Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PKF375FP2E

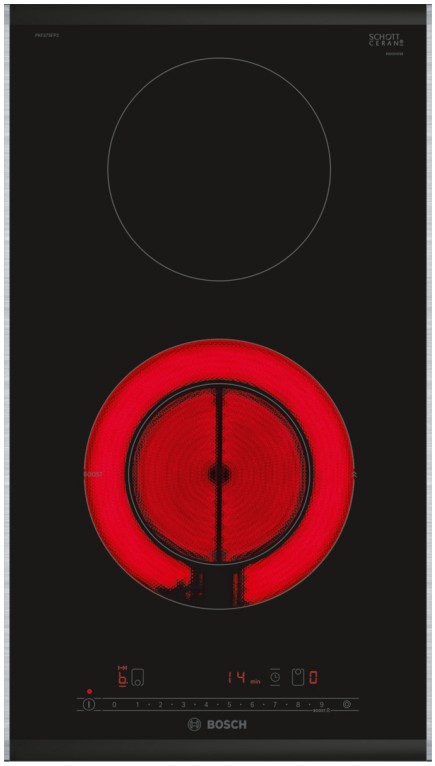

Die Elektro-Kochstelle des Dominoprogramms: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **18 cm große Kochzone - erweiterbare Kochzone.**
- **Comfort Profil**: elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **Power Boost**: bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Re Start**: Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion**: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	2
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	38 x x mm
Gerätebreite:	306 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	38x306x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	120 x 380 x 590 mm
Nettogewicht:	4.5 kg
Bruttogewicht:	5.2 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
EAN-Nummer:	4242005283286
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz

4 242005 283286

Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ394301	Verbindungsleiste

Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PKF375FP2E

Die Elektro-Kochstelle des Dominoprogramms: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2.3 kW)
- Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Classic: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: Vorne - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- ComfortProfil

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 38 x 306 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 38 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3500 W
- Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend
- Nur Polen: Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst

Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PKF375FP2E

Maße in mm

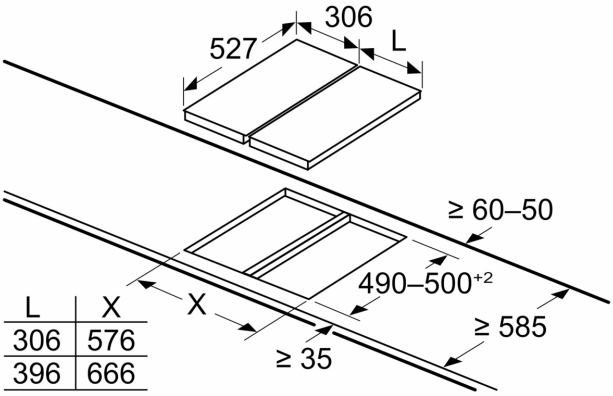

L	X
306	576
396	666

Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm
Bild zur Tabelle der Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Ausschnittmaß (X) abhängig von der Kombination (siehe Kombinationstabelle)

Maße in mm

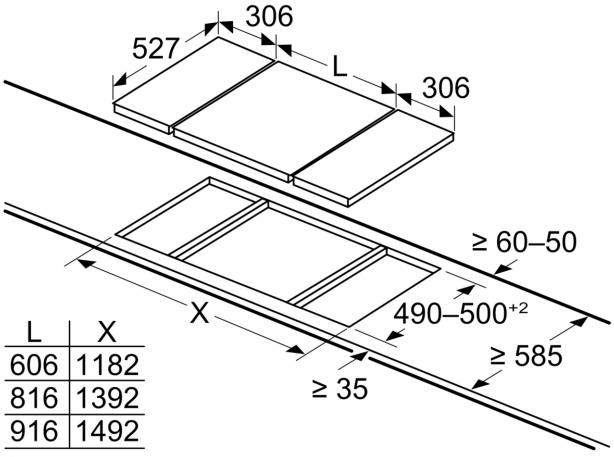

L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich

Maße in mm

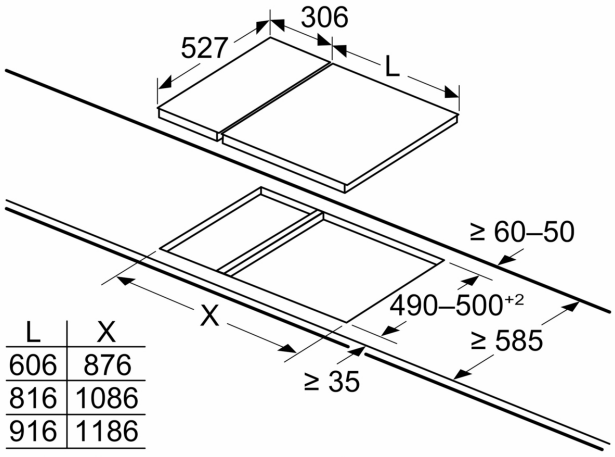

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich

Maße in mm

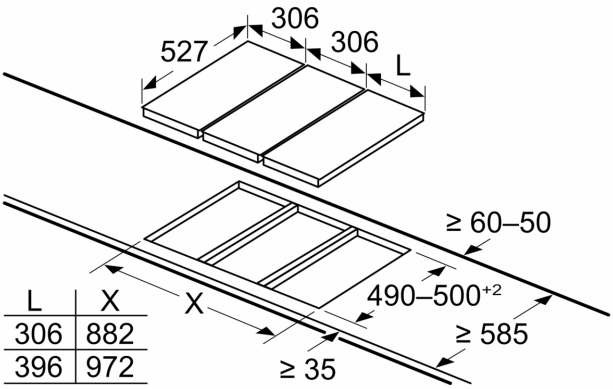

L	X
306	882
396	972

Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm

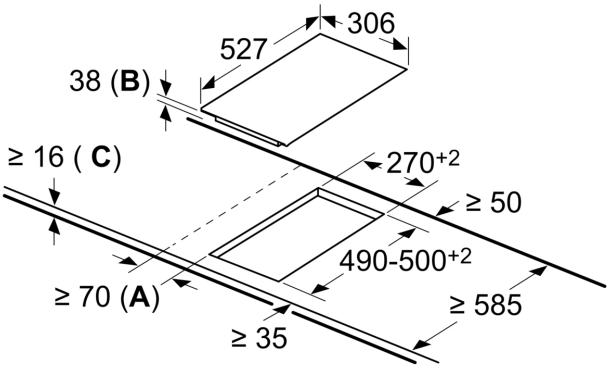

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	**1186**
2x40	396	396	-	-			792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	**966**
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	**1276**
3x30	306	306	306	-			918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	**1362**
4x30	306	306	306	306			1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	**1278**
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	**1020**
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	**1110**
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	**1326**
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	**1416**

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

Maße in mm
Montagesatz (HEZ394301) für Domino

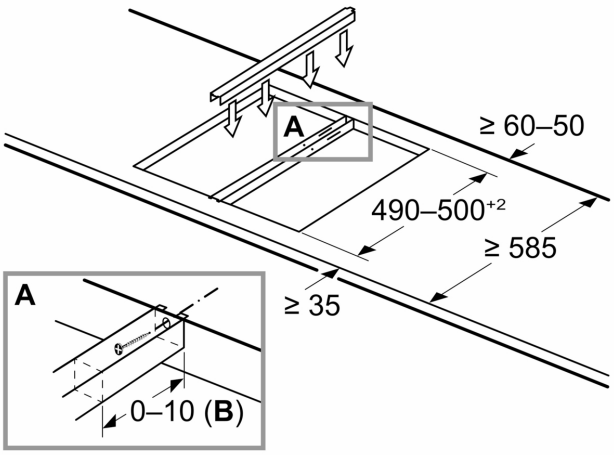

B: Abhängig von der Ausschnitttiefe