


iQ700, Domino Gas hob, 30 cm,
Ceramic, Black
ER3A6BD70

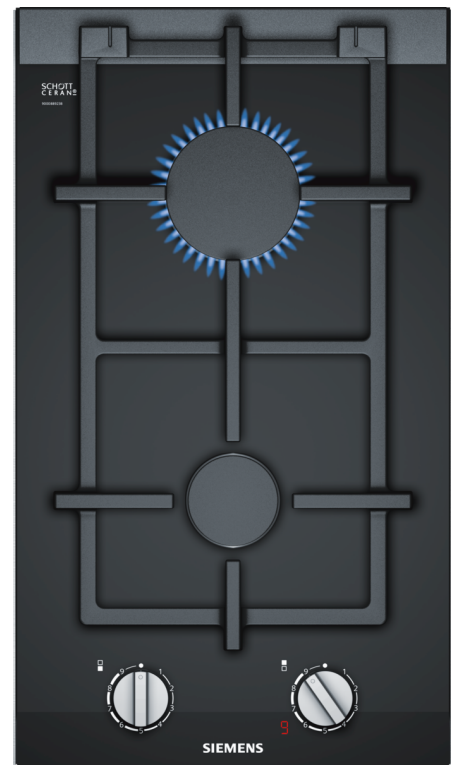

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

Ausstattung

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino
Gas-Schaltermulde
Bauform: Einbau
Energiequelle: Gas
Anzahl der Kochzonen: 2
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...45 x 270 x 490-500
mm
Breite:302 mm
Abmessungen des Gerätes: 47 x 302 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:185 x 385 x 578 mm
Nettogewicht: 6.1 kg
Bruttogewicht: 7.0 kg
Restwärmanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe: Schwarz
Länge Netzkabel:100.0 cm
Anschlusswert: 2 W
Gasanschlusswert: 4700 W
Absicherung: 3 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:60; 50 Hz



Sonderzubehör

HZ298105 Simmer plate
HZ298114 Espressokreuz
HZ394301 Verbindungsleiste

iQ700, Domino Gas hob, 30 cm, Ceramic, Black ER3A6BD70

Ausstattung

Design:

- Oberfläche aus Glaskeramik
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner

Ausstattung:

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Schwertknebel
- Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche.
- Einhand-Zündung
- Spülmaschinenfeste Topfträger

Leistung und Größe:

- 2 Gasbrenner
- 1 Stark-, 1 Normalbrenner
- Mitte hinten: Starkbrenner bis zu 2.8 kW
- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW
- Dominoprogramm

Umwelt und Sicherheit:

- Restwärmeanzeige 2-fach Restwärmeanzeige
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Zündsicherung

Zubehör:

- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

Maße:

- 100 cm

iQ700, Domino Gas hob, 30 cm,
Ceramic, Black
ER3A6BD70

Maßzeichnungen

measurements in mm

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.

measurements in mm

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

measurements in mm

L	X
302	874
392	964


When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm

L	X
302	572
392	662

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Assembly kit (HZ394301) for Domino

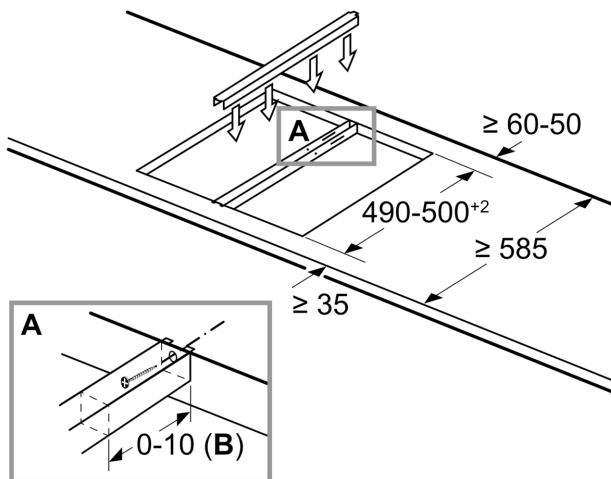


B: Dependent on the cut-out depth

Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten
mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90
Gerätebreite:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408


* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed
right next to one another, one or
several installation kits are required
(2 elements 1 installation kit, 3
elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on
the combination see table:

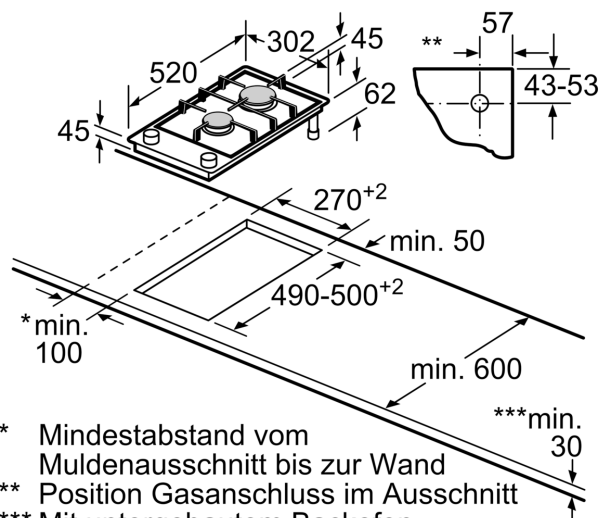

- * Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebautem Backofen
ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
des Backofens

Maße in mm