

iQ500, Teppan Yaki, 40 cm ET475FYB1E



2 x Spatel

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer
HZ394301 Verbindungsleiste

Die Domino Teppanyaki Kochstelle für die typisch japanische Zubereitung von leichten und fettarmen Gerichten.


- ✓ Der 40 cm breite Teppanyaki zur perfekten Kombination mit weiteren Domino- oder Facetten-Design-Kochstellen.
- ✓ Je nach Bedarf und Menge sind die zwei Kochzonen im Ganzen oder separat zu beheizen.
- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ Einfaches Warmhalten aller Gerichte bei 70 °C.
- ✓ Durch das Aufheizen auf 40 °C können Verschmutzungen leichter entfernt werden.

Frequenz:50; 60 Hz
 Geräteart:Vario/Domino Teppan Yaki
 Bauform:Einbau
 Energiequelle:Elektro
 Steuerung:elektronisch
 Material Grillfläche:Nicht zutreffend
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):90 x x mm
 Gerätebreite:392 mm
 Abmessungen des Gerätes:90x392x520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:240 x 480 x 610 mm
 Nettogewicht:10.2 kg
 Bruttogewicht:12.3 kg
 Restwärmeanzeige:Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Nicht zutreffend
 Oberflächenfarbe:Edelstahl, Alu, gebürstet
 Länge Anschlusskabel:100.0 cm
 Anschlusswert:1900 W
 Absicherung:13 A
 Spannung:220-240 V
 Integriertes Zubehör:2 x Spatel




iQ500, Teppan Yaki, 40 cm
ET475FYB1E

Maße in mm

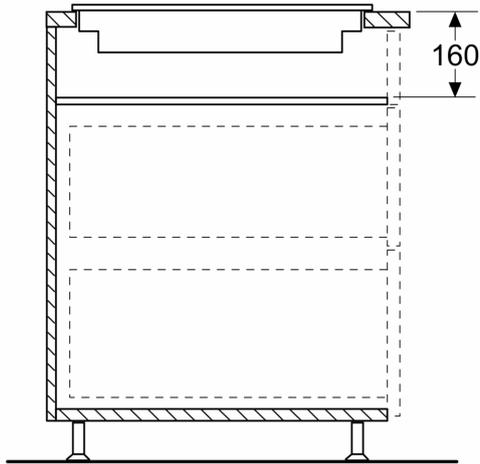


Unter dem Gerät muss ein Zwischenboden entsprechend der Montagezeichnung montiert werden

Maße in mm

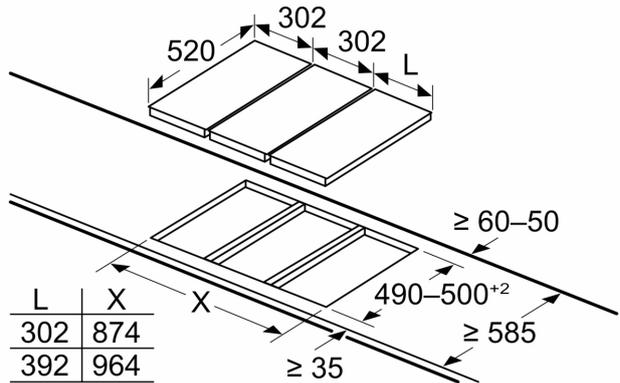


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm

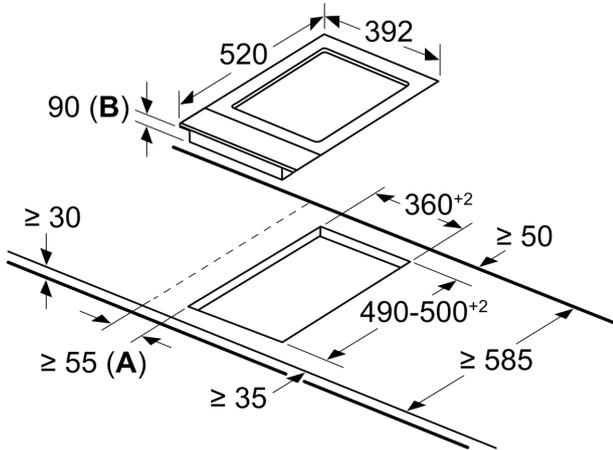


A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
B: Maximale Einbautiefe

Maße in mm

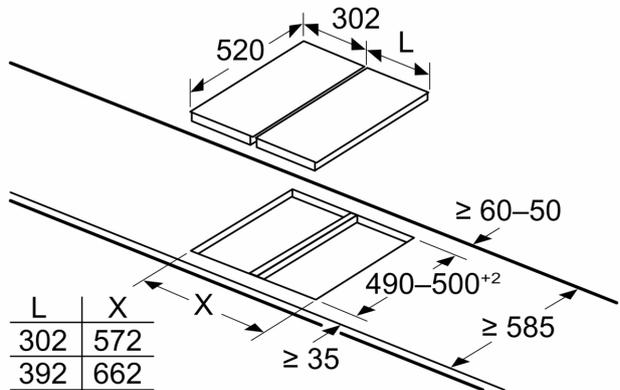


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm
Montagesatz (HZ394301) für Domino

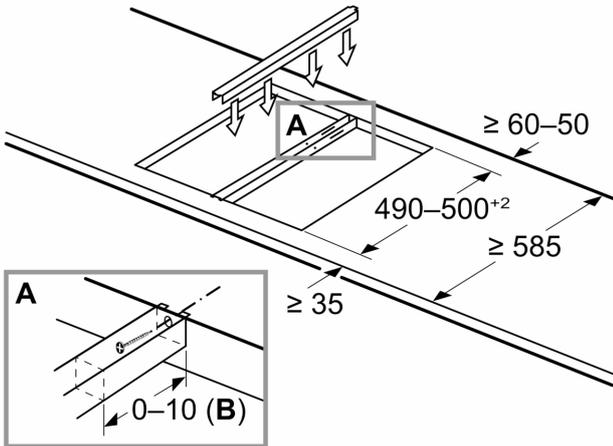

B: Abhängig von der Ausschnitttiefe

Maße in mm
Bild zur Tabelle der Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Ausschnittmaß (X) abhängig von der Kombination (siehe Kombinationstabelle)

Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten
mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
Gerätebreite: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde