


iQ300, Table de cuisson
électrique domino, 30 cm, avec
cadre
ET375CFA1E

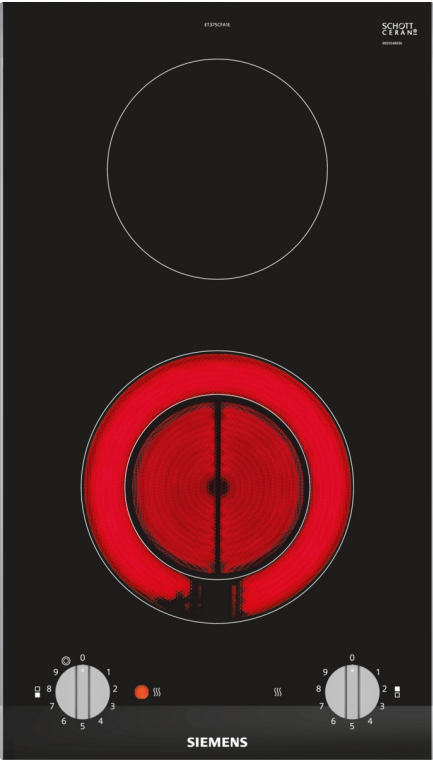

Foyer moderne en vitrocéramique pour un plus grand plaisir en cuisine et un nettoyage plus aisé.

- ✓ Le domino de 30 cm de large est idéal pour personnaliser son plan de travail en l'associant à un autre domino ou une table classique avec profil inox sur les côtés.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Vario/Domino foyer vitrocéram.
Type de construction: Encastrable
Source d'énergie: Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 2
Largeur: 302 mm
Dimensions du produit: 48x302x520 mm
Dimensions du produit emballé: 120x375x590 mm
Poids net: 4.9 kg
Poids brut: 5.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique: 100 cm
Code EAN: 4242003689226
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz



Accessoires en option

- HZ32WA00 Sonde à viande sans fil
- HZ394301 BARRETTES DE JONCTION

iQ300, Table de cuisson
électrique domino, 30 cm, avec
cadre
ET375CFA1E

Dessins sur mesure

Mesures en mm

L	X
302	874
392	964

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

Mesures en mm

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HZ394301) sont requis


measurements in mm

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182


Dessins sur mesure

Mesures en mm

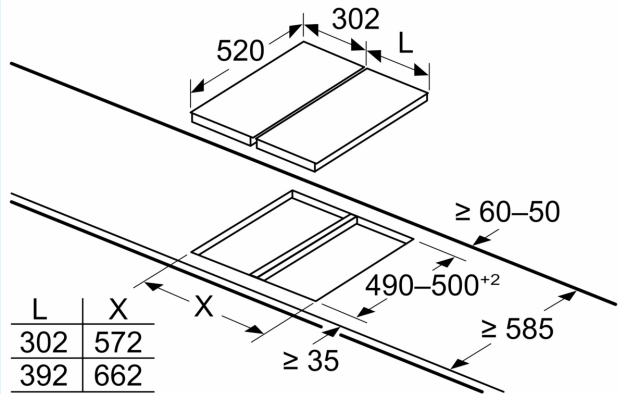


Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm
Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe

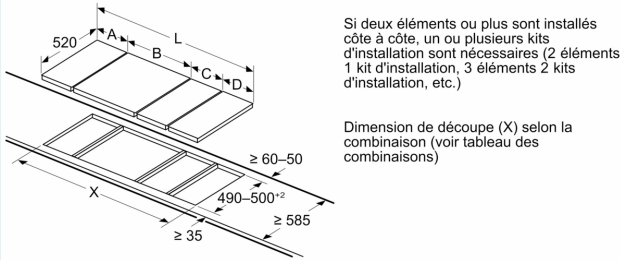

Mesures en mm
Kit d'installation (HZ394301) pour Domino

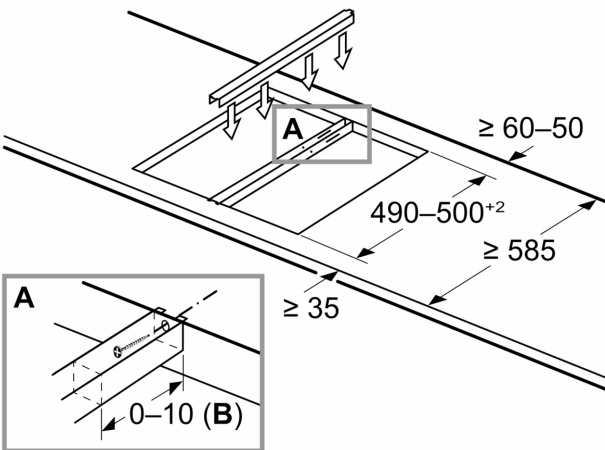

B: En fonction de la profondeur de découpe

Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
Largeur de l'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm