


**Série 6, domino hob, electric, 30 cm,
Noir, avec cadre
PKF375FP2E**

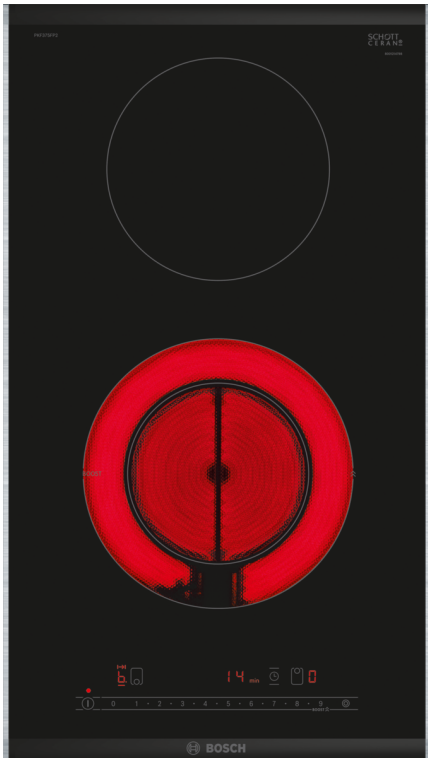

**La plaque Domino vitrocéramique permet
une cuisson facile et spécialement propre.**

- **Comfort-design:** design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.
- **ReStart:** Si quelque chose déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et enregistre le dernier réglage sélectionné.
- **Sécurité enfants:** blocage automatique des commandes pour éviter toute manipulation accidentelle.
- **Indication de l'énergie consommée lors de la dernière cuisson**

Appellation produit/famille: Vario/Domino foyer vitrocéram.
 Pose-libre / Intégré: Encastrable
 Type de table: Electrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément: 2
 Niche d'encastrement: 38 x x mm
 Largeur: 306 mm
 Dimensions du produit: 38 x 306 x 527 mm
 Dimensions du produit emballé: 120 x 380 x 590 mm
 Poids net: 4.5 kg
 Poids brut: 5.2 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Puissance: 3500 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL
 HEZ390090 WOK
 HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION

**Série 6, domino hob, electric, 30 cm,
Noir, avec cadre
PKF375FP2E**


**La plaque Domino vitrocéramique permet
une cuisson facile et spécialement propre.**

Flexibility of cooking zones

- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17
niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux
intermédiaires)

**Série 6, domino hob, electric, 30 cm,
Noir, avec cadre
PKF375FP2E**


Mesures



L	X
306	570
396	660

Si deux é
côte, un c
nécessair
3 élémén

Mesures en mm
Image pour le tabl
correspondants e



Mesures



L	X
606	118
816	139
916	149

Lors de l'
juste à cê
d'installat


Mesures



L	X
606	870
816	1080
916	1180

Lors de l'
juste à cê
d'installat

Mesures



L	X
306	880
396	970

Si deux é
côte, un c
nécessair
3 élémén

measurer

38 (l

≥ 16 (C)





≥ 70 (l

A: Minim
to the
B: Reces
C: With fi
possib
for the

π
D
o
V
A

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
2
1

Mesures
Kit d'inst



B: En fon