


iQ300, Электрическая варочная панель Domino, 30 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой ET375FFP1E

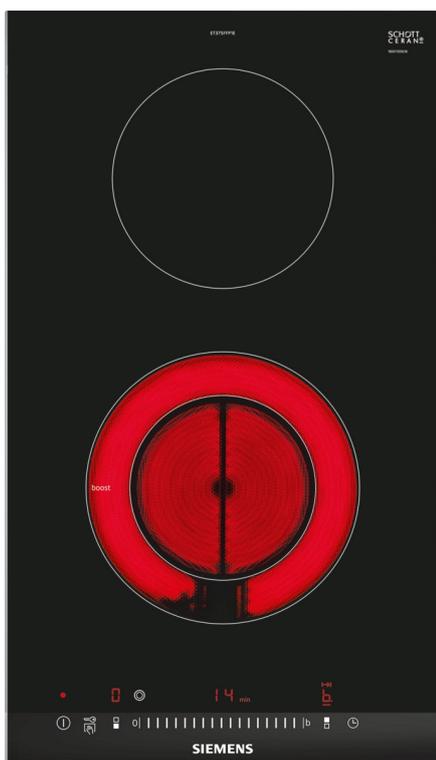

Современная стеклокерамическая варочная панель Domino: больше удовольствия в процесс готовки и меньше процесса уборки.

✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.

Обозначение модели/ассортиментная группа: ... Керамическая варочная панель Vario/Domino
 Тип: Встраиваемый
 Тип: электрический
 Количество конфорок для одновременного использования: 2
 Размер ниши для встраивания: 38 x x мм
 Ширина: 302 мм
 Размеры (мм): 38x302x520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 120 x 375 x 590 мм
 Вес нетто: 4.8 кг
 Вес брутто: 5.5 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн. материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный, алюминий, матовый
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Мощность подключения: 3500 Вт
 Предохранители: 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц



HZ32WA00 :
 HZ390090 :
 HZ394301 Соединит. планка для модулей Domino

iQ300, Электрическая варочная панель Domino, 30 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой ET375FFP1E

- 30 см: 2 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка: 180 мм, 120 мм, 2 кВт (макс. мощность 2.3 кВт)
- Конфорка: 145 мм, 1.2 кВт

Удобство использования

- Сенсорное управление touchSlider: позволяет сохранять полный контроль за процессами приготовления на варочной поверхности.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).
- Секундомер
- : показывает, сколько времени прошло с момента запуска таймера (например, для картошки).

Экономия времени и эффективность

- Front: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Варочная панель со скошенным краем

Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протирайте жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от

выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).


- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 38 x 302 x 520
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 3500 Вт
- Шнур питания: 100 см, connected directly


iQ300, Электрическая варочная панель Domino, 30 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой ET375FFP1E

Размеры в мм

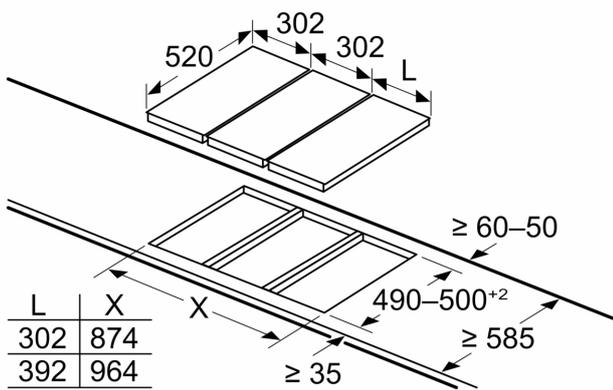


При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размеры в мм

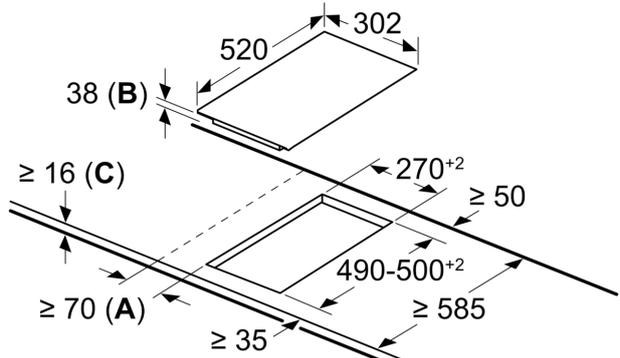


- A:** Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
- B:** Глубина встраивания
- C:** При установленном внизу духовом шкафу необходимо как мин. 20 или более; см. требования по размещению духового шкафа.

Размеры в мм

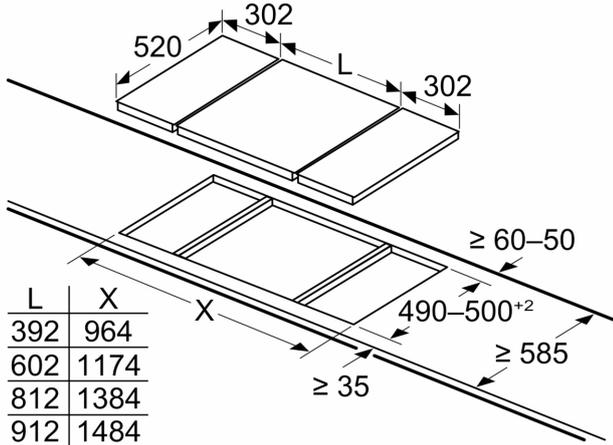


При установке двух приборов Domino рядом с варочной панелью требуется два монтажных комплекта (HZ394301)

measurements in mm

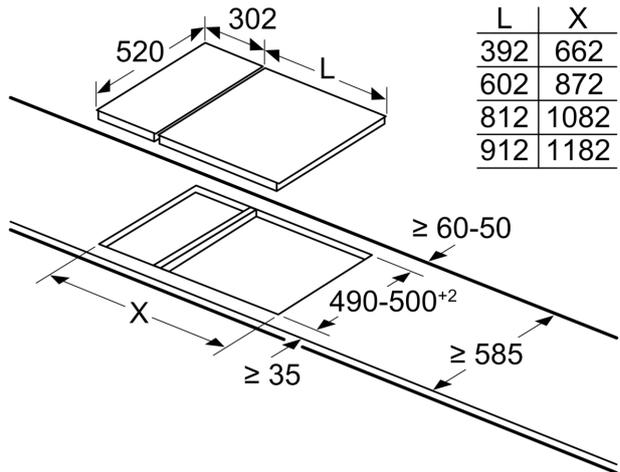

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Размеры в мм Монтажный комплект (HZ394301) для Domino

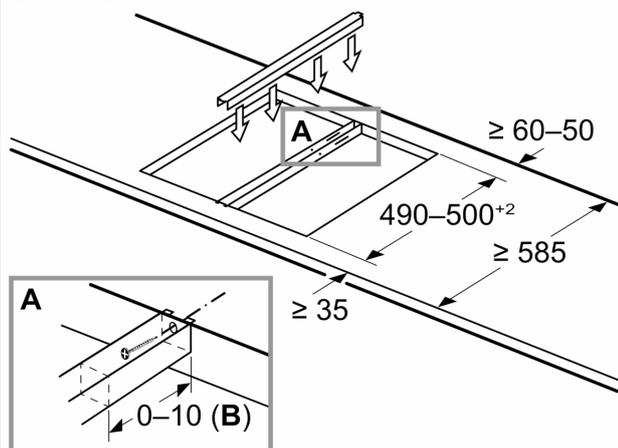

B: В зависимости от глубины выреза


Размеры в мм
Возможные комбинации Domino
с соответствующими приборами
и размерами выреза

Типовая ширина:	30	40	60	70	80	90
Ширина прибора:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Не подходит для индукционной панели 70 см

Размеры в мм
Рисунок к таблице «Варианты комбинаций Domino» с соответствующими приборами и размерами вырез

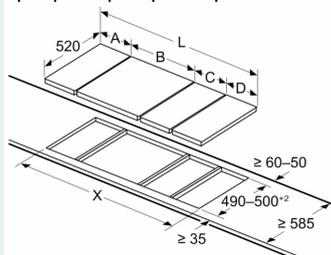

При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размер выреза (X) в зависимости от комбинации изделий (см. Таблицу комбинаций изделий)