


iQ300, Elektrikli Domino Ocak, 30 cm, Çerçevesiz Montaj ET375CFA1E

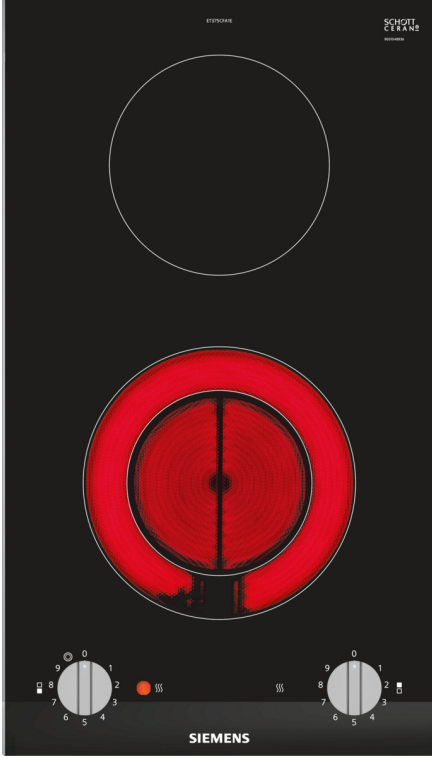

Modern Domino seramik cam ocak ile daha fazla pişirme keyfi daha az temizlik eforu

✓ 30 cm genişliğindeki ocak Domino ocak ve diğer facetta tasarım ocaklar ile kombine edilmeye uygundur

Donanım

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: vario/domino cam ocak
Kurulum tipi: Ankastre
Isıtma tipi: Elektrikli ocak
Ocak Gözü Sayısı: 2
Genişlik: 302 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 48x302x520 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları: 120x375x590 mm
Net Ağırlık: 4.9 kg
Brüt ağırlık: 5.5 kg
Isı göstergesi: Ayrı
kullanma deposu: Önden kontrol
Ocak yüzeyi: Seramik
üst yüzey rengi: Siyah, Alu, brushed
Elektrik Kablosu Uzunluğu: 100 cm
EAN numarası: 4242003689226
Akım: 16 A
Nominal Gerilim: 220-240 V
Frekans: 60; 50 Hz




Tercihe bağlı aksesuarlar

HZ394301 Dominolar için ara çıta

iQ300, Elektrikli Domino Ocak, 30 cm, Çerçevesiz Montaj ET375CFA1E


teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir

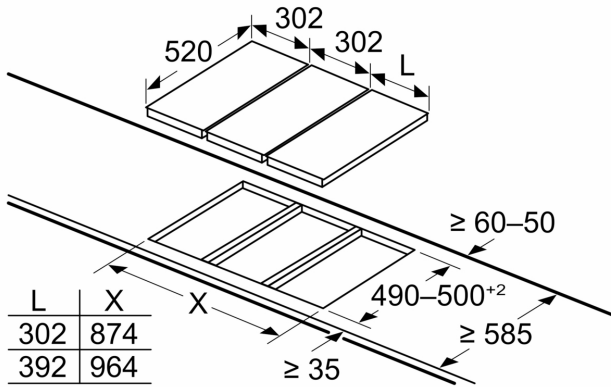


İki veya daha fazla eleman yan yana monte edilirse, bir veya daha fazla kurulum kiti gereklidir (2 eleman 1 kurulum kiti, 3 eleman 2 kurulum kiti vb.)

Ölçüler mm cinsindendir

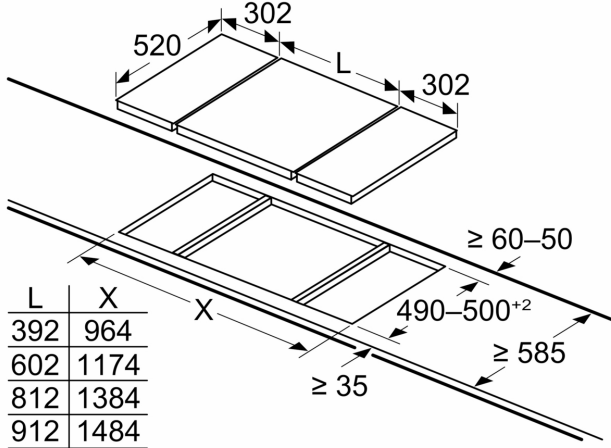

İki Domino ünitesini ocağın hemen yanına monte ederken iki montaj kiti (HZ394301) gereklidir

Ölçüler mm cinsindendir

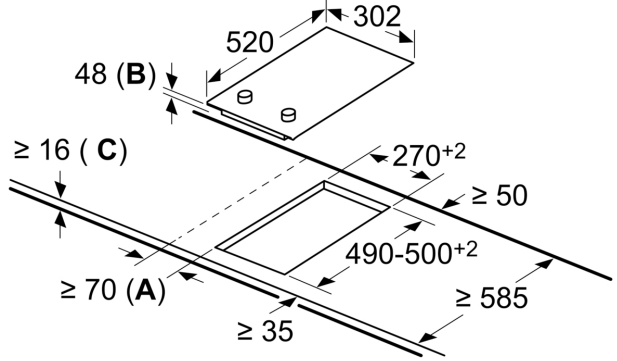


A: Ocak kesiti ile duvar arasındaki minimum mesafe.

B: Gömme derinliği

C: Minimum 20 veya daha fazla bir ölçünün altında kurulan ocakta, ocak için alan gereksinimlerine bakınız.


measurements in mm

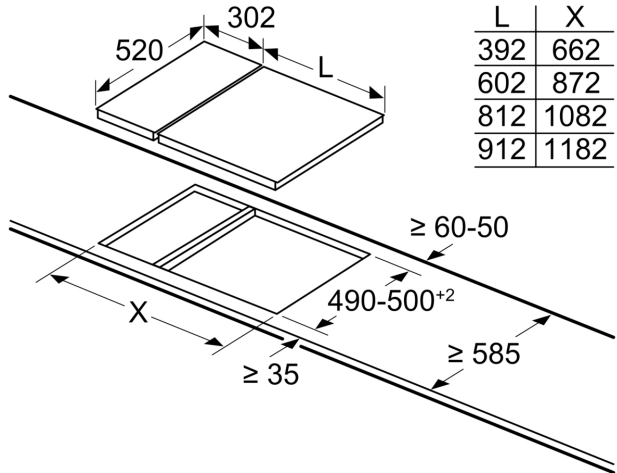

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

teknik çizimler


Ölçüler mm cinsindendir

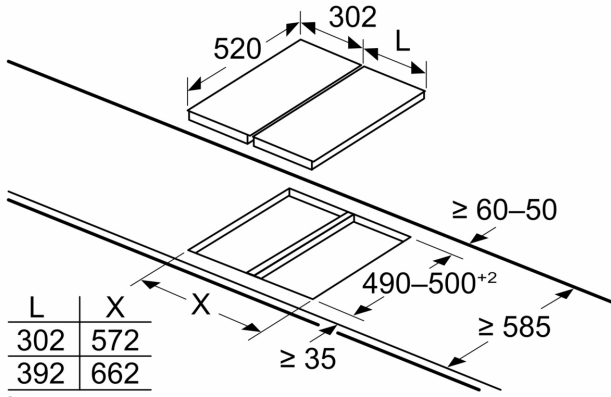

İki veya daha fazla eleman yan yana monte edilirse, bir veya daha fazla kurulum kiti gereklidir (2 eleman 1 kurulum kiti, 3 eleman 2 kurulum kiti vb.)

Ölçüler mm cinsindendir

İlgili cihazlar ve bölme boyutlarıyla Domino kombinasyon olanakları tablosunun resmi




İki veya daha fazla eleman yan yana monte edilirse, bir veya daha fazla kurulum kiti gereklidir (2 eleman 1 kurulum kiti, 3 eleman 2 kurulum kiti vb.)

Kombinasyona bağlı olarak bölme boyutu (X) (kombinasyon tablosuna bakınız)

Ölçüler mm cinsindendir

Domino için montaj kiti (HZ394301)

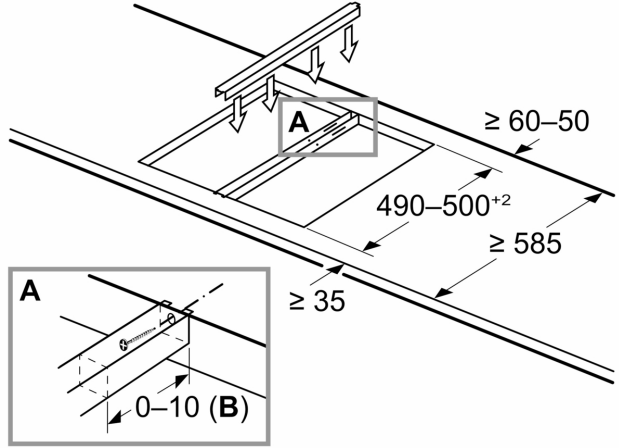

B: Kesit derinliğine bağlı

Ölçüler mm cinsindendir

İlgili cihaz ve kesit ölçüleri ile Domino kombinasyonu olasılıkları

Genişlik tipi: 30 40 60 70 80 90
Cihaz genişliği: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* 70 cm'lik induksiyon ocak ile mümkün değil