



FRANCISCO  
FÉRRIZ

Trabajador  
de Balay

gracias  
por elegirnos

# Frío

.....  
Nuestros frigoríficos lo tienen todo, los mejores acabados, soluciones a la medida de cada necesidad, cajones que hacen que los alimentos duren más tiempo frescos, y también tienen muchas historias.  
.....

- Frigoríficos combinados
- Frigoríficos dos puertas
- Frigoríficos y congeladores una puerta
- Frigoríficos americanos
- Frío integrable



Frío

# Combinados *Óptima*NoFROST ExtraFresh

Cada alimento precisa unas condiciones óptimas de conservación, determinadas por el tiempo, la temperatura y la humedad. La gama de combinados *Óptima NoFrost ExtraFresh*, es la solución definitiva ya que permite disfrutar de las siguientes ventajas:

- Mayor **tranquilidad** al asegurarse que los alimentos se conservan en condiciones óptimas durante más tiempo y así poder **consumirlos de forma inmediata** sin necesidad de descongelar.
- **Ahorro económico** al no tener que tirar alimentos en mal estado.
- **Ahorro de tiempo** ya que no se tiene que ir con tanta frecuencia al supermercado y así disfrutar del tiempo libre.

## Cajón ExtraFresh

Regulando el flujo de aire y controlando la humedad en su interior, este cajón permite conservar las **frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo**.

Al situar el ExtraControl a la izquierda, se impide que el aire entre en el cajón, alcanzando un grado de humedad relativa en torno al 90%, consiguiendo así que frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades.

Además, incorpora guías telescópicas totalmente extraíbles para una cómoda apertura.



## Filtro AirFresh

Una membrana adherida al filtro de carbón activo permite capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto y destruirlos. De esta forma, se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.



Combinado ExtraFresh A++  
3KR7668P

## Cajón de larga conservación 0°C\*

Mantiene la temperatura más fría para una mejor conservación de carnes y pescados. Se inyecta aire por la parte trasera, de forma que la temperatura será más fría que en el resto del frigorífico.

Un estudio realizado por el CNTA\*\* concluye que las carnes y pescados conservados en este cajón se mantienen en perfectas condiciones hasta dos veces más de tiempo. Además, su gran amplitud y sus guías telescópicas totalmente extraíbles permiten almacenar gran cantidad de alimentos de forma cómoda.



\*A una temperatura recomendada del refrigerador de 4°C.

\*\*CNTA: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.

# Diseño eficiente, por dentro y por fuera

Cada detalle de diseño de los frigoríficos Óptima NoFrost ExtraFresh está cuidado para ayudar a la conservación y organización de los alimentos.

## Iluminación mediante LED

La gama de frigoríficos Óptima NoFrost de Balay, dispone de una iluminación de **bajo consumo** mediante LED; un sistema que aporta luz más brillante y blanca, por lo tanto, más limpia.

Los LED están ubicados de manera estratégica en el interior del frigorífico, completamente **fuera de la zona de almacenaje**; para disfrutar de una iluminación perfecta y sin sombras y así localizar cómodamente los alimentos que buscamos.



## Bandeja especial para congelación

Especialmente indicada para la congelación de alimentos de pequeño tamaño, o como portacubiteras, evitando derramamientos dentro del congelador.

## Electrónica Touch Control en la puerta

Ubicada en el centro de la puerta ofrece una extraordinaria visibilidad y un manejo cómodo y sencillo para un control total del frigorífico sin pérdidas de frío, puesto que no hace falta abrir las puertas para manejarlo.

### • Refrigeración y congelación “Súper”

Cuando es necesario enfriar o congelar grandes cantidades de alimentos de forma rápida, las funciones refrigeración y congelación “Súper” permiten un incremento extra de aire frío a cada compartimento. Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente volviendo a la temperatura seleccionada anteriormente.

### • Función alarma de temperatura, avería y puerta abierta

Incorpora una alarma visual y acústica que se activa cuando la temperatura interior aumenta excesivamente por un fallo en el suministro eléctrico o por encontrarse la puerta sin cerrar o cerrada de forma incompleta. Así se evita que los alimentos se estropeen y que se realice un consumo innecesario.

## Óptima NoFrost “evaporador horizontal”

El sistema de evaporación del frigorífico se sitúa horizontalmente, entre el refrigerador y el congelador, lo cual permite:

- **Mayor rapidez de enfriamiento**, por la mejora en la distribución del aire frío y seco en los diferentes compartimentos.
- **Reducción del consumo de energía**, motivado por la mejora de eficiencia de la tecnología Óptima NoFrost.

## Cajón BigBox de gran capacidad

El combinado Óptima NoFrost de 200 x 60 cm incluye un cajón BigBox de gran capacidad en el congelador, para dar cabida a los alimentos más grandes.

# Combinados **ÓptimaNoFROST** **ExtraFresh**. Ancho 70 cm



## ÓptimaNoFROST

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- **Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.**
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- **Electrónica Touch Control en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Cajón de larga conservación 0°C\* para carnes y pescados, con guías telescópicas de fácil apertura.**
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Botellero cromado.
- Balcón con tapa abatible.

Alto 200 cm



Alto 200 cm



Alto 185 cm



**3KR7968P**

Puertas acero inoxidable  
4242006223601



Precio de referencia: 1.405 €



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm.
- Tiradores de aluminio.

**3KR7967P**

Puertas acero inoxidable  
4242006218140



Precio de referencia: 1.200 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm.
- Tiradores de aluminio.

**3KR7767P**

Puertas acero inoxidable  
4242006218126



Precio de referencia: 1.175 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 70 x 62 cm.
- Tiradores de aluminio.

**3KR7907B**

Blanco  
4242006218133

Precio de referencia: 1.080 €

- Tiradores blancos.

**3KR7707B**

Blanco  
4242006218119

Precio de referencia: 1.020 €

- Tiradores blancos.

# Combinados **OptimaNoFROST** **ExtraFresh**. Ancho 60 cm



## OptimaNoFROST

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- **Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.**
- Tecnología Optima NoFrost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- **Electrónica Touch Control en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Cajón de larga conservación 0°C\* para carnes y pescados, con guías telescópicas de fácil apertura.**
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Botellero cromado.
- Balcón con tapa abatible.
- Tiradores de aluminio.

Alto 200 cm



Alto 185 cm



Alto 185 cm



**3KR7867P**

Puertas acero inoxidable  
4242006221669



Precio de referencia: 970 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm.
- Cajón de gran capacidad "BigBox".

**3KR7668P**

Puertas acero inoxidable  
4242006221645



Precio de referencia: 1.040 €



- **Clase de eficiencia energética A++**
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 60 cm.

**3KR7667P**

Puertas acero inoxidable  
4242006221638



Precio de referencia: 945 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 60 cm.

# Combinados

## Optima NoFROST Plus

Gracias al diseño de sus componentes internos y a la optimización del aislamiento, en Balay hemos conseguido incrementar la capacidad de nuestros frigoríficos, garantizando el **mínimo consumo energético A+++ y A++**. Todo con la **flexibilidad interior y exterior** que se puede esperar de nuestra gama **Plus**.



### Motocompresor con tecnología Inverter

El motocompresor detecta, mediante los múltiples sensores distribuidos en el aparato, la necesidad de frío necesaria en cada momento, utilizando únicamente la cantidad de energía que realmente se necesita.

Así conseguimos **la mejor eficiencia energética A+++** en la gama de combinados **Optima NoFrost Plus** de Balay.

### Cajón Plus para frutas y verduras: 36 litros de capacidad

Hasta 36 litros de capacidad interior para dar cabida a mayor cantidad de frutas y verduras en las condiciones de conservación adecuada.

### Cajón de larga conservación 0°C\*

Una corriente de aire fría directa al interior del compartimento permite conseguir una temperatura más fría que en el resto del frigorífico.

Así logramos alcanzar las condiciones óptimas de conservación de **la carne y el pescado**, que **se mantendrán frescos hasta 2 veces más tiempo** que conservándolos fuera de él.

### Compartimento de larga conservación 0°C\*\*: con tapa abatible

Independientemente de la ubicación del compartimento de larga conservación dentro del frigorífico, la tecnología Balay también permite alcanzar los 0°C\*\* en el compartimento superior con tapa abatible.

Su diseño permite que la tapa permanezca sujeta a la parte de arriba sin necesidad de sostenerla con la mano.

Dejándola **cerrada**, es óptima para la conservación de **carnes y pescados**; y **abierta**, para **yogures o latas**.

\*A una temperatura recomendada del refrigerador de 4°C.

\*\*Para una temperatura ≤ 4°C: mando de temperatura situado entre la posición media y frío (cold).

# Un Plus en comodidad

## Comodidad exterior

- Electrónica Touch Control digital en la puerta



Sin necesidad de abrir la puerta se puede visualizar y regular, de forma independiente, la temperatura del frigorífico y del congelador, así como acceder a útiles funciones: refrigeración y congelación “Súper”, función memoria y alarma óptica y acústica. Además, su elegante diseño en cristal da un toque de distinción a la cocina. Disponible en los modelos 3KF2086A y 3KF5062E.

- Electrónica Touch Control integrada en la puerta



El resto de la gama dispone de esta electrónica que permite regular la temperatura del frigorífico con solo pulsar una tecla. Y para hacerlo todavía más fácil, ofrece un control automático del congelador: al modificar la temperatura del frigorífico, la temperatura del congelador se adapta automáticamente, optimizando su funcionamiento. Además, incluye la

función congelación “Súper”, para las ocasiones en que se necesite congelar una gran cantidad de alimentos.

- Tiradores de aluminio



Ahora, la gama de combinados blancos incorpora, también, tiradores de aluminio. Su diseño permite dotar a la cocina de la estética más moderna y acorde con las nuevas tendencias de decoración. Además, el diseño y la robustez de estos tiradores ofrecen la máxima comodidad a la hora de abrir y cerrar las puertas del frigorífico.

## Comodidad interior

- Bandejas de cristal de seguridad extensibles

Permiten acceder fácilmente y sin riesgo de vuelco a la comida del refrigerador.

Un mecanismo con un punto de freno, permite una **extracción de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco**.

Son **removibles**, aportando una comodidad total al usuario para ubicarlas donde quiera.

- Iluminación por LED

La iluminación **más eficiente** es también una luz fría y duradera. Está ubicada en la parte superior del frigorífico, evitando cualquier tipo de sombra que reduzca la visibilidad de los alimentos colocados en el interior.

- Congelador con bandejas de cristal

El congelador de los combinados Óptima NoFrost **Plus** incorpora baldas de cristal entre los cajones. Si el cliente lo necesita, podrá dejar todas sus baldas y cajones, o bien quitarlos.

Así, tendrá toda la flexibilidad necesaria para **almacenar alimentos de diferentes tamaños**, en función de las necesidades que tenga en cada momento.

## Instalación perfecta entre muebles e incluso junto a la pared

Gracias a su sistema de apertura se consigue que la puerta, al abrirse, gire sobre sí misma. Ya no es necesario dejar un espacio adicional entre el lateral del combinado y el mueble. E incluso se puede instalar el frigorífico directamente junto a la pared, sin necesidad de dejar espacio adicional y garantizando la accesibilidad total al interior de los cajones.

# Combinados OptimaNoFROST Plus. Ancho 60 cm



OptimaNoFROST

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- **Cajón Plus** para frutas y verduras: **36 litros**.
- Botellero cromado.
- Bandejas de cristal de seguridad en congelador.
- Tiradores de aluminio.

Alto 201 cm



3KF6865X

Puertas acero inox.  
4242006219642

Precio de referencia: 1.080 €



- Clase de eficiencia energética A+++
- Cajón de larga conservación 0°C\* para carnes y pescados.
- Control automático de la temperatura del congelador.
- Electrónica Touch Control integrada en la puerta.

Alto 201 cm



3KF2086A

Puertas acero inox.  
4242006250232

Precio de referencia: 960 €



- Clase de eficiencia energética A++
- Cajón de larga conservación 0°C\* para carnes y pescados.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Electrónica Touch Control digital en la puerta.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.

Alto 201 cm



3KF6854M

Puertas acero mate  
4242006219628

Precio de referencia: 910 €



- Clase de eficiencia energética A++
- Cajón de larga conservación 0°C\* para carnes y pescados.
- Control automático de la temperatura del congelador.
- Electrónica Touch Control integrada en la puerta.

Alto 201 cm



3KF6860W

Blanco  
4242006228149

Precio de referencia: 720 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Compartimento de larga conservación 0°C\*\* con tapa abatible para carnes y pescados.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura del congelador mediante LED.

3KF6804W

Blanco  
4242006219611

Precio de referencia: 840 €

# Combinado

## ÓptimaNoFROST



Alto 186 cm

ÓptimaNoFROST

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- **Cajón plus** para frutas y verduras: **36 litros**.
- Botellero cromado.
- Bandejas de cristal de seguridad en congelador.
- Tiradores de aluminio.



Alto 170 cm



3KF5062E

Puertas acero inox.  
4242006250249

Precio de referencia: 900 €



antihuellas



- Clase de eficiencia energética A++
- Cajón de larga conservación 0°C\* para carnes y pescados.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- **Electrónica Touch Control digital en la puerta.**
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.



Alto 186 cm

3KF6654M

Puertas acero mate  
4242006219666

Precio de referencia: 850 €



antihuellas



- Clase de eficiencia energética A++
- Cajón de larga conservación 0°C\* para carnes y pescados.
- Control automático de la temperatura del congelador.
- **Electrónica Touch Control integrada en la puerta.**



Alto 186 cm

3KF6652M

Puertas acero mate  
4242006228132

Precio de referencia: 720 €



antihuellas



- Clase de eficiencia energética A+
- **Compartimento de larga conservación 0°C\*\* con tapa abatible para carnes y pescados.**
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura del congelador mediante LED.

3KF6604W

Blanco  
4242006219659

Precio de referencia: 780 €

3KF6601W

Blanco  
4242006219727

Precio de referencia: 645 €

3KF6400B

Blanco  
4242006223250

Precio de referencia: 515 €



ÓptimaNoFROST

- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 170 x 60 x 61 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura del congelador mediante LED.
- Dos cajones para fruta y verdura.
- Tiradores integrados.

# Combinados EcoFresh Balay

Los frigoríficos combinados EcoFresh de Balay ofrecen un completo equipamiento para proporcionar mayor comodidad, mayor facilidad de uso y mayor ahorro en todos los hogares.



Combinado EcoFresh  
3KSL5655

Con toda la eficiencia que se le puede exigir a un frigorífico



Con esta gama de combinados EcoFresh A+++ y A++, Balay es capaz de llevar a los hogares una tecnología de frío extraordinariamente eficiente.

Compresor con tecnología Inverter

EcoBalay



Los frigoríficos EcoFresh A+++ incorporan el compresor con tecnología Inverter que adapta su funcionamiento en función de la necesidad de frío, consumiendo solo lo que realmente necesita, ahorrando una gran cantidad de energía.



## Cajón de larga conservación para carnes y pescados

Permite conservar la carne y el pescado durante más tiempo.

Una entrada directa de aire frío a este compartimento hace que la temperatura sea inferior que en el resto del refrigerador, manteniéndose cercana a los 0°C, convirtiéndolo así en la zona idónea para este tipo de alimentos.



## Bandejas de cristal extensibles

Balay ha dotado a los frigoríficos EcoFresh de un sistema de bandejas de cristal de seguridad extensibles hasta en 15 cm, fáciles de usar y recoger.

## Balcón ajustable en altura

Un simple sistema de guías elevadoras permite ajustar hasta en 21 centímetros la altura del balcón situado en la puerta.

## Iluminación mediante LED

Una luz homogénea y brillante que llega a todos los rincones sin restar espacio al refrigerador.

## Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad

Otra de las características que presenta la gama de frigoríficos EcoFresh Balay es el diseño de su cajón para frutas y verduras con regulador de humedad, que favorece su conservación óptima durante más tiempo. Además, incorpora un práctico divisor para separar las frutas y verduras que no conviene almacenar juntas.



## Electrónica Touch Control



Integrada en la parte superior del frigorífico, facilita al máximo su utilización, ofreciendo además una regulación independiente de gran precisión en la temperatura del refrigerador y el congelador.

Su diseño permite una limpieza sencilla y cómoda. Dispone de las siguientes funciones especiales:

- Refrigeración y congelación “Súper”
- Función “holiday” o vacaciones  
El usuario podrá dejar alimentos en el congelador mientras el refrigerador permanece en estado de ahorro de energía.
- Alarma óptica y acústica
- Función memoria  
Ante un corte de suministro eléctrico, muestra la temperatura máxima alcanzada en el congelador, permitiendo saber si se ha podido deteriorar algún alimento.

# Combinados EcoFresh. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A+++
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Cajón de larga conservación.
- Electrónica Touch Control interior con dos displays digitales.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero cromado.
- Balcón ajustable en altura.
- Balcón con tapa abatible.
- Tiradores de aluminio.

Alto 201 cm



Alto 186 cm



3KSP6865

Puertas acero inoxidable  
4242006206987



Precio de referencia: 1.005 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm.

3KSL5655

Puertas acero mate  
4242006206949



Precio de referencia: 945 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.

3KSB6805

Blanco  
4242006206925

Precio de referencia: 925 €



Alto 186 cm



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero deslizante.
- Tiradores integrados.

3KSP5660

Puertas acero inoxidable  
4242006206963



Precio de referencia: 880 €

# Frigoríficos dos puertas

## ÓptimaNoFROST



Frigorífico dos puertas 3FFP3661

Balay ofrece frigoríficos de dos puertas Óptima NoFrost en los que el diseño de sus cajones y balcones aporta la máxima funcionalidad al usuario y un plus de modernidad al diseño de la cocina.

### Frío multidistribuido

Permite una mayor rapidez y homogeneidad en la distribución de frío por todo el compartimento, asegurando la correcta estabilidad de la temperatura interior.

### El equipamiento más completo en ancho 70 cm

#### Bandeja de fácil extracción "pull out"

La bandeja superior del compartimento frigorífico está dotada con el sistema "pull out" que permite su extracción total. Sencillo y práctico, facilita al máximo el acceso a los alimentos situados al fondo del frigorífico y además incorpora un perfil más grueso que evita el goteo derivado del posible derrame de líquidos sobre la bandeja.

#### Cajón de larga conservación

Este cajón mantiene la temperatura más fría para una mejor conservación de carnes y pescados. Se inyecta aire por la parte trasera, de forma que la temperatura será más fría que el resto del frigorífico manteniéndose cercana a 0°C.

#### Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad

Permite mantener el grado de humedad adecuado para la óptima conservación de frutas y verduras. Y para una mayor comodidad, incorpora raíles que facilitan la apertura del cajón así como la carga y descarga de alimentos.

#### Cubitera giratoria



Con solo girar el mando, los cubitos de hielo caen a la bandeja. Gracias al sistema Óptima NoFrost, éstos no se adhieren entre sí. Ahora disponible en toda la gama de frigoríficos dos puertas Óptima NoFrost.

# Dos puertas **Óptima**NoFROST. Ancho 70 y 60 cm



- Clase de eficiencia energética A+
- **Tecnología Óptima NoFrost.**
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Botellero deslizante.
- Cubitera giratoria.

Alto 186 cm. Ancho 70 cm

Alto 186 cm. Ancho 60 cm

Alto 171 cm. Ancho 60 cm



## 3FF3760P

Puertas acero inoxidable  
4242006218942



Precio de referencia: 1.000 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 70 x 62 cm.
- Tiradores exteriores.
- Bandeja de fácil extracción "pull out".
- Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad.
- **Cajón de larga conservación.**
- Iluminación mediante LED.

## 3FF3700B

Blanco  
4242006221928

Precio de referencia: 880 €

- Tiradores integrados.

## 3FFP3661

Puertas acero inoxidable  
4242006194819



Precio de referencia: 910 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 60 cm.
- Tiradores exteriores.
- Cajón verduras de gran capacidad.
- **Compartimento de larga conservación.**

## 3FFB3621

Blanco  
4242006194840

Precio de referencia: 790 €

- Tiradores integrados.

## 3FFL3451

Puertas acero mate  
4242006194857



Precio de referencia: 840 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 171 x 60 x 60 cm.
- Tiradores integrados.
- Cajón verduras de gran capacidad.
- **Compartimento de larga conservación.**

## 3FFB3421

Blanco  
4242006194833

Precio de referencia: 730 €

# Frigoríficos dos puertas EcoFresh

energía EcoBalay



Eficientes, prácticos, cómodos... Así son los frigoríficos dos puertas EcoFresh de Balay. Modelos que reúnen las principales prestaciones de los combinados EcoFresh para brindar más opciones en la gama de frío. Alcanzando la práctica totalidad de la gama, la clase energética A++.



## Un moderno concepto de ventilación: Sistema ExtraVentilation

Permite una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento del refrigerador. De esta forma, la temperatura seleccionada se mantiene constante, lo que ayuda a proporcionar una óptima conservación de los alimentos.

## Tecnología LED: iluminación eficiente

Consumo 10 veces menos que las bombillas convencionales y tiene una duración mucho mayor. Al estar integrada en la parte superior del refrigerador, no reduce espacio y proporciona una luz homogénea en todos los rincones del aparato.

## Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad

Su cajón, especialmente diseñado para frutas y verduras, dispone de un práctico regulador de humedad, que hace que éstas se conserven mejor y durante más tiempo. Su sistema de raíles lo convierte además en un alarde de comodidad y ergonomía.

## Control electrónico

Esta gama garantiza en todo momento unas óptimas condiciones de conservación, gracias a la incorporación de un avanzado control electrónico, capaz de responder inmediatamente a los cambios repentinos de temperatura.

## Exclusivo diseño en puertas

Los frigoríficos dos puertas Balay ofrecen un moderno diseño con puertas planas y tiradores integrados que encajan perfectamente con los actuales diseños de cocina.

# Dos puertas EcoFresh. Ancho 60 cm



- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tiradores integrados.
- Indicador interior de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Botellero deslizante.
- Bandeja de cristal de seguridad en congelador.
- Una cubitera.

Alto 176 cm



**3FSL2455**

Puertas acero mate  
4242006207250

Precio de referencia: 780 €



**3FSW2416**

Blanco  
4242006207236

Precio de referencia: 645 €



- **Clase de eficiencia energética A++**
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.

Alto 161 cm



**3FSW2300**

Blanco  
4242006206888

Precio de referencia: 540 €

Sustituye a  
3FSW2315

**NUEVO**



- **Clase de eficiencia energética A+**
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.

---

# Frigoríficos y congeladores de una puerta

Balay, siempre a la vanguardia del diseño, ofrece frigoríficos de una puerta con líneas estilizadas que proporcionan un aspecto especialmente elegante, moderno y atractivo y, además, con electrónica Touch Control integrada en la puerta.



Frigorífico una puerta 3FC1603B  
Congelador una puerta 3GF8603B

# Diseño Balay

## Diseño soft de puerta plana

Este diseño ofrece a toda la gama de frigoríficos y congeladores de una puerta una elegancia y sobriedad acorde con las nuevas tendencias. Tanto en acero inoxidable antihuellas como el atemporal color blanco.

## Electrónica Touch Control integrada en la puerta

Los modelos con electrónica Touch Control integrada en la puerta permiten regular la temperatura en todo momento, ofreciendo una regulación más cómoda y eficiente, sin necesidad de abrir la puerta.

## Tiradores de fácil apertura



Los tiradores ergonómicos de fácil apertura tienen un diseño que permite abrir las puertas cómodamente, con un sencillo movimiento, incluso cuando las acabamos de cerrar.

## Instalación perfecta entre muebles, e incluso junto a la pared

Las exclusivas bisagras en las puertas de toda la gama, hacen posible que al abrir la puerta, ésta gire sobre sí misma sin necesitar un espacio adicional en el lateral entre el frigorífico y el mueble.

Incluso se puede instalar el frigorífico directamente al lado de la pared, sin necesidad de dejar espacio adicional. Garantizando así la accesibilidad al interior de los cajones.

# Gran ahorro de energía

## Las mejores clasificaciones energéticas

Las mejores calificaciones energéticas sólo se consiguen evolucionando en todos los aspectos posibles.

Los frigoríficos y congeladores de una puerta Balay, incorporan no sólo un diseño y unos aislamientos optimizados, sino que además introducen un completo conjunto de mejoras para proporcionar un mejor ahorro en todos los hogares.

## Iluminación mediante LED

La iluminación mediante LED tiene numerosas ventajas frente a otros sistemas de iluminación, como una mayor duración, un menor consumo y un menor riesgo para el medio ambiente.



## Tecnología de frío perfecta

Balay incorpora la tecnología de frío perfecta para la mejor conservación posible de los alimentos con el mínimo impacto medioambiental.

### • Tecnología NoFrost:

Ahorra tiempo gracias a la tecnología de descongelación automática de nuestros congeladores de una puerta. Olvídate de descongelar y consigue la máxima comodidad con los congeladores Óptima NoFrost de Balay.

### • Sistema ExtraVentilation:

Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior de tu frigorífico al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad. La corriente de ventilación interna consigue que tus alimentos se mantengan en óptimas condiciones de conservación.

# Máxima comodidad en el interior

## En los frigoríficos

### Cajón ExtraFresh: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo

El frigorífico 3FC1667P de una puerta Balay incorpora el cajón ExtraFresh en su equipamiento interior.

Este cajón permite conservar las frutas y verduras frescas en las mejores condiciones gracias a su sencillo sistema ExtraControl, que permite controlar el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.



Al situar el ExtraControl a la derecha, se impide que el aire entre en el cajón, alcanzando un alto grado de humedad relativa en torno al 90%, consiguiendo que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades, hasta el doble de tiempo.



La base del cajón ExtraFresh también ha sido cuidadosamente diseñada, para evitar que los vegetales entren en contacto directo con el agua que se haya podido condensar.

### Botellero cromado

Además de práctico, ahorra espacio.

Este botellero, disponible en el modelo 3FC1667P, de hasta cinco botellas de capacidad permite distribuir y ordenar mejor el contenido del frigorífico.



### Bandejas de cristal extensibles

Balay ofrece en su gama de una puerta, un novedoso sistema de bandejas de cristal de seguridad, que pueden extraerse hasta en 15 cm y recogerse cómodamente.

Esto hace que el acceso a los alimentos del fondo del frigorífico sea mucho más sencillo.



El diseño interior de toda la gama de frigoríficos y congeladores de una puerta Balay, gracias al color más transparente de cajones y balcones, aporta la máxima funcionalidad al usuario.

## En los congeladores

### Máxima capacidad interior. Máxima flexibilidad

El interior de los congeladores NoFrost de una puerta de Balay está cuidadosamente diseñado para adaptarse a cualquier situación con total comodidad y flexibilidad, ofreciendo siempre el máximo espacio:

- 2 cajones BigBox con una enorme capacidad; han sido diseñados para permitir congelar piezas grandes cómodamente.
- Bandejas de cristal de seguridad incorporadas entre los cajones, que ofrecen multitud de opciones para almacenar alimentos.

Descubre las diferentes opciones de almacenamiento que te proporcionan los congeladores:



Pueden utilizarse todos los cajones para almacenar grandes cantidades de alimentos de forma ordenada.



Pueden extraerse los cajones y así utilizar las bandejas de cristal para guardar copas heladas o recipientes altos.



También se pueden retirar las bandejas de cristal para congelar alimentos de gran tamaño: tartas, barras de pan, etc.

Frío

### Dispensador de cubitos de hielo

Una gran ventaja de los congeladores de una puerta es el cajón con dispensador de cubitos de hielo, disponible en el modelo 3GF8667P, que permite obtener con un suave movimiento hasta 20 cubitos en cada llenado.

Su depósito ha sido especialmente diseñado para evitar derrames y puede retirarse fácilmente en caso de necesitar más capacidad en el interior del cajón.



# Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A+++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3FC1667P

Puerta acero inoxidable  
4242006219567

Precio de referencia: 1.080 €

- Cajón ExtraFresh con control de humedad.
- Electrónica Touch Control interior con un display de 7 segmentos.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Balcón ajustable en altura.



Alto 186 cm



3FC1661P

Puerta acero inoxidable  
4242006222000

Precio de referencia: 960 €

3FC1651L

Puerta acero mate  
4242006219338

Precio de referencia: 840 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero deslizante.



Alto 186 cm



3FC1601B

Blanco  
4242006222413

Precio de referencia: 750 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero deslizante.



3AF1860X

Color acero  
4242006268299

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.



3AF1860W

Color blanco  
4242006268817

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.



Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1667P	3GF8667P	3AF1860X
3FC1661P	3GF8661P	3AF1860X
3FC1651L	3GF8651L	3AF1860X
3FC1601B	3GF8601B	3AF1860W



- Clase de eficiencia energética A++
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Descongelación y evaporación automática.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- 2 cajones de gran capacidad "BigBox".
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3GF8667P

Puerta acero inoxidable  
4242006219581

Precio de referencia: 1.115 €



- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Electrónica Touch Control interior con un display de 7 segmentos.
- Cajón con dispensador de cubitos de hielo.

Alto 186 cm



3GF8661P

Puerta acero inoxidable  
4242006219369

Precio de referencia: 960 €



3GF8651L

Puerta acero mate  
4242006219574

Precio de referencia: 840 €



- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cubitera.

Alto 186 cm




3GF8601B

Blanco  
4242006219352

Precio de referencia: 750 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cubitera.

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. Incluye el accesorio de unión.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

# Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- **Electrónica Touch Control integrada en la puerta.**
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- **Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Botellero deslizante.

Alto 186 cm



3FC1663P

Puerta acero inoxidable  
4242006236694



Precio de referencia: 1.050 €

Alto 186 cm




3FC1603B

Blanco  
4242006237011

Precio de referencia: 850 €

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. Incluye el accesorio de unión.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
- Descongelación y evaporación automática.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- 2 cajones de gran capacidad "BigBox".
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Alto 186 cm



3GF8663P

Puerta acero inoxidable  
4242006236700

Precio de referencia: 1.100 €



Alto 186 cm



3GF8603B

Blanco  
4242006236748

Precio de referencia: 900 €



3AF1860X

Color acero  
4242006268299

Precio de referencia: 30 €

NUEVO

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1663P	3GF8663P	3AF1860X
3FC1603B	3GF8603B	3AF1860W

3AF1860W

Color blanco  
4242006268817

Precio de referencia: 30 €

NUEVO

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frío

# Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A+++
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- **Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 176 cm



**3FC1552L**

Puerta acero mate  
4242006232658



Precio de referencia: 845 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Botellero deslizante.

Alto 176 cm



**3FC1502B**

Blanco  
4242006232641

Precio de referencia: 750 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Botellero deslizante.

Alto 161 cm



**3FC1300B**

Blanco  
4242006220327

Precio de referencia: 700 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.



**3AF1860X**

Color acero  
4242006268299

**NUEVO**


Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

## Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1552L	3GF8552L	3AF1860X
3FC1502B	3GF8502B	3AF1860W
3FC1300B	3GS8301B	3AF1860W

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. Incluye el accesorio de unión.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

**3AF1860W**

Color blanco  
4242006268817

**NUEVO**

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.



- Clase de eficiencia energética A++.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Cajón de gran capacidad "BigBox".
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Alto 176 cm



3GF8552L

Puerta acero mate  
4242006232665

Precio de referencia: 905 €



OptimaNoFROST

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Descongelación y evaporación automática.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.

Alto 176 cm



3GF8502B

Blanco  
4242006232672

Precio de referencia: 810 €

OptimaNoFROST

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Descongelación y evaporación automática.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.

Alto 161 cm



3GS8301B

Blanco  
4242006250201

Precio de referencia: 750 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.
- Cíclico.
- 5 cajones y 1 compartimento con tapa abatible.

# Frigoríficos americanos

## ÓptimaNoFROST



Nuestros frigoríficos americanos reúnen la gran capacidad con un menor consumo para ofrecer una mayor comodidad



### Mínimo consumo

Balay ofrece gran capacidad y máxima eficiencia energética en su gama de frigoríficos americanos clase A++ y A+.

Además, con la electrónica Touch Control, el cliente está perfectamente informado, disfrutando de una pieza de excelente diseño, tanto por su acabado interior como exterior.

### • Gran capacidad de almacenamiento

Balay incluye en toda su gama de frigoríficos americanos Óptima NoFrost balcones de gran anchura en la contrapuerta, con fijación de alta resistencia.

Su capacidad interior neta alcanza, en el modelo 3FA4660X, los 573 litros (200 litros en el congelador y 373 en el compartimento frigorífico). Además, estos aparatos están dotados de compartimentos especiales para facilitar la organización en su interior.

### • Alto rendimiento, compresor Inverter

La regulación electrónica permite una velocidad variable del compresor Inverter que, a diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

### • Sistema de distribución del aire, Multi AirFlow

Las múltiples salidas de aire frío aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

# El equipamiento más completo



## Compartimento MultiBox

Especial para guardar cosas pequeñas o diferentes como cremas, medicinas, pequeñas botellas, etc., que no queremos que estén en contacto con el resto de contenidos del frigorífico. Este espacio permite una mejor organización en el frigorífico, aprovechando aún más su capacidad.



## Zona fría para latas

Consiste en un compartimento ubicado en la parte superior junto a la salida de aire frío del frigorífico, para tenerlas siempre muy frías.



## Iluminación LED

Se trata de un sistema eficaz y eficiente, que ilumina de forma clara y limpia. Los LED consumen menos, duran más e iluminan mejor.

## 2 cajones de gran capacidad

Para un perfecto almacenaje de frutas y verduras, los frigoríficos americanos Balay cuentan con dos grandes cajones, que suman un total de 40 litros de capacidad.

## Dispensador de agua, hielo o hielo picado, totalmente integrado



Este dispensador presenta un nuevo diseño y un acabado perfecto, totalmente integrado en la puerta, sin marcos ni rincones que dificulten su limpieza. Además, sus prestaciones lo convierten en un complemento imprescindible, al servicio de la comodidad:

- **Electrónica Touch Control** para disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado con un simple toque.
- Con capacidad para servir vasos y jarras de hasta 27 cm de altura.
- **Iluminación LED** para un llenado más fácil y preciso.
- **Hielo siempre disponible** con una producción de casi un kilo cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 112 cubitos.

# Dispensador de agua, hielo o hielo picado, sin instalación a la red de agua

Gracias al **Tanque FreshWater**, integrado en el interior del compartimento frigorífico del modelo 3FA4664X, el dispensador siempre dispondrá de agua fría y hielo en cualquier momento del día. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 4 litros.

Además, este dispensador está totalmente integrado en la puerta del frigorífico y permite llenar una jarra de hasta 27 cm de altura. Una solución sencilla e inteligente para quienes desean disfrutar de la comodidad de un dispensador **sin tener que depender de una toma de agua**.



## Tanque diseñado para dispensar las mejores prestaciones:

Sin toma de agua



- Sin toma de agua

Gracias a su depósito interior no es necesaria la conexión a la toma de agua, por lo que se podrá instalar donde se quiera, sin restricciones. Porque la comodidad no debe tener límites.

- Sin mantenimiento

Para tener agua fresca y de calidad, no hace falta cambiar el filtro con regularidad. Además, el depósito de agua es totalmente desmontable, lo que permite limpiarlo fácilmente.

- Agua fresca

El filtro del tubo de entrada retiene eficazmente las partículas no deseadas, para disponer siempre del agua más pura.

- Comodidad

Es muy cómodo de manejar, ya que no es necesario extraer el depósito de agua para su llenado. Con un sencillo gesto el dispensador estará listo para proporcionar agua fresca y hielo en cualquier momento.




- Seguridad frente a fugas

Sus 8 anclajes y la junta de silicona mantienen el depósito totalmente estanco, aislando completamente el tanque de agua del compartimento frigorífico.



# Frigorífico americano **OptimaNoFROST**

Alto 177 cm



OptimaNoFROST



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm.
- **Tecnología Óptima NoFrost.**
- Tiradores de gran superficie de aluminio.
- **Pantalla Touch Control.**
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Dispensador de agua, cubitos y hielo picado. **Sin instalación a la toma de agua.**
- **Tanque de agua de 4 litros de capacidad.**
- **Compartimento MultiBox con tapa abatible.**
- **Zona fría para latas.**
- 2 cajones para frutas y verduras con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

**3FA4664X**





Puertas acero inoxidable  
4242006243500

Precio de referencia:



2.075 €

Modelo: 3FA4664X

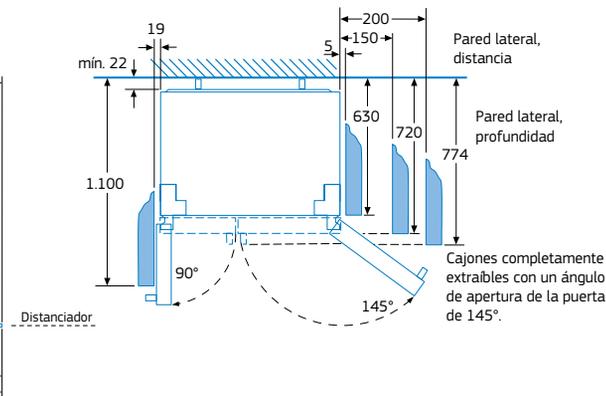

Medidas en mm

# Frigoríficos americanos OptimaNoFROST

Alto 177 cm



OptimaNoFROST

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm.
- **Tecnología Optima NoFrost.**
- Tiradores de gran superficie de aluminio.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- **Compartimento MultiBox con tapa abatible.**
- **Zona fría para latas.**
- 2 cajones para frutas y verduras con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- **Pantalla Touch Control.**



**3FA4665X**

Puertas  
acero inoxidable  
4242006243517

Precio de referencia: 2.280 €



- Clase de eficiencia energética A++
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión.



**3FA4660X**

Puertas  
acero inoxidable  
4242006243319

Precio de referencia: 1.620 €



**3FA4611B**

Blanco

Sustituye a  
3FA4610B

**NUEVO**


4242006260187

Precio de referencia: 1.440 €




- Clase de eficiencia energética A+
- Dos cubiteras. 42 cubitos en total.

Modelo: 3FA4665X




Modelo: 3FA4660X y 3FA4611B



El kit de conexión incluye una manguera de 5 m de longitud.

Modelos: 3FA4665X, 3FA4660X y 3FA4611B

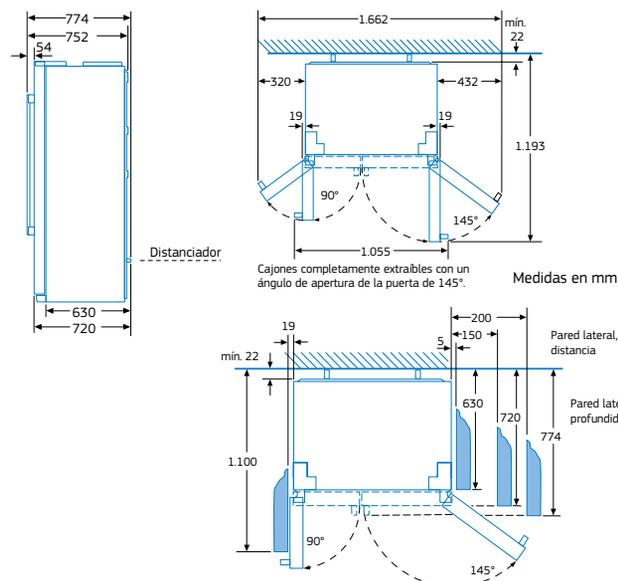



Frigorífico americano 3FA4611B

---

# Frigoríficos integrables Balay

La gama integrable de Balay garantiza un bajo consumo con modelos A++ con tecnología NoFrost y algún modelo que incorpora el cajón ExtraFresh, consiguiendo una perfecta

conservación de los alimentos. Además, cuentan con un innovador interior para hacer al cliente la vida más cómoda.



Frigorífico integrable 3FI7047S  
Congelador integrable 3GI7047F

## Balay, eficientemente



La incorporación de modernas tecnologías, el uso de la iluminación de LED más eficiente y la mejora de los aislamientos ha permitido que Balay ofrezca en su gama frigoríficos A++.

## Más fresco durante más tiempo

### • Cajón ExtraFresh

El cajón **ExtraFresh** de los frigoríficos Balay permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo. En este cajón se alcanza un grado de humedad de hasta el 90%, consiguiendo que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades.

### • Filtro AirFresh

Permite capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto y destruirlos evitando los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos.

## Instalación sencilla

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu nuevo frigorífico Balay y, si te arrepientes, no pasa nada, puedes cambiar. Los frigoríficos integrables de Balay son más fáciles de instalar que nunca. La instalación es más rápida, sencilla e intuitiva gracias al renovado kit de montaje que incorporan alguno de sus modelos.

## Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

### • Sistema de integración de puerta fija

La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.

### • Sistema de integración de puerta deslizante

La puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

## Balay, por una cocina más cómoda

### • Pareja integrable

Balay consigue la máxima capacidad en integración. Esta combinación frigorífico-congelador de una puerta, ofrece todo el espacio que se pueda necesitar con 530 litros netos.

Además, dispone de todas las prestaciones de un frigorífico con electrónica Touch Control, perfiles cromados, bandejas extensibles, guías telescópicas, cajón ExtraFresh en el frigorífico o cajones BigBox en el congelador.

### • Electrónica Touch Control

El ajuste de la temperatura nunca ha sido más fácil o más exacto. Todas las funciones al alcance con un mero toque Touch Control.

### • Bandeja deslizante Plus

Para un plus de comodidad, esta bandeja se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizándola hacia adelante, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.

### • Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento

Se puede extraer hasta 11 cm para alcanzar más fácilmente los alimentos colocados en la parte trasera. Además, su perfil más grueso en acabado cromado, retiene en la bandeja cualquier líquido que pudiera derramarse.

### • Cajón BigBox

Cajón XXL con un volumen de 30 litros y 26 cm de altura. Ideal para grandes tartas, pavo u otros alimentos de gran tamaño.

Los cajones y las bandejas de cristal del congelador se pueden usar alternativamente ofreciendo la máxima flexibilidad interior, incluso se pueden quitar para almacenar productos de gran tamaño como una pieza grande de pescado.



## Combinado electrónico cíclico



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Control electrónico de la temperatura mediante LED.
- Sistema de puerta fija.
- Cíclico.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.


3KIB4860

4242006194635


Precio de referencia: 845 €



Modelo: 3KIB4860



Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

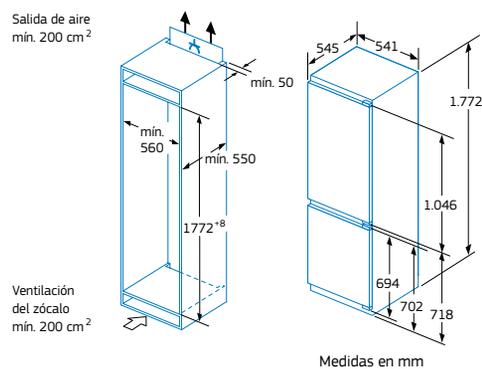

# Frigoríficos y congeladores de 1 puerta integrables

## Frigorífico de una puerta



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Cajón ExtraFresh con control de humedad y guías telescópicas.
- Electrónica Touch Control digital interior.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento.
- Bandeja deslizante Plus.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GI7047F.

3FI7047S

4242006226954

Precio de referencia: 885 €

## Congelador de una puerta





- Clase de eficiencia energética A++
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Electrónica Touch Control digital interior.
- Sistema de puerta fija.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- 2 cajones de gran capacidad BigBox.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FI7047S.

3GI7047F

4242006256722

Precio de referencia: 1.080 €

NUEVO

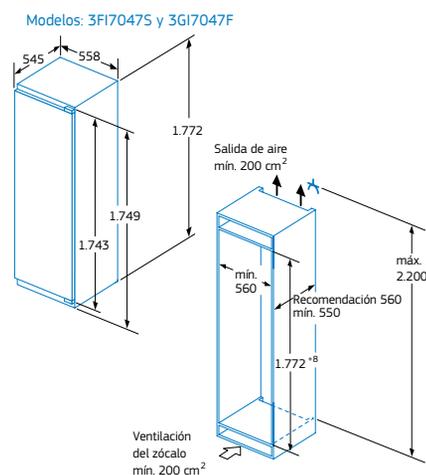

Medidas en mm



Combinación 3FI7047S con 3GI7047F

## Frigorífico bajo encimera



3KUB3253


4242006206673

Precio de referencia: 620 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Iluminación interior.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Modelos: 3KUB3253 y 3GUB3252

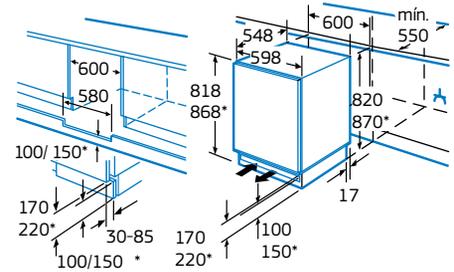

\* Zócalo variable/  
altura base

Espacio para conexión eléctrica lado derecho  
o izquierdo junto al aparato.  
Ventilación del zócalo.

Medidas en mm

## Congelador bajo encimera



3GUB3252

4242006209360

Precio de referencia: 625 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Termómetro interior.
- Cubitera.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



Combinación 3KUB3253 con 3GUB3252


# Frigorífico y congelador integrables para combinación en vertical

## Frigorífico de una puerta



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de puerta deslizable.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Modelo: 3FIB3420

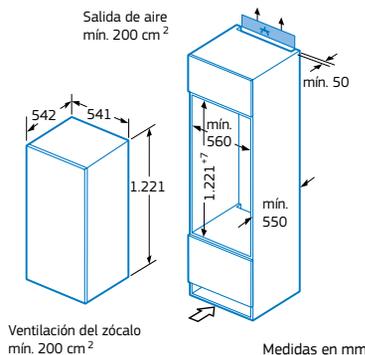


## 3FIB3420

4242006194659

Precio de referencia: 605 €

Modelo: 3GIB3120

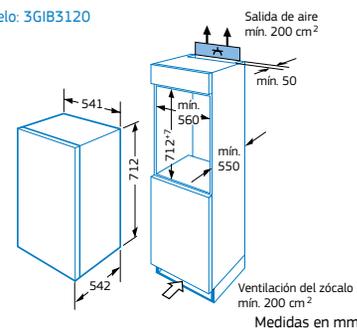


## Congelador de una puerta



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 72 x 56 x 55 cm.
- Sistema de puerta deslizable.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Cubitera.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Modelos: combinación 3FIB3420 + 3GIB3120

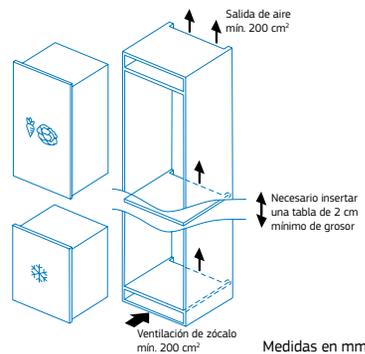

## 3GIB3120

4242006194710

Precio de referencia: 540 €

Para la combinación en vertical es necesario instalar una balda de 2 cm entre ambos aparatos



Combinación 3FIB3420 con 3GIB3120

# Frigoríficos de 2 puertas integrables

Dos puertas



- Clase de eficiencia energética A+
- Sistema de puerta deslizante.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras de gran capacidad.
- Bandeja interior del congelador regulable en altura.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



3FIB3720

4242006194666

Precio de referencia: 680 €

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 158 x 56 x 55 cm.




3FIB3620

4242006194642

Precio de referencia: 620 €

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 145 x 56 x 55 cm.




Modelo: 3FIB3720



Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

Medidas en mm

Modelo: 3FIB3620



Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza un ancho de la junta diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

Medidas en mm

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos combinados Óptima NoFrost. Ancho 70 cm					Frigoríficos combinados Óptima NoFrost. Ancho 60 cm			
Modelo		3KR7968P	3KR7967P	3KR7907B	3KR7767P	3KR7707B	3KR7867P	3KR7668P	3KR7667P	3KF6865X
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+++
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	284	340	340	323	323	309	238	281	179
Volumen útil frigorífico	litros	303	307	307	264	264	223	219	223	269
Volumen útil congelador	litros	92	92	92	92	92	94	66	66	86
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía <sup>2)</sup>	h	16	16	16	16	16	18	14	14	17
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup>	kg/24 h	15	15	15	15	15	12	8	8	17
Clase climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	43	43	43	43	44	43	44	37
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>										
Altura del aparato	mm	2.000	2.000	2.000	1.850	1.850	2.000	1.850	1.850	2.010
Anchura del aparato	mm	700	700	700	700	700	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	620	620	620	620	620	600	600	600	650
Fondo del aparato con tirador	mm	670	670	670	670	670	650	650	650	690
Sentido de apertura de puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipo de producto</b>										
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable
Antihuellas		•	•	-	•	-	•	•	•	•
Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris	Gris
Diseño Soft de puerta		Bombé	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	-
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Control del aparato</b>										
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura		LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>Capacidad</b>										
Volumen bruto total	litros	440	440	440	397	397	358	330	330	386
Volumen bruto total refrigerador	litros	317	317	317	274	274	230	230	230	276
Volumen bruto total congelador	litros	123	123	123	123	123	128	100	100	110
Volumen neto total	litros	395	399	399	356	356	317	285	289	355
<b>Iluminación</b>										
LED/Bombilla		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Lateral/Superior		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
<b>Equipamiento</b>										
<b>Frigorífico</b>										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	3	3	3	3	3	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Balcón ajustable en altura		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras		Extrafresh	Extrafresh	Extrafresh	Extrafresh	Extrafresh	Extrafresh	Extrafresh	Extrafresh	Plus
Cajón para carnes y pescados		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	3	3	3	3	3	4
Bandejas extensibles		-	-	-	-	-	-	-	-	4
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Gris
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos por huevera)		2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)
<b>Congelador</b>										
Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cajón BigBox de gran capacidad		-	-	-	-	-	•	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	2
Bandeja especial congelación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		2	2	2	2	2	3	3	3	1
Acumuladores de frío		2	2	2	2	2	2	2	2	-
<b>Conexión eléctrica</b>										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Longitud del cable de conexión mm		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

\* Si tiene /- No tiene

\*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos combinados Óptima NoFrost. Ancho 60 cm									
Modelo		3KF2086A	3KF6854M	3KF6804W	3KF6860W	3KF5062E	3KF6654M	3KF6604W	3KF6652M	3KF6601W	3KF6400B
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A+	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	268	268	268	319	258	258	258	305	305	266
Volumen útil frigorífico	litros	269	269	269	268	234	234	234	233	233	184
Volumen útil congelador	litros	86	86	86	86	86	86	86	86	86	66
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía <sup>2)</sup>	h	16	16	16	16	16	16	16	16	16	13
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup>	kg/24 h	14	14	14	14	14	14	14	14	14	8
Clase climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42	44	42	42	42	44	44	42
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>											
Altura del aparato	mm	2.010	2.010	2.010	2.010	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.700
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650	610
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690	690	690	610
Sentido de apertura de puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipo de producto</b>											
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Puertas acero mate	Blanco	Blanco	Puertas acero inoxidable	Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero mate	Blanco	Blanco
Antihuellas		•	•	-	-	•	•	-	•	-	-
Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Blanco
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Bombé
Tirador		Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Control del aparato</b>											
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura		Touch Control Digital	LED Touch Control	LED Touch Control	1 cadena de LED	Touch Control Digital	LED Touch Control	LED Touch Control	1 cadena de LED	1 cadena de LED	1 cadena de LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/-	•/-	•/•	•/•	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•
Función "Super" refrigeración/"Super" congelación		•/•	-/•	-/•	-/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>Capacidad</b>											
Volumen bruto total	litros	386	386	386	386	349	349	349	349	349	291
Volumen bruto total refrigerador	litros	276	276	276	276	239	239	239	239	239	191
Volumen bruto total congelador	litros	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100
Volumen neto total	litros	355	355	355	354	320	320	320	319	319	250
<b>Iluminación</b>											
LED/Bombilla		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
Lateral/Superior		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-
<b>Equipamiento</b>											
<b>Frigorífico</b>											
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Balcón ajustable en altura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras		Plus	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus	2
Cajón para carnes y pescados		•	•	•	Con tapa abatible	•	•	•	Con tapa abatible	Con tapa abatible	-
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Bandejas extensibles		4	4	4	4	3	3	3	3	3	-
Terminaciones interiores		Gris	Gris	Gris	Blancas	Gris	Gris	Gris	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	-
Hueveras (nº huevos por huevera)		2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	3 (4)
<b>Congelador</b>											
Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cajón BigBox de gran capacidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad		2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Bandeja especial congelación		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Conexión eléctrica</b>											
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Longitud del cable de conexión mm		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

\* Si tiene /- No tiene

\*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos combinados EcoFresh. Ancho 60 cm			
Modelo		3KSP6865	3KSB6805	3KSL5655	3KSP5660
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A++
Consumo de energía anual <sup>1)</sup> kWh/año		156	156	149	226
Volumen útil frigorífico litros		249	249	214	213
Volumen útil congelador litros		88	88	88	94
Temperatura otros compartimentos (> 14°C)		-	-	-	-
NoFrost		-	-	-	-
Autonomía <sup>2)</sup> h		35	35	35	23
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup> kg/24 h		14	14	14	7
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW		38	38	38	39
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>					
Altura del aparato mm		2.010	2.010	1.860	1.860
Anchura del aparato mm		600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm		650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm		690	690	690	650
Sentido de apertura de puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•
<b>Tipo de producto</b>					
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero mate	Puertas acero inoxidable
Antihuellas		•	-	•	•
Color laterales		Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/1
Número de estrellas compartimento congelador		4	4	4	4
Filtro AirFresh		•	•	•	-
Sistema ExtraVentilation		•	•	•	•
<b>Control del aparato</b>					
Control electrónico		•	•	•	•
Indicador temperatura		Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	1 cadena de LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación		•/•	•/•	•/•	-/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	-/-
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	-/-
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	-/-
Función Eco		•	•	•	-
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•
Descongelación congelador automática		-	-	-	-
<b>Capacidad</b>					
Volumen bruto total litros		347	347	312	312
Volumen bruto total refrigerador litros		252	252	217	217
Volumen bruto total congelador litros		95	95	95	95
Volumen neto total litros		337	337	302	307
<b>Iluminación</b>					
LED/Bombilla		•/-	•/-	•/-	•/-
Lateral/Superior		-/•	-/•	-/•	-/•
<b>Equipamiento</b>					
<b>Frigorífico</b>					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	-
Balcón ajustable en altura		1	1	1	-
Cajón para frutas y verduras		•	•	•	•
Cajón para carnes y pescados		•	•	•	-
Bandejas de cristal de seguridad extensibles		4	4	3	3
Terminaciones interiores		Gris	Gris	Gris	Blancas
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Deslizante
Hueveras (nº huevos por huevera)		3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)
<b>Congelador</b>					
Nº cajones		3	3	3	3
Nº cajones BigBox de gran capacidad		1	1	1	1
Bandejas de cristal de seguridad		2	2	2	2
Bandeja especial congelación		-	-	-	-
Nº de cubiteras		1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	-
<b>Conexión eléctrica</b>					
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A		10	10	10	10
Frecuencia de red Hz		50	50	50	50
Potencia del aparato W		90	90	90	90
Longitud del cable de conexión mm		2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

\* Si tiene /-No tiene

\* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos dos puertas Optima NoFrost. Ancho 70 cm		Frigoríficos dos puertas Optima NoFrost. Ancho 60 cm			
Modelo		3FF3760P	3FF3700B	3FFP3661	3FFB3621	3FFL3451	3FFB3421
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	320	320	286	286	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	294	294	246	246	211	211
Volumen útil congelador	litros	77	77	63	63	63	63
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-
NoFrost		•	•	•	•	•	•
Autonomía <sup>2)</sup>	h	14	14	14	14	16	16
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup>	kg/24 h	8	8	6	6	6	6
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	43	44	44	44	44
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>							
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.710	1.710
Anchura del aparato	mm	700	700	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	620	620	600	600	600	600
Fondo del aparato con tirador	mm	650	620	650	600	600	600
Sentido de apertura la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•
<b>Tipo de aparato</b>							
Color puerta		Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero mate	Blanco
Antihuellas		•	-	•	-	•	-
Color laterales		Gris metalizado	Blanco	Gris metalizado	Blanco	Gris metalizado	Blanco
Diseño Soft de puerta		Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Tirador		Exterior	Integrado	Exterior	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh		•	-	-	-	-	-
<b>Control del aparato</b>							
Control electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura congelador		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente temperatura		•	•	•	•	•	•
Función "Super" refrigeración (desconexión automática)		-	-	-	-	-	-
Función "Super" congelación (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•
<b>Capacidad</b>							
Volumen bruto total	litros	401	401	312	312	278	278
Volumen bruto frigorífico	litros	302	302	248	248	214	214
Volumen bruto congelador	litros	99	99	64	64	64	64
Volumen útil total	litros	371	371	309	309	274	274
<b>Iluminación</b>							
LED/Bombilla		•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•
Lateral/ Superior		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
<b>Equipamiento</b>							
<b>Frigorífico</b>							
Compartimento de larga conservación para carnes y pescados		•	•	•	•	•	•
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		•	•	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4	4	3	3
Balcón con tapa abatible		-	-	-	-	-	-
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (4)	3 (4)	2 (14)	2 (14)	2 (14)	2 (14)
<b>Congelador</b>							
Cubitera		Giratoria	Giratoria	Giratoria	Giratoria	Giratoria	Giratoria
<b>Conexión eléctrica</b>							
Tensión nominal		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica		10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red		50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión		150	150	160	160	160	160
Longitud del cable de conexión		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

\* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN-ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos dos puertas EcoFresh		
		3FSL2455	3FSW2416	3FSW2300
Modelo		3FSL2455	3FSW2416	3FSW2300
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	215	215	238
Volumen útil frigorífico	litros	230	230	194
Volumen útil congelador	litros	70	70	70
Temperatura otros compartimentos (> 14°C)		-	-	-
NoFrost		-	-	-
Autonomía <sup>2)</sup>	h	25	25	25
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup>	kg/24 h	7	7	7
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	41
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>				
Altura del aparato	mm	1.760	1.760	1.610
Anchura del aparato	mm	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	650	650	650
Sentido de apertura la puerta		Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•
<b>Tipo de aparato</b>				
Color puerta		Acero mate	Blanco	Blanco
Antihuellas		•	-	-
Color laterales		Gris metalizado	Blanco	Blanco
Diseño Soft de puerta		Alta	Alta	Alta
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/1	1/1	1/1
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4
Filtro AirFresh		-	-	-
Sistema ExtraVentilation		•	•	•
<b>Control del aparato</b>				
Control electrónico		•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador		LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura frigorífico/congelador		•/-	•/-	•/-
Función "Súper" refrigeración (desconexión automática)		-	-	-
Función "Súper" congelación (desconexión automática)		•	•	•
Función ECO		-	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	-/-	-/-
Descongelación frigorífico automática		•	•	•
Descongelación congelador automática		-	-	-
<b>Capacidad</b>				
Volumen bruto total	litros	303	303	267
Volumen bruto frigorífico	litros	232	232	196
Volumen bruto congelador	litros	71	71	71
Volumen útil total	litros	300	300	264
<b>Iluminación</b>				
LED/Bombilla		•/-	•/-	•/-
Lateral/Superior		-/•	-/•	-/•
<b>Equipamiento</b>				
<b>Frigorífico</b>				
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	3
Compartimento de larga conservación		-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		•	•	•
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Deslizante	Deslizante	Deslizante
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (4)	3 (4)	3 (4)
<b>Congelador</b>				
Nº bandejas cristal seguridad		1	1	1
Nº de cubiteras		1	1	1
<b>Conexión eléctrica</b>				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko

\* Sí tiene /-No tiene

\* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos de una puerta								
Modelo		3FC1667P	3FC1661P	3FC1651L	3FC1601B	3FC1663P	3FC1603B	3FC1552L	3FC1502B	3FC1300B
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética		A++								
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	112	112	112	112	112	112	110	110	107
Volumen útil frigorífico	litros	346	346	346	346	346	346	324	324	290
Volumen útil congelador	litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía <sup>2)</sup>	h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup>	kg/24 h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-T								
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable		Libre instalación								
<b>Dimensiones</b>										
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760	1.610
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura la puerta		A la izquierda								
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipo de producto</b>										
Color puerta		Acero inox.	Acero inox.	Acero mate	Blanco	Acero inox.	Blanco	Acero mate	Blanco	Blanco
Antihuellas		•	•	•	-	•	-	•	-	-
Color laterales		Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Blanco	Gris metalizado	Blanco	Gris metalizado	Blanco	Blanco
Diseño Soft de puerta		Plana								
Tirador		Fácil apertura								
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro AirFresh		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema ExtraVentilation		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Control del aparato</b>										
Control electrónico frigorífico		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico		Display digital Touch control	LED	LED	LED	LED Touch Control	LED Touch Control	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Función "Súper" refrigeración (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función "Súper" congelación (desconexión automática)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capacidad</b>										
Volumen bruto total	litros	348	348	348	348	348	348	326	326	292
Volumen bruto frigorífico	litros	348	348	348	348	348	348	326	326	292
Volumen bruto congelador	litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil total	litros	346	346	346	346	346	346	324	324	290
<b>Iluminación</b>										
LED/Bombilla		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Lateral/Superior		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
<b>Equipamiento</b>										
<b>Frigorífico</b>										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	5	5	5	5	5	5	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	-	-	-	-	-	-	-	-
Balcón ajustable en altura		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		ExtraFresh	•	•	•	•	•	•	•	•
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		7	7	7	7	7	7	7	7	5
Terminaciones interiores		Cromadas	Blancas							
Botellero		Cromado	Deslizante							
Nº de hueveras (nº huevos)		1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)
<b>Congelador</b>										
Nº cajones		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº compartimentos con tapa abatible		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº cajones BigBox		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de cubiteras		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preparación automática cubitos de hielo		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumuladores de frío		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Conexión eléctrica</b>										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko								

\* Sí tiene /-No tiene

\* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Congeladores de una puerta Óptima NoFrost								
Modelo		3GF8667P	3GF8661P	3GF8651L	3GF8601B	3GF8663P	3GF8603B	3GF8552L	3GF8502B	3GS8301B
Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	234	234	234	234	234	234	225	225	194
Volumen útil frigorífico	litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil congelador	litros	237	237	237	237	237	237	220	220	198
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	-
Autonomía <sup>2)</sup>	h	25	19	19	19	19	19	19	19	25
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup>	kg/24 h	20	20	20	20	20	20	20	20	22
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>										
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760	1.610
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipo de producto</b>										
Color puerta		Acero inox.	Acero inox.	Acero mate	Blanco	Acero inox.	Blanco	Acero mate	Blanco	Blanco
Antihuellas		•	•	•	-	•	-	•	-	-
Color laterales		Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Blanco	Gris metalizado	Blanco	Gris metalizado	Blanco	Blanco
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extraventilation System		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Control del aparato</b>										
Control electrónico congelador		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura congelador		Display digital Touch control	LED	LED	LED	LED Touch Control	LED Touch Control	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Función "Súper" refrigeración (desconexión automática)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función "Súper" congelación (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	-
<b>Capacidad</b>										
Volumen bruto total	litros	255	255	255	255	255	255	246	246	217
Volumen bruto frigorífico	litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen bruto congelador	litros	255	255	255	255	255	255	246	246	217
Volumen útil total	litros	237	237	237	237	237	237	220	220	198
<b>Iluminación</b>										
LED/Bombilla		•/-	-/-	-/-	-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-
Lateral/Superior		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Equipamiento</b>										
<b>Frigorífico</b>										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balcón ajustable en altura		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón ExtraFresh		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botellero cromado/Botellero deslizante		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de hueveras (nº huevos)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Congelador</b>										
Nº cajones		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nº compartimentos con tapa abatible		2	2	2	2	2	2	2	2	1
Nº cajones BigBox		2	2	2	2	2	2	1	1	1
Nº bandejas cristal seguridad		6	6	6	6	6	6	6	6	-
Terminaciones interiores		Cromadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de cubiteras		-	1	1	1	1	1	1	1	1
Preparación automática cubitos de hielo		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumuladores de frío		3	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Conexión eléctrica</b>										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

\* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos americanos NoFrost			
Modelo		3FA4664X	3FA4665X	3FA4660X	3FA4611B
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+	A++	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	432	341	475	475
Volumen útil frigorífico	litros	360	370	373	373
Volumen útil congelador	litros	163	163	200	200
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-
NoFrost		•	•	•	•
Autonomía <sup>2)</sup>	h	4	4	4	4
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup>	kg/24 h	11	11	12	12
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	41	44	44
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>					
Altura del aparato	mm	1.770	1.770	1.770	1.770
Anchura del aparato	mm	910	910	910	910
Fondo del aparato sin tirador	mm	720	720	720	720
Fondo del aparato con tirador	mm	752	752	752	752
<b>Tipo de producto</b>					
Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco
Antihuellas		•	•	•	-
Color laterales		Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Blanco
Diseño Soft de puerta		Alta	Alta	Alta	Alta
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua y hielo		Tanque interior	Toma red de agua	-	-
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de compresores/circuitos de frío		1/1	1/1	1/1	1/1
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4
<b>Control del aparato</b>					
Control electrónico frigorífico/congelador		•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador		Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	Display digital Touch Control
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función "Súper" refrigeración (desconexión automática)		•	•	•	•
Función "Súper" congelación (desconexión automática)		•	•	•	•
Función vacaciones/eco		-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•
<b>Capacidad</b>					
Volumen bruto total	litros	608	608	622	622
Volumen bruto frigorífico	litros	380	380	380	380
Volumen bruto congelador	litros	228	228	242	242
Volumen útil total	litros	523	533	573	573
<b>Iluminación</b>					
LED/Bombilla		•/-	•/-	•/-	•/-
Lateral/Superior		-/•	-/•	-/•	-/•
<b>Equipamiento</b>					
<b>Frigorífico</b>					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4	4
Botellero acero/Botellero deslizante		-/-	-/-	-/-	-/-
Nº de hueveras (nº huevos)		1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Congelador</b>					
Nº cajones		2	2	2	2
Nº cajones BigBox		-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		3	3	4	4
Dispensador de cubitos		•	•	-	-
Cubitera		-	-	•	•
Preparación automática cubitos de hielo		•	•	-	-
Acumuladores de frío		-	-	-	-
<b>Conexión eléctrica</b>					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	374	374	174	174
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

\* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN-ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frio integrable								
Modelo		3KI7148F	3KI7014F	3KIB4860	3FI7047S	3GI7047F	3FIB3420	3GIB3120	3FIB3720	3FIB3620
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartim. de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartim. de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	221	222	275	116	243	131	178	256	244
Volumen útil frigorífico	litros	187	188	198	319	-	221	-	213	186
Volumen útil congelador	litros	67	67	68	-	211	-	70	41	41
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost		en el congelador	en el congelador	-	-	•	-	-	-	-
Autonomía <sup>2)</sup>	h	13	13	16	-	22	-	22	17	17
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup>	kg/24 h	8	8	3,5	-	20	-	10	2	2
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	40	37	36	36	36	39	39
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
<b>Dimensiones<sup>5)</sup></b>										
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.221	712	1.578	1.446
Anchura del aparato	mm	558	541	541	558	558	541	541	541	541
Fondo del aparato	mm	545	545	545	545	545	542	542	545	545
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.225	720	1.580	1.450
Anchura del nicho	mm	560	560	562	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipo de frigorífico</b>										
Tipo de frigorífico		Combinado	Combinado	Combinado	Una puerta	Una puerta	Una puerta	Una puerta	Dos puertas	Dos puertas
Instalación puerta fija/deslizante		Fija	Deslizante	Fija	Fija	Fija	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Nº de puertas		2	2	2	1	1	1	1	2	2
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Blancas	-	Blancas	Blancas
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Nº de estrellas compartimento congelador		4	4	4	-	4	-	4	4	4
<b>Control del aparato</b>										
Control electrónico		Display digital Touch control	Display digital Touch control	LED	Display digital Touch control	Display digital Touch control	-	-	-	-
Función "Súper" refrigeración (desconexión automática)		•	-	-	•	-	-	-	-	-
Función "Súper" congelación (desconexión automática)		•	•	•	-	•	-	•	-	-
Función Eco		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	-/-	-/-	-/-	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•	-	•	-	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	-	-	•	-	-	-	-
<b>Capacidad</b>										
Volumen bruto total	litros	273	273	285	321	235	227	79	257	230
Volumen bruto frigorífico	litros	189	189	205	321	-	227	-	216	189
Volumen bruto congelador	litros	84	84	80	-	235	-	79	41	41
Volumen útil total	litros	254	255	266	319	211	221	70	254	227
<b>Iluminación</b>										
LED/Bombilla		•/-	•/-	-/•	•/-	-/-	-/•	-/-	-/•	-/•
Lateral/Superior		•/-	•/-	•/-	•/-	-	•/-	-	•/-	•/-
<b>Equipamiento</b>										
<b>Frigorífico</b>										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	4	4	6	-	4	-	4	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balcón regulable en altura		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras		ExtraFresh	•	•	ExtraFresh	-	•	-	•	•
Nº bandejas cristal seguridad		5	4	5	7	-	6	-	6	5
Bandejas extensibles con perfil antidesbordamiento		1	-	-	2	-	-	-	-	-
Bandeja deslizante Plus		1	-	-	1	-	-	-	-	-
Nº de hueveras (nº huevos)		2 (12)	2 (6)	1 (7)	2 (12)	-	1 (7)	-	1 (7)	1 (7)
<b>Congelador</b>										
Nº cajones		3	3	3	-	5	-	3	-	-
Nº compartimentos abatibles con tapa		-	-	-	-	2	-	-	-	-
Nº cajones BigBox		1	1	-	-	2	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		2	2	-	-	7	-	-	-	-
Nº de cubiteras		1	1	1	-	1	-	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	-	-	2	-	2	-	-
<b>Conexión eléctrica</b>										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	120	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

\* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. **5)** Medidas de hueco en aparatos integrables/encastables (medidas mínimas).

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Integrables bajo encimera	
Modelo		3KUB3253	3GUB3252
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A+	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	118	184
Volumen útil frigorífico	litros	137	-
Volumen útil congelador	litros	-	98
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-
NoFrost		-	-
Autonomía <sup>2)</sup>	h	-	23
Capacidad de congelación 24 h <sup>3)</sup>	kg/24 h	-	12
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable
<b>Dimensiones<sup>5)</sup></b>			
Altura del aparato	mm	820	820
Anchura del aparato	mm	598	598
Fondo del aparato	mm	548	548
Altura del nicho	mm	820	820
Anchura del nicho	mm	600	600
Fondo del nicho	mm	550	550
Sentido de apertura de puerta		Derecha	Derecha
Puertas reversibles		•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•
<b>Tipo de frigorífico</b>			
Tipo de frigorífico		Bajo encimera	Bajo encimera
Instalación puerta fija/deslizante		Fija	Fija
Nº de puertas		1	1
Terminaciones interiores		Blancas	-
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/1	1/1
Nº de estrellas compartimento congelador		-	4
<b>Control del aparato</b>			
Control electrónico		-	-
Función "Super" refrigeración (desconexión automática)		-	-
Función "Super" congelación (desconexión automática)		-	•
Función Eco		-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	•/•
Descongelación frigorífico automática		•	-
Descongelación congelador automática		-	-
<b>Capacidad</b>			
Volumen bruto total	litros	139	114
Volumen bruto frigorífico	litros	139	-
Volumen bruto congelador	litros	-	114
Volumen útil total	litros	137	98
<b>Iluminación</b>			
LED/Bombilla		-/•	-/-
Lateral/Superior		•/-	-
<b>Equipamiento</b>			
<b>Frigorífico</b>			
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	-
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		-	-
Balcón regulable en altura		-	-
Cajón para frutas y verduras		•	-
Nº bandejas cristal seguridad		3	-
Bandejas extensibles con perfil antidesbordamiento		-	-
Bandeja deslizante Plus		-	-
Nº de hueveras (nº huevos)		1 (6)	-
<b>Congelador</b>			
Nº cajones		-	3
Nº compartimentos abatibles con tapa		-	-
Nº cajones BigBox		-	-
Nº bandejas cristal seguridad		-	-
Nº de cubiteras		-	1
Acumuladores de frío		-	2
<b>Conexión eléctrica</b>			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50
Potencia de conexión	W	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

\* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. **5)** Medidas de hueco en aparatos integrables/encastables (medidas mínimas).