



SIEMENS

Zabudovateľné spotrebiče 2021.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/>

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Siemens domáce spotrebiče





Obsah

Rúry na pečenie	Užitočné informácie o rúrach na pečenie	10 – 11
	Prehľad sortimentu rúr na pečenie	12 – 13
	Rúry na pečenie, kompaktné spotrebiče a mikrovlnné rúry iQ700	14 – 25
	Plnoautomatický kávovar iQ700	26 – 27
	Ohrevné zásuvky, zásuvky na príslušenstvo iQ700	28
	Rúry na pečenie iQ500, iQ300	29 – 32
	Mikrovlnné rúry iQ500, iQ300	33
Varné dosky	Užitočné informácie o varných doskách	34 – 35
	Prehľad sortimentu varných dosiek	36 – 37
	Možnosti zabudovania varných dosiek	38
	Indukčné varné dosky	39 – 50
	Varné dosky Domino	51 – 52
	Sklokeramické varné dosky	53 – 55
	Plynové varné dosky	56 – 57
Ventilačné systémy	Užitočné informácie o ventilačných systémoch	58 – 59
	Prehľad sortimentu ventilačných systémov	60 – 61
	Varné dosky s odsávaním	62 – 65
	Stropný odsávač pár	66
	Ostrovčekové odsávače pár	67
	Nástenné odsávače pár	68 – 75
	Výsuvné odsávače pár	76 – 77
Chladiace a mraziace prístroje	Užitočné informácie o chladiacich prístrojoch	78 – 82
	Prehľad sortimentu chladiacich prístrojov	83
	Zabudovateľné kombinované chladničky	84 – 87
	Zabudovateľné chladiace automaty	87 – 90
	Zabudovateľné mrazničky	90 – 91
Umývačky riadu	Užitočné informácie o umývačkách riadu	92 – 99
	Prehľad sortimentu umývačiek riadu	100 – 101
	Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm	102 – 106
	Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm	107 – 108
	Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm	109 – 110
	Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm	111
Pranie a sušenie	Práčka a kombinovaná práčka so sušičkou	112 – 113
	Servisná sieť Siemens	114
	Rozmerové výkresy	115 – 137
	Príslušenstvo	138 – 145
	Technický slovníček Siemens	146 – 153

Objavte nový svet.

Rúry na pečenie sú určené na pečenie, umývačky riadu na umývanie riadu. Logické. Ale to nám nestačí. Preto naše zabudovateľné spotrebiče dokážu pracovať aj samostatne, môžete ich ovládať bez ohľadu na to, kde sa nachádzate a tým vám poskytujú viac slobody. Tak obohatia nielen vašu kuchyňu, ale aj váš život. Zapojte sa do dobrodružstva a zažite ešte viac neobyčajných momentov. Vďaka mimoriadnej efektívnosti svojich domácich spotrebičov ste pánmi svojho času.

Domáce spotrebiče od spoločnosti Siemens kombinujú vysoké štandardy dizajnu s technológiou orientovanou na slobodu a nové možnosti. To je naša predstava o zmysluplnom pokroku: domáce spotrebiče ako stredobod vašej kuchyne, aby ste si mohli naplno užívať život a plánovať, ako vy chcete.


Pretože úspech je životný štýl.



Starý energetický štítok: platný do 28. februára 2021

Používanie energeticky úsporných domácich spotrebičov umožňuje ušetriť ako cenné zdroje, tak aj peniaze. Preto by ste pri nákupe domácich spotrebičov mali venovať pozornosť nízkym hodnotám spotreby elektriny a vody. Práve o nich informuje od roku 1995 európsky energetický štítok štandardizovanými údajmi o hodnotách spotreby energie a vody pri domácich spotrebičoch.

Nižšie zobrazený energetický štítok, ktorý platí od roku 2012, vás informuje o tom, do akej energetickej triedy daný spotrebič patrí. Jazykovo neutrálne piktogramy vám, navyše, poskytnú ďalšie informácie o spotrebiči, napr. o hladine hluku, objemu, ale aj o spotrebe elektriny a vody. Spotreba elektriny je na energetických štítkoch pri práčkach a umývačkách riadu v súčasnosti uvedená ako hodnota ročnej spotreby. Ako príklad nižšie vysvetlíme aktuálny energetický štítok pre umývačky riadu.

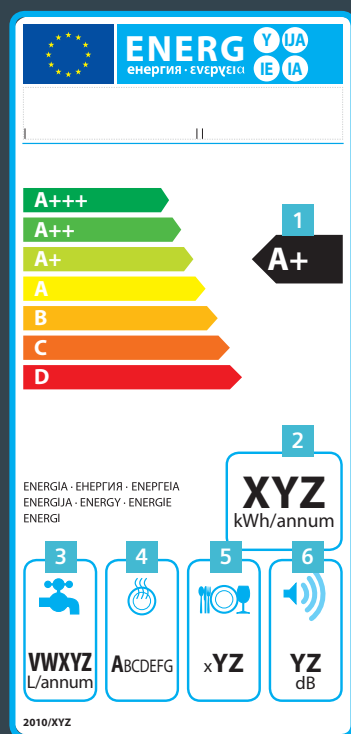

Príkladné znázornenie energetického štítku pre umývačky riadu.

Aktuálny energetický štítok pre umývačky riadu ukazuje tri ďalšie vyššie energetické triedy, ktoré sú hospodárnejšie než trieda A. Spotrebiče triedy A++ spotrebujú až o 21 % menej elektriny v porovnaní s energetickou triedou A. Ročná spotreba energie a vody sa pri tomto energetickom štítku vzťahuje na 280 štandardných umývacích cyklov za rok.

Vysvetlenie symbolov.

- 1 Trieda energetickej účinnosti
- 2 Spotreba energie v kWh/rok (280 štandardných umývacích cyklov/rok)
- 3 Spotreba vody v litroch/rok (280 štandardných umývacích cyklov/rok)
- 4 Klasifikácia sušiaceho výkonu
- 5 Počet súprav riadu pri štandardnom naplnení
- 6 Emisie hluku v akustickom výkone (dB(A) re 1 PW)

Nový energetický štítok: platný od 1. marca 2021

Technologický vývoj v posledných rokoch viedol k vysokej koncentrácii produktov, ktoré dosahujú na štítok s hodnotou A+ a vyššou. Pôvodné funkcie energetického štítka – ako pomôcka pri rozhodovaní o kúpe – tak v poslednom čase pomaly zanikajú. Okrem toho sa zmenili ďalšie rámcové podmienky, ako je správanie používateľov. Je preto načase existujúce energetické štítky prispôbiť. V oblasti domácich spotrebičov sú ako prvé na rade práčky, kombinované práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladničky/mrazničky a vinotéky.


Od 1. marca 2021 musia byť tieto spotrebiče v obchodoch, v e-shopoch atď. označené novým štítkom.

Najväčšou zmenou pri nových energetických štítkoch je zrušenie plusových tried v triedach energetickej účinnosti, ako napr. A+++. V budúcnosti bude klasifikácia tried označovaná od A do G. Okrem toho budú použité nové metódy merania spotreby energie a určenia triedy štítka. Podľa ustanovení EÚ by tieto metódy „mali čo najviac zohľadňovať skutočné používanie produktu a odrážať priemerné správanie spotrebiteľa“.

Ďalej napríklad v budúcnosti nebude pri práčkach, práčkach so sušičkou a umývačkách riadu uvádzaná ročná spotreba energie, ale spotreba po 100 prevádzkových cykloch daného spotrebiča. Pri týchto produktoch bude, navyše, uvádzaný čas programu energetických štítkov, ktorý má byť preskúmaný. Pri práčkach a kombinovaných práčkach so sušičkou je tento

čas dokonca časovo obmedzený a nesmie prekročiť maximálny čas programu. Pri práčkach a kombinovaných práčkach so sušičkou sa zmení aj testovací program. Môžete ho nájsť na ovládacom paneli spotrebiča ako program „Eco 40 – 60“.

V prípade umývačiek riadu sa, naopak, mení zloženie súprav riadu. Z týchto dôvodov nie je možné priamo prevádzať aktuálne energetické triedy na triedy budúce. Okrem toho teraz môžete priamo pomocou QR kódu, ktorý je uvedený na energetickom štítku, získať ďalšie informácie o produkte. QR kód vás od 1.3.2021 presmeruje do databázy prevádzkovanej EÚ. Tu si môžete pozrieť a stiahnuť budúce dátové listy pre všetky zariadenia, ktoré vyžadujú označenie energetickým štítkom. Do databázy môžete prístupovať aj cez internet. Ďalšie informácie o novom energetickom štítku získate na siemens-home.bsh-group.com/energylabel

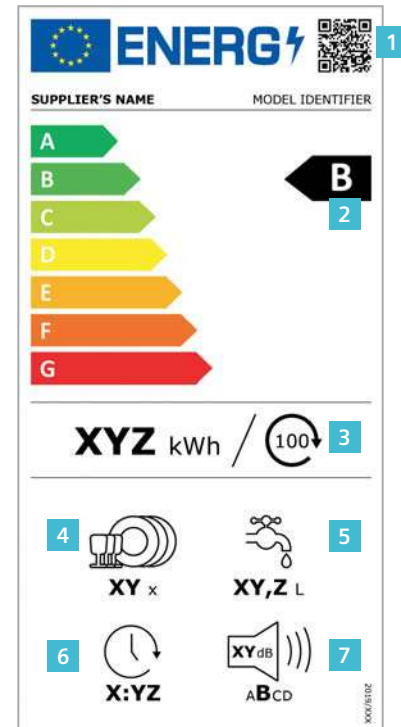

Príkladné znázornenie energetického štítka pre umývačky riadu.

Trieda energetickej účinnosti umývačiek riadu sa naďalej vzťahuje na program „Eco“. Normy pre testovanie však boli zmenené. Okrem iného sa na určenie sušiacieho a umývacieho výkonu teraz používajú šálky, hrnce a plastový riad, aby lepšie odrážali skutočné používateľské správanie. Novinkou je údaj o dĺžke trvania programu Eco, ktorý je obzvlášť šetrný k životnému prostrediu. Program je zvlášť vhodný pre bežne zašpinený riad a najúčinnjší program v kombinácii „spotreby energie a vody“. Rovnako ako pri práčkach a kombinovaných práčkach so sušičkou bude aj v budúcnosti spotreba energie vychádzať zo 100 umývacích cyklov.

Vysvetlenie symbolov.

- 1 QR kód
- 2 Trieda energetickej účinnosti
- 3 Spotreba energie v kWh/100 prevádzkových cyklov (v programe Eco)
- 4 Počet štandardných súprav riadu pre program Eco
- 5 Spotreba vody v litroch/prevádzkový cyklus (v programe Eco)
- 6 Čas trvania programu „Eco“
- 7 Emisie hluku vo zvukovom výkone (dB(A) re 1 PW) a trieda emisií hluku

Made in
Germany



Made in Germany. Made for you.

Made in Germany. Pretože sa to ponúka.

Aj v časech globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens vo všetkých produktoch oblastiach. Pre nás je to úplne jasné rozhodnutie. Pretože okrem vysokokvalitného spracovania, príslovečnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov má ochranná známka „Made in Germany“ aj ďalšiu neoceniteľnú výhodu: blízkosť k vám. Môžeme vám napríklad zaručiť výrobu, ktorá šetrí zdroje, ale aj krátke trasy transportu – pre pohodlie, ktoré nezaťažuje budúce generácie.



Úmyselne vyrábané v Nemecku. Aby ste si mohli svoj domov naplno užívať.

Domáce spotrebiče Siemens majú byť energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu nielen v prevádzke. Už počas výroby chceme šetriť zdroje, energiu a znížiť emisie. Preto vyrábame domáce spotrebiče Siemens po celom svete nielen v súlade s najvyššími štandardmi kvality, ale aj s najvyšším ohľadom na prírodné zdroje našej planéty. To platí aj pre naše nemecké závody v Bad Neustadte, Brettene, Dillingene, Giengene, Nauene a Traunreute.

Od dizajnu produktu až po recykláciu dôsledne využívame všetky možnosti zodpovedného zaobchádzania so surovinami a v pilotných projektoch testujeme alternatívy syntetických hmôt na báze ropy.

Viac kvality do života s menším vplyvom na životné prostredie: domáce spotrebiče Siemens „Made in Germany“ to umožňujú.



iQ700: Prémiové rúry na pečenie pre splnenie tých najvyšších nárokov.

Či už klasická rúra na pečenie, rúra s integrovanou mikrovlnnou funkciou, parná rúra alebo zabudovateľný kávovar – revolučný rad spotrebičov iQ700 vám splní všetky nároky. Vďaka najkvalitnejšiemu materiálu a perfektne zladenému dizajnu ich možno ľubovoľne kombinovať.

Jednotná výška ovládacieho panela zaisťuje jednotný vzhľad, nerušiacie prechody a moderný dizajn. A vďaka jednotnej dizajnovej línii môžete kedykoľvek rozšíriť vašu kuchyňu o ďalší spotrebič. Výsledok poteší nielen chuť znalca, ale aj oko dizajnéra.

Pre viac potešenia z varenia.

Rúry na pečenie



Kombinovaná rúra na pečenie s mikrovlnným ohrevom

Je veľmi jednoduché byť dvakrát rýchlejší: jednoduchým stlačením tlačidla. Integrovaná mikrovlnná funkcia dokáže oveľa viac ako len rozmrazovať a zohrievať. Ak ku zvolenému druhu ohrevu pridáte mikrovlny, skráťte čas prípravy pokrmu v rúre. A výsledok bude vynikajúci.



coolStart:

Pri mrazených jedlách už nie je nutné predhrievanie


Teraz je príprava mrazeného jedla ešte rýchlejšia – vďaka inovatívnej funkcii coolStart. Množstvo pokrmov môžete pripraviť rýchlo a bez predhrievania – čo je veľmi pohodlné a časovo nenáročné.



Pečenie sa ľahko podarí:

elektronická automatika na pečenie cookControl Plus

Zabudovali sme pre vás kuchárku, aby varenie bolo ešte jednoduchšie. Elektronická automatika na pečenie cookControl Plus ponúka množstvo programov na dokonalú prípravu mäsa a rýb. Jednoducho vyberte požadovaný program a zadajte váhu – všetko ostatné pôjde automaticky.



activeClean®: automatická samočistiaca funkcia

Teraz si môžete vychutnať svoje pokrmy bez akýchkoľvek starostí. Vďaka activeClean® vás nemusí dešiť čistenie rúry. Stačí stlačiť tlačidlo a vaša rúra sa vyčistí sama. Pri tomto systéme nazývanom pyrolýza, sa rúra zohreje na teplotu okolo 485 °C, ktorá spôsobí, že sa nečistoty a pripáleniny v rúre zmenia na popol. Rúru potom stačí jednoducho utrieť. Je to najúčinnější spôsob čistenia celého vnútorného priestoru rúry.



Funkcia roastingSensor Plus: dosiahnete najlepší výsledok pečenia – ešte jednoduchšie ako predtým

Vďaka meraniu v troch bodoch dokáže inovatívna teplotná sonda na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu vašich pokrmov. Je vhodná na celý rad jedál a dokonca sa dá skombinovať s mikrovlnným ohrevom či jemnou parou.

iQ700 – Prehľad sortimentu

iQ700 TFT dotykový displej Plus



	cena *	druhý ohrev ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	varenie na pare	prídavná para	bakingSensor	cookControl	výšuv	osvetlenie	farba	strana
Rúry na pečenie, 60 cm												
HN678G4S6	2 479 €	15/2/2	●	●	–	●	●	●	1-nás. teleskop	viacúrovňové LED	■	14
HS658GXS7	1 899 €	15/4/0	●	–	●	●	●	●	3-nás. teleskop	viacúrovňové LED	■	15
HB678GBS6	1 289 €	15/0/0	●	–	–	–	●	●	mož. dokúpiť	viacúrovňové LED	■	16
Kompaktné rúry, 45 cm												
CS658GRS7	1 629 €	15/4/0	●	–	●	●	●	●	1-nás. teleskop	LED	■	20
CM678G4S1	1 849 €	15/0/2	–	●	–	–	●	●	1-nás. teleskop	LED	■	22

iQ700 TFT dotykový displej



	cena *	druhý ohrev ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	varenie na pare	prídavná para	bakingSensor	cookControl	výšuv	osvetlenie	farba	strana
Rúry na pečenie, 60 cm												
HM676G0S6	1 669 €	13/0/2	●	●	–	–	–	●	1-nás. teleskop	LED	■	14
HS636GDS2	1 359 €	13/4/0	–	–	●	●	–	●	– (mož. dokúpiť)	LED	■	16
HB676G5S6	1 059 €	13/0/0	●	–	–	–	–	●	3-nás. teleskop	halogén	■	17
Kompaktné rúry, 45 cm												
CM656GBS1	1 359 €	13/0/2	–	●	–	–	–	●	–	LED	■	22
CM636GNS1	1 319 €	13/0/2	–	●	–	–	–	●	1-nás. teleskop	LED	■	23
CS636GBS2	1 359 €	13/4/0	–	–	●	●	–	●	– (mož. dokúpiť)	LED	■	20

iQ700 TFT displej



	cena *	druhý ohrev ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	varenie na pare	prídavná para	bakingSensor	cookControl	výšuv	osvetlenie	farba	strana
Rúry na pečenie												
HB674GBS1	869 €	13/0/0	–	–	–	–	–	–	– (mož. dokúpiť)	halogén	■	18
HB634GBS1	719 €	13/0/0	–	–	–	–	–	–	– (mož. dokúpiť)	halogén	■	19
HM633GNS1	1 389 €	10/0/2	–	●	–	–	–	●	1-nás. teleskop	LED	■	15
HB675G0S1	985 €	13/0/0	–	–	–	–	–	●	1-nás. teleskop	halogén	■	17
HB655GTS1	945 €	13/0/0	–	–	–	–	–	●	3-nás. teleskop	halogén	■	18
HB635GNS1	899 €	13/0/0	–	–	–	–	–	●	1-nás. teleskop	halogén	■	19
Kompaktné rúry, 45 cm												
CM633GBS1	1 249 €	6/0/2	–	●	–	–	–	●	–	LED	■	23
CB635GBS3	799 €	13/0/0	–	–	–	–	–	–	– (mož. dokúpiť)	halogén	■	21
Kompaktná parná rúra, 45 cm												
CD634GAS0	1 129 €	0/4/0	–	–	●	–	–	●	–	halogén	■	21
Kompaktná mikrovlnná rúra, 45 cm												
CF634AGS1	979 €	–	–	–	–	–	–	–	–	LED	■	24

iQ700, iQ500 a iQ300 – Prehľad sortimentu

iQ700 TFT dotykový displej Plus



Zabudovateľný plnoautomatický kávovar										
cena *	druhý ohrev ¹⁾	Home Connect	priprava nápojov s mliekom	keramický mlynček	autoMilk Cleaning	myCoffe	osvetlenie	farba	strana	
CT636LES6	2 169 €	–	●	●	–	–	–	●	■	27

cena *	druhý ohrev ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	varenie na pare	prídavná para	bakingSensor	cookControl	výsuv	osvetlenie	mikrovlnná rúra
Mikrovlonné rúry, 38 cm										
BE634LGS1	809 €	–	–	–	–	–	–	–	LED	●
BE634RGS1	809 €	–	–	–	–	–	–	–	LED	●
BF634LGS1	759 €	–	–	–	–	–	–	–	LED	●
BF634RGS1	759 €	–	–	–	–	–	–	–	LED	●
Ohrevné zásuvky, zásuvky na príslušenstvo										
BI630CNS1	529 €	–	–	–	–	–	–	–	–	●
BI630DNS1	529 €	–	–	–	–	–	–	–	–	●
BI630ENS1	305 €	–	–	–	–	–	–	–	–	●

iQ500 LCD displej



cena *	počet druhov ohrevu	coolStart	cookControl	rychlíohrev	Home Connect	čistenie	výsuv	osvetlenie	farba	strana
Rúry na pečenie, 60 cm										
HB278G5R2S	799 €	9	●	C	●	–	activeClean®	varioClip	halogén	■
HB237G5R2S	645 €	7	●	●	●	–	ecoClean	varioClip	halogén	■
HB578G5S6	869 €	8	●	●	●	●	activeClean®	varioClip	halogén	■
HB578G0S00	755 €	9	●	●	●	–	activeClean®	varioClip	halogén	■
HB557G4S0	645 €	7	●	●	●	–	ecoClean	3-nás. teleskop	halogén	■

iQ300 LED displej





cena *	počet druhov ohrevu	coolStart	cookControl	rychlíohrev	Home Connect	čistenie	výsuv	osvetlenie	farba	strana
Rúry na pečenie, 60 cm										
HB234A0S0	449 €	7	–	●	●	–	ecoClean	varioClip	halogén	■
HB214ABR0	379 €	7	–	●	●	–	– (mož. dokúpiť)	halogén	■	32

cena *	varenie na pare	cookControl	rychlíohrev	gril	osvetlenie	objem v l	farba	strana		
Mikrovlonné rúry, 38 cm										
BF525LMS0	379 €	–	cookControl 7	–	–	LED	20	■	33	
BF550LMR0	349 €	–	–	–	–	halogén	25	■	33	

■ = antikoro/čierna

¹⁾ počet druhov ohrevu/ohrev s parou/ohrev s MW

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




Komb. rúra s mikrovlnami a prídavnou parou – varioSpeed

HN678G4S6 čierna/antikoro

Kombinovaná rúra s mikrovlnami – varioSpeed


HM676G0S6 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700		Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou pulseSteam s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla - ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) - max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom - ďalšie spôsoby varenia s parou regenerácia (ohrievanie), kysnutie - ďalšie funkcie: program na odvápnenie, sušenie - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 67 l - ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev					- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) - max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 67 l - ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev					
Výsuvný systém	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze					závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze					
Komfort	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny) - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí - cookControl Plus, bakingSensor - roastingSensor Plus – teplotná sonda - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - elektronické hodiny, LED osvetlenie					- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu 3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny) - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí - cookControl Plus - elektronické hodiny - rýchloohrev - LED osvetlenie					
Čistenie	- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean					- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean					
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí					- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí					
Príslušenstvo	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica					
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW					spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW					
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634080 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m					- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634080 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m					
Cena*	2 479 €					1 669 €					



Kombinovaná rúra s mikrovlnami – varioSpeed

HM633GNS1 čierna/antikoro



Kombinovaná parná rúra

HS658GXS7 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 10 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev - ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) - max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 67 l - ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev					- kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla - ďalšie spôsoby varenia s parou para 100 %, regeneračný ohrev (zohriatie pokrmu alebo rozpečenie pečiva z predošlého dňa), kysnutie testa, rozmrazovanie - ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie - elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuvný systém	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze					závesné rošty, trojnásobný plne teleskop. výsuv s funkciou stop				
Komfort	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu 3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny) - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Plus - elektronické hodiny - rýchloohrev - LED osvetlenie					- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny) - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Plus, bakingSensor - roastingSensor Plus – teplotná sonda - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - elektronické hodiny, LED osvetlenie				
Čistenie	- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean					- ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí					- teplota skla dverí max. 40 °C²⁾ - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh				
Príslušenstvo	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica					1x smaltovaný plech, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW					spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634080 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m					- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ36D613 nedierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) - HZ36D613G dierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ636000 sklená panvica - HZ638D10 1-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	1 389 €					1 899 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Kombinovaná parná rúra



HS636GDS2 čierna/antikoro



Rúra na pečenie

HB678GBS6 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- kombinovaná parná rúra s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - ďalšie spôsoby varenia s parou para 100 %, regeneračný ohrev (zohriatie pokrmu alebo rozpečenie pečiva z predošlého dňa), kysnutie testa, rozmrazovanie - ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie - elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C - vnútorný objem: 71 l					- rúra na pečenie s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuvný systém	závesné rošty					závesné rošty				
Komfort	3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny) - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Plus - roastingSensor Plus – teplotná sonda - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - elektronické hodiny - LED osvetlenie					- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny) - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Plus, bakingSensor - roastingSensor Plus – teplotná sonda - elektronické hodiny - rýchloohrev - LED osvetlenie				
Čistenie	- ecoClean Plus: zadná stena - humidClean					- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh					- teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh				
Príslušenstvo	1x smaltovaný plech, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový elektro príkon: 3,6 kW					spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ36D613 nedierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) - HZ36D613G dierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ636000 sklená panvica - HZ638D10 1-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638D30 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m					- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ638170 1-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638270 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638370 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	1 359 €					1 289 €				



Rúra na pečenie

HB676G5S6 čierna/antikoro

Rúra na pečenie

HB675G0S1 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l					- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuvný systém	závesné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop, odolné pri pyrolýze					závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop				
Komfort	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu 3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny) - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Plus - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie					2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie				
Čistenie	- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean					- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dvier - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh					- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dvier - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh				
Príslušenstvo	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW					spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 čierna dekorčná lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m					- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ638270 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638370 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekorčná lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	1 059 €					985 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Rúra na pečenie


HB655GTS1 čierna/antikoro



Rúra na pečenie


HB674GBS1 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l					- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuvný systém	závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv s funkciou stop					závesné rošty				
Komfort	2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie					2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie				
Čistenie	- ecoClean Plus: bočné steny, strop, zadná stena - humidClean					- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh					- teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh				
Príslušenstvo	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW					spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m					- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ638170 1-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638270 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638370 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	945 €					869 €				



Rúra na pečenie

HB635GNS1 čierna/antikoro



Rúra na pečenie


HB634GBS1 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l					- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuvný systém	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou stop					závesné rošty				
Komfort	2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie					2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie				
Čistenie	- ecoClean Plus: zadná stena - humidClean					- ecoClean Plus: zadná stena - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh					- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí - energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh				
Príslušenstvo	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW					spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m					- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 univerzálna panvica - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ638100 1-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	899 €					719 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Kompaktná kombinovaná parná rúra

CS658GRS7 čierna/antikoro



Kompaktná kombinovaná parná rúra


CS636GBS2 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• kompaktná kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby varenia s parou para 100 %, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie • ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • vnútorný objem: 47 l					• kompaktná kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby varenia s parou para 100 %, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie • ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • vnútorný objem: 47 l				
Výsuvný systém	• jednonásobný teleskopický výsuv, plne výsuvný s funkciou stop					• závesné rošty				
Komfort	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty, ukazovateľ predohrevu • cookControl Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • roastingSensor Plus – teplotná sonda, bakingSensor • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • elektronické hodiny, rýchloohrev, LED osvetlenie					• 3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • elektronické hodiny • rýchloohrev, LED osvetlenie				
Čistenie	• ecoClean Plus: zadná stena, bočné steny, strop • humidClean					• ecoClean Plus: zadná stena • humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dverí • energetická trieda: A+¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,61 kWh					• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dverí • energetická trieda: A+¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,61 kWh				
Príslušenstvo	1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica					1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 3,3 kW					spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 3,3 kW				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ36D613 nedierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) • HZ36D613G dierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ636000 sklená panvica • HZ66X600 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m					• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ36D613 nedierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) • HZ36D613G dierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ636000 sklená panvica • HZ638D18 1-násobný plne teleskopický výsuv • HZ66X600 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	1 629 €					1 359 €				



Kompaktná parná rúra

CD634GAS0 čierna/antikoro



Kompaktná parná rúra

CB635GBS3 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• kompaktná parná rúra so 4 druhmi ohrevu: para 100 %, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie • ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky • elektronická regulácia teploty 30 – 100 °C • vnútorný objem: 38 l					• kompaktná rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 47 l				
Výsuvný systém	• závesné rošty, teleskopické výsuvy nemožno dokúpiť					• závesné rošty				
Komfort	• 2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • cookControl20 • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • zásobník na vodu s objemom 1,3 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora vo varnom priestore • elektronické hodiny • osvetlenie vnútorného priestoru					• 2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • cookControl10 • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • elektronické hodiny • rýchloohrev • halogénové vnútorné osvetlenie				
Čistenie						• ecoClean Plus: zadná stena • humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • tlačidlo štart • spínač kontaktu dverí					• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • energetická trieda: A+¹⁾ • spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,61 kWh				
Príslušenstvo	1x dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x špongia					1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 1,75 kW					spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 2,99 kW				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ36D613 nedierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) • HZ36D613G dierovaná parná nádoba s veľkosťou S (= 1/3 GN) • HZ66X600 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m					• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ638108 1-násobný plne teleskopický výsuv • HZ66X600 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	1 129 €					799 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami – varioSpeed


CM678G4S1 čierna/antikoro



Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami – varioSpeed


CM656GBS1 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l					• kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l				
Výsuvný systém	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri pyrolýze					• závesné rošty, teleskopické výsuvy nemožno dokúpiť				
Komfort	• 5,7" TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • cookControl Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí • roastingSensor Plus – teplotná sonda • bakingSensor • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie					• 3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • cookControl Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie				
Čistenie	• activeClean® – automatické samočistenie • humidClean					• ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny • humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dverí max. 30 °C²⁾ • elektronická zámka dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dverí					• teplota skla dverí max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dverí				
Príslušenstvo	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica					1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW					spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ66X600 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m					• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ66X600 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	1 849 €					1 359 €				



Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami – varioSpeed

CM636GNS1 čierna/antikoro



Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami – varioSpeed

CM633GBS1 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• kompaktná rúra s mikrovlnami s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C • vnútorný objem: 45 l					• kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami s 6 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, predhrievanie • ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C • vnútorný objem: 45 l				
Výsuvný systém	• závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv					• závesné rošty, teleskopické výsuvy nemožno dokúpiť				
Komfort	• 3,7" TFT dotykový displej (vr. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie					• 2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • cookControl14 • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • elektronické hodiny • rýchloohrev • LED osvetlenie				
Čistenie	• ecoClean Plus: zadná stena • humidClean									
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvierí					• teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • tlačidlo štart • spínač kontaktu dvierí				
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica					1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW					spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ66X600 čierna dekoratívna lišta • HZ66X650 čierna dekoratívna lišta • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m					• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ66X600 čierna dekoratívna lišta • HZ66X650 čierna dekoratívna lišta • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	1 319 €					1 249 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

LED
osvetlenie

cookControl

60
cm
šírka
spotrebiča

Kompaktná mikrovlnná rúra

CF634AGS1 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	• kompaktná mikrovlnná rúra • 4 rozmrazovacie programy a 3 varné programy • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • vnútorný objem: 36 l				
Výsuv	• závesné rošty, teleskopické výsuvy nemožno dokúpiť				
Komfort	• 2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá • výklopné dvierka • cookControl7 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie • LED osvetlenie				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• bezpečnostné vypínanie rúry • tlačidlo štart • spínač kontaktu dverí				
Príslušenstvo	1× sklená miska				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 455 × 595 × 545 mm níky: 450 – 450 × 560 – 560 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 1,22 kW				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ66X600 čierna dekoračná lišta • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	979 €				



Mikrovlnná rúra

BE634LGS1 antikoro (záves dverí vľavo)

BE634RGS1 antikoro (záves dverí vpravo)



Mikrovlnná rúra

BF634LGS1 antikoro (záves dverí vľavo)

BF634RGS1 antikoro (záves dverí vpravo)

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ mikrovlnnej rúry a druh ohrevu	• max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom, vr. grilu • vnútorný objem: 21 l					• max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom • vnútorný objem: 21 l				
Komfort	• 2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá • elektronické hodiny • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami, 3 programy na kombináciu • cookControl10 • LED osvetlenie • tlačidlo info • elektronické otváranie dverí					• 2,8" TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá • elektronické hodiny • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami • cookControl7 • LED osvetlenie • tlačidlo info • elektronické otváranie dverí				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dverí					• bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dverí				
Príslušenstvo	1× rošt									
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm níky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm • na inštaláciu do hornej i vysokej skrinky • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 1,99 kW					spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm níky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm • na inštaláciu do hornej i vysokej skrinky • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový elektro príkon: 1,22 kW				
Cena*	809 €					759 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

S plnoautomatickým kávovarom Siemens je príprava kávy najlepšou časťou dňa.

Ten, kto chce zažiť dokonalý pôžitok z kávy, už nemusí myslieť na technológie, ale len na vôňu čerstvo mletej zrnkovej kávy. Na plynulý tichý tok horúcej pariacej sa kávy. Alebo na dokonalú symbiózu s horúcim mliekom.



Ideálna teplota sparenia pre maximálnu arómu – systém sensoFlow

Aby sa zaistilo úplné uvoľnenie arómy espressa, musí byť káva pripravená pri správnej teplote. Ideálna teplota sparenia perfektného espressa je medzi 90 °C – 95 °C. Ak je teplota príliš nízka, z kávy sa uvoľní len časť chuti. Ak je teplota príliš vysoká, káva získa spálenú chuť. Plnoautomatické kávovary so systémom SensoFlow – jediným systémom svojho druhu na svete – vždy zohrievajú vodu na správnu teplotu a udržiavajú túto teplotu počas celého procesu prípravy kávy – profesionálna technológia, ktorá vám zaručí profesionálne espresso.



Získajte maximum z každého zrnka: coffeeSensor System

Rôzne druhy kávy majú množstvo rôznych vlastností, ako je veľkosť, obsah vody a oleja. Všetky tieto faktory ovplyvňujú množstvo namletej kávy a aj jej silu. Inteligentný coffeeSensor System automaticky prispôsobí dĺžku mletia podľa druhu použitej kávy a vy tak budete mať presné množstvo mletej kávy potrebné na požadovanú silu kávy.



Extra silná káva a skvelá aróma: aromaDouble Shot

Extra silná káva bez kompromisov – vďaka inovatívnej technológii aromaDouble Shot. S touto funkciou sa pomelie a uvarí káva s tou najlepšou arómou. Funkcia aromaDouble Shot zaisťuje, že káva nebude mať horkú pachuť. To všetko vďaka menšiemu množstvu vody, ktoré uvoľní menej horkosti a zaručí, že sa do šálky dostane len to najlepšie z každého zrnka.



Nápoj na dotyk, alebo dva súčasne – oneTouch DoubleCup


Bez ohľadu na to, aké kávové špeciality si vyberiete – či už silné espresso, krémové cappuccino alebo latte macchiato: S oneTouch DoubleCup nápoj pripravíte jednoduchým stlačením tlačidla – je to také jednoduché. A ešte lepšie: môžete získať dve šálky súčasne.



Automatické čistenie celého mliečneho systému – autoMilk Clean

Príprava naozaj dobrých aromatických kávových špecialít je radosť – ale čistenie mliečneho systému už nie. Spoločnosť Siemens preto vyvinula funkciu autoMilk Clean. Toto plnoautomatické čistenie parou funguje po každej príprave nápoja, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si šálku skvelej kávy.





Plnoautomatický kávovar

CT636LES6 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Chuť	- sensoFlow System: inovatívny ohrevný systém vždy zaručí maximálny pôžitok z kávy vďaka ideálnej konštantnej teplote sparenia - AromaPro Concept: ideálny tlak na dosiahnutie optimálnej arómy - príprava One-Touch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café Crema, Cappuccino, Latte macchiato, káva s mliekom jedným stlačením tlačidla - aromaDouble Shot – extra silná káva pri zachovaní správnej arómy - individuálne nastavenie teploty nápoja: teplota kávy – 3-stupňová, horúca voda: 4 stupne - obsahuje vodný filter BRITA: redukuje obsah vápnika vo vode, filtruje látky ovplyvňujúce chuť a vôňu kávy a predlžuje životnosť spotrebiča				
Komfort	- TFT dotykový displej s interaktívnym ovládaním menu - myCoffee: uloženie až ôsmich obľúbených nápojov pod menom s nastaviteľným pomerom kávy a mlieka - individualCup: individuálne nastaviteľná veľkosť šálky, aby ste mali šálku naplnenú presne tak, ako chcete - výškovo nastaviteľná výpusť kávy a mlieka: možnosť umiestniť až 15 cm vysoké poháre na Latte Macchiato - oneTouch DoubleCup: príprava dvoch samostatných šálok pri všetkých druhoch kávy a mliečnych špecialít - odnímateľný zásobník na vodu (objem 2,4 l) - včasné upozornenie na nedostatok vody či zrnkovej kávy - flexibilné riešenie prípravy mlieka: rozhodnite sa, či pripojíte dodaný kontajner na mlieko, alebo použijete iný, napríklad krabicové mlieko - krátky návod na obsluhu vždy poruke vnútri spotrebiča				
Výkon	- tichý keramický mlynček „silentCeram Drive“ - coffeSensor System: keramický mlynček sa automaticky prispôsobí rôznym druhom zrnkovej kávy - oneTouch príprava mliečnej špeciality s jemnou penou vďaka inovovanému systému na napenenie mlieka - separátna výpusť mliečnej peny, teplého mlieka, horúcej vody - významná úspora času: najrýchlejšia prvá šálka! • tlak čerpadla: 19 bar • separátny zásobník na mletú kávu - záruka 15 000 šálok kávy: spotrebič s vysokou kvalitou od prvej šálky až po 15 000. šálku (platí pre nekomerčné použitie do 24 mesiacov)				
Home Connect	- štart na diaľku: vyberte a upravte si nápoj v aplikácii, potom spustíte prípravu nápoja na diaľku - coffeeWorld: v aplikácii je k dispozícii ďalších 17 kávových špecialít – od austrálskeho Flat White cez viedenskú Melange až po kolumbijské Cortado - recepty s kávou: aplikácia ponúka celý rad receptov obsahujúcich kávu, ktoré môžete poslať do kávovaru alebo do rúry s Home Connect – od Espresso Crème brûlée až po srnčí chrbát s kávovou krustou - coffeeKnow-how: aplikácia obsahuje zaujímavé informácie zo sveta kávy, ako napr. druhy zrnkovej kávy, metódy zberu úrody alebo techniky praženia - návod na použitie: digitálny návod je v aplikácii vždy poruke - záručný servis: v prípade technických problémov je možné, aby zákaznícky servis Siemens získal virtuálny prístup k spotrebiču – ak sa tak rozhodnete - bezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom. - Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú dostupné vo všetkých krajinách – pre viac informácií prosím navštívte www.home-connect.com				
Hygiena	- odnímateľná sparovacia jednotka - autoMilk Clean: Plnoautomatické parné čistenie mliečného systému po každej príprave nápoja s mliekom - dýza na mlieko odnímateľná a oddeliteľná pre jednoduché čistenie pod tečúcou vodou alebo v umývačke „singlePortion Cleaning“ pre skvelú chuť a hygienu - automatický čistiaci program pri zapnutí a vypnutí - odnímateľná odkvapkávacia mriežka so zásobníkom na sparenú kávu - calc'nClean: automatický čistiaci a odváňňovací systém - ukazovateľ počtu zvyšných šálok pred výmenou vodného filtra, odváňnením a čistením				
Ostatné	- zásobníky na vodu, mlieko a zrnkovú kávu sú ľahko prístupné a schované za čelnou stenou – kuchyňa tak vyzerá vždy čisto - zásobník na zrnkovú kávu s vekom, ktorý udržiava arómu kávy (objem 500 g) - podsvietenie šálok a výtoku kávy, nastaviteľný stupeň mletia (viacstupňový) - programovateľný jazyk displeja - detská poistka: nie je možné náhodné zapnutie procesu sparovania - príkon: 1600 W				
Príslušenstvo	separátna izolovaná nádoba na mlieko (0,5 l), ďalšie príslušenstvo: spojovacia hadička k tryske na mlieko, trubička na mlieko z plexiskla, kontrolné testovacie pružky na určenie tvrdosti vody, tuk na mazanie sparovacej jednotky, 1 patróna do vodného filtra				
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455×594×385 mm niky: 449×558×354 mm				
Zvláštne príslušenstvo	- TZ80002 odváňňovacie tablety - TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko - TZ80004 servisná súprava pre plnoautomatické kávovary - TZ80001 čistiace tablety - TZ70003 vodný filter Brita (1 ks) - TZ70033 vodný filter Brita (3 ks)				
Cena*	2 169 €				



Ohrevná zásuvka

BI630DNS1 čierna

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ	- vnútorný objem: 52 l - ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdeného skla - nastavenie teploty v 4 stupňoch od 40 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla)				
Komfort	- hmotnosť náplne max. 25 kg - maximálny počet šálok na espresso: 192 ks alebo maximálny počet tanierov (26 cm): 40 ks 5 možností použitia: na kysnutie cesta, rozmrazovanie jedál, udržiavanie teploty jedál, predhrievanie riadu, jemné zohrievanie - chladná čelná stena - push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny - možnosť kombinovať len so spotrebičmi iQ700				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 290 × 595 × 548 mm níky: 290 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - príkon 0,81 kW				
Cena*	529 €				



Ohrevná zásuvka

BI630CNS1 čierna



	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ	- vnútorný objem: 52 l - ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdeného skla - nastavenie teploty v 4 stupňoch od 40 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla)				
Komfort	- hmotnosť náplne max. 25 kg - maximálny počet šálok na espresso: 64 ks alebo maximálny počet tanierov (26 cm): 12 ks 5 možností použitia: na kysnutie cesta, rozmrazovanie jedál, udržiavanie teploty jedál, predhrievanie riadu, jemné zohrievanie - chladná čelná stena - push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny - možnosť kombinovať len so spotrebičmi iQ700				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 140 × 595 × 548 mm níky: 140 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - príkon 0,81 kW				
Cena*	529 €				



Zásuvka na príslušenstvo

BI630ENS1 čierna

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Komfort	- vnútorný objem: 21 l - hmotnosť náplne max. 15 kg - maximálny počet šálok na espresso: 64 ks alebo maximálny počet tanierov (26 cm): 14 ks - push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny - protišmyková podložka - možnosť kombinovať len so spotrebičmi iQ700				
Príslušenstvo	Anti-Rutschmatte				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 140 × 595 × 500 mm níky: 140 × 560 – 568 × 550 mm				
Cena*	305 €				



Rúra na pečenie

HB578G5S6 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), pomalé varenie, jemný horúci vzduch - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuv	závesné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv s funkciou stop				
Komfort	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu - LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl30 - roastingSensor – teplotná sonda - elektronické hodiny - rýchloohrev, coolStart - halogénové osvetlenie				
Čistenie	- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh				
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 Kw				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ317000 forma na pizzu - HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531000 plech na pečenie - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532000 univerzálna panvica - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ533000 profesionálna panvica - HZ538000 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ538200 2-násobný teleskopický výsuv - HZ538500 3-násobný teleskopický výsuv vr. 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	869 €				

Rúra na pečenie

HB578G0S00 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, jemný horúci vzduch - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuv	závesné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv s funkciou stop				
Komfort	- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl30 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie				
Čistenie	- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh				
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ317000 forma na pizzu - HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531000 plech na pečenie - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532000 univerzálna panvica - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ533000 profesionálna panvica - HZ538000 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ538200 2-násobný teleskopický výsuv - HZ538500 3-násobný teleskopický výsuv vr. 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	755 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Rúra na pečenie

HB557G4S0 čierna/antikoro



Rúra na pečenie

HB278G5R2S čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, jemný horúci vzduch - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l					- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, jemný horúci vzduch - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuv	závesné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho 1 varioClip rail teleskopický výsuv s funkciou stop					závesné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv s funkciou stop				
Komfort	- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie					- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl30 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie				
Čistenie	- ecoClean Plus: strop, zadná stena, bočné steny - humidClean					- activeClean® – automatické samočistenie - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh					- teplota dverí max. 30 °C²⁾ - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh				
Príslušenstvo	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica					1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový elektro príkon: 3,6 kW					spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ317000 forma na pizzu - HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531000 plech na pečenie - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532000 univerzálna panvica - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekorčná lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m					- HZ317000 forma na pizzu - HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531000 plech na pečenie - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532000 univerzálna panvica - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ538200 2-násobný teleskopický výsuv - HZ538500 3-násobný teleskopický výsuv vr. 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekorčná lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	645 €					799 €				



Rúra na pečenie

HB237G5R2S čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, jemný horúci vzduch - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuv	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail				
Komfort	- LCD displej – biely - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl10 - roastingSensor – teplotná sonda - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie				
Čistenie	- ecoClean Plus: zadná stena - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,97 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh				
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ317000 forma na pizzu - HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531000 plech na pečenie - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532000 univerzálna panvica - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv - HZ538200 dvojnásobný teleskopický výsuv - HZ538500 trojnásobný teleskopický výsuv vr. 1 varioClip rail - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638300 trojnásobný plne teleskopický výsuv - HZ66X600 čierna dekoračná lišta - HZ915003 sklený pekáč s pokrievkou - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	645 €				

Rúra na pečenie

HB234A0S0 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, jemný horúci vzduch - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuv	závesné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv s funkciou stop				
Komfort	- LED displej – červený - výklopné dvierka - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie				
Čistenie	- ecoClean Plus: zadná stena - humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,97 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh				
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ317000 forma na pizzu - HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531000 plech na pečenie - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532000 univerzálna panvica - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ538200 2-násobný teleskopický výsuv - HZ538500 3-násobný teleskopický výsuv vr. 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	449 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Rúra na pečenie

HB214ABRO čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, jemný horúci vzduch - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l				
Výsuv	závesné rošty				
Komfort	- LED displej – červený - výklopné dvierka - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie				
Čistenie	humidClean				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ - detská poistka - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,97 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh				
Príslušenstvo	1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový elektro príkon: 3,6 kW				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ317000 forma na pizzu - HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531000 plech na pečenie - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532000 univerzálna panvica - HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ533000 profesionálna panvica - HZ538000 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ538200 2-násobný teleskopický výsuv - HZ538500 3-násobný teleskopický výsuv vr. 1 varioClip rail (1-násobný teleskopický výsuv, možnosť umiestniť do všetkých úrovní) - HZ625071 smaltovaný grilovací plech - HZ633001 veko na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv - HZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m				
Cena*	379 €				



Mikrovlnná rúra

BF525LMS0 čierna/antikoro

Mikrovlnná rúra

BF550LMR0 čierna/antikoro

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom - vnútorný objem: 20 l					- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom - vnútorný objem: 25 l				
Komfort	- LED displej - elektronické hodiny 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami - pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto) - cookControl7 - LED osvetlenie - tlačidlo info, tlačidlo otvorenia - sklený otočný tanier 25,5 cm					- mechanický timer - osvetlenie vnútorného priestoru - tlačidlo otvorenia - sklený otočný tanier 31,5 cm				
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dverí					- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dverí				
Príslušenstvo	1x otočný tanier					1x otočný tanier				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 382 × 594 × 317 mm níky: 362 – 365 × 560 – 568 × 300 mm - na inštaláciu do hornej i vysokej skrinky - dĺžka napájacieho kábla: 130 cm - celkový elektro príkon: 1,27 kW					spotrebiča: 382 × 594 × 388 mm níky: 380 – 382 × 560 – 568 × 550 mm - na inštaláciu len do vysokej skrinky - dĺžka napájacieho kábla: 130 cm - celkový elektro príkon: 1,45 kW				
Cena*	379 €					349 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po 1 hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Varné dosky neobmedzených možností.

Ak si chcete vychutnávať slobodu každý deň, je príprava pokrmu na indukčnej varnej doske tým správnym riešením. Ale to je len začiatok: Varné dosky s flexInduction Plus plne využívajú potenciál tejto technológie a otvárajú vám úplne

nové možnosti. Vízia inteligentnej varnej dosky, ktorá zaručí flexibilitu, pohodlie a úspešné varenie, sa stala skutočnosťou. A to v každej situácii.


Viac priestoru pri varení.

Varné dosky od Siemens.




Prispôsobia sa vašim potrebám flexInduction Plus a flexInduction

Hrnce a panvice sú také rôzne ako pokrmy, ktoré s ich pomocou pripravujete. S varnou doskou flexInduction si môžete varnú plochu flexibilne prispôsobiť. Vedľa dvoch klasicky usporiadaných varných zón sú k dispozícii dve plošné indukčné varné zóny (podľa modelu), ktoré môžu byť spoločne zapnuté a spojené do jednej veľkej. Do spojenej indukčnej zóny je možné umiestniť váš riad akokoľvek. Doska s flexInduction Plus rozozná, aká veľká je varná nádoba, a ak treba, automaticky aktivuje prostrednú rozšírenú zónu, aby sa nádoba zohrievala rovnomerne.



Ovládajte stupne výkonu jednoduchým pohybom nádoby: powerMove Plus a flexMotion

S funkciou powerMove Plus môžete rozdeliť flexibilné varné zóny do troch rôznych zón úrovni výkonu – 9, 5 a 1. od najvyššej teploty na prednej zóne až po miernu na zadnej zóne – jednotlivé nastavenia sa aktivujú jednoducho pohybom nádoby. Ďalším inteligentným pomocníkom, ktorého oceníte pri každodennom varení je funkcia flexMotion. Vďaka tejto inovácii možno stupeň ohrevu, naprogramovaný čas varenia a zvolené nastavenia prenášať z jednej varnej zóny na inú. Stačí len posunúť hrnce zo zapnutej varnej zóny na vami zvolené miesto.



Varenie bez prekypenia: cookingSensor Plus

Inovatívny senzor varenia cookingSensor sa pripevní priamo na hrniec a komunikuje s varnou doskou pomocou technológie Bluetooth. Senzor rozozná vami nastavenú teplotu a zabráňuje pretečeniu hrnca pomocou samočinnnej regulácie (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo k modelom s výbavou cookingSensor Plus ready).

Postráži panvice: fryingSensor Plus

Senzory zabudované vo varnej doske merajú presne na stupeň Celsia teplotu oleja v panvici. Po aktivácii senzora a nastavení zvoleného stupňa vyprážania sa po dosiahnutí zvolenej teploty ozve akustický signál, takže viete, že môžete do panvice pridať pokrm a olej je rozpálený presne na tú správnu teplotu. Počas vyprážania senzor automaticky udržiava teplotu na zvolenej úrovni. Nemusíte teda stupne výkonu meniť a máte viac času venovať sa príprave ďalších chodov. Môžete si byť istí, že pripravované jedlo sa nikdy nepripáli a vždy dosiahnete ten najlepší výsledok.



TFT dotykový displej Plus

Ešte nikdy ste nemohli všetko sledovať tak jednoducho. Väčšie rozmery, jasnejšie farby, vyšší kontrast a lepšie rozlíšenie. Vďaka optimalizovanej štruktúre menu pre praktickú a pohodlnú dotykovú navigáciu predstavuje TFT dotykový displej Plus najprívetivejšie používateľské rozhranie, ktoré kedy pri varných doskách existovalo. Navrhnutý pre jediný účel: poskytnúť vám plnú kontrolu pri varení.

Indukčné varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena *	dizajn	Home Connect	šírka spotrebiča v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combiZones	kruhové varné zóny	cookConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	strana
Indukčné varné dosky														
EX975KXW1E	1 809 €	fazeta	●	90	–	●	–	–	●	●	ready	–	●	39
EX975LVV1E	1 359 €	fazeta	●	90	–	●	–	–	–	–	ready	●	–	39
EX875KYW1E	1 629 €	fazeta	●	80	●	–	–	–	●	●	ready	–	●	40
EX875LYC1E	1 249 €	fazeta	–	80	●	–	–	–	–	●	–	●	●	41
EX875FVC1E	1 059 €	fazeta	–	80	–	●	–	–	–	frying-Sensor	–	–	●	41
ED851FSB5E	759 €	U-fazeta	–	80	–	–	●	–	–	–	–	–	power-Move	42
EH875FFB1E	799 €	fazeta	–	80	–	–	–	●	–	–	–	–	–	42
EX675LYV1E	1 129 €	fazeta	●	60	●	–	–	–	●	●	–	●	●	43
EX675FXC1E	1 019 €	fazeta	–	60	●	–	–	–	–	frying-Sensor	–	–	–	43
EH675LFC1E	799 €	fazeta	–	60	–	–	–	●	–	●	–	–	–	45
EH675FFC1E	799 €	fazeta	–	60	–	–	–	–	–	frying-Sensor	–	–	–	46
ED675FQC5E	799 €	fazeta	–	60	–	–	●	–	–	frying-Sensor	–	–	power-Move	45
EX675FEC1E	759 €	fazeta	–	60	–	●	●	–	–	frying-Sensor	–	–	–	44
EH601FFB1E	759 €	bez rámcika ¹⁾	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	48
EH675FEC1E	719 €	fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	48
ED675FSB5E	719 €	fazeta	–	60	–	–	●	–	–	–	–	–	power-Move	44
EH645FFB1E	719 €	rámček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	47
EH651FFC1E	679 €	U-fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	46
EH645BEB1E	645 €	rámček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	50
EU611BEB1E	515 €	bez rámcika	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	49
EU645BEB1E	495 €	rámček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	49
EX275FXB1E	1 099 €	fazeta	–	90	–	●	–	–	–	–	–	–	–	40

Sklokeramické varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena *	dizajn	Home Connect	šírka spotrebiča v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combiZones	kruhové varné zóny	cookConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	strana
Sklokeramické varné dosky														
ET675LMP1D	645 €	fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	53
ET675FNP1E	495 €	fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	53
ET645HN17E	449 €	rámček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	54
ET651BF17E	379 €	U-fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	54
ET645HE17	325 €	rámček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	55

Plynové varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena *	dizajn	šírka spotrebiča v cm	stepFlame Technology	normálny horák	Wok horák	silný horák	úsporný horák	termoelektrická poistka zhasnutia plameňa	strana
Plynové varné dosky										
EP7A6SB20	645 €	bez rámčeka	75	●	2x	●	●	●	●	56
EP7A6QB20	645 €	bez rámčeka	75	●	2x	●	●	●	●	56
EP6A6HB20	469 €	bez rámčeka	60	●	●	●	●	●	●	57
EN6B6HB90	409 €	bez rámčeka	60	–	2x	●	–	●	●	57

Domino varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena *	typ/dizajn	šírka spotrebiča v cm	flexInduction	kruhové varné zóny	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	detská poistka	strana
Domino varné dosky											
ET475FYB1E	1 389 €	Teppan Yaki	40	–	–	●	–	●	–	–	52
EX375FXB1E	719 €	indukčná varná doska	30	●	–	●	●	●	–	●	50
ET375FFP1E	379 €	sklokeramická varná doska	30	–	●	●	–	●	–	●	52
ER3A6AD70	645 €	wok	30	–	–	–	–	–	●	–	51
ER3A6BD70	569 €	plynová varná doska	30	–	–	–	–	–	●	–	51

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Možnosti na zabudovanie varných dosiek.

Dizajn rámcčka varných dosiek Siemens.

Možnosti na zabud. varných dosiek podľa chuti každého: dizajn rámcčka Siemens vám poskytuje na zabudovanie vašich varných dosiek kvalitné riešenia, ako aj riešenia pre náročných: eleganciu s fazetovým dizajnom alebo klasický

dizajn s rámcčekom. Siemens, samozrejme, umožňuje aj zapustenie varnej dosky bez rámcčka priamo do materiálov, ako sú kameň a žula, alebo pomocou rámcčka na zabudovanie aj zapustenie do drevených pracovných dosiek.



Antikorový rámcček



Fazetový dizajn (skosená predná hrana, antikorové fazetové lišty po stranách)




Dizajn bez rámcčka, klasická inštalácia na pracovnú dosku



U-fazeta (skosené predné a bočné fazety)




Dizajn bez rámcčka¹⁾ – tento typ konštrukcie je určený na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.



Indukčná varná doska, 90 cm

EX975KXW1E



Indukčná varná doska, 90 cm

EX975LVV1E


	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	- TFT dotykový displej - cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu - cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) - funkcia reStart, funkcia quickStart - cookControl Plus – výber receptov na varenie so senzormi - timer, minútka, timer Čas varenia - flexMotion – automatický prenos nastavení - powerMove Plus – nast. 3 stupňov výkonu posunutím hrnca - funkcia udržiavania tepla					- ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu - cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) - funkcia reStart - funkcia quickStart - timer - minútka - timer Čas varenia - funkcia udržiavania tepla - powerMove Plus – nast. 3 stupňov výkonu posunutím hrnca				
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie, detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie					- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie, detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	- funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny - panBoost – powerBoost pre panvice					- funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny - panBoost – powerBoost pre panvice				
Výkon a počet varných zón	5 indukčných varných zón 3× flexZone - varné zóny: 1× Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu					5 indukčných varných zón - trojokruhová varná zóna, 2× flexZone - varné zóny: 1× Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 912 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 880 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 11,1 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 51 × 912 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 880 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 11,1 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexInduction - HZ390012 nadstavec na varenie na pare - HZ95E030 súprava riadu na indukciu - HZ390090 panvica Wok - HZ390210 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 21 cm) - HZ39050 cookingSensor - HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 × 20 cm) - HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm) - HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm)					- HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexInduction - HZ390012 nadstavec na varenie na pare - HZ95E030 súprava riadu na indukciu - HZ390210 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 21 cm) - HZ39050 cookingSensor - HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 × 20 cm) - HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm) - HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 × 20 cm)				
Cena*	1 809 €					1 359 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Indukčná varná doska, 90 cm


EX275FXB1E

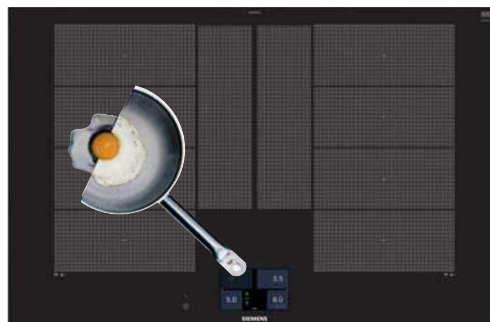

Indukčná varná doska, 80 cm

EX875KYW1E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • powerMove Plus – nast. 3 stupňov výkonu posunutím hrnca • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka					• TFT dotykový displej • cookingSensor Plus ready – možnosť dovýbaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) • funkcia reStart, funkcia quickStart • cookControl Plus – výber receptov na varenie so senzormi • timer, minútka, timer Čas varenia • flexMotion – automatický prenos nastavení • powerMove Plus – nast. 3 stupňov výkonu posunutím hrnca • funkcia udržiavania tepla				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač					• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie, detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x flexInduction • varné zóny: 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 4 indukčné varné zóny • 2x flexZone s rozšírením • varné zóny: 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 912 x 350 mm na inštaláciu: 51 x 880 x 330 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebič: 51 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie na pare • HZ95E030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)					• HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie na pare • HZ95E030 súprava riadu na indukciu • HZ390210 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor Plus • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)				
Cena*	1 099 €					1 629 €				

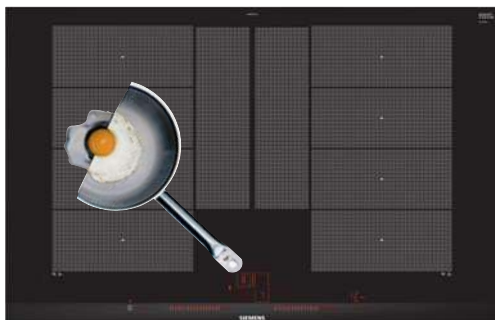

Indukčná varná doska, 80 cm

EX875LYC1E



Indukčná varná doska, 80 cm

EX875FVC1E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	• ovládanie dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka • timer Čas varenia • flexMotion – automatický prenos nastavení • powerMove Plus – nast. 3 stupňov výkonu posunutím hrnca • funkcia udržiavania tepla					• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie, detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie					• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x flexZone s rozšírením • varné zóny: 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 5 indukčných varných zón • 1x flexZone, 3x kruhová varná zóna • varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 51 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie na pare • HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)					• HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie na pare • HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)				
Cena*	1 249 €					1 059 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Indukčná varná doska, 80 cm

ED851FSB5E



Indukčná varná doska, 80 cm

EH875FFB1E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• U-fazeta					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka • powerMove – nastavenie 2 stupňov výkonu posunutím hrnca					• senzorové ovládanie touchSlider • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka				
Bezpečnosť	• rozpoznanie veľkosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie					• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 1x combiZone, 2x kruhová varná zóna • varné zóny: 1x Ø190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 4 indukčné varné zóny, 1 varná zóna s rozšírením na pečící zónu, 1 zóna pro udržování teploty • varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø210 mm indukčná varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 802 x 522 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 51 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu					• HZ390011 antikorový pekáč se skleneným víkum na zónu flexIndukcie • HZ390012 nadstavec na varenie na pare • HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390210 panvica na pečenie vhodná na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 21 cm)				
Cena*	759 €					799 €				



Indukčná varná doska, 60 cm

EX675LYV1E



Indukčná varná doska, 60 cm

EX675FXC1E



	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	• ovládanie dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer, minútka, timer Čas varenia • flexMotion – automatický prenos nastavení • powerMove Plus – nast. 3 stupňov výkonu posunutím hrnca • funkcia udržiavania tepla					• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie					• rozpoznanie veľkosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x flexZone s rozšírením • varné zóny: 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 4 indukčné varné zóny • 2x flexZone • varné zóny: 1x Ø240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie na pare • HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)					• HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie na pare • HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm)				
Cena*	1 129 €					1 019 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Indukčná varná doska, 60 cm


EX675FEC1E

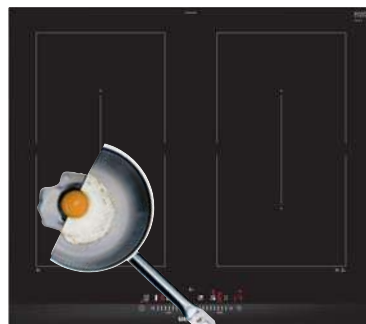

Indukčná varná doska, 60 cm


ED675FQC5E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor Plus so 4 úrovňami výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka					• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie					• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 1x flexZone, 2x kruhové varné zóny • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukčná varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 4 indukčné varné zóny • 2x combiZone • varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390011 antikorový pekáč se skleneným víkum na zónu flexIndukcie • HZ390012 nadstavec na varenie na pare • HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390210 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukcie (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 x 20 cm)					• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390230 panvica na pečenie vhodná aj na dosky so senzorom na vyprážanie (Ø 21 cm)				
Cena*	759 €					799 €				

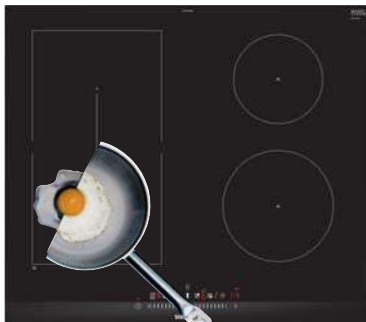

Indukčná varná doska, 60 cm

ED675FSB5E




Indukčná varná doska, 60 cm

EH675LFC1E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka • powerMove – nastavenie 2 stupňov výkonu posunutím hrnca					• ovládanie dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka • timer Čas varenia • funkcia udržiavania tepla				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie					• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 1x combiZone, 2x kruhové varné zóny • varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm na inštaláciu: 55 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 6,9 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok					• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm)				
Cena*	719 €					799 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

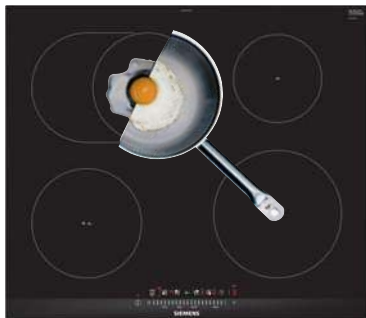

Indukčná varná doska, 60 cm

EH675FFC1E



Indukčná varná doska, 60 cm


EH651FFC1E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• U-fazeta				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka					• senzorové ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie					• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie • varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø280 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie • varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm)					• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm)				
Cena*	799 €					679 €				



Indukčná varná doska, 60 cm

EH645FFB1E

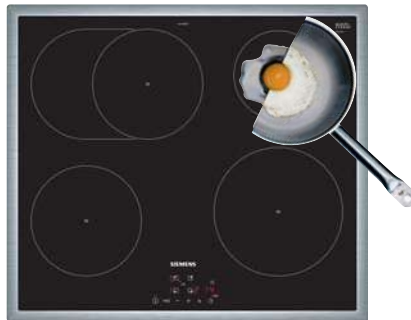


Indukčná varná doska, 60 cm

EH645BFB1E


	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• antikorový rámček					• antikorový rámček				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka					• senzorové ovládanie touchControl • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie					• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 55 × 583 × 513 mm na inštaláciu: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 55 × 583 × 513 mm na inštaláciu: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok					• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok				
Cena*	719 €					679 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

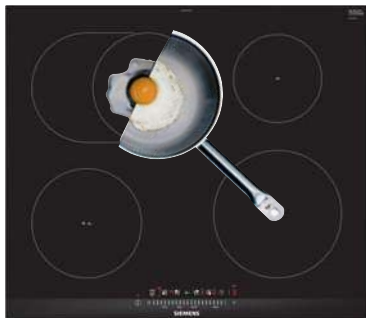

Indukčná varná doska, 60 cm

EH601FFB1E

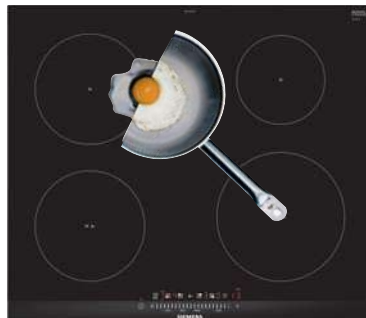

Indukčná varná doska, 60 cm

EH675FEC1E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	dizajn bez rámčeka – na zapustenie do roviny pracovnej dosky (na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky)					fazetový dizajn				
Výbava/komfort	- senzorové ovládanie touchSlider - funkcia reStart - funkcia quickStart - timer - minútka					- senzorové ovládanie touchSlider - fryingSensor so 4 úrovňami výkonu - funkcia reStart - funkcia quickStart - timer - minútka				
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie					- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie - varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu					4 indukčné varné zóny 4x kruhové varné zóny - varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 56 x 572 x 512 mm na inštaláciu: 56 x 560 x 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ9SE030 súprava riadu na indukciu - HZ390090 panvica Wok - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm)					- HZ9SE030 súprava riadu na indukciu - HZ390090 panvica Wok - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm)				
Cena*	759 €					719 €				



Indukčná varná doska, 60 cm

EU611BEB1E



Indukčná varná doska, 60 cm

EU645BEB1E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• dizajn bez rámčeka					• antikorový rámček				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchControl • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka					• senzorové ovládanie touchControl • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač					• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 4 indukčné varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 4,6 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové					spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 4,6 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok					• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok				
Cena*	515 €					495 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Indukčná varná doska, 60 cm

EH645BEB1E



Indukčná varná doska, 30 cm


EX375FXB1E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• antikorový rámček					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchControl • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútka					• ovládanie touchSlider • powerMove Plus – nast. 3 stupňov výkonu posunutím hrnca • funkcia quickStart • minútka • timer Čas varenia • funkcia reStart				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač					• rozpoznanie veľkosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny					• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • jednotlivé kruhové varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu					• 2 indukčné varné zóny • 1x flexInduction • 17 stupňov výkonu • varné zóny: 1x Ø 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm na inštaláciu: 55 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 51 x 302 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 270 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 3,7 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9SE030 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok					• HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexInduction • HZ390012 nadstavec na varenie na pare • HZ390042 súprava riadu na indukciu • HZ390090 panvica Wok • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (veľkosť: 40 x 20 cm) • HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami so zhodným fazetovým dizajnom)				
Cena*	645 €					719 €				



Plynová varná doska wok, 30 cm

ER3A6AD70



Plynová varná doska, 30 cm

ER3A6BD70

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	- povrch plynovej dosky: sklokeramika - liatinové rošty s gumovými nožičkami - dizajnový plochý horák - stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - digitálny funkčný displej - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku - rošty je možné umývať v umývačke riadu					- povrch plynovej dosky: sklokeramika - liatinové rošty s gumovými nožičkami - dizajnový plochý horák - stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - digitálny funkčný displej - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku - rošty je možné umývať v umývačke riadu				
Bezpečnosť	- jednoduchý ukazovateľ zvyškového tepla - prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky					2-násobný ukazovateľ zvyškového tepla - prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky				
Rýchlosť										
Výkon a počet varných zón	1 duálny kombinovaný horák Wok - stred: silný horák Wok až 6 kW					2 plynové horáky - vzadu: silný horák až 2,8 kW - vpred: normálny horák až 1,9 kW				
Príslušenstvo						Súčasťou sú dýzy na kvapalný plyn (50 mbar), 1 varný tanier, 1 kríž na espresso				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 45 x 302 x 520 mm na inštaláciu: 45 x 270 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)					spotrebiča: 45 x 302 x 520 mm na inštaláciu: 45 x 270 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ394301 spojovacia lišta - HZ298105 podložka na mierne varenie					- HZ394301 spojovacia lišta - HZ298105 podložka na mierne varenie				
Cena*	645 €					569 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Gril Teppan Yaki, 40 cm


ET475FYB1E



Sklokeramická varná doska, 30 cm


ET375FFP1E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	• ovládanie touchSlider • veľká antikorová plocha na pečenie • zohrievanie polovice alebo celej plochy na pečenie • regulácia teploty od 160 do 240 °C v 10 krokoch • stupeň na udržiavanie teploty pokrmu (70 °C) • stupeň na čistenie (40 °C) • minútka • timer Čas varenia • funkcia udržiavania tepla • možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart • dizajnový sklokeramický kryt varnej plochy, neslúži na ohrev					• ovládanie touchSlider • minútka • timer Čas varenia • možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart				
Bezpečnosť	• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie					• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť						• funkcia powerBoost				
Výkon a počet varných zón	• 17 stupňov výkonu					• 2 varné zóny highSpeed, z toho 1 dvojokružová • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 90 × 392 × 520 mm na inštaláciu: 90 × 360 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 1,9 kW • 2 špachtle a kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové					spotrebiča: 38 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 38 × 270 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 3,5 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami so zhodným fazetovým dizajnom)					• HZ390090 panvica Wok • HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami so zhodným fazetovým dizajnom)				
Cena*	1 389 €					379 €				

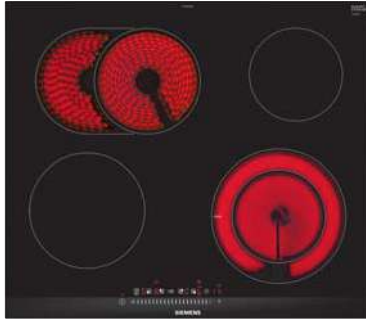

Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET675FNP1E

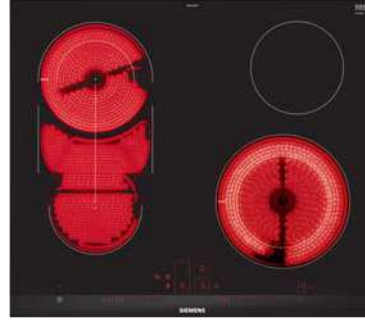


Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET675LMP1D


	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• fazetový dizajn					• fazetový dizajn				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchSlider • timer • minútka • možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart					• ovládanie dual lightSlider • timer • minútka • timer Čas varenia • funkcia udržiavania tepla • možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart				
Bezpečnosť	• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie					• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost					• funkcia powerBoost				
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojkruhovú zónu, 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie • 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø170 mm, 1,8 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňov výkonu					• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojkruhovú zónu, 1 combiZone • 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 45 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 8,3 kW • kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 45 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 7,8 kW • kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390090 panvica Wok • HZ392617 medzidno 60 x 60 cm na montáž nad zásuvku • HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom)					• HZ25920 medzidno 60 x 60 cm na montáž nad zásuvku • HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom)				
Cena*	495 €					645 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

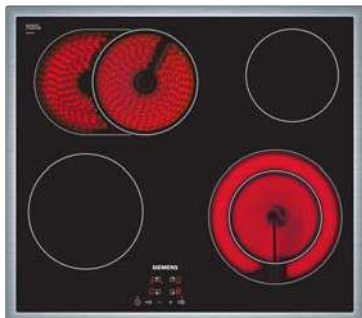

Sklokeramická varná doska, 60 cm


ET645HN17E

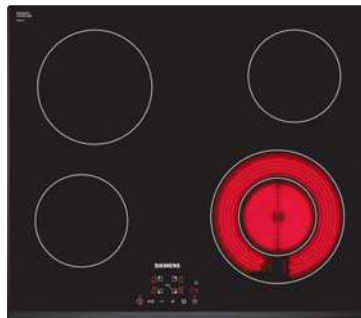

Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET651BF17E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	• antikorový rámček					• U-fazeta				
Výbava/komfort	• senzorové ovládanie touchControl • možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart					• senzorové ovládanie touchControl • timer • minútka • možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia • funkcia reStart				
Bezpečnosť	• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie					• hlavný vypínač • kontrolka prevádzky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • bezpečnostné vypínanie				
Rýchlosť	• funkcia powerBoost					• funkcia powerBoost				
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojokruhovú zónu, 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie • 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø265 mm, 2,6 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 2,2 kW • 17 stupňov výkonu					• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojokruhovú zónu • 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø120 mm, 0,75 kW • 17 stupňov výkonu				
Príslušenstvo										
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 48 x 583 x 513 mm na inštaláciu: 48 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 7,5 kW • kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové					spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 20 mm • príkon: 6,6 kW • kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia • typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390090 panvica Wok • HZ392617 medzidno 60 x 60 cm na montáž nad zásuvku									
Cena*	449 €					379 €				

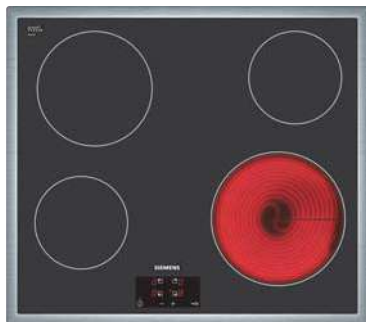

Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET645HE17

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	antikorový rámček				
Výbava/komfort	- senzorové ovládanie touchControl - možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia - funkcia reStart				
Bezpečnosť	- hlavný vypínač - kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - bezpečnostné vypínanie				
Rýchlosť	funkcia powerBoost				
Výkon a počet varných zón	4 varné zóny highSpeed 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 2,2 kW 17 stupňov výkonu				
Príslušenstvo					
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 48 x 583 x 513 mm na inštaláciu: 48 x 560 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 20 mm - prikon: 6,6 kW - kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia - typ pripojenia: trojfázové				
Zvláštne príslušenstvo	HZ392617 medzidno 60 x 60 cm na montáž nad zásuvku				
Cena*	325 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Plynová varná doska, 75 cm

EP7A6SB20



Plynová varná doska, 75 cm

EP7A6QB20

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	- povrch plynovej dosky: tvrdené sklo - liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné - dizajn bez rámčeka					- povrch plynovej dosky: sklokeramika - liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné - dizajn bez rámčeka				
Výbava/komfort	- stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku					- stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku				
Bezpečnosť	- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky					- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28-30/37 mbar) sú súčasťou dodávky				
Výkon a počet varných zón	5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný a 1 duálny Wok horák - vzadu vpravo: silný horák až 3 kW - vľavo: horák Wok až 4 kW - uprostred vzadu: normálny horák až 1,75 kW - uprostred vpredu: úsporný horák až 1 kW - vpredu vpravo: normálny horák až 1,75 kW					5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný a 1 duálny Wok horák - vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vpravo: silný horák až 3 kW - stred: horák Wok až 4 kW (v závislosti od typu plynu) - vpredu vľavo: úsporný horák 1 kW - vpredu vpravo: normálny horák až 1,75 kW				
Príslušenstvo										
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 45 × 752 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)					spotrebiča: 45 × 752 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ298105 podložka na mierne varenie - HZ298107 krúžok Wok					HZ298105 podložka na mierne varenie				
Cena*	645 €					645 €				



Plynová varná doska, 60 cm

EP6A6HB20



Plynová varná doska, 60 cm

EN6B6HB90

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Dizajn	- povrch plynovej dosky: tvrdené sklo - liatinové rošty s mosadznými nožičkami - dizajn bez rámčeka					- povrch plynovej dosky: tvrdené sklo - liatinové rošty s gumovými nožičkami - dizajn bez rámčeka				
Výbava/komfort	- stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku					integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku				
Bezpečnosť	- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28-30/37 mbar) sú súčasťou dodávky					- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28-30/37 mbar) sú súčasťou dodávky				
Výkon a počet varných zón	4 plynové horáky: 1 silný, 1 normálny, 1 úsporný, 1 Wok - vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vpravo: horák Wok až 3,5 kW - vpredú vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vpredú vpravo: úsporný horák až 1 kW					4 plynové horáky: 2 normálne, 1 úsporný a 1 Wok horák - vpredú vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vpravo: Wok horák až 3,3 kW - vpredú vpravo: úsporný horák až 1 kW				
Príslušenstvo										
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 45 x 590 x 520 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)					spotrebiča: 45 x 582 x 520 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)				
Zvláštne príslušenstvo	- HZ298105 podložka na mierne varenie - HZ298108 krúžok Wok					HZ298105 podložka na mierne varenie				
Cena*	469 €					409 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.


Čerstvý vzduch bez kompromisov.

Účinná prevádzka so súpravou na cirkuláciu cleanAir Plus.

Odsávače pár môžete inštalovať do každej kuchyne bez nutnosti montáže zložitého odťahového potrubia. Vďaka zväčšenej filtračnej ploche umožňuje nový filter Siemens cleanAir Plus neutralizovať viac ako 90 % nepríjemných pachov a zmeniť ich na čerstvý vzduch. Táto hodnota je oveľa vyššia ako hodnota pri klasickej cirkulácii a dokonca je porovnateľná s hodnotou pri odvetrávaní. Navyše, nový filter cleanAir Plus sa vyznačuje jedinečnou technológiou, ktorá dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu, a špeciálna impregnácia nedá šancu nepríjemným pachom pri príprave rýb.

Máme to správne riešenie do každej kuchyne

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste mali v každej situácii v kuchyni čerstvý vzduch. A to aj v prípade, ak nemáte možnosť inštalovať odvetrávací systém. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý vyberie ten svoj.

	redukcia pachov 60 – 80 %	• životnosť: 6 mesiacov • špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemné pachy pri príprave rýb)	štandardný uhlíkový filter
	redukcia pachov viac ako 90 %	• životnosť: 12 mesiacov • špeciálna úprava antiFish • až o 5 dB nižšia hlučnosť ako pri štand. uhlíkovom filtri • až o 100 m³/h vyšší výkon • špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)	uhlíkový filter cleanAir Plus
	redukcia pachov viac ako 90 %	• životnosť: až 10 let • nutnosť regenerácie: každé 4 mesiace • spôsob regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C	regeneračný uhlíkový filter longLife

Čerstvý vzduch za každých podmienok.

Ku každému odsávaču pár máme ten správny filtračný systém.

Pre každý odsávač pár – optimálne riešenie na prevádzku s cirkuláciou

Popri našej klasickej montážnej súprave cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou s antikorovým rámčekom ponúkame aj integrované riešenie. Zabudovateľný filter cleanAir Plus alebo aj regeneračný filter longLife môžete zabudovať priamo do komína odsávača pár.

Čerstvý vzduch – vďaka filtru cleanAir Plus v každom odsávači pár

Už ste našli svoj vysnívaný odsávač pár? Potom k nemu potrebujete tú správnu montážnu súpravu cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou, ktorá pozostáva z držiaku na stenu, dizajnového rámčeka, uhlíkového filtra, hadicovej prípojky a spojovacieho materiálu. Všetko sa dá inštalovať veľmi jednoducho a rýchlo. Alebo sa rozhodnite pre integrovanú montážnu súpravu cleanAir Plus, ktorá je zabudovaná priamo v komíne odsávača pár a nepotrebuje žiadny dizajnový rámček.

O zachytenie tukových častíc zo vzduchu sa postará tukový filter, o nepríjemné pachy z varenia uhlíkový filter. Uhlíkový filter cleanAir Plus je nutné vymeniť asi po ročnej prevádzke. Ďalšou alternatívou je revolučný regeneračný filter longLife. Aby sa zachovali jeho výnimočné vlastnosti počas celej životnosti, cca 10 rokov, postačí ho približne každé 4 mesiace zregenerovať v rúre na pečenie dve hodiny pri teplote 200 °C.


Montážna súprava cleanAir Plus nutná na počiatočnú inštaláciu

Vyzerá to veľmi komplikovane, ale nie je: vhodnú montážnu súpravu cleanAir Plus pre váš odsávač pár nainštalujete veľmi jednoducho a rýchlo.




Ešte elegantnejším riešením je naša montážna súprava na zabudovanie cleanAir (Plus), ktorá umožňuje dva typy inštalácie:

Inštalácia priamo na výstup motora

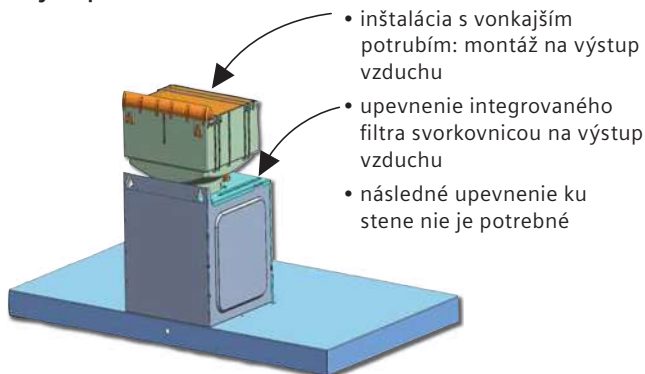

Poznámka: na pohodlnú výmenu filtra a optimálny výstup vzduchu je potrebné nechať minimálny odstup od stropu 25 cm.

Inštalácia podľa výšky komína pomocou flexi hadice a svorkovnic

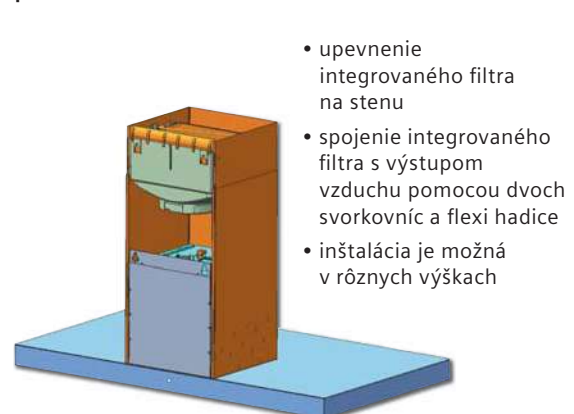

Indukčné varné dosky s odsávaním – Prehľad sortimentu

		cena *	dizajn	šírka spotrebiča v cm	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	Dual lightSlider	touchSlider	iQdrive	climaControl Sensor	strana
inductionAir Plus varné dosky s odsávaním														
ED711FQ15E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	Novinka	1 999 €		70	●	●	–	–	●	–	●	●	–	64
ED811FQ15E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	Novinka	2 239 €		80	●	●	–	–	●	–	●	●	–	63
EX875LX67E fazeta		2 839 €		80	●	●	Plus	●	Plus	●	–	●	●	62

Stropný/ostrovčekové odsávače pár – Prehľad sortimentu

		cena *	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvetlenie	kovový tukový filter	strana
Stropný odsávač pár														
Stropný odsávač pár		LR97CAQ50	1 135 €	90	●	●	–	–	●	●	–	–	●	66
Ostrovčekové odsávače pár														
Ostrovčekový odsávač pár		LF91BUV50	1 289 €	90	●	●	–	●	●	–	●	–	●	67
Ostrovčekový odsávač pár		LF97BCP50	909 €	90	–	–	–	●	●	–	–	–	●	67

Nástenné odsávače pár – Prehľad sortimentu


			cena *	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvetlenie	kovový filter	strana
Nástenné odsávače pár															
Plochý dizajn		LC97FVW60	1 429 €	90	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	68
		LC97FLP60	909 €	90	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	68
Naklonený dizajn		LC91KWW60	1 499 €	90	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	69
		LC91KWP60	1 059 €	90	–	–	●	–	●	●	–	–	●	●	69
		LC98KPP60	939 €	90	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●	70
		LC87KEM60	609 €	80	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	70
		LC67KEM60	569 €	60	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	71
Box dizajn		LC91BUR50	915 €	90	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	72
		LC98BIP50	759 €	90	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	72
		LC97BCP50	685 €	90	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	73
		LC67BCP50	645 €	60	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	75
		LC96BBM50	469 €	90	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	74
		LC66BBM50	429 €	60	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	75
slimline pyramide-Dizajn		LC96QFM50	569 €	90	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	73
		LC96QBM50	525 €	90	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	74

Teleskopické odsávače pár – Prehľad sortimentu

			cena *	šírka spotrebiča v cm	touchSlider	Kolískový spínač	iQdrive	climaControl Sensor	LED osvetlenie	kovový filter	strana
Teleskopické odsávače pár											
Teleskopický odsávač pár		Novinka	LI69SA684	909 €	60	●	–	●	●	●	76
Teleskopický odsávač pár		Novinka	LI97RA561	719 €	90	–	–	●	–	●	76
Teleskopický odsávač pár		Novinka	LI67RB531	435 €	60	–	–	●	–	●	77
Teleskopický odsávač pár		Novinka	LI63LA526	219 €	60	–	●	–	–	●	77

**senzor nie je súčasťou dodávky


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

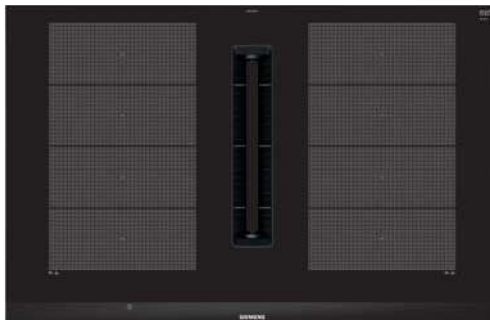

inductionAir Plus varná doska, 80 cm

EX875LX67E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania		
Dizajn	fazetový dizajn	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu: – HZ9VEDU0 zákl. súprava na prevádzku s odvetrávaním – HZ9VRPD0 zákl. súprava na čiastočne alebo úplne riadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir – HZ9VRUD0 zákl. súprava na neriadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir		
Komfort a vybavenie	- cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch - ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu 4 indukčné varné zóny, z toho 2× flexInductions - powerMove Plus – nast. 3 stupňov výkonu posunutím hrnca - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka				
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie	Výkon a spotreba ¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B²⁾ - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektívnosť tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prev. s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW		
Rýchlosť	- funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny - panBoost – powerBoost pre panvice	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňa odsávania (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektívnosť filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky		
Výkon a rozmery varných zón	1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu	Príslušenstvo	- HZ39050 bezdrôtový teplotný senzor k varnej doske - HZ390522 grilovací plát - HZ390512 Teppan Yaki - HZ390210 systémová panvica Ø 15 cm - HZ390220 systémová panvica Ø 19 cm - HZ390230 systémová panvica Ø 21 cm - HZ390090 panvica wok z nehrdz. ocele, vhodná na indukciu - HZ9SE030 3-dielna súprava hrncov (2 hrnce a 1 panvica) - HZ39001 antikorový pekáč, vhodný na indukciu - HZ9VEDU0 akustický filter (odvetrávanie) - HZ9VRPD0 zákl. súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím - HZ9VRUD0 zákl. súprava na recirkuláciu bez potrubia - HZ9VRCR0 4 náhradné filtre cleanAir - prvky plochého potrubia nájdete na strane 139		
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 223 × 750 × 490 mm Min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčastíou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové				
Cena*	2 839 €				

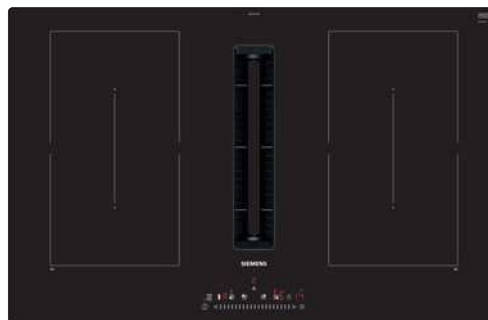


inductionAir Plus varná doska, 80 cm

ED811FQ15E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania		
Dizajn	• bez rámečka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti instalace	Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu: – HZ9VEDU0 zákl. súprava na prevádzku s odvetrávaním – HZ9VRPD0 zákl. súprava na čiastočne alebo úplne riadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir – HZ9VRUD0 zákl. súprava na neriadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir		
Komfort a vybavenie	• ovládanie touchSlider • 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones • powerMove • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútka				
Bezpečnosť	• rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	Výkon a spotreba ¹⁾	• výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B²⁾ • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektívnosť tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku pri prev. s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW		
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Komfort	• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor • 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňa odsávania (možnosť manuálneho ovládania) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektívnosť filtrácie tukov (94 %) (94 %) • vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky • spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky		
Výkon a rozmery varných zón	• 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2× 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2× 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 223 × 802 × 522 mm na inštaláciu: 223 × 750 × 490 mm Min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	Príslušenstvo	• HZ390210 systémová panvica Ø 15 cm • HZ390220 systémová panvica Ø 19 cm • HZ390230 systémová panvica Ø 21 cm • HZ390090 panvica wok z nehrdz. ocele, vhodná na indukciu • HZ9SE030 3-dielna súprava hrncov (2 hrnce a 1 panvica) • HZ39001 antikorový pekáč, vhodný na indukciu • HZ9VEDU0 akustický filter (odvetrávanie) • HZ9VRPD0 zákl. súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím • HZ9VRUD0 zákl. súprava na recirkuláciu bez potrubia • HZ9VRCR0 4 náhradné filtre cleanAir • prvky plochého potrubia nájdete na strane 139		
Cena*	2 239 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.




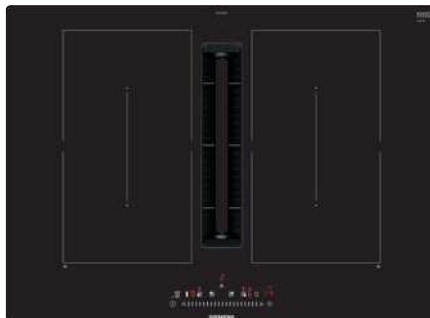


inductionAir Plus varná doska, 70 cm


ED711FQ15E

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania		
Dizajn	bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti inštalácie	Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu: - HZ9VEDU0 základ. súprava na prevádzku s odvetrávaním - HZ9VRPD0 základ. súprava na čiastočne alebo úplne riadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir - HZ9VRUD0 základ. súprava na neriadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir		
Komfort	- ovládanie touchSlider 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones - powerMove - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňa odsávania (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodná na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky		
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B²⁾ - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prev. s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW		
Rýchlosť	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny				
Výkon a rozmery varných zón	1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 223 x 710 x 520 mm na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	Príslušenstvo	- HZ390210 systémová panvica Ø 15 cm - HZ390220 systémová panvica Ø 19 cm - HZ390230 systémová panvica Ø 21 cm - HZ390090 panvica wok z nehrdz. ocele, vhodná na indukciu - HZ9SE030 3-dielna súprava hrncov (2 hrnce a 1 panvica) - HZ39001 antikorový pekáč, vhodný na indukciu - HZ9VEDU0 akustický filter (odvetrávanie) - HZ9VRPD0 základ. súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím - HZ9VRUD0 základ. súprava na recirkuláciu bez potrubia - HZ9VRCR0 4 náhradné filtre cleanAir - prvky plochého potrubia nájdete na strane 139		
Cena*	1 999 €				

Príslušenstvo inductionAir Plus.

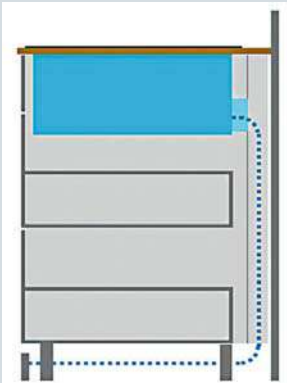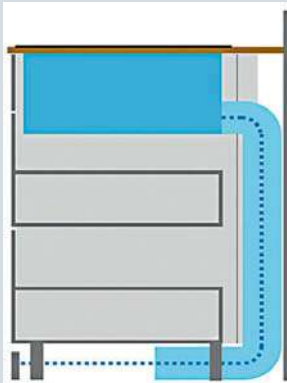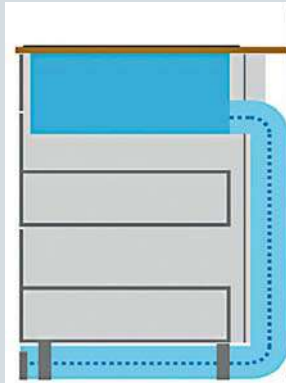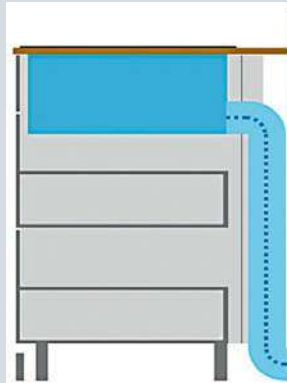Prev. s recirkuláciou bez vedenia vzduchu ¹	Prevádzka s recirkuláciou s vedením vzduchu		Prevádzka s odvetrávaním vzduchu
HZ9VRUD0 Základná súprava na recirkuláciu bez vedenia vzduchu	HZ9VRPD0 Základná súprava na recirkuláciu: čiastočne vedený vzduch	HZ9VRPD0 Základná súprava na recirkuláciu: plne vedený vzduch	HZ9VEDU0 Akustický filter
			
149 €	149 €	149 €	75 €
			


Odvetrávanie

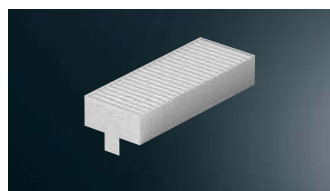

HZ9VEDU0
Akustický filter

- Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s odvetrávaním.
- Obsahuje 4 výkonné, akustické filtre pre nižšiu hladinu hluku a výrazne zlepšenie psychoakustiku.

Náhradný filter na recirkuláciu

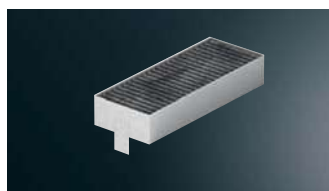

HZ9VRCR0
cleanAir filter

- Súprava HZ9VRCR0 obsahuje 4 výkonné pachové filtre cleanAir, ktoré možno použiť ako výmenné pre HZ9VRUD0 (recirkulácia bez vedenia vzduchu) a HZ9VRPD0 (recirkulácia s čiastočným alebo plným vedením vzduchu).

Recirkulácia bez vedenia vzduchu



HZ9VRUD0
Štartovacia súprava na recirkuláciu bez vedenia vzduchu

- Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s recirkuláciou bez vedenia vzduchu (bez potrubia).
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové filtre cleanAir, ktoré citeľne redukujú pachy a arómy pri varení (napr. rybích pokrmov).
- Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou znižovania zápachu má životnosť až cca 360 hodín pri intenzívnom varení.
- Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.


Recirkulácia s (čiastočným) vedením vzduchu



HZ9VRPD0
Štartovacia súprava na recirkuláciu s (čiastočným) vedením vzduchu

- Nevyhnutné základné príslušenstvo pre všetky druhy recirkulácie s čiastočným alebo úplným vedením vzduchu (s potrubím).
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové filtre cleanAir, ktoré citeľne redukujú pachy a arómy pri varení (napr. rybích pokrmov).
- Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou znižovania zápachu má životnosť až cca 360 hodín pri intenzívnom varení.
- Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.
- Difúzny prvok možno upevniť priamo na prvky plochého potrubia. Pri recirkulácii s čiastočným alebo úplným vedením pomocou potrubia sa vzduch odvádza do oblasti soklu.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Stropný odsávač pár, 90 cm

LR97CAQ50

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu, alebo hlasových asistentov • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost, obvodové odsávanie • regulácia a nastavenie aj pomocou diaľkového ovládania • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • antikorový kryt filtra • ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 4×3 W LED • intenzita svetla: 659 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia				
Dizajn	• antikoro				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 300 × 900 × 500 mm níky: 299 × 888 × 487 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odtáhová rúrka s Ø 150 mm • príkon: 160 W				
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ20JCD20 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela) • LZ20JCD50 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro) • LZ21JCC26 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ21JCC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, antikoro) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ22FXD51 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ53850 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou				
Cena*	1 135 €				



Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

LF91BUV50



Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

LF97BCP50

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A+¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 43/62 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 597 m³/h, intenzívny stupeň 980 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 462 m³/h, intenzívny stupeň: 561 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW					- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/54 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 443 m³/h, intenzívny stupeň 726 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 343 m³/h, intenzívny stupeň: 442 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu, alebo hlasových asistentov - cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár - funkcia Boost - climateControl Sensor – automatická reg. výkonu odvetrávania 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 4×1,5 W LED - intenzita svetla: 411 lux - farebná teplota: možnosť nastavenia farebnej teploty (2 700 – 5 000 K) na prispôsobenie osvetlenia miestnosti prostredníctvom funkcie Home Connect - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia					- funkcia Boost 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 4×1,5 W LED - intenzita svetla: 409 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia				
Dizajn	- boxDizajn - antikoro/čierna					- boxDizajn - antikoro				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	na odvetrávanie: 744 – 924 × 898 × 600 mm na cirkuláciu: 744 – 1044 × 898 × 600 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 812 – 1044 × 900 × 600 mm – montáž na vnútorný kanál - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 266 W					na odvetrávanie: 744 – 924 × 898 × 600 mm na cirkuláciu: 744 – 1044 × 898 × 600 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 812 – 1044 × 898 × 600 mm – montáž na vnútorný kanál - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 146 W				
Zvláštne príslušenstvo	- LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) - LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) - LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) - LZ12510 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) - LZ12530 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) - LZ22CXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ22FXD51 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) - LZ53850 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou					- LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) - LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) - LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) - LZ12510 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) - LZ12530 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) - LZ22CXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ22FXD51 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) - LZ53850 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou				
Cena*	1 289 €					909 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



Nástenný odsávač pár, plochý dizajn, 90 cm

LC97FVW60

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 311 m³/h, intenzívny stupeň: 578 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost, obvodové odsávanie • climateControl Sensor – automatická reg. výkonu odvetrávania • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • funkcie emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia • osvetlenie: 2x1,5 W LED, intenzita svetla: 589 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia				
Dizajn	• plochý dizajn • čierne sklo/antikorové prvky				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 969 – 1239 x 890 x 263 mm na cirkuláciu: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm na cirkuláciu bez komína: 500 x 890 x 263 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 1159 x 890 x 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W				
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XPP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ10AFR00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AFS00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AFI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AFI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)				
Cena*	1 429 €				



Nástenný odsávač pár, plochý dizajn, 90 cm

LC97FLP60

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 311 m³/h, intenzívny stupeň: 578 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	• funkcia Boost • obvodové odsávanie • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x3 W LED • intenzita svetla: 225 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia				
Dizajn	• plochý dizajn • čierne sklo/antikorové prvky				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 969 – 1239 x 890 x 263 mm na cirkuláciu: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm na cirkuláciu bez komína: 500 x 890 x 263 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 1159 x 890 x 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W				
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XPP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ10AFR00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AFS00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AFI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AFI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)				
Cena*	909 €				



Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 90 cm

LC91KWW60

Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
----------------	-------	-------	-------	-------

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A+¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 525 m³/h, intenzívny stupeň 991 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 497 m³/h, intenzívny stupeň: 781 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 78 dB(A) re 1 pW			
Komfort a vybavenie	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu - cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár - funkcia Boost, obvodové odsávanie - climateControl Sensor – automatická reg. výkonu odvetrávania 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - funkcie emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia odsávača pár - osvetlenie: 2x 1,5 W LED, intenzita svetla: 519 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia			
Dizajn	- naklonený dizajn - čierne sklo/antikorové prvky			
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 930 – 1200 x 890 x 499 mm na cirkuláciu: 990 – 1260 x 890 x 499 mm na cirkuláciu bez komína: 454 x 890 x 499 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 1120 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 270 W			
Zvláštne príslušenstvo	- LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ10AKR00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína - LZ10AKS00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou s komínom - LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína - LZ11AKI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm) - LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) - LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ11AKI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína - LZ11AXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)			
Cena*	1 499 €			



Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 90 cm

LC91KWP60

Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
----------------	-------	-------	-------	-------

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A+¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 525 m³/h, intenzívny stupeň 991 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 497 m³/h, intenzívny stupeň: 781 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 79 dB(A) re 1 pW			
Komfort a vybavenie	- funkcia Boost - obvodové odsávanie 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - sklený kryt filtra - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 2x 3 W LED - intenzita svetla: 519 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia			
Dizajn	- naklonený dizajn - čierne sklo/antikorové prvky			
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 930 – 1200 x 890 x 499 mm na cirkuláciu: 990 – 1260 x 890 x 499 mm na cirkuláciu bez komína: 454 x 890 x 499 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 1120 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 266 W			
Zvláštne príslušenstvo	- LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ10AKR00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína - LZ10AKS00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou s komínom - LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína - LZ11AKI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm) - LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) - LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ11AKI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína - LZ11AXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)			
Cena*	1 059 €			

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 90 cm

LC98KPP60



Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 80 cm

LC87KEM60

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 468 m³/h, intenzívny stupeň 836 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 459 m³/h, intenzívny stupeň: 703 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 77 dB(A) re 1 pW					• trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ • hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 399 m³/h, intenzívny stupeň 669 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 349 m³/h, intenzívny stupeň: 474 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	• funkcia Boost • obvodové odsávanie • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 1,5 W LED • intenzita svetla: 238 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia					• funkcia Boost • obvodové odsávanie • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 3 W LED • intenzita svetla: 114 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia				
Dizajn	• naklonený dizajn • čierne sklo/antikorové prvky					• naklonený dizajn • čierne sklo				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 930 – 1200 x 892 x 499 mm na cirkuláciu: 990 – 1260 x 892 x 499 mm na cirkuláciu bez komína: 455 x 892 x 499 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 1120 x 892 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 163 W					na odvetrávanie: 780 – 1066 x 800 x 434 mm na cirkuláciu: 850 – 1126 x 800 x 434 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAirPlus: 956 x 800 x 434 mm – montáž na komín 1016 – 1306 x 800 x 434 – montáž na predĺženie komína • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 255 W				
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ10AKR00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AKS00 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou s komínom • LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AKI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) • LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AKI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)					• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ00 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) • LZ11DXI16 zabudovaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11EKU11 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)				
Cena*	939 €					609 €				



Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 60 cm

LC67KEM60

Produktový rad		iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: • max. normálny stupeň 399 m³/h, intenzívny stupeň 669 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: • max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW • intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 349 m³/h, intenzívny stupeň: 474 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	• funkcia Boost • obvodové odsávanie • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 3 W LED • intenzita svetla: 130 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia				
Dizajn	• naklonený dizajn • čierne sklo				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	rozмеры spotřebiča na odvětrávání: 780 – 1066 x 600 x 434 mm rozмеры spotřebiča na cirkuláciu: 850 – 1126 x 600 x 434 mm rozмеры spotřebiča při cirkulácii s montážnou súpravou CleanAir Plus: 956 x 600 x 434 mm – montáž na komín 1016 – 1306 x 600 x 434 mm – montáž na predĺženie komína • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 255 W				
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ00 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) • LZ11DXI16 zabudovaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11EKU11 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)				
Cena*	569 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC91BUR50

Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC98BIP50

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 601 m³/h, intenzívny stupeň 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 462 m³/h, intenzívny stupeň: 561 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW					• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 843 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 353 m³/h, intenzívny stupeň: 457 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smartfónu či tabletu • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3×1,5 W LED • intenzita svetla: 374 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia					• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3×1,5 W LED • intenzita svetla: 389 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia				
Dizajn	• boxDizajn • antikoro/čierna					• boxDizajn • antikoro/čierna				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 265 W					na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 165 W				
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) • LZ11CXI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabud.) • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53450 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)					• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) • LZ11CXI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabud.) • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53450 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)				
Cena*	915 €					759 €				



Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC97BCP50



Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC96QFM50

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 438 m³/h, intenzívny stupeň 718 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 343 m³/h, intenzívny stupeň: 442 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW					- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 389 m³/h, intenzívny stupeň 642 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW - výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 337 m³/h, intenzívny stupeň: 441 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	- funkcia Boost 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 3×1,5 W LED - intenzita svetla: 359 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia					- funkcia Boost 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2×1,5 W LED - intenzita svetla: 214 lux - farebná teplota: 3500 K				
Dizajn	- boxDizajn - antikoro					- slimline pyramideDizajn - antikoro/čierna				
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm na cirkuláciu s cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 145 W					na odvetrávanie: 676 – 1006 × 900 × 500 mm na cirkuláciu: 676 – 1116 × 900 × 500 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 874 – 1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 220 W				
Zvláštne príslušenstvo	- LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ10FXJ05 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) - LZ11CXI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabud.) - LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) - LZ12CXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ12FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ53450 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou - LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)					- LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) - LZ10DXU00 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou - LZ10FXJ00 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) - LZ11DXI16 zabudovaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ11FXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ11FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) - LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)				
Cena*	685 €					569 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC96QBM50



Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC96BBM50

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 389 m³/h, intenzívny stupeň 642 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 337 m³/h, intenzívny stupeň: 441 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW					• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 372 m³/h, intenzívny stupeň 604 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 337 m³/h, intenzívny stupeň: 441 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 214 lux • farebná teplota: 3500 K					• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 214 lux • farebná teplota: 3500 K				
Dizajn	• slimline pyramideDizajn • antikoro					• boxDizajn • antikoro				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 676 – 1006 x 900 x 500 mm na cirkuláciu: 676 – 1116 x 900 x 500 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 744 x 900 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 874 – 1204 x 900 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 220 W					na odvetrávanie: 635 – 965 x 900 x 500 mm na cirkuláciu: 635 – 1075 x 900 x 500 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 703 x 900 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 833 – 1163 x 900 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 220 W				
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10DXU00 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) • LZ11DXI16 zabudovaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)					• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10DXU00 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) • LZ11DXI16 zabudovaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)				
Cena*	525 €					469 €				



Nástenný odsávač pár, 60 cm

LC67BCP50



Nástenný odsávač pár, 60 cm

LC66BBM50

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 47/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 416 m³/h, intenzívny stupeň 674 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 330 m³/h, intenzívny stupeň: 409 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW					• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 368 m³/h, intenzívny stupeň 605 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 337 m³/h, intenzívny stupeň: 441 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 267 lux • farebná teplota: 3500 K					• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 242 lux • farebná teplota: 3500 K				
Dizajn	• boxDizajn • antikoro					• boxDizajn • antikoro				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 628 – 954 x 598 x 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 x 598 x 500 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 689 x 598 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 x 598 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvlášťne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 143 W					na odvetrávanie: 635 – 965 x 600 x 500 mm na cirkuláciu: 635 – 1075 x 600 x 500 mm na cirkuláciu so súpr. cleanAir Plus: 703 x 600 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 833 – 1163 x 600 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvlášťne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 220 W				
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10DXU00 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudované) • LZ11DXI16 zabudovaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)					• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10DXU00 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná zákl. súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudované) • LZ11DXI16 zabudovaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 longLife regeneračná longLife zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)				
Cena*	645 €					429 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



Výsuvný odsávač pár, 60 cm

LI69SA684



Výsuvný odsávač pár, 90 cm

LI97RA561

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/57 dB¹⁾ - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávanie pre max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 935 m³/h - hodnoty výkonu pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 811 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW					- trieda spotreby energie: B¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/54 dB¹⁾ - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávanie pre max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 395 m³/h, intenzívny stupeň: 700 m³/h - hodnoty výkonu pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 358 m³/h, intenzívny stupeň: 641 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW				
Komfort a vybavenie	- funkcia Boost - climateControl Sensor – automatická reg. výkonu odvetrávania 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 2x 1,5 W LED - intenzita svetla: 294 lux - farebná teplota: 3500 K					- funkcia Boost 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 3x 1,5 W LED - intenzita svetla: 355 lux - farebná teplota: 3500 K				
Dizajn	čierny ovládací panel, nie je nutné inštalovať dekoračnú lištu					je nutné inštalovať dekoračnú lištu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 378 x 598 x 290 mm niky: 378 x 598 x 290 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 264 W					spotrebiča: 426 x 898 x 290 mm niky: 385 x 524 x 290 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 146 W				
Zvláštne príslušenstvo	- LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ11ITD11 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ11XB16 cleanAir Plus filter (náhradný) - LZ11XC16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) - LZ45650 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou - LZ46600 znižovací rámček - LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) - LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)					- LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ11ITD11 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ11XB16 cleanAir Plus filter (náhradný) - LZ11XC16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) - LZ45650 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou - LZ49200 inštalácia súprava - LZ49521 dekoračná lišta, 90 cm, biela s logom - LZ49551 dekoračná lišta, 90 cm, antikoro s logom - LZ49561 dekoračná lišta, 90 cm, čierna s logom - LZ49601 znižovací rámček, 90 cm - LZ49850 dekoračná lišta, 90 cm, čierna/antikoro				
Cena*	909 €					719 €				



Výsuvný odsávač pár, 60 cm

LI67RB531



Výsuvný odsávač pár, 60 cm

LI63LA526

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB¹⁾ - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 399 m³/h, intenzívny stupeň: 278 m³/h - hodnoty výkonu pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 358 m³/h, intenzívny stupeň: 628 m³/h - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW					- trieda spotreby energie: C¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: D¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ - hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 58/64 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. 328 m³/h				
Komfort a výbava	- funkcia Boost 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2x 1,5 W LED - intenzita svetla: 294 lux - farebná teplota: 3500 K					2 stupne výkonu - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - osvetlenie: 2x 1,5 LED - intenzita svetla: 131 lux - farebná teplota: 3500 K				
Dizajn	je nutné inštalovať dekoračnú lištu					je nutné inštalovať dekoračnú lištu				
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 426 x 598 x 290 mm niky: 385 x 524 x 290 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 144 W					spotrebiča: 203 x 598 x 290 mm niky: 162 x 526 x 290 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm - odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 93 W				
Zvláštne príslušenstvo	- LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ11ITD11 longLife regeneračná zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ11IXB16 cleanAir Plus filter (náhradný) - LZ11IXC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) - LZ45650 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou - LZ46521 dekoračná lišta, 60 cm, biela s logom - LZ46551 dekoračná lišta, 60 cm, antikoro s logom - LZ46561 dekoračná lišta, 60 cm, čierna s logom - LZ46600 znižovací rámček, 60 cm - LZ46850 dekoračná lišta, 60 cm, čierna/antikoro					- LZ45450 zákl. súprava na prevádzku s cirkuláciou - LZ45510 uhlíkový filter (náhradný) - LZ46521 dekoračná lišta, 60 cm, biela s logom - LZ46551 dekoračná lišta, 60 cm, antikoro s logom - LZ46561 dekoračná lišta, 60 cm, čierna s logom				
Cena*	435 €					219 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



Výhody, ktoré vás nemôžu nechať chladnými.

Chladiace prístroje na skladovanie potravín sú v súčasnosti štandardom. To ale neznamená, že sa musíte uspokojiť s obyčajným prístrojom – Siemens ponúka pre každú vašu požiadavku a do každej kuchyne taký chladiaci prístroj, ktorý vám vyhoví najlepšie.

Inovatívne chladiace prístroje od Siemens.



Potraviny zostanú až 3x dlhšie čerstvé.

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso – ponúkajú vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zostanú až 3x dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovávajú oveľa dlhšie.



hyperFresh plus: 2x dlhšie čerstvé.

Nová priehradka hyperFresh plus nielenže pekne vyzerá, je aj veľmi dôvtipná. Poskytuje vašim potravinám ideálne podmienky a udrží ich čerstvé oveľa dlhšie, ako je bežné. Nezáleží na tom, či ide o ovocie alebo zeleninu: stačí nastaviť požadovaný druh a chladnička sama prispôsobí úroveň vlhkosti na optimálne uskladnenie potravín.



hyperFresh: Užívajte si čerstvosť dlhšie.

Priehradka hyperFresh predlžuje čerstvosť potravín a veľmi jednoducho sa s ňou manipuluje. Špeciálny tvar aj funkcie zaručia vhodné prostredie pre ovocie a zeleninu. Výsledkom je lepšia kvalita, čerstvosť a vynikajúca chuť.



Rýchle odmrazovanie – jednoducho a rýchlo: technológia lowFrost.

Pri tvorbe námrazy a ľadu sa zvyšuje spotreba energie spotrebiča. Vďaka inovatívnej technike lowFrost so špeciálnym výparníkom sa v nových chladiacich spotrebičoch Siemens tvorí menšia a rovnomerná vrstva ľadu a odmrazovanie je výrazne rýchlejšie ako pri bežných systémoch.



Ovládajte svoje domáce spotrebiče
pomocou aplikácie Home Connect



Prostredníctvom aplikácie Home Connect môžete prijímať oznámenia v prípade, že omylom necháte otvorené dvere chladničky alebo sa zvýši teplota nad určitú hodnotu. Dokonca môžete meniť všetky nastavenia

svojej chladničky, ako napríklad teplotu, priamo z pohodlia svojej pohovky.

Vďaka dvom kamerám, ktoré sú nainštalované v chladničke, sa môžete prostredníctvom aplikácie pozrieť dovnútra bez ohľadu na to, kde práve ste.

Napríklad, keď si spomeniete na skvelý recept na večeru, môžete si za pár sekúnd jednoducho overiť, aké suroviny máte doma k dispozícii.

Ovládajte svoju chladničku vzdialene prostredníctvom aplikácie Home Connect.

V aplikácii Home Connect môžete meniť všetky nastavenia chladničky, napríklad teplotu, pričom ju nepotrebuje ani otvoriť.

Majte svoj spotrebič neustále pod kontrolou.

Už nikdy sa nemusíte obávať o svoje potraviny. S aplikáciou Home Connect budete so svojou chladničkou stále v spojení. Ak zabudnete zatvoriť dvere alebo sa zvýši teplota nad určitú úroveň, dostanete upozornenie.

Dodatočne vybavte chladničku komunikačným modulom pre spotrebiče Home Connect Ready.

Vďaka tomuto modulu budete môcť chladničku ovládať a kontrolovať na diaľku.

To správne miesto na uskladnenie potravín vám poradí aplikácia Home Connect.

Každá potravina vyžaduje zvláštny spôsob uskladnenia. Vďaka nášmu inteligentnému pomocníkovi si nemusíte pamätať, čo kam patrí. V aplikácii Home Connect nájdete informácie o nutričných hodnotách rôznych surovín, tipy na recepty aj dôležité rady a odporúčania ohľadom optimálneho skladovania potravín.

Viac informácií na

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/>

Nad sebou, vedľa seba Vždy perfektne.

Spotrebiče modularFit.



Potrebuje kuchyňu, ktorá zodpovedá vášmu životnému štýlu. Teraz konečne môžete skombinovať chladničku a mrazničku presne tak, ako chcete – presne podľa vašich požiadaviek či preferencií – so systémom modularFit. Vďaka novej technológii antiCondensation môžete zladať spotrebiče takým spôsobom, ktorý vám bude vyhovovať. Môžete umiestniť jeden na druhý alebo vedľa seba. Táto inovatívna technológia zabraňuje tvorbe vlhkosti medzi stenami spotrebičov. Prispôbte chladničku a mrazničku svojej kuchyni a svojmu životu pomocou systému modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*	210 cm*	212 cm*
KI21RADF0 88 cm   72 cm GI11VADE0	KI31RADF0 102 cm   72 cm GI11VADE0	KI21RADF0 88 cm   88 cm GI21VADE0	KI31RADF0 102 cm   88 cm GI21VADE0	KI41RADD0 122 cm   72 cm GI11VADE0	KI41RADD0 122 cm   88 cm GI21VADE0	KI51RADE0 140 cm   72 cm GI11VADE0

*Uvedené výšky sú bez kuchynských skriniek.

																		Použitelný objem v litroch			
			Cena *	Výška spotrebiča v mm	Energetická trieda 1)	Vážená ročná spotreba energie (kWh/rok)	Trieda emisie hluku	Hlučnosť dB (A) re 1 pW	noFrost	LED osvetlenie	päty SoftClose	hyperFresh plus	Objem priehradky hyperFresh premium	Celkový objem	Objem chladiaceho priestoru	Objem mraziaceho priestoru	Strana				
Kombinovaná chladnička s mrazničkou																					
iQ700																					
KI86FPDD0	Novinka	2 055 €	1775	D	201	C	37	–	●	●	–	55	223	101	67	84					
iQ500																					
KI86NADF0	Novinka	1 549 €	1775	F	277	C	39	●	●	●	●	–	254	187	67	84					
KI86SADD0	Novinka	1 515 €	1775	D	164	C	38	–	●	●	●	–	265	191	74	85					
KI86SADE0	Novinka	1 169 €	1775	E	219	C	36	–	●	●	●	–	266	192	74	85					
iQ300																					
KI86VVFE0	Novinka	959 €	1775	E	229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	86					
KI86VVSE0	Novinka	885 €	1775	E	229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	86					
KI87VVFE1	Novinka	919 €	1775	E	216	B	35	–	●	–	–	–	270	200	70	86					
KI87VNSE0	Novinka	845 €	1775	F	216	B	35	–	●	–	–	–	270	200	70	87					
iQ100																					
KI86VNSE0	Novinka	659 €	1775	F	286	C	39	–	●	–	–	–	267	183	84	87					
Chladiaci automat s mrazničkou																					
iQ500																					
KI82LADE0	Novinka	1 225 €	1775	E	177	C	36	–	●	●	●	–	285	251	34	87					
Chladiaci automat																					
iQ500																					
KI81RADE0	Novinka	1 135 €	1775	E	115	C	37	–	●	●	●	–	319	319	–	88					
KI51RADE0	Novinka	1 079 €	1400	E	106	B	33	–	●	●	●	–	247	247	–	88					
KI41RADDD0	Novinka	1 009 €	1225	D	81	B	34	–	●	●	●	–	211	211	–	88					
KI31RADF0	Novinka	775 €	1025	F	122	B	33	–	●	●	●	–	172	172	–	89					
KI21RADF0	Novinka	685 €	880	F	117	B	33	–	●	●	●	–	144	144	–	89					

														Použitelný objem v litroch		
Cena *	Výška spotrebiča v mm	Energetická trieda ¹⁾	Vážená ročná spotreba energie (kWh/rok)	Trieda emisie hluku	Hlučnosť dB (A) re 1 pW	noFrost	LED osvetlenie	pány SoftClose	hyperFresh plus	Objem priehradky hyperFresh premium	Celkový objem	Objem chladiaceho priestoru	Objem mraziaceho priestoru	Strana		
Mrazničky																
iQ500																
GI81NACF0	Novinka	1 385 €	1775	F	294	C	36	●	–	●	–	–	212	–	212	90
GI21VADE0	Novinka	845 €	880	E	176	C	36	–	–	●	–	–	96	–	96	90
GI11VADE0	Novinka	809 €	720	E	167	C	36	–	–	●	–	–	72	–	72	91

														Šířka níky v mm					
Podstavná chladnička																			
iQ500																			
KU15LADF0	Novinka	719 €	600	F	180	C	38	–	●	●	–	–	123	108	15	89			
KU15RADF0	Novinka	685 €	600	F	114	C	38	–	●	●	–	–	137	137	–	90			
Podstavná mraznička																			
iQ500																			
GU15DADF0	Novinka	809 €	600	F	224	C	38	–	–	●	–	–	106	–	106	91			

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.



NoFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86FPDD0



NoFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NADF0

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 201 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 223 l - hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný					- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 277 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 254 l - hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný				
Komfort a bezpečnosť	- noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladniacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladniacu a mraziacu časť - funkcia superChladenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický signál otvorených dverí					- elektronické ovládanie - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladniacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladniacu a mraziacu časť - funkcia superChladenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický signál otvorených dverí - aktívny varovný systém, s funkciou memory				
Chladiaci priestor	- čistý objem chladniacej časti: 156 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy 2x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry					- čistý objem chladniacej časti: 187 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry				
HyperFresh zóna	- objem zóny blízko 0 °C: 55 l 1 priehradka hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 3x dlhšie čerstvé, 1 priehradka hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a mäso až 3x dlhšie čerstvé					1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé				
Mraziaci priestor	- noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 67 l - mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 13 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox					- noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 67 l - mraziaca kapacita: 8 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 13 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox				
Rozmery V × Š × H	- spotrebiča: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm - níky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm					- spotrebiča: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm - níky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm				
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad					zásobník na vajcia, miska na ľad				
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 drôtený držiak na fľaše					KS10Z020 drôtený držiak na fľaše				
Cena*	2 055 €					1 549 €				



Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86SADD0

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86SADE0

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 164 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 265 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný					- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 219 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 266 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný				
Komfort a bezpečnosť	- elektronické ovládanie - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladniacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladniacu a mraziacu časť - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický signál otvorených dverí - aktívny varovný systém, s funkciou memory					- elektronické ovládanie - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladniacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladniacu a mraziacu časť - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický signál otvorených dverí - aktívny varovný systém, s funkciou memory - systém softClose (jemné zatváranie dverí) - funkcia superChladenie				
Chladiaci priestor	- čistý objem chladniacej časti: 191 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry - vnútorný ventilátor s uhlíkovým filtrom					- čistý objem chladniacej časti: 192 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry				
HyperFresh zóna	1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé					1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé				
Mraziaci priestor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem *** mraziacej časti: 74 l - mraziaca kapacita: 10 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 31 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox					- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem *** mraziacej časti: 74 l - mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 32 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox				
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm					spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad					zásobník na vajcia, miska na ľad				
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 drôtený držiak na fľaše					KS10Z020 drôtený držiak na fľaše				
Cena**	1 515 €					1 169 €				

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba za rok.

* Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladniacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.

** Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VVFE0



Kombinovaná chladnička s mrazničkou


KI87VVFE1



Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VVSE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 229 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 267 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánky - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 216 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 270 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánky - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 229 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 267 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - pánky, pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný			
Komfort a bezpečnosť	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia superMrazenie - akustický signál otvorených dverí				- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia superMrazenie - akustický signál otvorených dverí				- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia superMrazenie - akustický signál otvorených dverí			
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 183 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4, z toho výškovo nastaviteľných: 3 3x priehradka vo dverách - špeciálny držiak na fľaše				- čistý objem chladiacej časti: 200 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5, z toho výškovo nastaviteľných: 4 4x priehradka vo dverách - počet odkladacích priehradiek vo dverách: 1 4x priehradka vo dverách - špeciálny držiak na fľaše				- čistý objem chladiacej časti: 183 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4, z toho výškovo nastaviteľných: 3 3x priehradka vo dverách - špeciálny držiak na fľaše			
HyperFresh zóna	1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé				1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé				1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé			
Mraziaci priestor	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 84 l - mraziaca kapacita: 4,2 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 24 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox				- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 70 l 2x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox				- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 84 l - mraziaca kapacita: 4,2 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 24 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox			
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm			
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad				zásobník na vajcia, miska na ľad				zásobník na vajcia, miska na ľad			
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 drôtený držiak na fľaše				KS10Z020 drôtený držiak na fľaše				KS10Z020 drôtený držiak na fľaše			
Cena**	959 €				919 €				885 €			

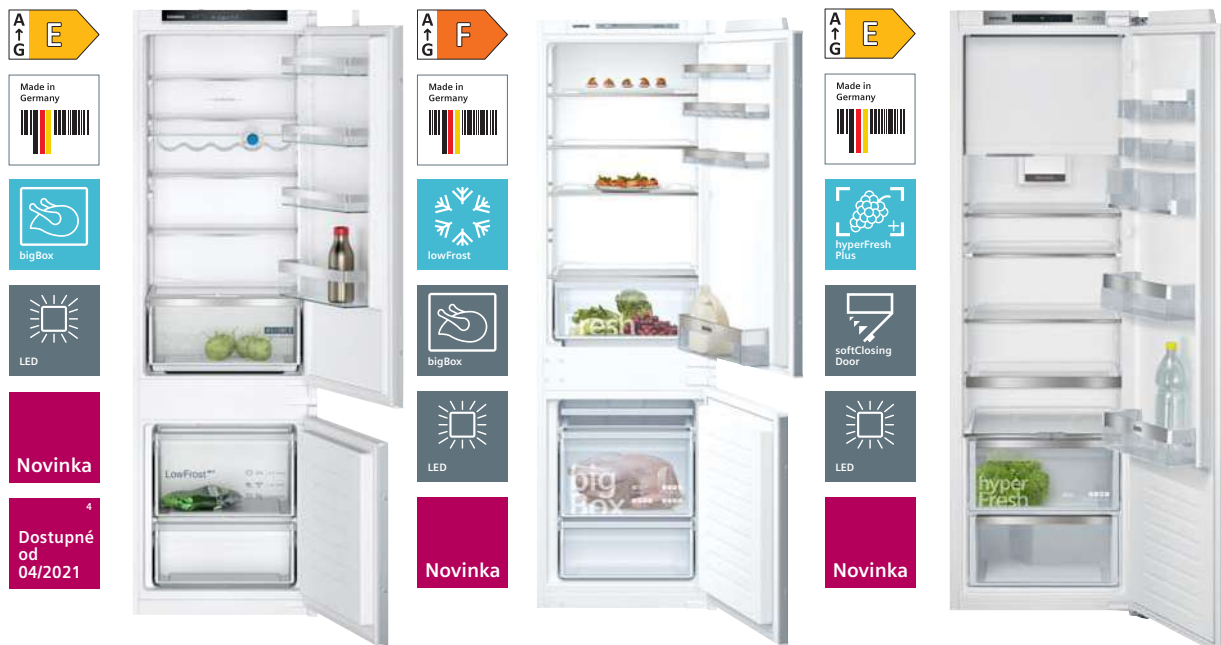

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI87VVSE0

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VNSF0

Chladiaci automat s mrazničkou

KI82LADE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 216 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 270 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - pány, pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 286 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 267 l - hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - pány, pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 177 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 285 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-T - ploché pány softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný			
Komfort a bezpečnosť	- elektronické ovládanie – LED ukazovateľ - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia superMrazenie - akustický signál otvorených dverí				- elektronické ovládanie – LED ukazovateľ - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia superMrazenie				- LED osvetlenie v chladiacej časti - elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - automatické odmraz. v chladiacej časti - akustický signál otvorených dverí			
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 200 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 5x priehradka vo dverách				- čistý objem chladiacej časti: 183 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4, z toho výškovo nastaviteľných: 3 - počet odkladacích priehradiek vo dverách: 1 3x priehradka vo dverách				- čistý objem chladiacej časti: 251 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry			
HyperFresh zóna	1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé				1 priehradka Fresh Box				1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé, 1 priehradka Fresh Box na teleskopických výsuvoch			
Mraziaci priestor	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 70 l - mraziaca kapacita: 3 kg za 24 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 2x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox				- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 84 l - mraziaca kapacita: 4,2 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 22 hod. 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox - funkcia SuperMrazenie - bez varovnej signalizácie				- objem **** mraziacej časti: 34 l - mraziaca kapacita: 4,5 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 22 hod. 1 mraziaci priestor s klapkou 1 vyberateľná plocha z bezpečnostného skla - mraziaca zásuvka vhodná na pizzu			
Rozmery V x Š x H	- spotrebič: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm - níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				- spotrebič: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm - níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				- spotrebič: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm			
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad				zásobník na vajcia, miska na ľad				zásobník na vajcia, miska na ľad			
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 drôtený držiak na fľaše				KS10Z020 drôtený držiak na fľaše				KS10Z020 drôtený držiak na fľaše			
Cena**	845 €				659 €				1 225 €			

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba za rok.

* Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladiacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.

** Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Chladiaci automat

Chladiaci automat

Chladiaci automat

KI81RADE0

KI51RADE0

KI41RADD0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 115 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 319 l - hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 106 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 247 l - hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 81 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 211 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný			
Komfort a bezpečnosť	- LED osvetlenie v chladiacej časti - elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia superChladenie - akustický signál otvorených dverí				- elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie - automatické odmraz. v chladiacej časti - funkcia superChladenie - akustický signál otvorených dverí				- elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie - automatické odmraz. v chladiacej časti - funkcia superChladenie - akustický signál otvorených dverí			
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 319 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho výškovo nastaviteľných: 6), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 2x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha - špeciálny držiak na fľaše 6x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry				- čistý objem chladiacej časti: 247 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 6 (z toho výškovo nastaviteľných: 5), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry				- čistý objem chladiacej časti: 211 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 6 (z toho výškovo nastaviteľných: 5), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 4x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry			
HyperFresh zóna	1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé, 1 priehradka Fresh Box na teleskopických výsuvoch				1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé				1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé			
Mraziaci priestor												
Rozmery V x Š x H	- spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				- spotrebiča: 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - niky: 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				- spotrebiča: 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - niky: 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm			
Príslušenstvo	drôtený držiak na fľaše, zásobník na vajcia				zásobník na vajcia				zásobník na vajcia			
Zvláštne príslušenstvo					KS10Z020 drôtený držiak na fľaše				KS10Z020 drôtený držiak na fľaše			
Cena**	1 135 €				1 079 €				1 009 €			



Chladiaci automat

KI31RADFO

Chladiaci automat

KI21RADFO

Podstavný chladiaci automat

KU15LADFO

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 122 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 172 l - hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 117 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 144 l - hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 180 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 123 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný			
Komfort a bezpečnosť	- elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - automatické odmraz. v chladiacej časti - funkcia superChladenie - akustický signál otvorených dverí				- elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - automatické odmraz. v chladiacej časti - funkcia superChladenie - akustický signál otvorených dverí				- LED osvetlenie v chladiacej časti - vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske - vnútorný priestor easyClean - vnútorný priestor dekorovaný kovovými prvkami - automatické odmraz. v chladiacej časti			
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 172 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výskovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry				- čistý objem chladiacej časti: 144 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 4 (z toho výskovo nastaviteľných: 3), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 3x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry				- čistý objem chladiacej časti: 108 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 2, z toho výskovo nastaviteľných: 1 - veľká výsuvná priehradka na drobné potraviny 1x veľká priehradka, 2x malá odkladacia priehradka vo dverách - špeciálny držiak na fľaše - LED osvetlenie v chladiacej časti			
HyperFresh zóna	1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé				1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé				1 priehradka Fresh Box			
Mraziaci priestor									- objem **** mraziacej časti: 15 l - čas skladovania pri poruche: 10 hod. - mraziaca kapacita: 2 kg za 24 hod. 1 mraziaci priestor s klapkou - mraziaca zásuvka vhodná na pizzu			
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				spotrebiča: 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm			
Príslušenstvo	zásobník na vajcia				zásobník na vajcia				zásobník na vajcia, miska na ľad			
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 drôtený držiak na fľaše				KS10Z020 drôtený držiak na fľaše							
Cena**	775 €				685 €				719 €			

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba za rok.

* Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladiacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.

** Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Podstavný chladiaci automat

KU15RADFO



Mraznička noFrost

GI81NACFO



Mraznička

GI21VADE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 114 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 137 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 294 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 212 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 176 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 96 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný			
Komfort a bezpečnosť	- LED osvetlenie v chladiacej časti - systém softClose (jemné zatv. dverí) - vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske - vnútorný priestor easyClean - vnútorný priestor dekorovaný kovovými prvkami - automatické odmraz. v chladiacej časti				- elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - akustický alarm, optický varovný signál				- elektronické ovládanie – LED ukazovateľ - akustický alarm, optický varovný signál - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii			
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 137 l - počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3, z toho výškovo nastaviteľných: 2 1x veľká priehradka, 2x malá odkladacia priehradka vo dverách - LED osvetlenie v chladiacej časti - špeciálny držiak na fľaše											
HyperFresh zóna	1 priehradka Fresh Box											
Mraziaci priestor					noFrost – už nikdy odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 212 l - mraziaca kapacita: 13,8 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 22 hod. 5x transparentný mraziaci box, z toho 2x BigBox 2x mraziaca priehradka s klapkou - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín				- systém lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie! - objem ** mraziacej časti: 96 l - mraziaca kapacita: 5 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 22 hod. 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox			
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm níky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm				spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				spotrebiča: 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm			
Príslušenstvo	• zásobník na vajcia				• miska na ľad				• miska na ľad			
Zvláštne príslušenstvo												
Cena**	685 €				1 385 €				845 €			



Mraznička

Podstavná mraznička

GI11VADE0

GU15DADF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 167 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 72 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný				- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 224 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 106 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný			
Komfort a bezpečnosť	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - akustický alarm, optický varovný signál - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii				- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore mrazničky - funkcia superMrazenie			
Chladiaci priestor								
HyperFresh zóna								
Mraziaci priestor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 72 l - mraziaca kapacita: 4,4 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 21 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka				- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 106 l - mraziaca kapacita: 7,4 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 23 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka			
Rozmery V x Š x H	spotrebič: 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm				spotrebič: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm níky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm			
Príslušenstvo	miska na ľad				miska na ľad			
Zvláštne príslušenstvo								
Cena**	809 €				809 €			

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba za rok.

* Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladiacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.

** Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Ovládnite čas a získajte ho viac pre vlastný odpočinok.





varioSpeed on demand či **varioSpeed Plus on demand** – až 2×, či dokonca až 3× rýchlejšie umývanie riadu.

Tieto funkcie umožňujú aktivovať zrýchlenie programu umývania kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A to bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu aplikáciou Home Connect.



Tlačidlo Oblíbený – skombinujte svoj oblíbený program a prídavnú funkciu do jedného tlačidla.

Vaše želanie na jedno stlačenie: tlačidlom Oblíbený program si môžete prispôsobiť ponuku na mieru vlastným preferenciám. Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne zapnete stlačením tlačidla, prostredníctvom aplikácie Home Connect alebo pomocou hlasového asistenta Alexa.

Ovládajte svoju umývačku riadu odkiaľkoľvek – pomocou technológie Home Connect a hlasových asistentov.



- Zapni asistenta Home Connect pre umývačku.
- Zapni umývačku riadu.
- Aké sú základné nastavenia?
- Kedy umývačka domýva riad?
- Vypni umývačku riadu.

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Home Connect



Podporovaní hlasoví asistenti*



Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach domácich spotrebičov Siemens v sekcii venovanej smart spotrebičom:
www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

Vzdialené ovládanie – pre každého, kto chce svoje spotrebiče riadiť odkiaľkoľvek.

Zapnutie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umývania, alebo dokonca automatické upozornenia, že sa mihnajú tablety alebo leštadlo na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je jednoduché, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou je umiestnený priamo na paneli spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.

* Viac informácií o vybavení a možnostiach komunikácie vrátane jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.

Špeciálna zóna na najcennejšie poháre.

Nová glassZone na jemné a účinné umývanie všetkých druhov skleného riadu.



Bezpečne a čisto.

Vďaka novej glassZone môžete teraz bez obáv umývať v umývačke aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných trysiek zaistí nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý umožní dôkladné umytie aj veľmi krehkých materiálov.





Jemné protišmykové prvky, navyše, zaistia bezpečné uchytenie pohárov, ochránia ich pred mechanickým tlakom a zabránia poškodeniu ich okrajov.



Každé umývanie zaručí žiarivý výsledok. Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia dovnútra umývačky. Riad tak bude vždy žiarivo čistý a dokonale suchý a súčasne sa zníži aj spotreba elektrickej energie.



O krok vpred: oveľa
komfortnejšie, než by si
človek pomyslel.

Neuveriteľne jednoducho a rýchlo vďaka novým košom.



Príborová zásuvka
SZ36DB04



Kôš na malý riad
SZ36RB04


Dostatok miesta na misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky.

Či už preferujete klasickú priehradku na príbory, alebo nový kôš na malý riad – prispôbte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.




Pre váš riad len to najlepšie: nové flexibilné systémy košov.

Rýchle a jednoduché upratovanie: nové koše s elegantným dizajnom zaručujú najvyššiu kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka mimoriadne flexibilnému konceptu si každý kus riadu nájde svoje miesto. A s košmi flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostnými prvkami môžete teraz v umývačke Siemens bezpečne umývať aj tie najcennejšie poháre.

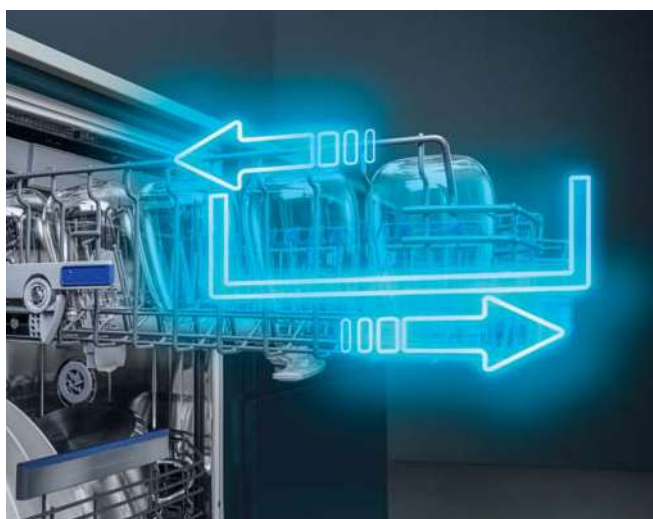

Hladká manipulácia

Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvov a koliesok je vytiahnutie košov rýchle, jednoduché a bezpečné, aj keď sú plne naložené riadom.

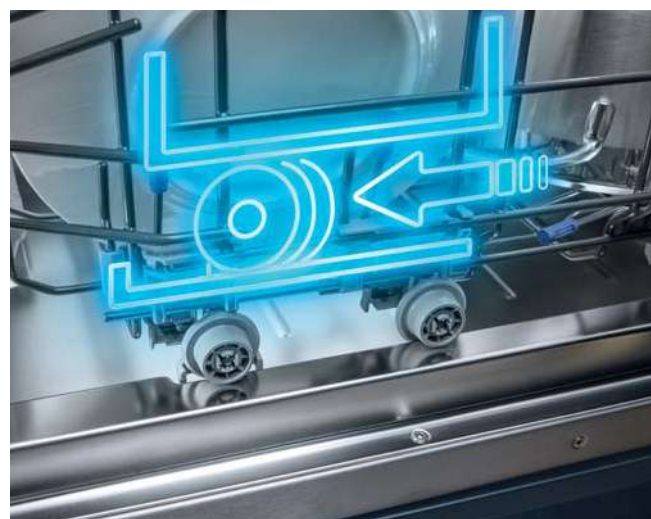

rackStopper

Manipulácia s košmi je jednoduchá a bezpečná. Nenápadná brzda na kolieskach zabraňuje nechcenému vykĺznutiu spodného koša.



Elegantná indikácia prevádzky: aj plne zabudované spotrebiče informujú o priebehu programu.




Perfektné riešenie každého variantu inštalácie.

Bez ohľadu na to, aký spôsob inštalácie umývačky riadu si zvolíte, vždy máte prehľad o stave prebiehajúceho programu. A to diskretné a zároveň elegantne.

Vďaka sideLight na prvý pohľad vidíte, či umývací program stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj elegantné umývačky s varioPántami zabudovateľné vyššie, sú tak stále pod kontrolou.

S timeLight sa na podlahe zobrazujú informácie o zvyšnom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové hlášky. Všetky dôležité informácie zistíte na prvý pohľad.

Umývačky s infoLight počas programu premietajú na podlahu modrý svetelný bod, ktorý zhasne, keď program skončí.



autoOpen dry – automatické otvorenie dverí na efektívnejšie sušenie.

Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez ďalšej spotreby energie.





Plne zabudovateľné umývačky riadu – prehľad sortimentu



Výška spotrebiča 86,5 cm		Cena *		Výška spotrebiča 81,5 cm		Cena *		Home Connect		Energetická trieda ¹⁾		Zeolith		glassZone		Speed on demand		Spotreba vody v litroch ²⁾		Hlučnosť dB (A) re 1 pW		Systém košov na riad (počet rádoV sklopných driakov v hornom/ dolnom koši)		Príborová zásuvka		varioPanty		emotionLight		timeLight/infoLight		sideLight		Strana			
Plne zabudovateľné umývačky riadu, šírka 60 cm																																					
iQ700																																					
Novinka			SN87YX01CE	1 479 €	●	B	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	102																			
iQ500																																					
Novinka	Novinka		SN65ZX54CE	1 175 €	●	C	●	●	●	9,5	41	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	–	time Light	–	102																			
Novinka			SN85EX56CE	1 105 €	●	D	–	–	●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	–	time Light	–	103																			
iQ300																																					
Novinka	Novinka	SX73HX60CE	939 €		●	D	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	●	–	–	●	103																			
Novinka	Novinka		SN63HX60CE	849 €	●	D	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	104																			
Novinka	Novinka		SN73HX48VE	739 €	●	E	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	●	–	info Light	–	104																			
Novinka	Novinka		SN63HX37VE	705 €	●	D	–	–	●	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	105																			
Novinka			SN63HX42VE	669 €	●	E	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	105																			
iQ100																																					
Novinka			SN61IX09TE	589 €	●	E	–	–	●	10,5	48	vario (0/2)	–	–	–	info Light	–	106																			
Plne zabudovateľné umývačky riadu, šírka 45 cm																																					
iQ500																																					
Novinka			SR65ZX16ME	885 €	●	C	●	–	●	9,5	44	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	–	time Light	–	109																			
iQ300																																					
Novinka	Novinka		SR93EX28ME	795 €	●	D	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	●	–	info Light	–	109																			
Novinka	Novinka		SR63EX28ME	739 €	●	D	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	–	–	info Light	–	110																			
Novinka			SR63HX76ME	685 €	●	E	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	–	–	info Light	–	110																			

Zabudovateľné umývačky riadu – prehľad sortimentu

	Výška spotrebiča 81,5 cm	Cena *	Home Connect	Energetická trieda ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Spotreba vody v litroch ²⁾	Hlučnosť dB (A) re 1 pW	Systém košov na riad (počet riadov sklopných dohor a dole)	Pribovová zásuvka	varioRanty	emotionLight	Strana
Zabudovateľné umývačky riadu, šírka 60 cm														
iQ700														
Novinka	SN57YS01CE	1 445 €	●	B	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	107
iQ500														
Novinka	SN55ZS49CE	1 175 €	●	C	●	●	●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	107
iQ300														
Novinka	SN53ES14CE	885 €	●	C	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	108
Novinka	SN53HS37VE	705 €	●	D	–	–	●	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	108
Zabudovateľné umývačky riadu, šírka 45 cm														
iQ500														
Novinka	SR55ZS11ME	905 €	●	C	●	–	●	9,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	111

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Plne zabudovateľná umývačka riadu



SN87YX01CE

Plne zabudovateľná umývačka riadu

SN65ZX54CE

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹⁾: B • spotreba energie²⁾/vody³⁾: 65 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW					• trieda spotreby energie¹⁾: C • spotreba energie²⁾/vody³⁾: 75 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:55 hod. • hladina hluku: 41 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku pri Tichom programe: 39 dB (A) re 1 pW				
Programy a špeciálne funkcie	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)					• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôbenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom					• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôbenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom				
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu					• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu				
Komfort	• koše flexComfort Pro s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro • kolieska easyGlide (s guľčikovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • otváranie dverí openAssist • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • tlačidlá ovládania hore • popisky na paneli: anglický text • timeLight • zobrazenie skutočného času • časová predvoľba 1 – 24 hod • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi					• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska easyGlide (s guľčikovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • dotykové ovládanie (čierne) • tlačidlá ovládania hore • popisky na paneli: anglický text • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 598 x 550 mm					815 – 875 x 598 x 550 mm				
Príslušenstvo	• vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)					• vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ73005 antikoro-ová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou					• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ73005 antikoro-ová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekor. • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou				
Cena*	1 479 €					1 175 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

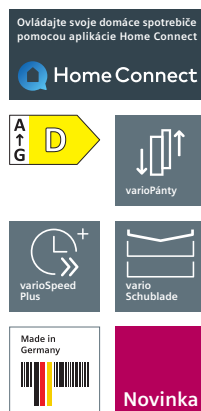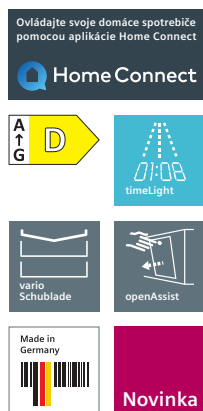

Plne zabudovateľná umývačka riadu
SN85EX56CE

Plne zabudov. umývačka riadu XXL
SX73HX60CE



	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹⁾: D - spotreba energie^{2)/vody³⁾} : 85 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴⁾: 4:35 hod. - hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - hladina hluku pri Tichom programe: 39 dB (A) re 1 pW					- trieda spotreby energie¹⁾: D - spotreba energie^{2)/vody³⁾} : 85 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴⁾: 4:55 hod. - hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B				
Programy a špeciálne funkcie	8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)					6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	- autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody - dávkovací asistent - iQdrive - automatické prispôbenie druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom					- výmenník tepla - aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody - dávkovací asistent - iQdrive - automatické prispôbenie druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom				
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ - detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) - systém ochrany skla					- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ - systém ochrany skla				
Komfort	- koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie - príborová zásuvka varioDrawer - kolieska easyGlide (s guľčikovými ložiskami) v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši - otváranie dverí openAssist - dotykové ovládanie (čierné) - tlačidlá ovládania hore - popisky na paneli: anglický text - timeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - časová predvoľba 1 – 24 hod - pripojenie Home Connect cez Wi-Fi					- koše flex - príborová zásuvka varioDrawer - kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši - varioPanty - tlačidlá ovládania hore - popisky na paneli: anglický text - sideLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - časová predvoľba 1 – 24 hod - pripojenie Home Connect cez Wi-Fi				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 598 x 550 mm					865 – 925 x 598 x 550 mm				
Príslušenstvo	- vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)					- vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	- SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ73005 antikoroová dekor. - SZ73010 sklopné panty - SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líst - SZ73100 variabilný koš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súpr. na umýv. pohárov so stopkou a šálou					- SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ73015 antikoroová dekoračná lišta na tesnenie - SZ73045 súpr. antikor. dekoračných líst - SZ73100 variabilný koš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou				
Cena*	1 105 €					939 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



Plne zabudovateľná umývačka riadu


SN63HX60CE

Plne zabudovateľná umývačka riadu

SN73HX48VE

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹⁾: D • spotreba energie²⁾/vody³⁾: 85 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 4:55 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B					• trieda spotreby energie¹⁾: E • spotreba energie²⁾/vody³⁾: 94 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:45 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B				
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)					• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	• výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôbenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom					• výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôbenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom				
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • systém ochrany skla					• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • systém ochrany skla				
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • tlačidlá ovládania hore • popisky na paneli: anglický text • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi					• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • varioPanty • tlačidlá ovládania hore • popisky na paneli: anglický text • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 598 x 550 mm					815 – 875 x 598 x 550 mm				
Príslušenstvo	• vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)					• vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ73005 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšť • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok					• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno				
Cena*	849 €					739 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.



Plne zabudovateľná umývačka riadu

SN63HX37VE

Plne zabudovateľná umývačka riadu

SN63HX42VE

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹⁾: D - spotreba energie^{2)/vody³⁾}: 84 kWh/9,5 l - kapacita: 13 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴⁾: 5:20 hod. - hladina hluku: 46 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C					- trieda spotreby energie¹⁾: E - spotreba energie^{2)/vody³⁾}: 94 kWh/9,5 l - kapacita: 13 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:45 hod. - hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B				
Programy a špeciálne funkcie	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)					6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	- výmenník tepla - aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody - dávkovací asistent - iQdrive - automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom					- výmenník tepla - aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody - dávkovací asistent - iQdrive - automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom				
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ - systém ochrany skla					- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ - systém ochrany skla				
Komfort	- systém košov varioFlex - príborová zásuvka varioDrawer - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši - tlačidlá ovládania hore - popisky na paneli: anglický text - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - časová predvoľba 1 – 24 hod - pripojenie Home Connect cez Wi-Fi					- systém košov varioFlex - príborová zásuvka varioDrawer - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši - tlačidlá ovládania hore - popisky na paneli: anglický text - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - časová predvoľba 1 – 24 hod - pripojenie Home Connect cez Wi-Fi				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 598 x 550 mm					815 – 875 x 598 x 550 mm				
Príslušenstvo	vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)					vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	- SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73010 sklopné pánty - SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok					- SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73010 sklopné pánty - SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok				
Cena*	705 €					669 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



Plne zabudovateľná umývačka riadu

SN61IX09TE


	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹⁾: E • spotreba energie²⁾/vody³⁾: 92 kWh/10,5 l • kapacita: 12 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 4:30 hod. • hladina hluku: 48 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C				
Programy a špeciálne funkcie	• 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Polovičná náplň, varioSpeed on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	• aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôsobujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiace sitko s trojvrstvovým zvlákným filtrom				
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • systém ochrany skla				
Komfort	• systém košov vario • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • záračka proti vykoľajeniu spodného koša • výškovo nastaviteľný horný koš • 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • koš na príbory v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • tlačidlá ovládania hore • popisky na paneli: anglický text • infoLight (modrý) • časová predvoľba 3/6/9 hod • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 598 x 550 mm				
Príslušenstvo	• vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73010 sklopné pánty • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou				
Cena*	589 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Zabudovateľná umývačka riadu

SN57YS01CE

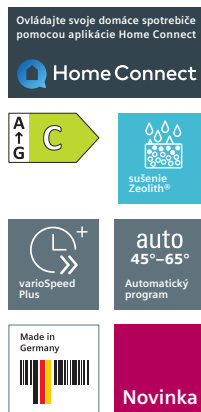


Zabudovateľná umývačka riadu


SN55ZS49CE

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹⁾: B - spotreba energie^{2)/vody}³⁾: 65 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:55 hod. - hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B - hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW					- trieda spotreby energie¹⁾: C - spotreba energie^{2)/vody}³⁾: 75 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:55 hod. - hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B - hladina hluku pri Tichom programe: 40 dB (A) re 1 pW				
Programy a špeciálne funkcie	8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený - prednastavený Obľúbený program: predumytie 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)					8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený - prednastavený Obľúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	- systém sušenia Zeolith® - autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody - dávkovací asistent - iQdrive - automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom					- systém sušenia Zeolith® - výmenník tepla - aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody - dávkovací asistent - iQdrive - automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom				
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ - technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu					- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ - elektronická deaktivácia tlačidiel - technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu				
Komfort	- koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie - glassZone - príborová zásuvka varioDrawer Pro - kolieska easyGlide (s guľčikovými ložiskami) v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni - farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic 6 radov sklopných držiakov na tanier v hornom koši 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši - farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight - tlačidlá ovládania hore • popisky na paneli: anglický text - zobrazenie skutočného času • časová predvoľba 1 – 24 hod - pripojenie Home Connect cez Wi-Fi					- koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie - glassZone - príborová zásuvka varioDrawer - kolieska easyGlide (s guľčikovými ložiskami) v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši - dotykové ovládanie (čierne) - emotionLight - popisky na paneli: anglický text - ukazovateľ zvyšného času programu v minútach - časová predvoľba 1 – 24 hod - pripojenie Home Connect cez Wi-Fi				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 598 x 573 mm					815 – 875 x 598 x 573 mm				
Príslušenstvo	- vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)					- vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	- SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ73005 antikoro-vá dekoračná lišta na tesnenie - SZ73010 sklopné pánty - SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt - SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73125 antikorové dvere - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok					- SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ73005 antikoro-vá dekoračná lišta na tesnenie - SZ73010 sklopné pánty - SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt - SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73125 antikorové dvere - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok				
Cena*	1 445 €					1 175 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (s programom Eco).³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznický-servis/zaruka>.

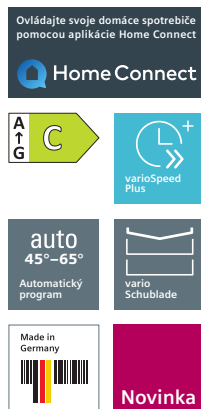


Zabudovateľná umývačka riadu
SN53ES14CE

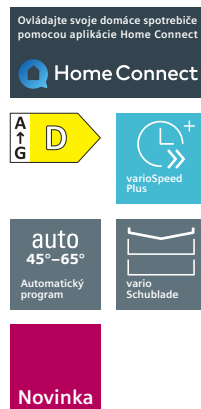


Zabudovateľná umývačka riadu
SN53HS37VE

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹⁾: C • spotreba energie^{2)/vody}³⁾: 74 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 4:35 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B					• trieda spotreby energie¹⁾: D • spotreba energie^{2)/vody}³⁾: 84 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 5:20 hod. • hladina hluku: 46 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C				
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)					• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom					• výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom				
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla					• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla				
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • popisky na paneli: anglický text • ukazovateľ zvyšného času programu v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi					• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • popisky na paneli: anglický text • ukazovateľ zvyšného času programu v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 598 x 573 mm					815 – 875 x 598 x 573 mm				
Príslušenstvo	• vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)					• vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	• S272010 predĺženie hadíc • S273000 súprava príslušenstva • S273001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • S273005 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • S273010 sklopné pánty • S273035 súpr. antikor. dekoračných lišt • S273100 variabilný koš na príbory • S273125 antikorové dvere • S273300 držiak na poháre na víno • S273640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok					• S272010 predĺženie hadíc • S273000 súprava príslušenstva • S273001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • S273010 sklopné pánty • S273100 variabilný koš na príbory • S273125 antikorové dvere • S273300 držiak na poháre na víno • S273640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok				
Cena*	885 €					705 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

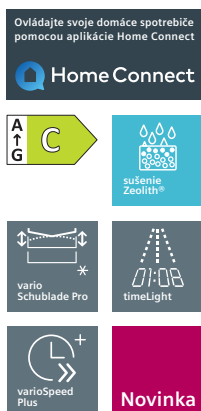

Plne zabudov. umývačka riadu slim
SR65ZX16ME

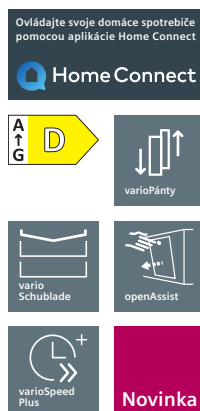

Plne zabudov. umývačka riadu slim
SR93EX28ME


	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹⁾: C - spotreba energie^{2)/vody}³⁾: 59 kWh/9,5 l - kapacita: 10 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:30 hod. - hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B					- trieda spotreby energie¹⁾: D - spotreba energie^{2)/vody}³⁾: 67 kWh/9,5 l - kapacita: 10 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:30 hod. - hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B				
Programy a špeciálne funkcie	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)					6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	- systém sušenia Zeolith® - výmenník tepla - aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody - dávkovací asistent - iQdrive - ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši - automatické prispôbenie druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom					- autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody - dávkovací asistent - iQdrive - ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši - automatické prispôbenie druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom				
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ - technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu					- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ - detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) - systém ochrany skla				
Komfort	- systém košov varioFlex Pro - príborová zásuvka varioDrawer Pro - kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic 3 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši - výklopný etažér na šálky v hornom koši - výklopný etažér na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši - dotykové ovládanie (čierne) - tlačidlá ovládania hore - popisky na paneli: anglický text - timeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - časová predvoľba 1 – 24 hod - pripojenie Home Connect cez Wi-Fi					- systém košov varioFlex - príborová zásuvka varioDrawer - kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši - výklopný etažér na šálky v hornom koši - výklopný etažér na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši - otváranie dverí openAssist - varioPanty - tlačidlá ovládania hore - popisky na paneli: anglický text - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - časová predvoľba 1 – 24 hod - pripojenie Home Connect cez Wi-Fi				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 448 x 550 mm					815 – 875 x 448 x 550 mm				
Príslušenstvo	- vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)					- vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	- SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73010 sklopné pánty - SZ73145 košík na príbory					- SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73145 košík na príbory				
Cena*	885 €					795 €				

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.


²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.

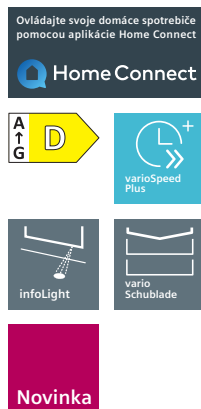

Plne zabudov. umývačka riadu slim
SR63EX28ME

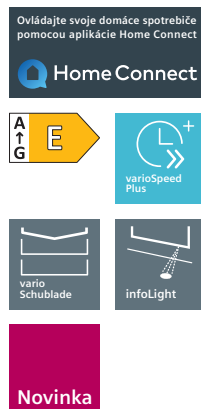

Plne zabudov. umývačka riadu slim
SR63HX76ME

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹⁾: D • spotreba energie²⁾/vody³⁾: 67 kWh/9,5 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:30 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B					• trieda spotreby energie¹⁾: E • spotreba energie²⁾/vody³⁾: 76 kWh/9,5 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:40 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B				
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)					• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom					• výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom				
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • systém ochrany skla					• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • systém ochrany skla				
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • tlačidlá ovládania hore • popisky na paneli: anglický text • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi					• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • popisky na paneli: anglický text • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 448 x 550 mm					815 – 875 x 448 x 550 mm				
Príslušenstvo	• vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)					• vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73010 sklopné pánty • SZ73145 košík na príbory					• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73010 sklopné pánty • SZ73145 košík na príbory				
Cena*	739 €					685 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.



Zabudovateľná umývačka riadu slim

SR55ZS11ME

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹⁾: C • spotreba energie^{2)/}vody³⁾: 59 kWh/9,5 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴⁾: 3:30 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B				
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)				
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automatické prispôsobenie druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlákným filtrom				
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • elektronická deaktivácia tlačidiel • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu				
Komfort	• systém košu varioFlex Pro • príborová zásuvka varioDrawer Pro • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • emotionLight • popisky na paneli: anglický text • ukazovateľ zvyšného času programu v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi				
Rozmery (V x Š x H)	815 – 875 x 448 x 573 mm				
Príslušenstvo	• vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)				
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73010 sklopné pánty • SZ73145 košík na príbory				
Cena*	905 €				


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.

Perfektné zabudované riešenie starostlivosti o oblečenie.



Aktuálny stav programu vždy na dohľad: timeLight.

Inovatívna funkcia timeLight striedavo premieta na vašu podlahu zvyšný čas prebiehajúceho programu a fázu pracieho cyklu. Vďaka silnému svetlu je projekcia viditeľná cez deň aj v noci a na akejkoľvek podlahovej krytine.



Bubon waveDrum s kapacitou až 8 kg.

Inovatívna štruktúra bubna waveDrum s asymetrickými unášačmi zaručuje dokonalé namočenie bielizne. To zaručuje obzvlášť rýchle, bezpečné a šetrné pranie.



Extrémne ticho: perte ešte tichšie vďaka automatickej stabilizácii.

Nová automatická stabilizácia zabráňuje vibráciám bubna. Vďaka tomu sú nové práčky extrémne tiché a ideálne na inštaláciu v kuchyni či kúpeľni.



Vyrobené v Nemecku.

Dôverujte kvalite „Made in Germany“. Domáce spotrebiče značky Siemens vyrába približne 14 000 zamestnancov v šiestich nemeckých továrňach.



Automatická práčka

WI14W541EU

Kombinovaná práčka so sušičkou

WK14D542EU

	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktový rad	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹⁾: C - spotreba energie⁵⁾/vody⁶⁾: 62 kWh/45 l - kapacita: 1 – 8 kg - dĺžka trvania programu⁷⁾: 3:16 hod. - max. počet otáčok⁸⁾: 1 400 - trieda účinnosti odstredovania: B - hlučnosť pri praní: 41 dB (A) re 1 pW - hlučnosť pri odstredovaní: 66 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: A					- trieda spotreby energie prania a sušenia¹⁾: E - trieda spotreby energie prania²⁾: E - spotreba energie³⁾/vody⁴⁾ pri praní a sušení: 266 kWh/68 l - spotreba energie⁵⁾/vody⁶⁾ pri praní: 77 kWh/44 l - kapacita pranie/pranie a sušenie: 1 – 7 kg/1 – 4 kg - dĺžka trvania programu⁷⁾ pranie/pranie a sušenie: 2:50 hod./5:30 hod. - max. počet otáčok⁸⁾: 1 400 - trieda účinnosti odstredovania: B - hlučnosť pri praní: 52 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: A - hlučnosť pri odstredovaní: 72 dB (A) re 1 pW				
Programy	špeciálne programy: čistenie bubna s funkciou pripomenutia, jeans/tmavá bielizeň, košele/blúzky, mix tichý/nočné pranie, outdoor/impregnácia, odčerpávanie/odstredovanie, mix, pláchanie, prikrývky, super 15'/30', jemné/hodváb, vlna/ručné pranie					- nonstop program prania a sušenia na bežne znečistené oblečenie do 4 kg - špeciálne programy: hygiena, super 15', mix, nočný program, športové oblečenie, pláchanie/odstredovanie, odstraňovanie vlákien a žmolkov, odčerpávanie/odstredovanie, jemné/hodváb, vlna/ručné pranie - špeciálny program sušenia: program na vypláchnutie textilných vlákien a žmolkov				
Špeciálne funkcie	- varioSpeed: až o 55 % kratší čas pracieho cyklu - tlačidlá touchControl: odloženie konca programu, extra pláchanie, štart/pauza s funkciou reload (možnosť doplnenia bubna), teplota, varioSpeed, predpranie, nast. počtu otáčok/bez odstredovania					tlačidlá na voliteľné funkcie: štart, teplota, druh sušenia, voľba nastavenia, nastavenie počtu otáčok, odloženie konca programu až o 24 hod.				
Komfort a bezpečnosť	- funkcia reload: prerušte už prebiehajúci program, aby ste do bubna pridali zabudnutú bielizeň - veľký displej s ukazovateľmi: priebehu programu, nastavenej teploty, počtu otáčok, zvyšného času v minútach, nastavenia konca prania až o 24 hod. a odporúčanej náplne - sledujte aktuálny stav programu premietaný na podlahu, aj keď je spotrebič zabudovaný do linky: vďaka technológii timeLight. - motor iQdrive: významne šetrí energiu a je oveľa tichší 10 rokov záruka na motor iQdrive - aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁹⁾ - waterPerfect Plus: optimálna distribúcia vody pre dokonale čistú bielizeň a maximálnu úsporu vody - čistenie bubna s funkciou pripomenutia - bezstopňová množstevná automatika - systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny - kontrola nevyváženosti - protihluková izolácia: v spodnej časti práčky - jednoducho čistiteľná priehradka na pracie prostriedky - nadstavec na tekuté prací prostriedok - signál na konci programu - plniaci otvor s priemerom 30 cm a uhlom otvorenia 130°, dvierka vo farbe - záves dverí voliteľný - kovový háčik zatvárania dvierok					- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁹⁾ - veľký displej: ukazovateľ priebehu programu, teploty, nast. počtu otáčok, zvyšného času a nastavenia konca prania až o 24 hod., ukazovateľ ukončenia sušenia - elektronické ovládanie všetkých prací a špeciálnych programov jedným otočným voličom - časovo riadené programy, funkcia autoDry - systém vrchnej vody - množstevná automatika - systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny - kontrola nevyváženosti - signál na konci programu - detská zámka ovládania - sklený kryt plniaceho otvoru - záves dverí vľavo - kovový háčik zatvárania dvierok - elektromagnetická zámka				
Rozmery (V x Š x H)	818 x 596 x 544 mm					820 x 595 x 580 mm				
Voliteľné príslušenstvo	- WZ20441 výškovo nastaviteľné nohy - WZ10131 predĺženie prívodu studenej vody/aquaStopu - WX975600 súprava na upevnenie k podlahe					- WZ10130 predĺženie prívodu studenej vody/aquaStopu - WX975600 súprava na upevnenie k podlahe				
Cena*	1 085 €					1 375 €				

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

³⁾ Spotreba energie v kWh/100 cyklov prania a sušenia (pri programe Eco 40 – 60).

⁴⁾ Spotreba vody v litroch/cykly prania a sušenia (pri programe Eco 40 – 60).

⁵⁾ Spotreba energie v kWh/100 pracích cyklov (pri programe Eco 40 – 60).

⁶⁾ Spotreba vody v litroch/prací cyklus (pri programe Eco 40 – 60).

⁷⁾ Čas trvania programu Eco 40 – 60/celého cyklu prania a sušenia.

⁸⁾ Uvedené hodnoty sú zaokrúhlené.

⁹⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznický-servis/zaruka>.

Servisná sieť Siemens: nikto nepozná váš spotrebič Siemens lepšie.



Voľbou produktu Siemens si zároveň volíte dostupnosť odborného a profesionálneho servisného tímu počas celého obdobia životnosti spotrebiča. V prípade potreby pre vás máme dobre školených špecialistov pripravených na odbornú, rýchlu aj poradenskú pomoc. Rovnaký dôraz ako na kvalitu našich spotrebičov kladieme aj

na náš servis. Žiadny iný servis nepozná spotrebiče Siemens lepšie ako my. Znalosti našich technikov sú podložené pravidelnými školeniami a tréningom na spotrebičoch Siemens a skúsenosťami s technickým testovaním, diagnostikou spotrebičov spolu s používaním meracích prístrojov.



Bližšie informácie o servisných službách nájdete na našom webe po oskenovaní QR kódu.

Vaša spokojnosť s našimi službami

To, čo ste nám vy – naši zákazníci – povedali o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojnosti, hovorí za kvalitu servisu spotrebičov značky Siemens.


Celková spokojnosť so servisom



5 hviezd = vynikajúci

Výsledky ankety uskutočnenej v roku 2020 medzi našimi koncovými používateľmi.


Kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou

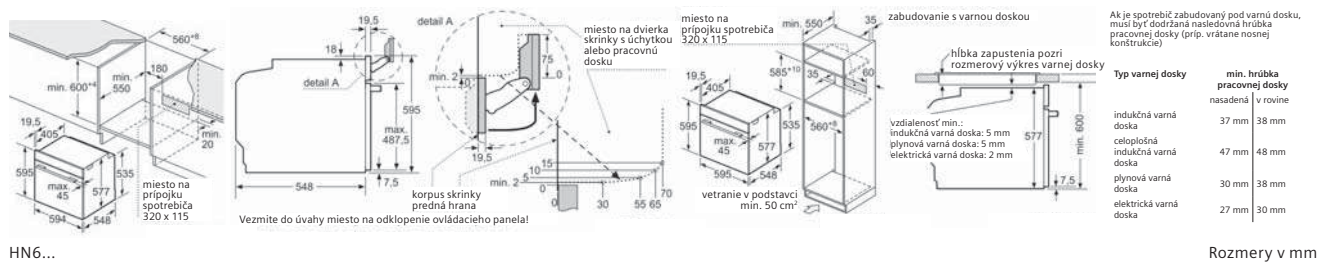

HN6...

Rozmery v mm


Kombinovaná parná rúra

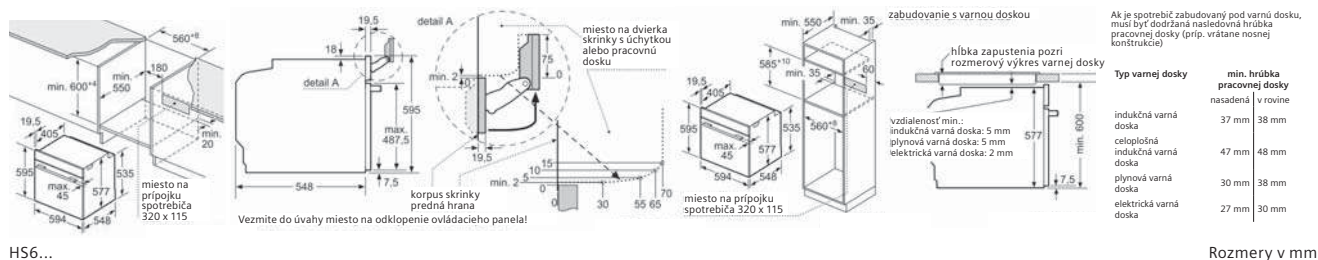

HS6...

Rozmery v mm


Kombinovaná rúra s mikrovlnami

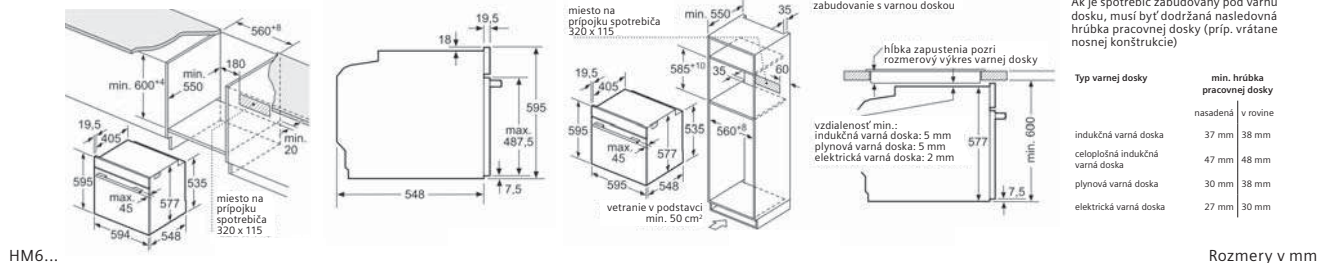

HM6...

Rozmery v mm


Rúra na pečenie

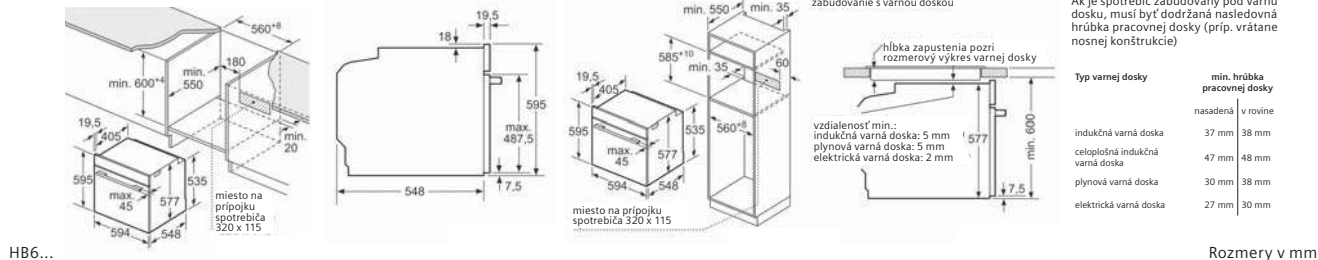

HB6...

Rozmery v mm


Rúra na pečenie

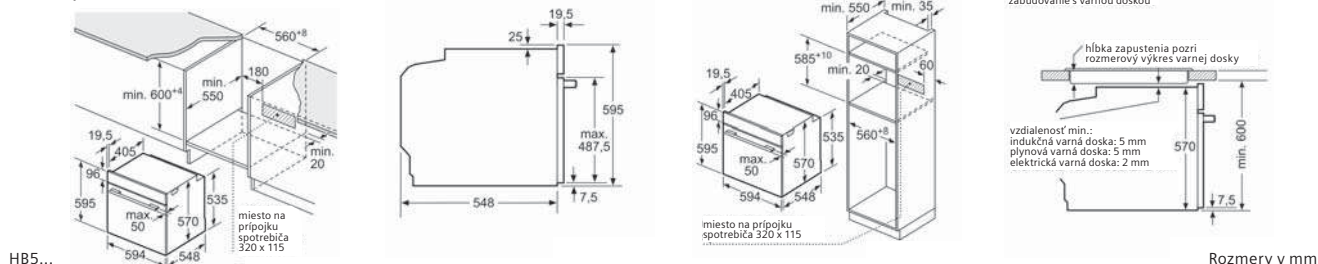

HB5...

Rozmery v mm


Rúra na pečenie

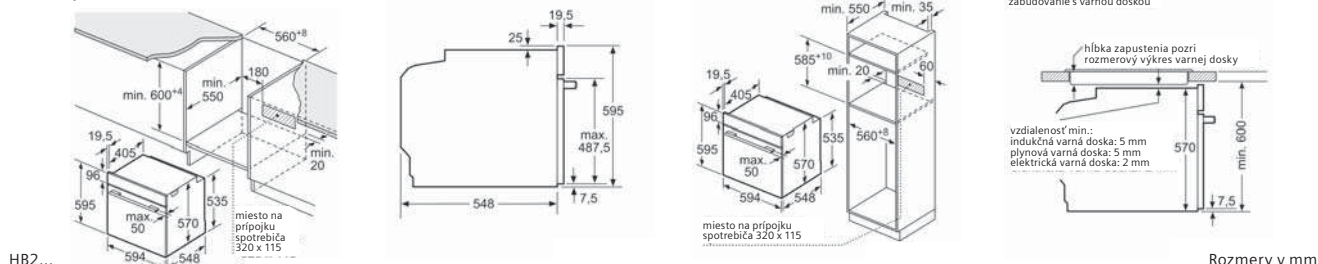

HB2...

Rozmery v mm

CM6...



Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	42 mm	43 mm
celoplošná indukčná varná doska	52 mm	53 mm
plynová varná doska	32 mm	43 mm
elektrická varná doska	32 mm	35 mm

Rozmery v mm


CS6...



Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	42 mm	43 mm
celoplošná indukčná varná doska	52 mm	53 mm
plynová varná doska	32 mm	43 mm
elektrická varná doska	32 mm	35 mm

Rozmery v mm

CD6...




Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	42 mm	43 mm
celoplošná indukčná varná doska	52 mm	53 mm
plynová varná doska	32 mm	43 mm
elektrická varná doska	32 mm	35 mm

Rozmery v mm

CF6...








CB6...




Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	42 mm	43 mm
celoplošná indukčná varná doska	52 mm	53 mm
plynová varná doska	32 mm	43 mm
elektrická varná doska	32 mm	35 mm

Rozmery v mm

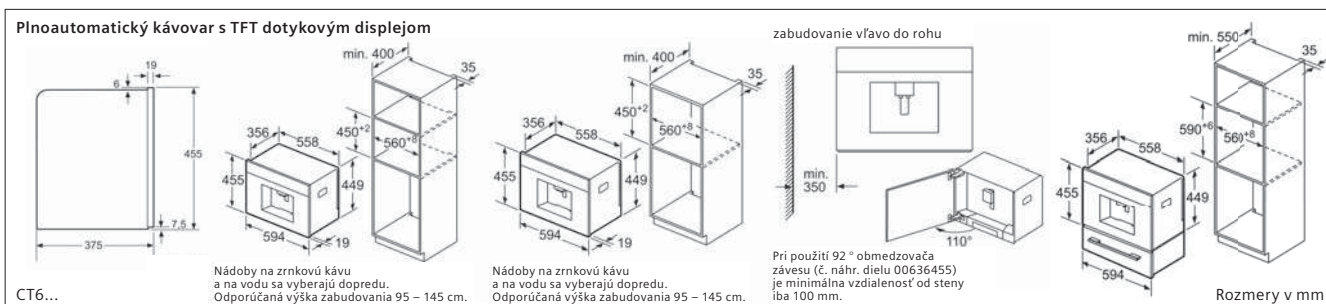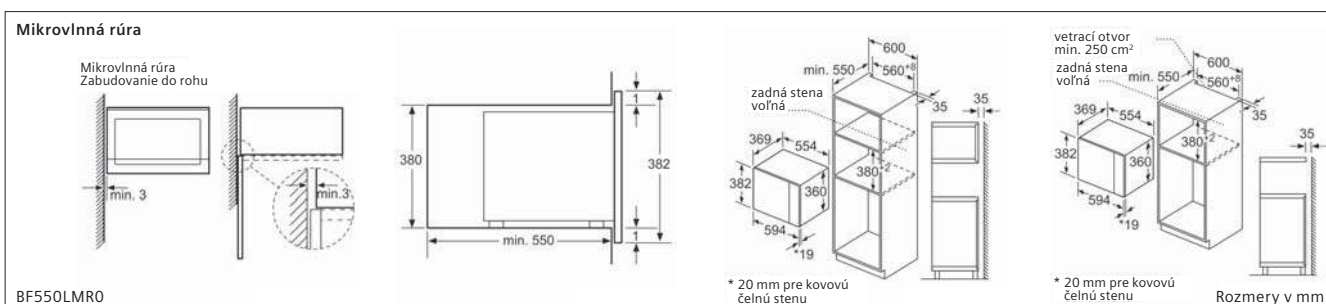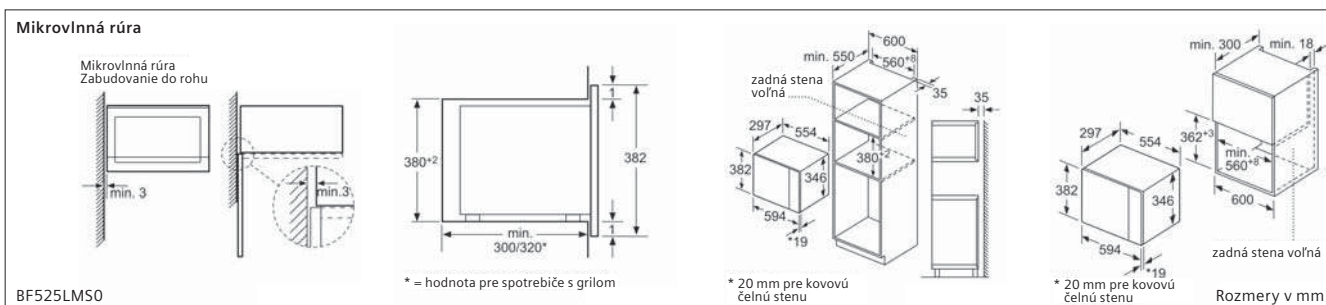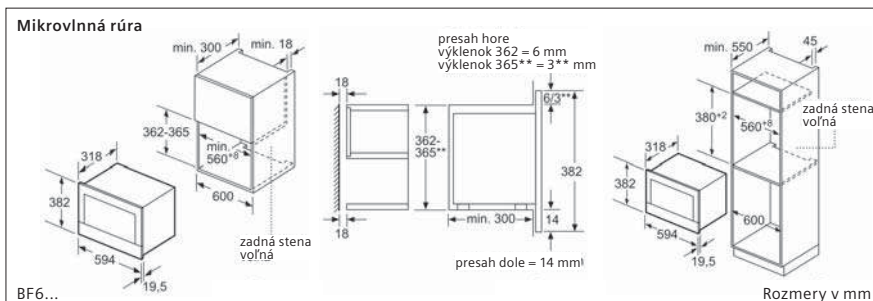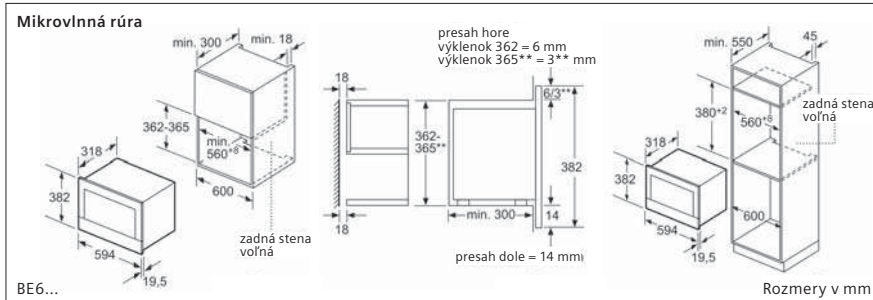

Ohrevná zásuvka




BI630DNS1

Rozmery v mm

Ohrevná zásuvka


BI630CNS1
BI630ENS1

Nad ohrievaciu zásuvku môžu byť
zabudované kompaktné rúry na pečenie
s výškou 455 mm.
Medzidno nie je potrebné.





Rozmery v mm

Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm




EX875LX67E


- A: Minimálna vzdialenosť výrezu
pre varnú dosku od steny
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je
zabudovaná varná doska, musí
odolávať záťaži cca 60 kg,
v prípade potreby s použitím
vhodných spodných
konštrukcií.
D: V zadnej stene je potrebné
vytvoriť výrez na vedenie.
Presná veľkosť a poloha
sú uvedené na špeciálnom
výkrese.



pohľad zo strany




Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám,
ktoré nie sú izolované (uz 0,5 W/m² °C)
odporúčame použiť čiastočnú alebo plnú
kanálovú konfiguráciu recirkulácie.

A: s kolenom „M“ 90°
B: s kolenom „L“ 90°



Rozmery v mm

Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm




ED811FQ15E


- A: Minimálna vzdialenosť výrezu
pre varnú dosku od steny
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je
zabudovaná varná doska, musí
odolávať záťaži cca 60 kg,
v prípade potreby s použitím
vhodných spodných
konštrukcií.
D: V zadnej stene je potrebné
vytvoriť výrez na vedenie.
Presná veľkosť a poloha
sú uvedené na špeciálnom
výkrese.



pohľad zo strany




Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám,
ktoré nie sú izolované (uz 0,5 W/m² °C)
odporúčame použiť čiastočnú alebo plnú
kanálovú konfiguráciu recirkulácie.

A: s kolenom „M“ 90°
B: s kolenom „L“ 90°



Rozmery v mm

Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm




ED711FQ15E


- A: Minimálna vzdialenosť výrezu
pre varnú dosku od steny
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je
zabudovaná varná doska, musí
odolávať záťaži cca 60 kg,
v prípade potreby s použitím
vhodných spodných
konštrukcií.
D: V zadnej stene je potrebné
vytvoriť výrez na vedenie.
Presná veľkosť a poloha
sú uvedené na špeciálnom
výkrese.













pohľad zo strany




Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám,
ktoré nie sú izolované (uz 0,5 W/m² °C)
odporúčame použiť čiastočnú alebo plnú
kanálovú konfiguráciu recirkulácie.

A: s kolenom „M“ 90°
B: s kolenom „L“ 90°


Rozmery v mm

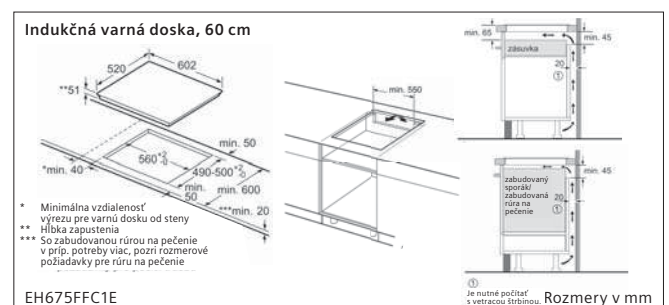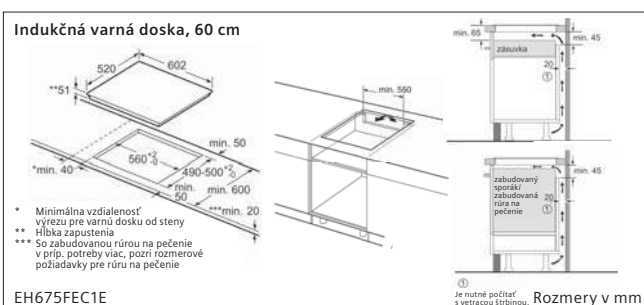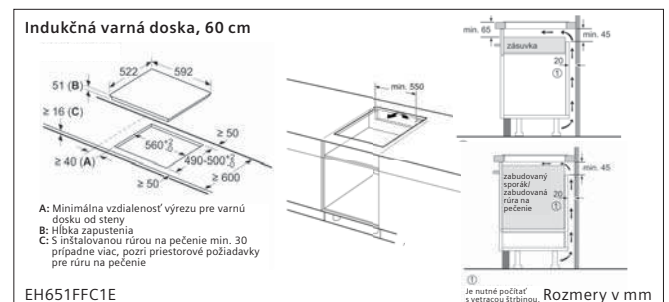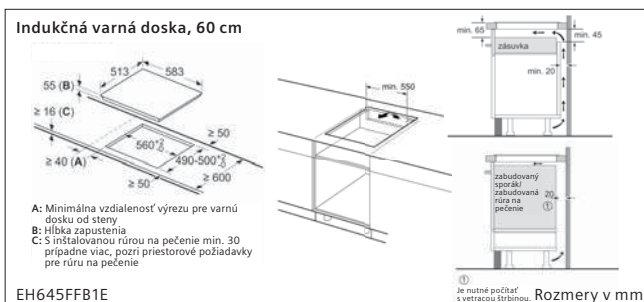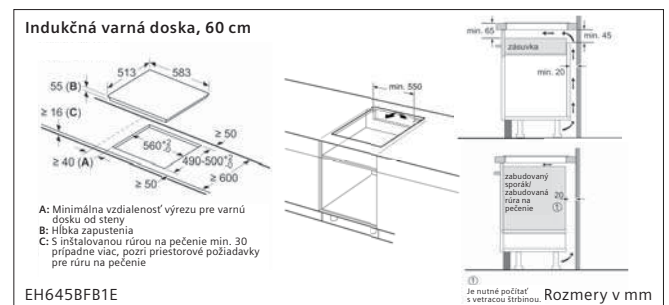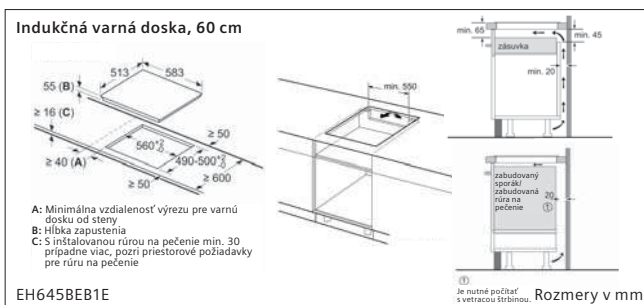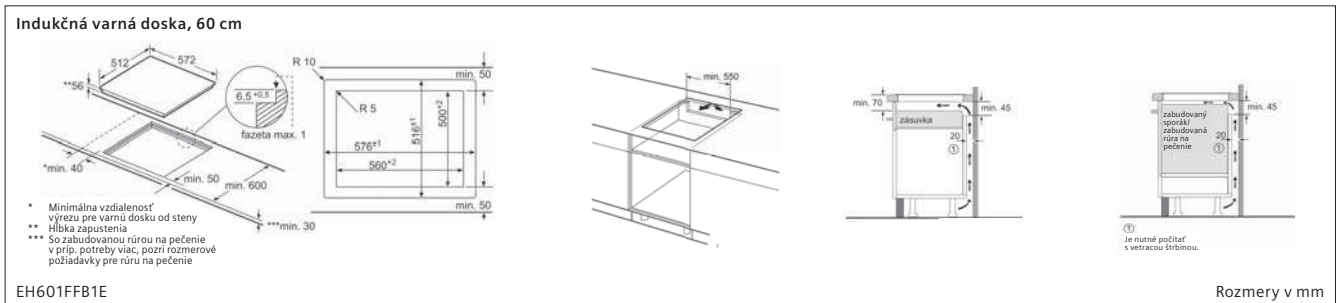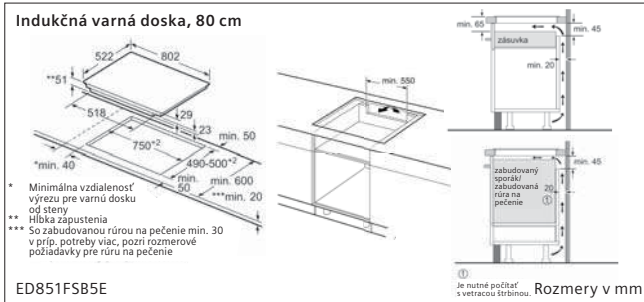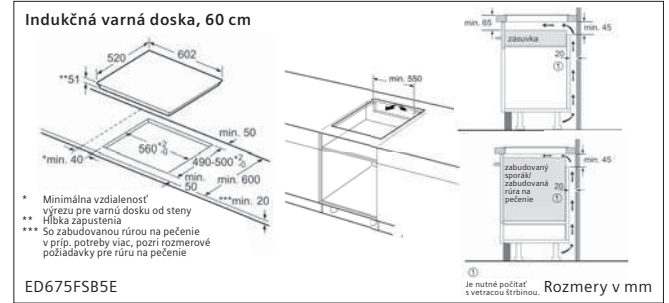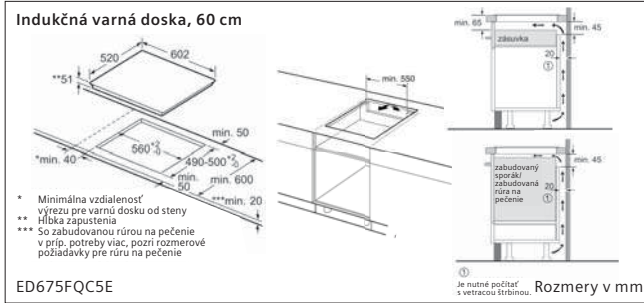


Indukčná varná doska, 60 cm

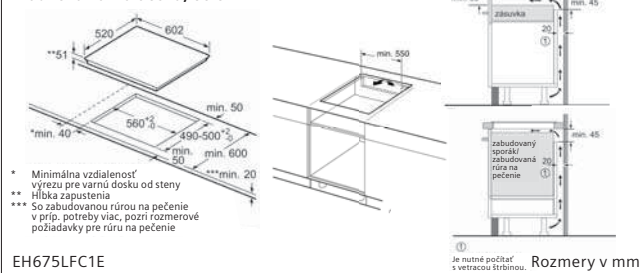


Indukčná varná doska, 60 cm

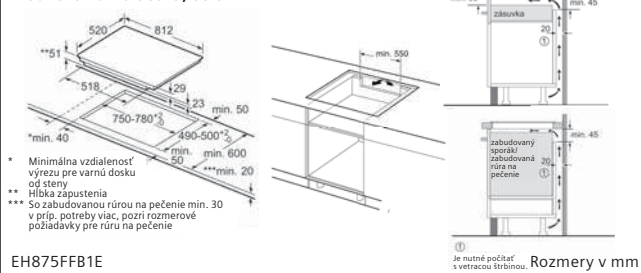


Indukčná varná doska, 60 cm

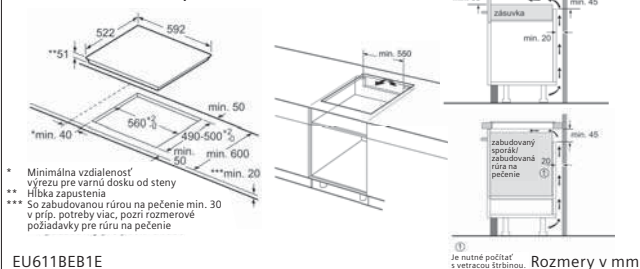


Indukčná varná doska, 60 cm

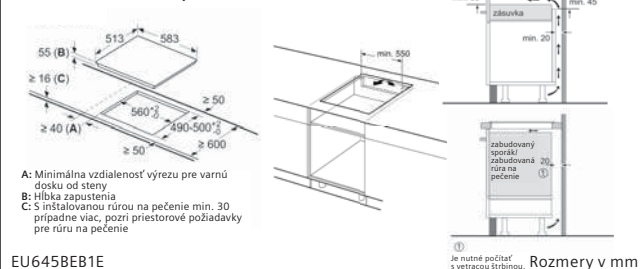


Indukčná varná doska, 90 x 35 cm

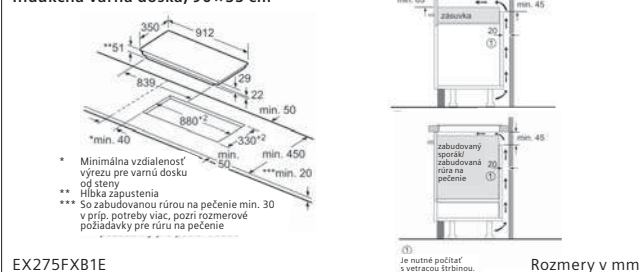


Indukčná varná doska, 60 cm

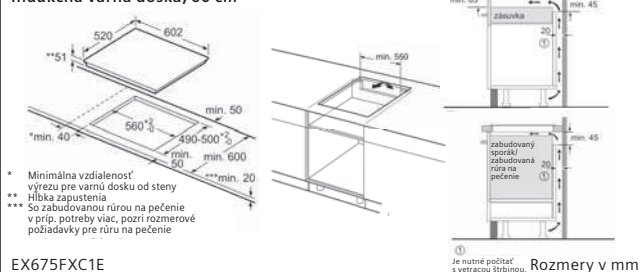



Indukčná varná doska, 60 cm









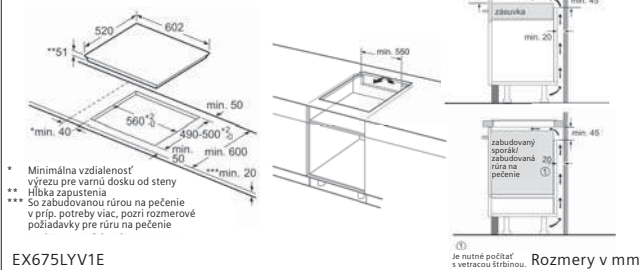


Indukčná varná doska, 80 cm

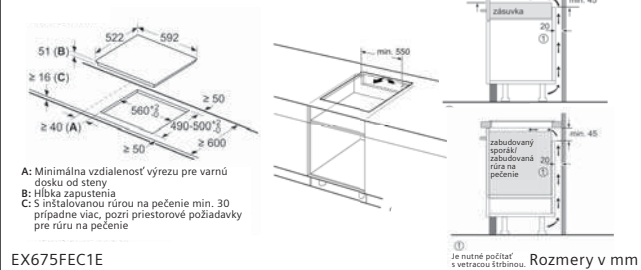


Indukčná varná doska, 30 cm

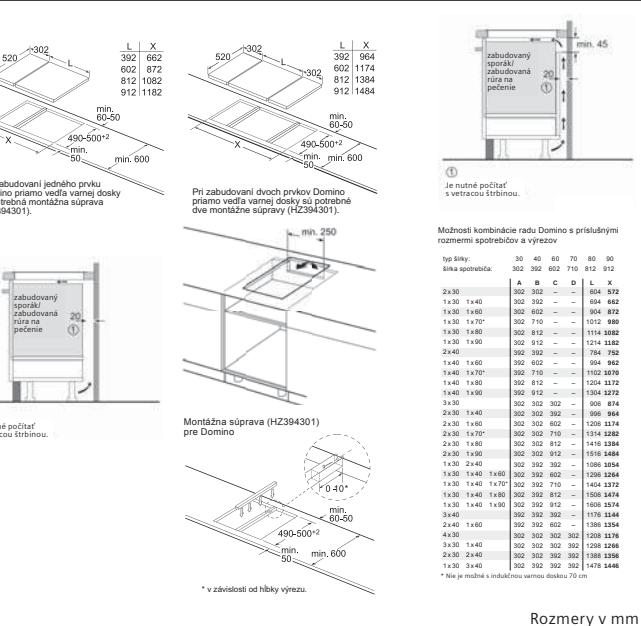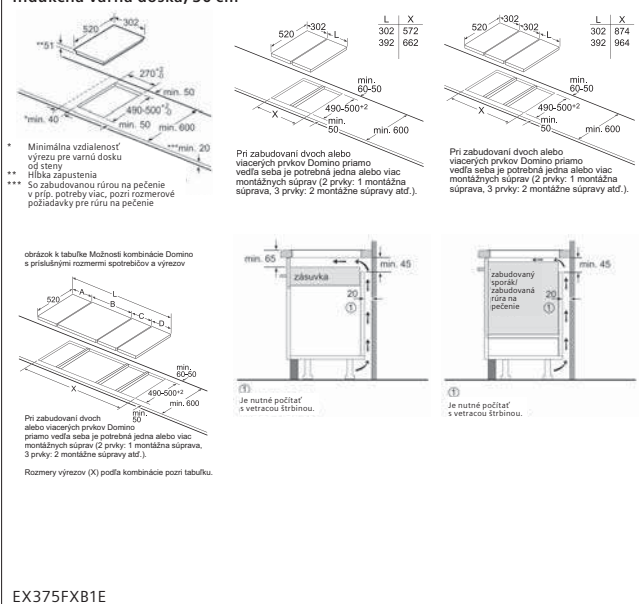

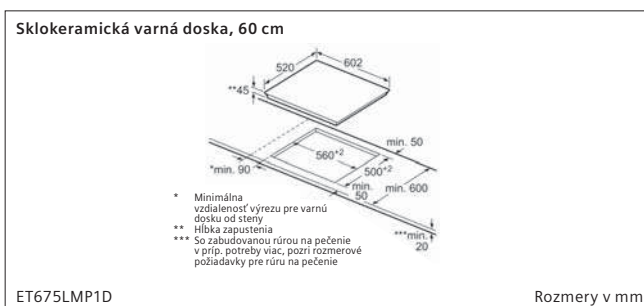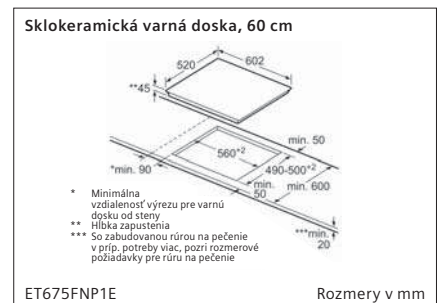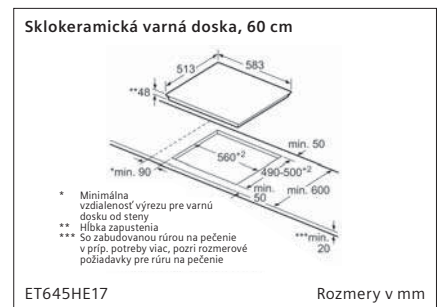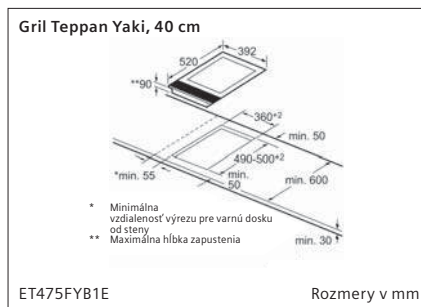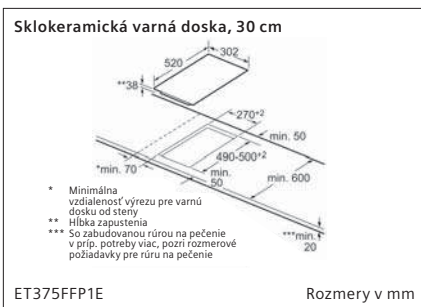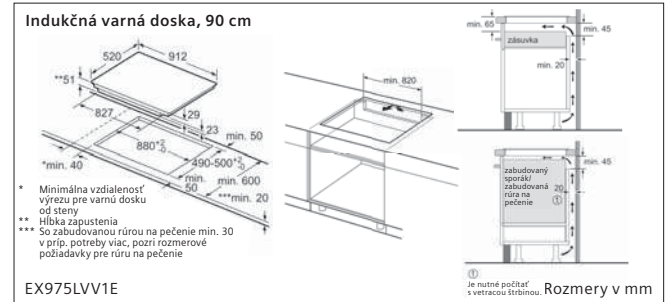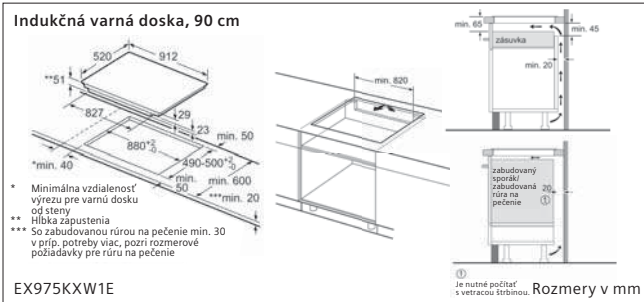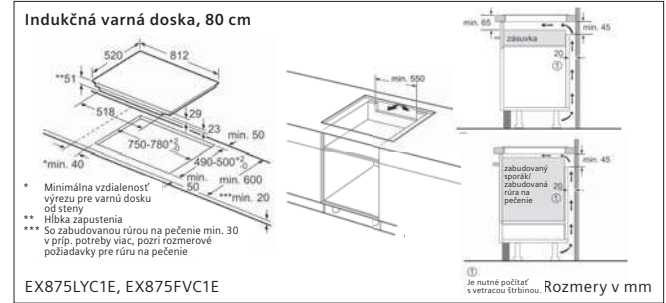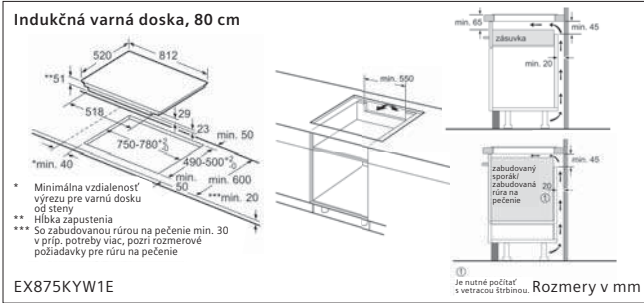


Plynová varná doska, 60 cm



EN6B6HB90


Rozmery v mm

Plynová varná doska, 60 cm




EP6A6HB20

Rozmery v mm




Plynová varná doska, 75 cm



EP7A6SB20

Rozmery v mm




Plynová varná doska, 75 cm




EP7A6QB20

Rozmery v mm




Plynová varná doska WOK, 30 cm



ER3A6AD70

Rozmery v mm


Plynová varná doska, 30 cm






ER3A6BD70

Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár, 60 cm




LC66BBM50






Rozmery v mm





Nástenný odsávač pár, 60 cm





LC67BCP50




Rozmery v mm

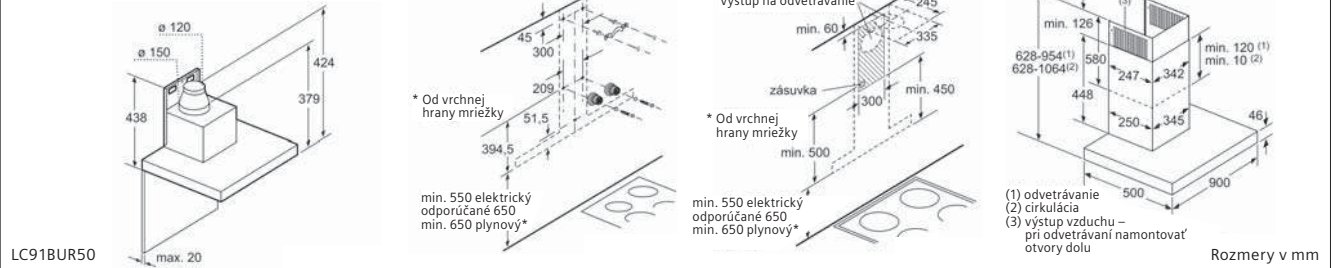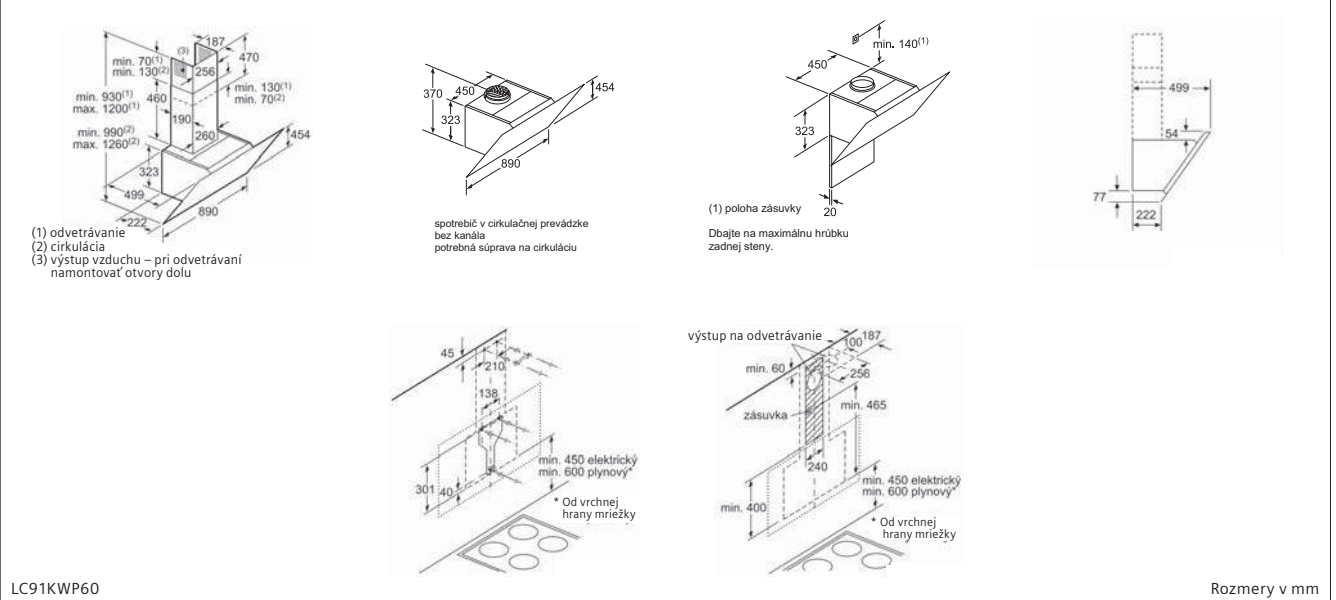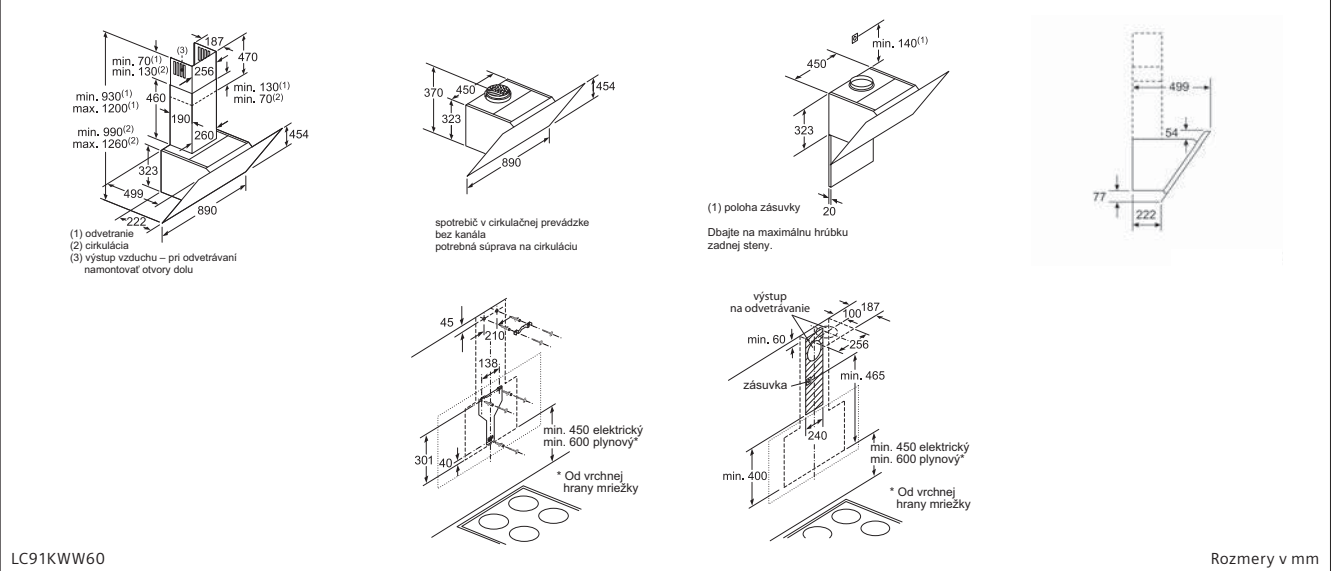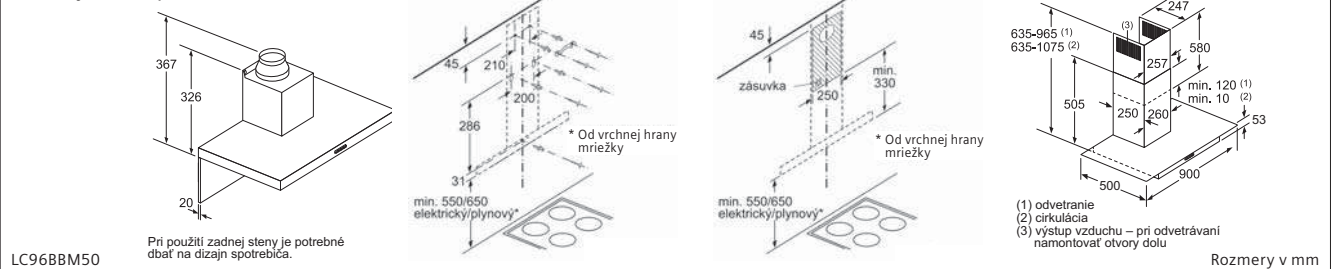Nástenný odsávač pár, 90 cm

Nástenný odsávač pár, 90 cm

Nástenný odsávač pár, 90 cm

Nástenný odsávač pár, 90 cm



Nástenný odsávač pár, 90 cm



spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála
nutná súprava na cirkuláciu




Dbajte na maximálnu hrúbku
zadnej steny.






LC97FVW60

Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár, 90 cm




LC98BIP50




Rozmery v mm


Nástenný odsávač pár, 90 cm






LC98KPP60



spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála
nutná súprava na cirkuláciu




Dbajte na maximálnu hrúbku
zadnej steny.




Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár, 60 cm







LC67KEM60


A: Výstup na odvetrávanie
B: Zásuvka
C: Integrovaný CleanAir
D: Odvetrávanie alebo štandardná cirkulačná súprava
E: Elektrický
F: Plynový – od vrchnej hrany mriežky




Rozmery v mm

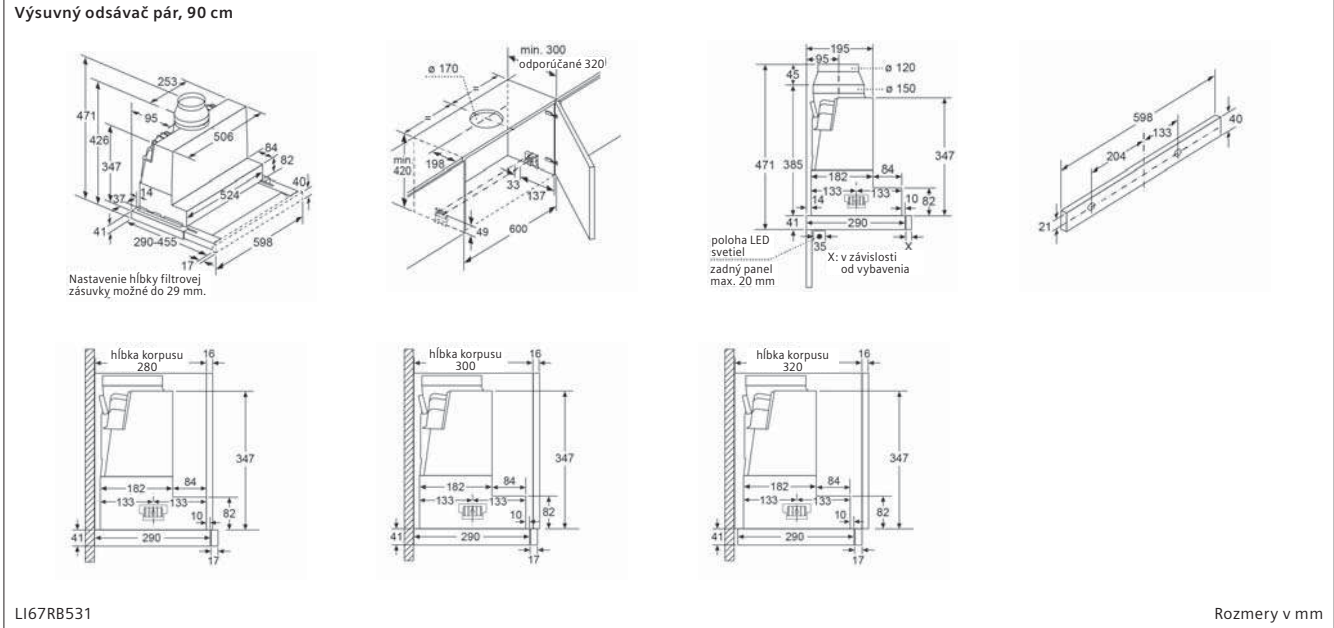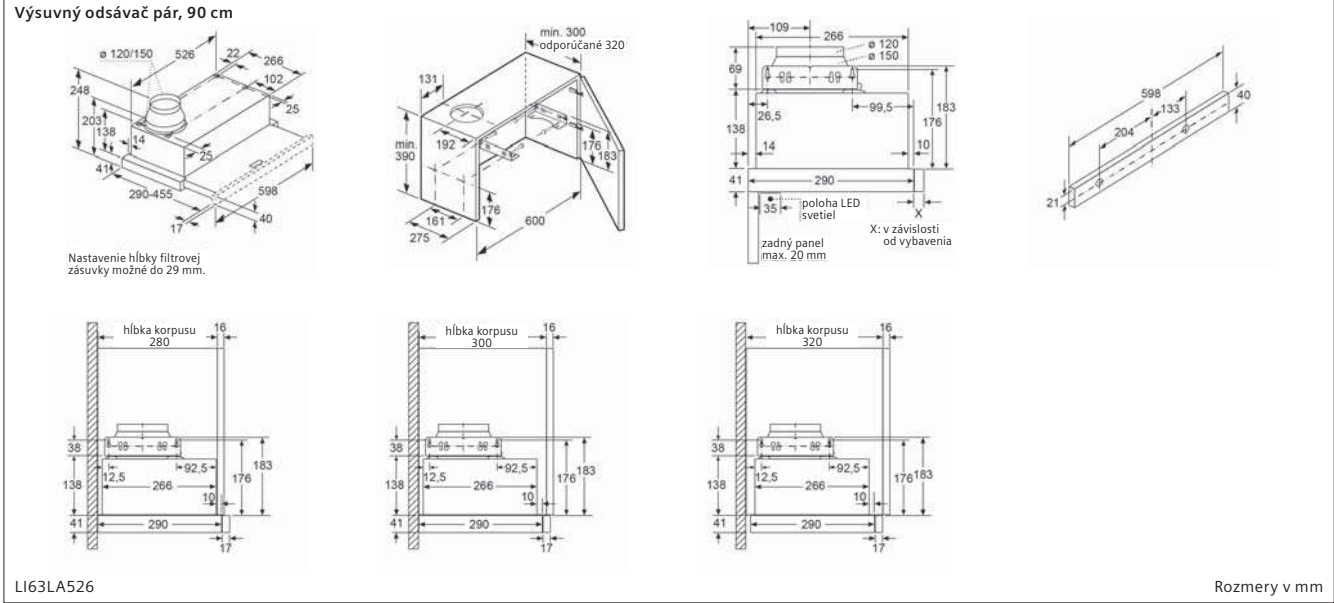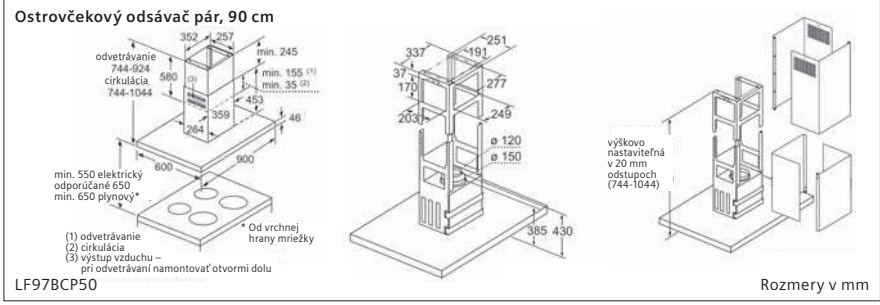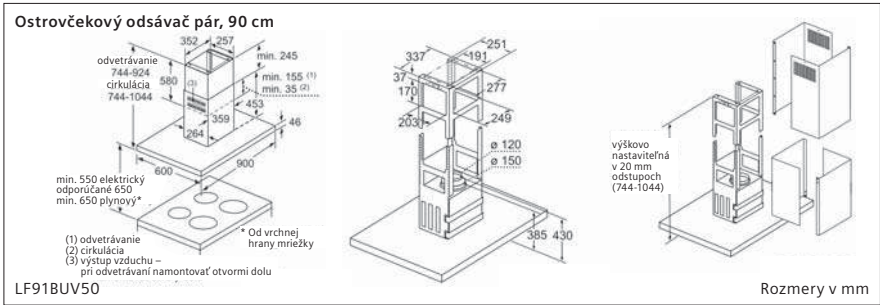



Výsuvný odsávač pár, 90 cm







Nastavenie hĺbky filrovej zásuvky možné do 29 mm.



Pri montáži 90 cm plochého digestora do hornej skrinky so šírkou 90 cm je potrebná montážna súprava. Obidva montážne uholníky sa naskrutkujú vpravo a vľavo do skrinky. Montáž podľa šablóny.



poloha LED svetiel
zadný panel
max. 20 mm





LI97RA56


Rozmery v mm

Stropný odsávač pár, 90 cm


Výstup ventilátora môžete otočiť v štyroch smeroch




Nemontujte priamo do podhľadu zo sádkartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.



A: Optimálny výkon 700 – 1300
*Od vrchnej hrany mriežky



A: Optimálny výkon 700 – 1300
*Od vrchnej hrany mriežky




A: Optimálny výkon 700 – 1300
*Od vrchnej hrany mriežky



LR97CAQ50

Rozmery v mm




Výsuvný odsávač pár, 60 cm



Nastavenie hĺbky filrovej zásuvky možné do 29 mm.





poloha LED svetiel
zadný panel
max. 20 mm




LI69SA684

Rozmery v mm



Montážne súpravy cleanAir Plus pre ostrovčekové odsávače pár

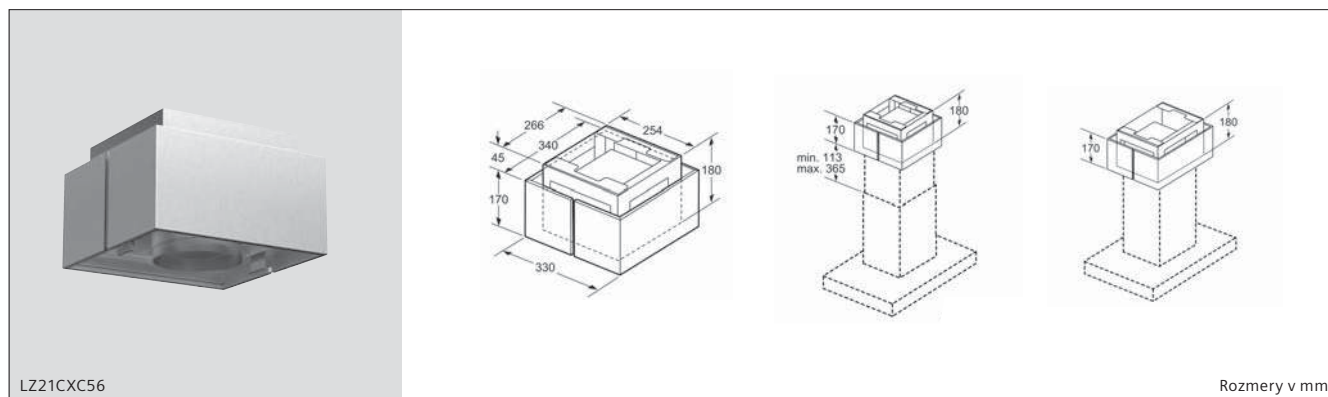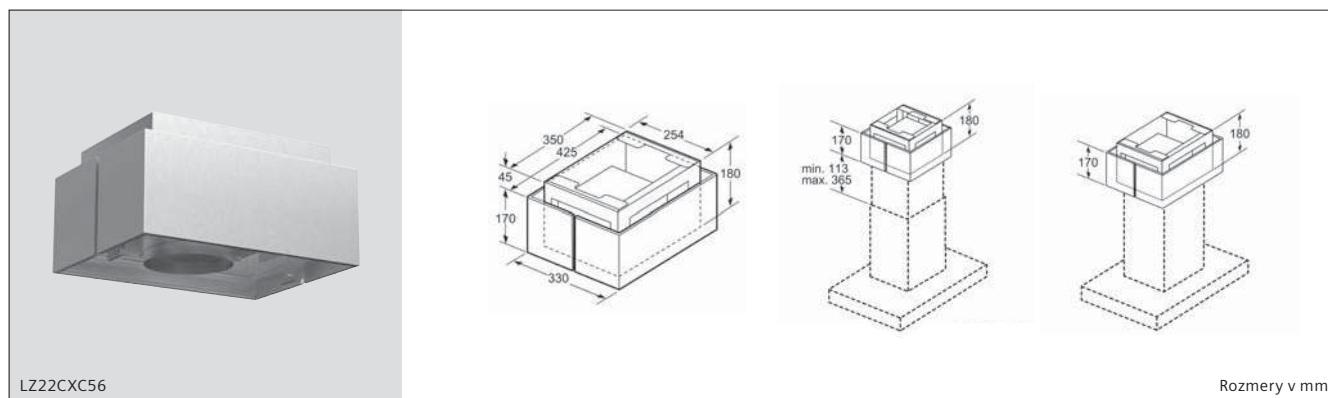



Montážne súpravy cleanAir Plus pre dekoratívne odsávače (naklonený a plochý dizajn)

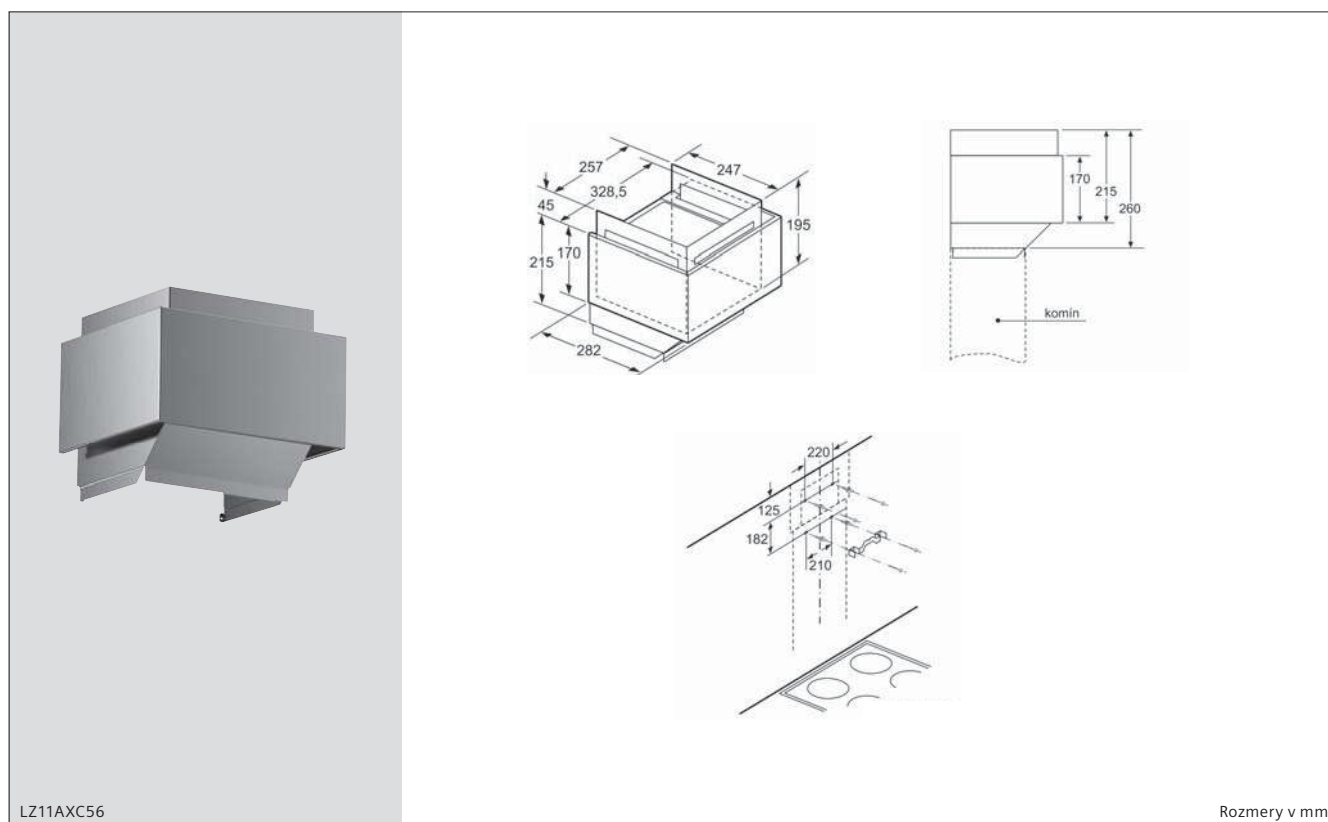


Montážne súpravy cleanAir Plus pre nástenné odsávače pár

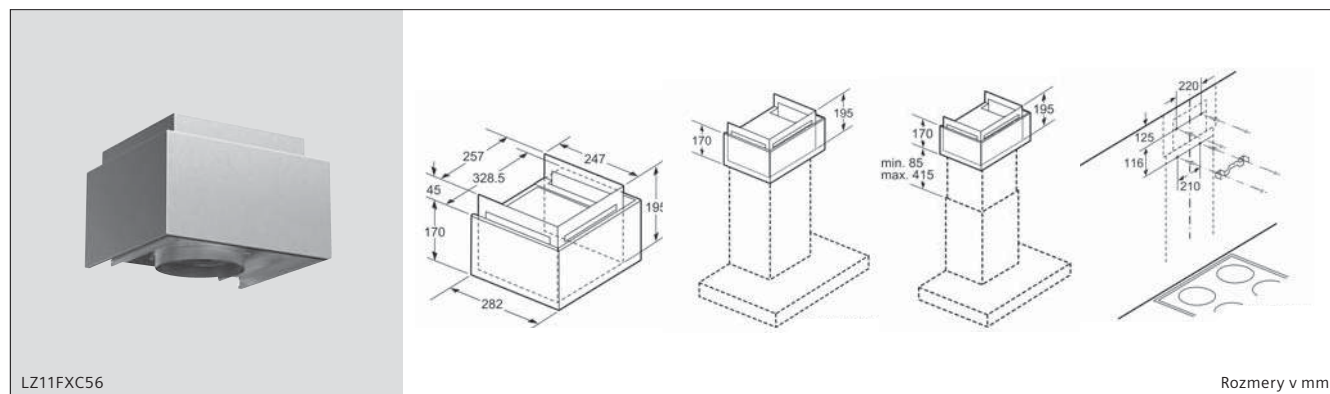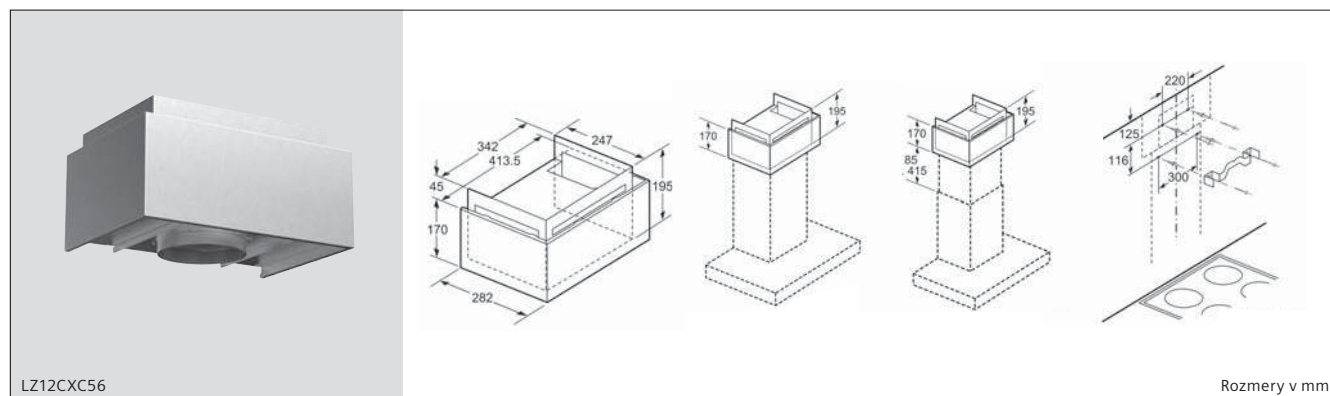



Zabudovateľné montážne súpravy cleanAir Plus pre nástenné odsávače pár

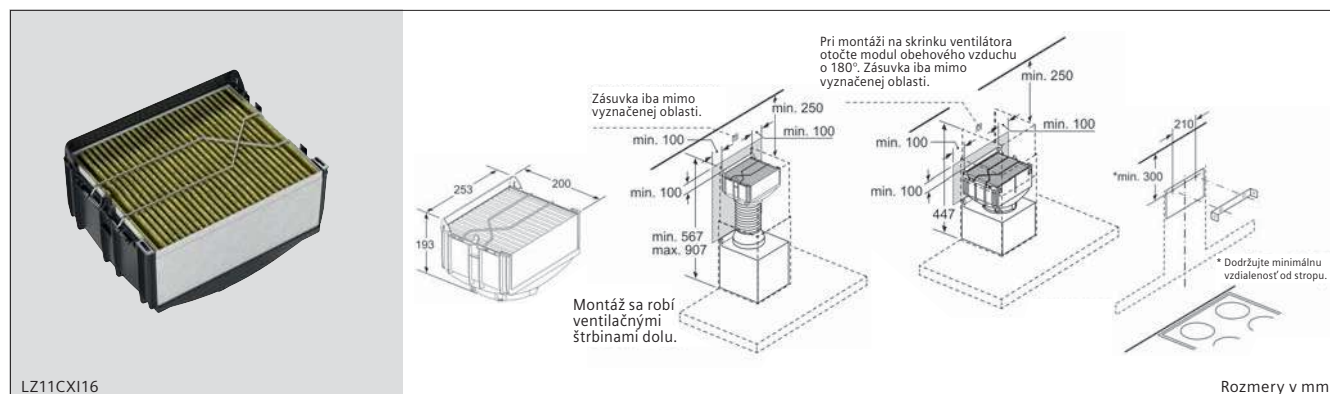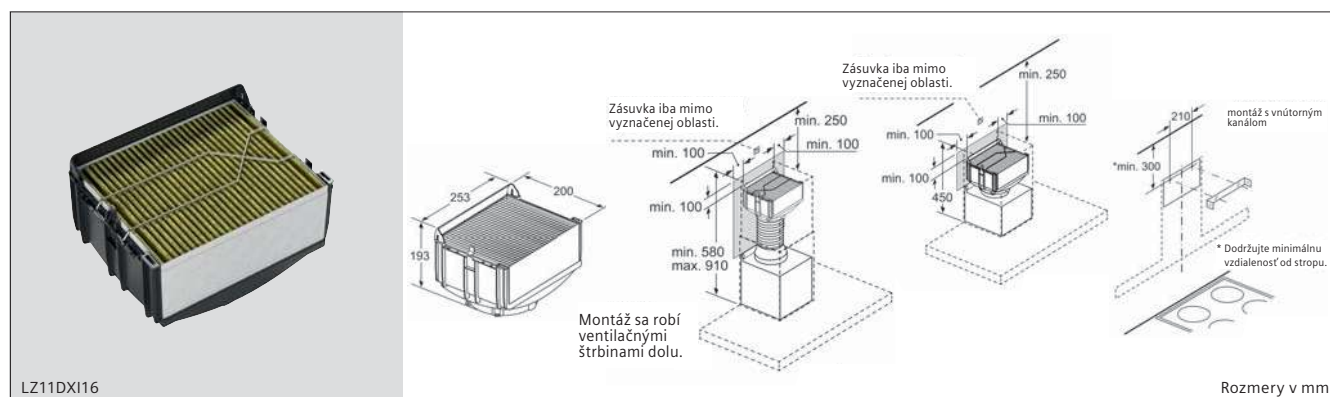

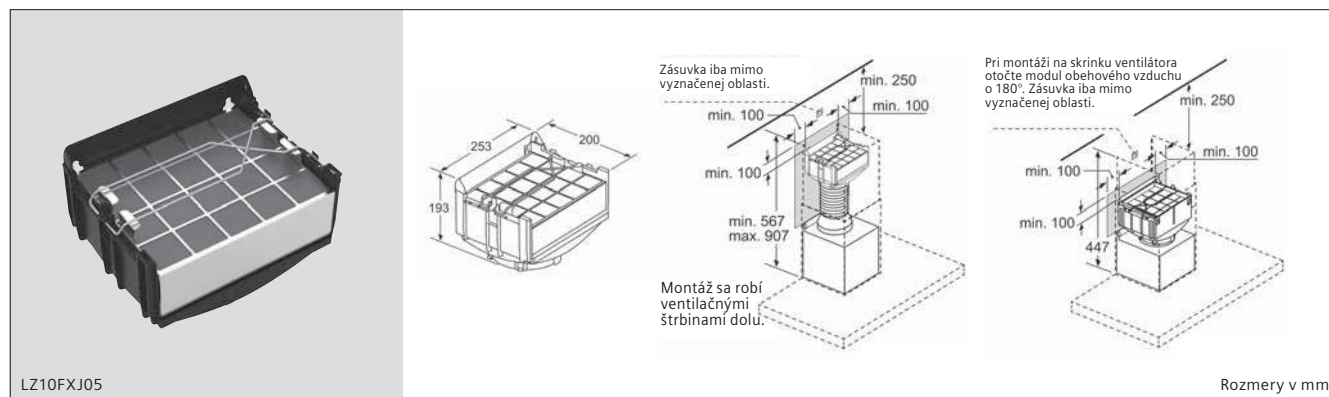



Regeneračná longLife cleanAir Plus montážna súprava pre výsuvné odsávače pár

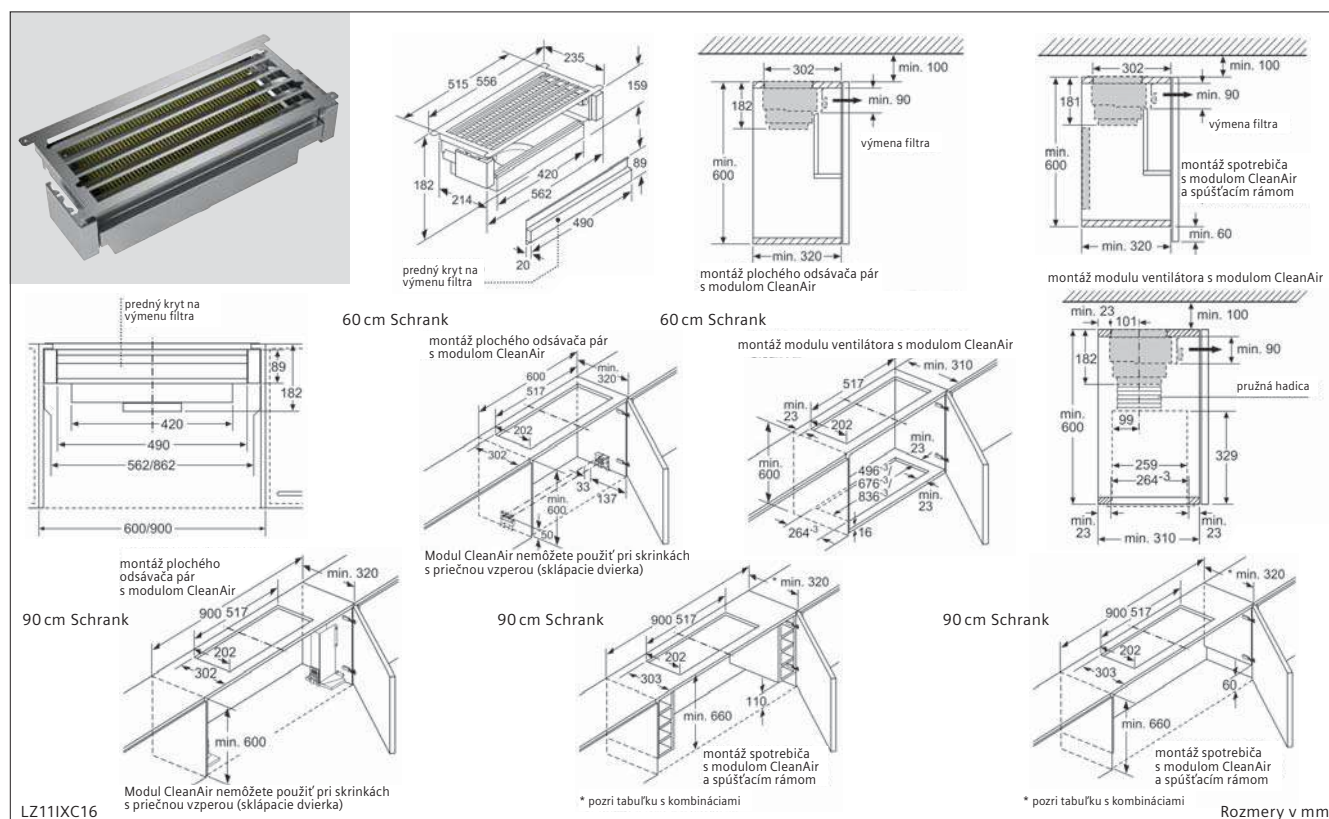

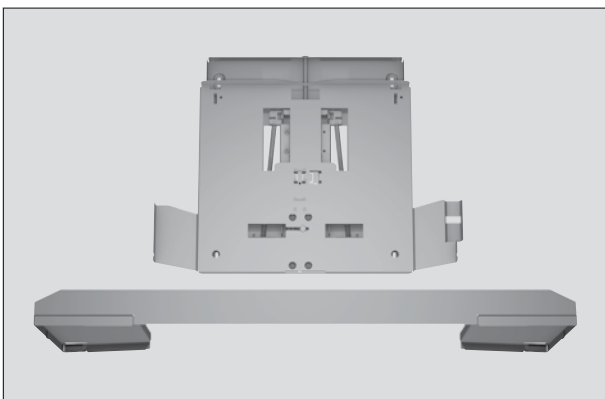


spôsob zabudovania spotrebiča v skrinke	zabudovaná hĺbka spotrebiča so spúšťacím rámom	hĺbka držadla (X)	celková zabudovaná hĺbka	hĺbka korpusu skrinky
spôsob zabudovania A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
spôsob zabudovania B	301	31	332	≥ 334



Pri použití kuchynských panelov > 5 mm musí byť závesný rám podoprený zospodu. Hĺbka rámu kuchynskej skrinky musí byť náležite upravená.




Upevnenie výsuvného odsávača pár na
závesný rám
Upevnenie priamo na kuchynskú stenu.




Upevnenie výsuvného odsávača pár
na závesný rám
Skrinky s postrannými policovými jednotkami.
Upevnenie priamo na kuchynskú stenu.




montáž pri spotrebičoch so spúšťacím
rámom – hĺbka korpusu skrinky podľa
tabuľky s kombináciami




montáž pri spotrebičoch so spúšťacím rámom –
hĺbka korpusu skrinky podľa tabuľky
s kombináciami




A: výmena filtra



A: pozri tabuľku s kombináciami




A: pozri tabuľku s kombináciami



* pozri tabuľku s kombináciami



A: pozri tabuľku s kombináciami



A: pozri tabuľku s kombináciami



Montáž znižovacieho rámčeka pre výsuvný odsávač pár, 60 cm




Tabuľka kombinácií pre 60 cm spotrebiče so spúšťacím rámom

spôsob zabudovania spotrebiča v skrinke	zabudovaná hĺbka spotrebiča so spúšťacím rámom	hĺbka držadla (X)	celková zabudovaná hĺbka	hĺbka korpusu skrinky
spôsob zabudovania A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
spôsob zabudovania B	301	31	332	min. 334


Pri použití obloženia výklenku > 5 mm sa musí spúšťací rám vypodložiť.
Zodpovedajúcim spôsobom sa musí prispôsobiť hĺbka korpusu skrinky.

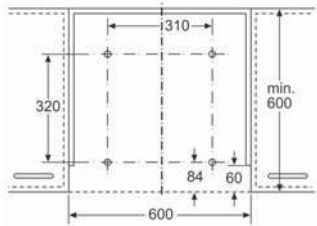


montáž spotrebiča so spúšťacím rámom |
montáž priamo na kuchynskú stenu





* pozri tabuľku s kombináciami

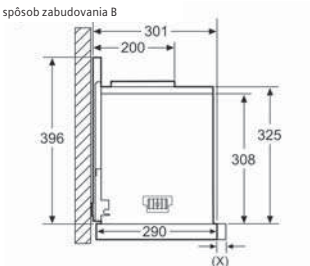


montáž pri spotrebičoch so spúšťacím rámom –
hĺbka korpusu skrinky podľa tabuľky
s kombináciami

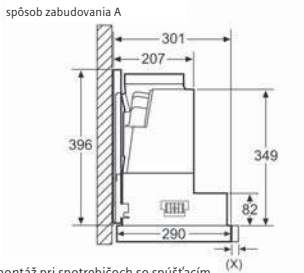

montáž pri spotrebičoch so spúšťacím
rámom – hĺbka korpusu skrinky podľa
tabuľky s kombináciami




* pozri tabuľku s kombináciami




* pozri tabuľku s kombináciami


Kombinácia chladnička/mraznička





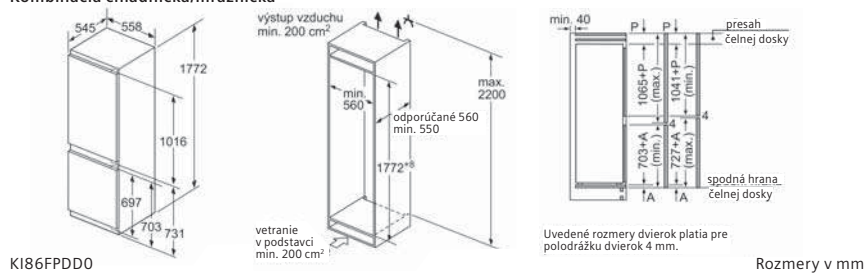






Kombinácia chladnička/mraznička

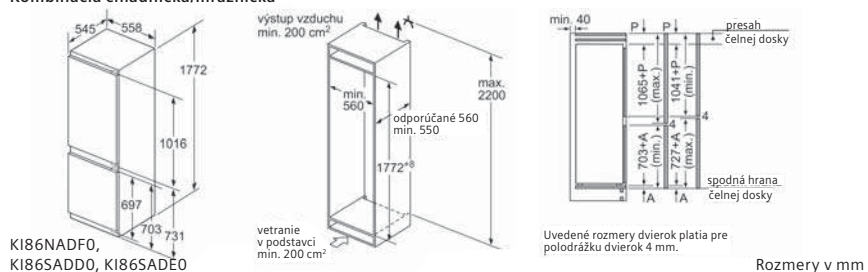


Kombinácia chladnička/mraznička

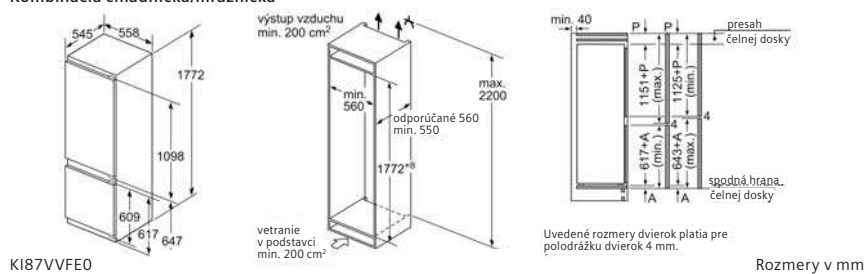

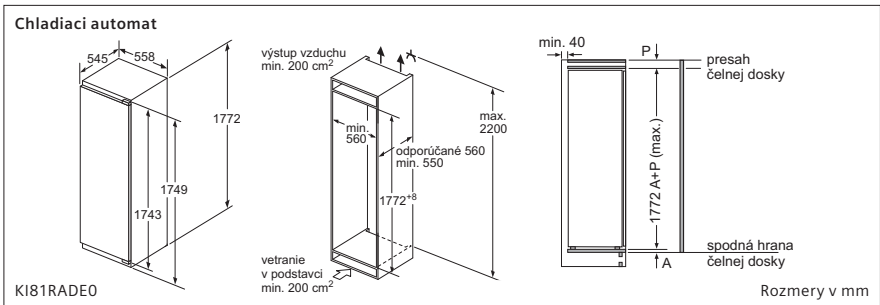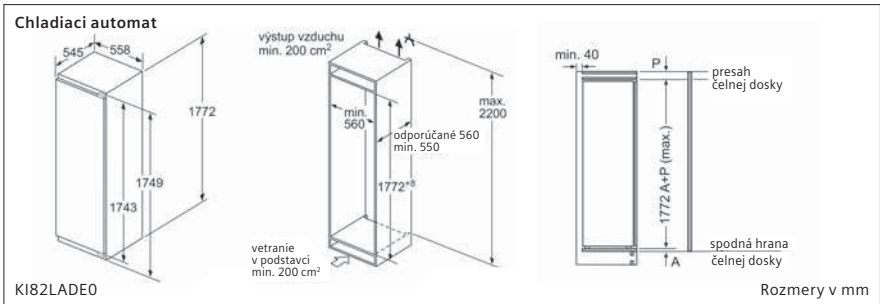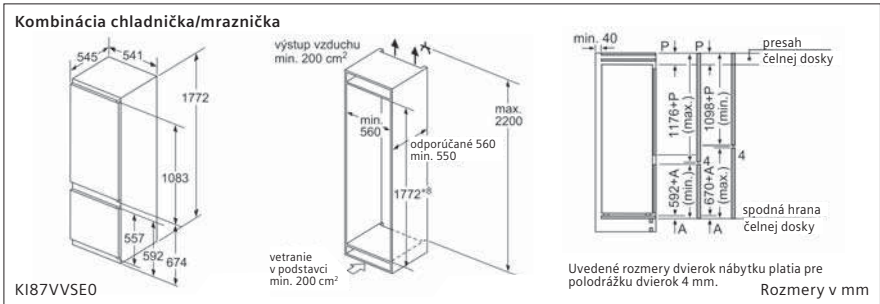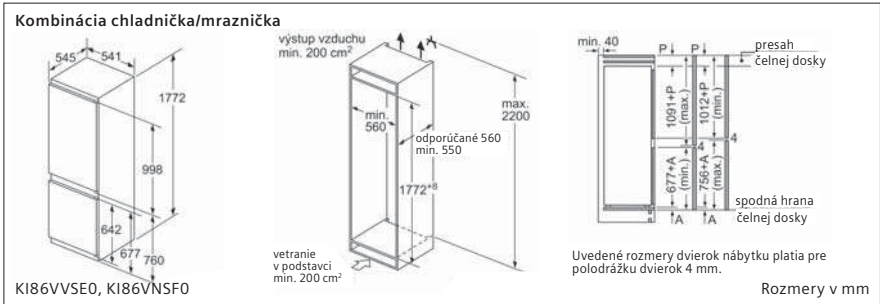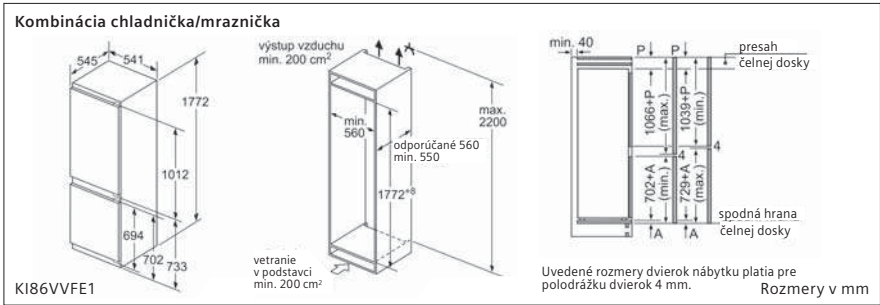


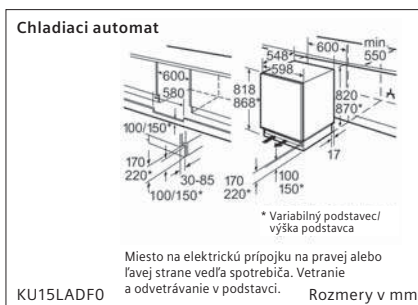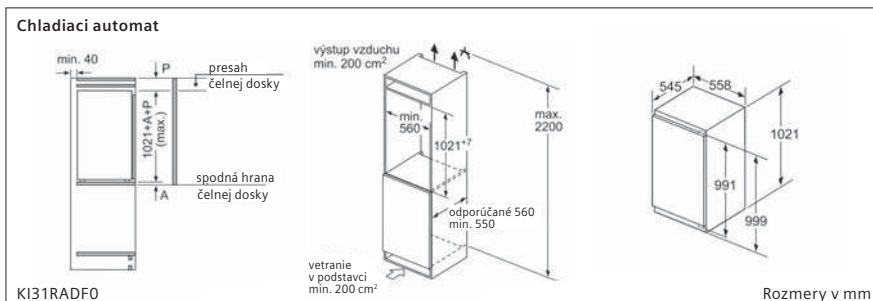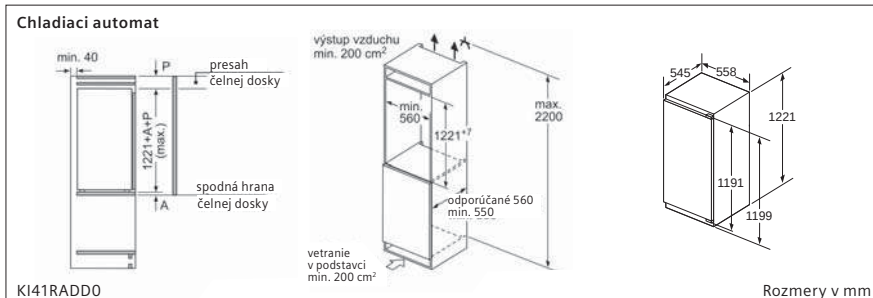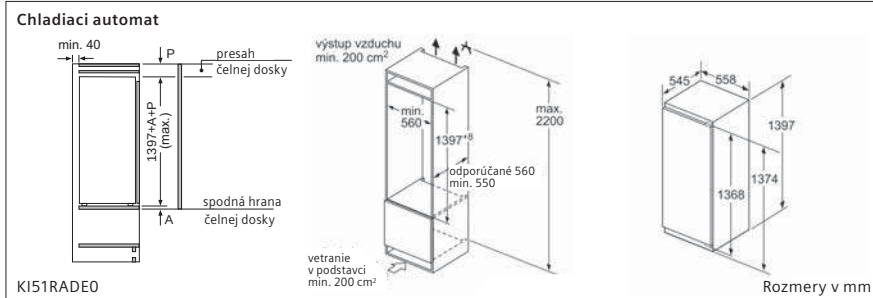


Chladiaci automat

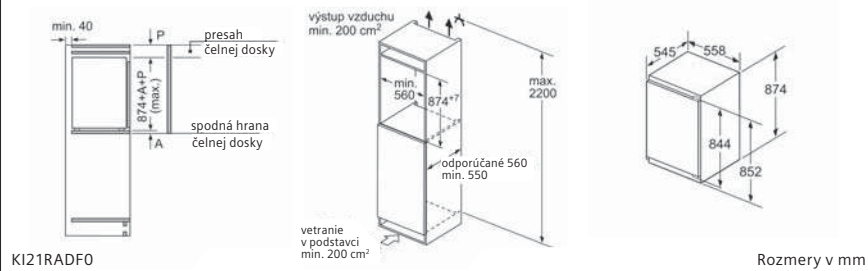


Chladiaci automat

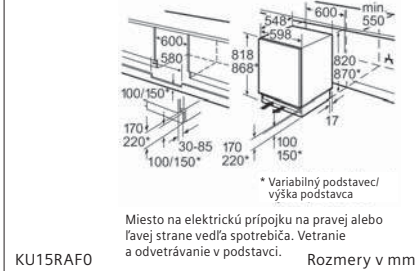


Mraznička

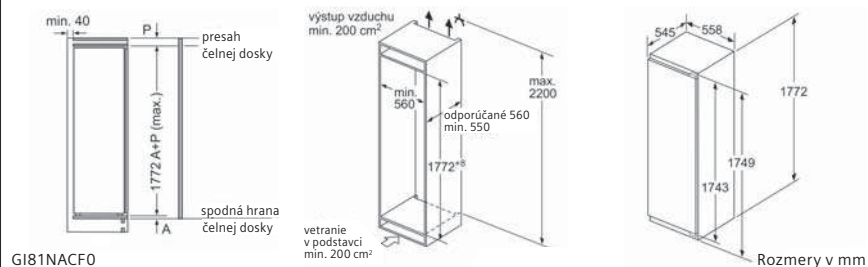


Mraznička








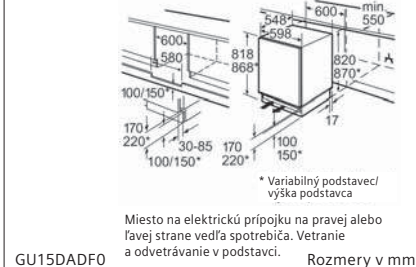




Mraznička


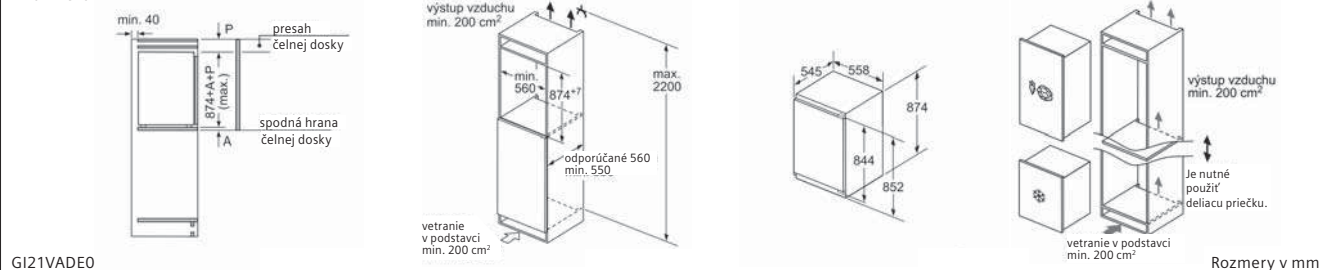


Mraznička

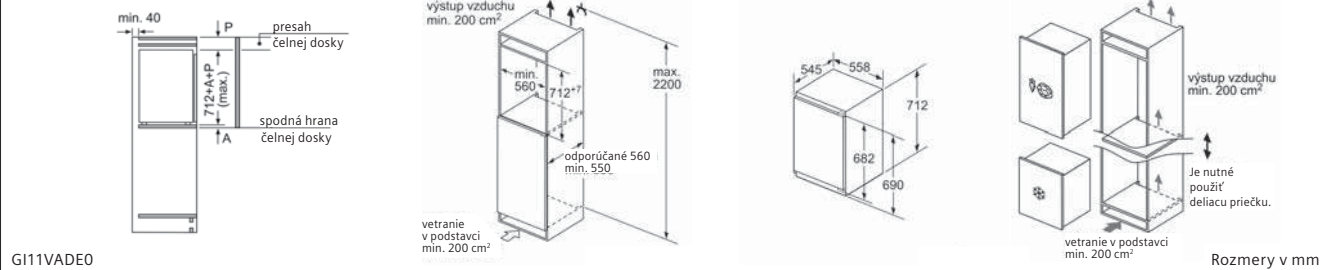

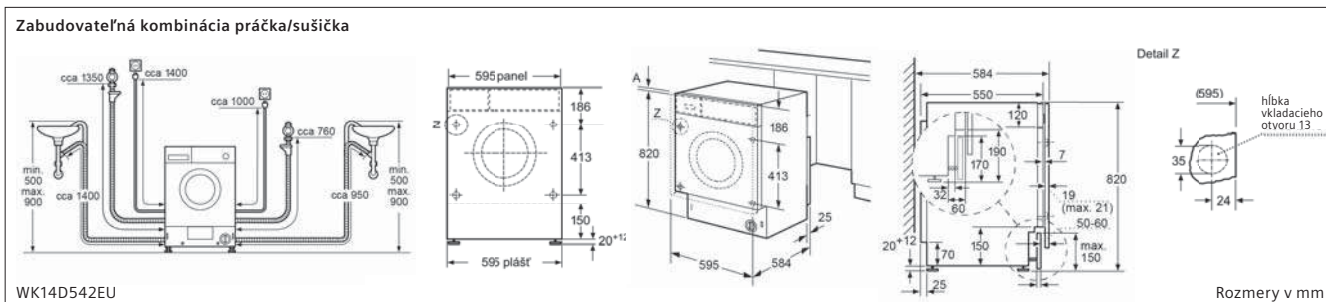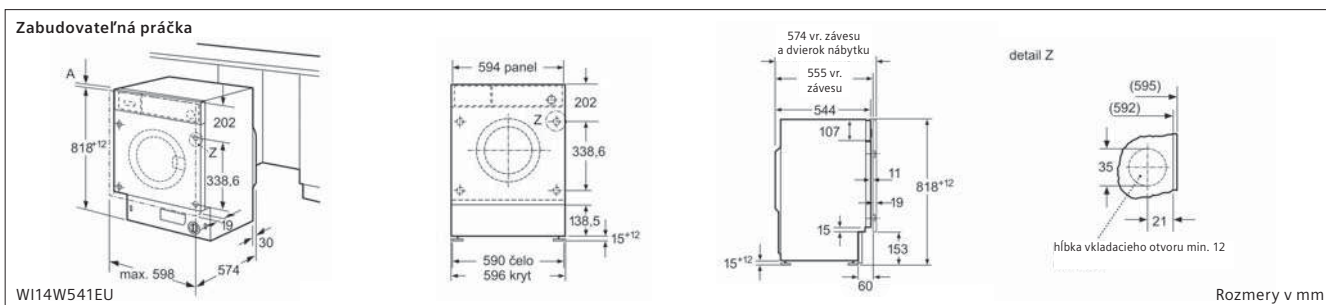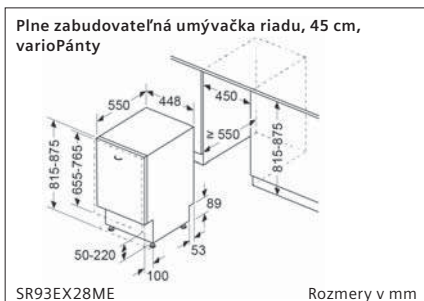
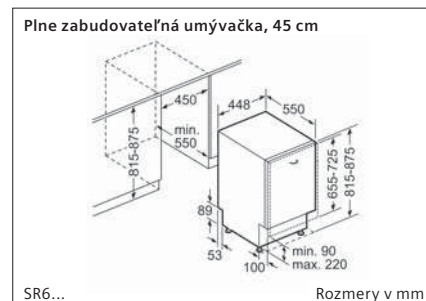
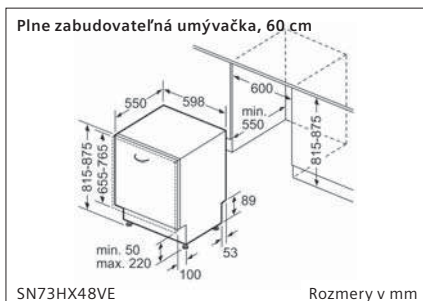
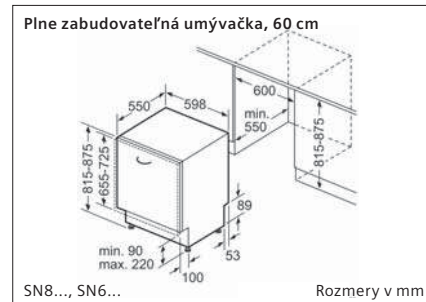
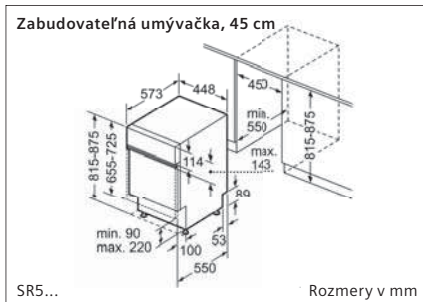
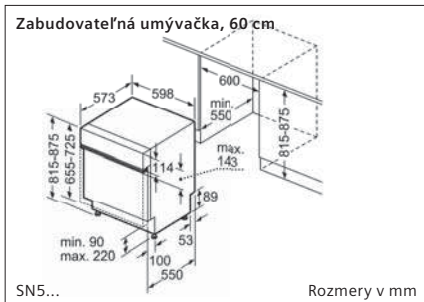




	Model		Model
	HZ617000 forma na pizzu pre modely radu iQ700 27 €* 		HZ66D920 vákuovacie vrecko (240 x 350 mm) 100 ks 77 €* 
	HZ625071 smaltovaný grilovací plech (pyrolýza) radu iQ700 21 €* 		HZ6BMA00 medzidno a lišty 44 €* 
	HZ531010 plech na pečenie s neprilnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW) pre modely radu iQ700 77 €* 		HZ636000 sklená panvica 57 €* 
	HZ631070 smaltovaný plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza) pre modely radu iQ700 23 €* 		HZ915003 sklený pekáč 5,1 l 60 €* 
	HZ532010 univerzálna panvica s neprilnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW) pre modely radu iQ700 77 €* 		HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 12 €* 
	HZ632070 univerzálna panvica (štandard/para/MW/pyrolýza) pre modely radu iQ700 25 €* 		HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou 125 €* 
	HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyrolýza) pre modely radu iQ700 53 €* 		HZ36D613 nedierovaná parná nádoba veľkosti S 23 €* 
	HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu pre modely radu iQ700 59 €* 		HZ36D613G dierovaná parná nádoba veľkosti S 23 €* 
	HZ634000 kombinovaný rošt (štandard) pre modely radu iQ700 16 €* 		HZ638D10 jednonásobný teleskopický výsuv 96 €* 
	HZ634080 kombinovaný rošt (MW) pre modely radu iQ700 18 €* 		HZ66X650 lišta 15 €* 
	HZ66D910 vákuovacie vrecko (180 x 280 mm) 100 ks 67 €* 		

	Model			Model	
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne	35 €* ¹⁾		HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtre (náhradné)	75 €* ¹⁾
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm	29 €* ¹⁾		HZ9VRPD0 cleanAir montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím)	149 €* ¹⁾
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm	29 €* ¹⁾		HZ9VRUD0 cleanAir montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka bez potrubia)	149 €* ¹⁾
	HZ9VDSB4 ¹⁾ ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm	35 €* ¹⁾		HZ390011 antikorový pekáč so skleným vekom na zónu flexIndukcie (veľkosť: 30 x 20 cm)	125 €* ¹⁾
	HZ9VDSS2 ¹⁾ flexibilná manžeta	79 €* ¹⁾		HZ390012 nadstavec na varenie na pare do HZ390011	62 €* ¹⁾
	HZ9VDSI0 redukcia: guľaté Ø 150 mm / ploché	35 €* ¹⁾		HZ9SE030 súprava riadu na indukciu	115 €* ¹⁾
	HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: guľaté Ø 150 mm / ploché	35 €* ¹⁾		HZ390090 wok panvica s mriežkou a sklenou pokrievkou	125 €* ¹⁾
	HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm	25 €* ¹⁾		HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm)	85 €* ¹⁾
				HZ390220 (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 19 cm)	92 €* ¹⁾
				HZ390230 (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 21 cm)	99 €* ¹⁾
	HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm	49 €* ¹⁾		HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor)	100 €* ¹⁾
	HZ9VDSS1 plochý spojovací diel	15 €* ¹⁾		HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 x 20 cm)	255 €* ¹⁾
	HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von)	75 €* ¹⁾		HZ390522 gril na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 x 20 cm)	155 €* ¹⁾

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Dostupné od 05/2021.


	Model			Model	
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne	35 €* 		LZ11AFV16 cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu bez komína	105 €*
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm	29 €* 		LZ11AFI16 cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu s komínom	119 €*
	HZ9VDSI0 redukcia: guľaté Ø 150 mm / ploché	35 €* 		LZ21JXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	235 €*
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm	29 €* 		LZ10AKR00 regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	419 €*
	HZ9VDSB4¹⁾ ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm	35 €* 		LZ10AKS00 regeneračná základná súprava na cirkuláciu s komínom	419 €*
	HZ9VDS52¹⁾ flexibilná manžeta	79 €* 		LZ11AKI16 cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu s komínom	115 €*
	HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: guľaté Ø 150 mm / ploché	35 €* 		LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)	145 €*
	HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm	25 €* 		LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)	175 €*
	HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm	49 €* 		LZ10FXJ05 regeneračná cleanAir základná súprava na cirkuláciu (vstavaná)	435 €*
	HZ9VDS51 plochý spojovací diel	15 €* 		LZ10ITP00 regeneračný cleanAir filter (náhradný)	379 €*
	LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter (náhradný)	305 €* 		LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	89 €*
	LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	89 €* 		LZ11AKV16 cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu bez komína	99 €*
	LZ10AFR00 regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	419 €* 		LZ11AXC56 cleanAir Plus modul na cirkuláciu	315 €*

	LZ12FXD51 regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu (externá)	705 €* 		LZ12250 predĺženie komína (1000 mm)	125 €*
	LZ12CXC56 cleanAir Plus základný modul na cirkuláciu	245 €* 		LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý)	73 €*
	LZ11EKU11 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou	79 €* 		LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný)	84 €*
	LZ11DXI16 zabudovaná cleanAir Plus súprava na prevádzku s cirkuláciou	115 €* 		LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	80 €*
	LZ10FXJ00 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná)	435 €* 		LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)	125 €*
	LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)	139 €* 		LZ12CXC56 cleanAir Plus základný modul na cirkuláciu	245 €*
	LZ11CXI16 vstavaná cleanAir Plus súprava na cirkuláciu	179 €* 		LZ12FXD51 regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu (externá)	705 €*
	LZ11ITD11 regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu (externá)	709 €* 		LZ20JCD20 regeneračná cleanAir súprava na prevádzku s cirkuláciou (biela)	889 €*
	LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)	75 €* 		LZ20JCD50 regeneračná cleanAir súprava na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	889 €*
	LZ11IXC16 cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu	295 €* 		LZ21JCC26 cleanAir Plus súprava na prevádzku s cirkuláciou (biela)	519 €*
	LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)	189 €* 		LZ21JCC56 cleanAir Plus súprava na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	549 €*
	LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)	295 €* 		LZ22CXC56 cleanAir Plus základná súprava na cirkuláciu	349 €*
	LZ12350 predĺženie komína (1500 mm)	165 €* 		LZ22FXD51 regeneračná longLife základná súprava na cirkuláciu (externá)	705 €*

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Dostupné od 05/2021.

Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár a kávovar

	Model		Model	
	LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný pre modul)	75 €* 		LZ49601 znižovací rámček, 90 cm 239 €*
	LZ45450 základná súprava na cirkuláciu	44 €* 		LZ53450 základná súprava na cirkuláciu 48 €*
	LZ45510 uhlíkový filter (náhradný)	26 €* 		LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) 26 €*
	LZ46521 dekoračná lišta, 60 cm, biela s logom	89 €* 		LZ53850 základná súprava na cirkuláciu 66 €*
	LZ46551 dekoračná lišta, 60 cm, antikoro s logom	45 €* 		TZ70003 vodný filter Brita (1 ks) 12,90 €*
	LZ46561 dekoračná lišta, 60 cm, čierna s logom	89 €* 		TZ70033 vodný filter Brita (3 ks) 32,99 €*
	LZ46850 dekoračná lišta s logom	95 €* 		TZ80001A čistiace tablety (10 ks) 10,25 €*
	LZ45610 uhlíkový filter (náhradný)	33 €* 		TZ80002A odvápňovacie tablety (3 ks) 10,99 €*
	LZ45650 základná súprava na cirkuláciu	46 €* 		TZ80004A servisná súprava 33,90 €*
	LZ46600 znižovací rámček, 60 cm	145 €* 		TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l 47,39 €*
	LZ49200 inštalačná súprava	41 €* 		

Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni

Znižovací rámček Siemens pre teleskopické odsávače pár




Tu nájdete produktové video:

<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Znižovacie rámčeky (LZ46600 a LZ49601) sú tým najlepším optickým riešením pre váš teleskopický odsávač pár. Vo vypnutom režime je odsávač schovaný v hornej skrinke a nijako nenarušuje dizajnovú linku vašej kuchyne.



*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Špeciálne príslušenstvo		Model	
Kôš na poháre na vysokej stopke a kancelársky riad			
		SZ73640	55 €* Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi držiakov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete ukladať nielen poháre na dlhých stopkách, ale aj šálky a hrnčeky na kávu na ich bezpečné a jemné umytie.
Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory			
		SZ73001	36 €* Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do koša na príbory.
Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens			
		SZ73100	18 €* Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.
Pomocná súprava na umývanie			
		SZ73000	36 €* Držiak na fľaše S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu bezpečne umyť vysoké fľaše alebo vázy. Ostrekovacia hlava na plechy Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti umývačky riadu. Potom môžete jednoducho umyť plechy na pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľký kuchynský riad. Prídavný kôš na príbory Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno umiestniť kamkoľvek do horného koša. Držiak malých predmetov Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo veká na pitie, sú počas umývania často prevrhnuté prúdom vody. Spona na malé predmety, pripevnená k hornému košu, tieto veci optimálne fixuje.
Sklopné pánty			
		SZ73010	129 €* Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripevnený ku spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je pripevnená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.
Tretí kôš na malý riad			
		SZ36RB04	135 €* Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na ukladanie menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky aj hĺbky, kým klasické tretie zásuvky sú vhodné iba na príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.
Príborová zásuvka varioDrawer Pro			
		SZ36DB04	115 €* Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľíkovými ložiskami.

Špeciálne príslušenstvo		Model		
Kôš na príbory				
		SZ73145	18 €*	Malý kôš na príbory pre umývačky so šírkou 45 cm.
Držiak na poháre				
		SZ73300	18 €*	Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri také držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.
Antikorové dekoračné lišty				
		SZ73005 SZ73015	22 €* 22 €*	SZ73005, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73015, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek				
		SZ73035 SZ73045	72 €* 72 €*	SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Predĺženie hadíc				
		SZ72010	55 €*	Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice.

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu		60 cm		45 cm
Model	Príslušenstvo	SX...	SN...	SR...
SZ73640	kôš na poháre na vysokej stopke a kancelársky riad	●	●	–
SZ73100	variabilný kôš na príbory	●	●	–
SZ73300	držiak na poháre	●	●	–
SZ73005	antikorové dekoračné lišty	–	●	–
SZ73035	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	–	●	–
SZ73015	antikorové dekoračné lišty	●	–	–
SZ73045	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	●	–	–
SZ73010	sklopné pánty	●	●	●
SZ72010	predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice	●	●	●
SZ73000	pomocná súprava na umývanie	●	●	●
SZ73001	špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory	●	●	–
SZ36RB04	tretí kôš na malý riad	●	●	–
SZ36DB04	príborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●	–
SZ73145	príborová zásuvka varioDrawer	–	–	●

● Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu.

Špeciálne príslušenstvo pre chladiace zariadenie		
KS10Z020	drôtený držiak na fľaše	23 €*

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens.

0 – 9	
	1-hodinový program: hodinový 65 °C. Každodenný program so senzačným trvaním. Aj pri plnom naplnení, až 14 súprav riadu, program všetko umyje a usuší iba za hodinu, a je preto ideálny na každodenné používanie štandardne znečisteného riadu.
	3-násobný plne teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi. Inovatívny 3-násobný plne teleskopický výsuv umožní ľahko vytiahnuť plechy, rošty a univerzálne panvice z rúry v troch úrovniach. Vďaka integrovanej funkcii stop sa teleskopické lišty, navyše, automaticky bezpečne zastavia na oboch stranách v rovnakej vzdialenosti pred rúrou, čo uľahčí opätovné vloženie plechov a roštov do rúry.
	4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie. Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.
	86,5 cm vysoká umývačka riadu: majstrovské dielo vo veľkom formáte. Veľkokapacitné umývačky riadu Siemens kombinujú najnovšie technológie s individuálnym komfortom a vysokým výkonom pri nízkej spotrebe. S výškou spotrebiča 86,5 cm ponúkajú priestor až na 13 súprav riadu a vďaka systému košov flexComfort Pro a flexComfort maximálnu flexibilitu aj pri nakladaní. Širokú škálu programov môžete ľahko prispôsobiť znečisteniu riadu alebo vašim časovým možnostiam.
A	
	activeClean®: automatický systém na čistenie bez námahy. Vďaka systému activeClean® sa vaša rúra čistí sama od seba. Jednoducho odstránite voľné zvyšky a ostatné urobí rúra sama. Stlačením tlačidla sa všetky zvyšky z pečenia a grilovania pri vysokých teplotách premenia na popol, ktorý utriete vlhku handričkou.
	Teleskopické výsuvy activeClean®: najvyššia kvalita. Pre maximálne teploty. Špeciálna vrstva teleskopických výsuvov activeClean® je optimalizovaná pre vysoké teploty, a tak je ideálnym doplnkom automatickej samočistiacej funkcie activeClean®.
	activeLight: varenie nebolo nikdy intuitívnejšie. Inteligentné modré LED diódy dynamicky osvetľujú varné zóny varnej dosky a prispôbujú sa konkrétnej situácii. Tak ihneď poznáte, v akej oblasti varnej zóny je aktívny druh ohrevu.
	activeLight Plus: informácie na prvý pohľad. Vďaka funkcii activeLight Plus uvidíte varenie v celkom inom svetle. Vďaka bočnému osvetľovaniu inteligentným LED lištami ihneď rozpoznáte, ktorá varná zóna je aktívna a aká funkcia bola vybraná. Varenie nebolo nikdy také intuitívne.
	airfreshFilter: aktívny pomocník v boji proti zápachu v chladničke. airfreshFilter neutralizuje pachy vnútri chladničky, a to aj z potravín vydávajúcich intenzívny pach. Neprijemné zápachy sú absorbované a vzduch zostáva svieži – bez potreby výmeny filtra počas celej doby životnosti spotrebiča.
	antiFingerprint: menej častá potreba čistiť antikorové dvere. Plochy dverí chladničky z kvalitnej antikorovej ocele sú potiahnuté špeciálnou ochrannou vrstvou: vrstva antiFingerprint obmedzuje nevídanú tvorbu odtlačkov prstov na povrchu z antikorovej ocele.
	Vzhľad antikorovej ocele: bez odtlačkov prstov. Povrch s vzhľadom antikorovej ocele podobá klasickému atraktívnemu dizajnu z antikorovej ocele, ľahšie sa ale udržuje. Vzhľadom na to, že je o niečo hladší než antikorová oceľ, nezostávajú na ňom odtlačky prstov.

A	
	aquaSensor: ešte úspornejší, ešte dôkladnejší. Snímač aquaSensor určuje presne v závislosti od stupňa zakalenia vody jej požadované množstvo, teplotu umytia a čas oplachovania.
	aquaStop®: doživotná záruka proti škodám spôsobeným vodou. Systém aquaStop® zabráňuje akémukoľvek poškodeniu vodou – či už je to vďaka netesnosti prírodnej hadice, alebo chybe v samotnom spotrebiči. Len čo je zistený únik, aquaStop® vypne prívod vody priamo na ventile. Túto záruku garantuje značka Siemens počas celej životnosti umývačky riadu.
	aromaDouble Shot: extra silná káva. Extra silná káva s redukovaným obsahom horkých látok a bez trpkého „chvostu“ vďaka dvom procesom mletia a sparenia.
	autoOpen dry: automatické otvorenie dverí pre efektívnejšie sušenie. Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas procesu sušenia sa dvie automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez spotreby ďalšej energie.
	auto 45°–65°: Automatický program: automatická optimalizácia celého procesu oplachovania pre brilantné výsledky umytia a maximálnu účinnosť. Len čo je spustený automatický program, aquaSensor skontroluje stupeň znečistenia vody a reguluje načasovanie a množstvo pridanej čistej vody a teplotu umytia riadu. Týmto spôsobom vaša umývačka riadu sama automaticky upraví nastavenie pre najlepší možný výsledok.
	Automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku. Bez ohľadu na to, či používate tablety, tekuté alebo práškové umývacie prostriedky, umývačky riadu Siemens automaticky prispôbia proces umytia použitému detergentu. Tak sú vždy dosiahnuté brilantné výsledky umytia a sušenia v čo najkratšom čase.
	Funkcia autoMilk Clean: čistý pôžitok. Inak nič. Ten, kto si s vášňou vychutnáva aromatické kávové špeciality, nechce robiť kompromisy ani pri ich príprave. S výnimkou pravidelného čistenia mliečného systému. Spoločnosť Siemens preto vyvinula funkciu autoMilk Clean. Plnoautomatické parné čistenie zaisťuje optimálnu hygienu. Po každom nápoji preberá celkovú starostlivosť o mliečny systém a ušetrí vás tak každodenného čistenia.
B	
	bakingSensor: vynikajúce výsledky pečenia vďaka automatickému režimu. Inteligentná technológia snímačov automaticky riadi proces pečenia, pričom priebežne meria vlhkosť vnútorného priestoru rúry. bakingSensor vás informuje, keď je jedlo hotové, a skvele sa hodí napríklad pri pečení koláčov a chleba. Teraz stačí len pripraviť cesto a vybrať vhodný program.
	bigBox: extra veľký mraziaci box pre veľké potraviny. bigBox ponúka extra veľký priestor na uskladnenie obzvlášť objemných potravín, ako napríklad celá jahňacia kotleta, niekoľko píz alebo veľká mraziaca nádoba s čerstvo natrhávanými čučoriedkami. Všetko môžete uložiť a stohovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. A pokiaľ potrebujete ešte viac miesta, môžete ľahko vybrať všetky zásuvky a police, takže vám v mrazničke zostane k dispozícii všetok priestor.
	bottleRack: bezpečný priestor na uloženie fliaš. Fľaše sa už nebudú kotúľať po priestore chladničky, keď ju otvoríte. Veľké a malé fľaše aj plechovky sú bezpečne uložené vo vyberateľnom stojane na fľaše z antikorovej ocele – vaše fľaše tak zostanú na dosah a budú bezpečne uložené.
	brilliantShine System: vynikajúce sušenie a výsledky umytia, predovšetkým pri lesklých pohároch. Systém brilliantShine ponúka tri inteligentné riešenia v dokonalej súhre: sušenie Zeolith® využíva minerálny zeolit, ktorý absorbuje vlhkosť a premenia ju na jemné teplo. Funkcia Shine a Dry odstráni všetky zvyšky čistiacieho prostriedku prídavným oplachovaním – pre lesk na skle bez škvr. Program Sklo 40 °C zaisťuje, aby vaše sklo nebolo vystavené nadmerným teplotám alebo tlaku vody pri ostreku, a skracuje proces oplachovania. So systémom brilliantShine ste vždy pripravený zažiť pred svojimi hosťami.











C	
	Modul na cirkuláciu vzduchu cleanAir: energeticky šetrne proti pachu a pare. Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.
	climaControl sensor: detekuje paru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátora. Počas varenia meria intenzitu pary a pachy a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Po ukončení varenia je spotrebič v prevádzke ešte 10 minút, než sa úplne vypne. Vzduch v kuchyni zostáva čerstvý a vy sa môžete sústrediť na varenie.
	Systém coffeeSensor: získajte zo zrnka to najlepšie. Inteligentný mlynček sa automaticky prispôbi druhu kávových zŕn a namliea vždy presne toľko kávy, koľko práve potrebuje.
	combiInduction: rozširuje možnosti varenia na indukciu. Spojením dvoch samostatných indukčných zón do jednej zóny získate optimálny priestor na veľké pekáče a hrnce. A vďaka funkcii powerMove, ktorú aktivujete jemným dotykom príslušného senzora, máte súčasne pripravené nielen dve varné zóny na rôzne použitie – jednu na varenie a druhú na udržiavanie teploty pokrmu, ale rovnako ich možno rýchlo medzi sebou vymeniť. S novinkou v podobe kombinovanej indukcie upevňuje Siemens zas a znova svoje výnimočné postavenie v oblasti indukčného varenia.
	combiZone: doprajte si väčšiu flexibilitu pri varení spojením dvoch varných zón. Ak používate veľké hrnce a panvice, môžete spojiť dve zóny do jednej a vytvoriť si tak väčšiu varnú plochu.
	Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvetlenia odsávača pár môžete ovládať priamo z varnej dosky. Vaša varná doska môže spolupracovať s odsávačom pár – pre ešte viac komfortu. Keď začnete variť, aktivuje sa teraz odsávač pár vďaka systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacieho výkonu a intenzitu osvetlenia možno nastaviť priamo z varnej dosky alebo pomocou aplikácie Home Connect.
	cookControl Plus: naprogramované odporúčané nastavenie a snímače sú zárukou tých najlepších výsledkov. Stačí si zvoliť požadovaný druh pokrmu a zadať hmotnosť – funkcia cookControl Plus okamžite ponúkne odporúčané nastavenie pre dokonalú prípravu. Pri všetkých pokrmoch obsiahnutých v ponuke cookControl Plus tak spoľahlivo dosiahnete tie najlepšie výsledky.
	cookingSensor Plus: precízna kontrola teploty počas varenia zabráni prekypeniu. cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabraňuje prekypeniu vďaka precíznej kontrole teploty. Varná doska bezdrôtovo komunikuje cez Bluetooth so senzorom varenia Plus a automaticky udržiava nastavenú teplotu. Voda ani mlieko už neprekypia.
	Chladiace spotrebiče coolFlex: dizajn a flexibilita v jednom. Voľne stojace chladiace spotrebiče coolFlex prinášajú novú úroveň dizajnu a flexibility. Vďaka technológii noFrost je zabránené tvorbe ľadu a námrazy a vy sa tak navždy zbavíte nepríjemného rozmrazovania. Inovatívne funkcie ako hyperFresh premium 0 °C a anti-kondenzačná technológia udržia potraviny výrazne dlhšie čerstvé – a okrem väčšej čerstvosti ponúkajú aj vyšší komfort a flexibilitu pri ukladaní potravín podľa vašej chuti.
	coolStart: perfektný a rýchly výsledok bez predohrevu rúry. coolStart využíva inteligentné riadenie ohrevu, ktoré funguje bez predhrievania. Vďaka inteligentným fázam ohrevu je predohrev zbytočný a šetrí čas a energiu. Jednoducho zadajte čas a teplotu varenia a spustíte proces pečenia bez predohrevu.
Č	
	Časovač s bezpečnostnou funkciou: bezpečné vypnutie varnej zóny. Časovač s funkciou vypnutia bezpečne vypne varnú zónu, len čo uplynie nastavený čas varenia.
	Časová predvoľba: perfektné načasovanie čistého riadu. Začiatok programu môžete nastaviť až 24 hodín dopredu. Riad je potom pripravený presne vtedy, keď potrebujete. Displej zvýšeného času vám ukazuje predpokladaný čas ukončenia umývacieho programu.
D	
	Dávkovací asistent: optimálne využitie čistiaceho prostriedku pre maximálne perfektné výsledky umytia. S dávkovacím asistentom rozvinie váš detergent svoj potenciál naplno. Umývacia tableta padá priamo do malej zbernej misky a cieleň prúd vody rozpustí jej súčasti rýchlo a kontrolovaným spôsobom. Čistiaci prostriedok je rovnomerne rozložený po celom priestore umývačky a vy vždy získate optimálne výsledky umytia.
	Dizajn rámečka (varné dosky): zabudované rámečky podľa chuti každého. Na zabudovanie sklokeramických varných dosiek môžete voľiť medzi kvalitnými a štýlovými rámečkmi – fazetový dizajn alebo dizajn bez rámečka, ktorý je určený na zabudovanie do roviny pracovnej dosky do kameňa alebo žuly.

D	
	Dizajnové chladničky side-by-side: veľká priestoru pre vaše potraviny. Dvojdvierová chladnička side-by-side ponúka veľký vnútorný priestor a veľká miesta pre atraktívne technológie, ako sú dávkovač vody a ľadu, sklenené police easyLift, priehradky freshProtectbox® alebo LED osvetlenie zadnej steny.
	Detská poistka (indukčná varná doska): chráni pred nechceným zapnutím. Tlačidlom detskej poistky možno rýchlo a jednoducho ochrániť každú indukčnú dosku pred nechceným prístupom. Funkcia detskej poistky zablokuje po stlačení tlačidla všetky funkcie varnej dosky. Detskú poistku deaktivujete opätovným stlačením tlačidla a jeho podržaním počas niekoľkých sekúnd.
	Detská poistka (umývačka riadu): elektronický zámok dverí. S detskou poistkou môžete používať svoju umývačku riadu Siemens bez obáv, pretože jednoducho chráni pred neoprávneným použitím.
	Dolná priehradka na fľaše: obzvlášť hlboká. Priehradky vo dverách poskytujú mnoho priestoru na bezpečné uloženie fliaš rôznych veľkostí a priemeru. A posuvným držiakom možno fľaše bezpečne zaisťiť na mieste.
	Systém downdraftAir: výsuvný, výkonný a tichý. Elegantný systém downdraftAir je diskretné skrytý v antikorovom ráme priamo za varnou doskou. V prípade potreby sa ľahko vysunie. Plochý výsuvný odsávač pár so šírkou 80 cm alebo 90 cm možno vďaka jedinečnému tvaru v modernom a minimalistickom vzhľade a predovšetkým vďaka jeho nezvyčajnému umiestneniu priamo za varnou doskou integrovať na čelných stranách okien.
Druhy ohrevu	
	4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie. Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.
	Gril s cirkuláciou vzduchu: dokonalá starostlivosť o váš pokrm. Systém grilovania s cirkuláciou vzduchu nahrádza pri príprave veľkých kusov pečeného mäsa otočný ražň. Gril a ventilátor sa zapínajú striedavo a redukuje sa tak nežiaduce rozstrekovanie tuku.
	Horný/dolný ohrev: klasický spôsob pečenia. Najlepšie sa týmto spôsobom pečú trené koláče vo formách a nákypy. Je vhodný aj na pečenie chudého mäsa.
	Intenzívny ohrev: horný ohrev s prídavným dolným ohrevom. Funkcia je vhodná na všetky pokrmy a pečivo, ktoré vyžadujú chrumkavý, rýchle upečený korpus a aj pri použití zle vodivých alebo reflexných foriem na pečenie, napríklad z bieleho plechu.
	Jemné pečenie: pre perfektné výsledky pri pečení mäsa. Jemné pečenie je ideálny druh prípravy všetkých druhov mäsa, ako je napr. teľacie, bravčové, jahňacie alebo hydina. Mäso je spočiatku krátko a intenzívne opečené, aby sa zavreli póry a mäso zostalo šťavnaté. Potom je pečené v rúre pri miernej teplote do mäka vo vlastnej šťave. Výsledkom je ružové, úplne krehké mäso s výraznou chuťou.
	Maloplošný gril: energeticky efektívne grilovanie. Tento druh ohrevu disponuje kompletným spektrom výkonu ako veľkoplošný gril, pričom sa však zahrieva iba stredná časť grilovacieho výhrevného telesa. Tak sa pri menšom množstve grilovaného pokrmu ušetrí až tretina energie.
	Varenie s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimálnou spotrebou energie. Mikrovlnný ohrev integrovaný v rúre možno kombinovať so všetkými ostatnými druhmi ohrevu. V závislosti od použitia tak možno ušetriť až 80 % času a až 50 % energie. Okrem toho môžete rúru s mikrovlnným ohrevom použiť aj ako samostatnú mikrovlnnú rúru.
	Pizza: ideálne na pečenie hlboko zmrazených jedál. Ideálny spôsob ohrevu mrazených potravín, napríklad pizze alebo zemiakových hranolčekov. Na rýchle dosiahnutie intenzívneho tepla je 4D horúci vzduch doplnený ešte o dodatočný dolný ohrev.
	Funkcia predhrievanie: vždy ideálna teplota na servírovanie. Pri profesionálnom servírovaní pokrmov možno rúru využiť na predhrev tanierov a mäs na servírovaciu teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na troch úrovniach.

Druhy ohrevu	
	Funkcia rozmrazovania: rýchle a šetrné rozmrazovanie potravín. Ventilátor v zadnej stene rúry vŕti vnútri rúry vzduch okolo zmrazeného pokrmu. Hlboko zmrazené mäso, hydina, chlieb a koláče sa tak rovnomerne rozmrazia.
	Režim sabat: používajte rúru bez obsluhy. Pomocou tohto nastavenia bude v rúre na pečenie udržiavaná teplota medzi 85 °C a 140 °C počas 74 hodín. Týmto spôsobom môžete jesť počas sabatu teplé jedlo bez toho, aby ste porušovali náboženské pokyny, pretože nemusíte zapínať alebo vypínať rúru.
	Spodný ohrev: cieleňý ohrev z dolnej časti rúry na pečenie. Špeciálny druh ohrevu, ktorý je určený na dopekánie alebo zhnednutie zospodu. Je veľmi vhodný aj na zavránanie.
	Funkcia udržiavania teploty: jedlo je pripravené na servírovanie. Pomocou tejto funkcie možno v rúre dlhšiu dobu udržiavať pokrmy pripravené na podávanie pri teplotách od 60 °C do 100 °C.
	Veľkoplošný gril: profesionálne grilovanie v rúre. Je vhodný na prípravu väčšieho množstva grilovaných pokrmov. Je možné nastaviť tri stupne, takže sa veľkoplošný gril VARIO hodí ku všetkým variantom grilovania od veľkého žiaru (napr. pri steakoch) až po mierne zhnednutie (napr. zapekaných pokrmov). Samozrejme vždy s požadovaným stupňom zhnednutia.
D	
	Držiak na poháre: bezpečné miesto na poháre na víno a šampanské s dlhými stopkami. Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to tak jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky so šírkou 60 cm môžete umiestniť až štyri tieto držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.
	Dual lightSlider: jednoduché a intuitívne ovládanie vďaka prehľadnému používateľskému rozhraniu. Dual lightSlider uľahčuje výber a spájanie varných zón indukčných varných dosiek pomocou jediného prehľadného rozhrania. Po vypnutí spotrebiča je ovládacia plocha celkom neviditeľná a dodá interiéru vašej kuchyne elegantný a nadčasový vzhľad.
	Dubové odkladacie plochy. Nové vinotéky majú plne vysúvacie plochy z masívneho dubového dreva.
	duoAlarmsystem: spoľahlivý zabezpečovací systém. Pri neprípustnom náraste teploty varuje systém duoAlarmsystem akustickým signálom pri otvorených dverách a optickým signálom pri náraste teploty napr. pri výpadku prúdu.
	Dynamické chladenie: rovnomerná teplota na všetkých úrovniach. Vnútorný ventilátor zaisťuje dynamické chladenie interiéru, kedy je vzduch rovnomerne rozptýľovaný do všetkých kútov chladničky. Novo vložené teplé potraviny sa rýchlejšie ochladia. A skladované potraviny si ľahšie zachovávajú čerstvosť a kvalitu.
E	
	Sklené police easyAccess: všetky potraviny na dohľad a na dosah – vďaka uloženiu na pohyblivých sklených policiach. Vďaka skleným policiam easyAccess môžete mať svoje potraviny na dohľad a na dosah. Pre väčšie pohodlie pri skladovaní a vyberaní potravín teraz môžete sklenené police pohodlne vytiahnuť do stredu na profilové lišty. Dokonca aj plne naložené police hladko kľžu a neprevracajú sa. Bezrámové police sú vyrobené z vysoko kvalitného robustného skla. Získate tak najlepší možný prehľad a nič neostane skryté.
	easyGlide kolieska s guľčikovými ložiskami. Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok možno koše vyťahovať rýchlo, ľahko a bezpečne, aj keď sú plné riadu.
	easyInstallation: ešte jednoduchšia montáž pomocou predmontovaných skrutiek. Na rýchlu, bezpečnú a bezproblémovú inštaláciu nových modelov radu Topline sú už predmontované všetky držiaky vrátane skrutiek potrebných na upevnenie. Stačí tak len zaskrutkovať skrutky pomocou skrutkovača – a nová chladniaca jednotka je dokonale integrovaná do kuchynskej linky.
	Rýchla montáž: jednoducho a rýchlo. Vďaka inovatívnemu inštaláčnemu systému Siemens je montáž odsávačov pár ešte presnejšia, pohodlnejšia a bezpečnejšia. Kryt možno aj po vŕtaní ešte vyrovnáť v horizontálnej aj vertikálnej polohe.


E	
	Priehradky vo dverách easyLift: plynule výškovo nastaviteľné. Výšku nových priehradok umiestnených vo dverách je teraz možné plynule výškovo nastaviť, aj keď sú celkom plné. Môžete si tak jednoducho usporiadať vnútorný priestor vo dverách chladničky presne podľa vašich potrieb.
	Sklené police easyLift: sú výškovo nastaviteľné bez toho, aby ste museli veci z nich vyberať. Sklené police EasyLift sú výškovo nastaviteľné pomocou ovládacej páčky a jednej ruky až o 6 cm a dokážu sa tak ľahko prispôsobiť vašim potrebám skladovania. Možno ich posunúť, aj keď sú plné bez toho, aby ste museli veci z nich vyberať.
	easyStart: s aplikáciou Home Connect vždy nájdete ten pravý umývací program. So sprievodcom easyStart je používanie vašej umývačky ľahšie než kedykoľvek predtým. Jednoducho odpovedzte na niekoľko otázok týkajúcich sa vašich preferencií umývania a typu riadu pomocou aplikácie Home Connect. Tá potom automaticky odporučí ten správny program a umožní ho rovno spustiť, keď ste na cestách.
	ecoClean Plus: menej častá potreba čistiť rúru. ecoClean Plus je špeciálna povrchová úprava, ktorá zmiernuje zašpinenie olejom a masťou. Aktivuje sa, len čo začnete s grilovaním alebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean sa pri každom zahriatí rúry automaticky regeneruje, a to počas celej životnosti spotrebiča. Teraz je údržba vašej rúry ešte jednoduchšia.
	Elektronické hodiny z detskou poistkou: chráni pred nechceným prístupom. Elektronické hodiny ukazujú denný čas aj nastavený čas prípravy. Súčasne zapínajú a vypínajú všetky funkcie rúry. Účinne tak zabraňujú nechcenému zapnutiu rúry na pečenie malými deťmi.
	emotionLight (umývačka riadu): atraktívne osvetlenie vnútri vašej umývačky. Dve LED svetlá v hornej časti rámu dverí osvetľujú celý interier umývačky a riad vnútri modrým svetlom. Tie sa rozsvietia pri otvorení dverí a pri zatváraní sa automaticky zase vypnú.
	emotionLight Pro (umývačka riadu). Vaša umývačka sa teraz dokonca dokáže prispôsobiť vášmu vkusu. Jednoducho vyberte svoje osobné nastavenie farieb a úroveň jas. Vďaka individuálnemu svetelnému nastaveniu budete dokonca upozornení na dôležité správy spotrebiča. Pre umývačku riadu, ktorá vyhovuje vašim preferenciám.
	emotionLight Pro (ventilácia): prispôbte osvetlenie zadnej steny odsávača pár svojmu štýlu. Teraz sa odsávač pár prispôbi vášmu vkusu. Stačí si jednoducho zvoliť medzi rôznymi farbami osvetlenia odsávača tak, aby zodpovedalo vašim predstavám. Farebná škála je rozšíriteľná pomocou aplikácie Home Connect.
	Extra sušenie: pre obzvlášť suchý riad. Ak chcete umyť veľa plastového riadu, mali by ste zvoliť funkciu Extra sušenie. Tá používa vyššie teploty vo fáze sušenia a aj predlžuje jej trvanie. Takto bude každá plastová miska optimálne suchá.
	Extra veľký úložný priestor: väčší priestor na uloženie vašich nákupov. Veľké priehradky a extra veľký úložný priestor vám ponechá dostatok priestoru na vaše týždenné nákupy. Čím viac úložného priestoru, tým lepší prístup k vašim potravinám. Rozšírte si svoje kulinárske možnosti vďaka extra veľkému úložnému priestoru.
	Extrémne tiché: umývanie riadu. Najtichšie umývačky riadu pracujú iba pri 39 dB – vďaka špeciálnej zvukovej izolácii a inovatívnemu čerpadlu, ktoré sa vypne, len čo ku koncu programu už nie je potrebné čerpať vodu.
	Výnimočne tichý chod: pri prevádzke prakticky nepočuteľný. Teraz budete počuť v kuchyni všetko. S odsávačom pár značky Siemens s výnimočne tichým chodom sa môžete rozprávať so svojimi hosťami aj počas varenia bez toho, aby ste boli rušení zvukom motora v pozadí.
F	
	Tlačidlo Obľúbený: skombinujte svoj obľúbený program a prídavnú funkciu do jedného tlačidla. Vaše pranie na jedno stlačenie: Dva tlačidlá Obľúbený program si môžete prispôsobiť ponuku na mieru vlastných preferencií. Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne spustíte stlačením tlačidla, pomocou aplikácie Home Connect alebo pomocou hlasového asistenta Alexa.
	Filter s aktívnym uhlím (klasický): čerstvý vzduch pri varení. Filter s aktívnym uhlím redukuje až 80 % zápachu a mastnoty zo vzduchu. Filter s aktívnym uhlím stačí obvyčajne vymeniť raz ročne, v závislosti od druhu a početnosti jeho používania.
	flexComfort: koše a zásuvky na ľahké použitie, účinná ochrana skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu. Pohodlné a rýchle upratovanie zaručené: nové koše flexComfort s elegantným dizajnom vám poskytnú dostatok slobody pri ukladaní riadu. Či už ide o tanieri, hrnce, šálky, alebo poháre na víno – v umývačkách riadu Siemens s flexibilnými košími rýchlo nájdete miesto na každý riad. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete bez váhania umiestniť do umývačky aj svoje najlepšie sklo. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú výsuv košov pri nakladaní a vykladaní.

F	
	flexComfort Pro: koše a zásuvky pre maximálne jednoduché používanie, efektívnu ochranu skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu. Maximálne pohodlie, maximálna bezpečnosť: nové koše flexComfort Pro spĺnia vaše najvyššie požiadavky. Kombinujú eleganciu s precíznosťou, stabilitu s najvyššou prispôbivosťou a poskytujú zodpovedajúcu ochranu skleneného riadu. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete umývačke Siemens bez váhania zveriť aj tie najcennejšie poháre. Navyše nové kolieska s nízkym trením uľahčujú nakladanie a vykladanie. Bez ohľadu na to, aký riad používate, s košími Siemens flexComfort Pro pre ne nájdete miesto rýchlo a pohodlne.
	flexMotion: si pamätá stupeň ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice tak, že s nimi môžete po varnej doske voľne pohybovať. varioMotion uloží nastavenie ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice, aby ste ich mohli presunúť kamkoľvek na varnú dosku. Teplota novej varnej zóny sa nastavuje automaticky. Menej času na nastavenie ovládacích prvkov na varnej doske, viac času na varenie.
	flexShelf: sa flexibilne prispôbi vašim požiadavkám. Priehradka flexShelf sa skladá z dvoch odkladacích plôch, ktoré sú k sebe pripojené. Na hornej odkladacej ploche z nerozbitného bezpečnostného skla safetyGlas je zospodu upevnená druhá priehradka z kovových tyčiek.
	freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): viac flexibility pre ešte viac možností. Bez obmedzení môžete využívať celú plochu indukčnej varnej dosky a umiestniť na ňu ľubovoľne až 6 rozdielne veľkých hrncov alebo panvíc. Inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozpozná počet kusov a veľkosť riadu – varenie tak bude rýchlejšie, bezpečnejšie a flexibilnejšie než kedykoľvek predtým.
	freshProtectbox®: priestor na individuálnu kontrolu teploty. Bez ohľadu na to, aká je teplota vo zvyšku chladničky, si môžete nastaviť teplotu vnútri priehradky freshProtectbox® na úrovni 4, 2, alebo 0 °C. Ideálny priestor na uchovanie všetkých potravín, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť, aby zostali dlho čerstvé.
	freshSense: potraviny vydržia dlhšie čerstvé, pretože snímače zaisťujú vo vnútornom priestore konštantnú teplotu. Dokonca aj tie najmenšie výkyvy teploty, napríklad kvôli slnečnému žiareniu na kombinovanú chladničku, môžu ovplyvniť podmienky v chladničke – a tak aj čerstvosť jedla. Aby sa tomu zabránilo, technológia freshSense meria vnútornú a vonkajšiu teplotu chladničky a detekuje zmenu okolitých podmienok. Len čo je zistená zmena, riadiaci systém ju okamžite napraviť, aby vaše jedlo zostalo čerstvé čo najdlhšie.
	fryingSensor: nič sa nepripáli. Teraz môžete mať na varnej doske niekoľko panvíc súčasne bez toho, aby ste o nich stratili prehľad. Integrovaný senzor pečenia poskytuje pri pečení plnú presnosť tým, že automaticky udržuje požadovanú teplotu nádoby po zahriatí. Vy si môžete byť istí, že sa pripravované jedlo nikdy nepripáli ani nevykypí.
	Full noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie. Pri systéme Full noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkost' vzduchu z vnútorného priestoru chladničky a mrazničky. Výsledok: vzduch zostáva suchý, čo spoľahlivo zabráňuje tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča v chladiacom a mraziacom priestore a námrazy na potravinách. Ušetríte tak veľa času a energie.
	Funkcia automatiky: automaticky zvolí správny výkon ventilátora. Pri automatickej funkcii meria snímač hustotu výparov a potom automaticky prispôbi výkonový stupeň. Rovnako aj ručné ovládanie je intuitívne. Pomocou funkcie Boost možno pritom v prípade potreby ešte raz zvýšiť výkon.
	Funkcia prerušenia ovládania: čistenie bez následného nastavovania. Ak niečo prekypí na varnú dosku, môžete teraz rýchlo zareagovať. Len čo sa dotknete tlačidla funkcie prerušenia ovládania, deaktivujete na 20 sekúnd všetky funkcie touchSlider ovládania.
G	
	glassZone: zaručene čisté. Vďaka novej ručne aktivovanej špeciálnej zóne glassZone možno teraz v umývačke bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných dýz zaisťuje nepretržitý, ale šetrný ostrek vodou a umožňuje tak dôkladné umytie bez poškodenia citlivých materiálov.
	Nový stolný odsávač pár glassdraftAir značky Siemens: je kombináciou uchvatného dizajnu, výnimočného výkonu a materiálov tej najvyššej kvality – perfektný pre otvorený priestor vašej kuchyne. Neviditeľný odsávač pár glassdraftAir je viditeľný len pri prevádzke. Vďaka funkcii Guided Air má pôsobivý a vysoko kvalitný výkon.
H	
	humidClean: pohodlný spôsob čistenia. S funkciou humidClean je čistenie rúry jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Stačí pridať kvapku umývacieho prostriedku do 400 ml vody a tento roztok naliať na chladné dno priestoru na pečenie. Nechajte ho počas 4 minút odpariť pri teplote dna cca 80°. Po krátkej fáze ochladzovania môžete nečistoty nasiaknuté parou ľahko odstrániť handričkou alebo mäkkou kefkou.

H	
	Home Connect všeobecne. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou smartphonu. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti na vytváranie smart domácnosti. Pre každodenný život, ktorý je efektívny a vzrušujúci ako nikdy predtým. Vďaka technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená na jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické oznámenia, hneď keď sa vybraný program skončí. Vaše spotrebiče by sa mali prispôbiť vašmu časovému plánu, nie naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko vyberať programy a spúšťať svoje produkty Siemens s technológiou Wi-Fi kedykoľvek ste mimo domov.
	Rúry/varné dosky s technológiou Home Connect Ovládajte svoju rúru/varnú dosku odkiaľkoľvek pomocou aplikácie Home Connect. Vaša rúra vám teraz ponúka viac voľností a flexibility. Vďaka technológii Home Connect môžete cez intuitívnu aplikáciu spúšťať a ukončovať programy varenia alebo meniť nastavenia, aj keď práve nie ste v kuchyni.
	Odsávače pár s technológiou Home Connect Ovládajte svoj odsávač pár jednoducho pomocou aplikácie Home Connect. Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim spotrebičom Siemens kompatibilnými s Wi-Fi a Home Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám tráviť viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné životné okamihy. Pomocou aplikácie Home Connect môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať stav tukových filtrov a filtrov s aktívnym uhlím na odsávači pár. Ak ich je treba vyčistiť, vymeniť alebo regenerovať, automaticky dostanete upozornenie – aby maximálnemu výkonu vášho odsávača pár nestálo nič v ceste.
	Umývačky riadu Home Connect: pre každého, kto chce svoju umývačku ovládať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Spustenie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umytia alebo dokonca automatické upozornenia, že sa mihajú tablety alebo leštido na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je, navyše, jednoduchá, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou Home Connect je umiestnený priamo na panele spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.
	Chladiace spotrebiče Home Connect: pomocou aplikácie Home Connect môžete svoju chladničku ovládať, kedy chcete a kde chcete. Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim spotrebičom Siemens kompatibilnými s Wi-Fi a Home Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám tráviť viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné životné okamihy.
	Nastavenie vlhkosti: optimálne podmienky pre všetky druhy vín. Vďaka optimálnej vlhkosti účinne zabránite drobeniu zátko alebo tvorbe plesní na vašich hodnotných fľašiach. Podľa potreby môžete v každej chladiacej priehradke individuálne nastaviť vlhkosť alebo suchú klímu.
	hygienePlus: antibakteriálne umývanie. Funkcia hygienePlus je ideálna na umývanie riadu so zvláštnymi požiadavkami na hygienu. Počas záverečného oplachu je zvýšená asi na 10 minút teplota až na 70 °C a tá je konštantne udržiavaná na elimináciu až 99,99 % všetkých baktérií a chorobopodporných zárodkov.
	hyperFresh: ovocie a zelenina zostanú dlhšie chrumkavé a svieže. Či už marhule, brokolica alebo polníček – v zásuvke hyperFresh možno obsah vlhkosti prispôbiť tomu, čo je uložené, a jednoducho ju nastaviť ručne pomocou posuvného ovládača. Všetko teda zostane dlhšie chrumkavé a svieže.
	hyperFresh Plus: ovocie a zelenina zostanú až 2x dlhšie chrumkavé a svieže. Ovládačom môžete jednoducho nastaviť úroveň vlhkosti v zásuvke hyperFresh Plus podľa potravín, ktoré vnútri skladujete. Tým je zaručená ideálna vlhkosť a chuť a vitamíny a živiny sa zachovávajú až 2x dlhšie.
	hyperFresh premium 0°C: všetky potraviny zostanú až 3x dlhšie chrumkavé a svieže. Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu a jedna na rybu a mäso – kombinujú optimálnu reguláciu vlhkosti a konštantnú teplotu, aby jedlo bolo čerstvé a svieže až 3x dlhšie. Ovocie a zelenina zostávajú chrumkavé a plné vitamínov, kým samostatná priehradka na rybu a mäso zabráňuje tomu, aby sa pachy prenášali na iné potraviny.
I	
	iceDispenser: kocky ľadu kedykoľvek. Z integrovaného dávkovača dostanete na požiadanie kocky ľadu alebo ľadovú drvinu.

I	
	iceTwister: možno ho ľahko doplniť pre neobmedzený prísun ľadu. Užite si ľadové kocky podľa ľubovôle. Stačí jednoducho stlačiť páčku výrobníka iceTwister a dostanete až 20 kociek ľadu naraz. Nádržku na vodu možno ľahko vybrať na bezpečné doplnenie.
	ice&waterDispenser: studená voda a kocky ľadu kedykoľvek. Z integrovaného dávkovača v mraziacej časti dostanete na požiadanie kocky ľadu, ľadovú drvinu alebo čerstvo chladenú vodu – a to vďaka vodnému filteru a priamemu napojeniu na vodu.
	indoorTouch Electronic: precízne, jednoduché a inovatívne. S prehľadným ovládaním touchControl možno všetky funkcie aktivovať a nastaviť ľahkým dotykom prsta. Obzvlášť praktické: veľmi presné nastavenie teploty.
	Systém inductionAir: varenie so superlatívmi. Nový systém inductionAir odsáva paru a pachy presne tam, kde vznikajú: priamo na varnej doske. Vďaka inovatívnej integrácii odťahu pár do indukčnej varnej dosky Vario, ktorá šetrí priestor, si vychutnáte ešte viac slobody a miesta pri varení – s veľkorysým dizajnom pre moderné usporiadanie kuchyne.
	Indukcia s rozšíriteľnou zónou na pečenie: automaticky chutné. Konečne môžete s pekáčom využívať výhody powerIndukcie. Nemusíte nič aktivovať ako pri bežných elektrických varných doskách. Pekáč bude automaticky rozpoznávaný a rozšíriteľná zóna automaticky dodatočne zapnutá. Dvojokruhová varná zóna poskytuje dodatočnú flexibilitu.
	intensiveZone: jemne hore, dole pod vysokým tlakom. Zapnutie intenzívnej zóny pri vybranom programe sa postará o nekompromisné odstránenie silne znečisteného riadu v dolnom koši, kde sa zvyšuje tlak ostreku. Zmena sa netýka intenzity oplachovania v hornom koši, takže citlivý riad sa tam aj naďalej umyje s jemnou starostlivosťou.
	Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: Intenzívny stupeň sa automaticky spustí, keď ho potrebujete. Príležitostne sa môže stať, že z vašej panvice začne náhle unikať para. V tom prípade prepne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením na maximálny výkon ventilátora. Len čo prestane unikať para, výkon odsávača pár sa automaticky prepne späť na normálny stupeň. Intenzívny stupeň na krátkodobé zvýšenie výkonu odvetrávania pri silných kuchynských výparoch – s automatickým spätným nastavením po 5 alebo 10 minútach.
	Motor iQdrive (odsávače pár): maximálny výkon pre čerstvý vzduch. Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania príjemne potichu. O tom nás nakoniec presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.
	iQdrive motor (umývačka riadu): efektívny, odolný a tichý. Menšia spotreba energie pri rovnakom výkone, kratšie trvanie programov s optimálnymi výsledkami a vo všetkých programoch vždy príjemne tichý – to je vymenovanie výhod motora iQdrive. A, navyše, so všetkými týmito výhodami s dlhotrvajúcou životnosťou takmer bez opotrebovania.
	Displej iSelect: pre jednoduchšiu obsluhu. Displej iSelect pripomína intuitívne užívateľské rozhranie smart telefónu a ponúka najväčší výber programov prania – pre jednoduchú starostlivosť o bielizeň.
K	
	Kamera v chladničke: skontrolujte obsah svojej chladničky odkiaľkoľvek. Vďaka dvom kamerám integrovanými v chladničke si môžete skontrolovať jej obsah odkiaľkoľvek budete chcieť pomocou intuitívnej aplikácie Home Connect. Takže, kedykoľvek vás zasiahne kulinárska inšpirácia, zaberie vám iba niekoľko sekúnd skontrolovať, ktoré ingrediencie máte doma a ktoré budete musieť dokúpiť.
	Kombinovaná parná rúra: pre každú potravinu ideálny druh ohrevu. Varenie na pare, pečenie alebo kombinácia oboch – kombinovaná parná rúra ponúka pre každú potravinu optimálny spôsob úpravy. A zachováva všetko, čo je naozaj dôležité: chuť, vôňu, štruktúru, vitamíny a živiny.
	Komunikačný modul pre spotrebiče Home Connect (k dispozícii ako príslušenstvo): vybavte svoju chladničku dodatočne funkciami Wi-Fi. Pomocou komunikačného modulu Home Connect môžete integrovať svoju chladničku kompatibilnú s Wi-Fi do systému Home Connect. To vám umožní chladničku vzdialene ovládať a monitorovať, odkiaľkoľvek budete chcieť.
	Kovový tukový filter: žiadna šanca pre tuk. Kovový tukový filter odfiltruje až 95 % tukov z výparov. Keď je tukový filter nasýtený, môžete ho vybrať a ľahko vyčistiť v umývačke. V režime cirkulácie vzduchu je treba použiť na redukcii zápachu dodatočný filter s aktívnym uhlím.

K	
	Krátky program 45 °C: za 35 minút umyté. Efektívny Krátky program s teplotou 45 °C skracuje čas umytia na minimum: poskytuje optimálne výsledky iba za 35 minút, a je preto ideálny na ľahko znečistený riad, ktorý potrebujete v krátkom čase opäť čistiť. To znamená, že ste dokonale pripravení, ak sa napríklad na večeri objaví viac hostí, než ste čakali, a potrebujete ďalšie poháre.
L	
	LCD displej: príjemný komfort od obsluhy až po čistenie. LCD displej sa ľahko ovláda a výnimočne dobre čistí. Okrem času zobrazuje displej pri niektorých spotrebičoch aj teplotu.
	LED displej directTouch: vynikajúca čitateľnosť a pohodlná a intuitívna navigácia v menu. LED displej directTouch zaujme vynikajúcou čitateľnosťou a pohodlnou a intuitívnou navigáciou v menu. Priamo na správne nastavenie: všetky funkcie možno vybrať priamo pomocou veľkých senzorových tlačidiel.
	LED osvetlenie (chladenie): pre dobrý prehľad o obsahu chladničky. LED osvetlenie je integrované do postranných stien alebo hornej časti spotrebiča a rovnomerne osvetľuje vnútorný priestor bez toho, aby vás oslňovalo. LED svetlá majú dlhú životnosť a sú energeticky úsporné.
	LED osvetlenie (odsávače pár): na optimálne a úsporné osvetlenie varnej plochy. Energeticky úsporné LED diódy poskytujú optimálne osvetlenie a zahalia celú kuchyňu príjemným svetlom.
	LED osvetlenie mraziaceho priestoru: skvelé osvetlenie pre dokonalejší prehľad. Všetky mrazničky coolConcept sú vybavené LED osvetlením, ktoré dokonale osvetľuje celý vnútorný priestor. A poskytuje tak dobrý prehľad o zmrazených potravinách. LED svietidlá s dlhou životnosťou sú integrované do plochy v hornej stene, odkiaľ osvetľujú vnútorný priestor mrazničky.
	LED svetlo s nastaviteľnou farebnou teplotou: ideálne svetelné podmienky a dokonalá atmosféra. Dodajte kuchyni osobitý nádych. Odsávače pár Siemens sú vybavené nastaviteľným LED osvetlením, ktoré dokáže prispôbiť farebnú teplotu svetla vašim osobným požiadavkám.
	lowFrost: menej rozmrazovania vďaka zníženej tvorbe ľadu – šetrí prácu a energiu. Technológia lowFrost so špeciálnym výparníkom znižuje tvorbu ľadu na minimum. Menšie množstvo ľadu, ktoré sa vytvorí, je rovnomerne rozložené, takže rozmrazovanie je rýchle a ľahké a spotreba energie vašej chladničky zostáva nízka. Menej rozmrazovania vďaka technológii lowFrost.
M	
	Machine Care: umývačka riadu ako nová za dve hodiny. Vaša umývačka riadu bude opäť ako nová po stlačení jediného tlačidla: do prázdneho spotrebiča jednoducho vložte špeciálny ošetrovací prostriedok a bežnú tabletu na umývanie riadu a spustíte program Machine Care. Po 130 minútach bude interiér umývačky celkom zbavený vodného kameňa a usadenín tuku, ako aj všetkých ostatných bežných nečistôt.
	Mierny horúci vzduch: 100 % horúceho vzduchu. Šetrná príprava. Mierny horúci vzduch je inteligentný druh ohrevu na šetrnú prípravu mäsa, rýb a pečiva. Spotrebič optimálne reguluje prívod energie do priestoru na pečenie. Pokrm sa pečie v jednotlivých fázach pomocou zvyškového tepla. Zostane tak šťavnatejší a menej zhnedne.
	modularFit: nad sebou alebo vedľa seba – vždy perfektne. Nad sebou alebo vedľa seba: Vďaka novej technológii Anti Condensation si môžete skombinovať svoju chladničku a mrazničku presne tak, ako chcete. Táto inovatívna technológia zabráňuje tvorbe vlhkosti medzi stenami spotrebičov. Prispôbte chladničku a mrazničku svojej kuchyni a svojmu životu pomocou systému modularFit.
	Systém multiAirflow: zaisťuje rovnomerné chladenie na všetkých úrovniach. Systém multiAirflow rovnomerne distribuuje vzduch v chladiacom priestore – pre konštantnú teplotu na všetkých úrovniach. Čerstvo skladované potraviny sa rýchlejšie ochladia a kvalita potravín je tak lepšie zachovaná.
	Systém multiAlarm: systém multiAlarm vás vizuálne a akusticky upozorní, len čo teplota stúpne. Systém multiAlarm vás vizuálne a akusticky upozorní, len čo teplota stúpne, napríklad preto, že dvere zostali otvorené.
	multiBox: priehradka multiBox je miesto pre zvláštne veci vo vašej chladničke. Mimoriadne maličkosti skladujte najlepšie v priehradke multiBox – ušetríte si tak prácu s ich hľadaním.
	LED displej multiTouch: maximálna presnosť a intuitívne ovládanie. Tento multit dotykový displej umožňuje intuitívne vybrať všetky dostupné funkcie pračky a sušičky – a to celkom bez použitia tlačidiel. Rôzne LED a zvukové signály poskytujú ako vizuálnu, tak aj zvukovú spätnú väzbu a zaručia neobmedzenú kontrolu.

N	
	Nastaviteľné teplotné zóny (vinotéka). Ideálne riešenie pre znalcov vína, ktorí chcú skladovať rôzne druhy vína spoločne v jednej chladničke na víno. Individuálne nastaviteľné teplotné zóny umožňujú skladovanie červených a bielych vín za optimálnych podmienok. Aj prémiové šampanské možno ochladiť na správnu teplotu na podávanie bez potreby samostatnej chladničky. Oddelené priehradky umožňujú nastavenie dvoch alebo troch rôznych teplotných úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pre dokonalé temperovanie.
	noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie. Už nikdy nebudete musieť znova odmrazovať mraziacu priehradku, aby vaše zmrazené potraviny boli v perfektnom stave a aby váš spotrebič pracoval energeticky efektívne. Technológia noFrost zahŕňa ventilačný systém, ktorý odvádza vlhkosť z mraziaceho priestoru. Týmto spôsobom zostane vzduch suchý. To spoľahlivo zabráni tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča alebo námrazy na potravinách – šetrí to čas a námahu pri rozmrazovaní.
O	
	Obvodové odsávanie: odtučňovacia kúra pre vaše kuchynské ovzdušie. Inovatívne a jednoducho čistiť obvodové odsávanie absorbuje pri odvetrávaní až 85 % tukov z kuchynských pár – podstatne viac ako iné odsávače pár. Navyše vyniká aj svojím moderným dizajnom s hladkým antikorovým povrchom.
	Odvod roztopenej vody: pohodlnejšie rozmrazovanie. Vodu, ktorá sa hromadí pri rozmrazovaní na dne chladničky, možno cielene odvieť pomocou vyberateľného ventilu do plochej misky.
	Ohrevná zásuvka: vždy teplý riad a horúce pokrmy. Vy ste to stihli presne, vaše jedlo je hotové včas. Pri teplote 30 až 80 °C zostane jedlo rovnomerne teplé. Pri variante s funkciou push/pull stačí jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom ľahko vysunie alebo zasunie. V tejto elegantnej dizajnovej úprave bez rukoväte spotrebič vyniká práve svojou nenápadnosťou.
	oneTouch DoubleCup: nápoj na dotyk alebo dva súčasne. Bez ohľadu na to, či si vyberiete espresso alebo cappuccino – s funkciou oneTouch DoubleCup vám váš plnoautomatický kávovar pripraví akýkoľvek nápoj iba jedným stlačením tlačidla. Na želanie aj dve šálky súčasne.
	openAssist: jednoduché otváranie dvierok bez úchytky. Vybrané plne integrované umývačky riadu značky Siemens sú vybavené pohodlným systémom otvárania dverí openAssist. Stačí ľahké stlačenie dvierok k ich otvoreniu. Funguje veľmi ľahko a taktiež umožňuje bezproblémovú integráciu do všetkých moderných kuchýň bez úchytky.
P	
	Varenie na pare: varte zdravo, šetrne a prirodzene. Pridanie pary k bežným druhom ohrevu zaručuje úspech pri príprave veľkého množstva pokrmov. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonku chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálny na získanie šťavnatého mäsa alebo dokonalej chlebovej kôrky. Ani ohrev jedál nie je problém, pretože vlhkosť zostáva zachovaná.
	perfect built-in: všetko dokonale kombinovateľné. Od rúry cez plnoautomatický kávovar až po ohrevnú zásuvku – mnoho spotrebičov Siemens používaných pri varení je spolu navzájom optimálne zladených, a to z funkčného aj optického hľadiska. Všetky vstavané spotrebiče sa dajú vzájomne dokonalo kombinovať. Môžete ich usporiadať vedľa seba alebo nad seba.
	Perfect Fit: spotrebič môže byť umiestnený priamo pri bočnej stene alebo nábytku. Vďaka „smart inžinierstvu“ je to možné: nové chladničky coolFlex značky Siemens sú vybavené anti-kondenzačnou technológiou, vďaka ktorej môžete chladničku postaviť do rohu tesne ku stene.
	Až o 54 l väčší objem: prekvapivo priestranná. Oderaz zostane ešte viac potravín dlhšie čerstvých: chladničky disponujú ďalšími 54 litrami objemu navyše, takže v nich s prehľadom uskladníte celotýždňový nákup. Čo znamená, že v jednej priehradke uchováte čerstvých až dvadsať cukrových melónov súčasne.
	Počítadlo tablet: dostanete upozornenie, keď sa vám začne mínať zásoba tablet. Počítadlo tablet prináša pohodlie a relaxáciu. Jednoducho zadajte do aplikácie Home Connect, koľko nových tablet do umývačky riadu ste si kúpili. Potom môžete pomocou svojho smartphonu zistiť, koľko tablet ešte zostáva, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Ak sa vám zásoby začnú mínať, dostanete automaticky upozornenie, aby ste si dokúpili nové tablety.
	Polovičná náplň: na umytie menšieho množstva riadu. Keď máte hostí, poháre a šálky sa môžu rýchlejšie zašpiníť. Je praktické, ak nemusíte čakať na naplnenie celej umývačky riadu. Jednoducho stlačte tlačidlo na polovičnú náplň a riad sa úsporne umyje pri plnom výkone.
	Pomôcka na otváranie dverí: bez lomcovania a trhania. Dvierka mrazničky možno pri opakovanom otváraní otvoriť iba obtiažne. Teplota totiž vytvára v spotrebiči podtlak. Špeciálny systém vzduchového ventilu umožňuje plynulé vyrovnanie tlaku vzduchu medzi mrazičkou a okolím pre ľahké otváranie dverí. Dvere sa tak budú dať ľahšie otvoriť.

P	
	Funkcia powerBoost: kratší čas uvedenia do varu s až o 50 % väčším výkonom. Funkcia powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetrí až 35 % času, ktorý je potrebný na zahriatie hrncov alebo uvarenie veľkého množstva tekutín.
	powerIndukcia: pre rýchlejšie, čistejšie a bezpečnejšie varenie. Ihneď horúce. Ihneď studené. Užite si výhody powerIndukcie značky Siemens. Teplo je odovzdávané priamo do panvice a hrncov a ich obsah je ohrievaný pomocou indukčných cievok bez toho, aby sa zahrievala doska. Čo to pre vás znamená: krátky čas zahriatia, vyššia bezpečnosť a doska sa čistí oveľa jednoducho.
	powerMove Plus: meňte stupeň výkonu pri varení jednoduchým pohybom hrnca alebo panvice po zónach. powerMove Plus rozdelí varnú dosku na tri zóny ohrevu. Vy už iba aktivujete vybranú zónu tým, že na ňu presuniete hrniec alebo panvicu. Môžete meniť stupeň výkonu pohybom varnej nádoby po zónach. Prejdite z pečenia pri vysokej teplote v prednej časti na udržiavanie teploty pokrmu v zadnej časti tak, že jednoducho zameníte hrnce alebo panvice na zónach.
	powerMove Pro: zmeníte úroveň výkonu varnej dosky v piatich krokoch iba presunom riadu. Pomocou funkcie powerMove Pro môžete zmeniť úroveň výkonu pri varení jednoduchým presunom riadu. V piatich krokoch môžete voľiť medzi rôznymi stupňami výkonu. Jednoducho presuňte hrniec alebo panvicu z prednej časti dozadu. Varná doska okamžite zareaguje a upraví stupeň výkonu. Varte ako profesionál.
	Sprievodca skladovaním potravín: nájdite ľahko pre každú potravinu to správne miesto. Každá potravina potrebuje iné podmienky na skladovanie, aby vydržala čo najdlhšie čerstvá. Vďaka sprievodcovi skladovaním potravín vo vašej aplikácii Home Connect si už nemusíte pamätať všetky špecifické požiadavky: dozviete sa, kde je ideálne miesto na ich uskladnenie, a dokonca aj to, aké sú výživové hodnoty vašich potravín v chladničke.
	Priehradka na maslo: jednoducho prístupný priestor. Priehradka na maslo s posuvným systémom upevnenia dvierok umožňuje bezproblémový prístup k obsahu.
	Prídavná para pulseSteam: chrumkavá kôrka a šťavnaté mäsko. Vďaka pravidelnému pridávaniu pary k bežným druhom ohrevu je teraz ešte jednoduchšie pripraviť vynikajúce pokrmy. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonku chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálne na pečenie alebo prípravu chleba.
	Funkcia push/pull: zásuvku možno ľahko otvoriť aj bez úchytky. Bez úchytky a páčky – stačí iba jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom vysunie alebo zasunie. Jednoduchý dizajn dodáva tomuto užívateľsky priateľskému vyhotoveniu strohú eleganciu, s ktorou spotrebič perfektne zapadne do každej kuchyne.
Q	
	quickFreezer: rýchle ochladenie. quickFreezer je najchladnejší priestor v mrazničke, je teda najvhodnejší na zmrazenie čerstvých potravín.
	Funkcia quickStart: na rýchly štart. Len čo zapnete varnú dosku, funkcia quickStart automaticky identifikuje a aktivuje varnú zónu, na ktorú ste postavili hrniec. Všetko, čo ešte musíte urobiť, je iba nastaviť požadovanú teplotu.
R	
	rackMatic: horný kôš s tromi výškovo nastaviteľnými polohami. Systém rackMatic uľahčuje nakladanie a vykladanie riadu, predovšetkým veľkých hrncov alebo tanierov. Výškovo nastaviteľný horný kôš možno ľahko nastaviť v troch stupňoch tak, aby sa prispôbil individuálnym požiadavkám na priestor. Navyše, funguje aj pri naloženom hornom koši.
	rackStopper: nenápadná brzda spodného koša. Vďaka nenápadnému výlisu na vnútornej strane dvierok umývačky riadu a špeciálne vyvinutým prednými kolieskami s funkciou zastavenia sa dá spodný kôš plynule a bezpečne vysunúť bez rizika nežiaduceho vyklznutia.
	Regeneračný longLife filter: maximálny výkon a dlhá životnosť. Regeneračný longLife filter s aktívnym uhlím redukuje pachy a pary z rúry až o 80 %. Regenerácia prebieha celkom jednoducho v rúre pri teplote 200 °C. Pri regenerácii priemerne 1x za rok má filter s aktívnym uhlím životnosť 7 – 10 rokov.
	Funkcia reStart: nikdy nezabudnete to správne nastavenie. Ak sa varná doska automaticky vypne v dôsledku rozliatia tekutiny na ovládacom paneli, funkcia reStart vám umožní bezproblémový a rýchly návrat k vašim zvoleným nastaveniam do štyroch sekúnd po vypnutí jednoducho opätovným zapnutím varnej dosky.
	rezeptWelt: jednoducho vyberte požadovaný recept v aplikácii Home Connect a odošlite ideálne nastavenia do svojej rúry. Varenie na tej najvyššej úrovni môže byť veľmi jednoduché: Aplikácia Home Connect vám ponúkne ten správny výber chutných receptov. Môžete si vybrať svoje obľúbené jedlo, odošlať ideálne nastavenie priamo do svojej rúry, a dokonca aj vzdialene spustiť ohrev. Užite si pohodlné varenie, a to najdôležitejšie: lahodné jedlo.

R	
	Režim dovolenka. Režim dovolenka sa postará o energeticky úsporné chladenie v čase, keď nie ste doma.
	roastingSensor Plus: teplotná sonda na pečenie pre dokonale vydaté pečené mäso. Vďaka trom bodom merania dokáže teplotná sonda na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu mäsa alebo iného pripravovaného pokrmu. Na základe presných dát môžete presne určiť, kedy je mäso dokonale prepečené – vaše pokrmy budú vždy presne také, aké ich chcete mať.
	Rozšíriteľná zóna na pečenie: priestor na veľké panvice na pečenie. Na optimálnu distribúciu tepla pri varení s pekáčmi alebo veľkými panvicami na pečenie môžete aktivovať prídavnú časť varnej zóny štandardnej veľkosti a prispôbiť ju väčšiemu riadu.
	Rýchle zahrievanie: rýchlejšie zahriatie na požadovanú teplotu pečenia. Prepínateľný systém rýchleho zohrievania ohrieva rúru zvlášť rýchlo – bez vyššej spotreby energie. Čakacia doba, kým bude rúra pripravená, sa skráti na minimum.
	Rýchly 60 °C: efektívny, silný, rýchly – skrátený program umývania na každý deň. Inovatívny a ekonomický program Rýchly 60 °C umyje a usuší až 14 súprav riadu iba za 89 minút, aj keď je umývačka plne naložená. Program je teda vynikajúci na každodenné použitie a zaručuje skvelé výsledky.
S	
	Police z bezpečnostného skla safetyGlas: extra pevné bezpečnostné sklo, ktoré sa dobre čistí. Všetky sklenené police sú vyrobené z extra pevného bezpečnostného skla, ktoré sa ľahko čistí. V prípade rozliatia kvapalina nekvapá na spodnú policu.
	Systém sensoFlow: maximálne vône vďaka ideálnej teplote varu. Inovatívny systém sensoFlow od spoločnosti Siemens vždy zaručí maximálny pôžitok z kávy, a to vďaka ideálnej konštantnej teplote sparenia.
	Shine & Dry: ešte vyšší lesk stlačením tlačidla. Ešte väčší lesk dosiahnete s funkciou Shine & Dry vďaka inovatívnej technológii sušenia Zeolith®. Váš riad a predovšetkým poháre sú sušené extrémne šetrne a efektívne optimalizáciou procesu sušenia.
	sideLight: diskrétny a elegantný dizajn. Počas prevádzky svieti nenápadné modré svetlo v ľavej medzere medzi dvierkami umývačky riadu a vedľajšou skrínkou. To je ideálne v prípade ergonomickej inštalácie umývačky do výšky.
	Sklené dvere glassDoor Design: moderný dizajn, inovatívna technológia. Kým luxusné sklené dvere s lesklým a ľahko čistiteľným povrchom sú vždy centrom pozornosti, pracuje inteligentná technológia spotrebičov Siemens nenápadne ukrytá vnútri. Sklené dvere sú k dispozícii vo farebnom vyhotovení čierna, biela a titán. Strieborné bočné steny spotrebiča vytvárajú chladný, zdržanlivý farebný kontrast.
	Sklo 40 °C: program na jemné umytie. Program Sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý na jemné zachádzanie s vysoko kvalitnými pohármi tak, ako si zaslužia: s maximálnou starostlivosťou. Znižuje čas a teplotu umývacieho cyklu a zaručuje tak skvelé výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
	Sklopné držiaky: každý kus riadu na správnom mieste. Sklopné rady držiakov systému košov a zásuviek flexComfort Pro a flexComfort vám ponúkajú maximálnu flexibilitu pri ukladaní riadu. Hrnce, misky, taniere, poháre a misky môžete ľahko umiestniť do horného a dolného koša sklopením radu sklopných držiakov, kým príbory, väčšie nože a naberačky, prípadne ďalší menší riad môžete taktiež ľahko umiestniť do príborovej zásuvky alebo tretieho koša.
	snackBox: vždy rýchlo niečo malé na zahryznutie. Teraz budete vždy vedieť, kde rýchlo nájsť niečo malé na zahryznutie: a to pod zásobníkom na zeleninu. Pre jednoduchší prístup sú obe priehradky vzájomne spojené, jedným pohybom ich však môžete aj rýchlo rozpojiť.
	Snímač kvality vzduchu so systémom cookConnect: detekuje paru a pachu a automaticky upravuje výkon ventilátora. So systémom cookConnect sú varná doska a odsávač pár teraz vzájomne prepojené. Odsávač pár kompatibilný s Wi-Fi sa aktivuje, len čo začnete variť na varnej doske kompatibilnej s Wi-Fi, a začne sa tvoriť para. Snímač kvality vzduchu v odsávači pár detekuje paru a pachu a upravuje výkon ventilátora presne podľa potreby. Len čo je vzduch čistý, znovu sa vypne.
	Jemný dojazd s tlméním dverí: vždy bezpečne uzatvorené. Ľahko sa stane, že niekto dvere chladniaceho a mraziaceho priestoru správne nedovrie. Je dobré vedieť, že vďaka jemnému dojazdu budú dvere vždy bezpečne uzatvorené. Do všetkých plochých závesov je navyše integrované tlmenie dverí.

S	
	Dvere softClosing: dvere sa automaticky a jemne zatvoria do maximálneho uhla otvorenia 20°. Dvere softClosing zaisťujú, že vaša chladnička zostane vždy celkom zavretá a bezpečne uzatvorená. Tlmenie dverí je navyše integrované do všetkých plochých závesov. Aj silne naložené dvere môžete ľahko a bezpečne zatvoriť – počas celej životnosti spotrebiča.
	softCooler: chladno, ale zase nie príliš. Na všetky druhy zeleniny, ktoré reagujú citlivo na veľký chlad, je teraz k dispozícii nová funkcia softCooler. V tomto transparentnom plne teleskopickom výsuvu so zvlneným dnom je z dôvodu jeho špeciálneho umiestnenia teplota približne o 5 °C vyššia než v zvyšnom priestore chladničky. softCooler je tak ideálny na uloženie uhoriek, paprik a cukiet.
	softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry. Jednoduchá manipulácia s dvierkami rúry – bez tlačenia a ťahania. Inteligentný mechanizmus tlmenia zaisťuje jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.
	superChladenie: znižuje teplotu na nastavený čas, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlo ochladiť. S funkciou superChladenie môžete na nastavený čas znížiť teplotu vašej chladničky, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlejšie ochladiť. Tak sa zabráni nežiadúcemu zvýšeniu teploty potravín, ktoré už boli chladené.
	superMrazenie: rýchle zmrazenie veľkého množstva potravín. Vďaka funkcii superMrazenie sa vaše zariadenie na krátky čas ochladí na -30 °C, aby bolo zaistené, že už zmrazené jedlo zostane zmrazené. Pred nákupom stačí stlačiť tlačidlo superMrazenie. Potom môžete do mrazničky vložiť veľké množstvo potravín a všetko jedlo zostane dokonale zmrazené.
Š	
	Šírka a hĺbka 70 cm: približne o 40 % väčší vnútorný priestor. Nové mrazničky so šírkou 70 cm sú k dispozícii aj s hĺbkou 70 cm. To v porovnaní s chladničkou s rovnakou výškou a šírkou 60 cm znamená až o 40 percent viac miesta na zmrazené potraviny.
T	
	Teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi. Na bezpečné vyťahovanie plechov na pečenie. Plne teleskopický výsuv umožní bezpečne a bez preklopenia vytiahnuť jedným pohybom plechy alebo rošty.
	Zásuvky usadené na plne výsuvných teleskopických výsuvoch: lepší prístup a lepší prehľad o uložených potravinách. Vďaka plne výsuvným teleskopickým výsuvom, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo, môžete bez problémov vyťahovať zásuvky tak, aby boli celkom prístupné. Tak získate lepší prehľad o všetkých potravinách a môžete ich ľahšie vybrať.
	TFT displej (rúry): optimálna čitateľnosť a intuitívne ovládanie. Nechajte sa previesť ponukou funkcií rúry. Nájdite bez námahy vždy to správne nastavenie pre svoje pokrmy.
	TFT displej (umývačka riadu): jednoduchšia obsluha vďaka displeju s vysokým rozlíšením. Všetky informácie o aktivovanom programe sú jasne štruktúrované pre dokonalý prehľad. Pohodlný výber jednotlivých nastavení programu urobí z umývania riadu detskú hru.
	TFT dotykový displej (rúry): užívateľsky priateľivá navigácia v menu s praktickými zobrazovacími funkciami. Vďaka užívateľsky priateľivej navigácii v menu dokázate veľmi ľahko nastaviť zariadenie tak, ako ste pri jedle a varení zvyknutí. Využite všetky výhody, ktoré vám poskytnú rozbalená ponuka, a to bez námahy.
	Dotykový displej TFT Plus (rúry): dotyková navigácia a intuitívna obsluha. Vďaka užívateľsky priateľivej štruktúre ponuky a jednoduchej dotykovkej navigácii na dotykovom displeji TFT Plus je ovládanie rúry hračkou. Intuitívna navigácia so širokou ponukou umožňuje používateľovi získať to najlepšie z rúry a prispôbiť ju svojim predstavám.
	Dotykový displej TFT (varné dosky): na jednoduchú obsluhu a dobrú čitateľnosť z každého uhla pohľadu. TFT dotykový displej uľahčuje prístup ku všetkým funkciám varnej dosky, uľahčuje obsluhu a zaručuje dobrú čitateľnosť z akéhokoľvek uhla pohľadu.
	Tichý program: optimálna čistota môže byť rovnako tichá ako šepot. Existujú zaujímavejšie veci než umývanie riadu. Preto vám umývačka riadu Siemens s technológiou Wi-Fi a Home Connect umožňuje stráviť s riadom tak málo času. A vďaka tichému programu, navyše, ani nepostrehnete, že vaša umývačka riadu pracuje za vás.

T	
	timeLight: všetky dôležité informácie sa premietajú na podlahu. S timeLight sa priamo na podlahu zobrazujú informácie o zostávajúcom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové hlásky. Všetky dôležité informácie tak ľahko zistíte na prvý pohľad.
	touchControl na samostatnú reguláciu teploty: precízny, jednoduchý a inovatívny. Pomocou prehľadného ovládacieho panelu touchControl môžete regulovať všetky funkcie chladiaceho a mraziaceho priestoru iba jemným dotykom. Vďaka oddeleným chladiacim okruhom môžete regulovať teplotu v chladiacej a mraziacej časti oddelene.
	touch Control (chladiace zariadenie): presné nastavenie teploty dotykom prsta. Pomocou prehľadného ovládacieho panelu touchControl môžete regulovať všetky funkcie iba jemným dotykom. Obzvlášť praktické: z dôvodu oddelenia chladiacich okruhov môžete regulovať teplotu v chladiacej a mraziacej časti oddelene.
	touch Control (odsávače pár): pomocou touch Control môžete priamo voľiť výkon ťahu odsávania a LED osvetlenia. Majte svoju kuchyňu pod kontrolou. S touchControl môžete jednoduchým dotykom ovládať výkon odsávania a LED osvetlenia odsávača pár. Bez ohľadu na to, ktoré nastavenie potrebujete, funkcia touchControl reaguje okamžite.
	touch Control (varné dosky). Teplotu môžete nastaviť priamym dotykom alebo posunom prsta po stupnici.
	Touchpoints: flexibilné pohodlie pri nakladaní. Prémiová konštrukcia umývačiek riadu Siemens nie je viditeľná iba zvonku. Modro označené časti na uchytienie vnútri umývačky vám na prvý pohľad ukazujú všetky možnosti nastavenia košov. Veľké hrnce tak môžu byť uložené rýchlejšie. Poháre na víno a šampanské sú výrazne stabilnejšie.
	touchSlider: regulácia teploty bez tlačidiel a ovládačov. S osvedčenou technológiou touchSlider môžete nastaviť teplotu varných zón buď priamym dotykom na konkrétne miesto, alebo posunom prsta po stupnici. Teplo je regulované pomocou snímačov v polstupňových krokoch až do maximálneho stupňa výkonu 9. A nová výbava s ukazovateľom spotreby energie, funkciou reStart a funkciou quickStart prináša jedinečné výhody.
	Transparentné zásuvky na zmrazené potraviny: kompletný prehľad. Už nie je potrebné otvárať viac zásuviek, než je potrebné: transparentné zásuvky na zmrazené potraviny ponúkajú ihneď po otvorení mrazničky priamy prehľad o tom, aké potraviny ukrývajú.
	Tyčová rukoväť. Nová tyčová rukoväť z ušľachtilej ocele umožňuje ergonomické otváranie dverí chladiacich spotrebičov.
U	
	Uhol otvárania dverí 90°: chladničky Siemens sú vhodné pre každú stenu. Využite každý centimeter miesta. Nové chladničky Siemens môžete teraz konečne prísunúť až tesne ku stene. Či už na ľavej, alebo pravej strane kuchyne – vďaka inovatívnej technológii závesu môžete zásuvky plne vysunúť aj pri otvorení dverí v 90° uhle. To umožňuje maximálny komfort obsluhy.
	Ukazovateľ spotreby energie: pre energeticky účinnejšie varenie. Na ukazovateli spotreby energie môžete presne zistiť, koľko energie ste spotrebovali od začiatku varenia až po vypnutie varnej dosky. Vďaka tomu máte spotrebu energie pri varení jedla vždy na očiach – a môžete sa tak naučiť variť úspornejšie, ako napr. variť s pokrievkami alebo udržiavať čo najstabilnejšie nastavenie teploty počas varenia.
V	
	Výsuvy varioClip: jednoduché nasadenie teleskopických výsuvov do ľubovoľnej úrovne. Výsuvy varioClip poskytujú maximálnu flexibilitu. Vďaka rýchlemu a ľahkému upevneniu môžete teleskopické výsuvy umiestniť do ľubovoľnej výšky rúry.
	varioIndukcia: flexibilné varenie bez preddefinovaných varných zón. varioIndukcia prispôbi varný priestor vašim potrebám. Varné zóny sa automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvíc až do priemeru 24 cm. Navyše môžete zjednotiť dve samostatné varné zóny do jednej veľkej. Pre ešte väčšiu flexibilitu pri varení.
	varioIndukcia Plus: väčšia flexibilita s varnou doskou, ktorá sa prispôbi vašmu riadu a hrncom. S varioIndukciou Plus sa varné zóny automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvíc až do priemeru 32 cm. Ak jedna varná zóna nestačí, automaticky sa zapnú ďalšie zóny, aby bolo zaistené to, že teplo bude vždy rovnomerne rozložené. Váš riad môže byť rovnako rozmanitý ako pokrmy, ktoré pripravujete.
	varioPanty: maximálna univerzálnosť inštalácie. Ani pri spotrebičoch s inštaláciou do výšky už nie je potrebné pod dverkami umývačky nechávať nevzhľadnú medzeru. So špeciálnymi varioPanty sa dverka pri otváraní a zatváraní mierne posúvajú hore a dole, medzera medzi umývačkou a kuchynským nábytkom preto môže byť minimálna a spotrebič v kuchyni prakticky neviditeľný.

V	
	varioShelf: dvojdielna polica na rôzne požiadavky na uskladnenie. Vytvorte vpredu v chladničke miesto na obzvlášť veľké alebo vysoké potraviny – flexibilným polohovaním priehradky varioShelf. Skladá sa z dvoch samostatných sklenených polic s hĺbkou 14 cm. Predný diel police varioShelf môžete zasunúť pod zadný diel: na veľké misy alebo fľaše, ktoré vyžadujú ďalšiu úložnú výšku. Umiestnený jeden za druhým, tvoria dva sklenené prvky kompletný úložný priestor. S varioShelf získate riešenie s dvomi rôznymi možnosťami úložiska.
	varioDrawer príborová zásuvka: nielen na príbory, ale aj espresso šálky. Príborová zásuvka varioDrawer je ďalšia úroveň na ukladanie riadu. Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru ponúka nielen priestor na príbory, ale aj na naberačky na polievku, šalátové lyžice, a dokonca aj malý riad, ako sú šálky na espresso. A pretože v spodnom koši už nie je potrebný kôš na príbory, je tu miesto až na 14 súprav riadu.
	varioDrawer Pro príborová zásuvka: individuálne ukladanie riadu. Vďaka svojím modrým značkám nastavenia ponúka príborová zásuvka varioDrawer Pro ešte väčšiu pomoc na prispôbenie sa vašim individuálnym nárokom na ukladanie riadu. Či už bežné príbory, kuchynské náradie, alebo malý riad: v optimalizovanej zásuvke varioDrawer Pro je dostatok miesta na všetko. A s touto ďalšou úrovňou ukladania získate automaticky viac priestoru na veľký riad vo zvyšku umývačky.
	varioSpeed (rúry): pripravujte chutné pokrmy až o 50 % rýchlejšie. Vaša rúra sa riadi presne podľa vášho časového plánu a ponúkne vám viac slobody pri varení tých najúžasnejších pokrmov. Funkcia varioSpeed kombinuje rôzne techniky ohrevu, aby sa zachovala vôňa a vitamíny* v potravinách, a skracuje čas varenia až o 50 %. Užite si dokonalé varenie bez stresu. (*Např. 96 % vitamínu C pri príprave paprikových kociek alebo plátkov v mikrovlnnej rúre tak, aby boli uvarené „al dente“ – porovnávacia štúdia univerzity v Zaragoze.)
	varioSpeed Plus on demand: lesklý, čistý a suchý riad až trikrát rýchlejšie. Táto funkcia umožňuje aktivovať zrýchlenie umývacieho programu až o 66 % kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A taktiež bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.
	varioZone: zásuvky a sklenené police môžete bez problémov vybrať. Pomocou varioZone môžete podľa potreby vybrať zásuvky a sklenené police medzi zásuvkami. Flexibilné usporiadanie vášho mraziaceho oddielu z neho robí váš individuálny úložný priestor na mrazený tovar.
	Varné zóny highSpeed: pripravíť, pozor, teraz. Inovácia pre skutočnú úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny highSpeed výrazne skracujú čas varenia – v závislosti od druhu použitého riadu a jeho množstva až o 20 %. To je možné vďaka perfektne zladeným kombináciám moderného sklokeramického materiálu a optimalizovaných varných prvkov. Všetky varné dosky Siemens sú vybavené varnými zónami highSpeed.
	Zabudovaná mikrovlnná rúra: výrazne uľahčí a urýchli ohrev, rozmrazovanie a prípravu pokrmov. Mikrovlnná rúra integrovaná do vašej rúry na pečenie poskytuje viac priestoru v kuchyni a väčšiu slobodu pri príprave jedla, pretože nepotrebuje ďalší spotrebič. Vaša rúra zastane všetky úlohy mikrovlnnej rúry spoľahlivo a predovšetkým – časovo efektívne.
	Viacúrovňové LED osvetlenie: optimálne osvetlený vnútorný priestor. Vnútorný priestor rúry je stále dokonale osvetlený vďaka inovatívnym bočným LED diódam. Bez ohľadu na to, či máte v rúre jeden alebo viac plechov – vďaka LED diódam s energetickou nenáročnosťou a dlhou životnosťou máte o všetkom dokonaly prehľad.
	Vlnitý držiak na fľaše: už žiadne kotúľanie fľaš. S týmto pekne tvarovaným príslušenstvom sa fľaše už nebudú kotúľať po priestore chladničky. Držiak na fľaše má minimálne priestorové nároky, môžete ho umiestniť kdekoľvek v chladničke a je vhodný na všetky fľaše s veľkosťou XS až XXL.
	Vzdialená diagnostika: náš zákaznícky servis vám môže pomôcť v prípade poruchy vďaka vzdialenej diagnostike, ktorá je aktivovaná na vyžiadanie pre konkrétny spotrebič, a môže sa tak uskutočniť počiatočná analýza prípadnej poruchy. Ak sa vyskytne problém s vašim spotrebičom, aplikácia Home Connect ponúka pohodlnú vzdialenú diagnostiku. S vašim súhlasom bude zákaznícky servis pristupovať k zariadeniu online, aby sa pokúsil určiť príčinu poruchy. Pokiaľ sa problém nedá okamžite vyriešiť a je nutná osobná návšteva zákazníckeho servisu, bude o tom informovaný technik servisu značky Siemens.
	Vzdialená kontrola: majte vždy prehľad nad svojou umývačkou riadu. S technológiou Home Connect môžete svoju umývačku riadu Siemens kedykoľvek skontrolovať – nech ste kdekoľvek. Už sa nemusíte osobne uistiť, či ešte spotrebič beží. Keď je riad čistý a suchý, môžete dostať automatické oznámenie priamo z aplikácie Home Connect.
Z	
	Zásobník na zeleninu so zvlneným dnom: zelenina vydrží dlhšie chrumkavá. Zásobníky na zeleninu majú tvarované zvlnené dno, čo zaisťuje odvod kondenzovanej vody mimo dosah ovocia a zeleniny.
	Sušenie Zeolith®: každý umývací cyklus zaručuje žiarivý výsledok. Prírodný minerál zeolit premenia vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy nielen žiarivo čistý a dokonale suchý, ale zároveň sa aj zníži spotreba energie.
	Zóna na skladovanie vína: bezpečne a komfortne. Odkladacie plochy na ľahko sa pohybujúcich výsuvov zaisťujú optimálny prístup k prakticky a bezpečne uloženým fľašiam vína. Aby víno malo presne tú správnu teplotu, je možné individuálne nastaviť požadovanú teplotu.

Poznámky

Cesta k vášmu vysnívanému spotrebiču.

Na každú individuálnu požiadavku má Siemens tú správnu odpoveď.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/>

Nájdite, čo hľadáte: pre to mimoriadne v živote. Vy presne viete, čo chcete – a my vám dodáme ten správny model od značky Siemens. Preto sme naše domáce spotrebiče rozdelili do troch kategórií, ktoré sú rozdelené podľa rôznych vlastností a vybavenia. Či už priestorný, rýchly alebo obzvlášť efektívny – vyberiete si. Nájdite správny model, ktorý je presne prispôsobený vašim individuálnym potrebám.



iQ700

iQ700 – Inovatívne technológie a dizajn, ktorý je orientovaný na budúcnosť a na najnáročnejšie požiadavky

Od svojho domáceho spotrebiča nečakáte kompromisy. Dôležitými prvkami sú inovatívne funkcie, ktoré vám uľahčia každodenný život. Inovácie a dizajn v jednom kroku – a vždy o krok dopredu.



iQ500

iQ500 – Inteligentné technológie v premyslenom dizajne

Viete, aký cenný môže byť domáci spotrebič vo vašom každodennom živote. Cieľom je udržať si prehľad pri množstve domácich úkonov bez obetovania estetiky.



iQ300

iQ300 – Pokročilé technológie vo funkčnom dizajne

Flexibilita je kľúčovým faktorom vo vašom živote. Ste otvorení inováciám a oceníte, ako vám ďalšie a nové funkcie domácich spotrebičov uľahčujú prácu.

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka

© 2021 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/sk

Q8ASKS0621

