


Kratko navodilo Pomivalni stroj

sl

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

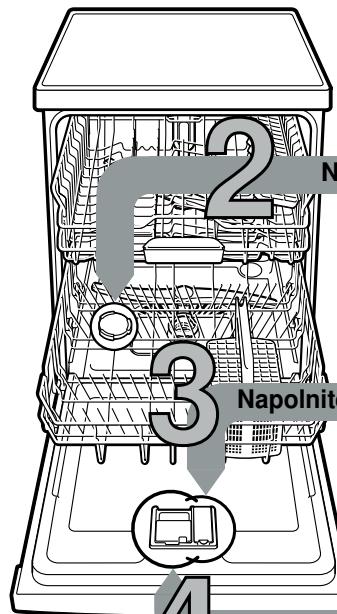

1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode

Vrednost trdote vode°dH	Področje trdote	mmol/l	Nastavljena vrednost
0-6	mehka	0-1,1	H:00
7-8	mehka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednje	1,5-1,8	H:02
11-12	srednje	1,9-2,1	H:03
13-16	srednje	2,2-2,9	H:04
17-21	trda	3,0-3,7	H:05
22-30	trda	3,8-5,4	H:06
31-50	trda	5,5-8,9	H:07

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako


- Vklopite stikalo VKLOP/IZKLOP.
- Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite 3 sekunde.
- V oknu zaslona se počaže tovarniško nastavljena vrednost H:04 in **set**.
- Nastavitev izvedete s tipkama - +.
- Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite 3 sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

2

Napolnite posebno sol


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...




Odvijte pokrov.



Za odlične rezultate pri pomivanju



Polnite le posebno sol
(nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).




Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.


3

Napolnite sredstvo za izpiranje


Odlično čiščenje ...



Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.



Za odlične rezultate pri sušenju




Zaprite pokrov.
KLIK!


4

Napolnite pomivalno sredstvo


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...



Morebiti odprite pokrov
(pritisnite tipko).



Pomivalno sredstvo polnite
le v suh prekat za pomivalno
sredstvo.



Porinite pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vklopite aparat

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezene programe vašega aparata lahko najdete na upravljalni plošči. Programske podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436.

Uporabne vrednosti so odvisne od izbire programa in dodatnih funkcij.

Ce je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali ce izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

* polovica standardnega polnjena

** Program, ki je primeren za izvajanje ponoči:
podaljšan čas izvajanja, zato pa zelo tih.

Intenzivno 70° 	Avto 45° / 65° 	Eko 50° 	Tiki program** 50° 	Steklo 40° 	Hitro 65° 	Kratko 60° 	Hitro 45° 	Predpomivanje 	Nega stroja
Trajanje v ure : min.	2:15-2:20	1:30-2:30	3:15	3:55	1:30-1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,250-1,300	0,800-1,300	0,824-0,849	0,800	0,850-0,900	1,400	1,200	0,800	0,050
Poraba vode v litrih	12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	12	10	9,5-12,5

Opis možnih dodatnih funkcij najdete v navodilih za uporabo.

9001488539 (9909) 642 MW



7
Zaženite program Naprej, gremo ...


8

Izklopite aparat Vse je jasno ...

Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite




Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...



Za perfektne rezultate pomivanja posode ...




vstavite ...




Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline



spodnje brizgalke
potegnite navzgor ...




odvijte zgornjo
brizgalko ...



očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...
zgornje brizgalko
močno privijte

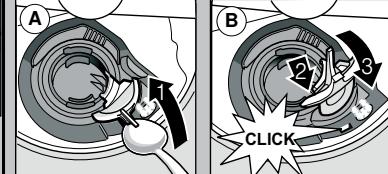


Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «E:18»/
« svetl * *



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

Možni vzroki

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

Pomoč

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in « * *

Cev za lug je zamašena ali zvitja
Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in « * *

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Tuja rja
- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Prekinitve programa ...

Tipko START pritisnite
pribl. tri sekunde (Reset).



Na okencu se prikaže:
»Program je bil prekinjen«.



Program traja pribl. 1 min.
Na okencu se prikaže:
»Končano«
Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP.

Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva
Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene
Sita so umazana, niso pritrjena
Brizgalne šobe so blokirane

Dozirali ste preveč /
premalo sredstva za izpiranje

Sredstvo za izpiranje

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata
Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Ni posebne soli

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

Možni vzroki

Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).
Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjičnem pomivanjem.

Pravilno zlaganje ...

* odvisno od modela
Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska,
masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.