


N 70, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl  
T27DS79N0D



COOKING PASSION SINCE 1877

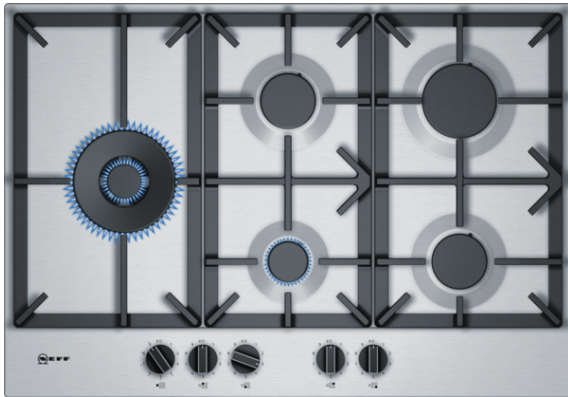

Das Gas-Kochfeld mit Designoberfläche aus Edelstahl und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

✓ FlameSelect® - neun Leistungsstufen für die stets passende Gasflamme zum Anbraten, Schmoren oder Köcheln

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Gas  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
Bedienelemente : Schwerknebel  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492  
Gerätebreite (mm) : 750  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 750 x 520  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 145 x 793 x 597  
Nettogewicht (kg) : 15,543  
Bruttogewicht (kg) : 17,0  
Restwärmanzeige : Ohne  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl  
Oberflächenfarbe : Edelstahl  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Approbationszertifikate : CE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 100  
EAN-Nummer : 4242004203537  
Elektroanschlusswert (W) : 1  
Gasanschlusswert (W) : 12500  
Absicherung (A) : 3  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50

#### Sonderzubehör

Z2480X0 Simmer plate  
Z32SE10X0 Kleintopfring  
Z32SW11X0 Wok-Ring



4 242004 203537

#### Ausstattung

##### Bedienung:

- Schwertknebel

##### Design:

- Edelstahl

##### Flexibilität:

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- 1 Dual-Wokbrenner
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)

##### Ausstattung:

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

##### Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 480 mm
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas  
L/LL G25/20mbar (DE)  
Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar  
Erdgas H 25 mbar (HU)  
Erdgas L 25 mbar (NL)  
Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar  
Flüssiggas G30 37 mbar (PL)  
Flüssiggas 50 mbar  
. Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel: Anschlusskabel 100 cm mit Stecker
- \*bei Gas-Kochfeldern mit einem Anschlusswert größer als 11,0 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

N 70, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl  
T27DS79N0D

Maßzeichnungen

