Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes KIN86SFE0





accent|line

Le réfrigérateur combiné encastrable NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL garde les aliments frais plus longtemps et empêche la formation de glace.

- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Classe sonore B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **Cool Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	234 kWh/an
Volume utile partie congélation:	76 l
Volume utile partie réfrigération:	184 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur appareil:	541 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	55.2 kg
Code EAN:	4242005267767
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables - réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Tout intégrable

Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

4 242005 267767

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes KIN86SFE0

Le réfrigérateur combiné encastrable NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL garde les aliments frais plus longtemps et empêche la formation de glace.

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh

Général
- Couleur: Non applicable
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- No Frost: No Frost (congélateur)
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable
- Système de commandes: Bouton
- Volume total du produit: 260 l
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 234 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 55,2 kg
- Poids brut: 59,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Extra silencieux
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- Super Réfrigération
- SuperFreezing

Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Clayettes réglables - réfrigérateur: 2
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie si coupure de courant: 10 h
- Tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité


[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes
KIN86SFE0


mesures en mm

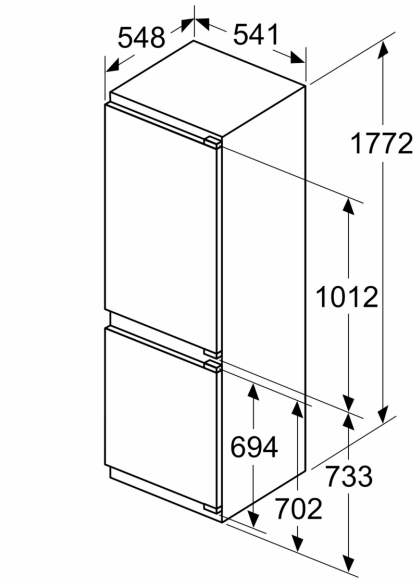



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

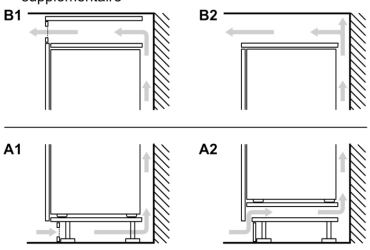



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)


B: Prise

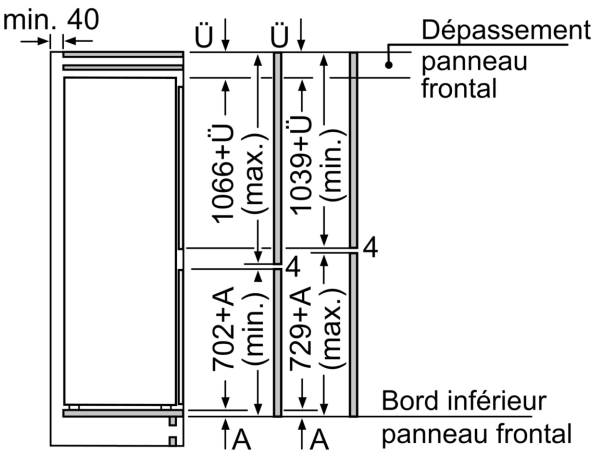

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.