

iQ300, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB213ABS0



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Gain de temps grâce au préchauffage rapide.

- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Équipement

Données techniques

Poids brut:35.0 kg
 Design: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Non
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P:595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé:655 x 655 x 670 mm
 Matériau du bandeau:Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 33.6 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Eclairage intérieur - cavité 1: 1
 Rails télescopiques: Accessoires
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2700 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1:2200 W
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'énergie: Électrique
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 25.78 x 25.78 x 26.37
 Poids net: 74.000 lbs
 Poids brut: 77.000 lbs



iQ300, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB213ABS0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Tiroir montable ultérieurement (cf. accessoires spéciaux)

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

Confort/Sécurité

- Ecran LED
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 40°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants

Données techniques :



- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


**iQ300, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HB213ABS0**

Cotes

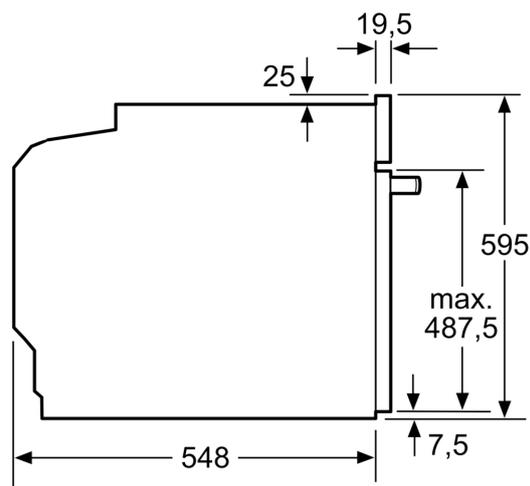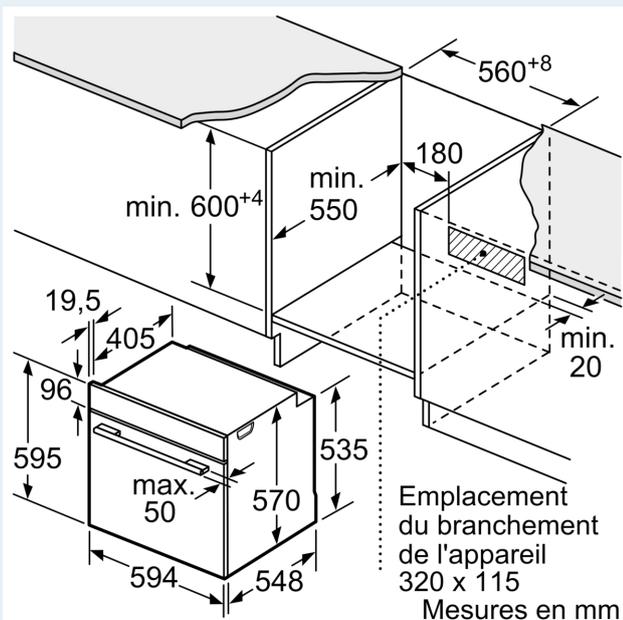


Mesures en mm

Mesures en mm

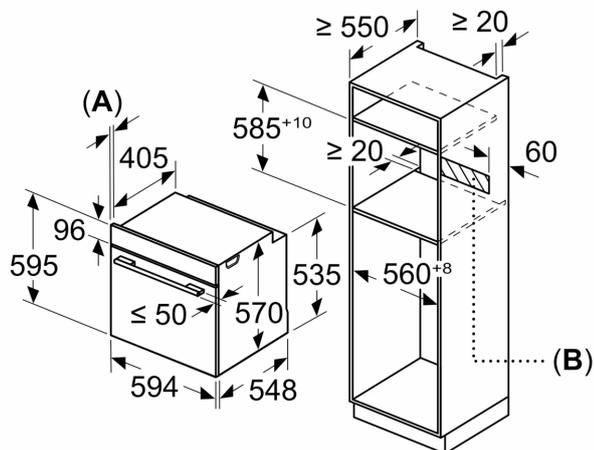

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.

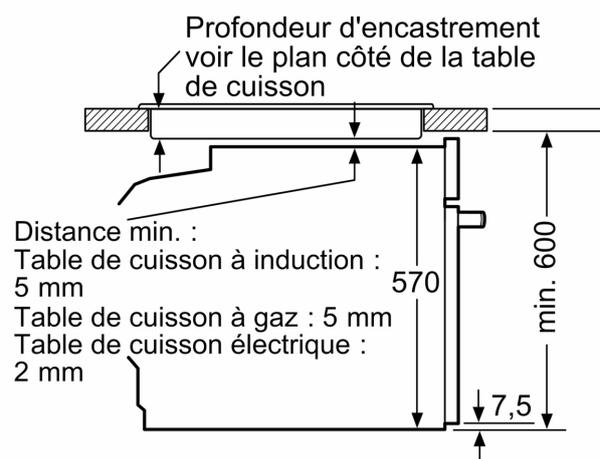

Mesures en mm