SIEMENS

iQ500, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox
EC6A5HB90

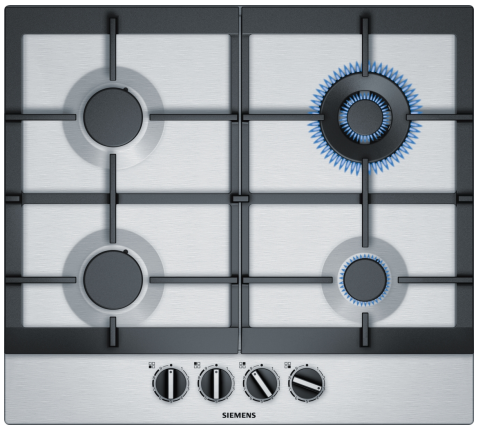

Piano cottura con tecnologia stepFlame: controllo preciso della potenza su 9 livelli.

Accessori opzionali

HZ211310	Accessorio piano cottura
HZ233440	Anello per pentole wok
HZ241110	Supporto ad anello per pentola piccola
HZ298105	Piastra per cotture lente

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: ..... piano di cott. a gas c.interr.
Design: ..... Da incasso
Alimentazione: ..... Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Tipologia comandi: ..... manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza: ..... 582 mm
Dimensioni (AxLxP): ..... 53x582x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 141 x 651 x 578 mm
Peso netto: ..... 11.8 kg
Peso lordo: ..... 12.7 kg
Indicatore di calore residuo: ..... Nessuno
Posizione pannello di controllo: ..... Frontale
Materiale principale della superficie: ..... Acciaio inox
Colore della superficie: ..... Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 100.0 cm
Codice EAN: 4242003741962
Dati nominali collegamento gas: ..... 8000 W
Corrente: ..... 3 A
Tensione: ..... 220-240 V
Frequenza: ..... 60; 50 Hz

4 242003 741962

SIEMENS

iQ500, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox
EC6A5HB90

Caratteristiche

- EC6A5HB90
- 60 cm

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: Wok da fino a 3.5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 53 x 582 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 8 kW

SIEMENS

iQ500, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox
EC6A5HB90
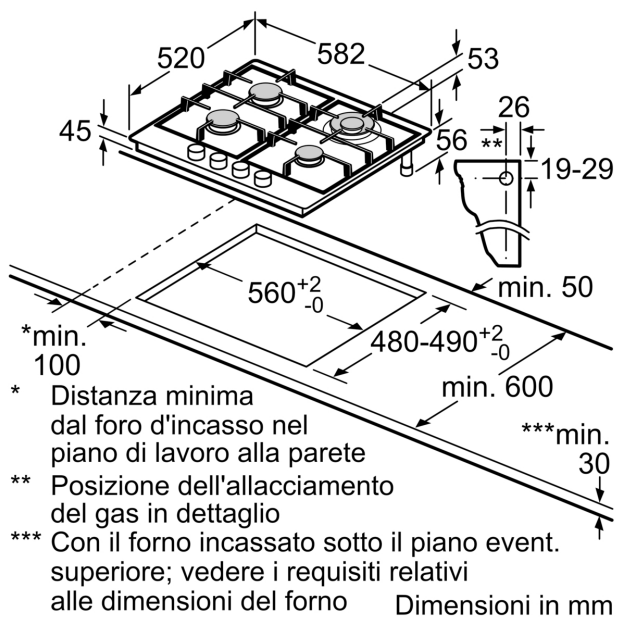
Disegni quotati