


Serie 8, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CMG9241B1

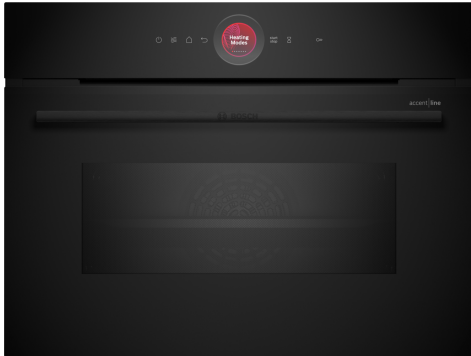

Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HEZ327000 Pizzasten, HEZ530000 slimSize universalpanne, HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Grillrist, HEZ631070 Bakebrett, emalje, HEZ632070 Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ634000 Rist (standard), HEZ636000 Langpanne av glass, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Dekorlist, svart, HEZ664000 Rist (til dampovn), HEZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HEZ915003 Ildfast glassform, HEZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Den kompakte mikrobølgeovnen med Digital Control Ring og TFT-touchdisplay: lar deg oppnå perfekte bake- og stekeresultater veldig raskt. Home Connect for kontroll via appen.

- **Digital Control Ring:** den enkle og innovative måten å velge ovnsinnstillinger på.
- **TFT Touch Display:** enkel kontroll via den innovative Digital Control Ring og TFT-berøringsskjerm.
- **Hotair Gentle** sparer strøm når du baker og steker.
- **2D Hotair:** jevn varmefordeling for perfekt resultat på ett nivå.
- **Microwave Boost-funksjon:** rask og enkel oppvarming.

Teknisk data

Tilleggsfunksjoner: Mikrobølge kombinasjon
Kontrolltype: Elektronisk
Mål (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
Innvendige mål: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengden på strømledningen: 150.0 cm
Nettvekt: 36.9 kg
Bruttovekt: 39.2 kg
EAN-kode: 4242005326068
Maks. mikrobølgeeffektnivå: 900 W
Tilkoblingsgrad: 3600 W
Sikring: 16 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Medfølgende tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



4 242005 326068

Serie 8, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CMG9241B1

Den kompakte mikrobølgeovnen med Digital Control Ring og TFT-touchdisplay: lar deg oppnå perfekte bake- og stekeresultater veldig raskt. Home Connect for kontroll via appen.

- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm

- Nisjemål (hxwxd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm

- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 16 oppvarmingsmåter: over-/undervarme, omluftsg grill, stor variogrill, liten variogrill, undervarme, forvarming, skånsom oppvarming, omluft, Mikrobølge, omluft, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 230 °C
- Volum: 45 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 3 stk.

Design

- TouchControl-betjening
- Digital Control Ring
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Hydrolyse rengjøring

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- TFT berørings skjerm
- Elektronisk ur og timer
- temperaturforslag
- aktuell temperaturvisning optisk temperaturkontroll
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- Nei
- LED-belysning, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Innebygd vifte
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet


- Kald front (40°C)
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

Tekniske info

- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V

Serie 8, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CMG9241B1

Mål i mm

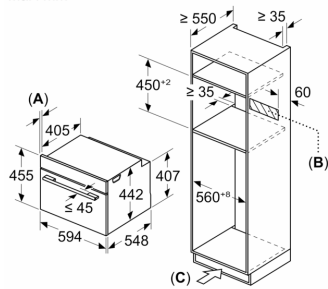


A: 19,5 mm


B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

C: Ventilasjon i sokkel $\geq 200 \text{ cm}^2$


Installasjon av to apparater oppå
hverandre
Luftutskiftning

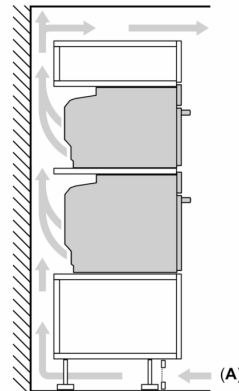

A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$

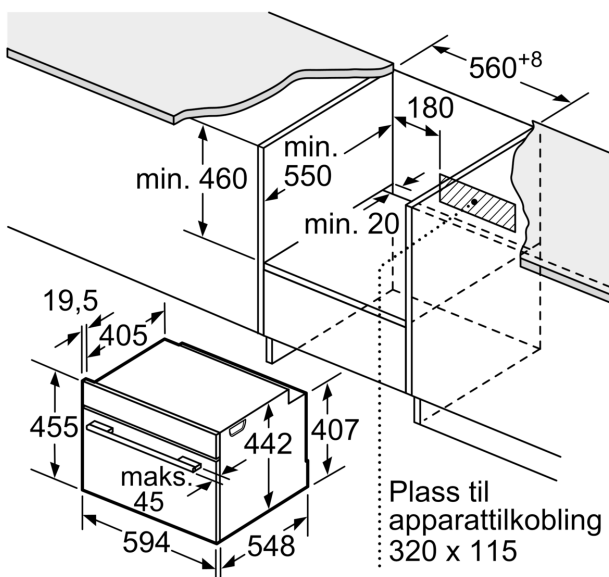


Mål i mm

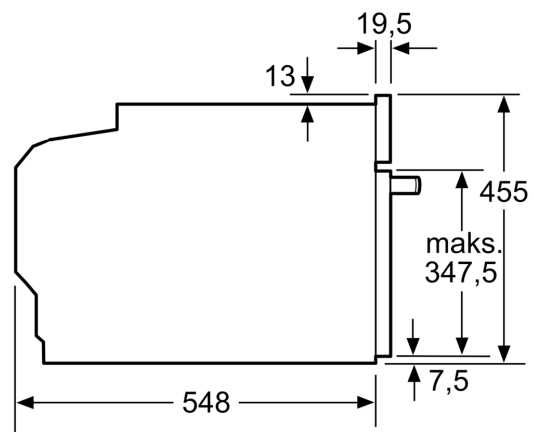

Mål i mm

Innbygging med platetopp.

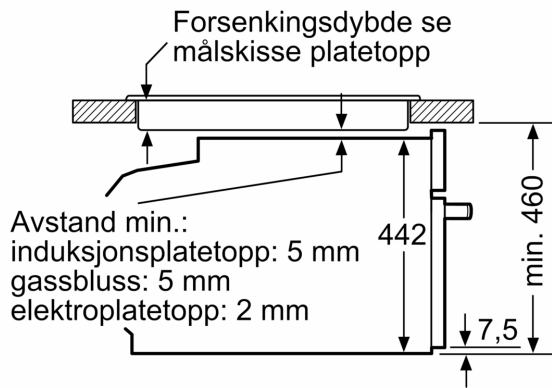

Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm