


iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, Nezávislé ovládanie EX877LYV1E

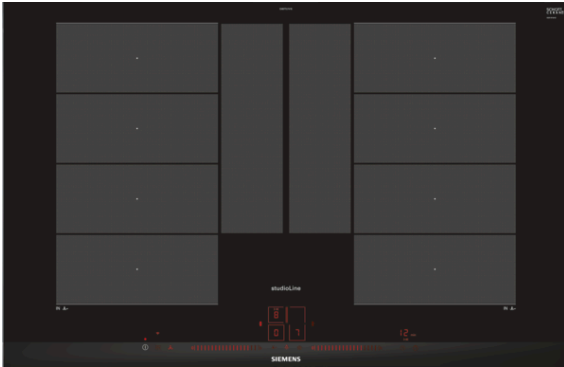

Zvláštne príslušenstvo

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, veľký
HZ390230	Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm)
HZ390220	Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm)
HZ390210	Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm)
HZ390012	Nástavec pre varenie v pare do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč

Moderná indukčná varná doska so zónou flexIndukcia - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ Zóna flexInduction Plus umožňuje flexibilné rozšírenie varnej plochy a používať hrnce a panvice s priemerom až 30cm.
- ✓ Funkcia powerMove Plus ponúka možnosť ovládať stupňa výkonu varnej dosky jednoduchým pohybom hrnca či varnej inej varnej nádoby.
- ✓ Dotykové ovládanie dual lightSlider umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie varnej dosky.
- ✓ Home Connect: informácie o vašej varnej doske, bez ohľadu na to, kde ste - pomocou ľahko použiteľné aplikácie Home Connect. (iba v krajinách, kde je k dispozícii služba Home Connect)
- ✓ cookConnect System: umožňuje ovládať rôzne funkcie digestory priamo z varnej dosky od. (s zodpovedajúcim odsávačom pár)
- ✓ Senzor pečenia fryingSensor Plus reguluje a automaticky udržiava teplotu na zvolenom úrovni. Vy si môžete byť istí, že sa pripravované jedlo nikdy nepripáli.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramikou

Konštrukcia : Zabudovateľné

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

Rozmery niky (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

šírka (mm) : 812

rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 812 x 520

rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 953 x 603

Hmotnosť netto (kg) : 17,223

hmotnosť brutto (kg) : 18,7

ukazovateľ zvýšeného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : čierna

aprobačné certifikáty : AENOR, CE

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110

EAN : 4242003759769

príkion (W) : 7400

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 50; 60



4 242003 759769

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, Nezávislé ovládanie EX877LYV1E

Výbava

Rozmery a technické informácie

- dotykové ovládanie dual lightSlider
- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty

Design

- fazetový design - studioLine
- studioLine Deep Black Edition

Komfort

- 4 indukčné varné zóny
- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia
- flexInduction Plus
- flexMotion - automatický prenos nastavení
- powerMove Plus
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart
- timer - s funkciou vypnutia pre všetky zóny
- minutka (budík)
- Count-up timer - čas varenia
- funkcia udržiavanie teploty
- 17 výkonových stupňov
- Home Connect: vzdialená správa a ovládanie
- cookConnect system (s hodiacim sa odsávačom pár)

Bezpečnosť

- rozpoznanie prítomnosti hrnca
- funkcia powerManagement - nastavenie max.příkonu varného panelu
- bezpečnostné vypínanie
- detská poistka
- funkcia zablokovania varného panelu na 20 sek. - napr. pri čistení
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač
- zobrazenie spotreby energie

Rýchlosť

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny
- panBoost: powerBoost pre panvice

Výkon a rozmery varných zón

- varné zóny: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna

Rozmery a technické informácie

- rozmery pre inštaláciu (V x Š x H): 51 mm x 750 mm x 490 mm
- rozmery spotrebiča: (Š/h) 812 mm x 520 mm
- pripojovací kábel (1,1 M)
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- príkon: 7,4 kW
- pripojovací kábel súčasťou balenia

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm,
Nezávislé ovládanie
EX877LYV1E

Rozmerové výkresy

