

[hu] Használati utasítás ..... 2

[ro] Instrucțiuni de utilizare 22



HB43.B..0., HB43.S..0.,  
HB43.T..0., HB43.R..0.

Beépíthető sütő  
Cuptor încorporabil

**SIEMENS**

<b>Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések .....</b>	<b>2</b>	A sütőajtó ki- és beakasztása .....	<b>11</b>
Beszerelés előtt.....	2	Az ajtóüvegek be- és leszerelése.....	12
Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések .....	3	<b>Mi a teendő meghibásodás esetén? .....</b>	<b>12</b>
A károk okai.....	3	Meghibásodási táblázat.....	12
<b>Az Ön új sütője.....</b>	<b>4</b>	Sütőlámpa cseréje.....	13
Kezelőfelület.....	4	Üvegbura.....	13
Funkcióválasztó kapcsoló.....	4	<b>Ügyfélszolgálat .....</b>	<b>13</b>
Szabályozógombok és kijelzőfelület .....	4	E-szám és FD-szám.....	13
Hőmérséklet-választó kapcsoló .....	5	<b>Energiatakarékkossági és környezetvédelmi tanácsok .....</b>	<b>14</b>
A sütő belséje.....	5	Energiamegtakarítás .....	14
Tartozékok.....	5	Hulladékok környezetbarát módon történő eltávolítása .....	14
<b>Az első használat előtt .....</b>	<b>6</b>	<b>Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek .....</b>	<b>14</b>
Óra beállítása .....	6	Torták és sütemények.....	14
A sütő felfűtése .....	6	Sütési javaslatok és hasznos tanácsok.....	15
A tartozékok tisztítása .....	6	Hús, szárnya, hal .....	16
<b>A sütő beállítása .....</b>	<b>6</b>	Tippek sütéshez és grillezéshez .....	18
Fűtéstípus és hőmérséklet .....	6	Csőben sültek, felfújtak, pirítósok .....	18
Gyors felfűtés.....	7	Késztelek .....	18
<b>Időfunkciók beprogramozása .....</b>	<b>7</b>	Különleges ételek .....	19
Jelzőóra .....	7	Kiolvasztás .....	19
Főzési időtartam.....	7	Száritás .....	19
Elkészítési idő.....	8	Lekvárkészítés .....	19
Órabeállítás.....	8	<b>Akrilamid az élelmiszerben .....</b>	<b>20</b>
<b>Gyermekbiztonsági zár .....</b>	<b>9</b>	<b>Próbaételek .....</b>	<b>21</b>
<b>Az alapbeállítások módosítása .....</b>	<b>9</b>	Sütés .....	21
<b>Tisztítás funkció.....</b>	<b>9</b>	Grillezés .....	21
A tisztítás előtt .....	9		
Beállítás .....	9		
A tisztítás után .....	10		
<b>Megóvás és tisztítás .....</b>	<b>10</b>		
Tisztítószerek .....	10		
Világítás funkció .....	11		
A bal és jobb oldali rostélyok vagy sínek be- és kiakasztása	11		

További információkat a termékek ról, a tartozékokról, az alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) és az Online-Shop-ban: [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com) talál.

## Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések

Olvassa el figyelmesen a kézikönyv utasításait. Őrizze meg a használati és összeszerelési utasítást. Ha a készülék új tulajdonoshoz kerül, a vonatkozó kézikönyvet is át kell adni. Jelen használati utasítás vonatkozik minden az önálló sütőkre, azaz azokra, amelyeken csak a sütőnek vannak gombjai, minden azokra, amelyeken a sütőnek is és a főzőlapnak is vannak gombjai. A főzőlap kapcsolót is tartalmazó sütő esetén a kapcsolók funkcióinak leírását lásd a főzőlap használati utasításában.

### Beszerelés előtt

#### Szállítás során keletkezett károk

A csomagolás eltávolítása után vizsgálja meg a készüléket. Amennyiben a készülék szállítás közben károsodott, ne csatlakoztassa, hanem forduljon a vevőszolgálathoz, és írásban jelentse be a bekövetkezett károkat. Ellenkező esetben mindenfajta kártérítési jogtól elesik.

#### Elektromos csatlakoztatás

A készülék bekötését kizárálag megfelelően képzett szakember végezheti. A nem megfelelő csatlakoztatásból eredő károk esetén a garancia nem érvényes.

Mielőtt először használná a készüléket, győződjön meg arról, hogy az Ön lakásában lévő elektromos hálózat földelvén van, valamint megfelel az összes hatályos biztonsági előírásnak. A készülék összeszerelését és bekötését csak megfelelően képzett szakember végezheti el. Ha a készüléket földelés nélkül vagy helytelenül összeszerelve használja - bár nagyon valószínűlen - igen komoly károkat is okozhat (személyi sérülést vagy áramütés általi halált). A nem előírásszerű elektromos csatlakoztatásból eredő nem megfelelő működésért és esetleges károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

## Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések

Ezt a készüléket kizárálag háztartásban történő használatra terveztek. A készülék kizárálag ételek készítésére használható.

A testi vagy értelmi fogyatékkal élő, illetve

- a szükséges ismeretekkel vagy tapasztalattal nem rendelkező gyermekek és felnőttek
- csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.

Ügyeljen, hogy a gyermekek ne használják a készüléket játékszerként.

### Sütőajtó

Amíg a sütő működik, a sütőajtót zárva kell tartani. Biztonsági szempontból ajánlott a sütőajtót mindenkor zárva tartani, a sütő kikapcsolt állapotában is.

Ne támaszkodjon a sütőajtóra, ne üljön rá és ne játszon vele, még az ajtó csukott állapotában sem.

### Forró sütőterér

#### ⚠ Égésveszély!!

- Soha ne érjen a sütő forró belső felületéhez és a forró fűtőelemekhez. A sütőajtót óvatosan nyissa ki. Forró gőz szállhat ki. A kisgyermeket tartsa távol a készüléktől.
- Ne öntsön vizet a meleg sütőterébe. Forró gőz keletkezhet.
- Az ételek készítésekor ne használjon nagy mennyiségen magas alkoholtartalmú italokat. Az alkoholgőz meggyulladhat a sütőterében. Magas alkoholtartalmú italt csak kis mennyiségen használjon, és mindenkor a sütőajtót óvatosan nyissa ki.

#### ⚠ Tűzveszély!!

- Soha ne tegyen gyúlékony tárgyat a sütőbe. Ha a készülékből füst távozik, ne nyissa ki a sütőajtót. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja le a biztosítékpanelen.
- A készülék előmelegítésekor rögzítse megfelelően a sütőpapírt a tartozékokhoz. A készülék ajtajának kinyitásakor lézáram keletkezik. Ekkor a sütőpapír hozzáérhet a fűtőelemekhez és meggyulladhat. Mindig rögzítse a sütőpapírt egy edény vagy sütőforma segítségével. Csak a megfelelő területet fedje le sütőpapírral. A sütőpapír ne legyen nagyobb, mint a tartozék.

#### ⚠ Rövidzárat veszély!!

Az elektromos készülékek csatlakozókábelét tilos a forró sütőajtóhoz rögzíteni. A kábel szigetelése megolvadhat.

### Forró tartozékok és edények

#### ⚠ Égésveszély!!

A forró tartozékokat és edényeket fogókesztyűvel vegye ki a sütőből.

### Nem megfelelő javítások

#### ⚠ Elektromos kisülés veszély!!

A nem megfelelő javítások veszélyesek. A javításokat kizárálag a vevőszolgálat megfelelően képzett szakemberei végezhetik el. Hibás készülék esetén húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja le a biztosítékpanelen. Hívja a vevőszolgálatot.

### Az ajtó biztonságosabbá tétele

Bizonyos receptek esetén, melyek magas hőmérsékleten hosszú időn át tartó sütést írnak elő, a sütőajtó nagyon felmelegedhet. Ha otthonában kisgyermek van, legyen rá külön figyelemmel, amíg a tűzhely működik.

Létezik egy biztonsági kiegészítő, ami meggyárolja a sütőajtóval történő közvetlen érintkezést. Az opcionális tartozék (671383) vevőszolgálatunkon keresztül megrendelhető.

## A károk okai

### Figyelem!

- Tartozékok, edények, fólia, sütőpapír vagy alufólia a sütő alján: Ne tegye a tartozékokat a sütő aljára. Ne takarja le a sütő alját fóliával vagy papíral. Ne helyezzen edényt a sütő aljára, ha a beállított hőmérséklet több, mint 50 °C. Ilyenkor az edény túlzottan felmelegszik, a jelzett sütési és főzési idő módosul, és tönkremegy a zománc.
- Víz a meleg sütőben: Ne öntsön vizet a meleg sütőtérből. Ilyenkor ugyanis pára keletkezik, és a hőingadozás károsíthatja a zománcot, illetve a tartozékokat.
- Folyadékok: Ne tároljon hosszabb ideig folyadékot a sütőtérből, csukott sütőajtó mellett. Ez károsítja a zománcot.
- Gyümölcslé: Amikor lédús gyümölcsös süteményt készít, ne töltse túlságosan tele a teplítőt. A teplítőből kicsöpögő gyümölcslé miatt keletkezett foltokat nem lehet eltávolítani. Szükség esetén használja a mély zománcozott teplítőt.
- A sütő lehűtéséhez kinyitotta a sütő ajtaját: A sütő kizárálásakor csukott sütőajtó mellett hűthető le. A készülék közelében lévő bútorokban idővel kár keletkezhet, még akkor is, ha a sütőajtót csak résnyire hagyja nyitva.
- Ha a sütő tömítése nagyon szennyezett: Ha a sütő tömítése nagyon szennyezett, a sütőajtó nem záródik megfelelően a sütő használata során. A készülék közelében lévő bútorokban kár keletkezhet. Ezért mindenkor tartsa tisztán a sütő tömítését.
- A sütőajtó támasztófelületként történő használata: Ne támaszkodjon és ne üljön a nyitott sütőajtóra. Ne tegyen edényeket vagy tartozékokat a sütőajtóra.
- A készülék szállítása: Ne szállítsa vagy rögzítse a készüléket a sütőajtó fogantyújánál fogva, mivel a fogantyú nem bírja el a készülék súlyát és eltörhet. Az ajtó üvege elmozdulhat, és hézag keletkezhet a sütő eleje és az ajtó üvege között.
- Grillezés: Grillezéskor ne helyezze a normál mély teplítőt és a lapos sütőteplítőt a 3. szintnél magasabbra. Az intenzív hőhatás miatt a teplítő deformálódhat, és a kihúzásakor megsérülhet a zománcréteg. A 4. és 5. szint csak a közvetlenül a sütőrácson történő sütéshez használható.

# Az Ön új sütője

A következőkben bemutatjuk új sütőjét. Ebben a részben ismertetjük a kezelőfelület és elemeinek funkcióját. Továbbá információt nyújtunk a tartozékokról és a sütőtér részeiről.

## Kezelőfelület

Következzen a kezelőfelület áttekintése. A kijelzőfelületen nem jelenik meg egyszerre az összes szimbólum. A kijelzések modelltől függően eltérhetnek.



### Besülyleszthető forgatógombok

Bizonyos sütők besülyleszthető forgatógombokkal rendelkeznek. A forgatógomb besülylesztéséhez és visszaállításához nyomja meg a kikapcsolt állásban lévő gombot.

### Funkcióválasztó kapcsoló

A funkcióválasztó a fűtéstípus kiválasztására szolgál.

Állás	Használat
<input type="radio"/> Kikapcsolt állás	A sütő kikapcsol.
<input checked="" type="checkbox"/> Forró levegő*	Sütémenyekhez és édességekhez. A sütés törtéhet két szinten. A sütő hátsó falán található turbina egyenletesen osztja el a forró levegőt a sütőben.
<input type="checkbox"/> Felső és alsó fűtés*	Sütémenyek, csőben sült ételek, sovány sültek (pl. borjú, vadhus) elkészítéséhez egy szinten. A hő egyenletesen áramlik az alsó és felső izzószálakból.
<input checked="" type="checkbox"/> Grillezés forró levegővel	Hús, szárnyas és hal sütéséhez. A grill izzószála és a ventilátor váltakozva kapcsol be és ki. A ventilátor a grill által kibocsátott hőt keringteti az étel körül.
<input type="checkbox"/> Nagy felületű grill	Bifsztekk, kolbász és hal grillezéséhez, pirítós készítéséhez. A grill izzószála alatt lévő teljes felület felmelegszik.
<input checked="" type="checkbox"/> Kis felületű grill	Kis mennyiségű bifsztekk, kolbász és hal grillezéséhez, pirítós készítéséhez. A grill izzószálának középső része forrósodik fel.
<input type="checkbox"/> Alsó fűtés	Befőzéshez, sütéshez és pirításhoz. A hőt az alsó fűtőszál bocsátja ki.

\* Az EN 60350 szabvány szerinti energiahatékonysági osztálynak megfelelő fűtéstípus.

### Állás



#### Kiolvasztás

### Használat

Pl. hús, szárnyas, kenyér és sütemények kiolvasztásához. A ventilátor forró levegőt keringtet az étel körül.



#### Világítás

A sütőben található lámpa felkapcsolása.

\* Az EN 60350 szabvány szerinti energiahatékonysági osztálynak megfelelő fűtéstípus.

A fűtéstípus kiválasztásakor kigyllad a sütőben lévő lámpa, továbbá egyes sütőknél a funkcióválasztó gomb fölötti jelzőlámpa is.

### Szabályozógombok és kijelzőfelület

A gombok a különböző kiegészítő funkciók beállítására szolgálnak. A kijelzőfelületen megjelennek a beállított értékek.

### Gomb



#### Időfunkciók

### Használat

A jelzőóra a főzési időtartam az elkészítési idő és az óra kiválasztása.




#### Csökkentés

A beállított értékek csökkentése.



#### Növelés

A beállított értékek növelése.



#### clean Tisztítás funkció

A tisztítás funkció elindítása a sütőtér öntisztító felületein.



#### — Gyermekbiztonsági zár

A kezelőfelület lezárása és feloldása.



#### » Gyors felfűtés

A sütő szokásosnál gyorsabb fűtése.

A kijelzőfelületen a nyíl az éppen aktív időfunkció szimbóluma előtt látható.



Különleges tartozékok	HZ kód	Használat
Fémedény	HZ26000	Az edény az üvegkerámia főzőlap sütőzónán használható. Alkalmas az érzékelős technikával történő főzéshez, az "automatikus" program és az "automatikus sütés" használatához. Az edény külsejét zománcréteg, belsejét tapadásmentes bevonat takarja.
Üvegedény	HZ915001	Az üvegedény párolt és csőben sült ételek sütőben történő elkészítésére alkalmas. Ideális az "automatikus program" és az "automatikus sütés" használatához.
Teljesen kihúzható hármas vezetősín	HZ368300	Az 1., 2. és 3. szinten található kihúzható sínek segítségével a tartozékok teljesen kihúzhatók, anélkül, hogy megbillennének.

## Az első használat előtt

Itt megtudhatja, hogy mit kell tennie, mielőtt először készítene ételeket a sütőjével. Olvassa el előbb a *Biztonsági útmutató* című fejezetet.

### Óra beállítása

Bekapcsoláskor a kijelzőfelületen kigyullad a szimbólum és három nulla. Állítsa be az órát.

1. Nyomja meg a gombot .

A kijelzőn megjelenik az idő **12:00**.

2. Állítsa be az órát a gombok **+** vagy **-** segítségével.

Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított idő.

### A sütő felfűtése

A szag eltávolítása érdekében csukott sütőajtó mellett melegítse fel az üres sütőt. A leghatékonyabb megoldás, ha a sütőt egy órán keresztül melegíti felső és alsó fűtéssel 240 °C-on. Ellenőrizze, hogy nem található-e maradék csomagolóanyag a sütőterben.

1. A funkcióválasztó kapcsoló segítségével válassza ki a felső és alsó fűtést .

2. A hőmérséklet-választó kapcsoló segítségével válassza ki a 240 °C-ot.

Egy óra elteltével kapcsolja ki a sütőt. Ehhez állítsa a funkcióválasztó kapcsolót kikapcsolt állásba.

### A tartozékok tisztítása

Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tartozékokat enyhén mosószeres meleg vízben, egy kendő segítségével.

## A sütő beállítása


A sütő több beállítási lehetőséggel rendelkezik. A következőkben bemutatjuk, hogyan történik a fűtéstípus, a hőmérséklet és a grillfokozat beállítása. A sütőn lehetséges az egyes ételek főzési idejének (időtartamának) és elkészítési idejének beállítása. További információ az *Időfunkciók beprogramozása* részben található.

**Utasítás:** Az étel behelyezése előtt minden esetben ajánlatos előmelegíteni a sütőt, mivel így megakadályozható az üveg túlzott párásodása.


### Fűtéstípus és hőmérséklet

A képen látható példa: felső és alsó fűtés 190 °C-on.

1. Válassza ki a fűtéstípust a funkcióválasztó kapcsoló segítségével.

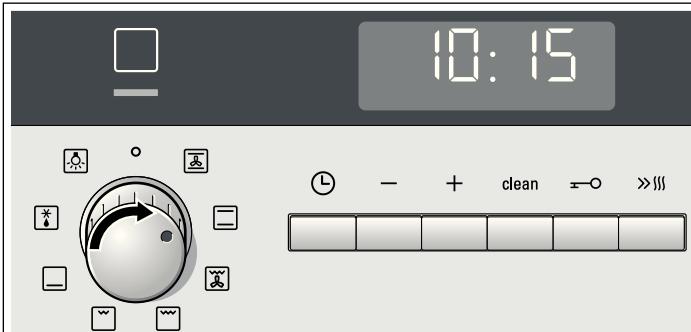

2. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet vagy a grillfokozatot a hőmérséklet-választó kapcsoló segítségével.

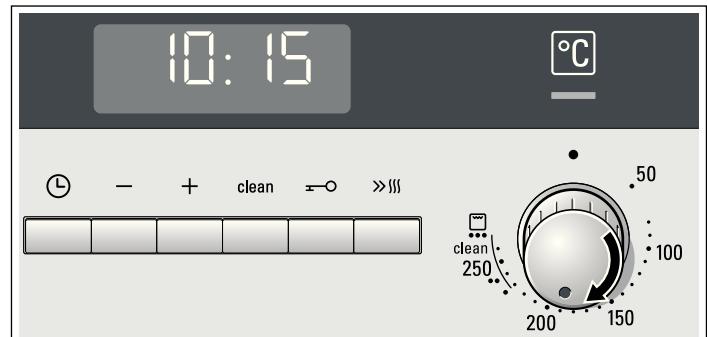

A sütő felfűtése elkezdődik.

### A sütő kikapcsolása

Forgassa a funkcióválasztót nullára.

### A beállítások módosítása

A fűtési módot és a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot bármikor megváltoztathatja a hozzájuk tartozó választókapcsolóval.

## Gyors felfűtés

A gyors felfűtés funkcióval a sütő gyorsabban éri el a beállított hőmérsékletet.

A gyors felfűtés 100 °C-nál magasabb hőmérséklet esetén használható. Az alábbi fűtéstípusok megfelelők:

- Forró levegő
- Felső és alsó fűtés
- Alsó fűtés

Az egyenletes sütés érdekében az ételt csak a gyors felfűtési szakasz befejezte után helyezze a sütőbe.

**1.** Válassza ki a fűtéstípust és a hőmérsékletet.

**2.** Nyomja meg röviden a gombot »»».

A kijelzőfelületen kigyullad a szimbólum »»». A sütő felfűtése elkezdődik.

### Gyors felfűtés vége

Megszólal egy jelzőhang. A szimbólum »»» eltűnik a kijelzőfelületről. Tegye be az ételt a sütőbe.

### Gyors felfűtés törlése

Nyomja meg röviden a gombot »»». A szimbólum »»» eltűnik a kijelzőfelületről.

## Időfunkciók beprogramozása

A sütő különböző időfunkciókkal rendelkezik. A gomb megyomásával megnyithatja a menüt, és lépkedhet a funkciók között. Az időfunkciók szimbólumai a beállítás alatt világítanak. Az éppen kiválasztott időfunkciót a nyíl ► jelzi. A korábban beállított időfunkciók a gombok + vagy - segítségével módosíthatók. A nyílnak ► a módosítandó funkció szimbóluma előtt kell állnia.

### Jelzőóra

A jelzőóra a sütőről függetlenül működik. A jelzőóra saját hangjelzéssel rendelkezik. Így a hang segítségével megkülönböztető, hogy a jelzőóra vagy a sütő automatikus kikapcsolási ideje (a főzési idő) járt-e le.

**1.** Nyomja meg egyszer a gombot .

A kijelzőfelületen kigyulladnak az időt jelző szimbólumok: a nyíl ► és mellette a .

**2.** Állítsa be a jelzőóra idejét a + és - gombok segítségével.

+ gomb értéke = 10 perc

- gomb értéke = 5 perc

Néhány másodperc múlva megjelenik a beprogramozott időtartam. Elinدل a jelzőóra. A kijelzőfelületen kigyullad a szimbólum ► , és megjelenik a jelzőóra ideje. Az időfunkció többi szimbóluma kialszik.

### Ha letelt a jelzőórán beállított idő

Megszólal egy jelzőhang. A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés: **0:00**. Kapcsolja ki a jelzőrát a gombbal .

### A jelzőóra idejének módosítása

A jelzőóra idejének módosításához használja a gombokat + vagy -. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam.

### A jelzőóra idejének törlése

Állítsa vissza a jelzőrán beállított időt értékre **00** a gomb - segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. A jelzőóra kialszik.

### Időbeállítások megtekintése

A különböző időfunkciók beprogramozásakor a kijelzőfelületen kigyulladnak a megfelelő szimbólumok. A nyíl ► az éppen aktív időfunkció szimbóluma előtt látható.

A jelzőóra , a főzési időtartam , az elkészítési idő vagy az idő megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után a gombot , amíg a nyíl ► ki nem gyullad a kívánt szimbólum előtt. A vonatkozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőfelületen.

### Főzési időtartam

A sütőn bármely ételeltípushoz beállítható a főzési időtartam. A főzési idő leteltével a sütő automatikusan kikapcsol. Így nem kell megszakítania egyéb tevékenységet azért, hogy kikapcsolja a sütőt, illetve elkerülhető a főzési idő véletlen túllépése is.


A képen látható példa: 45 perc főzési időtartam.

**1.** Válassza ki a fűtéstípust a funkcióválasztó kapcsoló segítségével.

**2.** Válassza ki a kívánt hőmérsékletet vagy a grillfokozatot a hőmérséklet-választó kapcsoló segítségével.

**3.** Nyomja meg kétszer a gombot .


A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés **0:00**. Kigyulladnak az időt jelző szimbólumok, a nyíl ► és mellette a .

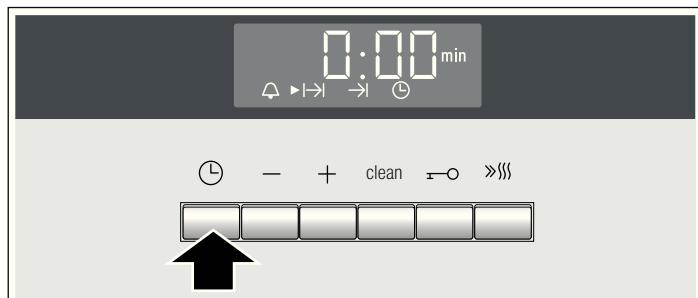

**4.** Programozza be a főzési időt a gombok + vagy - segítségével.

+ gomb értéke = 30 perc

- gomb értéke = 10 perc

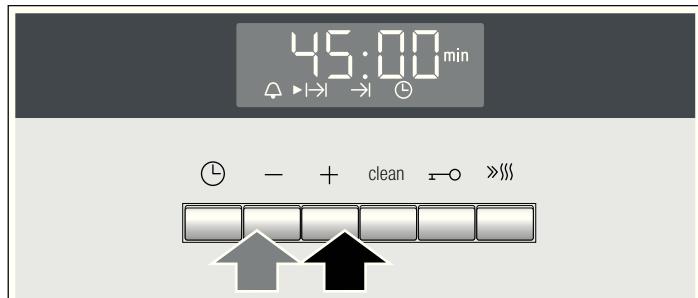

Néhány másodperc múlva bekapsol a sütő. A kijelzőfelületen megjelenik a főzési idő, és kigyullad a szimbólum ► . Az időfunkció többi szimbóluma kialszik.

### Ha a főzési idő lejár

Megszólal egy jelzőhang. A sütő felfűtése leáll. A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés **0:00**. Nyomja meg a gombot . Programozzon be új főzési időt a gombok + vagy - segítségével. Vagy nyomja meg kétszer a gombot , és állítsa a funkcióválasztó kapcsolót kikapcsolt állásba. A sütő kikapcsol.

## Főzési időtartam módosítása

Módosítsa a főzési időt a + és - gombok segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. Ha a jelzőóra be van programozva, először nyomja meg a gombot ⏪.

## Főzési idő törlése

Állítsa vissza a főzési időt 00 értékre 00 a gomb - segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. Az idő törlődött. Ha a jelzőóra be van programozva, először nyomja meg a gombot ⏪.

## Időbeállítások megtekintése

A különböző időfunkciók beprogramozásakor a kijelzőfelületen kigyulladnak a megfelelő szimbólumok. A nyíl ► az éppen aktív időfunkció szimbóluma előtt látható.

A jelzőóra ⏪, a főzési időtartam ↳, az elkészítési idő → vagy az idő ⏪ megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után a gombot ⏪, amíg a nyíl ► ki nem gyullad a kívánt szimbólum előtt. A vonatkozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőfelületen.


## Elkészítési idő

A sütőn beállítható az étel elkészítésének ideje. A sütő automatikusan be- és kikapcsol a beállított időpontokban. Például reggel beteheti az ételt a sütőbe, és beállíthatja a sütőt, hogy az ételt délré készítse el.


Ügyeljen, hogy az étel ne romoljon meg, ha túl sokáig a sütőben van.

A képen látható példa: az idő 10:30, a főzési idő 45 perc, a sütő kikapcsolási időpontja 12:30.

1. Állítsa be a funkcióválasztó kapcsolót.
2. Állítsa be a hőmérséklet-választó kapcsolót.
3. Nyomja meg kétszer a gombot ⏪.
4. Programozza be a főzési időt a gombok + vagy - segítségével.
5. Nyomja meg a gombot ⏪. A nyíl ► a jel → előtt található. Megjelenik az étel elkészülésének időpontja.

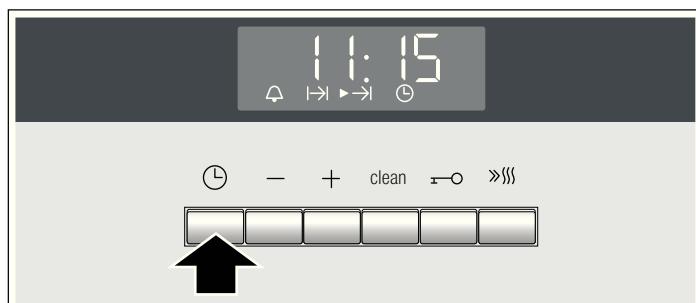

6. Késlethesse az elkészítési időt a gombok + vagy - segítségével.

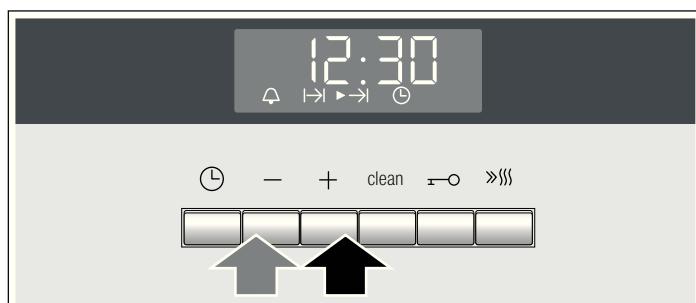

## Ha a főzési idő lejár

Megszólal egy jelzőhang. A sütő felfűtése leáll. A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés 0:00. Nyomja meg a gombot ⏪. Programozzon be új főzési időt a gombok + vagy - segítségével. Vagy nyomja meg kétszer a gombot ⏪, és állítsa a funkcióválasztó kapcsolót kikapcsolt állásba. A sütő kikapcsol.

## Az elkészítési idő módosítása

Módosítsa az elkészítési időt a gombok + vagy - segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. Ha a jelzőóra be van programozva, először nyomja meg kétszer a gombot ⏪. Ne módosítsa az elkészítési időt akkor, ha a főzési idő visszaszámlálása már elkezdődött. Ez befolyásolhatja a végeredményt.

## Az elkészítési idő törlése

Állítsa vissza az elkészítési időt az aktuális időre a gombbal -. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. A sütő bekapcsol. Ha a jelzőóra be van programozva, először nyomja meg kétszer a gombot ⏪.

## Időbeállítások megtekintése

A különböző időfunkciók beprogramozásakor a kijelzőfelületen kigyulladnak a megfelelő szimbólumok. A nyíl ► az éppen aktív időfunkció szimbóluma előtt látható.

A jelzőóra ⏪, a főzési időtartam ↳, az elkészítési idő → vagy az idő ⏪ megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után a gombot ⏪, amíg a nyíl ► ki nem gyullad a kívánt szimbólum előtt. A vonatkozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőfelületen.

## Órabeállítás

Bekapcsoláskor vagy áramkimaradás után a kijelzőfelületen kigyullad a szimbólum ⏪ és három nulla. Állítsa be az órát.

1. Nyomja meg a gombot ⏪. A kijelzőfelületen megjelenik az idő 12:00.
2. Állítsa be az órát a gombok + vagy - segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított idő.

## Idő módosítása

Egyéb időfunkció ne legyen beállítva.

1. Nyomja meg négyeszer a gombot ⏪. A kijelzőfelületen kigyulladnak az időt jelző szimbólumok: a nyíl ► és mellette a ⏪.
2. Módosítsa az időt a gombok + vagy - segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított idő.

## Időkijelzés kikapcsolása

Az időkijelzést kikapcsolhatja. Ennek utánanézhet az Alapbeállítások megváltoztatása című fejezetben.

Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított idő, a sütő készenléti módra vált. A kijelzőfelületen megjelenik az étel elkészülésének ideje, illetve a szimbólum → előtt nyíl ► látható. A szimbólumok ⏪ és ⏪ kialszanak. A sütő bekapcsolásakor megjelenik a főzési idő, és a nyíl ► látható a szimbólum ↳ előtt. A szimbólum → kialszik.

# Gyermekbiztonsági zár

A sütő gyermekbiztonsági zárral rendelkezik, melynek segítségével megakadályozható, hogy a gyermekek véletlenül bekapcsolják a készüléket.

Nem végezhetők el beállítások a sütőn. A jelzőára és az óra bekapcsolt gyermekbiztonsági zár mellett is beállítható.

Ha a fűtéstdípus, a hőmérséklet vagy a grillfokozat be van programozva, a gyermekbiztonsági zár megszakítja a felfűtést.

## Gyermekbiztonsági zár bekapcsolása

Főzési időtartam vagy elkészítési idő beállítása nem lehetséges.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. négy másodpercig.

A kijelzőfelületen megjelenik a szimbólum . A gyermekbiztonsági zár aktív.

## Gyermekbiztonsági zár kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. négy másodpercig.

A kijelzőfelület szimbóluma kialszik. A gyermekbiztonsági zár kikapcsolt.

# Az alapbeállítások módosítása

A sütő különböző alapbeállításokkal rendelkezik. Ezek a beállítások a felhasználó egyedi igényeihez igazíthatók.

Alapbeállítások	1 lehetőség	2 lehetőség	3 lehetőség
Óra kijelzése	mindig*	csak a gomb  megnyomáskor	-
A főzési idő és a jelzőára idejének lejáratkor megszólaló hangjelzés időtartama	kb. 10 mp	kb. 2 p*	kb. 5 p
A beállítások menet előtti várakozási idő	kb. 2 mp	kb. 5 mp*	kb. 10 mp

\* Gyári beállítás

Egyéb időfunkció ne legyen beállítva.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 4 másodpercig.  
A kijelzőfelületen megjelenik az óra alapbeállítása, pl. / a / lehetőség esetén.
2. Módosítsa az alapbeállítást a gombok vagy segítségével.
3. Nyugtázza a gombbal .

A kijelzőfelületen megjelenik a következő alapbeállítás. A gombbal végignézhető az összes lehetőség, és a gombokkal vagy módosítható a beállítás.

4. A befejezéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 4 másodpercig.

Az összes alapbeállítást mentette.

Az alapbeállítások bármikor módosíthatók.

# Tisztítás funkció

A tisztítás funkció helyreállítja a sütőtér öntisztító felületeit.

A sütő belséjének hátsó fala, oldalsó falai illetve teteje nagy porozitású kerámiabevonattal rendelkezhet. Ez a bevonat magába szívja a sütés során keletkezett foltokat, majd feloldja azokat, amíg a sütő be van kapcsolva. A funkció segítségével helyreállíthatók azok az öntisztító felületek, amelyek maguktól már nem tisztnak meg eléggyé.

## A tisztítás előtt

Vegye ki a sütőterből a funkcióhoz nem alkalmas edényeket, tartozékokat.

### A zománcozott felületek és a sütőtér alsó részének tisztítása

A tisztítás funkció beállítása előtt tisztítsa meg a sütőtér nem öntisztító felületeit. Ellenkező esetben eltávolíthatatlan foltok keletkeznek.

A tisztításhoz használjon törlőkendőt és enyhén mosószeres vagy ecetes meleg vizet. Erős szennyeződés esetén használjon speciális fémszivacsot vagy sütőtisztító termékeket. A tisztításhoz csak akkor kezdjen hozzá, amikor a sütő belséje már kihúlt. Az öntisztító felületeken ne használjon fémszivacsot vagy sütőtisztító szert.

## Beállítás

A tisztítás körülbelül egy órát vesz igénybe.

1. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a "forró levegő" állásba .
2. Állítsa a hőmérséklet-választó kapcsolót **clean** állásba.
3. Nyomja meg a gombot **clean**.

A kijelzőfelületen megjelenik a tisztítás befejezési ideje, illetve a szimbólum előtt nyíl ► látható. Néhány másodperc múlva megkezdődik a tisztítás. A kijelzőn követhető az idő műlása, és a nyíl ► a szimbólum előtt látható. A szimbólum kialszik.

## Ha a tisztítás befejeződött

Megszólal egy jelzőhang. A sütő felfűtése leáll. A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés 00:00. Nyomja meg kétszer a gombot , és forgassa a funkcióválasztó kapcsolót O állásba. A sütő kikapcsol.

## A tisztítás törlése

Nyomja meg a gombot **clean**, és állítsa a funkcióválasztó kapcsolót O állásba. A sütő kikapcsol.

## A befejezési idő késleltetése

Beállítható a tisztítás végének ideje. Így a tisztítás például éjszaka is elvégezhető, és a sütő nappal zavartalanul használható.

Végezze el a beállítást az 1-3. pontban leírtak szerint. A tisztítás megkezdése előtt késlethesse a befejezési időt a gomb + vagy - segítségével.

A sütő készenléti módba kapcsol. A kijelzőfelületen megjelenik a tisztítás befejezési ideje, illetve a szimbólum → előtt nyíl ► látható. A tisztítás kezdetekor megjelenik az időtartam, illetve a nyíl ► látható a szimbólum I→ előtt. A szimbólum → kialszik.

## A tisztítás után

Ha a sütőtér teljesen kihúlt, egy nedves kendő segítségével távolítsa el a sómaradványokat az öntisztító felületekről.

# Megovás és tisztítás

Amennyiben megfelelően tisztítja és ápolja a sütőt, az hosszú ideig megőrzi fényes felületét és funkcióját. A következőkben bemutatjuk, hogyan történik a sütő ápolása és tisztítása.

## Utasítások

- Az egyes anyagok (üveg, műanyag, fém) miatt a készülék előlapján különböző elszíneződések jelenhetnek meg.
- A sütőajtó üvegén látható foltok, amelyek szennyeződésnek tűnnek, valójában a sütőlámpa okozta fényvisszaverődések.
- Nagyon magas hőmérsékleten a zománc megéghet. Ez enyhe elszínezést okozhat. Ez a jelenség normális, és nincs hatással a sütő működésére. A teplsik vékony peremét nem lehet teljesen bevonni zománcjal. Emiatt tapintáskor a felület nem mindenhol sima, de ez nem befolyásolja a korrozióálló képességet.

## Tisztítószerek

Tartsa be a táblázat útmutatásait, így elkerülhető, hogy a nem megfelelő tisztítószerek miatt károsodjanak a sütő különböző felületei. Ne használja a következőket:

- karcoló vagy maró hatású tisztítószerek,
- erőteljes hatású, alkoholtartalmú termékek,
- durva mosogatószivacs, szivacs,
- nagy nyomású vagy gőzzel tisztító készülék.

Az új tisztítókendőket használat előtt alaposan öblítse ki.

Tisztítandó terület	Tisztítószerek
Ajtó üvege	Üvegtisztító szer: Puha kendővel tisztítsa meg. Ne használjon üvegkaparót.
Sütőlámpa burája	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg egy kendővel.
Tömítés Ne vegye le!	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg egy kendővel. Ne dörzsölje.
Rostélyok és sínek	Enyhén szappanos meleg víz: Áztassa vízbe, majd tisztítsa meg egy kendővel vagy kefével.
Vezetősínek	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg egy kendővel vagy kefével. Ne áztassa vízbe, és ne tisztítsa mosogatógépen.
Tartozékok	Enyhén szappanos meleg víz: Áztassa vízbe, majd tisztítsa meg egy kendővel vagy kefével.

## A sütőtér öntisztító felületeinek tisztítása

Bizonyos sütők esetén a készülék belsejének hátsó fala, oldalsó falai, illetve teteje nagy porozitású kerámiabevonattal rendelkezhet. Ez a bevonat magába szívja a sütés során keletkezett foltokat, majd feloldja azokat, amíg a sütő be van kapcsolva. Minél magasabb a hőmérséklet és minél hosszabb ideig van bekapsolva a sütő, annál hatékonyabb a tisztítási folyamat.

A tisztítás funkció segítségével helyreállíthatók azok az öntisztító felületek, amelyek maguktól már nem tisztulnak meg eléggé. Lásd a Tisztítás funkció c. részt.

A bevonat enyhe elszíneződése nincs hatással az öntisztító funkció működésére.

## Figyelem!

- Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek karcolnak. Ezek megkarcolják és károsítják a nagy porozitású réteget.
- A kerámiabevonathoz ne használjon sütőtisztító szereket. Ha véletlenül sütőtisztító kerül a bevonatra, azonnal törölje le egy szivaccsal és bő vízzel.

## A zománcozott felületek és a sütő alsó részének tisztítása

A tisztításhoz használjon törlőkendőt és enyhén mosószeres vagy ecetes meleg vizet.

Erős szennyeződés esetén használjon speciális fémszivacsot vagy sütőtisztító termékeket. A tisztításhoz csak akkor kezden hozzá, amikor a sütő belseje már kihúlt. Az öntisztító felületeken ne használjon fémszivacsot vagy sütőtisztító szert.

Tisztítandó terület	Tisztítószerek
Sütő eleje	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg törlőronggyal, majd puha kendővel törölje szárazra. Ne használjon üvegtisztító szert, sem üvegkaparót.
Rozsdamentes acél	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg törlőronggyal, majd puha kendővel törölje szárazra. A mész-, zsír-, kukoricaliszt- és tojásférge-foltokat azonnal törölje le, mivel a foltok alatti felületen rozsda keletkezhet.  A vevőszolgálatnál és a szaküzletekben kaphatók olyan speciális tisztítószerek rozsdamentes acélhoz, melyek forró felületeken is használhatók. Hordja fel a tisztítószert egy puha és vékony kendővel.
Üveg	Üvegtisztító szer: Puha kendővel tisztítsa meg. Ne használjon üvegkaparót.
Kijelző	Üvegtisztító szer: Puha kendővel tisztítsa meg. Ne használjon alkoholt, ecetet, illetve egyéb karcoló vagy maró hatású tisztítószereket.

## Világítás funkció

A sütő tisztítását megkönnyíti, ha bekapcsolja a sütőben található lámpát.

### Sütő lámpájának bekapcsolása

Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő állásba: .

A lámpa bekapcsol. A hőmérséklet-választó kapcsoló legyen kikapcsolva.

### Sütő lámpájának kikapcsolása


Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő állásba: o.

## A bal és jobb oldali rostélyok vagy sínek be- és kiakasztása

A tisztításhoz a bal és jobb oldali rostélyok vagy sínek kivehetők. A sütő legyen hideg.

### Rostélyok vagy sínek kiakasztása


1. Emelje fel a rostélyt vagy sínt az előlő részénél fogva,
2. majd akassza ki (A ábra).
3. Ezután húzza ki teljesen a rostélyt vagy sínt (B ábra).

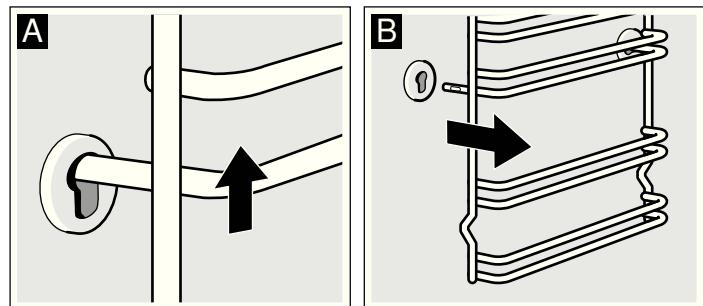

A rostélyokat és a síneket mosogatógépben vagy egy szivacs segítségével tisztítsa meg. A makacs foltok eltávolításához kefe használata ajánlott.

### Rostélyok vagy sínek beakasztása

1. A rácsot vagy a sínt először a hátsó vájatba illessze be (ehhez nyomja enyhén hátrafelé, A ábra),
2. majd az előlő vájatba (B ábra).

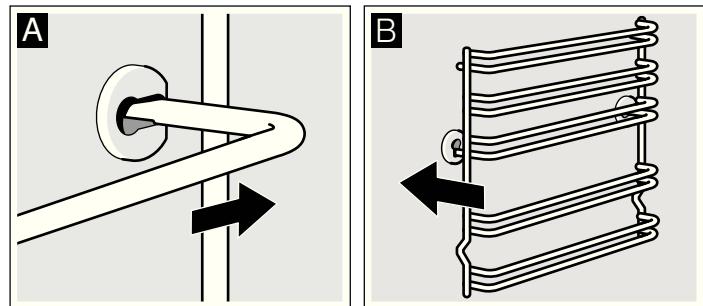


A rostélyok vagy sínek bal és jobb oldalon beilleszthetők. A görbület minden alul legyen.

## A sütőajtó ki- és beakasztása

Az ajtó könnyebb leszerelése és az üvegek egyszerűbb tisztítása érdekében a sütőajtó levehető.

A sütőajtó csuklópántjai biztosítóelemmel rendelkeznek. Zárt biztosítóelem esetén (A ábra) az ajtó nem vehető le. Ha az ajtó kiakasztásához kinyitja a biztosítóelemet (B ábra), a csuklópántok rögzülnek. Így elkerülhető a hirtelen bezáródás.

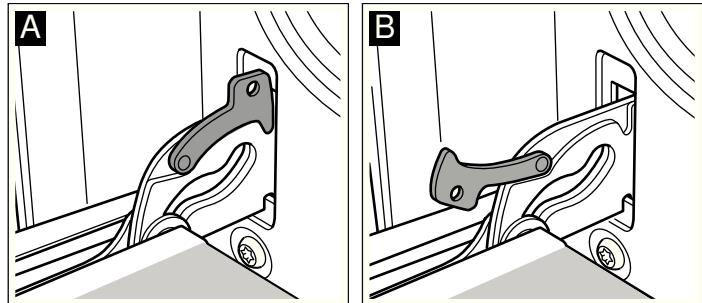


### ⚠ Sérülésveszély!!

Ha nem rögzíti a csuklópántokat a biztosítóelem segítségével, hirtelen bezáródhatnak. Ügyeljen, hogy a biztosítóelemek minden zárva legyenek, kivéve az ajtó levételekor, amikor nyitva kell lenniük.

### Az ajtó kiakasztása


1. Nyissa ki teljesen a sütőajtót.
2. Húzza ki a jobb és bal oldalon lévő biztosítóelemeket (A ábra).
3. Csukja be a sütőajtót ütközésig (B ábra). Fogja meg az ajtót két kézzel, a jobb és bal oldalon. Enyhén csukja vissza, majd húzza ki.

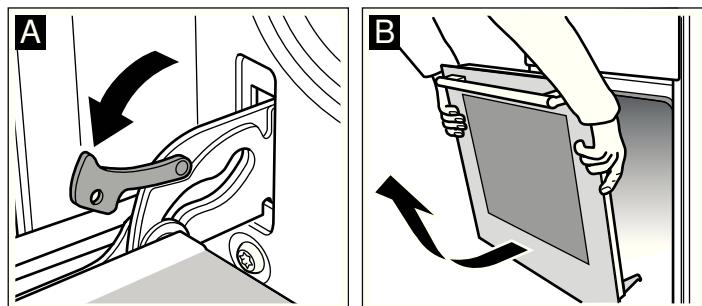

### Sütőajtó visszahelyezése


Szerelje vissza a sütőajtót. Ehhez hajtsa végre a megadott lépésekkel fordított sorrendben.

1. Az ajtó visszahelyezésekor ügyeljen, hogy minden csuklópánt tökéletesen illeszkedjen a megfelelő nyílásba (A ábra).
2. A csuklópántok alsó vájatának minden oldalon illeszkednie kell (B ábra).

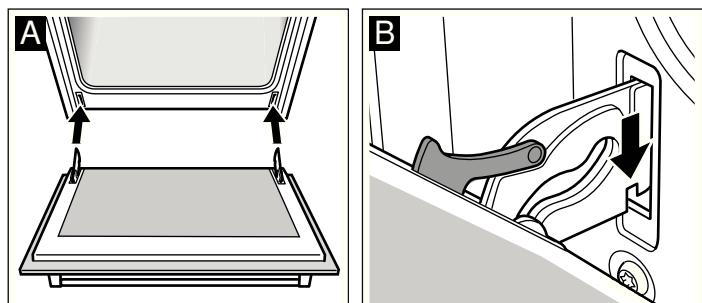

Ha a csuklópánt felszerelése nem megfelelően történt, az ajtó elmozdulhat.

3. Zárja vissza a biztosítóelemeket (C ábra). Csupa be a sütő ajtaját.

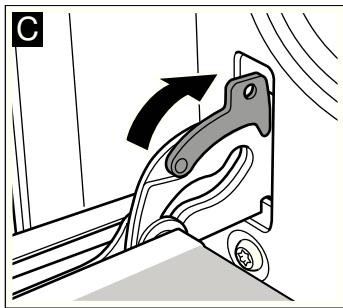

#### **⚠️ Sérülésveszély!!**


Ha a sütőajtó leesik vagy az egyik csuklópánt hirtelen becsukódik, ne érjen a csuklópánthoz. Hívja a vevőszolgálatot.

### **Az ajtóüvegek be- és leszerelése**

A tisztítás megkönnyítése érdekében a sütőajtó üvegeit kivehetők.


#### **Szétszerelés**

1. Vegye le a sütőajtót, és fogantyúval lefelé helyezze egy kendőre.
2. Csavarozza ki a sütőajtó felső fedőlapját. Ehhez csavarozza ki a bal és jobb oldalon található csavarokat (A ábra).
3. Emelje meg és vegye ki a felső üveget (B ábra).

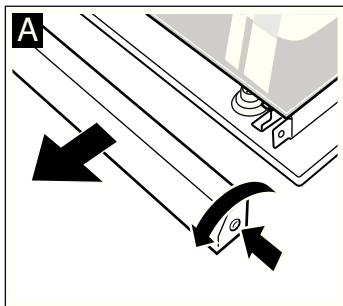

A három üveggel rendelkező ajtók esetén hajtsa végre a következő kiegészítő lépést:

4. Vegye ki az alsó üveget (C ábra).

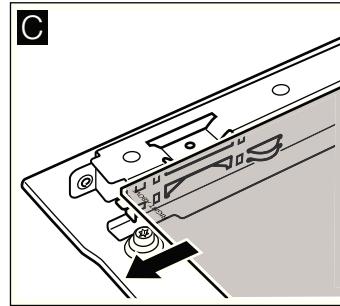


Az üveget üvegtisztító szerrel és puha kendővel tisztítsa meg.

Ne használjon szíroló hatású, ill. rozsdásodást okozó tisztítószereket, üvegkaparót vagy fém szírolószivacsot, mivel az üveg károsodhat.

#### **Összeszerelés**

A két üveggel rendelkező ajtók esetén a 2-4. lépést hajtsa végre.

1. Döntse hátrafelé az alsó üveget, és helyezze vissza (A ábra). Az üvegek visszahelyezésekor ügyeljen, hogy a bal alsó "right above" felirat fordítva helyezkedjen el.

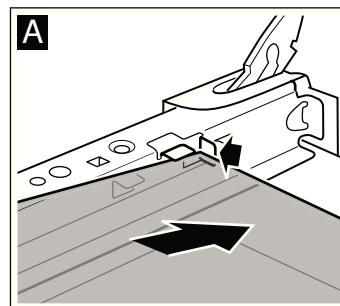

2. A felső üveg sima oldala nézzen kifelé. Döntse az üveget hátrafelé, és helyezze vissza.

3. Tegye a helyére, majd csavarozza be a fedőlapot.

4. Helyezze vissza a sütőajtót.

**Miután megfelelően visszaszerelte az üvegeket, ismét használhatja a sütőt.**

## **Mi a teendő meghibásodás esetén?**

Meghibásodás esetén gyakran csak egy kisebb és könnyen elhárítható hibáról van szó. Mielőtt értesítené a vevőszolgálatot, próbálja elhárítani a hibát a következő táblázat segítségével.

### **Meghibásodási táblázat**

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás / Tanácsok
Nem működik a sütő.	Hibás a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékpáncélen, hogy a biztosíték megfelelő állapotban van.
Áramkimaradás.	Ellenőrizze, hogy a sütőben működik-e a világítás, illetve a többi háztartási készülék működik-e.	

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás / Tanácsok
A kijelzőn kigyüklik a jelzés $\oplus$ több nulla kíséretében.	Áramkimaradás.	Állítsa be újra az órát.
Nem melegszik a sütő.	Por került az érintkezőkre.	Forgassa a forgatógombot többször minden irányba.

## Hibaüzenetek

Ha a kijelzőfelületen hibaüzenet jelenik meg az **E** szimbólum kíséretében, nyomja meg a gombot **①**. Az üzenet eltűnik. A beállított idő törlődik. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja a vevőszolgálatot.

Az alábbi hibaüzenetek okát a készülék használója is megszüntetheti.

Hibaüzenet	Lehetséges ok	Megoldás / Tanácsok
<b>E0 /!</b>	Túl hosszan tartott lenyomva egy gombot, vagy egy gomb beragadt.	Nyomja meg egyesével az összes gombot. Ellenőrizze, hogy van-e olyan gomb, amely beragadt, le van takarva vagy szennyezett.

### **⚠ Elektromos kisülés veszélye!!**

A nem megfelelő javítások veszélyesek. A javításokat kizárolag a vevőszolgálat megfelelően képzett szakemberei végezhetik el.


## Sütőlámpa cseréje

Ha a sütő lámpája megsérült, ki kell cserélni. A magas hőmérsékletnek ellenálló ( $300^{\circ}\text{C}$ ) cserélámpa (220-240 V, E14 foglalat, 25 W) a vevőszolgálatnál vagy szaküzletekben szerezhető be. Kizárolag ilyen lámpát használjon.

### **⚠ Elektromos kisülés veszélye!!**

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ellenőrizze, hogy a leválasztás megfelelően megtörtént.

1. A sérülések megelőzése érdekében terítsen le egy konyharuhát a kihúlt sütő belsejében.
2. Csavarja balra az üvegburát, majd vegye le.

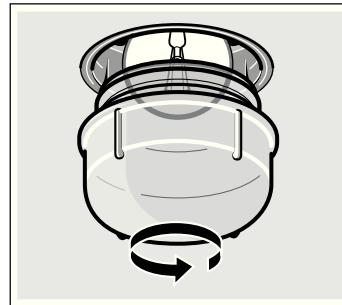

3. A lámpát egy azonos típusú lámpára cserélje ki.
4. Csavarja vissza az üvegburát.
5. Vegye ki a konyhakendőt, majd kapcsolja vissza a készüléket az elektromos hálózatra.

## Üvegbura

A sérült üvegburákat cserélni kell. Az üvegbura a vevőszolgálatnál szerezhető be. Vásárláskor adja meg a készülék típusszámát és gyártási számát.

# Ügyfélszolgálat

Amennyiben az Ön készülékét javítani kell, vevőszolgálatunk a rendelkezésére áll. Mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást már csak azért is, hogy elkerüljük szerviztechnikusaink szükségtelen kiszállásait.

## E-szám és FD-szám

Telefonos megkeresés esetén adja meg a termékszámot (E-szám) és a gyártási számot (FD-szám), hogy szakszerű segítséget nyújthassunk Önnek. A számmal ellátott típustáblát a jobb oldalon, a sütőajtó oldalán találja. Hogy szükség esetén ne kelljen sokáig kereshélnie, felírhatja ide a készülékének adatait és az ügyfélszolgálat telefonszámát.

E-szám.	FD-szám (gyártási szám)

Ügyfélszolgálat ☎

Vegye figyelembe, hogy a szerviztechnikus kiszállása hibás kezelésből eredő hibák esetén a garanciális időszakban sem ingyenes.

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

## Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H 01 489 5461

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javításokat szakképzett szerviztechnikusok fogják elvégezni, akik háztartási készülékébe eredeti pótalkatrészeket fognak beszerelni.



Sütőformában készítendő sütemények	Sütőracsra helyezett sütő-forma	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Főzési idő (perc)
Torta	Bádog tortaforma, Ø 31 cm.	1		220-240	40-50
		1+3		190-200	35-45
Lepény	Bádog tortaforma, Ø 31 cm.	1		220-230	40-50
Sütemények*	Bádog süteményforma, Ø 28 cm.	2		180-200	50-60

\* Ha egyszerre több süteményt szeretne sütni, helyezzen több formát a sütőracsra.

Sütemények a sütőtepsiben		Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet ( °C)	Főzési idő (perc)
Pizzák	Sütőtepsi	2		200-220	25-35
	Alumíniumtepsi + lapos sütőtepsi	1+3		170-180	30-40
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsi	1+3		170-180	30-40
Rétestészta	Sütőtepsi	3		180-200	25-35
	Alumíniumtepsi + lapos sütőtepsi	1+3		170-190	30-45
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsi	1+3		170-190	30-45

Kiegészítő sütőtepsi beszerezhető a szaküzletekben és a vevőszolgálatnál.

Kenyér és zsömlé	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet ( °C)	Főzési idő (perc)
Élesztős kenyér, 1,2 kg lisztből* (előmelegítéssel)	Zománcozott tálca	2		270
				200
Kovászos kenyér 1,2 kg lisztből*, (előmelegítés)	Zománcozott tálca	2		270
				200
Zsömlé (pl. rozs)	3		200-220	20-20

\* Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütő belsejébe.

Édesség	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet ( °C)	Főzési idő (perc)
Tea- és aprósütemények	Zománcozott tálca	3		150-160
	Alumíniumtepsi + lapos sütőtepsi	1+3		140-150
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsi	1+3		140-150
Habcsók	Zománcozott tálca	3		80-90
Fánk	Zománcozott tálca	2		190-210
Mandulás sütemény	Zománcozott tálca	3		110-130
	Alumíniumtepsi + lapos sütőtepsi	1+3		100-120
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsi	1+3		100-120

A kiegészítő tepek választható tartozékként beszerezhetők a szaküzletekben.

## Sütési javaslatok és hasznos tanácsok

Saját recept használata.	Az elkészítési táblázatban feltüntetett hasonló terméket vehet alapul.
Hogyan lehet ellenőrizni, hogy elkészült-e a piskótatésztából készült sütemény?	Kb. 10 perccel a receptben szereplő sütési idő lejárta előtt szűrja meg a süteményt egy vékony fapálcikával a legvastagabb pontján. Ha a pálcikára nem ragad rá a térszta, a sütemény elkészült.
A torta lapos maradt.	Legközelebb használjon kevésbé folyadékot, vagy válasszon 10 °C-kal alacsonyabb sütési hőmérsékletet. A térszta készítésekor vegye figyelembe a receptben megadott időt.
A torta közepe magasra kelt, de a szélei kevésbé magasak.	Ne kenje be zsiradékkal a formát. Amikor a sütemény elkészült, egy kés segítségével óvatosan vegye ki a formából.

A sütemény teteje túlságosan megsült.	Helyezze a süteményt a sütő alacsonyabb szintjére, válasszon alacsonyabb sütési hőmérsékletet, és hagyja sűlni hosszabb ideig.
A sütemény túl száraz lett.	Egy pálcikával többször szúrja meg a már kész süteményt. Öntsön a tetejére néhány csepp gyümölcslevet vagy valamilyen alkoholos italt. Legközelebb állítsa a sütési hőmérsékletet 10 °C-kal alacsonyabba, és csökkentse a sütési időt.
A kenyér vagy az édesség (pl. a túrótorta) külseje megfelelő, de a belseje pépes (helyenként nedves).	Legközelebb használjon kevesebb folyadékot, és hagyja egy kicsit tovább sűlni, alacsonyabb hőmérsékleten. Ha olyan süteményt süt, amelyen lédús feltét van, akkor először a sütemény alját süssé meg. Ezután szórjon rá mandulát vagy hintse be zsemlemorzsával, majd ezt követően tegye rá a feltétet. Vegye figyelembe a recept utasításait és az elkészítési időt.
A tézta egyenetlenül sült át.	Válasszon alacsonyabb hőmérsékletet, a tézta így egyenletesen fog átsülni. A kényesebb tézstákat egy szinten, alsó és felső fűtéssel ☒ süssé. A kilógó sütőpapír befolyásolhatja a levegő keringését a sütőben. A papírt mindig igazítja a tepsi méretéhez.
A gyümölcsös sütemény alja nem sült át.	Legközelebb egy alacsonyabb szinten süssé a süteményt.
Kifolyt a gyümölcs leve.	Legközelebb használja a normál teptit (ha van).
Az élesztővel készült kisebb sütemények összegradhatnak a sütőben.	Ezért próbáljon kb. 2 cm távolságot hagyni közöttük. Így minden oldalon elengedő hely lesz a süteményeknek, hogy feldagadjanak és átsüljenek.
A sütés egyszerre több szinten történt. A felső teptsiben a sütemény sötétebbre sült, mint az alsó teptsiben lévő.	Ha egyszerre több szinten süt, minden használja a forró levegőt ☒. Bár Ön egyszerre több teptsiben süt, ez nem jelenti azt, hogy a különböző ételeknek egyszerre kell elkészülniük.
Töltött sütemények készítésekor vízpára keletkezhet.	Sütéskor pára keletkezhet. A pára egy része a sütő ajtaján keresztül távozik, és vízcseppek formájában a kezelőfelületen vagy a környező bútorokon csapódhat le. Ez természetes fizikai folyamat.

## Hús, szárnys, hal

### Edények

Bármilyen hőálló edényt használható. A nagyméretű sültekhez a zománcozott tepsi is használható.

A legjobb, ha üvegedényt használ. Ellenőrizze, hogy a fedő megfelelően illeszkedik az edényre, és jól zár.

Zománcozott edények esetén több folyadék hozzáadása szükséges.

Rozsdamentes acél edények használata esetén a hús nem sül át tökéletesen, sőt nyers maradhat. Ebben az esetben növelte az elkészítési időt.

A táblázatokban megadott adatok:

Edény fedő nélkül = fedetlen

Edény fedővel = fedett

Az edényt minden a sütőrács közepére helyezze.

A felforrósodott üvegedényeket tegye egy száraz konyharuhára. Az üveg megrepedhet, ha nedves vagy hideg felülethez ér.

### Sültek

A sovány húshoz adjon egy kevés folyadékot. Az edény alján kb. ½ cm folyadék legyen.

Párolt sültekhez bőven adjon folyadékot. Az edény alján 1 - 2 cm folyadék legyen.

A folyadék mennyisége függ a hús fajtájától és az edény anyagától. Ha zománcozott sütőedényben készít húst, valamivel több folyadékra van szükség, mint az üvegedények esetében.

A nemesacélból készült sütőedények csak feltételesen használhatók. A hús lassabban fő és kevésbé pirul meg.

Magasabb hőmérsékletet és/vagy hosszabb sütési időt használjon.

### Grillezés

Grillezéskor a sütő ajtaja minden legyen csukva.

Mielőtt behelyezné az ételt a sütőbe a grillezéshez, melegítse elő a sütőt kb. 3 percig.

Az ételt közvetlenül a rácusra helyezze. Ha csak egy darabot készít, ajánlott azt a rácscsőpere helyezni.

Tegye be a zománcozott teptit az 1. szintre. Ez felfogja a hús levét, és a sütő is tisztább marad.

A sütőtepsit és a normál teptit ne helyezze a 4. és 5. szintre. Az intenzív hőhatás miatt a tepsi deformálódhat, és a kihúzásakor megsérülhet a sütő.

Lehetőség szerint azonos méretű darabokat süссön. Így egyenletesen sűlnek meg és nem száradnak ki. Grillezés után sózza meg a hússzeleteket.

Ha az elkészítési idő ⅔-ja eltelt, fordítsa meg a szeleteket.

A grill izzószála automatikusan kapcsol be és ki. A jelenség normális. Gyakorisága a kiválasztott grillfokozattól függ.

### Hús

Az időtartam felénél fordítsa meg a húsdarabokat.

Amikor a sült elkészült, hagyja még 10 percig a kikapcsolt, zárt sütőben pihenni. Így a hús szoftja jobban eloszlik.

A sült hátszín főzés után tekerje alufóliába és hagyja 10 percig a sütőben pihenni.

A bőrös sertéscombnál vágja be a bőrt keresztbe, és a sültet először bőrével lefelé tegye az edénybe.

Húsok	Súly	Edény	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C), grillfokozat	Főzési idő (perc)
Párolt marhahús (pl. borda)	1,0 kg	fedett	2	☒	220-240	90
	1,5 kg		2	☒	210-230	110
	2,0 kg		2	☒	200-220	130
Hátszín	1,0 kg	fedetlen	2	☒	210-230	70
	1,5 kg		2	☒	200-220	80
	2,0 kg		2	☒	190-210	90

Húsok	Súly	Edény	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C), grillfokozat	Főzési idő (perc)
Marhasült angolosan*	1,0 kg	fedetlen	1		210-230	40
Bifsztek jól átsütve		Sütőrács	5		3	20
Bifsztek angolosan			5		3	15
Sertéshús szalonna nélkül (pl. tarja)	1,0 kg	fedetlen	1		190-210	100
	1,5 kg		1		180-200	140
	2,0 kg		1		170-190	160
Sertéshús szalonnával (pl. lapocka, comb)	1,0 kg	fedetlen	1		180-200	120
	1,5 kg		1		170-190	150
	2,0 kg		1		160-180	180
Füstölt sertésborda, csontos	1,0 kg	fedett	2		210-230	70
Sült vagdalt	750 g hús-ból	fedetlen	1		170-190	70
Kolbász	kb. 750 g	Sütőrács	4		3	15
Borjúsült	1,0 kg	fedetlen	2		190-210	100
	2,0 kg		2		170-190	120
Kicsontozott báránycomb	1,5 kg	fedetlen	1		150-170	110

### Szárnysesetek

A táblázatban feltüntetett súlyértékek töltelék nélküli és sütéshez előkészített szárnyashúsra vonatkoznak.

Az egész szárnyast az első sütőrácsra helyezze, a mellehúsával lefelé. A becsült idő  $\frac{2}{3}$ -ának eltelté után fordítsa meg.

A sülteteket, pulykaszeletet, mellehúsát az elkészítési idő felének letelté után fordítsa meg. A szárnyasokat az elkészítési idő  $\frac{2}{3}$ -a után fordítsa meg.

Kacsá és liba sütésekor szűrja át a bőrt a szárnyak alatt, így a zsiradék ki tud folyni.

A szárnyasok ropogósra sülnek, ha az elkészítési idő végéhez közeledve vajjal, sóss vízzel vagy narancslével keni be a húst.

Ha a grillezést közvetlenül a sütőrácson végzi, helyezze a zománcozott teptit az 1. szintre.

Szárnysesetek	Súly	Edény	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Főzési idő (perc)
Fél csirke, 1-4 db	darabonként 400 g	Sütőrács	2		200-220	40-50
Bontott csirke	darabonként 250 g	Sütőrács	2		200-220	30-40
Egész csirke, 1-4 adag	adagonként 1,0 kg	Sütőrács	2		190-210	50-80
Kacsa	1,7 kg	Sütőrács	2		180-200	90-100
Liba	3,0 kg	Sütőrács	2		170-190	110-130
Fiatal pulyka	3,0 kg	Sütőrács	2		180-200	80-100
2 pulykacomb	darabonként 800 g	Sütőrács	2		190-210	90-110

### Halételek

Ha az elkészítési idő  $\frac{2}{3}$ -a eltelt, fordítsa meg a halszeleteket.

Az egészben elkészített halat nem szükséges megfordítani. Az egész halat úszási helyzetben, hátuszonnal fölfelé tegye a sütőbe. Hogy a hal stabilan álljon, helyezzen a hal belsejébe

összevágott burgonyát vagy egy sütőben használható, kisméretű edényt.

Halszeletek sütésekor, az átsütés érdekében adjon az ételhez néhány evőkanál folyadékot.

Ha a grillezést közvetlenül a sütőrácson végzi, helyezze a zománcozott teptit az 1. szintre.

Halételek	Súly	Edény	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C), grillfokozat	Főzési idő (perc)
Grillezett hal	300 g	Sütőrács	3		2	20-25
	1,0 kg		2		180-200	45-50
	1,5 kg		2		170-190	50-60
Sült halfilé	darabonként 300 g	Sütőrács	4		2	20-25

## Tippek sütéshez és grillezéshez

A sült pontos súlyára vonatkozóan nincsenek adatok a táblázatban.	Az adatokat a legközelebbi legalacsonyabb súlynak megfelelően válassza ki, és használja meg az időt.
Hogyan állapítható meg, hogy a sült elkészült-e.	Használjon húshőmérőt (a szakkereskésben kapható), vagy végezze el a „kanál-próbát”. Nyomja meg a kanállal a sültet. Ha a húst feszesnek érzi, készen van. Ha enged a nyomásnak, még süssé egy darabig.
A sült túl sötét és a bőr helyenként megégett.	Ellenőrizze a betolási magasságot és a hőmérsékletet.
Ha a sült jól néz ki, de a mártás megégett.	Válasszon a következő alkalommal kisebb sütőedényt, vagy adjon hozzá több folyadékot.
Ha a sült jól néz ki, de a mártás túl világos és vízizű.	Válasszon a következő alkalommal nagyobb sütőedényt, és adjon hozzá kevesebb folyadékot.
A sült felöntésekor vízgőz keletkezik.	Ez fizikai jelenség és normális. A vízgőz nagy része a gózrésen át távozik. A vízgőz lecsöpethet a hűvösebb kapcsolótáblán vagy a szomszédos bútorlapokon, és kondenzvízként lecsepeghet.

## Csőben sültek, felfújtak, pirítósok

Az edényt mindig a sütőrácsra helyezze.

Ha edény használata nélkül, közvetlenül a sütőrácson szeretne sütni, helyezze a zománcozott tepsit az 1. szintre. Így a sütő könnyebben tisztán tartható.

A csőben sült étel állaga az edény méretétől és az étel szintjétől függ. A táblázatban szereplő értékek csak tájékoztató jellegűek.

Étel	Edény	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C , grillfokozat	Főzési idő (perc)
Édes felfújt (pl. gyümölcsös túrófelfújt)	Szufléforma	2		180-200	40-50
Fűszeres csőben sültek, főtt hozzávalókkal (pl. csőben sült tépzta)	Szufléforma vagy zománcozott tepsி	3		210-230	30-40
Fűszeres csőben sültek, nyers hozzávalókkal* (pl. csőben sült burgonya)	Forma csőben sült ételek készítéséhez vagy zománcozott tepsி	2		160-180	50-70
		2		160-180	50-70
Pirítós készítése	Sütőrács	5		3	4-5
Bundáskenyér	Sütőrács	3+1		170-180	8-12

\* A csőben sült étel ne legyen 2 cm-nél magasabb.

## Készételek

Kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait.

Ha a tartozékot sütőpapírral takarja le, bizonyosodjon meg arról, hogy a papír ellenáll a magas hőmérsékletnek. Az elkészítendő ételnek megfelelő méretű sütőpapírt használjon.

A végeredmény nagyban függ a felhasznált alapanyagtól. Az alapanyagok jellemzői, színe változó.

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
Sült burgonya	Sütőrács vagy zománcozott tepsி	3		190-210	20-30
Pizza	Sütőrács	2		200-220	15-20
Pizza baguette	Zománcozott tálca	3		190-200	20-25

**Utasítás:** A tepsí mélyhűtött termékek sütésekor deformálódhat. Ezt a hőmérséklet-ingadozás okozza. A sütés végeztével az alakváltozás megszűnik.

## Különleges ételek

Alacsony hőmérsékleten finom krémes joghurt vagy lágy kelt tézszta készíthető.

Ehhez először vegye ki a sütőtérből a tartozékokat, továbbá a bal és jobb oldali rostélyokat vagy síneket.

### Joghurt készítése

1. Forraljon fel 1 liter (3,5 %-os zsírtartalmú) tejet, majd hagyja lehűlni kb. 40 °C-ra.
2. Keverjen bele 150 g (hideg) joghurtot.

3. Öntse a masszát csészékbe vagy edénykékbe, és takarja le fóliával.

4. Melegítse elő a sütőt az utasítások szerint.

5. Ezután helyezze a csészéket vagy edényeket a sütő alsó szintjére, és kövesse az elkészítési utasításokat.

### Élesztős tézszta kelesztése

1. Készítse el az élesztős tézstát a szokásos módon. Öntse a masszát hőálló kerámiaedénybe, és fedje le.
2. Melegítse elő a sütőt az utasítások szerint.
3. Kapcsolja ki a készüléket, majd kelessze a téstát a kikapcsolt készülékben.

Étel	Edények	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet	Idő
Joghurt	Helyezze a csészéket vagy edényeket	a sütőtér aljára		Melegítse elő 50 °C-ra 50 °C	5 perc 8 óra
Élesztős tézszta kelesztése	Helyezzen egy hőálló edényt	a sütőtér aljára		Melegítse elő 50 °C-ra kapcsolja ki a készüléket, és tegye a kelt téstát a sütőtérbe.	5-10 perc 20-30 perc

## Kiolvasztás

A kiolvasztási idő az étel típusától és mennyiségétől függ.

Kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait.

Vegye ki a fagyaszott élelmiszert a csomagolásból, és helyezze a sütőrácsra egy megfelelő edényben.

A szárnyast a mellehúsával lefelé helyezze el.

Fagyaszott termékek	Tartozékok	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet
Pl. tejszínhabos torta, vajkrémes torta, csokoládé- vagy cukormázzal bevont torta, gyümölcs, csirke, felvágott és hús, kenyér és zsömle, sütemény és egyéb édesség	Sütőrács	1		A hőmérséklet-választó kapcsoló kikapcsolt állapotban marad

## Száritás

Csak minőségi és alaposan megmosott gyümölcsöket és zöldségeket használjon.

Hagyja megszáradni őket.

A zománcozott tepsiebe és a sütőrácsra helyezzen speciális sütőpapírt vagy pergamenpapírt.

Időnként fordítsa meg a gyümölcsöket és zöldségeket.

Ha megsültek, száritsa meg őket, és távolítsa el a papírt.

Étel	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (° C)	Főzési idő (óra)
600 g karikára szeletelt alma	1+3		80	kb. 5 óra
800 g szeletelt körte	1+3		80	kb. 8 óra
1,5 kg szilva	1+3		80	kb. 8-10 óra
200 g megtisztított fűszernövény	1+3		80	kb. 1 ½ óra

## Lekvárkészítés

A főzés előtt tisztítja meg és készítse elő az üvegeket és a gumikat. Lehetőség szerint azonos méretű befőttesüvegeket használjon. A táblázatban feltüntetett értékek egyliteres, kerek befőttesüvegekre vonatkoznak.

### Figyelem!

Ne használjon nagyobb térfogatú vagy magasabb üvegeket. Az üvegek fedele megrepedhet.

Kizárolag kifogástalan minőségű zöldséget és gyümölcsöt használjon. Az alapanyagot alaposan tisztítja meg.

A táblázatban szereplő időértékek tájékoztató jellegűek. A konkrét érték a környezeti hőmérséklet, az üvegek száma, illetve az üvegek tartalmának mennyisége és hőmérséklete függvényében változik. A készülék kikapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a befőttesüvegekben buborékok képződtek.

### Elkészítés

1. Tegye a zöldséget vagy a gyümölcsöt a befőttes üvegekbe, de ne töltse teljesen tele az üvegeket.

2. Alaposan tisztítja meg az üvegek peremét.

3. minden üvegre tegyen egy befőttesgumit és egy tetőt.

4. Leszorító segítségével szorítsa rá a fedelet az üvegre. Egyszerre maximum hat üveg helyezhető a sütőtérbe.

### Beállítás

1. Tegye be a zománcozott tempestit a 2. szintre. Tegye a befőttesüvegeket a tempestre úgy, hogy ne érjenek egymáshoz.

2. Öntsön a zománcozott tempestre ½ liter forró (kb. 80 °C-os) vizet.

3. Csukja be a sütő ajtaját.

4. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót alsó fűtés  helyzetbe.

5. Állítsa a hőmérsékletet 170 és 180 °C közé.

## Lekvárkészítés

Kb. 40-50 perc után sűrű buborékok keletkeznek. Kapcsolja ki a sütőt.

Kb. 25-35 perc után vegye ki a befőttes üvegeket a sütőből (ez alatt az idő alatt a maradékhoz használta). Ha hosszabb ideig a sütőben hagyja az üvegeket, csírák keletkezhetnek, és a lekvár megsavasodhat.

Gyümölcsbefőtt (egy liter)	amikor a buborékok megjelennek	Maradékho
Alma, ribizli, eper	kikapcsolás	kb. 25 perc
Cseresznye, sárgabarack, őszibarack, ribizli	kikapcsolás	kb. 30 perc
Alma-, Körte-, szilvapüré	kikapcsolás	kb. 35 perc

## Zöldségek elkészítése

Amint kis buborékok jelennek meg az üvegekben, állítsa a hőmérsékletet kb. 120-140 °C-ra. Kb. 35-70 perc a zöldség típusától függően. Ha az idő letelt, kapcsolja ki a sütőt, és használja a maradékhoz.

"Hideg főzéssel" elkészített zöldségek egyliteres üvegekben	A buborékok megjelenésétől 120-140 °C-on	Maradékho
Uborka	-	kb. 35 perc
Céklá	kb. 35 perc	kb. 30 perc
Kelbimbó	kb. 45 perc	kb. 30 perc
Bab, karalábé, vörös káposzta	kb. 60 perc	kb. 30 perc
Borsó	kb. 70 perc	kb. 30 perc

## Üvegek kivétele a sütőből

A főzés befejezését követően vegye ki a befőttesüvegeket a sütőből.

### Figyelem!

Ne tegye hideg vagy nedves felületre az üvegeket, mivel megrepedhetnek.

## Akrilamid az élelmiszerekben

Akrilamid főként a magas hőmérsékleten elkészített gabonát és burgonyát tartalmazó ételekben keletkezik, mint például sült burgonya, pirítós, zsöngle, kenyér és sütemény (aprósütemény, fűszeres sütemény, karácsonyi sütemény).

### Tanácsok akrilamidtartalmú ételek készítéséhez

<b>Általános információk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Törekedjen a lehető legrövidebb főzési időre.</li><li>■ Az ételt enyhén süssse meg, ne süssse túl.</li><li>■ A nagy mennyiségű, magas ételek kevés akrilamidot tartalmaznak.</li></ul>
<b>Sütés</b>	Felső és alsó fűtéssel, max. 200 °C Forró levegővel, max. 180 °C.
Tea- és aprósütemények	Felső és alsó fűtéssel, max. 190 °C. Forró levegővel, max. 170 °C. A tojás és a tojássárgája csökkentik az akrilamidképződés esélyét.
Sütőben sült burgonya	Rendezze el a tejsiben egyenletesen, egy rétegben. Tepsinként legalább 400 g burgonyát süssön, így elkerülhető az étel kiszáradása

# Próbaételek

Ezek a táblázatok minőségellenőrző intézetek számára készültek a különböző készülékek ellenőrzésének és tesztelésének megkönnyítése érdekében.

EN 50304/EN 60350 (2009), ill. IEC 60350 irányelvek szerint.

## Sütés

Sütés 2 szinten:

A mély zománcozott tepsit mindig a felső szintre, az alumíniumtepsi mindig az alsó szintre helyezze.

Vajas sütemény:


A sütőbe egy időben betett tepsik tartalma nem azonos időben készül el.

Almás pite 1 szinten:

Helyezze a sötét színű, kinyitható formákat egymás mellé.

Almás pite 2 szinten:

Helyezze a sötét színű, kinyitható formákat egymás alá.

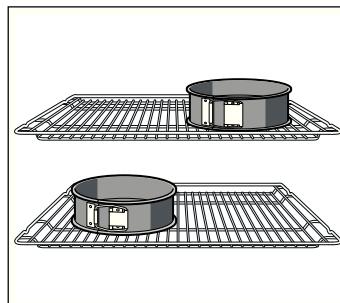

Kinyitható pléhformában készített sütemények:

A sütéshez használja a felső és alsó fűtést ☒ egy szinten. A sütőrács helyett használja a zománcozott tepsit, és a kapcsos sütőformákat felülrre helyezze.

Étel	Tartozékok - tanácsok és figyelmeztetések	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
Vajas sütemény (előmelegítéssel*)	Lapos sütőtepsi	2	☒	160-170	20-30
	Normál mély tepsí	3	☒	150-160	20-30
	Alumíniumtepsi + lapos sütő- tepsí	1+3	☒	140-160	20-30
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsí	1+3	☒	140-160	20-30
Kisebb sütemények, 20 db	Zománcozott tálca	3	☒	150-170	20-35
Kisebb sütemények, tepsinként 20 db (előmelegítés*)	Alumíniumtepsi + lapos sütő- tepsí	1+3	☒	140-150	30-40
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsí	1+3	☒	140-150	30-40
Vizes piskóta (előmelegítés*)	Kapcsos sütőforma	1	☒	170-180	30-40
Sima élesztős sütemény	Zománcozott tálca	3	☒	160-180	30-40
	Alumíniumtepsi + lapos sütő- tepsí	1+3	☒	150-160	30-45
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsí	1+3	☒	150-160	30-40
Almás sütemény	2 sütőrács + 2 bádog kapcsos sütőforma Ø 20 cm.	1+3	☒	170-180	60-70
	Zománcozott tepsí + 2 bádog kapcsos sütőforma Ø 20 cm.	1	☒	190-210	70-90

\* A sütő előmelegítéséhez ne használja a gyors felfűtést.

Sütőrácsok és sütőtepsik választható tartozékként beszerezhetők a szaküzletekben.

## Grillezés

Ha az ételt közvetlenül a sütőräcsra helyezi, helyezze a zománcozott tepsit az 1. szintre. Ez fogja a hús levét, és a sütő tisztább marad.

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtéstípus	Grillfokozat	Idő (perc)
Pirítós készítése (előmelegítés: 10 p)	Sütőräcs	5	☒	3	1/2-2
Borjúhúsos hamburger, 12 adag* (előmelegítés nélkül)	Sütőräcs + zománcozott tepsí	4+1	☒	3	25-30

\* Az idő ¾ részének eltelté után fordítsa meg.

<b>Recomandări și indicații de siguranță .....</b>	<b>22</b>
Înainte de montare.....	22
Recomandări și indicații de siguranță .....	23
Cauzele daunelor.....	23
<b>Noul dumneavoastră cuptor .....</b>	<b>24</b>
Panoul de comandă.....	24
Comandă de funcții.....	24
Taste de operare și panou indicator .....	24
Comandă de temperatură.....	25
Interiorul cuptorului.....	25
Accesorii.....	25
<b>Înainte de prima utilizare.....</b>	<b>26</b>
Programarea orei.....	26
Încălzirea cuptorului .....	26
Curățarea accesoriilor.....	26
<b>Programarea cuptorului .....</b>	<b>26</b>
Tip de încălzire și temperatură.....	26
Încălzire rapidă .....	27
<b>Programarea funcțiilor de timp .....</b>	<b>27</b>
Ceas cu alarmă.....	27
Timpul de coacere.....	27
Timpul de finalizare .....	28
Ora.....	28
<b>Dispozitiv de siguranță împotriva accesului copiilor .....</b>	<b>29</b>
<b>Modificarea reglajelor de bază.....</b>	<b>29</b>
<b>Funcția curățare .....</b>	<b>29</b>
Înainte de curățare.....	29
Programare .....	29
După curățare.....	30
<b>Întreținere și curățare .....</b>	<b>30</b>
Produse de curățare .....	30
Funcția lumină .....	31
Demontați și remontați grătarele sau şinele din stânga și dreapta.....	31
<b>Scoaterea și remontarea ușii cuptorului .....</b>	<b>31</b>
Montarea și demontarea greamurilor ușii .....	32
<b>Cum să procedați în caz de avarie .....</b>	<b>32</b>
Tabel de avarii.....	32
Schimbarea becului cuptorului .....	33
Geam protector.....	33
<b>Unitățile de service abilitate .....</b>	<b>33</b>
Numărul E și numărul FD.....	33
<b>Recomandări pentru economisirea energiei și pentru protecția mediului.....</b>	<b>33</b>
Economisirea energiei .....	33
Eliminarea reziduurilor cu protejarea mediului înconjurător ....	33
<b>Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic .....</b>	<b>34</b>
Prăjitură și produse de brutărie/patiserie.....	34
Sugestii și sfaturi practice pentru coacere .....	35
Carne, carne de pasăre, pește .....	36
Recomandări pentru prăjire și grill .....	37
Feluri gratinate, sufleuri, tostadas.....	38
Preparate .....	38
Feluri de mâncare speciale .....	38
Decongelarea .....	39
Deshidratare .....	39
Prepararea gemurilor .....	39
<b>Acrilamida din alimente .....</b>	<b>40</b>
<b>Preparate de verificare .....</b>	<b>40</b>
Coacere la cuptor .....	40
Coacerea la grill.....	41

Pe pagina noastră de internet găsiți alte informații referitoare la produse, accesorii, piese de schimb și servicii:  
[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) și la magazinul online:  
[www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## Recomandări și indicații de siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montare. În cazul transferului aparatului către alte persoane, se va include manualul corespunzător.

ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SUNT VALABILE ATÂT PENTRU CUPTOARELE INDEPENDENTE, CÂT ȘI PENTRU CELE POLIVALENTE. ÎN CAZUL CUPTOARELOR POLIVALENTE, SE VOR CITI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ANEXATE PLITEI PENTRU A CUNOAȘTE MODUL DE FUNCȚIONARE A COMENZILOR ACESTEIA.

### Înainte de montare

#### Deteriorare în timpul transportului

Verificați aparatul după ce-l scoateți din ambalaj. În cazul deteriorării în timpul transportului, nu conectați aparatul, lăsați legătura cu Serviciul Tehnic și lăsați un document scris cu daunele cauzate, în caz contrar se va pierde dreptul la orice tip de despăgubire.

#### Conecțare electrică

Numai un tehnician specializat autorizat poate conecta aparatul. Garanția se anulează în cazul deteriorării datorate unei conexiuni incorecte.

Înainte de prima utilizare a aparatului, trebuie să vă asigurați că instalația electrică din casa dumneavoastră are împământare și îndeplinește toate condițiile de siguranță în vigoare. Montarea și conectarea aparatului dvs. trebuie să fie efectuate de către un tehnician autorizat. Utilizarea acestui aparat fără legătură la pământ sau în situația unei instalări incorecte poate cauza, chiar dacă numai în circumstanțe puțin probabile, rănire gravă (lezioni personale și deces prin electrocutare). Producătorul nu răspunde de funcționarea inadecvată și de posibilele daune cauzate de instalații electrice inadecvate.

## Recomandări și indicații de siguranță

Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru uz casnic. Utilizați aparatul numai pentru a prepara alimentele.

Copiii și adulții nu trebuie să utilizeze aparatul fără supraveghere

- în cazul în care suferă de o diminuare a capacitaților fizice sau mentale, sau
- în cazul în care nu dețin cunoștințe sau experiență suficientă

Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

### Ușa cuptorului

Ușa cuptorului trebuie să rămână închisă când cuptorul este în funcțiune. Ca măsură de precauție, se recomandă ca ușa cuptorului să fie permanent ținută închisă, inclusiv când cuptorul este închis.

Nu trageți, nu vă așezați și nu vă jucați cu ușa cuptorului, nici când este închisă.

### Interiorul cuptorului fierbinți

#### ⚠️ Pericol de arsuri!!

- Nu atingeți niciodată suprafețele interioare ale cuptorului, nici elementele inflamabile atunci când sunt fierbinți. Deschideți cu prudență ușa cuptorului. Pot ieși vaporii fierbinți. Țineți departe copiii mici.
- Nu vărsați apă în interiorul cuptorului când acesta este închis. Se pot produce vaporii fierbinți de apă.
- Nu preparați mâncăruri utilizând cantități mari de băuturi alcoolice cu un grad mare de alcool. Vaporii de alcool se pot aprinde în interiorul cuptorului. Utilizați băuturi alcoolice cu grad mare de alcool numai în doze mici și deschideți ușa cuptorului cu grijă.

#### ⚠️ Pericol de incendiu!!

- Nu introduceți niciodată obiecte inflamabile în interiorul cuptorului. Nu deschideți ușa în cazul în care iese fum din aparat. Opriti aparatul. Scoateți din priză sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranță.
- Fixați bine folia de copt pe accesorii atunci când preîncălziti aparatul. Atunci când se deschide ușa aparatului, se produce un curent de aer. Folia de copt poate atinge elementele inflamabile și se poate aprinde. Apucați întotdeauna folia de copt cu un recipient sau o formă. Acoperiți cu folie de copt numai suprafața necesară. Folia de copt nu trebuie să depășească nivelul accesoriusului.

#### ⚠️ Pericol de scurtcircuit!

Nu fixați niciodată cabluri de conectare ale aparatelor electrice la ușa fierbințe a cuptorului. Izolarea cablului se poate topi.

### Accesoriile și recipiente fierbinți

#### ⚠️ Pericol de arsuri!!

Nu extrageți accesoriile sau recipientele fierbinți din cuptor fără a utiliza mănuși termoizolante.

### Reparații inadecvate

#### ⚠️ Pericol de soc electric!!

Reparațiile inadecvate sunt periculoase. Reparațiile pot fi efectuate numai de către personalul serviciului de asistență tehnică corect instruit. Scoateți din priză sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranță în cazul în care aparatul este defect. Anunțați serviciul de asistență tehnică.

## Siguranță suplimentară a ușii

La anumite rețete care presupun tempi prelungiți de coacere la temperaturi înalte, ușa cuptorului poate ajunge la o temperatură ridicată. Dacă aveți copii mici acasă, supravegheați-i cât timp funcționează cuptorul.

Adițional, există un dispozitiv de protecție care împiedică un contact direct cu ușa cuptorului. Acest accesoriu opțional (671383) se poate solicita prin intermediul Serviciului nostru de Asistență Tehnică.

## Cauzele daunelor

### Atenție!

- Accesorii, recipiente, peliculă, folie pentru gătit la cuptor sau folie de aluminiu la baza cuptorului: Nu așezați niciun accesoriu la baza cuptorului. Nu acoperiți baza cuptorului cu niciun tip de peliculă sau folie. Nu așezați niciun recipient la baza cuptorului dacă temperatura este reglată la peste 50 °C. Se va încălzi excesiv. În felul acesta timpul de copt și de gătit nu vor mai fi valabile și se va deteriora smântul.
- Apă în cuptorul încins: Nu vărsați apă în interiorul cuptorului când acesta este încins. Se vor forma vaporii de apă. Oscilația termică poate provoca deteriorarea smântului și a accesoriilor.
- Alimente lichide: Nu păstrați alimente lichide o perioadă de timp prelungită în interiorul cuptorului și cu ușa închisă. Se va deteriora smântul.
- Zeamă de fructe: Nu umpleți excesiv tava în care se pregătesc prăjitură cu fructe zemoase. Zeama fructelor care se scurge din tavă va lăsa pete care nu se vor putea elimina. Utilizați tava emailată adâncă de fiecare dată când e posibil.
- Lăsați să se răcească cu ușa deschisă: Lăsați să se răcească cuptorul doar cu ușa deschisă. Suprafețele mobilelor aflate în apropiere se pot deteriora în timp, chiar dacă ușa cuptorului este numai puțin deschisă.
- Garnitura cuptorului foarte murdară: Când garnitura cuptorului este foarte murdară, ușa acestuia nu se închide bine în timpul funcționării. Suprafețele mobilelor aflate în apropiere se pot deteriora. Păstrați permanent curată garnitura cuptorului.
- Ușa cuptorului ca suprafață de sprijin: Nu vă sprijiniți și nu vă așezați pe ușa deschisă a cuptorului. Nu așezați nici un recipient sau accesoriu pe ușa cuptorului.
- Transportul aparatului: Nu transportați și nu apucați aparatul de mânerul ușii. Mânerul ușii nu suportă greutatea aparatului și se poate rupe. Geamul ușii s-ar putea deplasa și provoca un decalaj între partea din față a cuptorului și geamul ușii.
- Coacerea la grill: La coacerea la grill, nu așezați tava universală adâncă sau tava de cuptor plată la o înălțime superioară înălțimii 3. Din cauza căldurii puternice, acestea să ar putea deforma și deteriora emailul atunci când sunt scoase. Utilizați la înălțimile 4 și 5 numai pentru a coace direct pe grătar.

# Noul dumneavoastră cuptor

Vă prezentăm noul dumneavoastră cuptor. În acest capitol sunt prezentate funcțiile panoului de comandă și a elementelor sale individuale. În acest mod, sunt furnizate informații privind accesoriile și componentele interiorului cuptorului.

## Panoul de comandă

În continuare vă oferim o prezentare generală a panoului de comandă. Pe panoul indicator nu pot apărea toate simbolurile în același timp. Elementele pot varia în funcție de modelul aparatului.



### Comenzi rotative retractabile

La anumite cuptoare, comenzi rotative sunt retractabile. Pentru a bloca sau debloca comanda rotativă, apăsați-o atunci când se găsește în poziția zero.

### Comandă de funcții

Comanda de funcții servește pentru selectarea tipului de încălzire.

Pozitie	Utilizare
○ Poziția zero	Cuptorul este stins.
▢ Aer cald*	Pentru prăjituri și produse de cofetărie. Este posibil să gătiți la două nivele. O turbină situată pe peretele posterior al cuptorului distribuie căldura în mod uniform în interiorul cuptorului.
▢ Căldură superioară și inferioară*	Pentru prăjituri, feluri gratinate și carne slabă, de exemplu de vițel sau vânat, la un nivel. Căldura provine de la rezistențele inferioare și superioare.
▢ Grill cu aer cald	Gătirea bucătăilor de carne, pasăre și pește. Rezistența grillului și ventilatorul se conectează și deconectează alternativ. Turbina face să circule căldura emanată de grill în jurul alimentelor.
▢ Grill, suprafață mare	Prepararea la grill a bifteculei, cârneaților, tostadas și peștelui. Se încălzește toată suprafața de sub rezistența grillului.
▢ Grill, suprafață mică	Prepararea la grill a unor cantități mici de biftec, cârneați, tostadas și pește. Se încălzește partea centrală a rezistenței grillului.

\* Tip de încălzire cu care se determină clasa de eficiență energetică în conformitate cu EN60350.

Pozitie	Utilizare
▢ Căldură inferioară	Glasare, coacere la cuptor și gratinare. Căldura provine de la rezistența inferioară.
▢ Decongelarea	Decongelați, de ex., carne, pasăre, pâine, prăjitură. Turbina circulă aerul cald în jurul alimentului.
▢ Lumină	Se aprinde becul de iluminat din interiorul cuptorului.

\* Tip de încălzire cu care se determină clasa de eficiență energetică în conformitate cu EN60350.

Când se selectează tipul de încălzire, becul din interiorul cuptorului se aprinde și la anumite cuptoare se aprinde becul indicator situat pe comanda de funcții.

### Taste de operare și panou indicator

Tastele folosesc la reglarea diferitelor funcții adiționale. Pe panoul indicator sunt afișate valorile setate.

Tastă	Utilizare
⊕ Funcții de timp	Selectați ceasul cu alarmă □, timpul de coacere →, timpul de finalizare → și ora ⊖.
- Mai puțin	Reduceți valorile programate.
+ Mai mult	Măriți valorile programate.
clean Funcția curățare	Începeți funcția de curățare pentru suprafetele cu auto-curățare din interiorul cuptorului.
→ Dispozitiv de siguranță împotriva accesului copiilor	Blocați și deblocați panoul de comandă.
»☰ Încălzire rapidă	Încălziți rapid cuptorul.

Pe panoul indicator, săgeata ► se poziționează în fața simbolului corespunzător funcției de timp care este activă.

## Comandă de temperatură

Comanda de temperatură servește pentru selectarea temperaturii sau a nivelului grillului.

Pozitie	Semnificație
●	Pozitia zero Cuptorul nu încălzește.
50-270	Limită de temperatură Temperatura din interiorul cuptorului în °C.
•, ••, •••	Nivele de grill Nivelele pentru grill cu suprafață mică  și suprafață mare .
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• = nivel 1, ușor</li> <li>•• = nivel 2, mediu</li> <li>••• = nivel 3, puternic</li> </ul>
clean	Funcția curățare.

Când cuptorul încălzește, becul indicator al comenzi de temperatură se aprinde. În pauzele încălzirii se stinge. Becul indicator nu se aprinde cu funcția iluminare , nici cu funcția de decongelare .

**Indicație:** Când se folosește grillul, la timpi de preparare mai mari de 15 minute, se ajustează comanda de temperatură la grill ușor.

## Interiorul cuptorului

Cuptorul are încorporat un ventilator și un bec.

### Ventilatorul

Ventilatorul se conectează și se deconectează după cum este nevoie. Aerul cald se elimină prin partea superioară a ușii. Atenție! Nu acoperiți orificiul de ventilară. Cuptorul s-ar putea supraîncălzi.

Ventilatorul continuă să funcționeze un anumit timp după stingerea cuptorului pentru a se răci mai rapid.

### Lumină


Becul din interiorul cuptorului rămâne aprins cât timp cuptorul este în funcțiune.

În ciuda acestui fapt, becul se poate aprinde atunci când cuptorul este stins situând comanda de funcții în poziția .

## Accesoriile

Accesoriile se pot așeza în cuptor la 5 înălțimi diferite.

Se pot extrage până la 2/3 părți din accesoriu fără să se răstoarne. În modul acesta, alimentele se pot scoate cu ușurință.

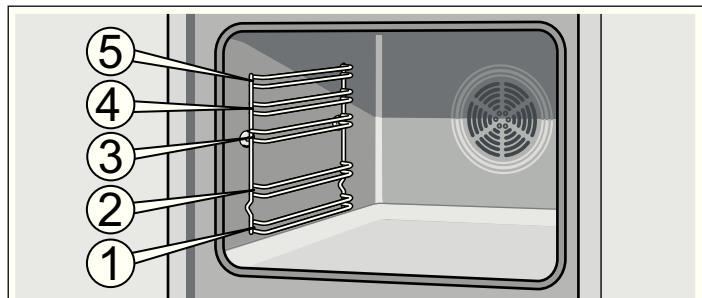

Dacă accesoriile se încălzeșc, se pot deforma. Odată ce se răcesc, dispare deformarea și nu există repercușiuni asupra funcționării.

Cuptorul dvs. dispune de unele dintre accesoriile următoare. Accesoriile se pot achiziționa de la Serviciul de Asistență Tehnică, în magazinele specializate sau pe internet. Indicați numărul HZ.



### Grătar

Pentru recipiente, forme, fripturi, carne pentru grătar și alimente congelate.


Se introduce grătarul cu forma curbată în jos .



### Tavă de cuptor emailată plată

Pentru prăjitură, produse de patiserie și biscuiți.

Se introduce tava în cuptor cu partea denivelată în direcția ușii cuptorului.



### Tavă universală emailată adâncă

Pentru prăjitură zemoase, produse de cofetărie, alimente congelate și bucăți de friptură mari. Se poate folosi și ca tavă în care se scurge grăsimea în cazul în care se prepară friptura direct pe grătar.

Se introduce tava în cuptor cu partea denivelată în direcția ușii cuptorului.

## Accesoriile speciale

Accesoriile speciale se pot achiziționa de la Serviciul de Asistență Tehnică sau din magazinele specializate. În broșurile noastre și pe internet există o ofertă amplă de accesoriu pentru cuptor. Disponibilitatea, ca și posibilitatea realizării de comenzi online pentru accesoriu speciale diferă în funcție de țară. În acest sens, se va consulta documentația de cumpărare.

Nu toate accesoriile speciale sunt adecvate pentru toate aparatele. La cumpărare, introduceți întotdeauna denumirea exactă (E-Nr.) a aparatului dumneavoastră.

Accesoriu special	Număr HZ	Utilizare
Tavă de cuptor emailată plată	HZ361000	Pentru prăjitură, produse de patiserie și biscuiți.
Tavă universală emailată adâncă	HZ362000	Pentru prăjitură zemoase, produse de cofetărie, alimente congelate și bucăți de friptură mari. Se poate folosi și ca tavă în care se scurge grăsimea în cazul în care se prepară friptura direct pe grătar.
Grătar	HZ364000	Pentru recipiente de bucătărie, forme, fripturi, carne pentru grătar și alimente congelate.

Accesorii speciale	Număr HZ	Utilizare
Tavă pentru pizza	HZ317000	Ideală pentru pizza, alimente congelate sau prăjitură rotunde, mari. Tava pentru pizza se poate folosi în locul tăvii universale emailate adânci. Se aşeză tava pe grătar și se urmăresc datele indicate în tabele.
Cratiță de metal	HZ26000	Cratiță se poate folosi în zonele de preparat friptura ale plitei vitro-ceramice de gătit. Este adecvată pentru tehnica cu senzori pentru gătit, cât și pentru programul Automat sau pregătirea automată a fripturii. Cratiță este emailată pe dinafară și are un strat anti-adherent la interior.
Cratiță de sticlă	HZ915001	Cratiță de sticlă este ideală pentru prepararea produselor înăbușite și gratinate la cuptor. Este adecvată pentru Programul automat sau pentru pregătirea automată a fripturii.
Ghidaje culisante triple cu extragere completă	HZ368300	Şinele de extragere de la înălțimile 1, 2 și 3 permit extragerea completă a accesoriilor fără ca acestea să se răstoarne.

## Înainte de prima utilizare

În acest capitol aflați tot ceea ce trebuie să întreprindeți înainte de a pregăti pentru prima oară alimente cu ajutorul cuptorului dvs. Citiți în prealabil capitolul *Instrucțiuni de securitate*.

### Programarea orei

În timpul conexiunii, pe panoul indicator se aprinde simbolul și trei zerouri. Setarea orei.

1. Apăsați tasta .

Pe panoul indicator se afișează ora **12:00**.

2. Setați ora cu tasta **+** sau **-**.

După câteva secunde se afișează ora programată.

### Încălzirea cuptorului

Pentru a elimina miroslul de aparat nou, încălziți cuptorul gol și închis. Opțiunea cea mai eficientă este încălzirea cuptorului timp de o oră cu o căldură superioară și inferioară la 240 °C. Verificați să nu se afle resturi de ambalaj în interiorul cuptorului.

1. Selectați căldura superioară și inferioară cu ajutorul comenzi de funcții.

2. Selectați 240 °C cu ajutorul comenzi de temperatură.

Deconectați cuptorul după o oră. În acest scop, poziționați comanda de funcții în poziția zero.

### Curățarea accesoriilor

Înainte de prima utilizare a accesoriilor, curățați-le bine cu apă caldă și un pic de săpun și o lavetă.

## Programarea cuptorului

Există mai multe moduri de a programa cuptorul. În continuare se descrie cum se programează timpul de încălzire și temperatura sau nivelul grilului. Cuptorul permite programarea timpului de coacere (durata) și timpul de finalizare pentru fiecare fel. Pentru mai multe informații, consultați capitolul *Programarea funcțiilor de timp*.


**Indicație:** Se recomandă să se preîncălzească întotdeauna cuptorul înainte de a se introduce alimentul pentru a se evita generarea de condens în exces pe geam.

### Tip de încălzire și temperatură

Exemplu din imagine: căldură superioară și inferioară la 190 °C.

1. Selectați tipul de încălzire cu ajutorul comenzi de funcții.

2. Selectați temperatura sau nivelul grillului cu ajutorul comenzi de temperatură.

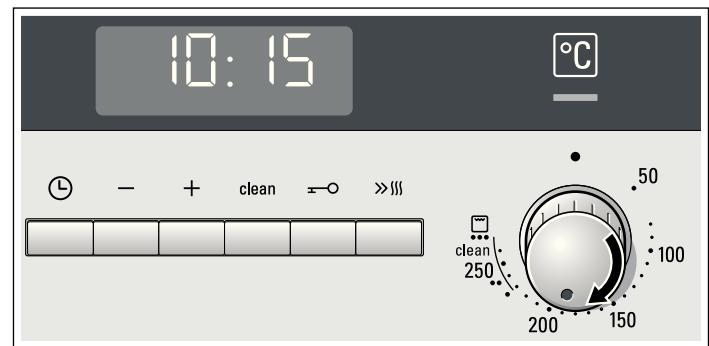

Cuptorul începe să se preîncălzească.

### Deconectarea cuptorului

Rotați selectorul de funcții în poziția zero.

### Modificarea setărilor

Puteți modifica în orice moment modul de încălzire și temperatură sau treapta grill-ului cu selectorul respectiv.

## Încălzire rapidă

Cu funcția de încălzire rapidă, cuptorul ajunge la temperatura programată foarte repede.

Încălzirea rapidă se va utiliza pentru temperaturi mai mari de 100 °C. Următoarele tipuri de încălzire sunt adecvate:

- Aer cald
- Căldură superioară și inferioară
- Căldură inferioară

Pentru a obține o coacere uniformă, alimentul nu se va introduce în cuptor până când nu s-a finalizat încălzirea rapidă.

## Programarea funcțiilor de timp

Acest cuptor are mai multe funcții de timp. Cu tasta se deschide meniul și se schimbă de la o funcție la alta.

Simbolurile de timp rămân iluminate în timp ce se realizează setările. Săgeata arată că funcția de timp este selectată. Cu tastele + sau - se poate modifica o funcție de timp deja setată, cu condiția ca înaintea simbolului de timp să apară săgeata .

### Ceas cu alarmă

Funcționarea ceasului cu alarmă nu depinde de funcționarea cuptorului. Ceasul cu alarmă dispune de semnal propriu. În acest mod se poate observa dacă s-a încheiat timpul ceasului cu alarmă sau deconectarea automată a cuptorului (timpul de coacere).

#### 1. Apăsați o dată tasta .

Pe panoul indicator se aprind simbolurile de timp, săgeata se află în fața .

#### 2. Programați timpul ceasului cu alarmă cu tastele + sau -.

Valoarea propusă de tasta + = 10 minute

Valoarea propusă de tasta - = 5 minute

Timpul programat apare după câteva secunde. Începe să se deruleze timpul ceasului cu alarmă. Pe panoul indicator se aprinde simbolul și apare timpul scurs de pe ceasul cu alarmă. Celelalte simboluri de timp se stinge.

### Timpul ceasului cu alarmă s-a scurs

Este emis un semnal sonor. Pe panoul indicator se afișează . Oprîți ceasul cu alarmă cu tasta .

### Modificarea timpului ceasului cu alarmă

Modificați timpul ceasului cu alarmă cu tastele + sau -. Durata modificată apare după câteva secunde.

### Anularea timpului ceasului cu alarmă

Restabiliti timpul ceasului cu alarmă la cu tasta -. Timpul modificat este afișat după câteva secunde. Ceasul cu alarmă se stinge.

### Consultați setările de timp

În cazul în care ati programat mai multe funcții de timp, pe panoul indicator se aprind simbolurile corespunzătoare.

Săgeata este situată în fața simbolului funcției de timp care se află în prim plan.

Pentru a consulta ceasul cu alarmă , timpul de coacere , timpul de finalizare sau ora , apăsați rapid tasta până când săgeata se aprinde înaintea simbolului dorit. Valoarea corespunzătoare apare timp de câteva secunde pe panoul indicator.

### 1. Selectați tipul de încălzire și temperatura.

#### 2. Apăsați scurt tasta »»».

Pe panoul indicator se aprinde simbolul »»». Cuptorul începe să se încălzească.

### Încheierea încălzirii rapide

Este emis un semnal sonor. Simbolul »»» dispare de pe panoul indicator. Introduceți alimentul în cuptor.

### Anularea încălzirii rapide

Apăsați scurt tasta »»». Simbolul »»» dispare de pe panoul indicator.

### Timpul de coacere

Cuptorul permite programarea tipului de coacere pentru fiecare aliment. Odată trecut timpul de coacere, cuptorul se oprește automat. În acest mod, se evită întreruperea altor sarcini pentru a opri cuptorul sau depășirea din greșeală a timpului de coacere.


Exemplu din imagine: timpul de coacere 45 minute.

#### 1. Selectați tipul de încălzire cu ajutorul comenzi de funcții.

#### 2. Selectați temperatură sau nivelul grillului cu ajutorul comenzi de temperatură.

#### 3. Apăsați de două ori tasta .


Pe panoul indicator se afișează . Se aprind simbolurile de timp, săgeata se află înainte de .

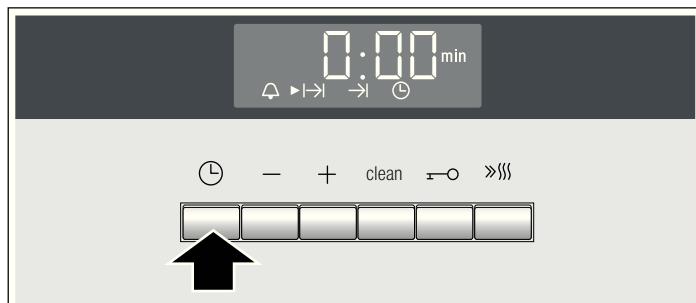

#### 4. Programați timpul de coacere cu tastele + sau -.

Valoarea propusă de tasta + = 30 minute

Valoarea propusă de tasta - = 10 minute

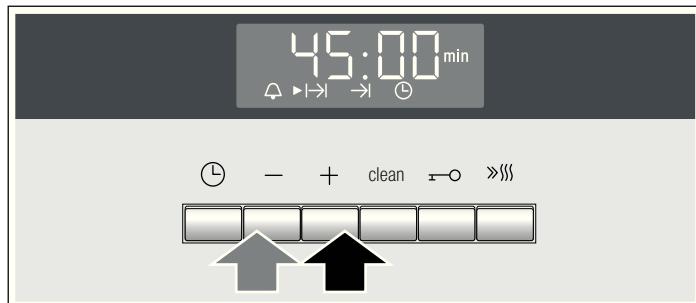

După câteva secunde se aprinde cuptorul. Pe panoul indicator apare timpul de coacere scurs și se aprinde simbolul . Celelalte simboluri de timp se stinge.

### Timpul de coacere s-a încheiat

Este emis un semnal sonor. Cuptorul nu mai încălzește. Pe panoul indicator se afișează . Apăsați tasta .

Programați un nou timp de coacere cu tasta + sau -. Sau apăsați de două ori tasta și poziționați comanda de funcții în poziția zero. Cuptorul este stins.

## Modificați timpul de coacere

Modificați timpul de coacere cu tastele **+** sau **-**. Durata modificată apare după câteva secunde. Dacă ceasul cu alarmă este programat, apăsați mai întâi tasta **⊕**.

## Anularea timpului de coacere

Restabiliți timpul de coacere la **0:00** cu tasta **-**. Timpul modificat este afișat după câteva secunde. Timpul a fost anulat. Dacă ceasul cu alarmă este programat, apăsați mai întâi tasta **⊕**.

## Consultați setările de timp

În cazul în care ați programat mai multe funcții de timp, pe panoul indicator se aprind simbolurile corespunzătoare. Săgeata **►** este situată în fața simbolului funcției de timp care se află în prim plan.

Pentru a consulta ceasul cu alarmă **⌚**, timpul de coacere **I→I**, timpul de finalizare **→I** sau ora **⊕**, apăsați rapid tasta **⊕** până când săgeata **►** se aprinde înaintea simbolului dorit. Valoarea corespunzătoare apare timp de câteva secunde pe panoul indicator.


## Timpul de finalizare

Cuptorul permite programarea orei la care se dorește ca felul de mâncare să fie gata. Cuptorul se aprinde automat și se stinge la ora dorită. De ex., se poate introduce alimentul în interiorul cuptorului dimineață și se poate programa cuptorul pentru a fi gata la prânz.


Asigurați-vă că alimentele nu se distrug dacă rămân un timp prea îndelungat în cuptor.

Exemplu din imagine: este ora 10:30, timpul de coacere este de 45 minute iar cuptorul trebuie să se stingă la 12:30.

1. Reglați comanda de funcții.
  2. Reglați comanda de temperatură.
  3. Apăsați de două ori tasta **⊕**.
  4. Programați timpul de coacere cu tasta **+** sau **-**.
  5. Apăsați tasta **⊕**.
- Săgeata **►** se află în fața **→I**. Se afișează ora la care felul de mâncare va fi gata.

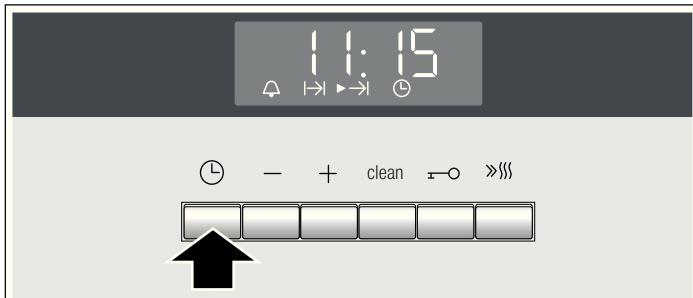

6. Întârziați timpul de finalizare cu tasta **+** sau **-**.

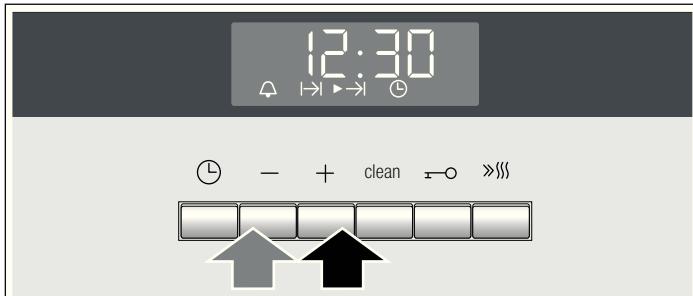

Cuptorul afișează timpul programat timp de câteva secunde și rămâne reglat în poziția de așteptare. Pe panoul indicator apare ora la care va fi gata alimentul și în fața simbolului **→I** apare săgeata **►**. Simbolurile **⌚** și **⊕** se stinge. Atunci când se aprinde cuptorul, se afișează timpul de coacere scurs și săgeata **►** se poziționează în fața simbolului **I→I**. Simbolul **→I** se stinge.

## Timpul de coacere s-a încheiat

Este emis un semnal sonor. Cuptorul nu mai încălzește. Pe panoul indicator se afișează **0:00**. Apăsați tasta **⊕**. Programați un nou timp de coacere cu tasta **+** sau **-**. Sau apăsați de două ori tasta **⊕** și poziționați comanda de funcții în poziția zero. Cuptorul este stins.

## Modificarea timpului de finalizare

Modificați timpul de finalizare cu tastele **+** sau **-**. Timpul modificat este afișat după câteva secunde. Dacă ceasul cu alarmă este programat, apăsați mai întâi de două ori tasta **⊕**. Nu modificați timpul de finalizare dacă timpul de coacere a început să se deruleze. Rezultatul final ar putea varia.

## Anularea timpului de finalizare

Restabiliți timpul de finalizare la ora curentă cu tasta **-**. Timpul modificat este afișat după câteva secunde. Cuptorul se aprinde. Dacă ceasul cu alarmă este programat, apăsați mai întâi de două ori tasta **⊕**.

## Consultați setările de timp

În cazul în care ați programat mai multe funcții de timp, pe panoul indicator se aprind simbolurile corespunzătoare. Săgeata **►** este situată în fața simbolului funcției de timp care se află în prim plan.

Pentru a consulta ceasul cu alarmă **⌚**, timpul de coacere **I→I**, timpul de finalizare **→I** sau ora **⊕**, apăsați rapid tasta **⊕** până când săgeata **►** se aprinde înaintea simbolului dorit. Valoarea corespunzătoare apare timp de câteva secunde pe panoul indicator.

## Ora

În timpul conexiunii sau a unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, pe panoul indicator se aprinde simbolul **⊕** și trei zerouri. Setarea orei.

1. Apăsați tasta **⊕**.

Pe panoul indicator se afișează ora **12:00**.

2. Setați ora cu tasta **+** sau **-**.

După câteva secunde se afișează ora programată.

## Modificarea orei

Nu poate fi programată nicio altă funcție a timpului.

1. Apăsați de patru ori tasta **⊕**.

Pe panoul indicator se aprind simbolurile de timp, săgeata **►** se află în fața **⊕**.

2. Modificați ora cu tasta **+** sau **-**.

După câteva secunde se afișează ora programată.

## Stingerea afișajului orei

Puteți stinge afișajul orei. Pentru aceasta, consultați capitolul *Modificarea setărilor de bază*.

# Dispozitiv de siguranță împotriva accesului copiilor

Cuptorul are încorporat un dispozitiv de siguranță împotriva accesului copiilor pentru a evita ca aceștia să îl aprindă accidental.

Cuptorul nu răspunde la nicio setare. Ceasul cu alarmă și ora se pot programa cu dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor activat.

Când tipul de încălzire și temperatura sau nivelul grillului sunt programate, dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor întrerupe încălzirea.

## Activarea dispozitivului de siguranță împotriva accesului copiilor

Nu poate fi programat niciun timp de coacere și niciun timp de finalizare.

Apăsați tasta  timp de aprox. patru secunde.

Pe panoul indicator apare simbolul . Dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat.

## Dezactivați dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor

Apăsați tasta  timp de aprox. patru secunde.

Simbolul  de pe panoul indicator se stinge. Dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor este dezactivat.

# Modificarea reglajelor de bază

Acest cuptor prezintă diverse reglaje de bază. Aceste reglaje se pot adapta necesităților utilizatorului.

Reglaje de bază	Selectia 1	Selectia 2	Selectia 3
 Indicatorul orei	întot-deauna*	numai cu tasta 	-
 Durata semnalului până la finalizarea timpului de coacere sau a timpului ceasului cu alarmă	aprox. 10 sec.	aprox. 2 min.*	aprox. 5 min.
 Timpul de așteptare până la aplicarea unei reglări	aprox. 2 sec.	aprox. 5 sec.*	aprox. 10 sec.

\* Setări din fabrică

Nu poate fi programată nicio altă funcție a timpului.

1. Apăsați tasta  timp de aprox. 4 secunde.

Pe panoul indicator se afișează reglajul de bază curent pentru oră, de ex.  pentru selectia 1.

2. Modificați reglajul de bază cu tastele + sau -.

3. Conformați cu tasta .

Pe panoul indicator apare următorul reglaj de bază. Cu tasta  se pot trece toate nivelurile iar cu tastele + sau - se poate modifica setarea.

4. Pentru a finaliza apăsați tasta  timp de aprox. 4 secunde.

Toate reglajele de bază au fost aplicate.

Reglajele de bază se pot modifica din nou oricând.

# Funcția curățare

Funcția de curățare regenerează suprafetele cu auto-curățare din interiorul cuptorului.

Peretele posterior din interiorul cuptorului, pereții lateralii sau partea superioară pot fi căptușite cu ceramică de înaltă porozitate. Această căptușelă absoarbe stropii rezultați în cursul coacerii și prăjirii și îi dizolvă în timpul funcționării cuptorului. Datorită acestei funcții este posibilă regenerarea acelor suprafete cu auto-curățare care nu se pot curăța corect singure.

## Înainte de curățare

Scoateți recipientele și accesoriiile inadecvate din interiorul cuptorului.

**Curățarea bazei interiorului cuptorului și a pereților emailați**  
Înainte de programarea funcției de curățare, curățați suprafetele fără auto-curățare din interiorul cuptorului. În caz contrar vor apărea pete imposibil de eliminat.

Folosiți o cârpă de curățare și apă caldă cu puțin săpun sau oțet. În cazul unui grad mare de murdărire, folosiți o racletă metalică fină din oțel sau un produs de curățare special pentru cuptoare. Utilizați numai când interiorul cuptorului este rece. Nu folosiți pe suprafetele cu auto-curățare racleta metalică sau produse de curățare pentru cuptoare.

## Programare

Curățarea durează aproximativ o oră.

1. Poziționați comanda de funcții în poziția Aer cald .

2. Poziționați comanda de temperatură la **clean**.

3. Apăsați tasta **clean**.

Pe panoul indicator apare ora la care va fi gata curățarea, iar înaintea simbolului , apare săgeata . Curățenia începe după câteva secunde. Timpul se derulează în formă vizibilă, iar săgeata  se găsește în fața simbolului . Simbolul  se stinge.

## Curățarea s-a încheiat

Este emis un semnal sonor. Cuptorul nu mai încălzește. Pe panoul indicator se afișează . Apăsați tasta  de două ori și roțiți comanda de funcții până la poziția O. Cuptorul se stinge.

## Anularea curățării

Apăsați tasta **clean** și poziționați comanda de funcții în poziția O. Cuptorul se stinge.

## Întârziati ora de finalizare

Se poate modifica ora la care trebuie finalizată curățarea. În acest mod, de ex., se poate efectua curățarea în timpul nopții pentru a se putea utiliza cuptorul în timpul zilei.

Programați după cum este descris de la punctul 1 până la 3. Înainte de a începe curățarea, întârziati timpul de finalizare cu tasta + sau -.

Cuptorul trece în modul de aşteptare. Pe panoul indicator apare ora la care va fi gata curățarea, iar înaintea simbolului →, apare săgeata ►. Când începe curățarea, se afișează durata iar săgeata ► apare înaintea simbolului ↗. Simbolul ↗ se stinge.

## După curățare

După ce s-a răcit complet interiorul cuptorului, curătați cu cărpă umedă resturile de sare de pe suprafețele cu auto-curățare.

# Întreținere și curățare

Cuptorul își va menține mult timp aspectul strălucitor și capacitatea sa de funcționare dacă se respectă curățarea și îngrijirea potrivită. În continuare se descrie cum se efectuează îngrijirea și curățarea cuptorului.

### Indicații

- Este posibil să apară tonalități diferite în partea din față a cuptorului din cauza diferențelor materiale precum sticlă, plasticul sau metalul.
- Umbrele care se observă pe geamul ușii, care par să fie murdărie, sunt reflexe ale luminii becului de iluminat al cuptorului.
- Emailul se arde atunci când se atinge o temperatură foarte ridicată. Acest lucru poate provoca ușoare decolorări. Aceasta este un fenomen normal și nu afectează funcționarea cuptorului. Marginile tăilor fine nu se pot emaila complet. Din acest motiv pot rezulta denivelări la atingere, deși acest lucru nu afectează protecția anticorozivă.

## Produse de curățare

A se avea în vedere indicațiile din tabel pentru a nu deteriora diferențele suprafețe ale cuptorului utilizând un produs de curățare inadecvat. Nu utilizați

- produse de curățare abrazive sau acide,
- produse puternice care conțin alcool,
- instrumente sau bureți duri,
- agenți de curățare la presiune înaltă sau sub jet de abur.

Spălați bine lavetele noi înainte de a le utiliza.

Zona	Produse de curățare
Vizor	Lichid pentru geamuri: Curătați cu o cărpă moale. Nu utilizați alcool, oțet sau alte produse de curățare abrazive sau acide.
Geamurile ușii	Lichid pentru geamuri: Curătați cu o cărpă moale. Nu utilizați raclete pentru geamuri.
Geamul protector al becului de iluminat al cuptorului	Apă caldă cu puțin săpun: Curătați cu o lavetă.
Garnitura Nu scoateți!	Apă caldă cu puțin săpun: Curătați cu o lavetă. Nu frecăti.
Grătare sau şine	Apă caldă cu puțin săpun: Înmuiăți și curătați cu o lavetă sau o perie.
Ghidaje culisante	Apă caldă cu puțin săpun: Curătați cu o lavetă sau o perie. Nu înmuiăți și nu spălați în mașina de spălat vase.
Accesoriu	Apă caldă cu puțin săpun: Înmuiăți și curătați cu o lavetă sau o perie.

### Curătați suprafețele cu auto-curățare din interiorul cuptorului

La unele cuptoare, peretele posterior din interiorul cuptorului, peretei laterale sau partea superioară pot fi căptușite cu ceramică de înaltă porozitate. Această căptușeală absoarbe stropii rezultați în cursul coacerii și prăjirii și îi dizolvă în timpul funcționării cuptorului. Cu cât va fi mai mare temperatura și mai lungă durata de funcționare a cuptorului, cu atât va fi mai bun rezultatul.

Datorită funcției de curățare, este posibilă regenerarea acestor suprafețe cu auto-curățare care nu se pot curăta corect singure. În acest sens, se va consulta capitolul *Funcția de curățare*.

O ușoară decolorare a căptușelii nu afectează autocurățarea.

### Atenție!

- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi. Aceștia zgârie și deteriorează suprafața de înaltă porozitate.
- Nu se aplică pe stratul ceramic produse de curățat pentru cuptoare. Dacă din greșeală cade un detergent de curățare pentru cuptoare pe acesta, se va elimina imediat cu un burete și apă din abundență.

### Curățarea bazei cuptorului și a peretilor emailați

Folosiți o cărpă de curățare și apă caldă cu puțin săpun sau oțet.

În cazul unui grad mare de murdărire, folosiți o racletă metalică fină din oțel sau un produs de curățare special pentru cuptoare. Utilizați numai când interiorul cuptorului este rece. Nu folosiți pe suprafețele cu auto-curățare racleta metalică sau produse de curățare pentru cuptoare.

## Funcția lumină

Pentru a facilita curățarea cuptorului, e posibil să se conecteze lumina din interiorul acestuia.

### Se conectează lumina din cuptor

Se rotește comanda de funcții până în poziția .

Lumina se conectează. Comanda de temperatură trebuie deconectată.

### Se deconectează lumina din cuptor

Se rotește comanda de funcții până în poziția 0.

## Demontați și remontați grătarele sau șinele din stânga și dreapta


Grătarele sau șinele din stânga și dreapta se pot scoate pentru a le curăța. Cuptorul trebuie să fie rece.

### Demontarea grătarelor sau șinelor

1. Ridicați grătarul sau șina de partea din față

2. și demontați (figura A).

3. În continuare, trageți grătarul sau șina complet înspre exterior și scoateți-le (figura B).

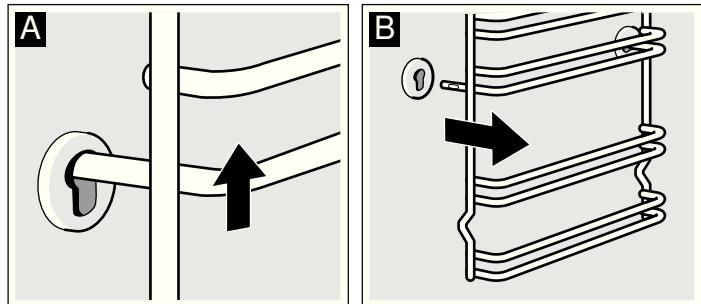


Curătați grătarele sau șinele cu detergent de vase și un burete. Pentru petele rezistente se recomandă folosirea unei perii.

### Remontarea grătarelor sau șinelor

1. Introduceți mai întâi grătarul sau șina în fanta posterioară apăsând puțin înspre spate (figura A)

2. și, în continuare, introduceți-o în fanta din față (figura B).

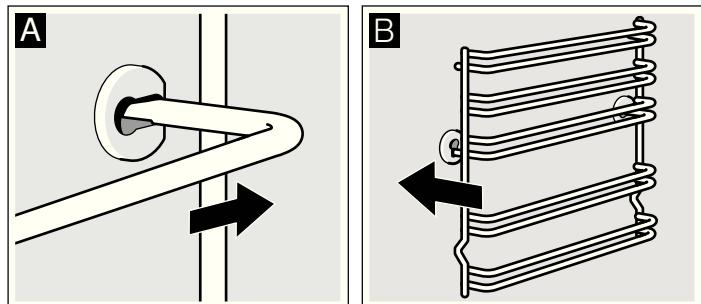


Grătarele sau șinele se regleză la stânga și la dreapta. Forma curbată trebuie să fie mereu în jos.

## Scoaterea și remontarea ușii cuptorului

Pentru a facilita demontarea ușii și curățarea geamurilor, se poate scoate ușa cuptorului.

Balamalele ușii cuptorului sunt prevăzute cu o pârghie de blocare. Când pârghia de blocare este închisă (figura A), ușa nu se poate scoate. Dacă se deschide pârghia de blocare pentru scoaterea ușii (figura B), balamalele se blochează. În modul acesta, nu se pot închide brusc.

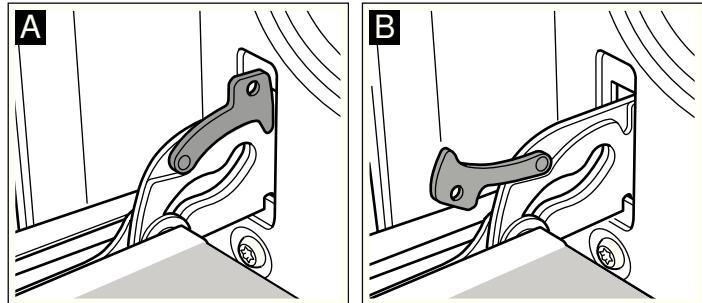

### ⚠️ Pericol de leziuni!!


Dacă balamalele nu sunt blocate cu pârghia, s-ar putea închide brusc. Se va avea grija ca pârghiile de blocare să fie permanent închise, cu excepția cazului în care se scoate ușa, când pârghiile trebuie să fie deschise.

### Scoaterea ușii

1. Deschideți complet ușa cuptorului.

2. Scoateți ambele pârghii de blocare situate în dreapta și în stânga (figura A).

3. Închideți ușa cuptorului până sus (figura B). Apucați ușa cu ambele mâini, în dreapta și în stânga. Închideți încă puțin și scoateți ușa.

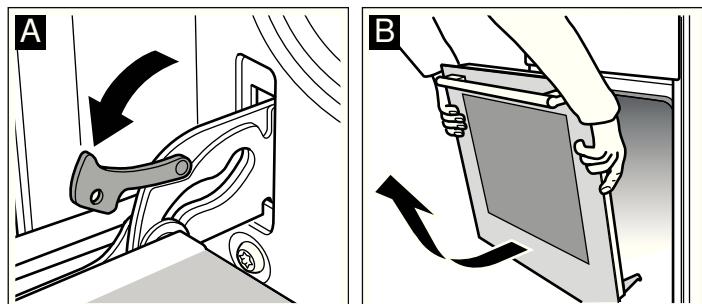


### Remontarea ușii

Se remontează ușa urmând același pași, în ordine inversă.


1. Când se remontează ușa, fiți atenți ca ambele balamale să se aşeze exact în respectivele lor locașuri (figura A).

2. Fanta inferioară a balamalelor trebuie să se fixeze în ambele părți (figura B).

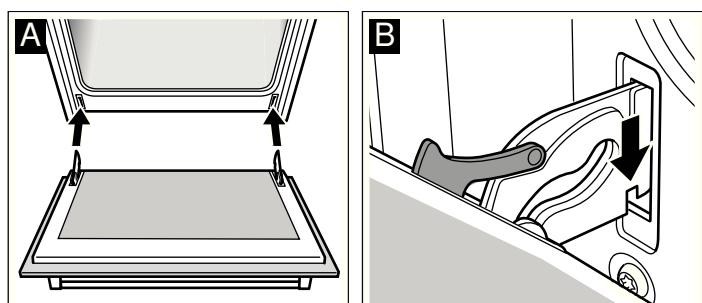

Dacă nu se montează corect balamalele, se poate produce o dezalinierie a ușii.

3. Se închid din nou pârghiile de blocare (figura C). Închideți ușa cuptorului.

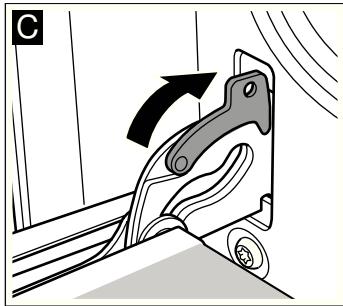

#### **⚠ Pericol de leziuni!!**


Nu atingeți balama în cazul în care ușa cade involuntar sau o balama se închide brusc. Anunțăți serviciul de asistență tehnică.

### **Montarea și demontarea geamurilor ușii**

Se pot scoate geamurile ușii cuptorului pentru a facilita curățarea.


#### **Demontarea**

1. Se scoate ușa cuptorului și se așează pe o cârpă, cu mânerul în jos.
2. Deșurubați capacul din partea superioară a ușii cuptorului. Pentru aceasta, se slăbesc șuruburile de la stânga și dreapta (figura A).
3. Ridicați și scoateți geamul superior (figura B).

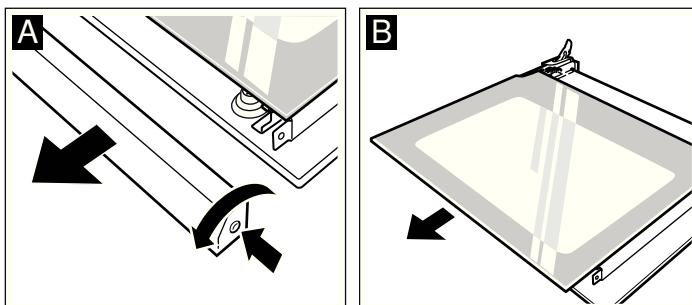

În cazul ușilor cu trei geamuri, se efectuează și pasul următor:

4. Scoateți geamul inferior (figura C).

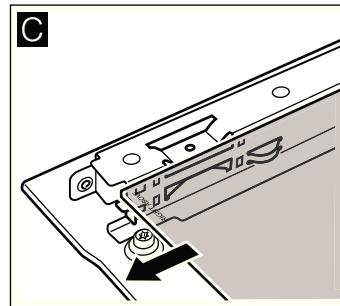


Curătați geamurile cu lichid pentru geamuri și o cârpă moale.

Nu se folosesc detergenți abrazivi sau corozivi, raclete pentru geamuri sau instrumente metalice dure, deoarece se poate deteriora geamul.

#### **Montarea**

În cazul ușilor cu două geamuri, se parcurg pașii de la 2 la 4.

1. Introduceți geamul inferior către spate, înclinându-l (figura A). Atunci când montați geamurile, verificați ca inscripția "right above" din stânga jos este inversată.

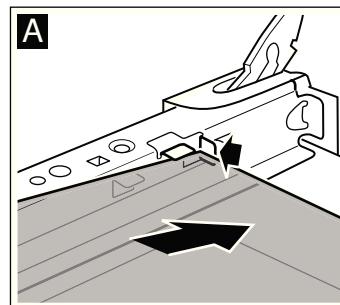

2. Introduceți geamul către față, înclinându-l, cu suprafața întinsă spre în afară.
3. Așezați capacul și înșurubați-l.
4. Remontați ușa cuptorului.

**Se utilizează din nou cuptorul când geamurile sunt montate corect.**

## **Cum să procedați în caz de avarie**

Destul de frecvent, atunci când se produce o avarie, poate fi vorba de o mică anomalie ușor de remediat. Înainte de a apela la Serviciul de Asistență Tehnică, încercați să remediați avaria cu ajutorul tabelului următor.

### **Tabel de avarii**

Avarie	Cauză posibilă	Soluție/recomandări
Cuptorul nu funcționează.	Siguranța este defectă.	Verificați la tabloul de siguranțe ca siguranța să fie în stare bună.
	Întrerupeți alimentarea cu energie electrică.	Verificați dacă se aprinde lumina din bucătărie sau dacă funcționează alte apărate electrocasnice.
Pe indicator se aprinde  și zerourile.	Întrerupeți alimentarea cu energie electrică.	Reglați din nou ora.

Avarie	Cauză posibilă	Soluție/recomandări
Cuptorul nu se încalzește.	Există praf la contacte.	Rotiți comenziile rotative de câteva ori în ambele direcții.

#### **Mesaje de eroare**

Atunci când pe panoul indicator apare un mesaj de eroare cu , apăsați tasta . Mesajul dispare. Se sterge funcția de timp setată. Dacă mesajul de eroare nu dispare, anunțăți serviciul de asistență tehnică.

Următoarele mesaje de eroare se pot soluționa chiar de către utilizator.

Mesaje de eroare	Cauză posibilă	Soluție/recomandări
	A fost apăsată o tastă un timp prea îndelungat sau este blocată.	Apăsați toate tastele pe rând. Verificați dacă vreuna dintre taste este blocată, acoperită sau murdară.

## **⚠ Pericol de soc electric!!**

Reparațiile inadecvate sunt periculoase. Reparațiile pot fi efectuate numai de către personalul serviciului de asistență tehnică corect instruit.

## **Schimbarea becului cuptorului**


Dacă becul cuptorului este deteriorat, va trebui înlocuit. Se pot achiziționa becuri de schimb de 220-240V, bază E14, 25W și rezistente la temperatură (T300 °C) prin intermediul Serviciului de Asistență Tehnică sau al magazinelor specializate. Utilizați numai aceste becuri.

## **⚠ Pericol de soc electric!!**

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Verificați dacă este bine deconectat.

1. Puneți o cârpă de bucătărie în cuptorul rece pentru a evita deteriorarea.

2. Scoateți geamul protector deșurubându-l către stânga.

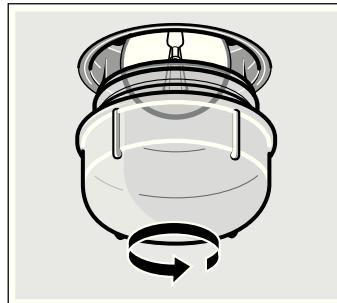

3. Înlocuiți becul cu un tip de bec similar.

4. Înșurubați la loc geamul protector.

5. Scoateți cârpa de bucătărie și reconectați aparatul la rețeaua electrică.

## **Geam protector**

Trebuie înlocuite geamurile protectoare deteriorate. Geamurile protectoare se găsesc la Serviciului de Asistență Tehnică. Indicați nr. de produs și nr. de fabricație al aparatului.

## **Unitățile de service abilitate**

Dacă aparatul necesită reparații, unitățile noastre de service vă stau la dispoziție. Găsim întotdeauna o soluție adecvată, și pentru a evita deplasări inutile ale tehnicienilor noștri.

### **Numărul E și numărul FD**

Când sunați, vă rugăm să indicați numărul de produs (nr. E) și numărul de fabricație (nr. FD), astfel încât să vă putem oferi un service de calitate. Plăcuța tehnică cu numerele se află în dreapta, lângă ușa cuptorului. Pentru a nu fi obligat, la nevoie, să căutați prea mult, puteți să consemnați aici datele aparatului dvs. și numărul de telefon al unității service abilitate.

**Nr. E**

**Nr. FD**

### **Unitățile service abilitate ☎**

Tineți seama de faptul că deplasarea unui tehnician de service în cazul unei operări eronate implică costuri și în perioada de garanție.

### **Comandă de reparatie și consultanță în caz de defecțiune**

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Bazați-vă pe competența producătorului. Astfel veți avea siguranță că reparațiile au fost executate de tehnicieni de service instruiți, care sunt echipați cu piese de schimb originale pentru cuptorul dumneavoastră.

## **Recomandări pentru economisirea energiei și pentru protecția mediului**

În acest capitol, vă oferim recomandări asupra modului de economisire a energiei în cursul ciclului de copt și gătit la cuptor, cât și asupra modului adecvat de eliminare a aparatului.

### **Economisirea energiei**

- Se preîncălzește cuptorul numai când acest lucru se indică în rețetă sau în tabele.
- Se folosesc vase de gătit la cuptor de culoare închisă, lăciute sau emailate în negru. Acestea vor absorbi mai bine căldura.
- Păstrați ușa cuptorului închisă în timpul ciclurilor de gătit la cuptor.
- Dacă se coc diferite prăjitură, faceți aceasta preferabil una după alta. Cuptorul va rămâne în continuare cald. În modul acesta, se va reduce durata de coacere a celei de-a doua prăjitură. De asemenea se pot introduce și două forme dreptunghiulare împreună, una lângă alta.
- În cazul duratelor de coacere mari, se poate stinge cuptorul cu 10 minute înainte de terminarea timpului și se poate profita de căldura reziduală pentru a termina.

### **Eliminarea reziduurilor cu protejarea mediului înconjurător**

Aruncați ambalajul în mod ecologic.



Acest aparat este identificat ca fiind conform cu Directiva privind Reziduurile Aparatelor Electrice și Electronice RAEE 2002/96/CE. Această directivă definește cadrul pentru reciclarea și reutilizarea aparatelor uzate pe tot teritoriul european.

# Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic

Aici găsiți o selecție de preparate și setările optime pentru acestea. Vă arătăm care mod de încălzire și temperatură sunt cele mai adecvate pentru preparatul dumneavoastră. Primiti date despre accesoriul corespunzător și despre nivelul la care trebuie introdus. Aici obțineți recomandări cu privire la veselă și preparare.


## Indicații

- Valorile din tabele sunt valabile întotdeauna pentru introducerea alimentului în cuptorul rece și gol. Preîncălziți numai atunci când acest lucru este specificat în tabele. Acoperiți accesoriul cu hârtie de patiserie numai după preîncălzire.
- Datele din tabele, referitoare la tempi, reprezintă valori orientative. Acestea depind de calitatea și de natura alimentului.
- Folosiți accesoriile livrate împreună cu aparatul. Accesori suplimentare pot fi achiziționate ca accesori speciale de la unitățile service abilitate sau din comerțul de specialitate. Înainte de utilizare, scoateți din cuptor accesoriile și vesela de care nu aveți nevoie.
- Folosiți întotdeauna o mănușă protectoare corespunzătoare la scoaterea accesoriilor sau a veselei fierbinți din spațiul de coacere.

Tăvile introduse în cuptor în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

În tabel sunt numeroase recomandări pentru fiecare fel.

Dacă se utilizează 3 forme dreptunghiulare în același timp, așezați-le pe grătar după cum este prezentat în imagine.

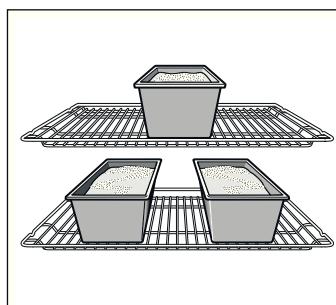

## Forme de copt

Cele mai potrivite sunt formele de copt de culoare închisă, din metal.

În cazul formelor de copt de culoare deschisă din metal subțire sau al formelor din sticlă, timpii de coacere cresc, iar prăjiturile nu se rumenesc aşa de uniform.

Dacă doriti să utilizați forme de copt din silicon, orientați-vă după indicațiile și rețetele producătorului. În cele mai multe cazuri, formele de copt din silicon sunt mai mici decât formele obișnuite. Cantitatea de aluat și datele rețetei pot fi diferite.

## Tabele

În tabel se pot consulta tipurile de încălzire care se potrivesc cel mai bine fiecărui tip de prăjitură sau de produs de patiserie. Temperatura și timpul coacerii depind de cantitatea și consistența masei. Din acest motiv, în tabelele de gătit se specifică întotdeauna niște limite de timp. Începeți întotdeauna încercând cea mai joasă limită. Cu o temperatură mai joasă se obține o culoare aurie mai uniformă. Dacă este necesar, se poate mări cu următoarea ocazie.

Dacă se preîncălzește cuptorul, timpul de coacere se reduce cu 5 sau 10 minute.

Sunt oferite informații suplimentare în Sugestii pentru coacere ca anexă la tabele.

Pentru a coace numai o tartă pe un nivel, așezați forma pe tava emailată.

Dacă se coc mai multe prăjituri în același timp, se pot așeza formele împreună pe grătar.

## Prăjituri și produse de brutărie/patiserie

### Coaceți la același nivel

Cu Căldură superioară și inferioară ☐ se obține cea mai bună coacere a prăjiturilor.

Dacă se coace cu Aer Cald ☕, se recomandă următoarele înălțimi pentru introducerea accesoriilor:

- Prăjituri în forme: înălțimea 2
- Prăjituri în tavă: înălțimea 3

### Coaceți la nivele diferite

Utilizați modulul Aer Cald ☕.

Înălțimi de coacere pe 2 nivele:

- Tavă emailată: înălțimea 3
- Tavă de aluminiu: înălțimea 1

### Prăjituri care se pregătesc în forme pe grătar

		Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, minute
Tartă	Formă din tablă pentru tarte, Ø 31 cm.	1	☐	220-240	40-50
		1+3	☕	190-200	35-45
Quiche	Formă din tablă pentru tarte, Ø 31 cm.	1	☐	220-230	40-50
Prăjituri*	Formă din tablă pentru prăjituri, Ø 28 cm.	2	☐	180-200	50-60

\* Pentru a coace mai multe prăjituri în același timp, se așeză mai multe forme pe grătar.

### Prăjituri în tava cuptorului

		Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, minute
Pizza	Tavă de cuptor	2	☐	200-220	25-35
	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3	☕	170-180	30-40
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3	☕	170-180	30-40

Se poate achiziționa o tavă de cuptor suplimentară din magazinele specializate sau de la serviciul de asistență tehnică.

Prajituri in tava cuptorului		Inaltime	Tip de incalzire	Temperatura in °C	Timp de coacere, minute
Foi de placinte	Tava de cuptor	3		180-200	25-35
	Tava de aluminiu + tava de cuptor plată	1+3		170-190	30-45
	Tava de aluminiu + tava univer-sală adâncă	1+3		170-190	30-45

Se poate achiziționa o tava de cuptor suplimentară din magazinele specializate sau de la serviciul de asistență tehnică.

Pâine și chifle		Inaltime	Tip de incalzire	Temperatura in °C	Timp de coacere, minute
Pâine cu drojdie cu 1,2 kg de făină*, Tava emailată (preîncălzire)		2		270	8
				200	35-45
Pâine din aluat fermentat cu 1,2 *kg de făină*, (preîncălzire)	Tava emailată	2		270	8
				200	40-50
Chifle (de ex. de secară)	Tava emailată	3		200-220	20-20

\* Nu turnați niciodată apă direct în interiorul cuptorului încins.

Produse de cofetărie		Inaltime	Tip de incalzire	Temperatura in °C	Timp de coacere, minute
Produse de patiserie și biscuiți	Tava emailată	3		150-160	20-30
	Tava de aluminiu + tava de cuptor plată	1+3		140-150	20-30
	Tava de aluminiu + tava universală adâncă	1+3		140-150	20-30
Bezele	Tava emailată	3		80-90	180-210
Gogoși	Tava emailată	2		190-210	30-40
Fursecuri cu migdale	Tava emailată	3		110-130	30-40
	Tava de aluminiu + tava de cuptor plată	1+3		100-120	35-45
	Tava de aluminiu + tava universală adâncă	1+3		100-120	35-45

Tăvile suplimentare se pot achiziționa ca accesorii opționale din magazine specializate.

## Sugestii și sfaturi practice pentru coacere

Dacă se dorește utilizarea unei rețete proprii.	Vă puteți orienta după un produs asemănător care figurează în tabelul de gătit.
Mod de a verifica dacă prăjitura din aluat cu ouă bătute este gata.	Cam 10 minute înainte de terminarea timpului de coacere specificat în rețetă, se înteapă prăjitura în punctul cel mai înalt cu un bețișor de lemn foarte subțire. Dacă bețișorul ieșe curat fără resturi de aluat, prăjitura e gata.
Tarta nu a crescut.	Data următoare, se folosește mai puțin lichid sau se selectează o temperatură de coacere cu 10 grade mai mică. Respectați duratele de timp indicate în rețetă pentru baterea aluatului.
Tarta a crescut bine în centru, dar către margini are o înălțime mai mică.	Nu ungeți forma. După ce este gata prăjitura, se desprinde cu grijă de formă, cu ajutorul unui cuțit.
Prăjitura ieșe prea rumenită deasupra.	Așezați prăjitura la o înălțime mai mică în cuptor, selectați o temperatură de coacere mai joasă și lăsați să se coacă mai mult timp.
Prăjitura ieșe prea uscată.	Înțepăti de câteva ori cu un bețișor prăjitura odată terminată. Turnați peste aceasta câteva picături de zeamă de fructe sau de băutură alcoolică. Data următoare, selectați o temperatură de coacere cu 10 grade mai mare și reduceți timpul de coacere.
Pâinea sau produsele de cofetărie (de exemplu, tarta cu brânză de vaci) au un aspect frumos pe din afară, dar pe dinăuntru sunt păstoase (umeede, cu zone umede).	Data următoare, folosiți mai puțin lichid și lăsați produsul mai mult timp în cuptor, la o temperatură inferioară. În cazul prăjiturilor cu garnitură zemoasă, coaceti întâi baza. În continuare, împrișăti peste baza prăjiturii alune tăiate mărunt sau pesmet, înainte de a pune garnitura. Respectați indicațiile rețetei și timpii de coacere.
Produsele de patiserie s-au rumenit neregulat.	Selectați o temperatură inferioară; se vor rumeni mai uniform. Coaceți produsele de patiserie mai delicate cu căldură superioară și inferioară  pe un nivel. Și folia de copt care ieșe din tava poate influența circulația aerului. Tăiați-o întotdeauna la nivelul tăvii.

Prăjitura cu fructe are o culoare prea deschisă în partea de jos.

Zeama fructelor se scurge.

Produsele de patiserie mici cu drojdie se pot lipi între ele în timpul coacerii.

S-a copt la diferite nivele. Pe tava superioară, produsele de patiserie au o culoare mai închisă decât cele de pe tava inferioară.

Când se coc prăjituri zemoase, se produce condens.

Puneți cu următoarea ocazie prăjitura cu un nivel mai jos.

Data viitoare, utilizați tava universală dacă este disponibilă.

Încercați să lăsați un spațiu de aproximativ 2 cm între ele. În acest mod vor avea spațiu suficient pentru a crește și a se rumeni pe toate părțile.

Pentru a coace la diferite nivele, utilizați întotdeauna aerul cald . Chiar dacă se aşeză mai multe tăvi pentru coacerea simultană, nu înseamnă că acestea trebuie să fie gata în același timp.

În timpul coacerii, pot apărea vaporii de apă. O parte a acestor vaporii se evacuează prin mânerul ușii cuporului, putându-se condensa pe panoul de comandă sau pe mobilele aflate în apropiere, sub formă de stropi de apă. Este condiționat fizic.

## Carne, carne de pasăre, pește

### Recipiente

Se poate folosi orice recipient rezistent la căldură. Pentru fripturi de mărimi mari se poate utiliza și tava emailată.

Cea mai adecvată este folosirea recipientelor de sticlă. Verificați dacă se fixează capacul caserolei și închideți bine.

Dacă se utilizează recipiente emailate, trebuie adăugat mai mult lichid.

Dacă se utilizează crăițe de oțel inoxidabil, carnea nu se va rumeni atât de bine și chiar ar putea rămâne în sânge. În acest caz, prelungiți timpul de coacere.

Date indicate în tabele:

Recipient fără capac = deschis

Recipient cu capac = închis

Recipientul se va poziționa întotdeauna pe mijlocul grătarului.

Recipientele de sticlă fierbinți se vor aşeza pe o cârpă de bucătărie uscată. Sticla se poate crăpa dacă baza de sprijin este umedă sau rece.

### Prăjire

La carne slabă adăugați puțin lichid. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de cca. ½ cm.

La friptura înăbușită adăugați lichid din abundență. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de 1 - 2 cm.

Cantitatea de lichid depinde de tipul de carne și de materialul veseliei. Dacă preparați carne în crăițe emailate, este necesară o cantitate mai mare de lichid decât în vesela din sticlă.

Crăițele din inox se pot folosi numai dacă este necesar.

Carnea se prepară mai încet și se rumenește mai puțin. Utilizați o temperatură mai mare și/sau un timp de preparare mai lung.

### Coacerea la grill

Preparați la grill întotdeauna cu cuporul închis.

Pentru a prepara la grill, preîncălziți cuporul cu circa 3 minute înainte de a introduce produsul în interiorul cuporului.

Bucățile de carne se aşeză direct pe grătar. Dacă se prepară numai o bucată, se va pregăti mai bine dacă este aşezată în partea centrală a grătarului.

Așezați tava emailată la înălțimea 1. Astfel se adună zeama de la carne și cuporul se menține mai curat.

Nu aşezați tava de cupor sau tava universală la înălțimea 4 sau 5. Din cauza căldurii puternice, acestea s-ar putea deforma și deteriora interiorul cuporului atunci când sunt scoase.

Pe cât posibil, tăiați bucățile de aceeași grosime. Astfel se vor rumeni uniform și vor rămâne succulente. Sărați fileurile după ce le-ați preparat la grill.

Întoarceți bucățile după ¼ din timpul de coacere.

Rezistența grillului se conectează și se deconectează automat. Aceasta este normal. Frecvența va depinde de nivelul de grill programat.

### Carne

Întoarceți bucățile de carne la jumătatea timpului.

Atunci când friptura este gata, aceasta mai trebuie să stea încă 10 minute în cuporul deconectat, închis. Astfel, sucul de la carne se poate distribui mai bine.

După preparare, înveliți friptura de vită în folie de aluminiu și mai lăsați-o 10 minute în cupor.

La friptura de porc cu șorici, crestați șoriciul în cruce și aşezați friptura mai întâi cu șoriciul în jos în veselă.

Carne	Greutate	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C, nivel grill	Timp de coacere, minute
Vită înăbușită (de ex. coaste)	1,0 kg	închis	2	<input type="checkbox"/>	220-240	90
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	210-230	110
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	130
Cotlet de vacă	1,0 kg	deschis	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	90
Friptură de vită în sânge	1,0 kg	deschis	1		210-230	40
Biftec, bine făcut		Grătar	5	<input type="checkbox"/>	3	20
			5	<input type="checkbox"/>	3	15
Carne de porc fără șoric (de ex. gât)	1,0 kg	deschis	1		190-210	100
	1,5 kg		1		180-200	140
	2,0 kg		1		170-190	160

Carne	Greutate	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C, nivel grill	Timp de coacere, minute
Carne de porc cu șoric (de ex. spate, pulpă)	1,0 kg	deschis	1		180-200	120
	1,5 kg		1		170-190	150
	2,0 kg		1		160-180	180
Coaste afumate de porc, cu os	1,0 kg	închis	2		210-230	70
Carne tocată prăjită	de 750 g carne	deschis	1		170-190	70
Cârneați	aprox. 750 g	Grătar	4		3	15
Friptură de mânzat	1,0 kg	deschis	2		190-210	100
	2,0 kg		2		170-190	120
Pulpă de porc dezosată	1,5 kg	deschis	1		150-170	110

### Pasăre

Indicațiile din tabel privind greutatea se referă la păsări fără umplutură și preparate pentru friptură.

Așezați păsările întregi pe grătar mai întâi cu pieptul în jos. Întoarceți-le odată trecut  $\frac{2}{3}$  timpul de coacere estimat.

Întoarceți bucățile de friptură, bucățile rotunde sau pieptul de curcan după ce a trecut jumătate din timpul de coacere. Se întorc bucățile de pasăre după  $\frac{2}{3}$  din timp.

Dacă gătiți rață sau gâscă, întepăti de mai multe ori pielea păsării de sub aripi pentru desprinderea grăsimii.

Păsările vor deveni mai rumene și crocante dacă aproape de finalul timpului de coacere, se ung cu unt, apă cu sare sau cu suc de portocale.

Dacă friptura se face la grill direct pe grătar, așezați tava emailată la înălțimea 1.

Pasăre	Greutate	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, minute
Jumătăți de pui, de la 1 la 4 bucăți	de 400 g fiecare bucătă	Grătar	2		200-220	40-50
Pui, tranșat	de 250 g fiecare bucătă	Grătar	2		200-220	30-40
Pui, întreg de la 1 la 4 unități	de 1,0 kg fiecare unitate	Grătar	2		190-210	50-80
Rață	1,7 kg	Grătar	2		180-200	90-100
Gâscă	3,0 kg	Grătar	2		170-190	110-130
Curcan Tânăr	3,0 kg	Grătar	2		180-200	80-100
2 pulpe de curcan	de 800 g fiecare bucătă	Grătar	2		190-210	90-110

### Pește

Se întorc bucățile de pește după  $\frac{2}{3}$  din timp.

În cazul peștilor întregi nu este nevoie să îi întoarceți. Puneti în cuptor peștele întreg în poziția de înnot cu înnotătoarea dorsală în sus. Pentru ca peștele să se mențină stabil, puneți un cartof

tăiat sau un recipient mic, potrivit pentru coacere, în abdomenul peștelui.

Dacă se prepară la cuptor fileuri de pește, adăugați câteva linguri de lichid pentru sote.

Dacă friptura se face la grill direct pe grătar, așezați tava emailată la înălțimea 1.

Pește	Greutate	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C, nivel grill	Timp de coacere, minute
Pește pregătit la grill	de 300 g	Grătar	3		2	20-25
	1,0 kg		2		180-200	45-50
	1,5 kg		2		170-190	50-60
Felii de pește	de 300 g fiecare bucătă	Grătar	4		2	20-25

### Recomandări pentru prăjire și grill

Nu există în tabel date despre greutatea Alegeți datele corespunzătoare greutății imediat inferioare și prelungiți timpul de preparare.

Dorîți să stabiliți dacă friptura este gata. Utilizați un termometru pentru carne (disponibil în comerț) sau faceți o "încercare cu lingură". Apăsați cu o lingură pe friptură. Dacă aceasta este tare, înseamnă că este gata. Dacă se lasă, mai trebuie lăsată puțin.

Friptura este prea închisă la culoare sau Verificați nivelul și temperatura.

Friptura arată bine, dar sosul este ars. La următoarea utilizare, alegeti o veselă de dimensiuni mai reduse sau adăugați mai mult lichid.

Friptura arată bine, dar sosul este prea deschis la culoare sau apus. La următoarea utilizare, alegeti o veselă de dimensiuni mai mari și folosiți mai puțin lichid.

La scoaterea fripturii ies aburi.	Acest lucru are cauze fizice și este normal. O mare parte din aburii de apă sunt evacuate prin ieșirea aburilor. Aceștia se pot precipita pe partea frontală mai rece a comutatorului sau pe partea frontală a mobilierului adiacent și se pot scurge sub formă de apă de condens.
-----------------------------------	--

## Feluri gratinate, sufleuri, tostadas

Așezați întotdeauna recipientul pe grătar.

Pentru prepararea direct pe grătar, fără recipiente, introduceți tava emailată la înălțimea 1. În felul acesta cuporul se va menține mai curat.

Starea felului gratinat va depinde de mărimea recipientului și de înălțimea grătenului. Datele care apar în tabel sunt doar valori orientative.

Fel	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C, nivel grill	Timp de coacere, minute
Sufleuri dulci (de ex. sufleu de brânză de vaci cu fructe)	Formă pentru sufleu	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Feluri gratinate, cu ingrediente gătite (de ex. paste gratinate)	Formă pentru sufleuri sau tavă emailată	3	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Feluri gratinate asezionate, cu ingrediente crude* (de ex. cartofi gratinați)	Formă pentru gratinat sau tavă emailată	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	50-70
		2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	50-70
Rumenire tostadas	Grătar	5	<input type="checkbox"/>	3	4-5
Gratinare tostadas	Grătar	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-180	8-12

\* Felul gratinat nu va avea o înălțime mai mare de 2 cm.

## Preparate

A se avea în vedere indicațiile producătorului de pe ambalaj.

Atunci când acoperiți accesoriile cu folie de copt, asigurați-vă că folia este adecvată pentru temperaturi ridicate. Adaptați

dimensiunea foliei la dimensiunea felului de mâncare care se va pregăti.

Rezultatul obținut va depinde în mod direct de tipul de aliment. Pot exista irregularități și diferențe de culoare la produsele crude.

Fel	Accesoriu	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp minute
Cartofi prăjiți	Grătar sau tavă emailată	3	<input type="checkbox"/>	190-210	20-30
Pizza	Grătar	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Pizza-baghetă	Tavă emailată	3	<input type="checkbox"/>	190-200	20-25

**Indicație:** Tava se poate deforma în timpul coacerii la cupor a produselor congelate. Acest lucru se datorează diferențelor de temperatură pe care le suferă accesoriile. Deformarea dispare în timpul coacerii în cupor.

## Feluri de mâncare speciale

La temperaturi scăzute se obține un iaurt cremos ca și un aluat pufoas.

Scoateți mai întâi accesoriile și grătarele sau șinele din stânga și dreapta interiorului cuporului.

### Prepararea iaurtului

1. Fierbeți 1 litru de lapte (3,5 % grăsime) și lăsați-l să se răcească până când atinge temperatura de 40 °C.
2. Amestecați 150 g de iaurt (la temperatura din frigider).
3. Turnați-l în căni sau borcane și acoperiți-le cu o folie transparentă.

4. Preîncălziți interiorul cuporului după cum este indicat.

5. În continuare, așezați căniile sau borcanele pe baza din interiorul cuporului și preparați după instrucțiuni.

### Lăsați aluatul să dospească

1. Pregătiți aluatul în mod obișnuit. Răsturnați aluatul într-un recipient de ceramică rezistent la căldură și acoperiți-l.
2. Preîncălziți interiorul cuporului după cum este indicat.
3. Opriti aparatul și lăsați aluatul să dospească în interiorul cuporului după ce l-ați stins.

Fel	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura	Timp
Iaurt	Așezați căniile sau borcanele	la baza interiorului cuporului	<input checked="" type="checkbox"/>	Preîncălziți la 50 °C 50 °C	5 min. 8 h.
Lăsați aluatul să dospească	Așezați un recipient rezistent la căldură	la baza interiorului cuporului	<input checked="" type="checkbox"/>	Preîncălziți la 50 °C, opriți aparatul și introduceți aluatul în interiorul cuporului.	5-10 min. 20-30 min.

## Decongelarea

Durata decongelării depinde de tipul și de cantitatea alimentelor.

A se avea în vedere indicațiile producătorului de pe ambalaj.

Extragăti alimentele congelate din ambalaj și puneți-le într-un recipient adecvat pe grătar.

Așezați carne de pasăre pe o farfurie cu pieptul în jos.

## Produse congelate

De ex. tarte cu frisă, tarte cu cremă de unt, tarte cu glazură de ciocolată sau zahăr, fructe, pui, cărnea și carne, pâine și chifle, prăjitură și alte produse de cofetărie

## Accesorii

Înălțime

## Tip de încălzire

## Temperatura

Grătar

1



Comanda de temperatură rămâne stinsă

## Deshidratare

Utilizați numai fructe și legume de calitate și spălați-le bine.

Lăsați-le să se scurgă și să se usuce bine.

Se acoperă tava emailată și grătarul cu folie specială de copt sau cu pergament.

Întoarceți fructele sau legumele din când în când.

Când sunt deja rumene, ștergeți-le și îndepărtați pergamentul.

Fel	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, ore
600 g de mere felii	1+3		80	aprox. 5 h
800 g de pere tăiate în bucăți	1+3		80	aprox. 8 h
1,5 kg de prune	1+3		80	aprox. 8-10 h.
200 g de ierburi aromatice, curate	1+3		80	aprox. 1½ h.

## Prepararea gemurilor

Pentru coacere, borcanele și elasticele trebuie să fie curate și în stare perfectă. Utilizați pe cât posibil borcani de aceeași dimensiune. Valorile din tabele se referă la borcani rotunde de un litru.

### Atenție!

Nu se utilizează borcani de dimensiune sau înălțime mai mare. Capacete pot plesni.

Folosiți numai fructe și legume în perfectă stare. Spălați-le foarte bine.

Duratele din tabele sunt valori orientative. În funcție de temperatura ambientală pot varia numărul de borcani, cantitatea și temperatura conținutului borcanelor. Înainte de conectarea aparatului, asigurați-vă că în interiorul borcanelor s-au format bule de aer.

### Preparare

1. Turnați fructele sau legumele în borcani, dar nu până la gură.

2. Curătați gura borcanelor; aceasta trebuie să fie curată.

3. Puneți la fiecare borcan un elastic umed și un capac.

4. Strângeți capacele borcanelor cu un capsator.

Nu puneți mai mult de șase borcani în același timp în interiorul cuptorului.

### Programare

1. Așezați tava emailată la înălțimea 2. Așezați borcanele pe tavă astfel încât să nu se atingă între ele.
2. Se varsă ½ litru de apă caldă (aprox. 80 °C) în tava emailată.
3. Închideți ușa cuptorului.
4. Se poziționează comanda de funcții pe Căldură inferioară
5. Reglați temperatură între 170 și 180 °C.

### Prepararea gemurilor

În aprox. 40 - 50 minute încep să se formeze bule la intervale scurte. Opriți cuptorul.

Scoateți borcanele din cuptor după aprox. 25 - 35 minute (în acest timp se poate profita de căldura reziduală). Dacă se lasă să se răcească mai mult timp în interiorul cuptorului, se pot forma germeni care favorizează acidificarea gemului.

## Fructe în borcani cu o capacitate de un litru

## Începând din momentul apariției bulelor

## Căldura reziduală

Mere, coacăze, căpșuni	deconectare	aprox. 25 minute
Cireșe, piersici, caise, coacăze	deconectare	aprox. 30 minute
Piure de mere, pere, prune	deconectare	aprox. 35 minute

## Pregătirea legumelor

De îndată ce se formează bule de aer mici în borcani, reglați din nou temperatura la aprox. 120 - 140 °C. Aprox. 35 - 70 minute în funcție de tipul de legume. Odătă trecut timpul, opriți cuptorul și profități de căldura reziduală.

## Legume preparate reci în borcani cu capacitate de un litru.

## Începând din momentul apariției bulelor 120-140 °C

## Căldura reziduală

Castraveți	-	aprox. 35 minute
Sfeclă roșie	aprox. 35 minute	aprox. 30 minute
Varză de Bruxelles	aprox. 45 minute	aprox. 30 minute
Fasole verde, gulie, varză roșie	aprox. 60 minute	aprox. 30 minute
Mazăre	aprox. 70 minute	aprox. 30 minute

## Se scot borcanele din cuptor

Scoateți borcanele din interiorul cuptorului atunci când s-a realizat prepararea.

### Atenție!

Nu așezați borcanele fierbinți pe o bază rece sau umedă. Borcanele pot crăpa.

# Acrilamida din alimente

Acrilamida se produce în special în produsele de cereale și cartofi preparate la temperaturi ridicate, de ex., cartofi prăjiți, tostadas, chifle, pâine și produse fine de cofetărie (biscuiți, produsele de patiserie picante, turtă dulce).

## Recomandări pentru prepararea alimentelor cu conținut scăzut de acrilamidă

### General

- Limitați timpul de preparare cât mai mult posibil.
- Rumeniți alimentele fără a le prăji prea tare.
- Alimentele mari și groase conțin puțină acrilamidă.

### Coacere la cuptor

Cu căldură superioară și inferioară max. 200 °C  
Cu aer cald max. 180 °C.

### Produse de patiserie și biscuiți

Cu căldură superioară și inferioară max. 190 °C.  
Cu aer cald max. 170 °C.  
Oul și gălbenușul de ou reduc formarea acrilamidei.

### Cartofi prăjiți la cuptor

Distribuiți pe un singur strat și în mod omogen pe tavă. Coaceți cel puțin 400 g. pe tavă pentru a evita uscarea cartofilor

## Preparate de verificare

Acstea tabele au fost redactate pentru instituții abilitate, pentru a ușura verificarea și testarea diverselor apărate.

Conform EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.

Tartă cu mere glazurată la nivelul 1:

Așezați tăvile demontabile de culoare închisă separate între ele.  
Tartă cu mere glazurată la nivelul 2  
Așezați tăvile demontabile de culoare închisă suprapuse.


### Coacere la cuptor

Coaceți la 2 nivele:

Așezați întotdeauna tava universală adâncă la nivelul superior și tava de aluminiu pe nivelul inferior.

Biscuiți cu unt:

Tăvile introduse în cuptor în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

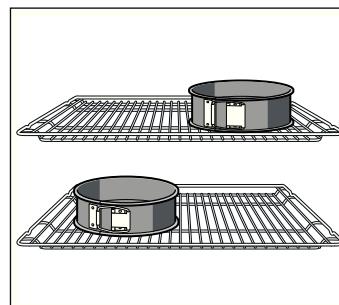

Prăjituri în forme demontabile din tablă:

Coaceți cu Căldură superioară și inferioară ☐ la nivelul 1.  
Utilizați tava emailată în locul grătarului și așezați formele demontabile pe ea.

Fel	Accesorii și sfaturi și indicații	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Durata în minute
Biscuiți cu unt (preîncălzire*)	Tavă de cuptor plată	2	☐	160-170	20-30
	Tavă universală adâncă	3	☐	150-160	20-30
	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3	☒	140-160	20-30
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3	☒	140-160	20-30
Fursecuri 20 bucăți	Tavă emailată	3	☐	150-170	20-35
Fursecuri 20 bucăți per tavă (preîncălzire*)	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3	☒	140-150	30-40
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3	☒	140-150	30-40
Pandispan (preîncălzire*)	Formă demontabilă	1	☐	170-180	30-40
Prăjitură plată din aluat cu drojdie	Tavă emailată	3	☐	160-180	30-40
	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3	☒	150-160	30-45
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3	☒	150-160	30-40

\* Nu utilizați încălzirea rapidă pentru preîncălzirea cuptorului.

Grătarele și tăvile de cuptor se pot achiziționa ca accesorii opționale din magazinele specializate.

Fel	Accesorii și sfaturi și indicații	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Durata în minute
Tartă cu mere glazurată	2 grătare+ 2 tăvi demontabile din tablă Ø 20 cm.	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	170-180	60-70
	Tavă emailată + 2 tăvi demontabile din tablă Ø 20 cm.	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-90

\* Nu utilizați încălzirea rapidă pentru preîncălzirea cuptorului.

Grătarele și tăvile de cuptor se pot achiziționa ca accesorii opționale din magazinele specializate.

## Coacerea la grill


Dacă alimentele se aşează direct pe grătar, introduceți tava emailată la înălțimea 1. În acest mod se adună zeama de la carne și cuptorul se menține mai curat.

Fel	Accesorii	Înălțime	Tip de încălzire	Nivel grill	Durata în minute
Rumenire tostadas (preîncălzire 10 min.)	Grătar	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1/2-2
Hamburger de vită 12 unități* (fără pre-încălzire)	Grătar + tavă emailată	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

\* Întoarceți-le odată trecut 2/3 din timp.





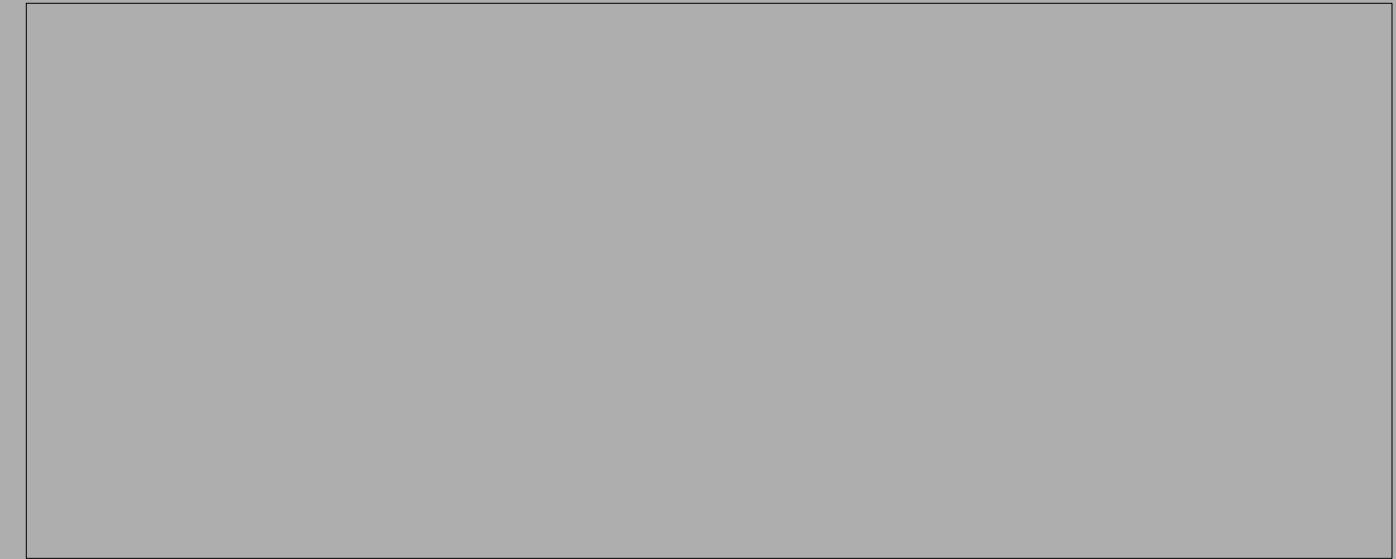

Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany



9000725163 00 911111