





9001703601 020317

bg Инструкции за монтаж
hr Upute za instalaciju
mk Упатства за инсталирање
sl Navodila za montažo


sq Udhëzimet e instalimit
sr Uputstva za montažu

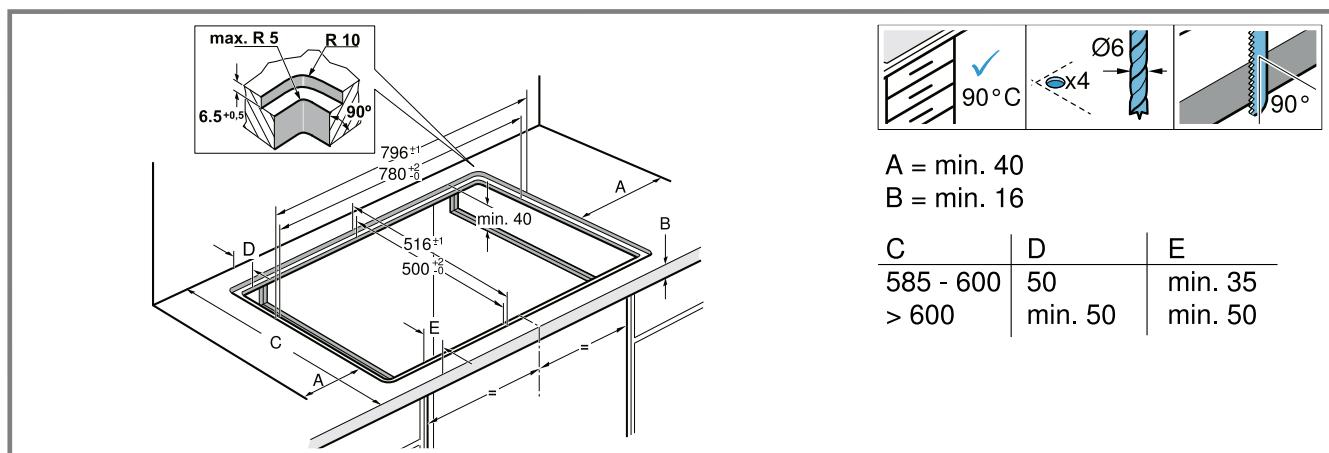


1

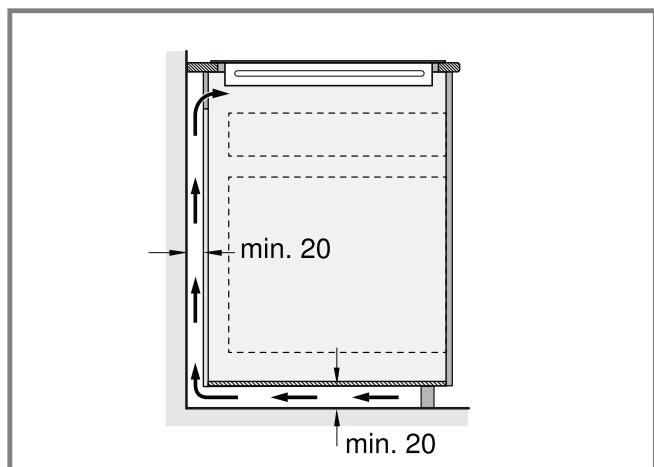


2

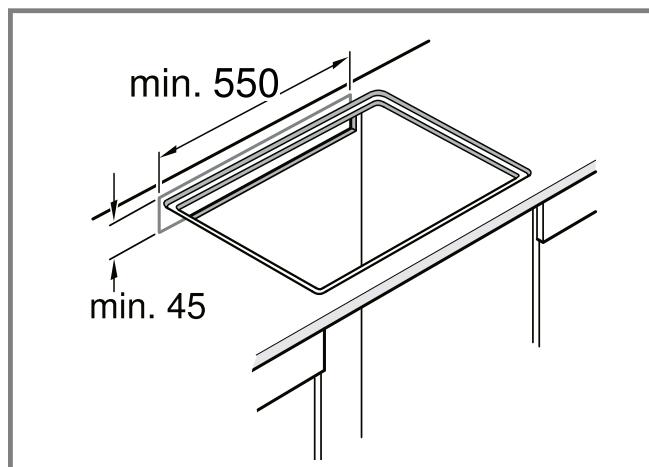


3

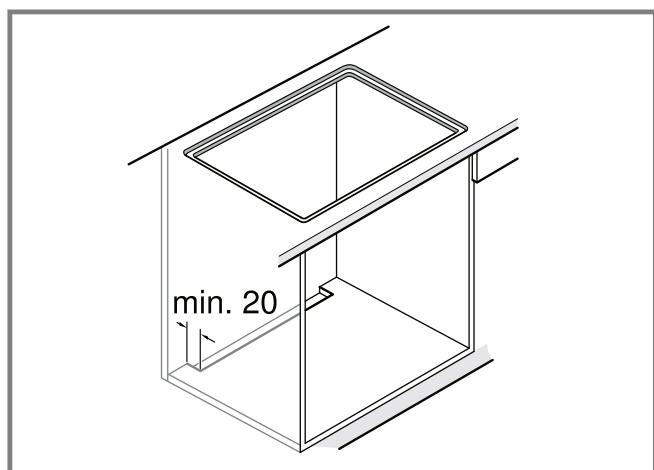


4

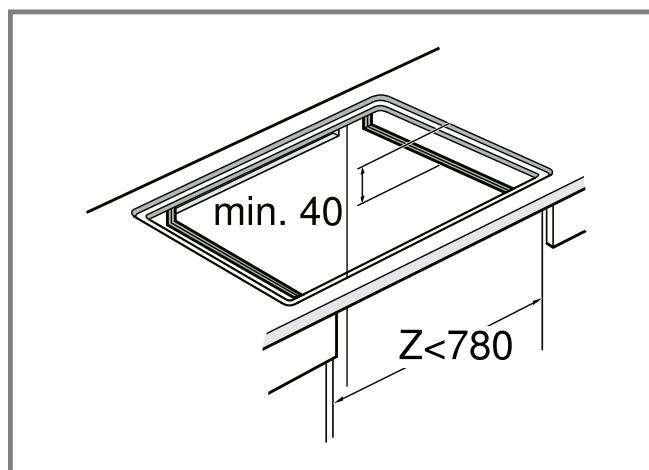


5

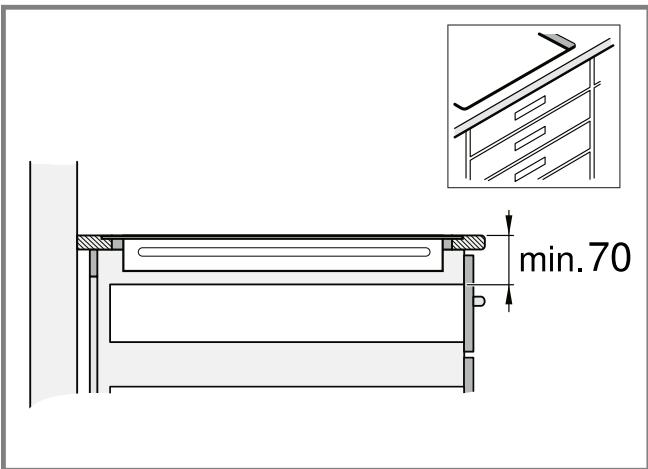


6

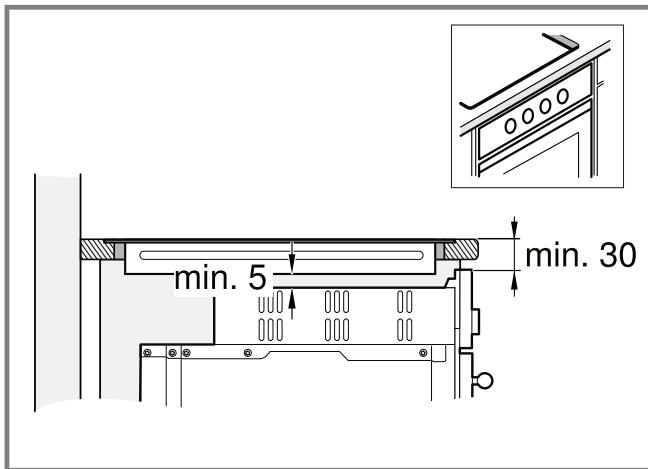


7

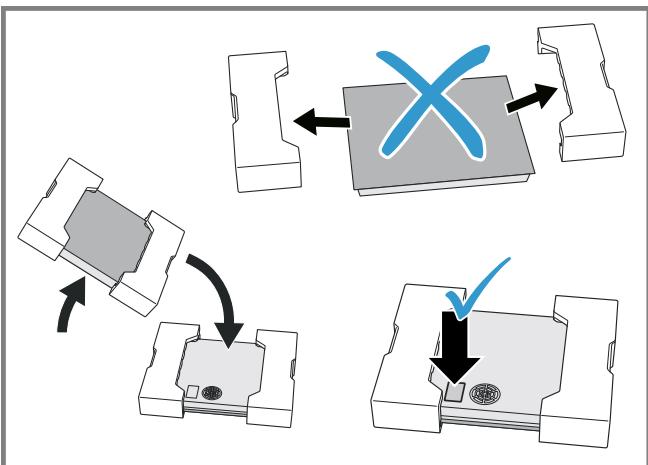


8

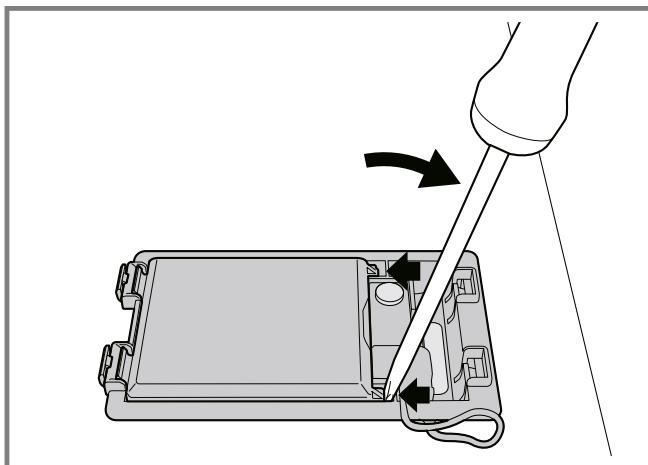


9

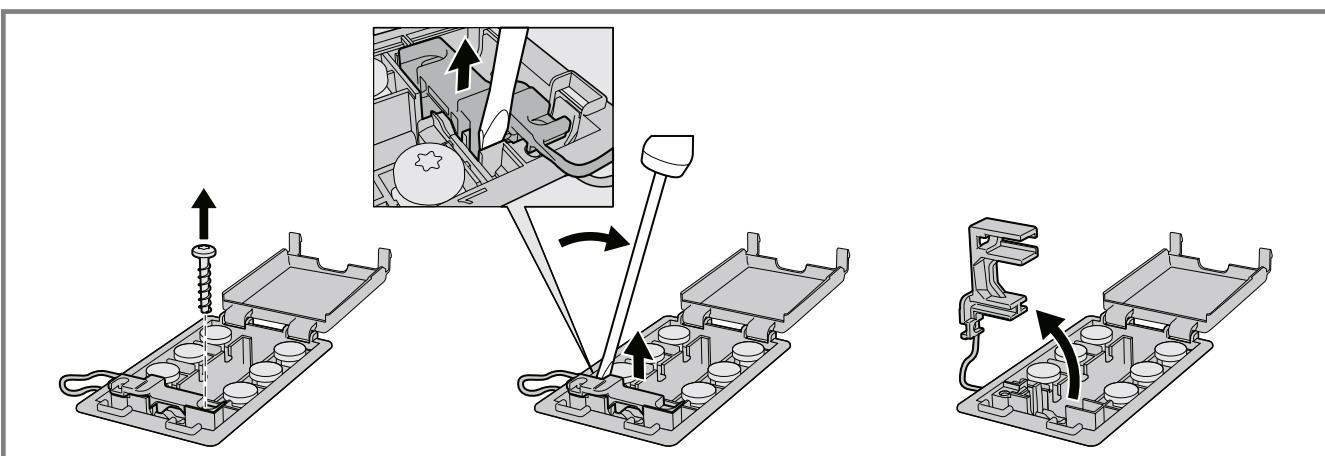


10

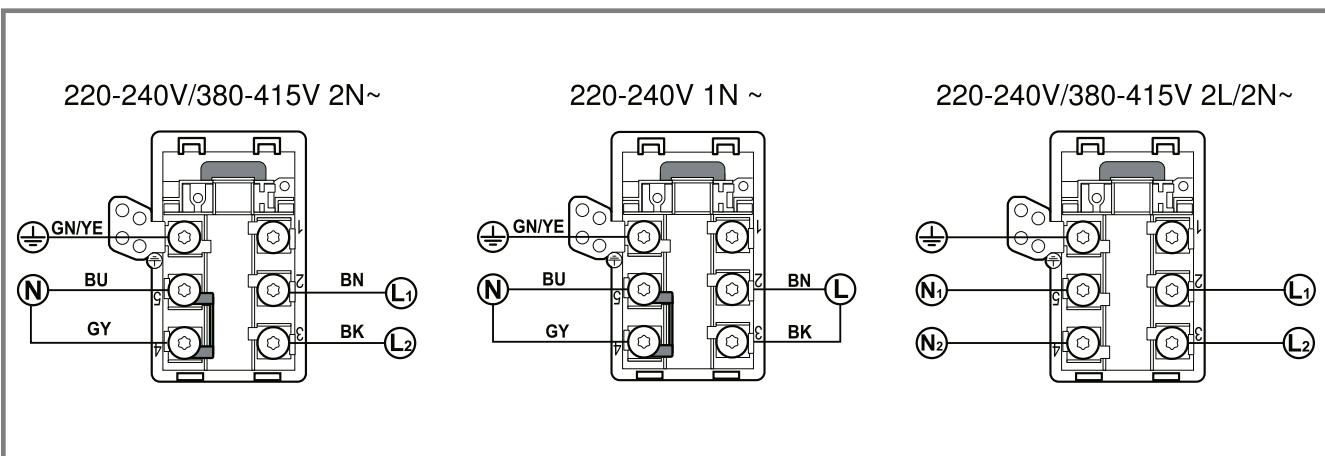


11

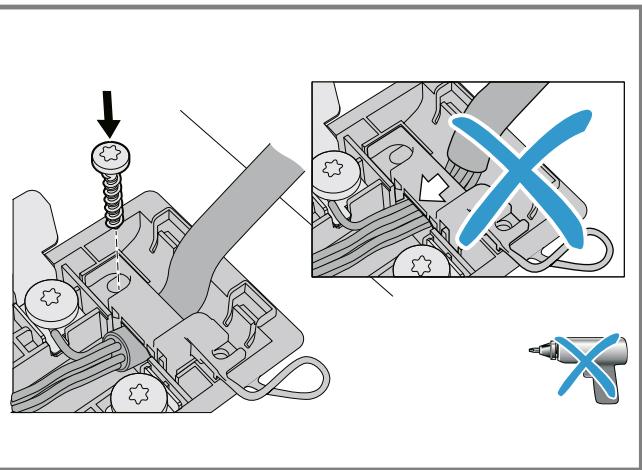


12

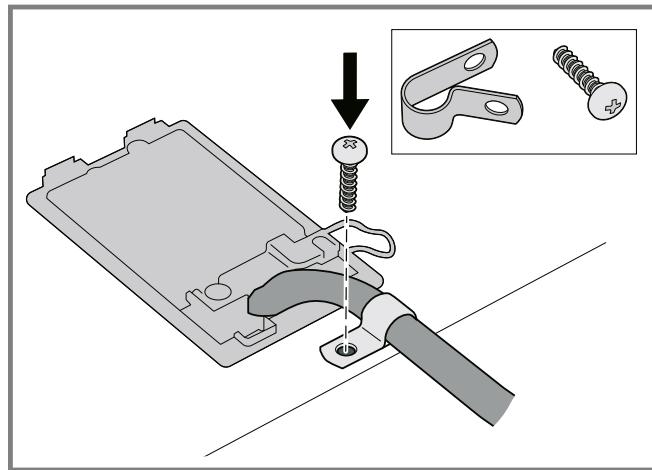


13

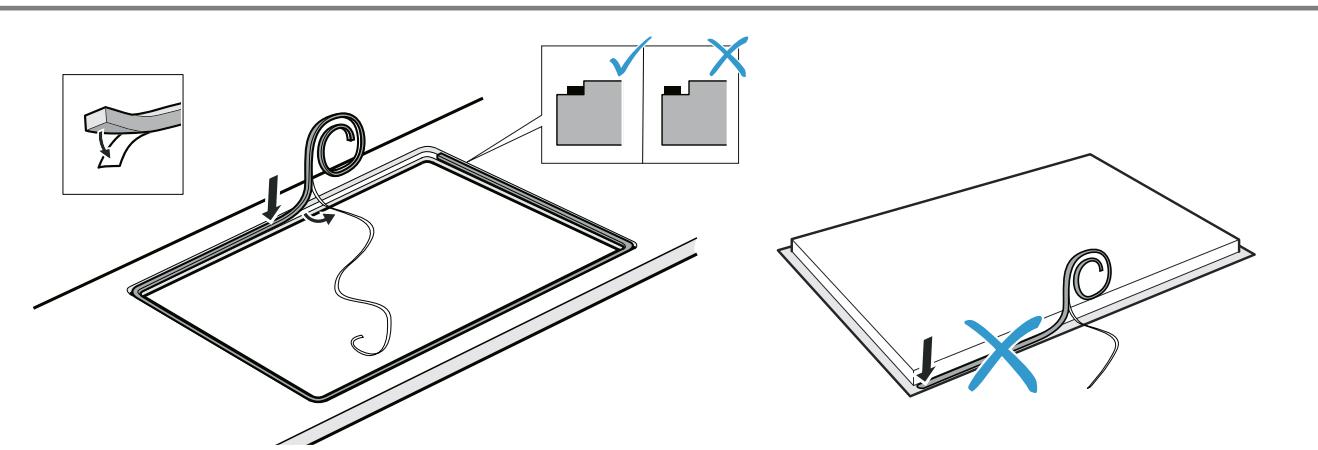

14

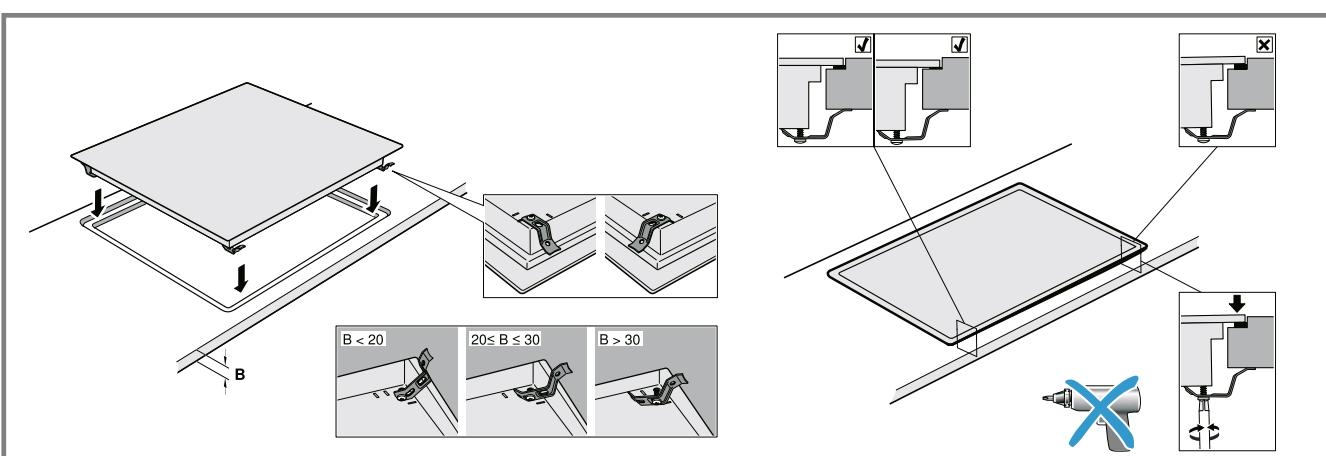


15

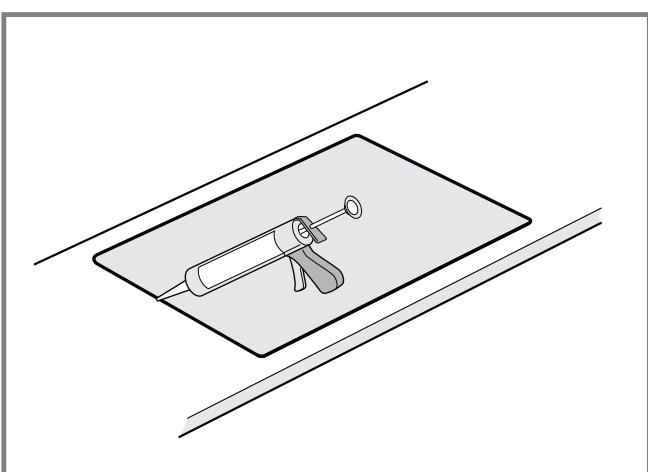


16


220-240V/380-415V 2N~

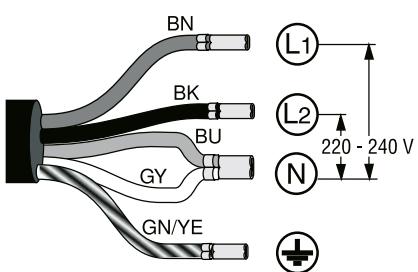

220-240V 1N ~

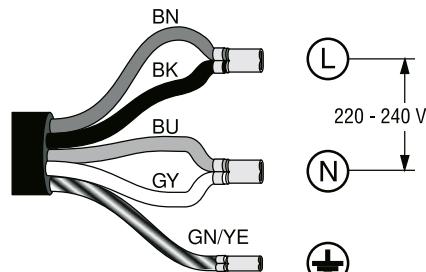


220-240V/380-415V 2L/2N~

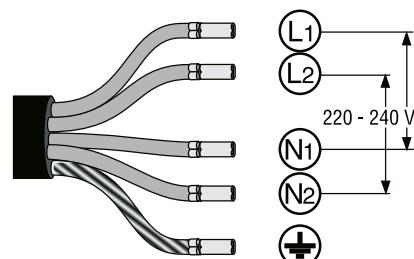


17


220-240V/380-415V 2N~

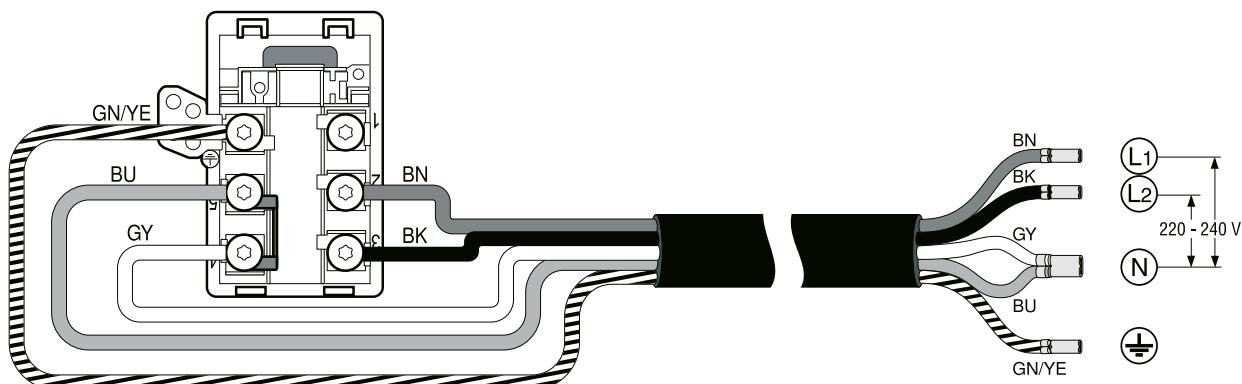

220-240V 1N~

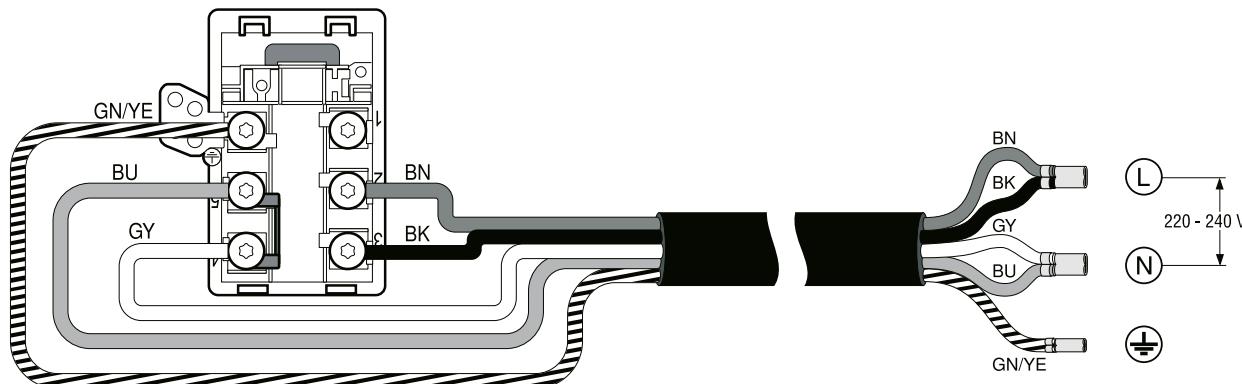

18

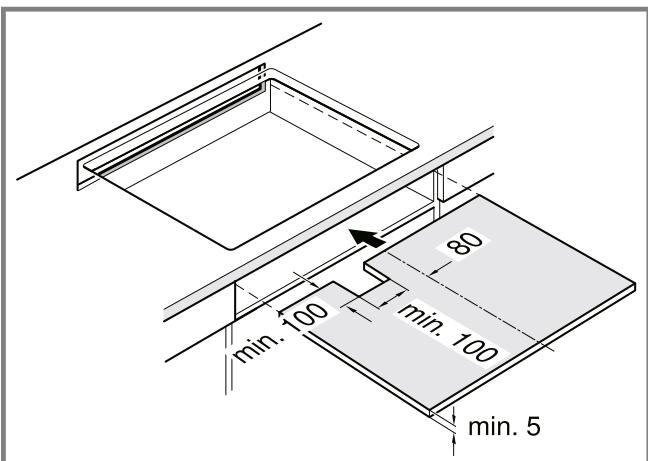

19

Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Само сертифициран специалист има право да свързва уреда.
- Неправилна инсталация, отваряне на уреда, свързване или монтаж водят до загуба на валидност на продуктовата гаранция.
- Преди изпълнението на каквото и да е работи спрете електрическото захранване.
- След инсталацията трябва да се гарантира, че потребителят няма достъп до електрическите компоненти.
- Никога не използвайте този уред в лодки или автомобили.

Сигурен монтаж

Спазвайте тези указания за безопасност, когато монтирате уреда.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталацията е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност:

Магнетизъм!

Уредът съдържа постоянни магнити. Те могат да повлияват електронни импланти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- Лица с електронни импланти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове и да доведат до порязване.

- Носете защитни ръкавици

Указания за електрическо свързване

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте следните указания.

- Само упълномощен експерт или специално обучен сервизен техник може да свързва уреда.
- Лицето трябва да е сертифицирано съгласно локалните предписания на страната и на електроснабдителното дружество.
- Уредът трябва да се свърже към неподвижна инсталация и да се оборудва съгласно инсталационните предписания със съответния разделителен прекъсвач.
- Производителят не поема отговорност за работни смущения или възможни щети, които се дължат на грешна електрическа инсталация.

Вид връзка

- Уредът отговаря на клас на защита 1. Ето защо уредът може да се използва само със защищен проводник.

Захранващ кабел

Мрежовият кабел може да е свързан към контакта на готварския плот или да е приложен към уреда.

- Необходимите данни за свързването са върху типовата табелка и фигурата за свързване.
- Използвайте само присъединителен кабел, който е доставен с уреда или от отдела по обслужване на клиенти. Ако е нужен по-дълъг кабел, се свържете със службата за обслужване на клиенти. Налични са присъединителни проводници до 2,20 m дължина.

Указания за шкафовете за вграждане

- Можете да инсталирате индукционния котлон само над чекмеджета или фурни с вентилация. Не монтирайте хладилници, съдомиялни машини, печки без вентилация или перални под готварския плот.
- Уверете се, че кухненската мебел за вграждане е устойчива на топлина минимум до 90 °C.

Работен плот

Спазвайте препоръките на производителя на работния плот.

- Равно, водоравно, стабилно.
- Работният плот, в който вграждате уреда, трябва да може да издържа на натоварвания от ок. 60 kg.
- При тънки работни плотове използвайте устойчив на топлина и на влага подсилащ материал.
- Проверете изравнеността на готварския плот едва след монтажа.
- Уредът можете да монтирате в следните устойчиви на температура и водонепропускливи работни плотове:
 - Работни плотове от мрамор, естествен камък.
 - Работни плотове от пластмаса.
 - Работни плотове от масивно дърво само при съгласуване с производителя на работния плот, запечатване на кантовете.
 - При други работни плотове само със съгласието на производителя на работния плот.
- За да нивелирате уреда не използвайте опори на отделните места.
- Дейностите по изрязване на профил в работния плот трябва да се извършват от специализирана компанията съгласно монтажната скица. Изрязването трябва да се извърши чисто и точно, тъй като ръбът по горната повърхност се вижда. Почистете и обезмаслете повърхностите на изрязване със съответното почистващо средство.

Абсорбатор за пара

- Разстоянието между абсорбатора и готварския плот трябва да отговаря поне на разстоянието, което е посочено в ръководството з амонтаж за абсорбатора.

Подготовка на шкафовете за вграждане

1. Разчертайте изрязването на шкафа съгласно монтажната скица.
 - Уверете се, че ъгълът на повърхността на срез към работния плот е 90°.
 - Фиг. 1
2. След дейностите по изрязване отстранете стружките.

- Залепете отрязаните плоскости с устойчиво на топлина лепило.

Проветрение

За да се гарантира правилното функциониране на уреда, готварският плот трябва да е добре проветряван. Проветрението в долната част на уреда изисква достатъчно подаване на свеж въздух. Ето защо при нужда шкафовете трябва да се адаптират за целта.

- минимално разстояние между задната страна на шкафа и кухненската стена.
→ **Фиг. 2**
- Отвор отгоре на задната страна на шкафа.
→ **Фиг. 3**
- Ако не е налично минимално разстояние от 20 мм от задната страна на шкафа, от долната страна трябва да се направи отвор.
→ **Фиг. 4**
- Ако шкафът отвътре не е по-широк от 780 мм, извършете разрези по страничните стени.
→ **Фиг. 5**
- Не затваряйте долната поставка херметично.

Бележка: Ако уредът се монтира в кухненски остров или на друг, неописано място, трябва да се гарантира съответното проветрение на готварския плот.

Монтаж над чекмедже

- За да се гарантира добро проветрение, разстоянието между повърхността на работния плот и горната част на чекмеджето трябва да възлиза на 70 mm.
→ **Фиг. 6**

Монтаж над фурна

- За да се гарантира добро проветрение, разстоянието между горната страна на работния плот и повърхността на предната част на фурната трябва да е 30 mm, а минималното разстояние между фурната и готварския плот трябва да е 5 mm.
- Потърсете информация в ръководството за монтаж на фурната, ако разстоянието между готварския плот и фурната трябва да се увеличи.
→ **Фиг. 7**

Прекарване на мрежовия кабел в контакта

Изискване: При уреди без предварително монтиран компонент.

- Завъртете готварския плот и го поставете на дъното на опаковката, върху кърпа или върху друга повърхност, за да избегнете надрасквания.
→ **Фиг. 8**
- Повдигнете капака на кутията за свързване с помощта на отвертка.
→ **Фиг. 9**
- Развийте закрепващия винт и повдигнете притискащата халка за маркуча с помощта на отвертка.
→ **Фиг. 10**

- Свързвайте само съгласно фигурата в кутията за свързване:

- **Фиг. 11**
- BN: Кафяво
- BU: Синьо
- GN/YE: Жълто и зелено
- BK: Черно
- GY: Сиво

Бележка: Ако свързването се извършва съгласно диаграма за свързване 2L/2N, разположението на мостове трябва да се промени според диаграмата.

- След кабелното свързване затегнете винтовете върху контакта правилно.
- Закрепете мрежовият кабел с притискащата халка за маркуча и затегнете закрепващия винт.
→ **Фиг. 12**
- Прекарайте кабелите в средната област на контакта. Затворете капака на кутията за свързване.
- Ако мрежовият кабел пречи на чекмеджето, закрепете кабела с приложения сноп за кабели от долната страна на готварския плот.
→ **Фиг. 13**

Използване на готварския плот

- Поставете тиксо върху мястото на издаване на работния плот.
→ **Фиг. 14**
- Поставяне на готварския плот в профил.
- Внимавайте готварският плот да е на същата височина като работния плот и уредът да не се изхлзува.
 - Доставените задържащи скоби завинтете върху работния плот и внимателно върху уреда.
 - Не използвайте електрически отвертки.
→ **Фиг. 15**
- При облицовани с плочки работни плотове упълтнете фугите между плочките със силиконов каучук.
- Преди залепване на упълтненията извършете съответния функционален тест.
 - Запълнете луфта по цялата обиколка с подходящ и топлоустойчив силикон, напр. Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Упълтнителната фуга се заравнява с препоръчаното от производителя изглаждащо средство. Спазвайте указанията за силикона.
 - Не въвеждайте уреда в експлоатация преди силиконът да е изсъхнал напълно. Сушенето трае минимум 24 часа и времетраенето зависи от температурата на околната среда.
 - Подходящо силиконово лепило можете да си набавите от нашата клиентска служба.
→ **Фиг. 16**

- ✓ Внимание! Чрез използването на неподходящ силикон могат да възникнат трайни промени в цвета на работните плотове от естествен мрамор.

Бележка: Не огъвайте присъединителния кабел или не го захващайте и го дръжте далеч от остри ръбове и горещи части.

Свързване на уреда

Изискване: Съблудавайте данните за присъединяване върху типовата табелка.

- Свързвайте само съгласно диаграмата за свързване:
→ **Фиг. 17**, → **Фиг. 18**
- BN: Кафяво

- BU: Синьо
- GN/YE: Жълто и зелено
- BK: Черно
- GY: Сиво

Бележка: Според вида на свързването трябва евентуално да се промени разположението на доставените фабрично клеми. За тази цел евентуално трябва да скъсите клемите и да отстраните изолацията, за да се постави накрайник на клема, свързваща два кабела.

2. Проверка на готовността за работа: Ако на дисплея на уреда се показва **U400, EOS 13** или **E**, уредът не е правилно свързан. Откачете уреда от мрежата и проверете свързването на електрическия кабел към електрическата мрежа.

Специални комбинации

Когато монтирате готварски плот върху фурна от друга марка, използвайте междинно дъно от дърво.

→ **Фиг. 19**

Демонтиране на уреда

ВНИМАНИЕ!

Инструментите могат да повредят уреда.

- Никога не повдигайте уреда от отгоре.
- 1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
- 2. Ако са налични, отстранете крепежните фиксирации.
- 3. Заобикалящото силиконово уплътнение покрай готварския плот да се свали с подходящ инструмент.
- 4. Избутайте готварския плот отдолу.

hr

⚠️ Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Samo ovlašteno stručno osoblje smije priključiti uređaj.
- Nepravilno postavljanje, otvaranje uređaja, spajanje ili nepravilna montaža uzrokuje gubitak valjanosti jamstva proizvoda.
- Prije izvršenja svih radova isključite dovod struje.
- Nakon postavljanja provjerite da korisnik nema pristup električnim komponentama.
- Nikada nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u plovilima ili vozilima.

⚠️ Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

Samо kod pravilne ugradnje sukladно овим упутама за монтажу је zajamčена сигурност тјеком употребе. Instalater je odgovoran за besprijeckorno funkcioniranje na mjesetu postavljanja.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!

Uredaj sadrži trajne magnete. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- Osobe s elektroničkim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od uređaja.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove i uzrokovati posjekotine.

- Nosite zaštitne rukavice

Napomene za električni priključak

Pridržavajte se sljedećih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

- Samo ovlašteni instalater ili posebno obučeni servisni tehničar smije priključiti uređaj. Osoba mora biti licencirana u skladu s lokalnim propisima zemlje i distributera električne energije.
- Uredaj priključite na fiksnu instalaciju i sukladno propisima za instaliranje instalirajte odgovarajuće rastavljače.
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za smetnje u radu ili moguća oštećenja zbog neispravne električne instalacije.

Vrsta povezivanja

- Uredaj odgovara klasi zaštite 1. Stoga koristite uređaj samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.

Mrežni kabel

Mrežni kabel može biti priključen u priključnu kutiju ploče za kuhanje ili isporučen s uređajem.

- Potrebne podatke o priključku možete pronaći na označenoj pločici i na priključnoj shemi.
- Rabite samo priključni kabel koji je isporučen s uređajem ili koji je isporučila servisna služba. Ako vam je potreban dulji kabel, kontaktirajte servisnu službu. Raspoloživi su priključni vodovi do duljine 2,20 m.

Napomene za ugradbene elemente

- Možete postaviti induksijsku ploču za kuhanje samo iznad ladica ili pećnica s ventilacijom. Ispod ploče za kuhanje nemojte postaviti hladnjak, perilicu posuđa, pećnice bez ventilacije ili perilice rublja.
- Provjerite je li ugradbeni element otporan na vrućinu barem do 90 °C.

Radna ploča

Pridržavajte se preporuka proizvođača radnih ploča.

- Ravna, vodoravna, stabilna.
- Radna ploča u koju se ugrađuje uređaj treba izdržati teret od otprilike 60 kg.
- Kod tankih radnih ploča koristite materijal za ojačanje otporan na toplinu i vlagu.
- Provjerite je li ploča za kuhanje ravna tek kada je ugradite.
- Možete ugraditi uređaj u sljedeće vodo otporne radne ploče otporne na temperaturu:
 - Radne ploče od mramora, prirodnog kamena.
 - Plastične radne ploče.
 - Radne ploče od masivnog drva samo u dogovoru s proizvođačem radne ploče, brtvljenje rubova izreza.

- Kod drugih radnih ploča samo u dogovoru s proizvođačem radne ploče.
- Za niveliranje uređaja ne koristite oslonce na pojedinim mjestima.
- Radove izrezivanja na radnoj ploči treba provesti specijalizirana tvrtka prema skici za ugradnju. Rub izrezivanja mora biti čist i precizan budući da je vidljiv na površini. Rubove izrezivanja očistite i odmorate odgovarajućim sredstvom za čišćenje.

Napa

- Razmak između nape i ploče za kuhanje mora odgovarati najmanje razmaku koji je naveden u uputama za montažu nape.

Priprema ugradbenog elementa

1. Iscrtajte izrez elementa prema skici za ugradnju.
 - Provjerite iznosi li kut površine rezane plohe do radne ploče 90°.
→ Sl. 1
2. Nakon izrezivanja uklonite strugotine.
3. Rezane plohe zabrtvite na način da su postojane na toplinu.

Ventilacija

Kako bi bio zajamčen ispravan rad uređaja, ploču za kuhanje potrebno je primjerno provjetriti. Ventilaciji u donjem području uređaja potreban je dovoljan dovod svježeg zraka. Stoga po potrebi elementi moraju odgovarati toj svrsi.

1. Pridržavajte se minimalnog razmaka između stražnje stijenke elementa i kuhinjskog zida.
→ Sl. 2
2. Otvor gore na stražnjoj stijenci elementa mora biti slobodan.
→ Sl. 3
3. Ukoliko nije izведен miniminalni razmak od 20 mm na stražnjoj stijenci elementa, onda napravite otvor na donjoj strani.
→ Sl. 4
4. Ukoliko element iznutra nije širi od 780 mm, napravite ureze na bočnim stijenkama.
→ Sl. 5
5. Donji podnožak ne smije se hermetički zatvoriti.

Napomena: Ako ugrađujete uređaj u kuhinjski otok ili neko drugo, nenavedeno mjesto, osigurajte primjerenu ventilaciju ploče za kuhanje.

Ugradnja iznad ladice

- Kako bi se osigurala dobra ventilacija, razmak između površine radne ploče i gornje površine ladiće mora iznositi 70 mm.
→ Sl. 6

Ugradnja iznad pećnice

- Kako bi se osigurala dobra ventilacija, razmak između gornje strane radne ploče i površine prednje strane pećnice mora iznositi 30 mm, a minimalni razmak između pećnice i ploče za kuhanje 5 mm.
- U uputama za postavljanje pećnice potražite ukoliko morate povećati razmak između ploče za kuhanje i pećnice.
→ Sl. 7

Polaganje mrežnog kabela u priključnu kutiju

Zahtjev: Za uređaje bez montiranog adaptera.

1. Ploču za kuhanje okrenite i položite na ambalažu, krpnu ili neku drugu površinu kako biste izbjegli ogrebotine.
→ Sl. 8
2. Poklopac priključne kutije podignite pomoću odvijača.
→ Sl. 9
3. Popustite vijak za pričvršćivanje i podignite obujmicu za crijevo pomoću odvijača.
→ Sl. 10
4. Priključite u priključnu kutiju samo prema slici:
→ Sl. 11
 - BN: smeđa
 - BU: plava
 - GN/YE: žuta i zelena
 - BK: crna
 - GY: siva
5. Napomena: Ako vršite priključivanje prema dijagramu spajanja 2L/2N, promjenite raspored žila prema dijagramu.
6. Nakon priključivanja kabela ispravno pritegnete vijke na priključnoj kutiji.
7. Pričvrstite mrežni kabel obujmicom za crijevo i zategnite vijak za pričvršćivanje.
→ Sl. 12
8. Položite kabele u sredini priključne kutije. Zatvorite poklopac priključne kutije.
9. Ako mrežni kabel interferira s ladicom, kabel s priloženom kabelskom vezicom pričvrstite na donju stranu ploče za kuhanje.
→ Sl. 13

Umetanje ploče za kuhanje

1. Ljepljivu traku zalijepite po izrezu radne ploče.
→ Sl. 14
2. Ploču za kuhanje umetnite u izrez.
3. Pazite na to da je ploča za kuhanje u istoj razini s radnom pločom i da uređaj ne sklizne.
 - Pažljivo pričvrstite isporučene pridržne spojnice na radnu ploču i na uređaj.
 - Nemojte koristiti električni izvijač.
→ Sl. 15
4. Kod radnih ploča obloženih keramičkim pločicama fuge zabrtvite silikonskim kaučukom.
5. Prije brtvljenja napravite odgovarajuću funkcionalnu provjeru.
 - Otvor po cijeloj njegovoj duljini zabrtvite odgovarajućim silikonom koji je otporan na toplinu, npr. Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Fugu zagladite sredstvom za izravnavanje koje je preporučio proizvođač. Pridržavajte se napomene za silikon.
 - Uredaj stavite u rad tek nakon što se silikon potpuno osušio. Sušenje traje najmanje 24 sata i ovisi o okolnoj temperaturi.
 - Prikladno silikonsko ljepilo možete kupiti preko naše servisne službe.
→ Sl. 16
6. Oprez! Uporabom neprikladnog silikona mogu nastati trajne promjene boje na radnim pločama od prirodnog mramora.

Napomena: Nemojte saviti ili prikleštitи priključni kabel i držite dalje od oštih rubova i vrućih dijelova.

Priključivanje uređaja

Zahtjev: Pridržavajte se podataka o priključku navedenih na označenoj pločici.

1. Uredaj priključite samo prema dijagramu spajanja:
→ Sl. 17, → Sl. 18
 - BN: smeđa
 - BU: plava

- GN/YE: žuta i zelena
- BK: crna
- GY: siva

Напомена: Ovisno o vrsti priključka trebate eventualno promijeniti raspored tvornički isporučenih stezaljki. U tu svrhu eventualno morate skratiti stezaljke i morate skinuti izolaciju kako bi se umetnula stezaljka koja spaja dva kabela.

2. Provjera spremnosti za rad: Ako se na indikatoru uređaja pojavi **400, E0513** ili **E**, onda nije ispravno priključen. Uredaj isključite iz električne mreže i provjerite priključak strujnog kabela na električnu mrežu.

Posebne kombinacije

Ako ugrađujete ploču za kuhanje iznad pećnice druge marke, koristite drveno međudno.

→ Sl. 19

Demontaža uređaja

POZOR!

Alati mogu oštetiti uređaj.

- Nikada ne vadite uređaj s gornje strane.
- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Uklonite pričvrsna sidra ako postoje.
- 3. Silikonsko brtviло oko ploče za kuhanje uklonite prikladnim alatom.
- 4. Ploču za kuhanje istisnite odozdo.

mk

⚠ Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Само лиценцирано стручно лице смее да го приклучи uređot.
- Со неправилна инсталација, отворање на uređot, поврзување или монтирање се поништува валидноста на гаранцијата на производот.
- Пред работење на каква било работа, исклучете го напојувањето.
- По инсталацијата осигурајте се дека корисникот нема пристап до електричните компоненти.
- Никогаш не го користете овој uređot во чамци или возила.

⚠ Безбедна монтажа

Kога го монтирате uređot, внимавајте на овие безбедносни напомени.

Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на uređot. Инсталаторот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност: Магнетизам!

Уредот содржи постојани магнети. Тие може да влијаат на електронските имплантанти, на пр. пејсмејкерите или инсулинските пумпи.

- Лица со електронски имплантанти треба да се придржуваат на 10 cm најмало растојание од uređot.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Деловите до кои имате пристап за време на монтажата може да имаат остри работи и да доведат до исекотини.

- Носете заштитни ракавици

Напомени за електрично приклучување

За да може безбедно електрично да го приклучите uređot, внимавајте на следните напомени.

- Само овластено стручно лице или специјално обучен сервисен техничар смее да го приклучи uređot. Лицето мора да е овластено во согласност со локалните прописи на земјата и претпријатието за снабдување со електрична енергија.
- Приклучете го uređot со фиксна инсталација и поставете соодветен разделен прекинувач според прописите за инсталација.
- Производителот не презема одговорност за пречките во работењето или можните штети што може да настанат поради погрешна електрична инсталација.

Вид на поврзување

- Овој uređot одговара на заштитната класа 1. Поради тоа користете го uređot само со приклучок со заштитен спроводник.

Кабел за струја

Струјниот кабел може да се поврзе со приклучната кутија на полето за готвење или да биде прикачен на uređot.

- Потребните податоци за приклучување може да ги најдете на спецификационата плочка и на приклучната слика.
- Користете го само приклучниот кабел испорачан со uređot или испорачан од сервисната служба. Доколку ви е потребен подолг кабел, контактирајте ја сервисната служба. Достапни се приклучни водови со должина до 2,20 m.

Напомени за монтажни кујнски елементи

- Индукциското поле за готвење можете да го инсталирате само над фиоки или рерни со вентилатор за вентилација. Не инсталирајте ладилници, машини за миење садови, рерни без вентилација или машини за перење под полето за готвење.
- Осигурајте се дека монтажниот кујнски елемент е отпорен на топлина најмалку до 90 °C.

Работна плоча

Почитувајте ги препораките на производителот на работната плоча.

- Рамна, хоризонтална, стабилна.

- Работната плоча на која ќе го монтирате уредот, мора да издржува товар од околу 60 kg.
- За тенки работни плочи користете материјал за зајакнување отпорен на топлина и влага.
- Дали е израмннето полето за готвење проверете дури откако истото ќе се монтира.
- Уредот може да го монтирате на следните работни плочи, кои се отпорни на температура и водонепропустливи:
 - Работни плочи од мермер, природен камен.
 - Работни плочи од пластика.
 - Работни плочи од масивно дрво само во согласност со производителот на работната плоча, запечатување на исечени работи.
 - Кај други работни плочи само со одобрување од производителот на работната плоча.
- За да го нивелирате уредот, не користете потпори на поединечните места.
- Сечењето на работната плоча мора да го изврши стручен сервис во согласност со монтажната скица. Исеченот раб мора да биде чист и прецизен, бидејќи тој се гледа на површината. Исчистете ги и избришете ги од маснотии исечени работи со соодветно средство за чистење.

Аспиратор

- Растојанието помеѓу аспираторот и полето за готвење мора најмалку да одговара на растојанието одредено во упатството за монтажа на аспираторот.

Подготовка на монтажниот кујнски елемент

1. Означете го парчето мебел според скицата за вградување.
 - Проверете дали аголот на исечената површина до работната плоча изнесува 90°.
→ Сл. 1
2. По сечењето, отстранете ги струготините..
3. Исечените површини запечатете ги така што ќе бидат отпорни на топлина.

Вентилација

За да се загарантира правилен начин на функционирање на уредот, полето за готвење мора соодветно да се проветри. За вентилацијата во долниот дел на уредот, потребен е доволен довод на свеж воздух. Затоа, доколку е потребно, прилагодете го кујнскиот елемент за оваа намена.

1. Држете минимално растојание помеѓу задната страна на кујнскиот елемент и сидот на кујната.
→ Сл. 2
2. Обезбедете отвор на горниот дел од задниот дел на кујнскиот елемент.
→ Сл. 3
3. Доколку не е наведено најмалото растојание од 20 mm на задната страна на кујнскиот елемент, на долната страна поставете еден отвор.
→ Сл. 4
4. Доколку кујнскиот елемент не е поширок од 780 mm внатре, направете пресеци на страничните сидови.
→ Сл. 5
5. Не затворајте ја херметички долната основа.

Забелешка: Ако уредот го вградувате во кујнски остров или во друго неопишано место, треба да осигурате соодветно проветрување на полето за готвење.

Вградување над фиоката

- За да обезбедите добра вентилација, растојанието помеѓу површината и работната плоча и горното поле на фиоката мора да изнесува 70 mm.
→ Сл. 6

Монтирање над перна

- За да обезбедите добра вентилација, растојанието помеѓу горниот дел на работната плоча и површината на предната страна на перната мора да изнесува 30 mm, а минималното растојание помеѓу перната и полето за готвење мора да изнесува 5 mm.
- Погледнете во упатството за монтажа на перната доколку треба да го зголемите растојанието помеѓу полето за готвење и перната.
→ Сл. 7

Поставете го струјниот кабел во приклучната кутија

Услов: Кај уреди без претходно монтиран дел за напојување.

1. Свртете го полето за готвење и поставете го на дното од амбалажата, на крпа или друга површина за да избегнете гребнатини.
→ Сл. 8
2. Подигнете го поклопецот на приклучната кутија со помош на одвртувач.
→ Сл. 9
3. Олабавете ја завртката за прицврстување и подигнете ја стегата со одвртувач.
→ Сл. 10
4. Приклучувајте на приклучната кутија само во согласност со:
 - Сл. 11
 - BN: Кафена
 - BU: Сина
 - GN/YE: жолта и зелена
 - BK: Црно
 - GY: Сиво

Забелешка: Ако го направите поврзувањето според дијаграмот за поврзување 2L/2N, сменете го распоредот на премостувачите според дијаграмот.

5. По поврзувањето на кабелот, затегнете ги правилно завртките на приклучната кутија.
6. Прицврстете го струјниот кабел со стега и затегнете ја завртката за прицврстување.
→ Сл. 12
7. Поставете ги каблите во средниот дел на приклучната кутија. Затворете го поклопецот на приклучната кутија.
8. Ако струјниот кабел ја попречува фиоката, прицврстете го кабелот на долната страна на полето за готвење со прикачениот стегач за кабел.
→ Сл. 13

Вметнување на полето за готвење

1. Ставете леплива лента на работ на работната плоча.
→ Сл. 14
2. Полето за готвење вметнете го во отворот.

- Внимавајте, полето за готвење да е на иста висина како работната плоча и уредот да не се лизга.
 - Испорачаните стеги на работната плоча и на уредот внимателно прицврстете ги.
 - Не користете електричен одвртувач.

→ Сл. 15
- Каде попложени работни площи, фугите на плочките запечатете ги со силиконски каучук.
- Пред да ги запечатите дихтунзите извршете соодветно тестирање на функцијата.
 - Процепот околу прстенот затворете го со соодветен силикон отпорен на топлина, на пр. со Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Измазнете ја фугата за дихтување со средството за измазнување препорачано од производителот. Внимавајте на напомените за силикон.
 - Стартувајте го производот, дури откако целосно ќе се исуши силиконот. Сушењето трае најмалку 24 часа и времетраењето зависи од околната температура.
 - Можете да купите соодветно силиконско лепило преку нашата сервисна служба.

→ Сл. 16
- ✓ Внимание! При употреба на несоодветен силикон може да настанат трајни промени во бојата на работните площи од природен мермер.

Забелешка: Не го виткајте или притискајте приклучниот кабел и држете го подалеку од остри работни и жешки делови.

Приклучување на уредот

Услов: Внимавајте на податоците за приклучување на спецификационата плочка.

- Приклучувајте само според приклучниот дијаграм:

→ Сл. 17, → Сл. 18

 - BN: Кафена
 - BU: Сина
 - GN/YE: жолта и зелена
 - BK: Црно
 - GY: Сиво

Забелешка: Во зависност од видот на приклучување, можеби ќе треба да го промените распоредот на фабрички испорачаните терминални. Притоа, евентуално ќе морате да ги скратите терминалите и да ја отстраните изолацијата, за да вметнете терминал, којшто поврзува два кабли.
- Проверка на оперативната подготвеност: доколку на приказот на уредот се појави **U400**, **E05/B** или **E**, тогаш уредот не е правилно приклучен. Исклучете го уредот од електричното напојување и проверете го приклучокот на струјниот кабел со струјната мрежа.

Специјални комбинации

Ако го поставувате полето за готвење над рерна од друг бренд, користете меѓупод од дрво.

→ Сл. 19

Демонтирање на уредот

ВНИМАНИЕ!

Алатите може да го оштетат уредот.

1. Исклучете го уредот од струја.
2. Доколку ги има, отстранете ги завртките за прицврстување.

3. Отстранете го силиконскиот дихтунг околу и долж полето за готвење со соодветен алат.
4. Притиснете го полето за готвење од долу кон надвор.

sl

⚠ Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Aparat lahko priključi le pooblaščen strokovnjak.
- V primeru nestrokovne vgradnje, odpiranja aparata, priključitve ali montaže garancija za izdelek preneha veljati.
- Pred opravljanjem kakršnih koli del izključite električno napajanje.
- Po vgradnji se prepričajte, da uporabnik nima dostopa do električnih elementov.
- Aparata nikoli ne uporabljajte v čolnih ali vozilih.

⚠ Varna montaža

Upoštevajte ta varnostna navodila, ko montirate aparat.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Aparat vsebuje trajne magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od aparata oddaljene vsaj 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robe in lahko povzročijo ureznine.

- Nosite zaščitne rokavice

Navodila za električno priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte naslednja navodila.

- Aparat lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak ali strokovno izobražen serviser. Oseba mora imeti dovoljenje za delo v skladu z lokalnimi predpisi države in dobavitelja električne energije.
- Aparat priključite na fiksno napeljavo in v skladu s predpisi za električne napeljave namestite ustreznata ločilna stikala.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti за motnje delovanja ali morebitno škodo, ki bi bile posledica napačne električne namestitve.

Vrsta povezave

- Aparat sodi v zaščitni razred 1. Zato ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.

Omrežni kabel

Omrežni kabel je lahko priključen na priključно vtičnico kuhalне plošče ali priložен аparatu.

- Podatke, potrebne za priključitev, najdete na tipski ploščici in na priklučni shemi.
- Uporabljajte samo priklučni kabel, ki je priložen aparatu ali ga je dobavil pooblaščeni servis. Če potrebujete daljši kabel, se obrnite na pooblaščeni servis. Na voljo so priklučni kabli dolžine do 2,20 m.

Navodila za vgradno pohištvo

- Indukcijsko kuhalno ploščo lahko vgradite samo nad predale ali pečico z ventilatorskim prezračevanjem. Pod kuhalno ploščo ne vgradite hladilnika, pomivalnega stroja, pečice brez prezračevanja ali pralnega stroja.
- Prepričajte se, da je vgradni pohištveni element odporen na vročino najmanj do 90 °C.

Delovni pult

Upoštevajte priporočila proizvajalca delovnega pulta.

- Raven, vodoraven, stabilen.
- Delovni pult, v katerega vgrajujete aparat, mora prenesti obremenitev pribl. 60 kg.
- Za tanke delovne pulte uporabite ojačitveni material, odporen na vročino in vlago.
- Poravnanoost kuhalne plošče preverite šele, ko je ta vgrajena.
- Aparat lahko vgradite v naslednje temperaturno odporne in vodotesne delovne pulte:
 - Delovni pulti iz marmorja, naravnega kamna.
 - Delovni pulti iz plastike.
 - Delovni pulti iz masivnega lesa samo po dogovoru s proizvajalcem delovnega pulta, izrezane robove je treba zatesniti.
 - Pri drugih delovnih pultih samo z odobritvijo proizvajalca delovnega pulta.
- Če želite izravnati aparat, podpornikov ne uporabljajte samo na posameznih mestih.
- Izrez v delovnem pultu morajo izdelati v specializiranem obratu v skladu s skico vgradnje. Rob reza mora biti čist in natančen, saj je viden na površini. Robove reza očistite in razmastite z ustreznim čistilnim sredstvom.

Napa

- Razdalja med napo in kuhalno ploščo mora biti najmanj takšna, kot je navedeno v navodilih za montažo nape.

Priprava vgradnih pohištvenih elementov

1. Označite izrez v pohištvenem elementu v skladu s skico vgradnje.
 - Pazite, da bo kot med površino reza in delovnim pultom 90°.
 - Sl. 1
2. Po izrezovanju odstranite ostružke.
3. Površine izrezov zaščitite s toplotno obstojnim premazom.

Prezračevalni sistem

Da zagotovite pravilno delovanje aparata, poskrbite za ustrezno prezračevanje kuhalne plošče. Za prezračevanje v spodnjem delu aparata je potreben zadosten dotok svežega zraka. Zato je treba pohištvo temu primerno prilagoditi.

1. Upoštevajte minimalno razdaljo med hrbtno stranko pohištva in kuhinjsko steno.
 - Sl. 2
2. Na zgornji strani hrbtnе stene pohištva mora biti odprtina.
 - Sl. 3

3. Če najmanjša razdalja 20 mm od hrbtne stene pohištva ni zagotovljena, naredite odprtino na spodnji strani.
 - Sl. 4
4. Če notranja širina pohištvenega elementa ni večja od 780 mm, izdelajte izreze na stranskih stenah.
 - Sl. 5

5. Spodnjega podnožja ne smete hermetično zapreti.
- Opomba:** Če aparat vgradite v kuhiški otok ali na drugo mesto, ki ni bilo opisano, zagotovite primerno prezračevanje kuhalne plošče.

Vgradnja nad predal

- Da zagotovite dobro prezračevanje, mora razdalja med površino delovnega pulta in zgornjim delom predala znašati 70 mm.

→ Sl. 6

Vgradnja nad pečico

- Da zagotovite dobro prezračevanje, mora razdalja med zgornjo stranjo delovnega pulta in površino sprednje stene pečice znašati 30 mm, najmanjša razdalja med pečico in kuhalno ploščo pa mora znašati 5 mm.
- V navodilih za vgradnjo pečice preverite, ali morate razdaljo med kuhalno ploščo in pečico povečati.

→ Sl. 7

Namestitev omrežnega kabla v priključno dozo

Zahteva: Pri aparatih brez predhodno vgrajenega napajalnika.

1. Kuhalno ploščo obrnite in jo postavite na dno embalaže, krpo ali na drugo površino, da se ne opraska.
 - Sl. 8
2. Pokrov električne vtičnice privzdignite z izvijačem.
 - Sl. 9
3. Sprostite pritrtilni vijak in z izvijačem privzdignite cevno objemko.
 - Sl. 10
4. Aparat priključite na električno vtičnico le, kot je prikazano na sliki:
 - Sl. 11
 - BN: rjava
 - BU: modra
 - GN/YE: rumena in zelena
 - BK: črna
 - GY: siva
5. Po priključitvi kabla pravilno zategnite vijke na električni vtičnici.
6. Omrežni kabel pritrinite s cevno objemko in zategnjite pritrtilni vijak.
 - Sl. 12
7. Kable namestite na sredino električne vtičnice. Zaprite pokrov električne vtičnice.
8. Če omrežni kabel ovira odpiranje predala, s priloženo kabelsko vezico pritrinite kabel na spodnjo stran kuhalne plošče.
 - Sl. 13

Vstavljanje kuhalne plošče

1. Lepilni trak namestite vzdolž izreza v delovnem pultu.
 - Sl. 14
2. Kuhalno ploščo vstavite v izrez.

3. Pazite, da bo kuhalna plošča na isti višini kot delovni pult in da se aparat ne premakne.
 - Priložene pritrtilne sponke privijte na delovni pult in jih previdno privijte na aparat.
 - Ne uporabljajte električnega izvijača.

→ Sl. 15
4. Pri delovnih pultih, obloženih s keramičnimi ploščami, reže med ploščicami zatesnite s silikonom.
5. Pred zatesnitvijo opravite ustrezni preizkus delovanja.
 - Režo po vsem obodu zatesnite z ustreznim silikonom, odpornim na vročino, npr. Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Zatesnjeno režo zagladite s sredstvom za glajenje, ki ga priporoča proizvajalec. Upoštevajte navodila za silikon.
 - Aparat začnite uporabljati šele, ko je silikon popolnoma suh. Sušenje traja najmanj 24 ur, trajanje pa je odvisno od temperature v okolini.
 - Primerno silikonsko lepilo lahko kupite na našem pooblaščenem servisu.

→ Sl. 16
- ✓ Pozor! Če uporabite neustrezen silikon, lahko na delovni površini iz naravnega marmorja nastanejo trajna obarvanja.

Opomba: Priključnega kabla ne prepognite ali priprite in ga ne speljite prek ostrih robov in vročih delov.

Priključitev aparata

Zahteva: Upoštevajte podatke o priključku na tipski ploščici.

1. Priključitev izvedite le v skladu s priključnim diagramom:

→ Sl. 17, → Sl. 18

 - BN: rjava
 - BU: modra
 - GN/YE: rumena in zelena
 - BK: črna
 - GY: siva
2. Preverjanje, ali je aparat pripravljen za delovanje: če se na zaslonu aparata prikaže **U400, E0513** ali **E**, aparat ni pravilno priključen. Aparat izključite iz električnega omrežja in preverite priključitev električnega kabla na omrežje.

Posebne kombinacije

Če kuhalno ploščo vgradite nad pečico druge znamke, uporabite leseno vmesno dno.

→ Sl. 19

Demontaža aparata

POZOR!

Z orodjem lahko poškodujete aparat.

- Aparata nikoli ne odstranjujte z zgornje strani.
- 1. Izključite aparat iz električnega omrežja.
- 2. Odstranite pritrtilna sidra, če obstajajo.
- 3. S primernim orodjem odstranite silikonsko tesnilo na obodu kuhalne plošče.
- 4. Potisnite kuhalno ploščo od spodaj navzgor.

sq

Udhēzime tē përgjithshme

- Lexoni me kujdes kétē manual.

- Pajisja lejohet tē lidhet vetém nga një teknik specialist i autorizuar.
- Instalimi, hapja e pajisjes, lidhja ose montimi i gabuar čon nē humbjen e vlefshmërisë së garancisë pér produktin.
- Shkëputni furnizimin me energji elektrike pérpara realizimit tē çdo pune.
- Pas instalimit sigurohuni që përdoruesi nuk ka qasje nē pjesët përbërëse elektrike.
- Mos e përdorni asnjëherë kétë pajisje nē varka ose automjete.

Montimi i sigurt

Ndiqni këto udhëzime pér sigurinë kur tē montoni pajisjen.

Siguria gjatë përdorimit garantohet vetém nëpërmjet një instalimi tē saktë profesional në përputhje me manualin e montimit. Përgjegjësia pér funksionimin pa probleme nē vendin e instalimit është e instaluesit.

PARALAJMËRIM – Rrezik: Magnetizëm!

Pajisja pérmban magnete tē pérhershme. Këto mund tē ndikojnë nē implantet elektronike, p.sh. stimuluesin kardiak ose pompat e insulinës.

- Personat me implante elektronike duhet tē ruajnë një distancë minimale prej 10 cm nga pajisja.

PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Pjesët që janë tē arritshme gjatë montimit mund tē kenë cepa tē mprehtë dhe mund tē shkaktojnë lëndime me prerje.

- Vishni doreza mbrojtëse

Udhëzime pér lidhjen elektrike

Ndiqni udhëzimet e mëposhtme pér ta lidhur pajisjen nē mënyrë tē sigurt nga ana elektrike.

- Lidhja e pajisjes duhet tē realizohet vetém nga një teknik i autorizuar ose nga një teknik shërbimi me trajnim tē veçantë. Personi duhet tē jetë i miratuar sipas regullave lokale tē shtetit dhe tē kompanisë së furnizimit me energji elektrike.
- Lidhni pajisjen nē një instalim tē pérhershëm dhe instaloni çelësin ndarës përkatës nē përputhje me regullat pér instalimet elektrike.
- Prodhuesi nuk mban përgjegjësi pér defektet nē funksionim ose pér dëmtimet e mundshme tē shkaktuara nga një instalim elektrik jo i saktë.

Lloji i lidhjes

- Pajisja i përket klasës së mbrojtjes 1. Pér këtë arsyë duhet tē vihet nē përdorim vetém me një prizë tē tokëzuar.

Kordoni elektrik

Kordoni elektrik mund tē lidhet nē prizën e lidhjes së planit tē gatimit ose t'i shtohet pajisjes.

- Të dhënat e nevojshme pér lidhjen e pajisjes i gjeni tek etiketa e parametrave tē tipit dhe te skema e lidhjes.

- Përdorni vetëm kordonin e lidhjes të dërguar së bashku me pajisjen ose atë që ofrohet nga shërbimi për klientin. Nëse ju nevojitet një kabllo më e gjatë, kontaktoni shërbimin e klientit. Disponohen kordonë elektrikë me gjatësi deri në 2,20 m.

Udhëzime për mobilien e instalimit

- Ju mund ta instaloni planin e gatimit me induksion vetëm mbi sirtarë ose furra me aspirim me ajrim. Mos instaloni poshtë planit të gatimit asnjë frigorifer, larëse enësh, furra pa ajrosje ose lavatriçë.
- Sigurohuni që mobilia e montimit është rezistente ndaj nxehtësisë të paktën deri në 90°C.

Syprina e banakut

- Ndiqni udhëzimet e prodhuesit të syprinës së banakut.
- I sheshtë, horizontal, i qëndrueshëm.
 - Syprina e banakut ku ju montoni pajisjen duhet të jetë në gjendje të mbajë ngarkesa deri në rrith 60 kg.
 - Në rastet e syprinave të holla të banakut, përdorni material përforcues rezistent ndaj nxehtësisë dhe ndaj lagështisë.
 - Kontrolloni nivelin e planit të gatimit vetëm pasi ta keni montuar atë.
 - Ju mund ta montoni pajisjen në syprinat e mëposhtme rezistente ndaj temperaturës dhe hermetike ndaj ujit:
 - Syprina banaku prej mermeri, guri natyral.
 - Syprina banaku prej plastike.
 - Syprina banaku prej druri masiv, vetëm me miratimin nga prodhuesi i syprinës së banakut; izoloni cepat e pjesëve të prera.
 - Në syprinat e tjera të banakut, vetëm me miratimin e prodhuesit të syprinës së banakut.
 - Mos përdorni asnjë mbështetëse vetëm në vende të veçanta për të niveluar pajisjen.
 - Punimet e prerjes në syprinën e banakut duhet t'i kryejë një profesionist sipas skicës së montimit. Buzët e prerjes duhet të jenë të pastra dhe të sakta, sepse ato janë të dukshme në sipërfaqe. Buzët e prerjes duhet të pastrohen dhe të lyhen me një produkt pastrimi të përshtatshëm.

Aspiratori

- Distanca midis aspiratorit dhe syprinës së banakut duhet të përputhet të paktën me distancën që jepet në manualin e montimit për aspiratorin.

Parapërgatitja e mobilies së montimit

- Vizatoni vendin e prerjes së mobilies sipas skicës së montimit.
 - Sigurohuni që këndi i sipërfaqes së prerjes me syprinën e banakut është 90°.
- Pas punimeve të prerjeve largoni ashklat e krijuara.
- Izoloni sipërfaqet e prera që të jenë rezistente ndaj nxehtësisë.

Ajrimi

Për të garantuar një funksionim korrekt të pajisjes, plani i gatimit duhet të ajroset si duhet. Ajrimi në pjesën e poshtme të pajisjes ka nevojë përfurnizim të mjaftueshëm me ajër të freskët. Për këtë arsyesh duhet të përshtatni mobilien përfshirë qëllim, nëse nevojitet.

- Ruani një distancë minimale midis fagës së pasme të mobilies dhe murit të kuzhinës.

→ Fig. 2

- Lini një vrimë të lirë lart në fagët e pasme të mobilies.
→ Fig. 3
- Në rast se distanca minimale prej 20 mm në fagët e pasme të mobilies nuk mund të ruhet, atëherë realizoni një vrimë në pjesën e poshtme.
→ Fig. 4
- Nëse mobilia nga brenda nuk është më e gjërë se 780 mm, bëni të prera në fagët anësore.
→ Fig. 5
- Mos e mbylli hermetikisht bazamentin e poshtëm.

Shënim Nëse pajisja do të montohet në një ishull gatimi ose në një vend tjetër, ndryshtë nga vendi i përshkruar, ju duhet të siguroni ajrim të mjaftueshëm përfshirë planin e gatimit.

Montimi mbi një sirtar

- Për të garantuar një ajrim të mirë, duhet që distanca midis sipërfaqes së syprinës së banakut dhe sipërfaqes së sipërme të sirtarit të jetë 70 mm.
→ Fig. 6

Montimi mbi një furrë

- Për të garantuar një aspirim të mirë, duhet që distanca midis anës së sipërme të syprinës së banakut dhe sipërfaqes së pjesës ballore të furrës të jetë 30 mm dhe distanca minimale midis furrës dhe planit të gatimit të jetë 5 mm.
- Kërkoni në manualin e montimit të furrës nëse distanca midis planit të gatimit dhe furrës duhet rritur.
→ Fig. 7

Shtrimi i kordonit elektrik në kutinë e lidhjes

Kërkesë: Në pajisjet pa ushqyes elektrik të montuar paraprakisht.

- Ktheni përmbytës planin e gatimit dhe shtroni mbi dyshemë ambalazhin, një pecetë ose një bazament tjetër përfshirë që shëndoshitjet.
→ Fig. 8
- Ngrini lart kapakun e kutisë së lidhjeve me ndihmën e një kaçavide.
→ Fig. 9
- Lironi vidat e shtrëngimit dhe ngrini lart fashetën përfshirë tuba me ndihmën e një kaçavide.
→ Fig. 10
- Bëni lidhjet në kutinë e lidhjeve vetëm sipas skemës:
→ Fig. 11
 - BN: Bojëkafe
 - BU: Blu
 - GN/YE: E verdhë dhe jeshile
 - BK: E zezë
 - GY: Gri

Shënim Nëse e kryeni lidhjen sipas skemës së lidhjes 2L/2N, ndryshoni renditjen e urave në përputhje me skemën.

- Pas lidhjes së kordonit elektrik shtrëngoni në mënyrën e duhur vidat në kutinë e lidhjes.
- Fiksoni kordonin elektrik me fashetën përfshirë tuba dhe shtrëngoni vidën e mbërthimit.
→ Fig. 12
- Rregulloni kabllon në pjesën e mesit të kutisë së lidhjes. Mbylli kapakun e kutisë së lidhjeve.
- Nëse kordoni elektrik ndërhyr me sirtarin, fiksoni kabllon në anën e poshtme të planit të gatimit me anë të fashetës së kabllave të ofruar.
→ Fig. 13

Vendosja e planit të gatimit

1. Vendosni shiritin ngjites në buzën e krijuar në syprinë e banakut.
→ Fig. 14
2. Vendoseni planin e gatimit në zgavrën e prerë.
3. Bëni kujdes që plani i gatimit të jetë në të njëjtin nivel me syprinë e banakut dhe që pajisja të mos rrëshqasë.
 - Mbërtheni mirë me vida në syprinë e banakut dhe me kujdes në pajisje kllapat mbajtëse të ofruara.
 - Mos përdorni vidator elektrik.
→ Fig. 15
4. Te syprinat e banakut të veshura me pllaka izoloni fugat e pllakave me silikon.
5. Përpara se të vendosni materialin izolues në fuga kryeni një provë funksionimi.
 - Izoloni të gjithë hapësirën përreth me silikon të përshtatshëm rezistent ndaj nxehësisë, p.sh. Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Mbushni dhe lustroni fugat e izolimit me materialin lustrues të rekomanduar nga prodhuesi. Ndiqni udhëzimet për përdorimin e silikonit.
 - Vëreni pajisjen në punë vetëm pasi silikoni të jetë tharë plotësisht. Tharja zgjat të paktën 24 orë dhe kohëzgjatja varet nga temperatura e ambientit.
 - Një silikon ngjites të përshtatshëm mund ta blini te shërbimi ynë i klientit.
→ Fig. 16

- ✓ Kujdes! Përdorimi i një silikoni jo të përshtatshëm mund të shkaktojë çngjyrosje të përhershme mbi syprinat e banakut prej mermeri natyral.

Shënim Mos e përthyeni ose mos e pickoni kordonin elektrik dhe mbajeni larg nga pjesët e nxehta.

Lidhja e pajisjes

Kërkесë: Shihni të dhënat e lidhjes në etiketën e tipit.

1. Bëjeni lidhjen vetëm sipas skemës së lidhjeve elektrike:
→ Fig. 17, → Fig. 18
 - BN: Bojëkafe
 - BU: Blu
 - GN/YE: E verdhë dhe jeshile
 - BK: E zezë
 - GY: Gri
2. Kontrolli i gatishmërisë së funksionimit: Kur tek treguesit e pajisjes shfaqet **U400, EOS13** ose **E**, ajo nuk është lidhur si duhet. Shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike dhe kontrolloni lidhjen e kordonit elektrik në rrjetin elektrik.

Kombinimet e veçanta

Nëse plani i gatimit montohet mbi një furrë të një marke tjeter, përdorni një ndarje të ndërmjetëm prej druri.

→ Fig. 19

Cmontimi i pajisjes

VINI RE!

Veglat e punës mund të dëmtojnë pajisjen.

- Asnjëherë mos e nxirri pajisjen duke e tërhequr nga lart.

1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

2. Nëse ka, hiqni mbërthyeshet e fiksimit.

3. Hiqni izolimin rrethues me silikon përgjatë planit të gatimit duke përdorur një vegël pune të përshtatshme.

4. Nxirreni planin e gatimit duke e shtyrë nga poshtë.

sr

⚠️ Opste napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Samo obučena kvalifikovana osoba može povezati uređaj.
- Nestručna instalacija, otvaranje uređaja, povezivanje ili montaža dovodi do pre-stanka važenja garancije za proizvod.
- Pre nego što bilo šta uradite, isključite dovod struje.
- Nakon instalacije se uverite da korisnik nema pristup električnim komponentama.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti na brodovi-ma ili u vozilima.

⚠️ Bezbedna montaža

Kada montirate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na me-stu postavke.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

Uredaj sadrži trajne magnete. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmajere ili insulinske pumpe.

- Osobe sa elektronskim implantantima moraju da budu na najmanjoj udaljenosti od 10 cm od uređaja.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Delovi koji su pristupačni tokom montaže mogu imati oštре ivice i dovesti do posekotina.

- Nosite zaštitne rukavice

Napomene za električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se sledećih napomena.

- Uredaj sme da priključi samo ovlašćeni stručnjak ili servisni tehničar koji je prošao posebnu obuku. Ta osoba mora da ima odobrenje prema lokalnim propisima države i preduzeća za distribuciju električne energije.
- Uredaj priključite na fiksnu instalaciju i namestite odgovarajuće razdelne prekidače u skladu sa propisima za instalaciju.
- Proizvođač nije odgovoran za smetnje u radu ili moguća oštećenja nastala usled neodgovarajuće električne instalacije.

Vrsta povezivanja

- Uredaj odgovara klasi zaštite 1. U skladu sa tim sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.

Mrežni kabel

- Mrežni kabl može da se priključi na priključnu utičnicu ploče za kuhanje ili da bude deo uređaja.
- Neophodni podaci o priključivanju se nalaze na tipskoj pločici i na slici priključivanja.
 - Koristite samo priključni kabl koji je isporučen sa uređajem ili koji je isporučio korisnički servis. Ukoliko vam je potreban duži kabl, kontaktirajte korisnički servis. Dostupni su priključni vodovi do dužine 2,20 m.

Napomene o nameštaju za ugradnju

- Indukcionu ploču možete da instalirate samo iznad fioka ili rerna sa ventilacijom. Ispod ploče za kuhanje nemojte instalirati frižider, mašinu za pranje sudova, rernu bez ventilacije ili mašinu za pranje veša.
- Uverite se da je nameštaj za ugradnju otporan najmanje na temperature do 90 °C.

Radna ploča

Vodite računa o preporukama proizvođača radne ploče.

- Ravna, horizontalna, stabilna.
- Radna ploča, u koju ugrađujete uređaj, mora da ima nosivost od otprilike 60 kg.
- Kod tanjih radnih ploča koristite materijal za ojačanje koji je otporan na visoke temperature i vlagu.
- Ravninu ravne ploče za kuhanje proverite tek kada je ugrađena.
- Uredaj možete da ugradite u sledeće radne ploče koje su otporne na temperaturu i vodootporne:
 - Radne ploče od mermera, prirodnog kamena.
 - Radne ploče od plastike.
 - Radne ploče od masivnog drveta samo uz konsultaciju sa proizvođačem radne ploče, pečaćenje ivica otvora.
 - Kod drugih radnih ploča samo uz dozvolu proizvođača radne ploče.
- Za nivelisanje uređaja nemojte upotrebljavati podupirače na pojedinačnim mestima.
- Radove rezanja na radnoj ploči mora da izvrši stručna radionica u skladu sa skicom ugradnje. Sečena ivica mora da bude čista i precizna, pošto je na površini vidljiva. Sečene ivice morate da očistite odgovarajućim sredstvom za čišćenje i da sa njih skinete masnoću.

Aspirator

- Odstojanje između aspiratora i ploče za kuhanje mora najmanje da odgovara odstojanju koje je navedeno u uputstvu za montažu aspiratora.

Priprema nameštaja za ugradnju

1. Obeležite isečak u nameštaju u skladu sa skicom ugradnje.
 - Uverite se da ugao sečene površine ka radnoj ploči iznosi 90°.

→ Sl. 1
2. Nakon rezanja, uklonite piljevinu.
3. Sečene površine zapečatite da budu otporne na visoku temperaturu.

Ventilacija

Kako bi bilo zagaranovano korektno funkcionisanje uređaja, ploču za kuhanje mora da ima primerenu ventilaciju. Ventilaciju u donjem delu uređaja potre-

ban je dovoljan dotok svežeg vazduha. Zbog toga, ukoliko je potrebno, prilagodite kuhinjske elemente za ovu svrhu.

1. Održavajte minimalno rastojanje između zadnje strane nameštaja i kuhinjskog zida.
→ Sl. 2
2. Ostvarite otvor gore na zadnjoj strani kuhinjskog elementa.
→ Sl. 3
3. Ukoliko minimalno rastojanje od 20 mm na zadnjoj strani kuhinjskog elementa nije dano, na donoj strani napravite otvor.
→ Sl. 4
4. Ukoliko kuhinjski element nije širi od 780 mm, izvršite usecanje na bočnim zidovima.
→ Sl. 5
5. Donje postolje hermetički zatvorite.

Napomena: Ukoliko uređaj ugrađujete u kuhinjskom ostrvu ili na drugom opisanom mestu, obezbedite odgovarajuću ventilaciju ploče za kuhanje.

Ugradnja iznad fioke

- Kako biste osigurali dobru ventilaciju, rastojanje između površine radne ploče i gornjeg dela fioke mora da iznosi 70 mm.
→ Sl. 6

Ugradnja iznad rerne

- Kako biste osigurali dobru ventilaciju, rastojanje između gornje strane radne ploče i gornje površine prednje strane rerne mora da iznosi 30 mm, a minimalno rastojanje između rerne i ploče za kuhanje 5 mm.
- Pogledajte uputstvo za ugradnju rerne, ako morate povećati rastojanje između ploče za kuhanje i rerne.
→ Sl. 7

Postavljanje mrežnog kabla u priključnu utičnicu

Zahtev: Kod uređaja bez unapred montiranog mrežnog dela.

1. Ploču za kuhanje obrnite na dno ambalaže, na krpnu ili na drugu površinu, kako biste izbegli ogrebotine.
→ Sl. 8
2. Poklopac priključne utičnice podignite pomoću odvijača.
→ Sl. 9
3. Otpustite zavrtanj za pričvršćivanje i pomoću odvijača podignite obujmicu za crevo.
→ Sl. 10
4. Priključivanje na priključnu utičnicu vršite isključivo u skladu sa slikom:
→ Sl. 11
 - BN: braon
 - BU: plava
 - GN/YE: žuta i zelena
 - BK: crna
 - GY: siva

Napomena: Kada priključivanje vršite prema dijagramu priključaka 2L/2N, raspored mostića treba da se promeni u skladu sa dijagramom.

5. Nakon priključivanja kablova pravilno zavrnete zavrtanje na priključnoj utičnici.
6. Mrežni kabl pričvrstite pomoću obujmice za crevo i pritegnite zavrtanj za pričvršćivanje.
→ Sl. 12
7. Kablove postavite u srednji prostor priključne utičnice. Zatvorite poklopac priključne utičnice.

- 8.** Ukoliko postoji interferencija između mrežnog kabla i fioke, kabl pričvrstite pomoću isporučene kablovske vezice na donjoj strani ploče za kuvanje.
→ Sl. 13

Umetanje ploče za kuvanje

1. Lepljivu traku postavite na sredini nastavka radne ploče.
→ Sl. 14
2. Ploču za kuvanje umetnite u isečak.
3. Pazite na to da ploča za kuvanje bude na istoj visini kao i radna ploča i da se uređaj ne pomera.
 - Isporučene noseće stezaljke na radnoj ploči pažljivo pričvrstite na uređaj.
 - Nemojte koristiti električni odvijač.
→ Sl. 15
4. Kod popločanih radnih ploča zaptijte fuge pločica silikonskim kaučukom.
5. Pre pečaćenja zaptivaka izvršite odgovarajući test funkcije.
 - Otvor svuda oko zapečatite adekvatnim silikonom otpornim na visoke temperature, npr. sa Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Fugu za dihtovanje glatko premažite sredstvom za ravnanje koje preporučuje proizvođač. Obraćite pažnju na napomene za silikon.
 - Uredaj pustite u rad tek kada se silikon u potpunosti osuši. Sušenje traje najmanje 24 časa i zavisi od temperature u okruženju.
 - Odgovarajući silikonski lepak možete nabaviti preko našeg korisničkog servisa.
→ Sl. 16
- ✓ Oprez! Upotrebom neadekvatnog silikona mogu da nastanu trajne promene boje na radnim pločama od prirodnog mermara.

Napomena: Priključni kabl nemojte presavijati ili prikleštati i udaljite ga od oštih ivica i vrućih delova.

Priklučivanje uređaja

Zahtev: Vodite računa o podacima za priključivanje na tipskoj pločici.

1. Priklučivanje u skladu sa dijagramom za priključivanje:
→ Sl. 17, → Sl. 18
 - BN: braon
 - BU: plava
 - GN/YE: žuta i zelena
 - BK: crna
 - GY: siva
2. Proverite spremnost uređaja za rad: ako se na prikazu uređaja prikaže **U400, E0513** ili **E** to znači da uređaj nije propisno priključen. Isključite uređaj sa napajanja i proverite priključak kabla za napajanje na strujnu mrežu.

Specijalne kombinacije

Ukoliko ploču za kuvanje ugrađujete iznad rerne druge marke, upotrebite drvenu vodoravnu pregradu.

→ Sl. 19

Demontaža uređaja

PAŽNJA!

Alat može da ošteti uređaj.

- Uredaj nikada nemojte odozgo podizati polugom.
- 1. Isključite uređaj iz strujne mreže.

2. Ukoliko postoje, skinite pričvrsne ankere.
3. Pomoću odgovarajućeg alata uklonite silikonsku zaptivku obavijenu duž ploče za kuvanje.
4. Ploču za kuvanje izvucite odozdo.

