



MARTA
MACAYA
Empleada
de Balay

Frío

Nueva tecnología y nuevos diseños con diferentes combinaciones y capacidades. Un equipamiento más completo y flexible con cajones capaces de conservar hasta el doble de tiempo. ¡Descubre las prestaciones más frescas de Balay!



- Combinados Serie Cristal
- Combinados ExtraFresh Comfort
- Combinados ExtraFresh
- Combinados Fresh
- Frigoríficos dos puertas
- Frigoríficos y congeladores una puerta
- Frigoríficos americanos
- Frío integrable

Nuevos frigoríficos combinados Serie Cristal

Desde la llegada del acero inoxidable hasta el día de hoy, muchas cosas han cambiado en el diseño de cocinas. En Balay trabajamos para adaptarnos a las nuevas tendencias estéticas,

con propuestas tan innovadoras como los nuevos frigoríficos con puerta de cristal. Un material tan elegante como resistente, que da un toque de distinción a cualquier cocina.



Frigorífico combinado negro, Serie Cristal 3KR7897BI

El cristal, como nunca lo habías imaginado

Balay presenta como novedad dentro de la gama ExtraFresh Comfort, tres nuevos modelos de frigoríficos combinados con puertas de cristal en blanco, negro y gris antracita. Ideales para crear ambientes donde el protagonista sea el diseño, además del frigorífico.



Frigorífico combinado gris antracita, Serie Cristal 3KR7897GI



Frigorífico combinado blanco, Serie Cristal 3KR7897WI

Un nuevo diseño brilla en la cocina



Frigorífico combinado blanco, Serie Cristal 3KR7897WI



Tiradores integrados

Los nuevos frigoríficos combinados de Balay Serie Cristal cuentan con tiradores integrados verticales, que van de arriba abajo en la puerta del frigorífico y del congelador, creando una línea continua de diseño, sin elementos que sobresalgan.

Nuevas electrónicas Balay

En los combinados de la Serie Cristal:

LCD en cristal

La electrónica LCD de estos nuevos combinados está integrada en el propio cristal de la puerta, para no romper la armonía estética. Además cuenta con funciones especiales como un cronómetro con señal acústica, muy útil cuando hay que sacar algo del congelador.

En los combinados ExtraFresh Comfort:

Electrónica LCD exterior

Estos nuevos frigoríficos cuentan con un display exterior LCD, con una pantalla de mayor tamaño, donde se puede ver la temperatura de ambos compartimentos o seleccionar alguna de las funciones del frigorífico de forma más cómoda.

En los combinados ExtraFresh:

Electrónica digital exterior

Estos nuevos modelos permiten modificar la temperatura o funciones desde el display exterior. De este modo se ahorra energía manteniendo la temperatura del aparato, y además, se pueden controlar los parámetros de forma cómoda y sencilla.



Nueva tecnología de frío

NoFrost: Full Skin Condenser

Los nuevos frigoríficos combinados Balay NoFrost, de ancho 60 cm, cuentan con la nueva tecnología de frío **Full Skin Condenser**. Este nuevo sistema elimina el tradicional condensador de la parte trasera ubicándolo en las paredes laterales de arriba a abajo, y modificando por completo el circuito de frío. Así se simplifica su mantenimiento y se amplía la capacidad interior.



Unión de dos frigoríficos combinados 3KR7868XE

Instalación sin distancias laterales y cero mantenimiento

Los condensadores laterales permiten colocar el frigorífico en cualquier lugar, sin riesgo de condensaciones, ya que la posibilidad de humedad exterior desaparece con el calor de sus laterales.

Esto, unido a la ventilación trasera, asegura el correcto funcionamiento del frigorífico en cualquier lugar con el mínimo mantenimiento.

Mayor capacidad

La nueva configuración de los combinados Balay NoFrost con tecnología **Full Skin Condenser**, permite ampliar la capacidad interior, para organizar los alimentos con mayor comodidad.

Full Skin Condenser

hasta

49l

extra

Mayor capacidad interior gracias a que el condensador se sitúa en las paredes laterales.

Instalación en pareja

La capacidad de conservación se duplica con la posibilidad de unir dos frigoríficos combinados.

Con toda la eficiencia que se le puede exigir a un frigorífico



Nuestra gama de combinados A+++ se amplía de forma significativa, con 5 nuevos modelos de diferentes alturas, colores y niveles de conservación, dispuestos a cubrir todas las necesidades.

Sssshhh... aún más silenciosos

Los condensadores integrados en los laterales del frigorífico y el motor reducen sustancialmente el nivel de ruido.

Los niveles de 36 dB en A+++ y 39 dB en A++ alcanzados en las nuevas gamas ExtraFresh Comfort y ExtraFresh, suponen hasta cuatro veces menos ruido que en los anteriores frigoríficos combinados Balay NoFrost.



Apertura total de los cajones

Los cajones podrán extraerse siempre, con la puerta abierta a 90°, ya sea con apertura a derecha, a izquierda o incluso totalmente pegado a la pared.

Balay asegura la total extracción de los cajones y la máxima comodidad para acceder a los alimentos que contienen.



Nueva conservación Balay

Tres sistemas de conservación con diferentes tipos de cajones, para conservar los alimentos frescos, en perfecto estado durante más tiempo.

Conservación ExtraFresh Comfort

Cajón ExtraCold Comfort $\diamond 0^{\circ}\text{C}$:

En este nuevo compartimento, las **carnes y pescados** se conservan hasta el doble de tiempo, con una temperatura cercana a los 0°C .

Cajón ExtraFresh Comfort:

Prolonga la vida útil de frutas y verduras hasta el doble de tiempo, controlando el nivel de humedad dentro del cajón con solo presionar el botón ExtraControl:

- Situando el control de humedad en el icono de **frutas**, se consigue un nivel de humedad menor, perfecto para conservar manzanas, kiwis, melocotones, etc.
- Seleccionando la opción de **frutas y verduras** se consigue un mayor nivel de humedad, perfecto para prolongar la frescura de alimentos como lechuga, zanahorias o espinacas.



Conservación ExtraFresh

Cajón ExtraCold $\diamond 0^{\circ}\text{C}$:

En este nuevo compartimento, las **carnes y pescados** se conservan durante más tiempo, manteniéndose a una temperatura cercana a los 0°C .

Cajón ExtraFresh:

Este nuevo cajón de gran capacidad ofrece las condiciones óptimas de conservación para frutas y verduras, conservándolas durante más tiempo gracias a su regulador de humedad.

Se puede seleccionar la opción de **frutas y verduras**, o solo **frutas**, en función del contenido que haya en el cajón.



Conservación Fresh

Cajón Fresh:

Este cajón de gran capacidad ayuda a mantener organizados los alimentos, y a conservar **frutas y verduras** siempre frescas.



Nueva zona ExtraCold $\diamond 0^{\circ}\text{C}$, ahora mucho más flexible

Dos zonas separadas:

Esta zona se divide en dos cajones independientes para poder organizar carnes y pescados por separado, evitando que se mezclen olores y sabores.



Bebidas siempre frías:

Estos nuevos cajones permiten enfriar las bebidas en la mitad de tiempo. Además... ¡un pack de 12 latas cabe perfectamente en uno de ellos!



Regulador de frío:

Una pestaña en la pared interior del frigorífico permite controlar la temperatura interior del cajón ExtraCold $\diamond 0^{\circ}\text{C}$.

Se puede seleccionar la misma temperatura que en el resto del frigorífico, ligeramente inferior o cerca de los 0°C .



Nuevo equipamiento Balay

Frigoríficos donde no falta detalle

Nueva iluminación progresiva LED

La luz interior del frigorífico se enciende de forma gradual, subiendo de intensidad poco a poco. De este modo la vista se adapta de forma más natural y el efecto resulta muy atractivo.

Los modelos **ExtraFresh Comfort** cuentan con una columna LED en el lateral, además de la iluminación LED superior que tienen todos los combinados con la nueva tecnología **Full Skin Condenser** y que ilumina el contenido de los cajones cuando se abren.



Filtro AirFresh

Una membrana adherida al filtro de carbón activo permite capturar y eliminar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto.

Así se evitan malos olores y contaminación cruzada de los alimentos, que mantienen su frescura durante más tiempo.

Nuevas bandejas extensibles EasyAccess

Gracias al nuevo sistema EasyAccess, se puede acceder con mayor facilidad a los alimentos. Con tirar suavemente de las bandejas, éstas salen hacia afuera.

Estas bandejas extensibles con cristal de seguridad tienen unos frenos que aportan robustez, permitiendo acceder a los alimentos cómodamente y de la forma más segura.



Nuevo botellero cromado

Organizar las botellas es más cómodo gracias a este nuevo botellero de los combinados **ExtraFresh Comfort** y **ExtraFresh**.

Se coloca igual que cualquier bandeja del frigorífico, lo cual aporta más seguridad y estabilidad a las botellas.



Congeladores completamente equipados

Nuevo cajón DirectAccess

Este nuevo compartimento de fácil acceso permite encontrar rápidamente lo que se necesita, sin mantener la puerta abierta demasiado tiempo.

Basta con abrir el congelador y deslizar el cajón DirectAccess, para tener su contenido al alcance de la mano.



Bandejas de cristal

Retirando uno o más cajones se pueden utilizar las bandejas de cristal para colocar copas, cacerolas o cualquier cosa que deba apoyarse de forma estable fuera de un cajón.

Estas bandejas también pueden retirarse, dejando un espacio diáfano en el congelador para guardar, por ejemplo, grandes piezas de caza o bolsas de hielo.



Funciones especiales en frigorífico y congelador

Refrigeración y congelación "Súper"

Una función muy práctica que permite enfriar rápidamente el frigorífico o el congelador cuando vamos a introducir grandes cantidades de alimentos.

Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente y el frigorífico o el congelador, vuelven a la temperatura inicial seleccionada.

Alarma óptica y acústica

Tanto en el caso del frigorífico como del congelador, esta alarma se activa cuando la temperatura interior aumenta, se detecta alguna avería, o la puerta no se ha cerrado correctamente. Así nos aseguramos de mantener las condiciones de conservación adecuadas para los alimentos.

Función Eco

Conviene activarla cuando se está haciendo un uso mínimo del aparato; también podemos usarla simplemente para potenciar el ahorro de energía.

Combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 70 cm



- Tecnología NoFrost.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.
- Cajón ExtraCold para carnes y pescados, con guías telescópicas de fácil apertura.
- Botellero cromado.
- Balcón con tapa abatible.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Electrónica Touch Control en la puerta.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.

Alto 200 cm



3KR7968P

Puertas acero inox.
4242006223601

Precio de referencia: 1.405 €



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm.
- Tiradores de aluminio.

Alto 200 cm



3KR7967P

Puertas acero inox.
4242006218140

Precio de referencia: 1.200 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm.
- Tiradores de aluminio.

3KR7907B

Blanco
4242006218133

Precio de referencia: 1.080 €

- Tiradores blancos.

Alto 185 cm



3KR7767P

Puertas acero inox.
4242006218126

Precio de referencia: 1.175 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 70 x 62 cm.
- Tiradores de aluminio.

3KR7707B

Blanco
4242006218119

Precio de referencia: 1.020 €

- Tiradores blancos.

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajones ExtraCold Comfort 0°C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.

Alto 203 cm



3KR7897BI

Puertas cristal negro

4242006268411

Precio de referencia: 1.320 €

NUEVO

Alto 203 cm



3KR7897GI

Puertas cristal gris antracita
4242006265687

Precio de referencia: 1.320 €

NUEVO

Alto 203 cm



3KR7897WI

Puertas cristal blanco

4242006268312

Precio de referencia: 1.320 €

NUEVO

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort.

Ancho 60 cm



- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajones ExtraCold Comfort 0°C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de [instalación en pareja](#) con otro combinado del mismo modelo.

Alto 203 cm



3KR7868XE antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero inox. 4242006264093
 Precio de referencia: 1.080 €



- Clase de eficiencia energética A+++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

Alto 203 cm



3KR7867XE antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero inox. 4242006268428
 Precio de referencia: 1.030 €



- Clase de eficiencia energética A++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

Alto 203 cm



3KR7827WE **NUEVO**
 Blanco 4242006264086
 Precio de referencia: 935 €



- Clase de eficiencia energética A++.
- Accesorio de unión 3AF2030W.



- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajones ExtraCold Comfort 0°C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de [instalación en pareja](#) con otro combinado del mismo modelo.


Alto 186 cm



3KR7667XE antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero inox. 4242006268305
 Precio de referencia: 990 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

Instalación en pareja de dos combis:



Incluye el accesorio de unión.
 Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.
 Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

Alto 186 cm



3KR7627WE **NUEVO**
 Blanco 4242006268091
 Precio de referencia: 880 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.



3AF2030X
 Color acero 4242006269159
 Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W
 Color blanco 4242006269135
 Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm



- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica Touch Control en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de **instalación en pareja** con otro combinado del mismo modelo.

Alto 203 cm



Alto 203 cm



3KF6876XE antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero inox. 4242006268466
 Precio de referencia: 995 €



- Clase de eficiencia energética A+++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6826WE **NUEVO**
 Blanco 4242006272609
 Precio de referencia: 900 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.
- Disponibilidad: junio 2017

3KF6875XE antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero inox. 4242006268459
 Precio de referencia: 945 €



- Clase de eficiencia energética A++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6855ME antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero mate 4242006268442
 Precio de referencia: 900 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6825WE **NUEVO**
 Blanco 4242006268435
 Precio de referencia: 850 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.



3AF2030X
 Color acero 4242006269159
 Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W
 Color blanco 4242006269135
 Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.



- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de **instalación en pareja** con otro combinado del mismo modelo.

Alto 203 cm




3KF6853MI antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero mate 4242006268503
 Precio de referencia: 825 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6812WI **NUEVO**
 Blanco 4242006268497
 Precio de referencia: 765 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.

Instalación en pareja de dos combis:



Incluye el accesorio de unión.
 Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.
 Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm



- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica Touch Control en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de **instalación en pareja** con otro combinado del mismo modelo.

Alto 186 cm



Alto 186 cm



3KF6676XE antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero inox. 4242006268404
 Precio de referencia: 945 €



- Clase de eficiencia energética A+++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6626WE **NUEVO**
 Blanco 4242006265410
 Precio de referencia: 840 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.

3KF6675XE antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero inox. 4242006267797
 Precio de referencia: 900 €



- Clase de eficiencia energética A++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6655ME antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero mate 4242006268084
 Precio de referencia: 850 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6625WE **NUEVO**
 Blanco 4242006267773
 Precio de referencia: 790 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.



3AF2030X
 Color acero 4242006269159
 Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W
 Color blanco 4242006269135
 Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.



- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de **instalación en pareja** con otro combinado del mismo modelo.

Alto 186 cm




3KF6653MI antihuellas **NUEVO**
 Puertas acero mate 4242006268480
 Precio de referencia: 765 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6612WI **NUEVO**
 Blanco 4242006268473
 Precio de referencia: 705 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.

Instalación en pareja de dos combis:



Incluye el accesorio de unión.
 Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.
 Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

Nuevos combinados NoFrost Fresh. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A+++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón DirectAccess de acceso directo al congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Posibilidad de [instalación en pareja](#) con otro combinado del mismo modelo.

Alto 186 cm



3KF6650MI antihuellas **NUEVO**
Puertas acero mate
4242006268510
Precio de referencia: 695 €
• Accesorio de unión 3AF2030X.

Alto 186 cm



3KF6610WI **NUEVO**
Blanco
4242006265458
Precio de referencia: 625 €
• Accesorio de unión 3AF2030W.



3AF2030X
Color acero
4242006269159
Precio de referencia: 30 €
• Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W
Color blanco
4242006269135
Precio de referencia: 30 €
• Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.



- Clase de eficiencia energética A+++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón DirectAccess de acceso directo al congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Posibilidad de [instalación en pareja](#) con otro combinado del mismo modelo.

Alto 176 cm




3KF6550MI antihuellas **NUEVO**
Puertas acero mate
4242006268237
Precio de referencia: 610 €
• Accesorio de unión 3AF2030X.

Alto 176 cm



3KF6510WI **NUEVO**
Blanco
4242006265441
Precio de referencia: 535 €
• Accesorio de unión 3AF2030W.

Instalación en pareja de dos combis:



Incluye el accesorio de unión.
Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.
Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

Combinados EcoFresh Balay

Los frigoríficos combinados EcoFresh de Balay ofrecen un completo equipamiento para proporcionar mayor comodidad, mayor facilidad de uso y mayor ahorro en todos los hogares.



Combinado EcoFresh
3KSL5655

Con toda la eficiencia que se le puede exigir a un frigorífico



Con esta gama de combinados EcoFresh A+++ y A++, Balay es capaz de llevar a los hogares una tecnología de frío extraordinariamente eficiente.

Compresor con tecnología Inverter



Los frigoríficos EcoFresh A+++ incorporan el compresor con tecnología Inverter que adapta su funcionamiento en función de la necesidad de frío, consumiendo solo lo que realmente necesita, ahorrando una gran cantidad de energía.

Cajón ExtraCold 0°C para carnes y pescados

Permite conservar la carne y el pescado durante más tiempo.

Una entrada directa de aire frío a este compartimento hace que la temperatura sea inferior que en el resto del refrigerador, manteniéndose cercana a los 0°C, convirtiéndolo así en la zona idónea para este tipo de alimentos.



Bandejas de cristal extensibles

Balay ha dotado a los frigoríficos EcoFresh de un sistema de bandejas de cristal de seguridad extensibles hasta en 15 cm.

Balcón ajustable en altura

Un simple sistema de guías elevadoras permite ajustar hasta en 21 centímetros la altura del balcón situado en la puerta.

Iluminación mediante LED

Una luz homogénea y brillante que llega a todos los rincones sin restar espacio al refrigerador.

Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad

Otra de las características que presenta la gama de frigoríficos EcoFresh Balay es el diseño de su cajón para frutas y verduras con regulador de humedad, que favorece su conservación óptima durante más tiempo. Además, incorpora un práctico divisor para separar las frutas y verduras que no conviene almacenar juntas.



Electrónica Touch Control



Integrada en la parte superior del frigorífico, facilita al máximo su utilización, ofreciendo además una regulación independiente de gran precisión en la temperatura del refrigerador y el congelador.

Su diseño permite una limpieza sencilla y cómoda. Dispone de las siguientes funciones especiales:

- Refrigeración y congelación “Súper”
- Función “holiday” o vacaciones
El usuario podrá dejar alimentos en el congelador mientras el refrigerador permanece en estado de ahorro de energía.
- Alarma óptica y acústica
- Función memoria
Ante un corte de suministro eléctrico, muestra la temperatura máxima alcanzada en el congelador, permitiendo saber si se ha podido deteriorar algún alimento.

Combinados EcoFresh. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A+++
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón ExtraCold 0°C para carnes y pescados.
- Electrónica Touch Control interior con dos displays digitales.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Balcón ajustable en altura.
- Balcón con tapa abatible.
- Tiradores de aluminio.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.

Alto 201 cm



3KSP6865

Puertas acero inoxidable
4242006206987



Precio de referencia: 1.005 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm.

3KSB6805

Blanco
4242006206925

Precio de referencia: 925 €

Alto 186 cm



3KSL5655

Puertas acero mate
4242006206949



Precio de referencia: 945 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Control electrónico.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Botellero flexible.
- Tiradores integrados.

Alto 186 cm



3KSP5660

Puertas acero inoxidable
4242006206963



Precio de referencia: 880 €



Frigoríficos dos puertas

ÓptimaNoFROST



Frigorífico dos puertas 3FFP3661

Frío multidistribuido

Permite una mayor rapidez y homogeneidad en la distribución de frío por todo el compartimento, asegurando la correcta estabilidad de la temperatura interior.

Equipamiento total en ancho 70 cm

Bandeja de fácil extracción "pull out"

La bandeja superior del compartimento frigorífico está dotada con el sistema "pull out" que permite su extracción total. Sencillo y práctico, facilita al máximo el acceso a los alimentos situados al fondo del frigorífico y además incorpora un perfil más grueso que evita el goteo derivado del posible derrame de líquidos sobre la bandeja.

Cajón ExtraCold $\diamond 0^{\circ}\text{C}$

Este cajón mantiene la temperatura más fría para una mejor conservación de carnes y pescados. Se inyecta aire por la parte trasera, de forma que la temperatura será más fría que el resto del frigorífico manteniéndose cercana a 0°C .

Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad

Permite mantener el grado de humedad adecuado para la óptima conservación de frutas y verduras. Y para una mayor comodidad, incorpora raíles que facilitan la apertura del cajón así como la carga y descarga de alimentos.

Cubitera giratoria



Con solo girar el mando, los cubitos de hielo caen a la bandeja. Gracias al sistema Óptima NoFrost, éstos no se adhieren entre sí. Disponible en toda la gama de frigoríficos dos puertas Óptima NoFrost.

Dos puertas ÓptimaNoFROST. Ancho 70 y 60 cm



Alto 186 cm. Ancho 70 cm



3FF3760P

Puertas acero inoxidable
4242006218942
Precio de referencia: 1.000 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 70 x 62 cm.
- Tiradores exteriores.
- Bandeja de fácil extracción "pull out".
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad.
- Cajón ExtraCold $\diamond 0^{\circ}\text{C}$ para carnes y pescados.
- Iluminación mediante LED.

3FF3700B

Blanco
4242006221928
Precio de referencia: 880 €

- Tiradores integrados.



- Clase de eficiencia energética A+
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Botellero flexible.
- Cubitera giratoria.

Alto 186 cm. Ancho 60 cm



3FFP3661

Puertas acero inoxidable
4242006194819
Precio de referencia: 910 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 60 cm.
- Tiradores exteriores.
- Cajón verduras de gran capacidad.
- Compartimento ExtraCold $\diamond 0^{\circ}\text{C}$.

3FFB3621

Blanco
4242006194840
Precio de referencia: 790 €

- Tiradores integrados.

Alto 171 cm. Ancho 60 cm



3FFL3451

Puertas acero mate
4242006194857
Precio de referencia: 840 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 171 x 60 x 60 cm.
- Tiradores integrados.
- Cajón verduras de gran capacidad.
- Compartimento ExtraCold $\diamond 0^{\circ}\text{C}$.

3FFB3421

Blanco
4242006194833
Precio de referencia: 730 €

Frigoríficos dos puertas EcoFresh

energía EcoBalay



Eficientes, prácticos, cómodos... Así son los frigoríficos dos puertas EcoFresh de Balay. Modelos que reúnen las principales prestaciones de los combinados EcoFresh para brindar más opciones en la gama de frío. Alcanzando la práctica totalidad de la gama, la clase energética A++.



Frigorífico dos puertas 3FSL2455



Un moderno concepto de ventilación: Sistema ExtraVentilation

Permite una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento del refrigerador. De esta forma, la temperatura seleccionada se mantiene constante, lo que ayuda a proporcionar una óptima conservación de los alimentos.

Tecnología LED: iluminación eficiente

Consume 10 veces menos que las bombillas convencionales y tiene una duración mucho mayor. Al estar integrada en la parte superior del refrigerador, no reduce espacio y proporciona una luz homogénea en todos los rincones del aparato.

Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad

Su cajón, especialmente diseñado para frutas y verduras, dispone de un práctico regulador de humedad, que hace que éstas se conserven mejor y durante más tiempo. Su sistema de raíles lo convierte además en un alarde de comodidad y ergonomía.

Control electrónico

Esta gama garantiza en todo momento unas óptimas condiciones de conservación, gracias a la incorporación de un avanzado control electrónico, capaz de responder inmediatamente a los cambios repentinos de temperatura.

Exclusivo diseño en puertas

Los frigoríficos dos puertas Balay ofrecen un moderno diseño con puertas planas y tiradores integrados que encajan perfectamente con los actuales diseños de cocina.

Dos puertas EcoFresh. Ancho 60 cm



- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tiradores integrados.
- Indicador interior de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Botellero flexible.
- Bandeja de cristal de seguridad en congelador.
- Una cubitera.

Alto 176 cm



3FSL2455

Puertas acero mate
4242006207250

Precio de referencia: 780 €



3FSW2416

Blanco
4242006207236

Precio de referencia: 645 €



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.

Alto 161 cm



3FSW2300

Blanco
4242006206888

Precio de referencia: 540 €



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Balay, siempre a la vanguardia del diseño, ofrece frigoríficos de una puerta con líneas estilizadas que proporcionan un aspecto especialmente elegante, moderno y atractivo y, además, con dispensador de agua integrado en la puerta.



Nuevo dispensador de agua sin instalación a la red

Gracias a su tanque Brita® integrado en el interior del frigorífico 3FC1652L, siempre se podrá disponer de agua fría en cualquier momento, sin necesidad de abrir la puerta. Su diseño compacto de 2,5 litros no resta capacidad al aparato, ni impide el uso del balcón inmediatamente inferior al tanque.

Además, es muy fácil de llenar y de utilizar. Simplemente hay que levantar la tapa superior del tanque y rellenar el agua directamente. Presionando ligeramente con el vaso en el dispensador, tendremos agua fresca al instante.



Diseño soft de puerta plana

Este diseño ofrece a toda la gama de frigoríficos y congeladores de una puerta una elegancia y sobriedad acorde con las nuevas tendencias. Tanto en acero inoxidable antihuellas como el atemporal color blanco.

Electrónica Touch Control integrada en la puerta

Los modelos con electrónica Touch Control integrada en la puerta permiten regular la temperatura en todo momento, ofreciendo una regulación más cómoda y eficiente, sin necesidad de abrir la puerta.

Instalación perfecta entre muebles, e incluso junto a la pared

Las exclusivas bisagras en las puertas de toda la gama, hacen posible que al abrir la puerta, ésta gire sobre sí misma sin necesitar un espacio adicional en el lateral entre el frigorífico y el mueble.

Incluso se puede instalar el frigorífico y el congelador directamente al lado de la pared, sin necesidad de dejar espacio adicional. Garantizando así la accesibilidad al interior de los cajones.



Tecnología de frío perfecta

• Tecnología NoFrost:

Ahorra tiempo gracias a la tecnología de descongelación automática de nuestros congeladores de una puerta. Olvídate de descongelar y consigue la máxima comodidad con los congeladores Óptima NoFrost de Balay.

• Sistema ExtraVentilation:

Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior de tu frigorífico al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad. La corriente de ventilación interna consigue que tus alimentos se mantengan en óptimas condiciones de conservación.

Tiradores de fácil apertura



Los tiradores ergonómicos de fácil apertura tienen un diseño que permite abrir las puertas cómodamente, con un sencillo movimiento, incluso cuando las acabamos de cerrar.

Máxima comodidad en el interior

En los frigoríficos:

Cajón ExtraFresh Comfort: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo

El frigorífico 3FC1667P de una puerta Balay incorpora el cajón ExtraFresh Comfort en su equipamiento interior.

Este cajón permite conservar las frutas y verduras frescas en las mejores condiciones gracias a su sencillo sistema ExtraControl, que permite controlar el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.



Al situar el ExtraControl a la derecha, se impide que el aire entre en el cajón, alcanzando un alto grado de humedad relativa en torno al 90%, consiguiendo que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades, hasta el doble de tiempo.



La base del cajón ExtraFresh Comfort también ha sido cuidadosamente diseñada, para evitar que los vegetales entren en contacto directo con el agua que se haya podido condensar.

Botellero cromado

Además de práctico, ahorra espacio.

Este botellero, disponible en el modelo 3FC1667P, de hasta cinco botellas de capacidad permite distribuir y ordenar mejor el contenido del frigorífico.



Bandejas de cristal extensibles

Balay ofrece en su gama de una puerta, un novedoso sistema de bandejas de cristal de seguridad, que pueden extraerse hasta en 15 cm y recogerse cómodamente.

Esto hace que el acceso a los alimentos del fondo del frigorífico sea mucho más sencillo.



En los congeladores:

Máxima capacidad interior. Máxima flexibilidad

El interior de los congeladores NoFrost de una puerta de Balay está cuidadosamente diseñado para adaptarse a cualquier situación con total comodidad y flexibilidad, ofreciendo siempre el máximo espacio:

- 2 cajones BigBox con una enorme capacidad; han sido diseñados para permitir congelar piezas grandes cómodamente.
- Bandejas de cristal de seguridad incorporadas entre los cajones, que ofrecen multitud de opciones para almacenar alimentos.

Descubre las diferentes opciones de almacenamiento que te proporcionan los congeladores:



Pueden utilizarse todos los cajones para almacenar grandes cantidades de alimentos de forma ordenada.



Pueden extraerse los cajones y así utilizar las bandejas de cristal para guardar copas heladas o recipientes altos.



También se pueden retirar las bandejas de cristal para congelar alimentos de gran tamaño: tartas, barras de pan, etc.

Dispensador de cubitos de hielo

Una gran ventaja de los congeladores de una puerta es el cajón con dispensador de cubitos de hielo, disponible en el modelo 3GF8667P, que permite obtener con un suave movimiento hasta 20 cubitos en cada llenado.

Su depósito ha sido especialmente diseñado para evitar derrames y puede retirarse fácilmente en caso de necesitar más capacidad en el interior del cajón.



Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3FC1667P

Puerta acero inoxidable
4242006219567



Precio de referencia: 1.080 €

- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad.
- Electrónica Touch Control interior con un display de 7 segmentos.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Balcón ajustable en altura.

Alto 186 cm



3FC1661P

Puerta acero inoxidable
4242006222000



Precio de referencia: 960 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero flexible.

3FC1651L

Puerta acero mate
4242006219338



Precio de referencia: 840 €

Alto 186 cm



3FC1652L

Puerta acero mate
42420062268190



Precio de referencia: 960 €

- Dispensador exterior de agua con tanque: 2,5 litros.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero flexible.

Alto 186 cm



3FC1601B

Blanco
4242006222413

Precio de referencia: 750 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero flexible.

Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1667P	3GF8667P	3AF1860X
3FC1661P	3GF8661P	3AF1860X
3FC1651L	3GF8651L	3AF1860X
3FC1601B	3GF8601B	3AF1860W
3FC1652L	3GF8651L	3AF1860X



- Clase de eficiencia energética A++
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Descongelación automática.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- 2 cajones de gran capacidad "BigBox".
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3GF8667P

Puerta acero inoxidable
4242006219581



Precio de referencia: 1.115 €

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Electrónica Touch Control interior con un display de 7 segmentos.
- Cajón con dispensador de cubitos de hielo.

Alto 186 cm



3GF8661P

Puerta acero inoxidable
4242006219369



Precio de referencia: 960 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cubitera.

3GF8651L

Puerta acero mate
4242006219574



Precio de referencia: 840 €

Alto 186 cm



3GF8601B

Blanco
4242006219352

Precio de referencia: 750 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cubitera.



3AF1860X

Color acero
4242006268299

Precio de referencia: 30 €


- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco
4242006268817

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A+++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- **Electrónica Touch Control integrada en la puerta.**
- **Tirador ergonómico de fácil apertura.**
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- **Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Botellero flexible.

Alto 186 cm



3FC1663P

Puerta acero inoxidable
4242006236694



Precio de referencia: 1.050 €

Alto 186 cm




3FC1603B

Blanco
4242006237011

Precio de referencia: 850 €

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. Incluye el accesorio de unión.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.



- Clase de eficiencia energética A+++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- **Tecnología Óptima NoFrost.**
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- **Electrónica Touch Control integrada en la puerta.**
- Descongelación automática.
- **Tirador ergonómico de fácil apertura.**
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- 2 cajones de gran capacidad "BigBox".
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Alto 186 cm



3GF8663P

Puerta acero inoxidable
4242006236700



Precio de referencia: 1.100 €

Alto 186 cm



3GF8603B

Blanco
4242006236748

Precio de referencia: 900 €



3AF1860X

Color acero
4242006268299

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1663P	3GF8663P	3AF1860X
3FC1603B	3GF8603B	3AF1860W


3AF1860W

Color blanco
4242006268817

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética A++
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 176 cm



3FC1552L
Puerta acero mate
4242006232658
Precio de referencia: 845 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Botellero flexible.

Alto 176 cm



3FC1502B
Blanco
4242006232641
Precio de referencia: 750 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Botellero flexible.

Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1552L	3GF8552L	3AF1860X
3FC1502B	3GF8502B	3AF1860W
3FC1300B	3GS8301B	3AF1860W


Alto 161 cm



3FC1300B
Blanco
4242006220327
Precio de referencia: 700 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. Incluye el accesorio de unión.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.



3AF1860X
Color acero
4242006268299
Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco
4242006268817
Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.



- Clase de eficiencia energética A++.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Cajón de gran capacidad "BigBox".
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Alto 176 cm



3GF8552L
Puerta acero mate
4242006232665
Precio de referencia: 905 €

- OptimaNoFROST
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
 - Tecnología Óptima NoFrost.
 - Descongelación y evaporación automática.
 - 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
 - Bandejas de cristal de seguridad.

Alto 176 cm



3GF8502B
Blanco
4242006232672
Precio de referencia: 810 €

- OptimaNoFROST
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
 - Tecnología Óptima NoFrost.
 - Descongelación y evaporación automática.
 - 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
 - Bandejas de cristal de seguridad.

Alto 161 cm



3GS8301B
Blanco
4242006250201
Precio de referencia: 750 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.
- Cíclico.
- 5 cajones y 1 compartimento con tapa abatible.

Frigoríficos americanos NoFrost



Mínimo consumo

Balay ofrece gran capacidad y máxima eficiencia energética en su gama de frigoríficos americanos clase A++ y A+.

Además, con la electrónica Touch Control, el cliente está perfectamente informado, disfrutando de una pieza de excelente diseño, tanto por su acabado interior como exterior.

• Alto rendimiento, compresor Inverter

La regulación electrónica permite una velocidad variable del compresor Inverter que, a diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

• Sistema de distribución del aire, Multi AirFlow

Las múltiples salidas de aire frío aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

• Gran capacidad de almacenamiento

Balay incluye en toda su gama de frigoríficos americanos Óptima NoFrost balcones de gran anchura en la contrapuerta, con fijación de alta resistencia.

Su capacidad interior neta alcanza, en el modelo 3FA4660X, los 573 litros (200 litros en el congelador y 373 en el compartimento frigorífico). Además, estos aparatos están dotados de compartimentos especiales para facilitar la organización en su interior.

Nuestros frigoríficos americanos aúnan la gran capacidad con un menor consumo para ofrecer una mayor comodidad

El equipamiento más completo



Compartimento MultiBox

Especial para guardar cosas pequeñas o diferentes como cremas, medicinas, pequeñas botellas, etc., que no queremos que estén en contacto con el resto de contenidos del frigorífico. Este espacio permite una mejor organización en el frigorífico, aprovechando aún más su capacidad.



Zona fría para latas

Consiste en un compartimento ubicado en la parte superior junto a la salida de aire frío del frigorífico, para tenerlas siempre muy frías.



Iluminación LED

Se trata de un sistema eficaz y eficiente, que ilumina de forma clara y limpia. Los LED consumen menos, duran más e iluminan mejor.

2 cajones de gran capacidad

Para un perfecto almacenaje de frutas y verduras, los frigoríficos americanos Balay cuentan con dos grandes cajones, que suman un total de 40 litros de capacidad.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado, totalmente integrado



Este dispensador presenta un nuevo diseño y un acabado perfecto, totalmente integrado en la puerta, sin marcos ni rincones que dificulten su limpieza. Además, sus prestaciones lo convierten en un complemento imprescindible, al servicio de la comodidad:

- **Electrónica Touch Control** para disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado con un simple toque.
- **Con capacidad para servir vasos y jarras de hasta 27 cm de altura.**
- **Iluminación LED** para un llenado más fácil y preciso.
- **Hielo siempre disponible** con una producción de casi un kilo cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 112 cubitos.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado, sin instalación a la red de agua

Gracias al **Tanque FreshWater**, integrado en el interior del compartimento frigorífico del modelo 3FA4664X, el dispensador siempre dispondrá de agua fría y hielo en cualquier momento del día. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 4 litros.

Además, este dispensador está totalmente integrado en la puerta del frigorífico y permite llenar una jarra de hasta 27 cm de altura. Una solución sencilla e inteligente para quienes desean disfrutar de la comodidad de un dispensador **sin tener que depender de una toma de agua.**



Tanque diseñado para dispensar las mejores prestaciones:

Sin toma de agua



• Sin toma de agua

Gracias a su depósito interior no es necesaria la conexión a la toma de agua, por lo que se podrá instalar donde se quiera, sin restricciones. Porque la comodidad no debe tener límites.

• Sin mantenimiento

Para tener agua fresca y de calidad, no hace falta cambiar el filtro con regularidad. Además, el depósito de agua es totalmente desmontable, lo que permite limpiarlo fácilmente.

• Agua fresca

El filtro del tubo de entrada retiene eficazmente las partículas no deseadas, para disponer siempre del agua más pura.

• Comodidad

Es muy cómodo de manejar, ya que no es necesario extraer el depósito de agua para su llenado. Con un sencillo gesto el dispensador estará listo para proporcionar agua fresca y hielo en cualquier momento.



• Seguridad frente a fugas

Sus 8 anclajes y la junta de silicona mantienen el depósito totalmente estanco, aislando completamente el tanque de agua del compartimento frigorífico.



Frigorífico americano ÓptimaNoFROST

Alto 177 cm



ÓptimaNoFROST

- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm.
- **Tecnología Óptima NoFrost.**
- Tiradores de gran superficie de aluminio.
- **Pantalla Touch Control.**
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Dispensador de agua, cubitos y hielo picado. **Sin instalación a la toma de agua.**
- **Tanque de agua de 4 litros de capacidad.**
- **Compartimento MultiBox con tapa abatible.**
- **Zona fría para latas.**
- **2 cajones Fresh, para frutas y verduras, con railes.**
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

3FA4664X

Puertas acero inoxidable
4242006243500


Precio de referencia:

antihuellas



2.075 €

Modelo: 3FA4664X

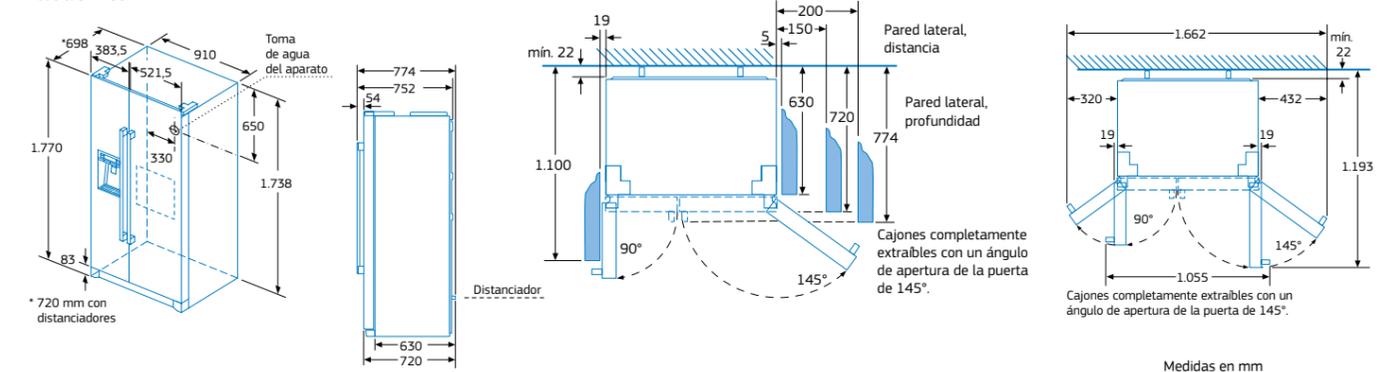

Frigoríficos americanos OptimaNoFROST

Alto 177 cm



OptimaNoFROST

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm.
- Tecnología **Optima NoFrost**.
- Tiradores de gran superficie de aluminio.
- Pantalla **Touch Control**.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- **Compartimento MultiBox con tapa abatible**.
- **Zona fría para latas**.
- **2 cajones Fresh, para frutas y verduras, con railes**.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.



3FA4665X

Puertas
acero inoxidable
4242006243517

Precio de referencia: 2.280 €



- Clase de eficiencia energética **A++**
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión.



3FA4660X

Puertas
acero inoxidable
4242006243319

Precio de referencia: 1.620 €

3FA4611B

Blanco


4242006260187

Precio de referencia: 1.440 €




- Clase de eficiencia energética **A+**
- Dos cubiteras. 42 cubitos en total.

Modelo: 3FA4665X




Modelo: 3FA4660X y 3FA4611B



El kit de conexión incluye una manguera de 5 m de longitud.

Modelos: 3FA4665X, 3FA4660X y 3FA4611B

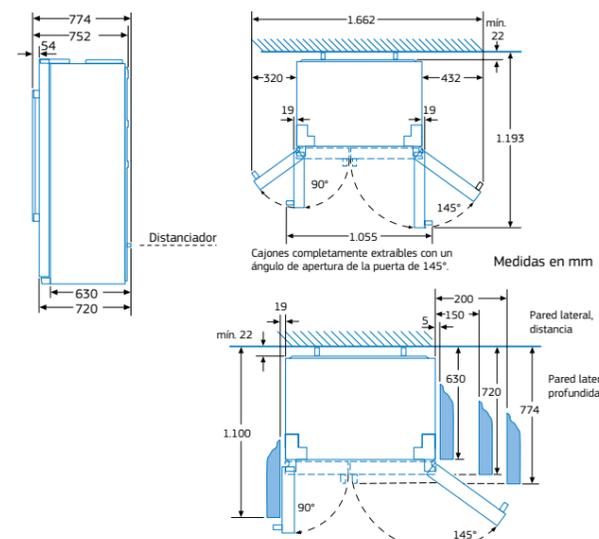

Frigorífico americano 3FA4611B

Frigoríficos integrables Balay

La gama integrable de Balay garantiza un bajo consumo con modelos A++ con tecnología NoFrost y algún modelo que incorpora el cajón ExtraFresh, consiguiendo una perfecta

conservación de los alimentos. Además, cuentan con un innovador interior para hacer al cliente la vida más cómoda.



Frigorífico integrable 3FI7047S
Congelador integrable 3GI7047F

Balay, eficientemente



La incorporación de modernas tecnologías, el uso de la iluminación de LED más eficiente y la mejora de los aislamientos ha permitido que Balay ofrezca en su gama frigoríficos A++.

Más fresco durante más tiempo

• Cajón ExtraFresh Comfort

El cajón **ExtraFresh Comfort** de los frigoríficos Balay permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo. En este cajón se alcanza un grado de humedad de hasta el 90%, consiguiendo que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades.

• Filtro AirFresh

Permite capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto y destruirlos evitando los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos.

Instalación sencilla

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu nuevo frigorífico Balay y, si te arrepientes, no pasa nada, puedes cambiar. Los frigoríficos integrables de Balay son más fáciles de instalar que nunca. La instalación es más rápida, sencilla e intuitiva gracias al renovado kit de montaje que incorporan alguno de sus modelos.

Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

• Sistema de integración de puerta fija

La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.

• Sistema de integración de puerta deslizante

La puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

Balay, por una cocina más cómoda

• Pareja integrable

Balay consigue la máxima capacidad en integración. Esta combinación frigorífico-congelador de una puerta, ofrece todo el espacio que se pueda necesitar con 530 litros netos.

Además, dispone de todas las prestaciones de un frigorífico con electrónica Touch Control, perfiles cromados, bandejas extensibles, guías telescópicas, cajón ExtraFresh en el frigorífico o cajones BigBox en el congelador.

• Electrónica Touch Control

El ajuste de la temperatura nunca ha sido más fácil o más exacto. Todas las funciones al alcance con un mero toque Touch Control.

• Bandeja deslizante Plus

Para un plus de comodidad, esta bandeja se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizando la parte delantera, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.

• Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento

Se puede extraer hasta 11 cm para alcanzar más fácilmente los alimentos colocados en la parte trasera. Además, su perfil más grueso en acabado cromado, retiene en la bandeja cualquier líquido que pudiera derramarse.

• Cajón BigBox

Cajón XXL con un volumen de 30 litros y 26 cm de altura. Ideal para grandes tartas, pavo u otros alimentos de gran tamaño.

Los cajones y las bandejas de cristal del congelador se pueden usar alternativamente ofreciendo la máxima flexibilidad interior, incluso se pueden quitar para almacenar productos de gran tamaño como una pieza grande de pescado.

Combinados integrables

Combinados electrónicos. Congelador NoFrost



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Electrónica Touch control digital interior.
- Tecnología Óptima NoFrost en el congelador.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Cajón de gran capacidad BigBox.
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



3KI7148F

4242006266363

Precio de referencia: 1.440 €

- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Sistema de puerta fija.
- Bandeja deslizante Plus.
- Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento.




3KI7014F

4242006248932

Precio de referencia: 1.140 €


- Sistema de puerta deslizante.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.

Modelo: 3KI7148F

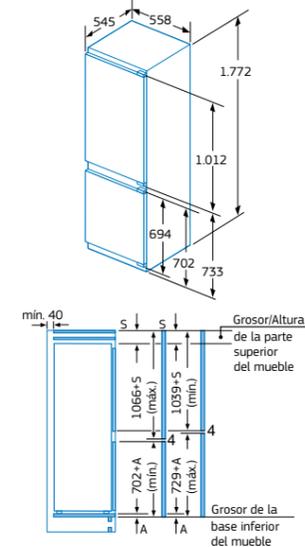


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Modelo: 3KI7014F

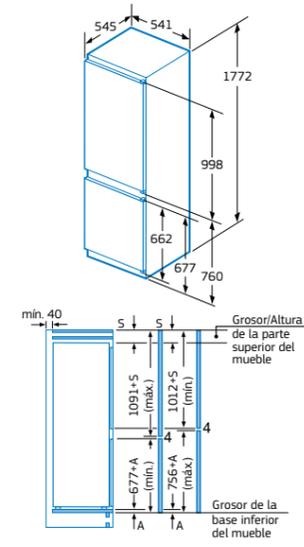

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Modelos: 3KI7148F y 3KI7014F



Ventilación del zócalo min. 200 cm²

Medidas en mm

Combinado electrónico cíclico



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Control electrónico de la temperatura mediante LED.
- Sistema de puerta fija.
- Cíclico.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.


3KIB4860

4242006194635


Precio de referencia: 845 €



Modelo: 3KIB4860

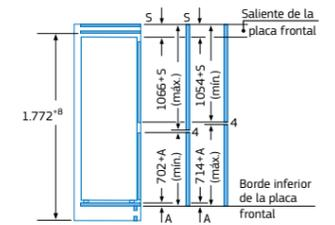

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

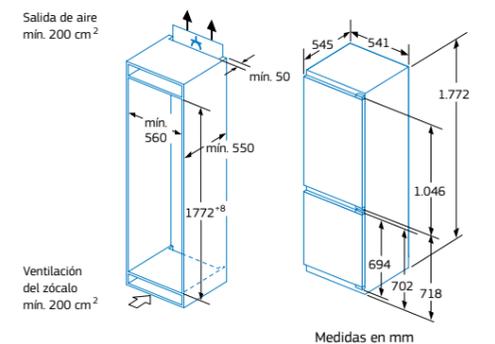

Salida de aire min. 200 cm²

Ventilación del zócalo min. 200 cm²

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores de 1 puerta integrables

Frigorífico de una puerta



- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad y guías telescópicas.
- Electrónica Touch Control digital interior.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento.
- Bandeja deslizante Plus.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GI7047F.

3FI7047S

4242006226954

Precio de referencia: 885 €

Congelador de una puerta





- Clase de eficiencia energética A++
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Electrónica Touch Control digital interior.
- Sistema de puerta fija.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- 2 cajones de gran capacidad BigBox.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FI7047S.

3GI7047F

4242006256722

Precio de referencia: 1.080 €

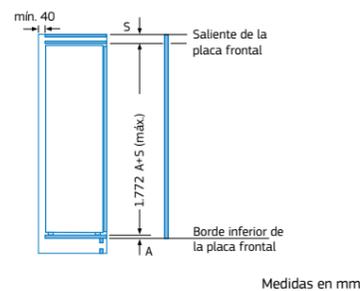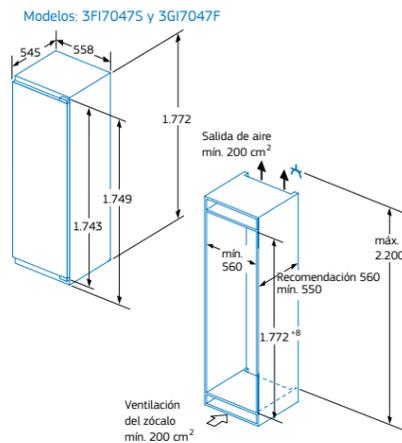

Combinación 3FI7047S con 3GI7047F

Frigorífico bajo encimera



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Iluminación interior.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3KUB3253

4242006206673

Precio de referencia: 620 €

Congelador bajo encimera




- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Termómetro interior.
- Cubitera.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3GUB3252

4242006209360

Precio de referencia: 625 €

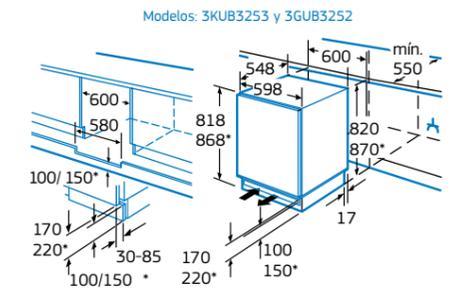

Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato. Ventilación del zócalo.

Medidas en mm



Combinación 3KUB3253 con 3GUB3252



Frigorífico y congelador integrables para combinación en vertical

Frigorífico de una puerta



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse en vertical con el congelador 3GI1047S.

Modelo: 3FIB3420

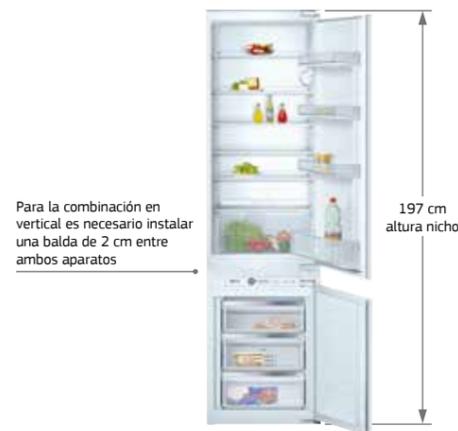

Para la combinación en vertical es necesario instalar una balda de 2 cm entre ambos aparatos


Combinación 3FIB3420 con 3GI1047S

Congelador de una puerta



- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 72 x 56 x 55 cm.
- Sistema de puerta fija.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Una cubitera.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse en vertical con el frigorífico 3FIB3420.

Modelos: combinación 3FIB3420 + 3GI1047S

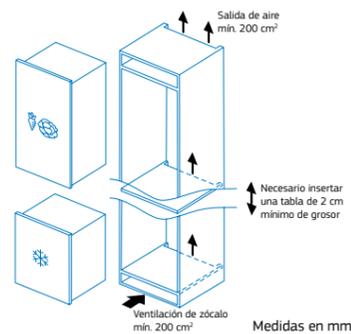


3GI1047S

4242006260750
Precio de referencia: 540 €

Sustituye a 3GI1047S

NUEVO

Modelo: 3GI1047S

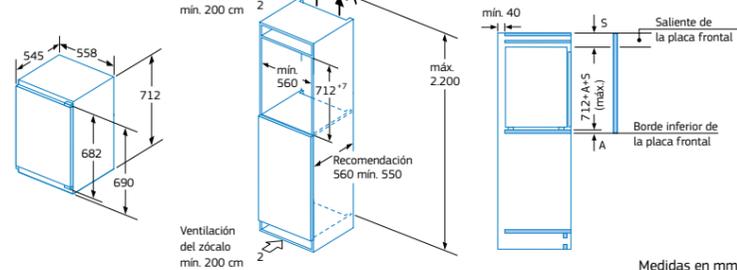

Frigoríficos de 2 puertas integrables

Dos puertas



- Clase de eficiencia energética A+
- Sistema de puerta deslizante.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras de gran capacidad.
- Bandeja interior del congelador regulable en altura.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



3FIB3720

4242006194666
Precio de referencia: 680 €




- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 158 x 56 x 55 cm.

3FIB3620

4242006194642
Precio de referencia: 620 €

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 145 x 56 x 55 cm.




Modelo: 3FIB3720

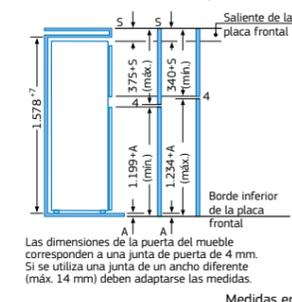

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

Medidas en mm

Modelo: 3FIB3620

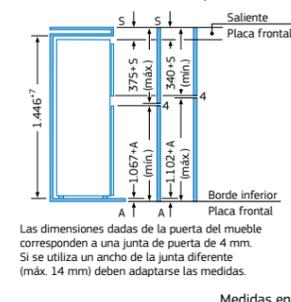

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza un ancho de la junta diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

Medidas en mm

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*	Frigoríficos combinados NoFrost. Ancho 70 cm					Frigoríficos combinados NoFrost. Serie Cristal. Ancho 60 cm		
Modelo	3KR7968P	3KR7967P	3KR7907B	3KR7767P	3KR7707B	3KR7897WI	3KR7897BI	3KR7897GI
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	A++	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	284	340	340	323	323	273	273	273
Volumen útil frigorífico litros	303	307	307	264	264	279	279	279
Volumen útil congelador litros	92	92	92	92	92	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	16	16	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	15	15	15	15	15	14	14	14
Clase climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	43	43	43	43	43	39	39	39
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones								
Altura del aparato mm	2.000	2.000	2.000	1.850	1.850	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	700	700	700	700	700	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	620	620	620	620	620	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	670	670	670	670	670	660	660	660
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto								
Color puertas	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita
Antihuellas	•	•	-	•	-	-	-	-
Color laterales	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris
Diseño soft de puerta	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé	Plana	Plana	Plana
Tirador	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tecnología Full Skin Condenser	-	-	-	-	-	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro Airfresh	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato								
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Capacidad								
Volumen bruto total litros	440	440	440	397	397	400	400	400
Volumen bruto total refrigerador litros	317	317	317	274	274	290	290	290
Volumen bruto total congelador litros	123	123	123	123	123	110	110	110
Volumen neto total litros	395	399	399	356	356	366	366	366
Iluminación								
LED con SoftStart/LED	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-
Ubicación lateral/superior	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•
Equipamiento								
Frigorífico								
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	3	3	4	4	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1	1
Cajón para frutas y verduras	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort
Cajón para carnes y pescados	ExtraCold	ExtraCold	ExtraCold	ExtraCold	ExtraCold	ExtraCold Comfort 0°C	ExtraCold Comfort 0°C	ExtraCold Comfort 0°C
Bandejas de cristal de seguridad	4	4	4	3	3	5	5	5
Bandejas extensibles EasyAccess	-	-	-	-	-	3	3	3
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador								
Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3	3
Cajón BigBox de gran capacidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad	-	-	-	-	-	2	2	2
Bandeja especial congelación	•	•	•	•	•	-	-	-
Nº de cubiteras	2	2	2	2	2	1	1	1
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica								
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	160	160	160	160	160	100	100	100
Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

* Si tiene /-No tiene
 *Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*	Frigoríficos combinados NoFrost. Ancho 60 cm						
Modelo	3KR7868XE	3KR7867XE	3KR7827WE	3KF6876XE	3KF6826WE	3KF6875XE	3KF6855ME
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	182	273	273	182	182	273	273
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	16	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	14	14	14	14	14	14	14
Clase climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	36	39	39	36	36	39	39
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones							
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	700	700	700	700	700	700	700
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto							
Color puertas	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Puertas acero mate
Antihuellas	•	•	-	•	-	•	•
Color laterales	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Gris
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tecnología Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4
Filtro Airfresh	•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato							
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	Display LCD	Display LCD	Display LCD	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Capacidad							
Volumen bruto total litros	400	400	400	400	400	400	400
Volumen bruto total refrigerador litros	290	290	290	290	290	290	290
Volumen bruto total congelador litros	110	110	110	110	110	110	110
Volumen neto total litros	366	366	366	366	366	366	366
Iluminación							
LED con SoftStar/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Ubicación lateral/superior	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Equipamiento							
Frigorífico							
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
Cajón para carnes y pescados	ExtraCold Comfort 0°C	ExtraCold Comfort 0°C	ExtraCold Comfort 0°C	ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C
Bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5	5
Bandejas extensibles EasyAccess	3	3	3	3	3	3	3
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador							
Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3
Cajón BigBox de gran capacidad	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad	2	2	2	2	2	2	2
Bandeja especial congelación	-	-	-	-	-	-	-
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío	2	2	2	-	-	-	-
Conexión eléctrica							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	100	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

* Si tiene /-No tiene
 *Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos combinados cíclicos. Ancho 60 cm			
Modelo		3KSP6865	3KSB6805	3KSL5655	3KSP5660
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	156	156	149	226
Volumen útil frigorífico	litros	249	249	214	213
Volumen útil congelador	litros	88	88	88	94
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-
NoFrost		-	-	-	-
Autonomía ²⁾	h	35	35	35	23
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	14	14	14	7
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38	38	39
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	2.010	2.010	1.860	1.860
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	650
Sentido de apertura de puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•
Tipo de producto					
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero mate	Puertas acero inoxidable
Antihuellas		•	-	•	•
Color laterales		Gris	Blanco	Gris	Gris
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/1
Tecnología Full Skin Condenser		-	-	-	-
Número de estrellas compartimento congelador		4	4	4	4
Filtro AirFresh		•	•	•	-
Sistema ExtraVentilation		•	•	•	•
Control del aparato					
Control electrónico		•	•	•	•
Indicador temperatura		Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	-/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación		•/•	•/•	•/•	-/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	-/-
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	-/-
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	-/-
Función Eco		•	•	•	-
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•
Descongelación congelador automática		-	-	-	-
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	347	347	312	312
Volumen bruto total refrigerador	litros	252	252	217	217
Volumen bruto total congelador	litros	95	95	95	95
Volumen neto total	litros	337	337	302	307
Iluminación					
LED/Bombilla		•/-	•/-	•/-	•/-
Ubicación Lateral/Superior		-/•	-/•	-/•	-/•
Equipamiento					
Frigorífico					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	-
Balcón ajustable en altura		1	1	1	-
Cajón para frutas y verduras		ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
Cajón para carnes y pescados		ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C	-
Bandejas de cristal de seguridad extensibles		4	4	3	3
Terminaciones interiores		Gris	Gris	Gris	Blancas
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Flexible
Hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador					
Nº cajones		3	3	3	3
Nº cajones BigBox de gran capacidad		1	1	1	1
Bandejas de cristal de seguridad		2	2	2	2
Bandeja especial congelación		-	-	-	-
Nº de cubiteras		1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	-
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

* Si tiene /-No tiene
 * Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical); este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical); este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos dos puertas NoFrost. Ancho 70 cm		Frigoríficos dos puertas NoFrost. Ancho 60 cm			
Modelo		3FF3760P	3FF3700B	3FFP3661	3FFB3621	3FFL3451	3FFB3421
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	320	320	286	286	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	294	294	246	246	211	211
Volumen útil congelador	litros	77	77	63	63	63	63
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-
NoFrost		•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾	h	14	14	14	14	16	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	8	8	6	6	6	6
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	43	44	44	44	44
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.710	1.710
Anchura del aparato	mm	700	700	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	620	620	600	600	600	600
Fondo del aparato con tirador	mm	650	620	650	600	600	600
Sentido de apertura la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•
Tipo de aparato							
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero mate	Blanco
Antihuellas		•	-	•	-	•	-
Color laterales		Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta		Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Tirador		Exterior	Integrado	Exterior	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh		•	-	-	-	-	-
Control del aparato							
Control electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura congelador		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente temperatura		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		-	-	-	-	-	-
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	401	401	312	312	278	278
Volumen bruto frigorífico	litros	302	302	248	248	214	214
Volumen bruto congelador	litros	99	99	64	64	64	64
Volumen útil total	litros	371	371	309	309	274	274
Iluminación							
LED / Bombilla		•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•
Lateral / Superior		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Equipamiento							
Frigorífico							
Compartimento de larga conservación para carnes y pescados		ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C	ExtraCold 0°C
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		ExtraFresh	ExtraFresh	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4	4	3	3
Balcón con tapa abatible		-	-	-	-	-	-
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	2 (14)	2 (14)
Congelador							
Cubitera		Giratoria	Giratoria	Giratoria	Giratoria	Giratoria	Giratoria
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	150	150	160	160	160	160
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

* Si tiene /-No tiene
 * Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical); este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical); este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos dos puertas cíclicos		
Modelo	3FSL2455	3FSW2416	3FSW2300	
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+	
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	215	215	238	
Volumen útil frigorífico litros	230	230	194	
Volumen útil congelador litros	70	70	70	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	
NoFrost	-	-	-	
Autonomía ²⁾ h	25	25	25	
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	7	7	7	
Clase Climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	41	
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	
Dimensiones				
Altura del aparato mm	1.760	1.760	1.610	
Anchura del aparato mm	600	600	600	
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	
Fondo del aparato con tirador mm	650	650	650	
Sentido de apertura la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	
Puerta reversible	•	•	•	
Juntas de puerta desmontables	•	•	•	
Tipo de aparato				
Color puertas	Puertas acero mate	Blanco	Blanco	
Antihuellas	•	-	-	
Color laterales	Gris metalizado	Blanco	Blanco	
Diseño Soft de puerta	Alta	Alta	Alta	
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/1	1/1	1/1	
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	
Filtro AirFresh	-	-	-	
Sistema ExtraVentilation	•	•	•	
Control del aparato				
Control electrónico	•	•	•	
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	LED	LED	LED	
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	
Regulación independiente de temperatura frigorífico/congelador	-	-	-	
Función "Súper" refrigeración (desconexión automática)	-	-	-	
Función "Súper" congelación (desconexión automática)	•	•	•	
Función Eco	-	-	-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	
Descongelación frigorífico automática	•	•	•	
Descongelación congelador automática	-	-	-	
Capacidad				
Volumen bruto total litros	303	303	267	
Volumen bruto frigorífico litros	232	232	196	
Volumen bruto congelador litros	71	71	71	
Volumen útil total litros	300	300	264	
Iluminación				
LED/Bombilla	•/-	•/-	•/-	
Lateral/Superior	-/•	-/•	-/•	
Equipamiento				
Frigorífico				
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	3	
Compartimento de larga conservación	-	-	-	
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	
Nº bandejas cristal seguridad	4	4	4	
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	
Botellero	Flexible	Flexible	Flexible	
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	
Congelador				
Nº bandejas cristal seguridad	1	1	1	
Nº de cubiteras	1	1	1	
Conexión eléctrica				
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	
Frecuencia de red Hz	50	50	50	
Potencia de conexión W	90	90	90	
Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	

* Si tiene /-No tiene
 * Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos de una puerta									
Modelo	3FC1667P	3FC1663P	3FC1603B	3FC1661P	3FC1652L	3FC1651L	3FC1601B	3FC1552L	3FC1502B	3FC1300B	
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética	A++										
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	112	112	112	112	112	112	112	110	110	107	
Volumen útil frigorífico litros	346	346	346	346	346	346	346	324	324	290	
Volumen útil congelador litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NoFrost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autonomía ²⁾ h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clase Climática ⁴⁾	SN-T										
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
Libre instalación/integrable	Libre instalación										
Dimensiones											
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760	1.610	
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	
Sentido de apertura la puerta	A la izquierda										
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tipo de producto											
Color puerta	Puerta acero inoxidable	Puerta acero inoxidable	Blanco	Puerta acero inoxidable	Puerta acero mate	Puerta acero mate	Blanco	Puerta acero mate	Blanco	Blanco	
Antihuellas	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	
Color laterales	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Blanco	
Diseño Soft de puerta	Plana										
Tirador	Fácil apertura										
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	• (tanque Brita)	-	-	-	-	-	
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nº estrellas compartimento congelador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Filtro AirFresh	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sistema ExtraVentilation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Control del aparato											
Control electrónico frigorífico/congelador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Display digital Touch control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED							
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Interior	Exterior	Exterior	Interior							
Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Descongelación frigorífico automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Descongelación congelador automática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capacidad											
Volumen bruto total litros	348	348	348	348	348	348	348	326	326	292	
Volumen bruto frigorífico litros	348	348	348	348	348	348	348	326	326	292	
Volumen bruto congelador litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Volumen útil total litros	346	346	346	346	346	346	346	324	324	290	
Iluminación											
LED/Bombilla	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Lateral/Superior	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
Equipamiento											
Frigorífico											
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Balcón ajustable en altura	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh									
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº bandejas cristal seguridad	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	
Terminaciones interiores	Cromadas	Blancas									
Botellero	Flexible	-									
Nº de hueveras (nº huevos)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	2 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	
Congelador											
Nº cajones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº compartimentos con tapa abatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº cajones BigBox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº bandejas cristal seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº de cubiteras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Preparación automática cubitos de hielo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conexión eléctrica											
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Potencia de conexión W	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Tipo de enchufe	Schuko										

* Si tiene /-No tiene
 * Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Congeladores de una puerta								
Modelo		3GF8667P	3GF8663P	3GF8603B	3GF8661P	3GF8651L	3GF8601B	3GF8552L	3GF8502B	3GS8301B
Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	234	234	234	234	234	234	225	225	194
Volumen útil frigorífico	litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil congelador	litros	237	237	237	237	237	237	220	220	198
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾	h	25	19	19	19	19	19	19	19	25
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	20	20	20	20	20	20	20	20	22
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones										
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760	1.610
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto										
Color puerta		Puerta acero inoxidable	Puerta acero inoxidable	Blanco	Puerta acero inoxidable	Puerta acero mate	Blanco	Puerta acero mate	Blanco	Blanco
Antihuellas		•	•	-	•	•	-	•	-	-
Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Blanco
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema ExtraVentilation		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Control del aparato										
Control electrónico frigorífico/congelador		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador		Display digital Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad										
Volumen bruto total	litros	255	255	255	255	255	255	246	246	217
Volumen bruto frigorífico	litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen bruto congelador	litros	255	255	255	255	255	255	246	246	217
Volumen útil total	litros	237	237	237	237	237	237	220	220	198
Iluminación										
LED/Bombilla		•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Lateral/Superior		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Equipamiento										
Frigorífico										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balcón ajustable en altura		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón Extrafresh		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botellero cromado/Botellero deslizante		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de hueveras (nº huevos)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congelador										
Nº cajones		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nº compartimentos con tapa abatible		2	2	2	2	2	2	2	2	1
Nº cajones BigBox		2	2	2	2	2	2	1	1	1
Nº bandejas cristal seguridad		6	6	6	6	6	6	6	6	-
Terminaciones interiores		Cromadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de cubiteras		-	1	1	1	1	1	1	1	1
Preparación automática cubitos de hielo		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumuladores de frío		3	2	2	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

* Si tiene /-No tiene
 * Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos americanos NoFrost			
Modelo		3FA4665X	3FA4664X	3FA4660X	3FA4611B
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	341	432	475	475
Volumen útil frigorífico	litros	370	360	373	373
Volumen útil congelador	litros	163	163	200	200
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-
NoFrost		•	•	•	•
Autonomía ²⁾	h	4	4	4	4
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	11	11	12	12
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	41	43	44	44
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	1.770	1.770	1.770	1.770
Anchura del aparato	mm	910	910	910	910
Fondo del aparato sin tirador	mm	720	720	720	720
Fondo del aparato con tirador	mm	752	752	752	752
Tipo de producto					
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco
Antihuellas		•	•	•	-
Color laterales		Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Blanco
Diseño Soft de puerta		Alta	Alta	Alta	Alta
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua y hielo		Toma red de agua	Tanque interior	-	-
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de compresores/circuitos de frío		1/1	1/1	1/1	1/1
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4
Control del aparato					
Control electrónico frigorífico/congelador		•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador		Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	Display digital Touch Control
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•
Función vacaciones/eco		-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	608	608	622	622
Volumen bruto frigorífico	litros	380	380	380	380
Volumen bruto congelador	litros	228	228	242	242
Volumen útil total	litros	533	523	573	573
Iluminación					
LED/Bombilla		•/-	•/-	•/-	•/-
Lateral/Superior		-/•	-/•	-/•	-/•
Equipamiento					
Frigorífico					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		2	2	2	2
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4	4
Botellero acero/Botellero deslizante		-/-	-/-	-/-	-/-
Nº de hueveras (nº huevos)		1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Congelador					
Nº cajones		2	2	2	2
Nº cajones BigBox		-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		3	3	4	4
Cubitera		-	-	•	•
Preparación automática cubitos de hielo		•	•	-	-
Acumuladores de frío		-	-	-	-
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	374	374	174	174
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

* Si tiene /-No tiene
 * Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frío integrable								
Modelo		3KI7148F	3KI7014F	3KIB4860	3FI7047S	3GI7047F	3FIB3420	3GI1047S	3FIB3720	3FIB3620
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+	A++	A++	A+	A++	A+	A+
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	221	222	275	116	243	131	144	256	244
Volumen útil frigorífico	litros	187	188	198	319	-	221	-	213	186
Volumen útil congelador	litros	67	67	68	-	211	-	72	41	41
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost		en el congelador	en el congelador	-	-	•	-	-	-	-
Autonomía ²⁾	h	13	13	16	-	22	-	21	17	17
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	8	8	3,5	-	20	-	8	2	2
Clase Climática ⁴⁾		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	40	37	36	36	36	39	39
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones ⁵⁾										
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.221	712	1.578	1.446
Anchura del aparato	mm	558	541	541	558	558	541	558	541	541
Fondo del aparato	mm	545	545	545	545	545	542	545	545	545
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.225	720	1.580	1.450
Anchura del nicho	mm	560	560	562	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de frigorífico										
Tipo de frigorífico		Combinado	Combinado	Combinado	Una puerta	Una puerta	Una puerta	Una puerta	Dos puertas	Dos puertas
Instalación puerta fija/deslizante		Fija	Deslizante	Fija	Fija	Fija	Deslizante	Fija	Deslizante	Deslizante
Nº de puertas		2	2	2	1	1	1	1	2	2
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Blancas	Blancas
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Nº de estrellas compartimento congelador		4	4	4	-	4	-	4	4	4
Control del aparato										
Control electrónico		Display digital Touch control	Display digital Touch control	LED	Display digital Touch control	Display digital Touch control	-	LED	-	-
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	-	-	•	-	-	-	-	-
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	-	•	-	•	-	-
Función Eco		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	-/-	-/-	-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•	-	•	-	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	-	-	•	-	-	-	-
Capacidad										
Volumen bruto total	litros	273	273	285	321	235	227	79	257	230
Volumen bruto frigorífico	litros	189	189	205	321	-	227	-	216	189
Volumen bruto congelador	litros	84	84	80	-	235	-	79	41	41
Volumen útil total	litros	254	255	266	319	211	221	70	254	227
Iluminación										
LED/Bombilla		•/-	•/-	-/•	•/-	-/-	-/•	-/-	-/•	-/•
Lateral/Superior		•/-	•/-	-/•	•/-	-	•/-	-	•/-	•/-
Equipamiento										
Frigorífico										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	4	4	6	-	4	-	4	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balcón regulable en altura		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras		ExtraFresh Comfort	Fresh	•	ExtraFresh Comfort	-	•	-	•	•
Nº bandejas cristal seguridad		5	4	5	7	-	6	-	6	5
Bandeja deslizante Plus		1	-	-	2	-	-	-	-	-
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	-	3(12)	-	3(12)	3(12)
Congelador										
Nº cajones		3	3	3	-	5	-	3	-	-
Nº compartimentos abatibles con tapa		-	-	-	-	2	-	-	-	-
Nº cajones BigBox		1	1	-	-	2	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		2	2	-	-	6	-	-	-	-
Nº de cubiteras		1	1	1	-	1	-	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	-	-	2	-	2	-	-
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	V	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	120	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

* Si tiene /-No tiene
 • Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN-ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. **5)** Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Integrables bajo encimera	
Modelo		3KUB3253	3GUB3252
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A+	A+
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	118	184
Volumen útil frigorífico	litros	137	-
Volumen útil congelador	litros	-	98
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-
NoFrost		-	-
Autonomía ²⁾	h	-	23
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	-	12
Clase Climática ⁴⁾		SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable
Dimensiones ⁵⁾			
Altura del aparato	mm	820	820
Anchura del aparato	mm	598	598
Fondo del aparato	mm	548	548
Altura del nicho	mm	820	820
Anchura del nicho	mm	600	600
Fondo del nicho	mm	550	550
Sentido de apertura de puerta		Derecha	Derecha
Puertas reversibles		•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•
Tipo de frigorífico			
Tipo de frigorífico		Bajo encimera	Bajo encimera
Instalación puerta fija/deslizante		Fija	Fija
Nº de puertas		1	1
Terminaciones interiores		Blancas	-
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/1	1/1
Nº de estrellas compartimento congelador		-	4
Control del aparato			
Control electrónico		-	-
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		-	-
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		-	•
Función Eco		-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	•/•
Descongelación frigorífico automática		•	-
Descongelación congelador automática		-	-
Capacidad			
Volumen bruto total	litros	139	114
Volumen bruto frigorífico	litros	139	-
Volumen bruto congelador	litros	-	114
Volumen útil total	litros	137	98
Iluminación			
LED/Bombilla		-/•	-/-
Lateral/Superior		•/-	-
Equipamiento			
Frigorífico			
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	-
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		-	-
Balcón regulable en altura		-	-
Cajón para frutas y verduras		•	-
Nº bandejas cristal seguridad		3	-
Bandeja deslizante Plus		-	-
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	-
Congelador			
Nº cajones		-	3
Nº compartimentos abatibles con tapa		-	-
Nº cajones BigBox		-	-
Nº bandejas cristal seguridad		-	-
Nº de cubiteras		-	1
Acumuladores de frío		-	2
Conexión eléctrica			
Tensión nominal	V	220- 240	220- 240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50
Potencia de conexión	W	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko

* Si tiene /-No tiene
 • Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN-ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. **5)** Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).