




Balay

A decorative graphic consisting of several squares in blue and green. A large green square is in the upper right, a smaller blue square is to its left, and another blue square is below it. A large blue square is at the bottom, with a green square to its left. The word 'LAVAVAJILLAS' is written in white on the green square.

LAVAVAJILLAS

- Lavavajillas 60 cm de ancho
- Lavavajillas 45 cm de ancho
- Lavavajillas compacto

Diseño Balay

En el exterior...

Los lavavajillas Balay de 60 cm de libre instalación incorporan un diseño moderno, limpio y depurado, con una línea continua entre la puerta del lavavajillas y el panel de mandos. Así quedan perfectamente integrados en cualquier cocina, aportando un toque moderno y de diseño.



Lavavajillas 3VS7771A

En el interior...

Máxima estabilidad

Cesta superior

Para una mejor sujeción del tallo de las copas en la cesta superior, los lavavajillas Balay cuentan con un soporte que asegura una mayor estabilidad de las copas durante el lavado.

RackMatic 3 niveles

El equipamiento interior cuenta con un sistema de fácil regulación en altura RackMatic 3 niveles, que ofrece una mayor flexibilidad al poder regular en 3 alturas diferentes la cesta superior:

Nivel 0 (o posición inicial), nivel 1 (+2,5 cm) o nivel 2 (+5 cm), permitiendo ajustar fácilmente la cesta a la altura necesaria, incluso totalmente cargada.

Máxima flexibilidad

Cesta inferior

El rediseño de las varillas de la cesta inferior amplía las posibilidades de carga de la vajilla.

Porque hasta ahora solo se podían poner platos en la parte posterior o delantera, con el actual sistema de varillas también se pueden **colocar en el centro**, con lo que se gana en capacidad de carga y, además, **permite colocar platos de mayor diámetro**.

Varillas abatibles

Gracias a la versatilidad de sus **varillas abatibles** se puede colocar cualquier tipo de vajilla aprovechando al máximo el espacio interior del lavavajillas.

Máxima comodidad


Tercera bandeja para cubiertos



Esta bandeja facilita la colocación, no solo de cubiertos, sino también de utensilios de cocina de gran tamaño, como cazos de servir, raseras o tazas de café.

Su exclusiva forma de "V" permite poner en el centro piezas de mayor tamaño.



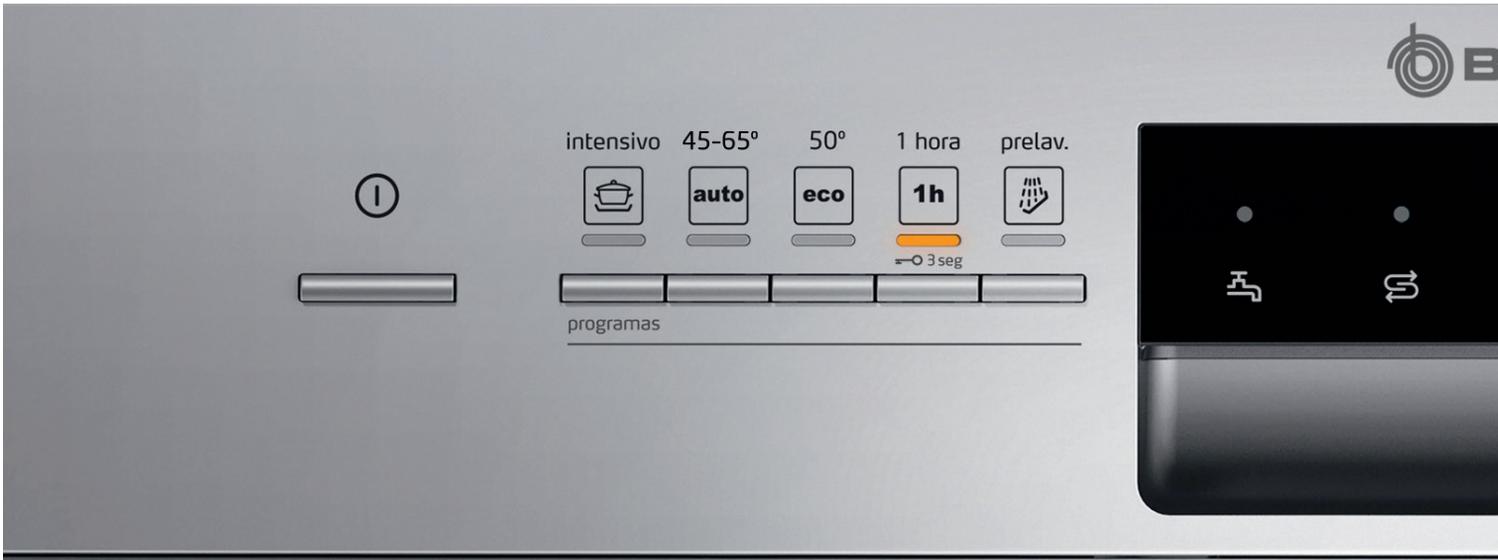

Programas Balay

Para cada tipo de vajilla...

Programa Intensivo



Este programa, que lava a 70°C está pensado para cacerolas, sartenes y vajillas no sensibles, con restos de alimentos incrustados o quemados.

Programa Automático 45-65°C



Este programa, que incorporan gran parte de los lavavajillas Balay, lava a temperaturas desde 45 a 65°C, de manera que permite aplicar un tratamiento más delicado cuando el grado de suciedad no es muy elevado.

Un sensor inteligente mide la suciedad de la vajilla y ajusta automáticamente el agua, la temperatura y el tiempo de lavado en función del grado de turbiedad del agua, optimizando los recursos.

Programa Prelavado



Con este programa se consiguen evitar, en un corto periodo de tiempo, los malos olores que produce la vajilla sucia. Está indicado para todo tipo de vajilla, siendo un aclarado en frío, sin detergente ni abrillantador.

Programa Delicado 40°C

Este programa lava de forma delicada las copas, ya que lava a baja temperatura, con mayor cantidad de abrillantador y una fase de secado más larga.

Resultado: copas brillantes y cuidadas al máximo.

Para cada necesidad...

Programa 1 hora



Los lavavajillas Balay incorporan este programa que permite tener **la vajilla limpia y seca en tan solo una hora**. La solución definitiva para los que buscan **rapidez y eficacia** a la hora de lavar la vajilla.

Este programa, que lava a 65°C, es óptimo para la vajilla de uso diario, sin suciedad reseca.

Programa Limpieza de la cuba



Está pensado para mantener el lavavajillas como el primer día durante mucho más tiempo. Tan solo hay que poner en marcha el lavavajillas en vacío, sin vajilla y con un detergente limpia máquinas.

Se consiguen eliminar los restos de grasa y cal de la cuba del lavavajillas y de los circuitos internos de la hidráulica que están en contacto con el agua. Así se **logra optimizar el funcionamiento del lavavajillas, evitar malos olores y prolongar la vida útil del mismo**.



Funciones Balay

Función especial Pausa+carga



Usando esta función se puede interrumpir el ciclo de lavado para introducir en el lavavajillas utensilios olvidados aunque el lavavajillas ya esté en marcha.

Solo hay que seguir estos sencillos pasos:

1. Cuando se pulsa el botón de Inicio/Pausa+carga con el lavavajillas en marcha, el ciclo de lavado se interrumpe.
2. En cuanto el LED que indica el tiempo restante comience a parpadear, ya se puede introducir la vajilla olvidada.
3. Se cierra la puerta, se pulsa el botón de Inicio/Pausa+carga y ya está. El lavavajillas volverá a ponerse en marcha en el punto exacto en el que se había quedado.

Función Más rápido



Incorporada en un gran número de modelos del catálogo, permite obtener los mejores resultados de lavado y secado en la mitad de tiempo.

Eligiendo el programa deseado, y pulsando la función Más rápido, la reducción de tiempo se ve reflejada en el display.

Función Media carga



Cuando el lavavajillas no está a plena carga basta con pulsar una tecla para reducir el consumo de agua, energía y tiempo, hasta en un 20%. Esta función permite lavar en ambas cestas, sin necesidad de esperar a que el aparato esté totalmente lleno.

Función Seco+



Esta función, combinada con otros programas, permite obtener un secado más intensivo, gracias al incremento de temperatura del último aclarado y la prolongación de la fase de secado. Es la función ideal para un mejor secado del menaje de plástico.

Mínimo consumo con Balay

Menor consumo de energía

energía



Con una clasificación A en eficacia de lavado en todos los lavavajillas, Balay garantiza el mínimo consumo, alcanzando la **clasificación energética A+++*** en algunos modelos. Esto representa un considerable ahorro de energía respecto a la categoría A estándar del mercado, llegando a consumir hasta un 30%** menos.

Programa Eco

Permite lavar, a una temperatura de 50°C, vajilla mezclada y cubiertos que tengan restos de alimentos ligeramente adheridos. Y lo hace adecuando todos los parámetros en función del grado de suciedad y de la carga de la vajilla, optimizando los consumos de agua y energía.

Además, seleccionando este programa en los lavavajillas con **clasificación energética A+++***, **la puerta del aparato se abrirá automáticamente** al finalizar el programa. De esta manera, se logra un secado mucho más eficiente y económico. Esta función se puede activar o desactivar.

Menor consumo de agua

Consumir poco y obtener buenos resultados de lavado es posible gracias al sistema hidráulico de Balay. Los lavavajillas Balay consumen desde 9,5 litros, por lo que aprovechan al máximo cada gota de agua:

- **Motobomba más potente** con resistencia integrada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- **Mayor capacidad de filtrado** gracias al 50% más de superficie de su filtro ondulado.
- **Sistema de lavado alternativo** por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.
- **Motor ExtraSilencio** con tecnología Inverter que, mediante un sistema totalmente electrónico, prescindiendo de las tradicionales escobillas, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste. Así se **reduce el nivel de ruido** y se alarga la vida útil del motor, haciéndolo más eficiente que los motores convencionales.

Garantía Balay

10 años de garantía de la cuba en nuestros lavavajillas



El sistema de soldadura de la cuba, totalmente robotizado, garantiza un cordón de soldadura de gran fiabilidad. Un test de sensores ópticos descarta cualquier tipo de fuga en la cuba, dando como resultado unas cubas totalmente estancas y garantizadas durante 10 años.

Garantía total: cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos de Servicio Oficial Balay.

Máxima seguridad con Balay: AquaStop con garantía de por vida



Este es el único sistema de protección antifugas del mercado que ofrece una garantía durante toda la vida del aparato, frente a los daños causados por el agua en el hogar por un fallo en este sistema***.

El sistema Aqua**Stop** incorpora un doble tubo de entrada de agua, de manera que en caso de fuga siempre queda el agua contenida en el interior del tubo.

Protección cristal



El sistema integral de protección de cristal garantiza al máximo el cuidado de la carga más delicada. Este sistema, compuesto por el intercambiador de calor, **evita los choques bruscos de temperatura** en el interior de la cuba, que producen las temidas microfisuras en el cristal.

* Dentro del rango A+++ a D.

** Elaboración propia a partir de los valores límite superiores de IEE de las distintas Clases.

*** Las condiciones están descritas en el reverso del manual del aparato.

Integración Balay

Los lavavajillas integrables Balay se adaptan a cualquier cocina. Gracias a su **gran flexibilidad de instalación** se pueden colocar en alto o semi-columna; en esta ubicación, la carga y descarga de la vajilla, así como la reposición de sal y abrillantador, se convierten en tareas mucho más cómodas.

Lavavajillas con puerta deslizante



El lavavajillas integrable con **puerta deslizante** 3VF787XA permite trabajar con puertas de mayor altura en cocinas con encimeras más altas y evita tener que recortar el zócalo, por lo que la estética final de la cocina será inmejorable. Es decir, que además de ser práctico y ergonómico, ¡quedará perfecto!

Si se **integra en alto**, dejando un espacio mínimo entre la puerta y el mueble inferior, la estética resultante será insuperable. Únicamente es necesario dejar un espacio de 3,5 o 2,5 mm achaflanando el cajón inferior (consultar medidas en páginas 91 y 92).

Además, siguiendo las últimas tendencias en cocina, el lavavajillas con **puerta deslizante** 3VF787XA ofrece la posibilidad de instalarlo en cocinas con **zócalos más reducidos**, desde 5 cm de alto, y puertas más altas de hasta 76,5 cm, **incrementando así la capacidad de almacenaje** bajo encimera con armarios más grandes. Este lavavajillas cuenta con una bisagra especial que, al abrirlo, hace deslizar la puerta del mueble sobre la puerta del lavavajillas, evitando así que choque con el zócalo o el mueble inferior.

Lavavajillas de altura 86,5 cm

Balay posee un modelo de 86,5 cm de altura, 3VH386NA, que ofrece la posibilidad de ser instalado bajo una encimera de altura tradicional, sin necesidad de regular las patas, para así obtener el máximo partido del espacio útil del interior.

Solo se requiere una altura mínima de 86,5 cm en el hueco bajo la encimera y una puerta de mueble de al menos 70,5 cm. Estos 5 cm más de altura en el interior, se traducen en un **10% más de espacio útil**, permitiendo albergar platos de hasta 34 cm de diámetro.



Lavavajillas totalmente integrable 3VF705XA

InfoLight: se nos ha encendido la bombilla

Al tener el panel de mandos oculto y ser tan silencioso, es difícil saber cuándo un lavavajillas Balay ha terminado. InfoLight es un cómodo sistema que proyecta un **haz de luz roja sobre el suelo** indicando que el lavavajillas está funcionando. Al finalizar el programa, la luz roja desaparece.



Lavavajillas libre instalación A+++. Ancho 60 cm



- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+++.
- Motor Extra**Silencio**.
- Capacidad: 13 servicios.
- Display digital:
 - Programación diferida hasta 24 h.
 - Indicación de tiempo restante.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70 °C, **Automático 45-65 °C**, Eco 50 °C, **1 hora 65 °C** y Prelavado.
- Apertura automática en el programa Eco 50 °C.
- Programa especial: Limpieza de la cuba.
- 3 funciones: Media carga, **Más rápido** y Seco+.
- **Función especial Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.**
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- **10 años de garantía de la cuba.**
- Aqua**Stop** con garantía de por vida.
- Cesta superior Rack**Matic** 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.



3VS778IA

Acero inox. antihuellas
4242006291563

Precio de referencia: 779 €

NUEVO

antihuellas 3ª bandeja



- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.



3VS778BA

Blanco
4242006291556

Precio de referencia: 689 €

NUEVO

3ª bandeja



- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.



3VS708IA

Acero inox. antihuellas
4242006281199

Precio de referencia: 735 €

antihuellas




- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.



3VS708BA

Blanco
4242006281182

Precio de referencia: 649 €



Modelos: 3VS778IA, 3VS778BA,
3VS708IA, 3VS708BA, 3VS777IA,
3VS777BA, 3VS707IA y 3VS707BA

Medidas en mm

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+++.
- Motor Extra**Silencio**.
- Display digital:
 - Programación diferida hasta 24 h.
 - Indicación de tiempo restante.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, **Automático 45-65°C**, Eco 50°C, **1 hora 65°C** y Prelavado.
- Programa especial: Limpieza de la cuba.
- 3 funciones: Media carga, **Más rápido** y Seco+.
- **Función especial Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.**
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- **10 años de garantía de la cuba.**
- Aqua**Stop** con garantía de por vida.
- Cesta superior Rack**Matic** 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.



3VS777IA

Acero inox. antihuellas
4242006281410

Precio de referencia: 669 €



- Capacidad: 14 servicios.
- **Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.**



3VS777BA

Blanco
4242006281403

Precio de referencia: 589 €



- Capacidad: 14 servicios.
- **Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.**



3VS707IA

Acero inox. antihuellas
4242006281175

Precio de referencia: 625 €



- Capacidad: 13 servicios.



3VS707BA

Blanco
4242006281168

Precio de referencia: 535 €



- Capacidad: 13 servicios.

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+++.
- Motor Extra**Silenc**io.
- Display digital:
 - Programación diferida hasta 24 h.
 - Indicación de tiempo restante.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático 45-65°C, Eco 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- 2 funciones: Media carga y Más rápido.
- Función especial Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Sistema antifugas Aqua**Safe**.
- Cesta superior Rack**Matic** 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.



3VS572IP

Acero inox. antihuellas
4242006267513

Precio de referencia: 559 €



- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.



3VS572BP

Blanco
4242006267506

Precio de referencia: 485 €



- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.



3VS506IP

Acero inox. antihuellas
4242006291594

Precio de referencia: 515 €

NUEVO



- Capacidad: 12 servicios.



3VS506BP

Blanco
4242006291587


Precio de referencia: 439 €

NUEVO



- Capacidad: 12 servicios.

Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3VS506IP y 3VS506BP



Medidas en mm

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 12 litros.
- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Capacidad: 12 servicios.
- Indicadores luminosos:
 - Indicación de fase de programa de lavado.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Mix 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- 1 función: Media carga.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- **10 años de garantía de la cuba.**
- Sistema antifugas Aqua**Safe**.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.



3VS303IP

Acero inox. antihuellas
4242006220792

Precio de referencia: 499 €

antihuellas




3VS303BP

Blanco
4242006220785

Precio de referencia: 415 €

Modelos: 3VS303IP y 3VS303BP



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 60 cm



- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+++.
- Motor Extra**Silencio**.
- Display digital:
 - Programación diferida hasta 24 h.
 - Indicación de tiempo restante.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Programa especial: Limpieza de la cuba.
- **InfoLight**.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- **10 años de garantía de la cuba**.
- Aqua**Stop** con garantía de por vida.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.



3VF787XA

Panel acero inoxidable
4242006285463

Precio de referencia: 769 €



- Capacidad: 14 servicios.
- **Puerta deslizante.**
- **Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.**
- 6 programas de lavado: Intensivo 70 °C, **Automático 45-65 °C**, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, **1 hora 65 °C** y Prelavado.
- 2 funciones: Media carga y **Más rápido.**
- Cesta superior **RackMatic** 3 alturas.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.

3VF705XA


Panel acero inoxidable
4242006285425

Precio de referencia: 699 €




- Capacidad: 13 servicios.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70 °C, **Automático 45-65 °C**, Eco 50 °C, **1 hora 65 °C** y Prelavado.
- 1 función: **Más rápido.**
- Cesta superior regulable en altura.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.

Modelo: 3VF787XA (puerta deslizante)

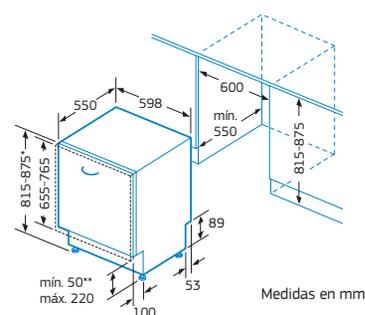

* Mediante patas regulables en altura.
** Distancia de la puerta al suelo.

Modelo: 3VF705XA

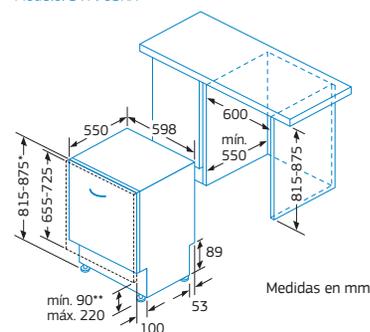

* Mediante patas regulables en altura.
** Distancia de la puerta al suelo.

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



- Motor Extra**Silencio**.
- Indicadores luminosos:
 - Indicación de fase de programa de lavado.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 1 función: Media carga.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- **10 años de garantía de la cuba**.
- Aqua**Stop** con garantía de por vida.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.



3VH386NA

Panel negro

4242006286620

Precio de referencia: 659 €

NUEVO

sustituye a
3VH385NA



- Alto 86,5 cm.
- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A++*.
- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- **InfoLight**.
- Cesta superior Rack**Matic** 3 alturas.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.

3VF306NA

Panel negro

4242006285456

Precio de referencia: 539 €



- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A++*.
- Capacidad: 13 servicios.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.

3VF301NP

Panel negro


4242006220778

Precio de referencia: 485 €




- Consumo de agua programa Eco 50°C: 12 litros.
- Clase de eficiencia energética A+*.
- Capacidad: 12 servicios.
- 4 programas de lavado: Mix 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.

Modelo: 3VH386NA (86,5 cm de alto)



* Mediante patas regulables en altura. Medidas en mm
** Distancia de la puerta al suelo.

Modelos: 3VF306NA y 3VF301NP



* Mediante patas regulables en altura.
** Distancia de la puerta al suelo.

Lavavajillas Balay de 45 cm

Hay hogares en los que el espacio es muy importante, por lo que se hace imprescindible aunar calidad, diseño, tecnología y eficiencia en tan solo 45 cm de ancho.

Los lavavajillas de 45 cm de ancho de Balay son pequeños y muy capaces ya que incorporan las **mismas prestaciones y tecnología que la gama de 60 cm** de ancho.

Tercera bandeja de cubiertos



Los lavavajillas de 45 cm de ancho Balay combinan gran comodidad y gran capacidad. Para ello, disponen de una tercera bandeja para lavar cubiertos y pequeñas piezas de menaje.

En estos modelos, el cestillo de cubiertos desaparece de la cesta inferior, ofreciendo así un mayor espacio para facilitar la carga de grandes recipientes.

RackMatic 3 niveles

Con este sistema se ofrece una mayor flexibilidad, permitiendo regular la cesta superior en **3 alturas diferentes (0, +2,5 y +5 cm)** para poder colocar incluso copas de tallo largo.

Asimismo, y para ajustarse a cualquier necesidad, la altura es también regulable desde un solo lado. Y es que las necesidades de cada familia son diferentes en cada lavado.

Asombrosa capacidad en tan poco espacio



Balay ha creado un lavavajillas de 45 cm de ancho con capacidad para 10 servicios, que nada tiene que envidiar a uno de 60 cm.

Las cestas Balay de estos lavavajillas incorporan varillas abatibles para dar cabida a todo tipo de recipientes. Y además minimizan el consumo, consiguiendo una limpieza excepcional con solo 9,5 litros por lavado.

Dosificador de detergente en pastillas

En esta gama no se ha dejado nada al azar; cada detalle responde a una necesidad. Y un ejemplo de ello es el innovador dosificador de detergente en pastillas integrado en la cesta superior. Con este original sistema se dosifica el detergente de manera continua a lo largo del lavado, obteniendo así unos resultados realmente perfectos.



Programas y funciones especiales

Programa 1 hora



Toda la gama Balay de 45 cm incorpora este programa que permite tener **la vajilla limpia y seca en tan solo una hora**. La solución definitiva para los que buscan rapidez y eficacia a la hora de lavar su vajilla.

Este programa que lava a 65 °C está pensado para la vajilla habitual que acaba de usarse y que no tiene suciedad reseca.

Función Pausa+carga



Usando esta función se puede interrumpir el ciclo de lavado para introducir en el lavavajillas utensilios olvidados aunque el lavavajillas ya esté en marcha.

Función Más rápido



Ideada para cuando no se dispone de tiempo suficiente para un lavado estándar. Al seleccionar el programa deseado y pulsar Más rápido, se consiguen **los mejores resultados en la mitad de tiempo**.

Función Media carga

Permite lavar en ambas cestas mientras se reduce el gasto de agua, energía y tiempo, obteniendo una **reducción de hasta un 20% en su consumo**. De esta forma, ya no es necesario esperar a que el lavavajillas esté lleno.

Cada vez que se usa, ayuda a ahorrar

energía



La eficiencia es una constante en nuestra gama de lavavajillas de 45 cm de ancho.

Así, hemos logrado alcanzar, en toda la gama de lavavajillas de 45 cm, una clasificación energética óptima para este tipo de producto: **A+**, un **11% menos de consumo** respecto a la categoría A estándar del mercado.

9,5 litros



El consumo de agua también está optimizado, gracias a los componentes de su sistema hidráulico:

- **Motobomba más potente** con resistencia integrada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- **Mayor superficie de filtrado** gracias al 50% más de superficie de su filtro ondulado.
- **Sistema de lavado alternativo** por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.
- **Motor ExtraSilencio** con tecnología Inverter que, mediante un sistema totalmente electrónico, prescindiendo de las tradicionales escobillas, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que produce su desgaste. Esto contribuye a **reducir el nivel de ruido** y alargar la vida útil del motor, haciéndolo más eficiente que los motores convencionales.

Nunca estos lavavajillas habían lavado tanto, con tan poco consumo.

Brazo superior con doble aspersor


Para una limpieza más profunda y eficaz, el brazo superior incorpora dos aspersores adaptados al tamaño de la cesta superior y a la posición de la bandeja dosificadora de detergentes combinados, permitiendo la perfecta disolución de la pastilla.

Con este doble aspersor, el agua se reparte mejor, llegando con más potencia a toda la superficie de lavado y alcanzando fácilmente todos los rincones.



* Dentro del rango A+++ a D.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

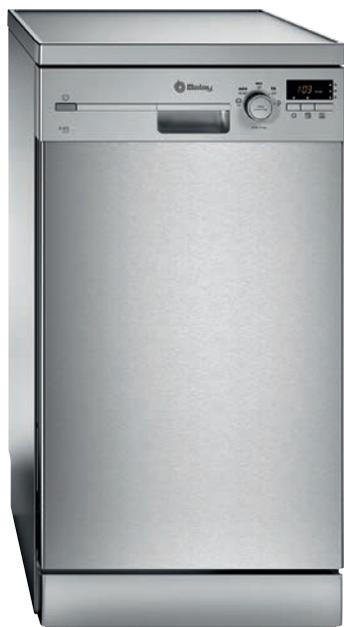

- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
 - Programación diferida hasta 24 h.
 - Indicación de tiempo restante.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático 45-65°C, Eco 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- 2 funciones: Media carga y Más rápido.
- Función especial Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Aqua**Stop** con garantía de por vida.
- Cesta superior Rack**Matic** 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.



3VN502IA

Acero inox. antihuellas
4242006266424


Precio de referencia: 635 €



3VN502BA

Blanco
4242006266417

Precio de referencia: 549 €

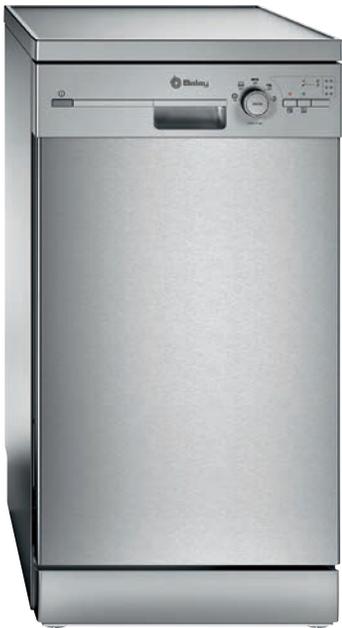

- Consumo de agua programa Eco 50°C: 11,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
 - Indicación de fase de programa de lavado.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Mix 65°C, Eco 50°C, **1 hora 65°C** y Prelavado.
- 2 funciones: Media carga y **Más rápido**.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- **10 años de garantía de la cuba**.
- Sistema antifugas Aqua**Safe**.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.



3VN303IA

Acero inox. antihuellas
4242006267162

Precio de referencia: 515 €

antihuellas




3VN303BA

Blanco
4242006267155

Precio de referencia: 439 €

Modelos: 3VN502IA, 3VN502BA,
3VN303IA y 3VN303BA



*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 45 cm



- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Capacidad: 10 servicios.
- **Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.**
- Display digital:
 - Programación diferida hasta 24 h.
 - Indicación de tiempo restante.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Mix 65 °C, Eco 50 °C, **1 hora 65 °C** y Prelavado.
- 2 funciones: Media carga y **Más rápido**.
- **InfoLight**.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- **10 años de garantía de la cuba.**
- Aqua**Stop** con garantía de por vida.
- Cesta superior Rack**Matic** 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.

3VT532XA


Panel acero inoxidable

4242006267117

Precio de referencia:

615 €

Modelo: 3VT532XA



* Mediante patas regulables en altura.
 ** Distancia de la puerta al suelo.



- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
 - Indicación de fase de programa de lavado.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- **10 años de garantía de la cuba**.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.



3VT305NA

Panel negro
4242006266431

Precio de referencia: 525 €

- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros.
- Indicadores luminosos:
 - Inicio diferido 3/6/9 horas.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Mix 65°C, Eco 50°C, **1 hora 65°C** y Prelavado.
- Función: Más rápido.
- **InfoLight**.
- Aqua**Stop** con garantía de por vida.
- Cesta superior regulable en altura.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.


3VT304NA

Panel negro
4242006267179

Precio de referencia: 469 €

- Consumo de agua programa Eco 50°C: 11,5 litros.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, **1 hora 65°C** y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema antifugas Aqua**Safe**.

Modelos: 3VT305NA y 3VT304NA



* Mediante patas regulables en altura.
** Distancia de la puerta al suelo.

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es


Nuevo lavavajillas compacto libre instalación



- Consumo de agua programa Eco 50°C: 8 litros.
- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Capacidad: 6 servicios.
- Indicadores luminosos:
 - Indicación de fase de programa de lavado.
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Apoyo abatible para copas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.

Disponibilidad: mayo 2020

Modelo: 3VK311BC



3VK311BC

Blanco
4242006291297

Precio de referencia:

NUEVO

sustituye a
3VK301BC

379 €

Accesorios lavavajillas

Puertas de acero inoxidable. Diseño tirador tubular			
	SZ73055EP Medidas (ancho x alto x fondo): 590 x 700 x 21 mm. Precio de referencia: 149 €	4242003451977	Válido para los lavavajillas totalmente integrables de ancho 60 cm y de alto 81,5 cm.
	SZ72145EP Medidas (ancho x alto x fondo): 440 x 700 x 21 mm. Precio de referencia: 149 €	4242003451960	Válido para los lavavajillas totalmente integrables de ancho 45 cm.
Cestillos			
	SMZ5100 Cestillo de cubiertos para lavavajillas de 60 cm de ancho. Precio de referencia: 19 €	4242002476247	Válido para los lavavajillas de 60 cm de ancho.
	SZ73145 Cestillo de cubiertos para lavavajillas de 45 cm de ancho. Precio de referencia: 19 €	4242003584835	Válido para los lavavajillas de 45 cm de ancho.
Varios			
	SGZ1010 Extensión para Aqua Stop (prolongador de 2 metros para tubo de agua y desagüe). Precio de referencia: 29 €	4242002137513	Válido para todos los lavavajillas del catálogo.



*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

2. Instalación SIN achaflanado interior del cajón

Lavavajillas integrable ancho 60 cm											
Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	
855	16					10,5	11	12	13	14,5	
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	
905	16					10,5	11	12	13	14,5	
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	
915	16						10,5	11	12	13	
	19						12	12,5	13,5	15	
	22						13,5	14,5	15,5	16,5	
925	16							10,5	11	12	
	19							12	12,5	13,5	
	22							13,5	14,5	15,5	

Lavavajillas integrable ancho 60 cm CON PUERTA DESLIZANTE																											
Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)																									
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8					
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					

Instalación sin achaflanado interior del cajón

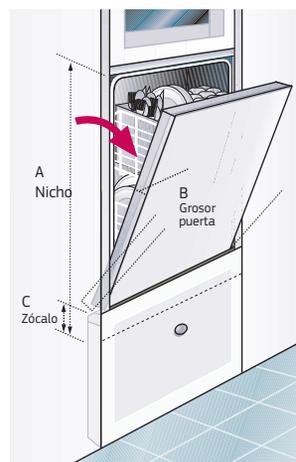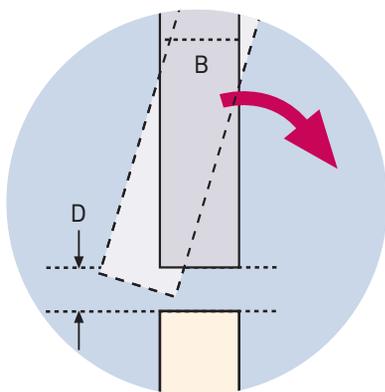

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 60 cm						
Modelo/Color	Acero inoxidable/Panel acero	3VS778IA	3VS708IA	3VS777IA	3VS707IA	3VS572IP	3VS506IP	3VS303IP
	Blanco/Panel negro	3VS778BA	3VS708BA	3VS777BA	3VS707BA	3VS572BP	3VS506BP	3VS303BP
Ficha de producto según reglamento Nº 1059/2010*								
Capacidad	Nº de servicios	13	13	14	13	13	12	12
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo de energía anual ²⁾	kWh	234	234	266	262	262	258	290
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,82	0,82	0,93	0,92	0,92	0,90	1,02
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ³⁾	litros	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	3.360
Eficacia de secado ⁴⁾		A	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado ⁵⁾	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Duración del programa normal	min	235	235	225	225	210	210	210
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁶⁾	dB(A) re 1 pW	46	46	46	46	48	48	50
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	12
Panel de mandos								
Display		•	•	•	•	•	•	–
Teclas/Mando giratorio		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24	–
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	–
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•	•
Función Pausa+carga		•	•	•	•	•	•	–
Programas y funciones								
Nº programas		5	5	5	5	5	5	4
Programas automáticos		1	1	1	1	1	1	–
Programa Intensivo 70 °C		70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	–
Programa 1 hora 65 °C		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	–
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C		45-65 °C/ 90-160 min	45-65 °C/ 90-160 min	45-65 °C/ 90-160 min	45-65 °C/ 90-160 min	45-65 °C/ 95-160 min	45-65 °C/ 95-160 min	65 °C/130 min
Programa Eco 50 °C		50 °C/235 min	50 °C/235 min	50 °C/225 min	50 °C/225 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	–	–	45 °C/29 min
Programa Delicado 40 °C		–	–	–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Limpieza de la cuba		70 °C/90 min	70 °C/90 min	70 °C/90 min	70 °C/90 min	–	–	–
Función Más rápido		•	•	•	•	•	•	–
Función Media carga		•	•	•	•	•	•	•
Función Seco+		•	•	•	•	–	–	–
Otras prestaciones								
Motor ExtraSilencio		•	•	•	•	•	•	•
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	–	–	–
Sistema antifugas: AquaSafe		–	–	–	–	–	–	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
InfoLight: señal luminosa de fin de programa		–	–	–	–	–	–	–
Señal acústica fin de programa		–	–	–	–	–	–	–
Apertura de puerta automática fin programa Eco		•	•	–	–	–	–	–
Detección automática de detergentes Todo en 1		•	•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•	–
Seguro para niños		•	•	•	•	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•
Equipamiento								
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	–	•	–	•	–	–
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	Sencilla
Vañillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	2/2	2/2	2/2	0/2	0/2	0/2
Soporte para tazas		2	2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		•	•	–	•	–	–	•
Dimensiones								
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2	2
Rejilla de regulación del panel frontal		–	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•	•	–

* Si tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos. 1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. 4) Clase de eficacia de secado en una escala de C (menos eficiente) a A (más eficiente). 5) ECO 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. 6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Tipo de lavavajillas		Totalmente integrables. Ancho 60 cm				
Modelo/Color	Acero inoxidable/Panel acero Blanco/Panel negro	3VF787XA	3VF705XA	3VH386NA	3VF306NA	3VF301NP
Ficha de producto según reglamento Nº 1059/2010*						
Capacidad	Nº de servicios	14	13	14	13	12
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A++	A++	A++	A++	A+
Consumo de energía anual ²⁾	kWh	266	262	266	262	290
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,93	0,92	0,93	0,92	1,02
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ³⁾	litros	2.660	2.660	2.660	2.660	3.360
Eficacia de secado ⁴⁾		A	A	A	A	A
Programa normal de lavado ⁵⁾		ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C
Duración del programa normal	min	225	225	225	225	210
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁶⁾	dB(A) re 1 pW	46	46	48	48	48
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5	9,5	9,5	9,5	12
Panel de mandos						
Display		•	•	–	–	–
Teclas/Mando giratorio		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Programación diferida	h	24	24	–	–	–
Indicación de tiempo restante		•	•	–	–	–
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•
Función Pausa+carga		–	–	–	–	–
Programas y funciones						
Nº programas		6	5	4	4	4
Programas automáticos		1	1	–	–	–
Programa Intensivo 70 °C		70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/135 min	70 °C/135 min	–
Programa 1 hora 65 °C		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	–
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C		45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-160 min	–	–	65 °C/130 min
Programa Eco 50 °C		50 °C/225 min	50 °C/225 min	50 °C/225 min	50 °C/225 min	50 °C/210 min
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	45 °C/29 min
Programa Delicado 40 °C		40 °C/85-90 min	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Limpieza de la cuba		70 °C/90 min	70 °C/90 min	–	–	–
Función Más rápido		•	•	–	–	–
Función Media carga		•	–	•	•	•
Función Seco+		–	–	–	–	–
Otras prestaciones						
Motor ExtraSilencio		•	•	•	•	•
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	•
Sistema antifugas: AquaSafe		–	–	–	–	–
Integración: puerta fija/puerta deslizante		–/•	•/–	•/–	•/–	•/–
InfoLight: señal luminosa de fin de programa		•	•	•	•	–
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•
Apertura de puerta automática fin programa Eco		–	–	–	–	–
Detección automática de detergentes Todo en 1		•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	–
Seguro para niños		–	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
Equipamiento						
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	–	•	–	–
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3 pos.	Sencilla	RackMatic 3 pos.	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/4	2/2	0/2	0/2	0/2
SopORTE para tazas		2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	•	–	•	•
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/81,5	–/86,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115	120	115	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6
Rejilla de regulación del panel frontal		–	–	–	–	–
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	–

* Si tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos. 1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. 4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). 5) ECO 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la Ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. 6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 45 cm		Totalmente integrables. Ancho 45 cm			Compacto libre
Modelo/Color	Acero inoxidable/Panel acero	3VN502IA	3VN303IA	3VT532XA			
	Blanco/Panel negro	3VN502BA	3VN303BA		3VT305NA	3VT304NA	3VK311BC
Ficha de producto según reglamento Nº 1059/2010*							
Capacidad	Nº de servicios	10	9	10	9	9	6
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ²⁾	kWh	237	220	237	220	220	174
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,84	0,78	0,84	0,78	0,78	0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ³⁾	litros	2.660	3.220	2.660	2.660	3.220	2.240
Eficacia de secado ⁴⁾		A	A	A	A	A	B
Programa normal de lavado ⁵⁾		ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C
Duración del programa normal	min	195	195	195	195	195	235
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁶⁾	dB(A) re 1 pW	48	48	48	48	48	54
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5	11,5	9,5	9,5	11,5	8
Panel de mandos							
Display		•	–	•	–	–	–
Teclas/Mando giratorio		–/•	–/•	•/–	•/–	•/–	–/•
Programación diferida	h	24	–	24	3/6/9	–	–
Indicación de tiempo restante		•	–	•	–	–	–
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•
Función Pausa+carga		•	–	–	–	–	–
Programas y funciones							
Nº programas		5	5	5	5	4	4
Programas automáticos		1	–	–	–	–	–
Programa Intensivo 70 °C		70 °C/125-135 min	70 °C/135 min	70 °C/135 min	70 °C/135 min	70 °C/135 min	70 °C/120 min
Programa 1 hora 65 °C		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60min	–
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C		45-65 °C/90-150 min	65 °C/130 min	65 °C/130 min	65 °C/130 min	–	65 °C/160 min
Programa Eco 50 °C		50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/235 min
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	–	45 °C/29 min
Programa Delicado 40 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	–
Programa Limpieza de la cuba		–	–	–	–	–	–
Función Más rápido		•	•	•	•	–	–
Función Media carga		•	•	•	–	•	–
Función Seco+		–	–	–	–	–	–
Otras prestaciones							
Motor ExtraSilencio		•	•	•	•	•	•
AquaStop con garantía de por vida		•	–	•	•	–	–
Sistema antifugas: AquaSafe		–	•	–	–	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante		–/–	–/–	•/–	•/–	•/–	–/–
InfoLight: señal luminosa de fin de programa		–	–	•	•	–	–
Señal acústica fin de programa		–	–	•	•	•	–
Apertura de puerta automática fin programa Eco		•	•	–	–	–	–
Detección automática de detergentes Todo en 1		•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	–
Seguro para niños		–	–	–	–	–	–
Cuba integra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
Equipamiento							
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	–	•	–	–	–
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•	–
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3 pos.	–	RackMatic 3 pos.	Sencilla	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	0/0	2/2	0/2	0/0	–/–
SopORTE para tazas		1	2	1	2	2	–
Bandeja para grandes cubiertos		–	•	–	•	•	–
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	45/–
Anchura del aparato	cm	45	45	44,8	44,8	44,8	55,1
Fondo del aparato	cm	60	60	55	55	55	50
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable	cm	2	2	6	6	6	–
Rejilla de regulación del panel frontal		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	150
Longitud del tubo de desagüe	cm	205	205	205	205	205	215
Possibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•	–

* Si tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos. **1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. **3)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. **4)** Clase de eficacia de secado en una escala de C (menos eficiente) a A (más eficiente). **5)** ECO 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. **6)** Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.