

FRÍO

· Frigoríficos combinados

· Frigoríficos y congeladores de una puerta

· Frigorífico multipuerta XXL

· Frigoríficos americanos XXL

· Frío integrable

· Vinoteca integrable bajo encimera

Frigoríficos combinados Serie Cristal...

En Balay trabajamos para adaptarnos a las nuevas tendencias estéticas, con propuestas tan innovadoras como los frigoríficos con puerta de cristal, en 60 cm de ancho, en cristal blanco, negro y gris antracita, con electrónica integrada en el interior del electrodoméstico. La gama de cristal más completa para cubrir todas las necesidades, tanto en 203 como en 186 cm de alto.



El cristal, como nunca lo habías imaginado

Además, Balay cuenta con tres modelos de frigoríficos combinados XXL de 70 cm de ancho, Extra**Fresh** Comfort, que aportan más capacidad de conservación y están disponibles en cristal en blanco, negro y gris antracita, un material tan elegante como resistente, que da un toque de distinción a cualquier cocina. Ideales para crear ambientes donde el protagonista sea el diseño, además del frigorífico.





Nueva Serie Grafito

El nuevo frigorífico combinado Serie Grafito con acabado antihuellas, disponible en 60 cm de ancho, será el centro de todas las miradas en la cocina gracias a su acabado grafito, logrando la mejor combinación junto al nuevo horno 3HB4841G2 de la misma Serie.



Este frigorífico combinado coordina a la perfección con el resto de electrodomésticos de la Serie 75 aniversario Balay con los que comparte el logo retro especial Balay.



Exterior: diseño y tecnología

Cuidando hasta el mínimo detalle

El logo Balay queda perfectamente integrado en el diseño de los frigoríficos, aportando un toque de distinción y elegancia.





Tiradores Balay

Tiradores exteriores

Los tiradores exteriores Balay aúnan diseño y calidad, ofreciendo una bonita estética al mismo tiempo que una gran robustez y resistencia. El diseño de los mismos incluye una fina línea cromada en el centro del tirador, proporcionándole un extra de luminosidad y elegancia.



Tiradores integrados

Los tiradores verticales integrados de los frigoríficos Balay, insertados de arriba a abajo en la puerta, crean una línea continua de diseño, sin elementos que sobresalgan.



Electrónicas Balay

Electrónica LCD exterior en cristal

Está integrada en el propio cristal de la puerta, para no romper la armonía estética. Gracias a esta pantalla LCD de gran tamaño, es posible visualizar la temperatura de ambos compartimentos o seleccionar alguna de las funciones del frigorífico de forma más cómoda. Además, cuenta con funciones especiales como un cronómetro con señal acústica.



Electrónica táctil exterior

Permite modificar la temperatura o funciones desde el display exterior, para ahorrar energía manteniendo la temperatura interior del aparato.





Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED

La electrónica está integrada en la parte superior del interior del frigorífico y la temperatura seleccionada se visualiza a través de un LED luminoso.





Tecnología de frío No**Frost**: Full**SkinCondenser**

Los frigoríficos combinados Balay No**Frost** cuentan con la tecnología de frío Full**SkinCondenser**. Este sistema elimina el tradicional condensador de la parte trasera ubicándolo en una o en las dos paredes laterales de arriba a abajo, y modificando por completo el circuito de frío. Así se simplifica su mantenimiento y se amplía la capacidad interior.


Instalación sin distancias laterales y cero mantenimiento

Los condensadores, situados en uno o en los dos laterales, permiten colocar el frigorífico en cualquier lugar, sin riesgo de condensaciones, ya que la posibilidad de humedad exterior desaparece con el calor de su/s lateral/es.

Esto, unido a la ventilación trasera, asegura el correcto funcionamiento del frigorífico en cualquier lugar con el mínimo mantenimiento.

Gran eficiencia y mínimo consumo

La mayoría de los modelos de nuestra gama de frigoríficos combinados cuentan con la tecnología de alto rendimiento compresor Inverter, gracias a la cual se consigue tanto un importante ahorro energético y, en consecuencia, económico, como una mayor vida útil del electrodoméstico.



Además, Balay ofrece modelos de frigoríficos que alcanzan incluso las clases energéticas B* y C*, asegurando así un consumo energético muy bajo.

Mayor capacidad

La configuración de los combinados Balay No**Frost** con tecnología Full**SkinCondenser**, permite ampliar la capacidad interior, para organizar los alimentos con mayor comodidad.

Mayor capacidad interior gracias a que el condensador se sitúa en una o las dos paredes laterales.

Ssshhhh... aún más silenciosos

Los condensadores integrados en uno o en ambos laterales del frigorífico, así como el motor con tecnología Inverter, reducen sustancialmente el nivel de ruido.

De este modo, se consiguen niveles de ruido increíblemente bajos, llegándose a alcanzar los 35 decibelios en gran parte de la gama (e incluso los 33 decibelios en el modelo 3KFB864XE**), para un mayor confort en la cocina.



Apertura total de los cajones

Los cajones podrán extraerse siempre, con la puerta abierta a 90º, ya sea con apertura a derecha, a izquierda o incluso totalmente pegado a la pared.

Balay asegura la total extracción de los cajones y la máxima comodidad para acceder a los alimentos que contienen.



*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Instalación en pareja

Al unir dos frigoríficos combinados del modelo 3KFB864XE**, en acabado acero inoxidable antihuellas, se consigue todavía más capacidad de conservación en la cocina.

Tan solo deben unirse, con el sentido de apertura correspondiente y el accesorio de unión 3AF2030X, para una correcta instalación y un acabado perfecto.

Instalación en pareja

La capacidad de conservación se duplica con la posibilidad de unir dos frigoríficos combinados.



Control de las funcionalidades del frigorífico a través del móvil

Home Connect

Balay presenta el nuevo frigorífico combinado preparado para conectarse a la App Home Connect y poder así controlar sus funcionalidades a través de diferentes dispositivos móviles***.

Ajustes del frigorífico combinado

Se pueden seleccionar diversos ajustes del frigorífico desde el móvil para, por ejemplo, irse de vacaciones y activar en remoto la función Vacaciones para ahorrar energía.

La App permite también configurar y modificar los ajustes básicos, así como activar y desactivar otras funciones del frigorífico como, por ejemplo, la Función Eco, entre otras.

Recibir avisos y notificaciones

Se activa una alarma en la App si, por ejemplo, se ha quedado la puerta del frigorífico abierta o si hay un fallo de corriente y se ha apagado el aparato.

Selección de la temperatura y de la función Súper en el refrigerador y el congelador

Con un solo dedo se puede elegir la temperatura deseada tanto en el refrigerador como en el congelador, así como seleccionar la función Súper para ambos compartimentos desde el propio supermercado, para llegar a casa después y poder meter al frigorífico una gran cantidad de alimentos y que éste responda con la refrigeración y/o congelación máxima.

Acceso directo al manual de instrucciones

El manual de instrucciones siempre estará a mano a través de la App, para poder consultar en cualquier momento las dudas que surjan con relación al funcionamiento del frigorífico.

** Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

***Más información en páginas 8 y 9.

Conservación Balay

Tres sistemas de conservación con diferentes tipos de cajones, para conservar los alimentos frescos, en perfecto estado durante más tiempo.

Conservación Extra**Fresh** Comfort

Cajón Extra**Fresh** Comfort

Prolonga la vida útil de frutas y verduras hasta el doble de tiempo, controlando el nivel de humedad dentro del cajón con solo presionar el botón Extra**Control**:

- Situando el control de humedad en el icono de frutas, se consigue un nivel de humedad menor, perfecto para conservar manzanas, kiwis, melocotones, etc.
- Seleccionando la opción de frutas y verduras se consigue un mayor nivel de humedad, perfecto para prolongar la frescura de alimentos como lechuga, zanahorias o espinacas.



Cajón Extra**Cold** Comfort 0 °C

En este compartimento, carnes y pescados se conservan hasta el doble de tiempo, con una temperatura cercana a los 0 °C.

Además, este cajón permite enfriar las bebidas en menos tiempo. En los modelos de 60 cm de ancho cabe perfectamente un pack de 12 latas, ¡y hasta un pack de 16 latas en los modelos de 70 cm de ancho!



Conservación Extra**Fresh**

Cajones Extra**Fresh** y Extra**Fresco**

Este cajón de gran capacidad ofrece las condiciones óptimas de conservación para frutas y verduras, conservándolas durante más tiempo.



Cajones Extra**Cold** 0 °C y Extra**Frío** 0 °C

En este compartimento, las carnes y los pescados se conservan durante más tiempo, manteniéndose a una temperatura cercana a los 0 °C.

Esta zona 0 °C es ideal también para almacenar bebidas y enfriarlas rápidamente. Los modelos de 60 cm de ancho que cuentan con dos cajones Extra**Cold** 0 °C pueden almacenar un pack de 12 latas en cada cajón, y en los modelos de 70 cm de ancho ¡cabe hasta un pack de 16 latas en cada cajón!

Además, el nuevo soporte especial para botellas es un accesorio de acero inoxidable muy práctico para enfriar las bebidas con rapidez. Gracias a él, las botellas quedan fijas y perfectamente ordenadas dentro del cajón, evitando que se muevan dentro del mismo. Se incluye en algunos de los modelos que llevan un solo cajónExtra**Frío** 0 °C.



Nueva pared trasera interior y nuevo Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D

Algunos modelos incorporan una nueva pared trasera interior con acabado metalizado o blanco brillante que, además de aportar un elegante toque de diseño, en combinación con el nuevo sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D, proporciona una magnífica distribución del aire frío en el interior del refrigerador.

El aire frío entra uniformemente por los laterales de la pared trasera interior y se distribuye homogéneamente por todo el compartimento, y así las distintas zonas reciben ese aire frío a una temperatura constante y se evita que haya grandes fluctuaciones de temperatura entre unas zonas y otras.



Pared trasera interior con acabado metalizado



Pared trasera interior con acabado blanco brillante

Conservación Fresh

Cajón Fresh

Este cajón de gran capacidad ayuda a mantener organizados los alimentos, y a conservar frutas y verduras siempre frescas.



Equipamiento Balay

Frigoríficos donde no falta detalle

Iluminación progresiva LED

La luz interior del frigorífico se enciende de forma gradual, subiendo de intensidad poco a poco. La vista se adapta de forma más natural, se crea un ambiente más agradable y es eficiente energéticamente.
Todos los frigoríficos combinados cuentan con esta iluminación situada en la zona superior para iluminar el contenido de los distintos compartimentos. Adicionalmente, algunos modelos llevan también integrada una columna LED en el lateral.



Bandejas extraíbles Easy**Access**


Gracias al sistema Easy**Access**, se puede acceder con total facilidad a los alimentos. Con tirar suavemente de las bandejas, éstas salen hacia afuera.

Estas bandejas extraíbles con cristal de seguridad tienen unos frenos que aportan robustez, permitiendo acceder a los alimentos cómodamente y de la forma más segura.



Nuevo soporte especial para botellas

Con un acabado en acero inoxidable, es ideal para enfriar rápidamente las bebidas. Permite almacenar las botellas de forma ordenada dentro del cajón, evitando que se muevan.

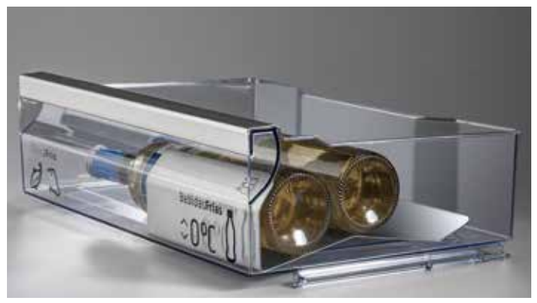

Botellero cromado

Organizar las botellas es más cómodo gracias a este botellero de los combinados Extra**Fresh** Comfort y Extra**Fresh**. Se coloca igual que cualquier bandeja del frigorífico, lo cual aporta más seguridad y estabilidad a las botellas.



Congeladores completamente equipados

Cajón Easy**Access**

Este compartimento de fácil acceso permite encontrar rápidamente lo que se necesita, sin mantener la puerta abierta demasiado tiempo.

Basta con abrir el congelador y deslizar el cajón Easy**Access**, para tener su contenido al alcance de la mano.



Bandejas de cristal

Retirando uno o más cajones se pueden utilizar las bandejas de cristal para colocar copas, cacerolas o cualquier cosa que deba apoyarse de forma estable fuera de un cajón.

Estas bandejas también pueden retirarse, dejando un espacio diáfano en el congelador para guardar alimentos de gran tamaño como tartas, grandes piezas de carne o bolsas de hielo.



Funciones especiales en frigorífico y congelador

Refrigeración y Congelación Súper

Una función muy práctica que permite enfriar rápidamente el frigorífico o el congelador cuando vamos a introducir grandes cantidades de alimentos.

Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente y el frigorífico o el congelador, vuelven a la temperatura inicial seleccionada.

Función Vacaciones

En los frigoríficos con electrónica LCD esta función ahorra energía en largos periodos en desuso. El compartimento frigorífico activa el modo de ahorro de energía, mientras que el congelador se mantiene a la misma temperatura, para conservar perfectamente todos los alimentos.

Alarma óptica y acústica

Tanto en el caso del frigorífico como del congelador, esta alarma se activa cuando la temperatura interior aumenta, se detecta alguna avería, o la puerta no se ha cerrado correctamente. Así nos aseguramos de mantener las condiciones de conservación adecuadas para los alimentos.

Función Eco

Conviene activarla cuando se está haciendo un uso mínimo del aparato; también podemos usarla simplemente para potenciar el ahorro de energía.

Serie Cristal. Combinados XXL No**Frost** Extra**Fresh** Comfort. Ancho 70 cm

Tirador vertical integrado



A↑G D

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 67 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajones Extra**Cold** Comfort ⍒0 °C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD integrada en la puerta.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFD778AI

NUEVO

sustituye a 3KFE778GI

Puertas cristal gris antracita

4242006303198

Precio de referencia: 1.649 €

Alto 203 cm



3KFD778BI

NUEVO

sustituye a 3KFE778WI

Puertas cristal blanco

4242006303501

Precio de referencia: 1.649 €

Alto 203 cm



3KFD778NI

NUEVO

sustituye a 3KFE778BI


Puertas cristal negro

4242006303181

Precio de referencia: 1.649 €

Modelos: 3KFD778AI, 3KFD778BI y 3KFD778NI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:




Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 70 cm	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 70 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Serie Cristal. Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado



A↑G C

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: C*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en un lateral.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado metalizado.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** ⍒0ºC para carnes y pescados.
- Soporte especial para botellas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFC869AI

NUEVO

Puertas cristal gris antracita

4242006297732

Precio de referencia: 1.719 €

Alto 203 cm



3KFC869BI

NUEVO

Puertas cristal blanco

4242006297749

Precio de referencia: 1.719 €

Alto 203 cm



3KFC869NI


NUEVO

Puertas cristal negro

4242006297756

Precio de referencia: 1.719 €

Modelos: 3KFC869AI, 3KFC869BI y 3KFC869NI

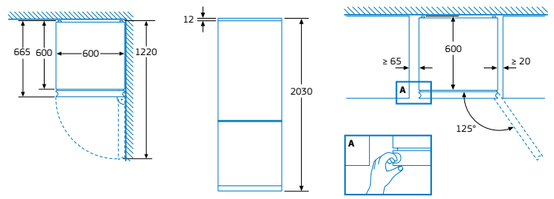

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Serie Cristal. Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado



A↑G D

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador y congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFD765AI

NUEVO sustituye a 3KFE765GI

Puertas cristal gris antracita

4242006303310

Precio de referencia: 1.319 €

Alto 203 cm



3KFD765BI

NUEVO sustituye a 3KFE765WI

Puertas cristal blanco

4242006303327

Precio de referencia: 1.319 €

Alto 203 cm



3KFD765NI

NUEVO sustituye a 3KFE765BI

Puertas cristal negro


4242006303518

Precio de referencia: 1.319 €

Modelos: 3KFD765AI, 3KFD765BI y 3KFD765NI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12



	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Tirador vertical integrado



A↑G D

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador y congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 186 cm



3KFD565AI

NUEVO sustituye a 3KFE565GI

Puertas cristal gris antracita

4242006303341

Precio de referencia: 1.239 €

Alto 186 cm



3KFD565BI

NUEVO sustituye a 3KFE565WI

Puertas cristal blanco

4242006303358

Precio de referencia: 1.239 €

Alto 186 cm



3KFD565NI

NUEVO sustituye a 3KFE565BI

Puertas cristal negro

4242006303334

Precio de referencia: 1.239 €

Modelos: 3KFD565AI, 3KFD565BI y 3KFD565NI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12



a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



Serie Grafito. Combinado No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado



- Serie 75 aniversario Balay.
- Diseño Serie Grafito.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFD763SI

NUEVO

Puertas con acabado grafito


4242006302146

Precio de referencia: 1.099 €

Modelo: 3KFD763SI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12



	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Combinados XXL No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 70 cm

Tiradores exteriores



A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** ⟱0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFE776XE

Puertas acero inox.

4242006290511

Precio de referencia: 1.255 €

antihuellas

Alto 203 cm



3KFE776WE


Blanco

4242006290504

Precio de referencia: 1.169 €

Modelos: 3KFE776XE y 3KFE776WE


Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 70 cm	2030	700	670	590	740	1310	710	12

	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 70 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Combinado No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tiradores exteriores



A↑G B antihuellas

- Clase de eficiencia energética: B*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** ⟱0ºC para carnes y pescados.
- Soporte especial para botellas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero).

Alto 203 cm



3KFB864XE

NUEVO


Puertas acero inox.

4242006303044

Precio de referencia: 1.405 €

Modelo: 3KFB864XE

Instalación en pareja de dos combis:



El dibujo incluye el accesorio de unión.

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

No está permitido introducir ningún elemento separador entre los aparatos.



3AF2030X


Color acero

4242006269159

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

Modelo: 3KFB864XE

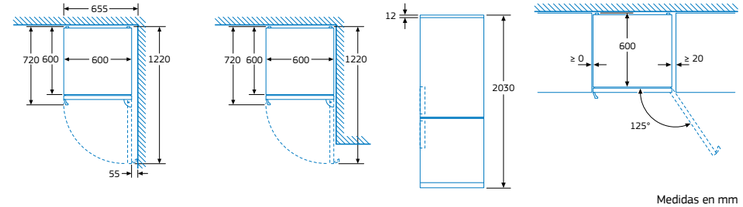

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado



antihuellas

Home Connect

- Clase de eficiencia energética: C*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en un lateral.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado metalizado.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte especial para botellas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFC868XI

NUEVO


Puertas acero inox.

4242006297763

Precio de referencia: 1.365 €

Disponibilidad: mayo 2022

Modelo: 3KFC868XI

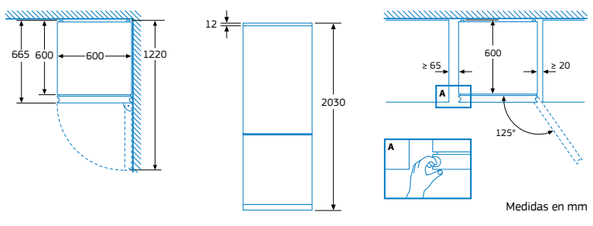

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Tirador vertical integrado



- Clase de eficiencia energética: C*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en un lateral.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado metalizado.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte especial para botellas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFC868WI

NUEVO


Blanco

4242006297770

Precio de referencia: 1.329 €

Disponibilidad: mayo 2022

Modelo: 3KFC868WI

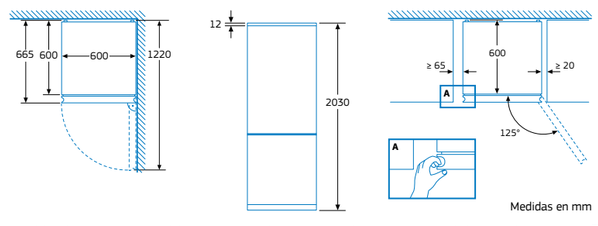

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado



A↑G C

- Clase de eficiencia energética: C*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en un lateral.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte especial para botellas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFC867XI NUEVO

Puertas acero inox.
4242006297701
Precio de referencia: 1.285 €

antihuellas

Disponibilidad: mayo 2022

Alto 203 cm




3KFC867WI NUEVO

Blanco
4242006297718
Precio de referencia: 1.239 €

Disponibilidad: mayo 2022

Modelos: 3KFC867XI y 3KFC867WI

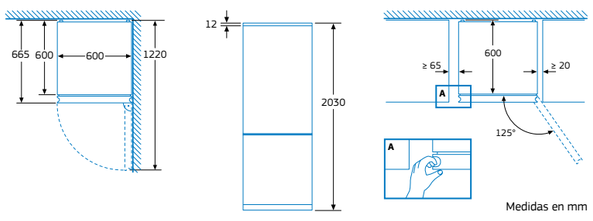

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Tirador vertical integrado



A↑G C

- Clase de eficiencia energética C*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Disponibilidad: mayo 2022

Alto 186 cm



3KFC664XI NUEVO

Puertas acero inox.
4242006304171
Precio de referencia: 1.149 €

antihuellas

Alto 186 cm




3KFC664WI NUEVO

Blanco
4242006304188
Precio de referencia: 1.065 €

Modelos: 3KFC664XI y 3KFC664WI


Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12



a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90º
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado



A↑G D

- Clase de eficiencia energética D*.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFD766XI

Puertas acero inox.
4242006291785
Precio de referencia: 1.119 €

antihuellas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm.

3KFD766WI

Blanco
4242006291792
Precio de referencia: 1.075 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm.

Alto 186 cm



3KFD566XI

Puertas acero inox.
4242006291709
Precio de referencia: 1.075 €

antihuellas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm.


3KFD566WI

Blanco
4242006291716
Precio de referencia: 999 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm.

Modelos: 3KFD766XI, 3KFD766WI, 3KFD566XI y 3KFD566WI
Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 203 x 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12
Combinados No**Frost** 186 x 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12



a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Modelos: 3KFD766XI, 3KFD766WI, 3KFD566XI y 3KFD566WI
Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Tiradores exteriores



A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFE766XE

Puertas acero inox.
4242006290092
Precio de referencia: 999 €

antihuellas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

3KFE766WE

Blanco
4242006290313
Precio de referencia: 899 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

Alto 186 cm



3KFE566XE

Puertas acero inox.
4242006289973
Precio de referencia: 935 €

antihuellas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.


3KFE566WE

Blanco
4242006289942
Precio de referencia: 855 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

Modelos: 3KFE766XE, 3KFE766WE, KFE566XE y 3KFE566WE
Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 203 x 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12
Combinados No**Frost** 186 x 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12



a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Modelos: 3KFE766XE, 3KFE766WE, KFE566XE y 3KFE566WE
Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador horizontal integrado



- Clase de eficiencia energética E*.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

Alto 203 cm



3KFE763XI

Puertas acero inox.

4242006289911

Precio de referencia: 899 €

antihuellas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm.

3KFE763WI

Blanco

4242006290351

Precio de referencia: 809 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm.

Alto 186 cm



3KFE563XI

Puertas acero inox.

4242006290153

Precio de referencia: 845 €

antihuellas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm.

3KFE563WI

Blanco

4242006290702


Precio de referencia: 765 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm.

Modelos: 3KFE763XI, 3KFE763WI, 3KFE563XI y 3KFE563WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 203 x 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12
Combinados No**Frost** 186 x 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12




a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Modelos: 3KFE763XI, 3KFE763WI, 3KFE563XI y 3KFE563WI

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Combinados No**Frost** Fresh. Ancho 60 cm

Tirador horizontal integrado



- Clase de eficiencia energética E*.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón Easy**Access** de acceso directo al congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.

Alto 186 cm



3KFE561MI

Puertas acero mate

4242006291419

Precio de referencia: 759 €

antihuellas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm.

3KFE561WI

Blanco

4242006291426

Precio de referencia: 659 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm.

Alto 176 cm



3KFE361MI

Puertas acero mate

4242006289836

Precio de referencia: 645 €

antihuellas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 66 cm.

3KFE361WI

Blanco

4242006290108

Precio de referencia: 579 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 66 cm.

Modelos: 3KFE561MI y 3KFE561WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12




a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Modelos: 3KFE361MI y 3KFE361WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
Combinados No**Frost** 60 cm	1760	600	660	590	600	1210	12




a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Distancia para el montaje en un hueco o un armario empotrado

Medidas en mm

Modelos: 3KFE561MI, 3KFE561WI, 3KFE361MI y 3KFE361WI

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos y congeladores de una puerta



Diseño Soft de puerta plana

Este diseño ofrece una elegancia y sobriedad acordes con las nuevas tendencias de diseño. Disponibles en acero inoxidable antihuellas y en el atemporal color blanco.

Tiradores de fácil apertura

Los tiradores ergonómicos de fácil apertura tienen un diseño que permite abrir las puertas cómodamente, con un sencillo movimiento, incluso cuando las acabamos de cerrar.

Tecnología de frío perfecta

- Tecnología No**Frost**:
  Ahorra tiempo gracias a la tecnología de descongelación automática de nuestros congeladores de una puerta. Olvídate de descongelar y consigue la máxima comodidad con los congeladores No**Frost** de Balay.
- Sistema Extra**Ventilation**:
  Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior de tu frigorífico al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad. La corriente de ventilación interna consigue que tus alimentos se mantengan en óptimas condiciones de conservación.

Instalación perfecta entre muebles, e incluso junto a la pared

Las exclusivas bisagras hacen posible que al abrir la puerta, ésta gire sobre sí misma sin necesitar un espacio adicional en el lateral entre el frigorífico y el mueble. Incluso se pueden instalar el frigorífico y el congelador directamente al lado de la pared, sin dejar espacio adicional. Garantizando así la accesibilidad al interior de los cajones.

Máxima comodidad interior... en los frigoríficos

Cajón Extra**Fresh** Comfort: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo



Permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo en las mejores condiciones gracias al sistema Extra**Control**, que controla el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.

Presionando el botón Extra**Control** y situándolo sobre el icono de frutas, se consigue un menor nivel de humedad. Si se sitúa sobre el icono de frutas y verduras, el nivel de humedad será mayor, prolongando la vida y frescura de los alimentos.

Cajón Extra**Fresh**: frutas y verduras frescas durante más tiempo



Este cajón ofrece las condiciones óptimas de conservación para que frutas y verduras se conserven durante más tiempo gracias a su regulador de humedad.

Bandejas de cristal extraíbles Easy**Access**

Estas bandejas pueden extraerse hasta 15 cm y recogerse cómodamente. Esto hace que el acceso a los alimentos del fondo del frigorífico sea mucho más sencillo.

y en los congeladores

Máxima capacidad y flexibilidad

El interior de los congeladores No**Frost** de una puerta está diseñado para adaptarse a cualquier situación con total flexibilidad, ofreciendo siempre el máximo espacio:

- 2 cajones Big**Box**:
  Con una enorme capacidad; han sido diseñados para permitir congelar piezas grandes cómodamente.
- Zona Direct**Access** y bandejas de cristal de seguridad:
  Situadas entre los cajones, para una mayor flexibilidad en el congelador.

Existen diferentes opciones de almacenamiento en los congeladores de una puerta Balay. Descubre alguna de ellas:



Permite acceder rápidamente a los alimentos de uso diario y aprovechar mejor el espacio de congelación.



Pueden extraerse los cajones y así utilizar las bandejas de cristal para guardar copas heladas o recipientes altos.

Frigorífico de una puerta Extra**Fresh** Comfort. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética E*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero cromado.
- Balcón ajustable en altura.
- Electrónica táctil digital interior.
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles Easy**Access**.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema Extra**Ventilation**.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3FCE568XE

Puerta acero inoxidable


4242006292409


Precio de referencia: 1.035 €

antihuellas

- Combinación en pareja con el congelador 3GFE568XE (accesorio de unión 3AF1860X).

Modelo: 3FCE568XE





Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm



3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE568XE	3GFE568XE	3AF1860X

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Congelador de una puerta No**Frost**. Ancho 60 cm



- Clase de eficiencia energética E*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tecnología No**Frost**.
- Descongelación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Electrónica táctil digital interior.
- 4 cajones y zona Direct**Access**.
- 2 cajones de gran capacidad Big**Box**.
- Cajón con dispensador de cubitos de hielo.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3GFE568XE

NUEVO

sustituye a 3GFF568XE

Puerta acero inoxidable


4242006304768


Precio de referencia: 1.035 €

antihuellas

- Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE568XE (accesorio de unión 3AF1860X).

Modelo: 3GFE568XE





Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm



3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE568XE	3GFE568XE	3AF1860X

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos de una puerta Extra**Fresh**. Ancho 60 cm



A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón Extra**Fresh** para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles Easy**Access**.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema Extra**Ventilation**.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3FCE563ME

Puerta acero mate

4242006292225

Precio de referencia: 889 €

antihuellas

- Combinación en pareja con el congelador 3GFF563ME (accesorio de unión 3AF1860X).

Alto 186 cm



3FCE563WE

Blanco

4242006292232

Precio de referencia: 799 €

- Combinación en pareja con el congelador 3GFF563WE (accesorio de unión 3AF1860W).



3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco


4242006268817

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE563ME	3GFF563ME	3AF1860X
3FCE563WE	3GFF563WE	3AF1860W

Modelos: 3FCE563ME y 3FCE563WE

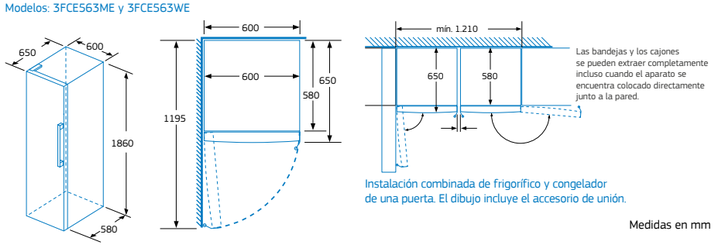

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es


Congeladores de una puerta No**Frost**. Ancho 60 cm



A↑G F

- Clase de eficiencia energética F*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tecnología No**Frost**.
- Descongelación automática.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- 4 cajones y zona Direct**Access**.
- 2 cajones de gran capacidad Big**Box**.
- 1 cubitera.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3GFF563ME

Puerta acero mate


4242006291679

Precio de referencia: 889 €

antihuellas

- Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE563ME (accesorio de unión 3AF1860X).

Alto 186 cm



3GFF563WE

Blanco

4242006291655

Precio de referencia: 799 €

- Combinación en pareja con el congelador 3FCE563WE (accesorio de unión 3AF1860W).



3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco

4242006268817

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE563ME	3GFF563ME	3AF1860X
3FCE563WE	3GFF563WE	3AF1860W

Modelos: 3GFF563ME y 3GFF563WE

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevo frigorífico multipuerta XXL No**Frost**

Diseño espectacular

Las puertas del nuevo frigorífico multipuerta XXL ofrecen una estética elegante y robusta.

Los tiradores integrados incorporan la electrónica táctil, ergonómica e intuitiva, muy sencilla de utilizar. Su pared trasera en acabado blanco brillante y las bandejas con perfiles cromados son la combinación perfecta de diseño y comodidad.

Además, el refrigerador cuenta con dos puntos de iluminación LED cenital, que aportan una agradable luz ambiental y energéticamente eficiente.



Gran capacidad XXL

Con un volumen útil total de 605 litros (405 litros en el refrigerador y 200 litros en el congelador), este nuevo frigorífico XXL de 4 puertas permite almacenar todo tipo de alimentos y la zona del refrigerador tiene una anchura extra grande.

Flexibilidad

Este modelo ofrece muchas más posibilidades de almacenamiento que otros frigoríficos, gracias a las 3 bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador, 2 de las cuales son regulables en altura, y a los 5 estantes situados en las puertas del mismo, también regulables en altura para poder almacenar envases de mayor o menor tamaño.



Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D

El aire frío entra desde la pared trasera interior y circula de forma uniforme en el compartimento del refrigerador, proporcionando una temperatura constante en las diferentes zonas. Así, se consigue envolver a los alimentos con una temperatura totalmente homogénea.

Conservación Extra**Fresco** y Extra**Frío** ≬ 0 °C

El cajón Extra**Fresco** ofrece mucho espacio para almacenar frutas y verduras y las conserva perfectamente y a una temperatura óptima durante más tiempo gracias a su regulador de humedad. Además, el pescado y la carne se mantienen frescos más tiempo a una temperatura cercana a 0 °C en el cajón Extra**Frío** ≬ 0 °C.

Frigorífico multipuerta XXL No**Frost**





3KME592XI

NUEVO

Puertas acero inox.

4242006303907


Precio de referencia: 1.845 €

antihuellas


- Clase de eficiencia energética: E*.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 183 x 91 x 73,1 cm.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Tiradores verticales y horizontales integrados.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Frío** ≬ 0ºC para carnes y pescados.
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante.
- Electrónica táctil integrada en el tirador de la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Doble iluminación LED cenital.
- 5 estantes regulables en altura en las puertas del refrigerador.
- 3 bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador, 2 de ellas con perfiles cromados y regulables en altura.
- 6 cajones de gran capacidad en el congelador.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 605 litros (405 litros en el refrigerador y 200 litros en el congelador).

Disponibilidad: junio 2022


Modelo: 3KME592XI




A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior



A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas





A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
B	45	238

A: Profundidad de la unidad
B: Pared

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos americanos XXL No**Frost**

Los frigoríficos americanos Balay ofrecen una gran capacidad XXL para mayor comodidad. Además, con la electrónica táctil, el usuario está perfectamente informado, disfrutando de una pieza de excelente diseño, tanto por su acabado interior como exterior.



Alto rendimiento, compresor Inverter

A diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

Distribución del aire Multi**AirFlow**

Las múltiples salidas de aire frío aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

Iluminación LED

Sistema eficaz y eficiente que ilumina de forma clara y limpia. Los LED consumen menos, duran más e iluminan mejor.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado, totalmente integrado

Este dispensador presenta un diseño totalmente integrado en la puerta, sin marcos ni rincones que dificulten su limpieza. Además, sus prestaciones lo convierten en un complemento imprescindible:

- Electrónica táctil para disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado con un simple toque.
- Con capacidad para servir vasos y jarras de hasta 27 cm de altura.
- Iluminación LED para un llenado más fácil y preciso.
- Hielo siempre disponible con una producción de casi un kilo cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 112 cubitos.

Este dispensador lleva integrado un tanque interior de agua, por lo que no precisa de conexión directa a una toma de agua corriente, ofreciendo una mayor libertad a la hora de instalarlo.

Frigoríficos americanos XXL No**Frost**







3FAF494XE

Puertas acero inoxidable

4242006293123

Precio de referencia: 1.975 €

- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado mediante tanque interior. Sin conexión a la toma de agua.
- Volumen útil total: 562 litros (371 litros en el refrigerador y 191 litros en el congelador).

3FAF492XE

Puertas acero inoxidable

4242006293130


Precio de referencia: 1.725 €

- Volumen útil total: 580 litros (372 litros en el refrigerador y 208 litros en el congelador).

antihuellas

- Clase de eficiencia energética F*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 179 x 91 x 71 cm.
- Tecnología No**Frost**.
- Tiradores exteriores.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Cajones Fresh para frutas y verduras, con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.


Modelo: 3FAF494XE



	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador

Medidas en mm


Modelo: 3FAF492XE



	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y contirador

Medidas en mm

Modelos: 3FAF494XE y 3FAF492XE

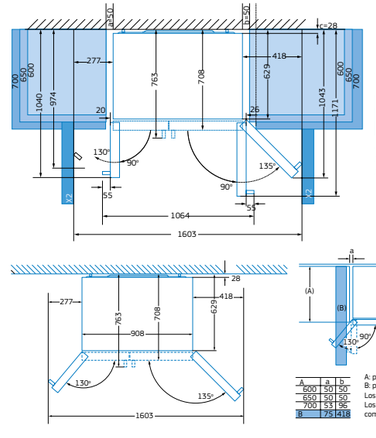

Profundidad del aparato en mm	a	b	c
600	50	50	28
650	50	50	28
700	53	96	28
90°	X2	75	81	28
130°	X2	277		28
135°	X2		418	28

A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96
B	75	418

A: profundidad del mueble
B: pared
Los cajones pueden extraerse con la puerta abierta a 90°.
Los cajones se pueden extraer con la puerta completamente abierta.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos integrables Balay

La gama integrable de Balay garantiza un bajo consumo gracias a la tecnología No**Frost**. El cajón Extra**Fresh** consigue una perfecta conservación de los alimentos. Además, cuentan con un innovador interior para hacer al cliente la vida más cómoda.



Frigoríficos combinados integrables con tecnología Eco**AirFlow**

El enfriamiento no uniforme en el refrigerador puede afectar en gran medida al sabor y la conservación de los alimentos. Gracias a la tecnología Eco**AirFlow**, la humedad y la temperatura se distribuyen uniformemente por toda el área de enfriamiento, lo que ayuda a que los alimentos se conserven mejor durante más tiempo.

Eco**AirFlow** es sinónimo de circulación óptima del flujo de aire, gracias a las salidas de aire y los componentes perfectamente diseñados para soportar el flujo de aire natural sin la necesidad de un ventilador que produzca ruido, consuma energía y ocupe un volumen.

Más fresco durante más tiempo

• Cajón Extra**Fresh** Comfort: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo

Gracias a su sencillo sistema Extra**Control**, permite controlar el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.

Instalación sencilla

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu frigorífico Balay y, si te arrepientes, no pasa nada, puedes cambiar. Los frigoríficos integrables de Balay son más fáciles de instalar que nunca. La instalación es más rápida, sencilla e intuitiva gracias al renovado kit de montaje que incorporan alguno de sus modelos.

Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

• Sistema de integración de puerta fija

La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.

• Sistema de integración de puerta deslizante

La puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

Balay, por una cocina más cómoda

• Pareja integrable

Balay consigue la máxima capacidad en integración. Esta combinación frigorífico-congelador de una puerta, ofrece todo el espacio que se pueda necesitar con 530 litros netos.

Además, dispone de todas las prestaciones de un frigorífico con electrónica táctil, perfiles cromados, bandejas extraíbles, guías telescópicas, cajón Extra**Fresh** en el frigorífico o cajones Big**Box** en el congelador.

• Electrónica táctil

El ajuste de la temperatura nunca ha sido más fácil o más exacto. Todas las funciones al alcance con un mero toque táctil.

• Bandeja deslizante Plus

Para un plus de comodidad, esta bandeja se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizando la parte delantera, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.

• Bandeja extraíble con perfil antidesbordamiento

Se puede extraer hasta 11 cm para alcanzar más fácilmente los alimentos colocados en la parte trasera. Además, su perfil más grueso en acabado cromado, retiene en la bandeja cualquier líquido que pudiera derramarse.

• Cajón Big**Box**

Cajón XXL con un volumen de 30 litros y 26 cm de altura. Ideal para grandes tartas, pavo u otros alimentos de gran tamaño.

Los cajones y las bandejas de cristal del congelador se pueden usar alternativamente ofreciendo la máxima flexibilidad interior, incluso se pueden quitar para almacenar productos de gran tamaño como una pieza grande de pescado.

Combinados integrables

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**



A↑G F


- Clase de eficiencia energética: F*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajón Big**Box** de gran capacidad en el congelador.
- Electrónica táctil digital interior.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Bandeja deslizante Plus.
- Bandeja extraíble con perfil antidesbordamiento.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.


3KIF737F

4242006286712

Precio de referencia: 1.495 €


Modelo: 3KIF737F






Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.





Medidas en mm

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación





Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Medidas en mm

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**



A↑G E


- Clase de eficiencia energética: E*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.


3KIE734F

4242006297244


Precio de referencia: 1.215 €

Modelo: 3KIE734F






Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.




Medidas en mm

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Combinados integrables

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**



- Clase de eficiencia energética: F*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Fresh de gran capacidad para frutas y verduras.
- Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3KIF712F

4242006297251

Precio de referencia: 975 €

Combinado electrónico cíclico




- Clase de eficiencia energética: F*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Cíclico.
- Cajón Fresh de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Big**Box** de gran capacidad en el congelador.
- Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.


3KIF711S

4242006293888


Precio de referencia: 799 €

Modelos: 3KIF712F y 3KIF711S






Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.




Medidas en mm

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos y congeladores de una puerta integrables

Frigorífico de una puerta



- Clase de eficiencia energética E*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort con control de humedad y guías telescópicas.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Electrónica táctil digital interior.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extraíbles con perfil antidesbordamiento.
- 2 bandejas deslizantes Plus.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GIF737F.

3FIE737S

4242006294380

Precio de referencia: 975 €

Accesorio opcional

- KSZB0S00: set soporte de bisagras que permite que la puerta pueda soportar un panel de mayor peso. Cuando el panel de puerta exceda de 22 kg de peso, con este accesorio, las bisagras soportan hasta paneles de 26 kg.

Accesorio




KSZB0S00 NUEVO

4242005329847

Precio de referencia: 49 €

Set soporte de bisagras válido para 3FIE737S y 3GIF737F

Modelos: 3FIE737S y 3GIF737F

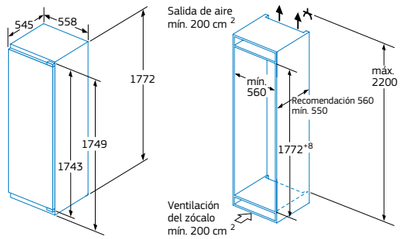

Congelador de una puerta



- Clase de eficiencia energética F*.
- Tecnología No**Frost**.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- 2 cajones Big**Box** de gran capacidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Electrónica táctil digital interior.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FIE737S.


3GIF737F

4242006287641

Precio de referencia: 1.155 €

Accesorio opcional

- KSZB0S00: set soporte de bisagras que permite que la puerta pueda soportar un panel de mayor peso. Cuando el panel de puerta exceda de 22 kg de peso, con este accesorio, las bisagras soportan hasta paneles de 26 kg.

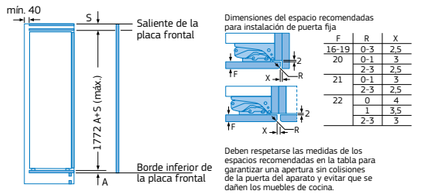

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Máximo peso permitido de los frontales de mueble




Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	Bisagra no amortiguada Puerta en kg	Bisagra amortiguada Puerta en kg	Con KSZB0S00 Puerta en kg
1500-1750	22	22	26



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación



Medidas en mm

Frigorífico bajo encimera



- Clase de eficiencia energética F*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Doble cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Descongelación y evaporación automática.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Ventilación integrada en la zona del zócalo.
- Puede combinarse con el congelador 3GUF233S.

3KUF233S

4242006286514

Precio de referencia: 669 €

Congelador bajo encimera



- Clase de eficiencia energética F*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Termómetro interior.
- Cubitera.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Ventilación integrada en la zona del zócalo.
- Puede combinarse con el frigorífico 3KUF233S.

3GUF233S

4242006285081

Precio de referencia: 679 €




Combinación 3FIE737S con 3GIF737F



Combinación 3KUF233S con 3GUF233S

Modelos: 3KUF233S y 3GUF233S



* Zócalo variable/altura base


Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato. Ventilación del zócalo.

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nueva vinoteca integrable

Con capacidad para hasta 21 botellas, la nueva vinoteca integrable de Balay asegura la conservación y maduración del vino en un entorno controlado, sin vibraciones y con una temperatura y humedad perfectas.

Su diseño con puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta, unido a los estantes de madera de fresno americano, hacen que sea un elegante y eficaz conservador para cualquier tipo de vino. Además, cuenta con iluminación eficiente mediante LED y es posible realizar el cambio de sentido de apertura de su puerta para integrarla en cualquier espacio.



Temperatura idónea

Dispone de un amplio rango de temperaturas seleccionables y visibles en el display digital, adaptándose a cualquier tipo de vino, ya sea espumoso, blanco, rosado o tinto, e incluso cava.

La selección de temperatura se visualiza en un display digital.

Grado de humedad ideal

Una humedad superior al 80 % puede llegar a ser perjudicial para la conservación del vino, pero una humedad más baja del 50 % puede resecar el corcho de la botella permitiendo un contacto directo del vino con el aire. La nueva vinoteca Balay posee un sistema de circulación y renovación constante del aire que asegura el correcto control de la temperatura en todo momento.

Sistema de protección antivibraciones

Gracias a su compresor de baja vibración y a los estantes de madera de fresno americano, que absorben las vibraciones de forma excelente, la nueva vinoteca de Balay permite conservar el vino en las mejores condiciones ambientales.

Evita el contacto directo con la luz

Para retrasar la oxidación del vino es aconsejable evitar el contacto con una fuente de luz natural. Por ello, esta vinoteca posee un tintado especial con protección ultravioleta en su puerta para evitar el contacto directo con la luz natural y, además, el interior está diseñado en color oscuro para evitar la reflexión de la luz.

Vinoteca integrable bajo encimera. Ancho 30 cm



3WUF073B

NUEVO

Negro


4242006297305

Precio de referencia: 869 €



- Clase de eficiencia energética: F*.
- Capacidad máxima: 21 botellas de 0,75 litros.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 30 x 55 cm.
- Instalación bajo encimera.
- Tirador exterior.
- Control electrónico de la temperatura.
- Regulación de temperatura.
- Electrónica táctil interior con visualización de la temperatura mediante display digital.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad y encendido on/off.
- 4 estantes para almacenar en horizontal las botellas, 3 de ellos de madera de fresno americano para absorber las vibraciones.
- Puerta de cristal tintado de 3 capas con filtro para rayos ultravioleta.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería.
- Electrónica con bloqueo de seguridad para niños.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Ventilación integrada en la zona del zócalo.
- Nivel de ruido mínimo: tan solo 38 dB.

Modelo: 3WUF073B

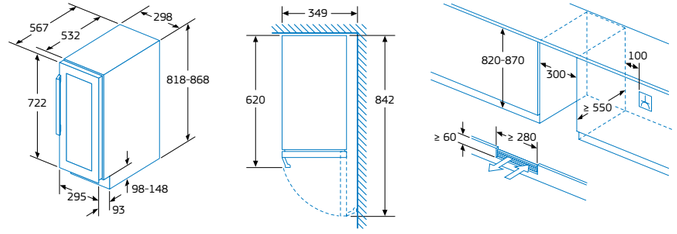

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

	Frigoríficos combinados XXL No**Frost**. Serie Cristal. Ancho 70 cm			Frigoríficos combinados XXL No**Frost**. Ancho 70 cm		Frigoríficos combinados No**Frost**. Serie Cristal. Ancho 60 cm		
Modelo	3KFD778NI	3KFD778AI	3KFD778BI	3KFE776XE	3KFE776WE	3KFC869NI	3KFC869AI	3KFC869BI
Etiquetado energético* y otra información técnica								
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1]	D	D	D	E	E	C	C	C
Consumo de energía anual kWh/año	207	207	207	259	259	162	162	162
Volumen útil total litros	438	438	438	438	438	363	363	363
Volumen útil frigorífico litros	330	330	330	330	330	260	260	260
Volumen útil congelador litros	108	108	108	108	108	103	103	103
No**Frost**	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	16	16	16	16	16	15	15	15
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	11	11	11	12	12	10	10	10
Clase Climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	36	36	36	40	40	35	35	35
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	B	B	B
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones								
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	700	700	700	700	700	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	670	670	670	670	670	665	665	665
Fondo del aparato con tirador mm	670	670	670	710	710	665	665	665
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto								
Color puertas	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Acero inoxidable	Blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco
Antihuellas	–	–	–	•	–	–	–	–
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Externo	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología Full**SkinCondenser**	•	•	•	•	•	lado derecho**	lado derecho**	lado derecho**
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No**Frost** Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato								
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–	–
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	Eléctronica LCD	Eléctronica LCD	Eléctronica LCD	Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED	LED	LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Iluminación								
LED con Soft**Start**/LED	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior	•/•	•/•	•/•	–/•	–/•	•/•	•/•	•/•
Equipamiento								
Frigorífico								
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	4	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	–	–	1	1	1
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresh** Comfort	Extra**Fresh** Comfort	Extra**Fresh** Comfort	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**
Cajón para carnes y pescados	Extra**Cold** Comfort 0 °C	Extra**Cold** Comfort 0 °C	Extra**Cold** Comfort 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C
Soporte especial para botellas	–	–	–	–	–	•	•	•
Bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5	5	5
Bandejas extraíbles Easy**Access**	4	4	4	4	4	–	–	–
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador								
Nº cajones/Easy**Access**	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–
Bandejas de cristal de seguridad	2	2	2	2	2	–	–	–
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica								
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	–	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /–No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Lado derecho visto el combi de frente

	Frigoríficos combinados No**Frost**. Serie Cristal. Ancho 60 cm						Frigorífico combinado No**Frost**. Serie Grafito. Ancho 60 cm
Modelo	3KFD765NI	3KFD765AI	3KFD765BI	3KFD565NI	3KFD565AI	3KFD565BI	3KFD763SI
Etiquetado energético* y otra información técnica							
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1]	D	D	D	D	D	D	D
Consumo de energía anual kWh/año	191	191	191	191	191	191	191
Volumen útil total litros	368	368	368	326	326	326	368
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	237	237	237	279
Volumen útil congelador litros	89	89	89	89	89	89	89
No**Frost**	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	13	13	13	13	13	13	13
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10
Clase Climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	36	36	36	36	36	36	36
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones							
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	2.030
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	660	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto							
Color puertas	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Acabado grafito antihuellas
Antihuellas	–	–	–	–	–	–	•
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris oscuro
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología Full**SkinCondenser**	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No**Frost** Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato							
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Iluminación							
LED con Soft**Start**/LED	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento							
Frigorífico							
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	3	3	3	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta	–	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	**ExtraFresh**
Cajón para carnes y pescados	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C
Soporte especial para botellas	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	4	4	4	5
Bandejas extraíbles Easy**Access**	4	4	4	3	3	3	4
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador							
Nº cajones/Easy**Access**	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–
Bandejas de cristal de seguridad	2	2	2	2	2	2	2
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /–No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Frigoríficos combinados No**Frost**. Ancho 60 cm						
Modelo	3KFC868XI	3KFC868WI	3KFB864XE	3KFC867XI	3KFC867WI	3KFD766XI	3KFD766WI
Etiquetado energético* y otra información técnica							
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1]	C	C	B	C	C	D	D
Consumo de energía anual kWh/año	162	162	129	162	162	191	191
Volumen útil total litros	363	363	363	363	363	368	368
Volumen útil frigorífico litros	260	260	260	260	260	279	279
Volumen útil congelador litros	103	103	103	103	103	89	89
No**Frost**	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	15	15	18	15	15	13	13
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10
Clase Climática	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	35	35	33	36	36	36	36
Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	B	C	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones							
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	665	665	665	665	665	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	665	665	720	665	665	660	660
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto							
Color puertas	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco
Antihuellas	•	•	•	•	•	•	–
Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado vertical	Integrado vertical	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología Full**SkinCondenser**	lado derecho**	lado derecho**	–	lado derecho**	lado derecho**	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No**Frost** Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato							
Home Connect	•	–	–	–	–	–	–
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	Electrónica táctil	Electrónica táctil
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Iluminación							
LED con Soft**Start**/LED	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento							
Frigorífico							
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	1	0	0	0	–	–
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**
Cajón para carnes y pescados	Extra**Frío** 0°C	Extra**Frío** 0°C	Extra**Frío** 0°C	Extra**Frío** 0°C	Extra**Frío** 0°C	Extra**Cold** 0°C	Extra**Cold** 0°C
Soporte especial para botellas	•	•	•	•	•	–	–
Bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5	5
Bandejas extraíbles Easy**Access**	–	–	–	–	–	4	4
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas/ transparentes	Cromadas/ transparentes	Cromadas/ transparentes	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador							
Nº cajones/Easy**Access**	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–
Bandejas de cristal de seguridad	–	–	–	–	–	2	2
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	–	–	3AF2030X	–	–	–	–

• Sí tiene /–No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Lado derecho visto el combi de frente

	Frigoríficos combinados No**Frost**. Ancho 60 cm						
Modelo	3KFE766XE	3KFE766WE	3KFE763XI	3KFE763WI	3KFC664XI	3KFC664WI	3KFD566XI
Etiquetado energético* y otra información técnica							
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1]	E	E	E	E	C	C	D
Consumo de energía anual kWh/año	238	238	238	238	153	153	191
Volumen útil total litros	368	368	368	368	326	326	326
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	237	237	237
Volumen útil congelador litros	89	89	89	89	89	89	89
No**Frost**	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	13	13	13	13	13	13	13
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10
Clase Climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN–T	SN–T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	36	36	36
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones							
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	700	700	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto							
Color puertas	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable
Antihuellas	•	–	–	–	–	–	•
Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Externo	Externo	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología Full**SkinCondenser**	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No**Frost** Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato							
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED	LED	LED	LED	Electrónica táctil
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Iluminación							
LED con Soft**Start**/LED	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento							
Frigorífico							
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	3	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta	–	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	**Extra**Fresh	**Extra**Fresh	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**
Cajón para carnes y pescados	Extra**Cold** 0°C	Extra**Cold** 0°C	Extra**Cold** 0°C	Extra**Cold** 0°C	Extra**Cold** 0°C	Extra**Cold** 0°C	Extra**Cold** 0°C
Soporte especial para botellas	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	4	4	4
Bandejas extraíbles Easy**Access**	4	4	4	4	3	3	3
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)
Congelador							
Nº cajones/Easy**Access**	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–
Bandejas de cristal de seguridad	2	2	2	2	2	2	2
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-241	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /–No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Frigoríficos combinados No**Frost**. Ancho 60 cm								
Modelo	3KFD566WI	3KFE566XE	3KFE566WE	3KFE563XI	3KFE563WI	3KFE561MI	3KFE561WI	3KFE361MI	3KFE361WI
Etiquetado energético* y otra información técnica									
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1]	D	E	E	E	E	E	E	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	191	238	238	238	238	239	239	237	237
Volumen útil total litros	326	326	326	326	326	305	305	282	282
Volumen útil frigorífico litros	237	237	237	237	237	216	216	193	193
Volumen útil congelador litros	89	89	89	89	89	89	89	89	89
No**Frost**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	13	13	13	13	13	12	12	12	12
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase Climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	36	39	39	39	39	42	42	42	42
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	D	D	D	D
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones									
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	660	700	700	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto									
Color puertas	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero mate	Blanco	Acero mate	Blanco
Antihuellas	–	•	–	•	–	•	–	•	–
Color laterales	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado vertical	Externo	Externo	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado horizontal
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1
Motor Inverter	•	•	•	•	•	–	–	–	–
Tecnología Full**SkinCondenser**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato									
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Iluminación									
LED con Soft**Start**/LED	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento									
Frigorífico									
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	3	3	3	3	4	4	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**	Fresh	Fresh	Fresh	Fresh
Cajón para carnes y pescados	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	–	–	–	–
Soporte especial para botellas	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad	4	4	4	4	4	4	4	3	3
Bandejas extraibles Easy**Access**	3	3	3	3	3	–	–	–	–
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–	–	–	–
Hueveras (nº huevos)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3(12)	3(12)	3 (12)
Congelador									
Nº cajones/Easy**Access**	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	2/1	2/1	2/1	2/1
Bandejas de cristal de seguridad	2	2	2	2	2	–	–	–	–
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica									
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	–	–	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /– No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Frigoríficos de una puerta		
Modelo	3FCE568XE	3FCE563ME	3FCE563WE
Etiquetado energético* y otra información técnica			
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos		
Clase de eficiencia energética [1]	E	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	116	116	116
Volumen útil total litros	346	346	346
Volumen útil frigorífico litros	346	346	346
Volumen útil congelador litros	–	–	–
No**Frost**	–	–	–
Autonomía h	–	–	–
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	–	–	–
Clase Climática	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones			
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690
Sentido de apertura de puerta	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
Puertas reversibles	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•
Tipo de aparato			
Color puerta	Acero inoxidable	Acero mate	Blanco
Antihuellas	•	•	–
Color laterales	Gris	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana
Tirador	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Nº de compresores	1	1	1
Motor Inverter	–	–	–
Sistema Extra**Ventilation**	•	•	•
Control del aparato			
Control electrónico frigorífico/congelador	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior
Interruptor Refrigeración Súper (desconexión automática)	•	•	•
Interruptor Congelación Súper (desconexión automática)	–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica	–/–	–/–	–/–
Descongelación frigorífico automática	•	•	•
Descongelación congelador automática	–	–	–
Iluminación			
LED	•	•	•
Lateral/Superior	–/•	–/•	–/•
Equipamiento			
Frigorífico			
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	–	–
Balcón ajustable en altura	•	–	–
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad	Extra**Fresh** Comfort	Extra**Fresh**	Extra**Fresh**
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas	•	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	7	7	7
Bandejas extraibles Easy**Access**	4	6	6
Terminaciones interiores	Cromadas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador			
Nº cajones	–	–	–
Nº cajones Big**Box**	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–	–
Terminaciones interiores	–	–	–
Nº de cubiteras	–	–	–
Preparación automática cubitos de hielo	–	–	–
Acumuladores de frío	–	–	–
Conexión eléctrica			
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	Combina con 3GFE568XE	Combina con 3GFF563ME	Combina con 3GFF563WE
Accesorio de unión	3AF1860X	3AF1860X	3AF1860W

• Sí tiene /– No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

		Congeladores de una puerta		
Modelo		3GFE568XE	3GFF563ME	3GFF563WE
Etiquetado energético* y otra información técnica				
Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética [1]		E	F	F
Consumo de energía anual	kWh/año	234	294	294
Volumen útil total	litros	242	242	242
Volumen útil frigorífico	litros	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	242	242	242
No**Frost**		•	•	•
Autonomía	h	9	9	9
Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	18	19	19
Clase Climática		SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	40	40
Clase de eficiencia sonora		C	C	C
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones				
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato	mm	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690
Sentido de apertura de puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puertas reversibles		•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•
Tipo de aparato				
Color puerta		Acero inoxidable	Acero mate	Blanco
Antihuellas		•	•	–
Color laterales		Gris	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana
Tirador		Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Nº de compresores		1	1	1
Motor Inverter		•	–	–
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4
Control del aparato				
Control electrónico frigorífico/congelador		•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador		Electrónica táctil	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior
Interruptor Refrigeración Súper (desconexión automática)		–	–	–
Interruptor Congelación Súper (desconexión automática)		•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática		–	–	–
Descongelación congelador automática		•	•	•
Iluminación				
LED		•	–	–
Ubicación lateral/superior		–/•	–/–	–/–
Equipamiento				
Frigorífico				
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		–	–	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–
Balcón ajustable en altura		–	–	–
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		–	–	–
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas		–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–	–
Bandejas extraibles Easy**Access**		–	–	–
Terminaciones interiores		–	–	–
Botellero cromado/Botellero deslizante		–	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)		–	–	–
Congelador				
Nº cajones		4	4	4
Nº cajones Big**Box**		2	2	2
Nº bandejas cristal seguridad		6	6	6
Terminaciones interiores		Cromadas	–	–
Nº de cubiteras		–	1	1
Preparación automática cubitos de hielo		•	–	–
Acumuladores de frío		2	2	2
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		Combina con 3FCE568XE	Combina con 3FCE563ME	Combina con 3FCE563WE
Accesorio de unión		3AF1860X	3AF1860X	3AF1860W

• Sí tiene /- No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

		Frío integrable					
Modelo		3KIF737F	3KIF712F	3KIE734F	3KIF711S	3FIE737S	3GIF737F
Etiquetado energético* y otra información técnica							
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética [1]		F	F	E	F	E	F
Consumo de energía anual	kWh/año	277	293	234	286	115	294
Volumen útil total	litros	254	260	260	267	319	212
Volumen útil frigorífico	litros	187	184	184	183	319	–
Volumen útil congelador	litros	67	76	76	84	–	212
No**Frost**		En el congelador	En el congelador	En el congelador	–	–	•
Autonomía	h	9	10	10	9	–	8
Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	6	4	4	4,2	–	13,8
Clase Climática		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	35	39	37	36
Clase de eficiencia sonora		C	C	B	C	C	C
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
Anchura del aparato	mm	558	541	541	541	558	558
Fondo del aparato	mm	545	548	548	548	545	545
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•
Tipo de frigorífico							
Tipo de frigorífico		Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Una puerta	Una puerta
Instalación puerta fija/deslizante		Fija	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Fija	Fija
Nº de puertas		2	2	2	2	1	1
Terminaciones interiores		Cromadas	Blancas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Motor Inverter		•	•	•	–	–	•
Nº de estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	–	4
Control del aparato							
Control electrónico		Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	•	Electrónica táctil	Electrónica táctil
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)		•	–	–	–	•	–
Función Congelación Súper (desconexión automática)		•	•	•	•	–	•
Función Eco		•	–	–	–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•	•	–
Descongelación congelador automática		•	•	•	–	–	•
Iluminación							
LED		•	•	•	•	•	–
Lateral/Superior		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–
Equipamiento							
Frigorífico							
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	3	3	3	6	–
Cajón para frutas y verduras		Extra**Fresh** Comfort	Fresh	Extra**Fresh**	Fresh	Extra**Fresh** Comfort	–
Cajón para carnes y pescados		–	-	Extra**Cold**	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	4	4	4	7	–
Bandeja deslizante Plus		1	–	–	–	2	–
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	–
Congelador							
Nº cajones		3	3	3	3	–	5
Nº compartimentos abatibles con tapa		–	–	–	–	–	2
Nº cajones Big**Box**		1	–	–	1	–	2
Nº bandejas cristal seguridad		2	–	–	–	–	6
Nº de cubiteras		1	1	1	1	–	1
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal		–	–	–	–	Combina con 3GIF737F	Combina con 3FIE737S

• Sí tiene /-No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Integrables bajo encimera	
Modelo	3KUF233S	3GUF233S
Etiquetado energético* y otra información técnica		
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética [1)]	A G F	A G F
Consumo de energía anual kWh/año	114	224
Volumen útil total litros	137	106
Volumen útil frigorífico litros	137	–
Volumen útil congelador litros	–	106
No**Frost**	–	–
Autonomía h	–	10
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	–	7,4
Clase Climática	SN-ST	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	38
Clase de eficiencia sonora	C	C
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones		
Altura del aparato mm	820	820
Anchura del aparato mm	598	598
Fondo del aparato mm	548	548
Altura del nicho mm	820	820
Anchura del nicho mm	600	600
Fondo del nicho mm	550	550
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•
Tipo de frigorífico		
Tipo de frigorífico	Bajo encimera	Bajo encimera
Instalación puerta fija/deslizante	Fija	Fija
Nº de puertas	1	1
Terminaciones interiores	–	–
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/1	1/1
Motor Inverter	–	–
Nº de estrellas compartimento congelador	–	4
Control del aparato		
Control electrónico	–	–
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)	–	–
Función Congelación Súper (desconexión automática)	–	•
Función Eco	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	–/–	•/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	–/–	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	–/–	•/•
Descongelación frigorífico automática	•	–
Descongelación congelador automática	–	–
Iluminación		
LED	•/–	–/–
Lateral/Superior	•/–	–
Equipamiento		
Frigorífico		
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	–
Cajón para frutas y verduras	•	–
Cajón para carnes y pescados	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	3	–
Bandeja deslizante Plus	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	–
Congelador		
Nº cajones	–	3
Nº compartimentos abatibles con tapa	–	–
Nº cajones Big**Box**	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–
Nº de cubiteras	–	1
Conexión eléctrica		
Tensión nominal V	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal	Combina con 3GUF233S	Combina con 3KUF233S

	Frigorífico multipuerta XXL No**Frost**
Modelo	3KME592XI
Etiquetado energético* y otra información técnica	
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1)]	A G E
Consumo de energía anual kWh/año	333
Volumen útil total litros	605
Volumen útil frigorífico litros	405
Volumen útil congelador litros	200
No**Frost**	•
Autonomía h	15
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	13
Clase Climática	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38
Clase de eficiencia sonora	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación
Dimensiones	
Altura del aparato mm	1830
Anchura del aparato mm	910
Fondo del aparato sin tirador mm	731
Fondo del aparato con tirador mm	731
Tipo de frigorífico	
Número de puertas/cajones exteriores	4/0
Color puertas	Acero inoxidable
Antihuellas	•
Color laterales	Gris
Diseño Soft de puerta	Alta
Tirador	Integrado
Terminaciones interiores	Blancas
Nº de compresores/circuitos de frío	1/1
Motor Inverter	•
Nº estrellas compartimento congelador	4
Control del aparato	
Control electrónico frigorífico/congelador	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Exterior
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)	•
Función Congelación Súper (desconexión automática)	•
Función Vacaciones/Eco	–/•
Función Bloqueo	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/–
Descongelación frigorífico automática	•
Descongelación congelador automática	•
Iluminación	
LED	•
Iluminación on/off	–
Ubicación de la iluminación	Superior
Equipamiento	
Frigorífico	
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5
Nº bandejas cristal seguridad	3
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresco**
Cajón para carnes y pescados	Extra**Frío** ⏚0°C
Nº cajones	2
Nº de hueveras (nº huevos)	3(12)
Congelador	
Nº cajones	6
Cubitera	1
Conexión eléctrica	
Tensión nominal V	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10
Frecuencia de red Hz	50-60
Longitud del cable de conexión mm	2.400
Tipo de enchufe	Schuko

• Sí tiene /– No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Frigoríficos americanos XXL No**Frost**	
Modelo	3FAF494XE	3FAF492XE
Etiquetado energético* y otra información técnica		
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1)]	A G F	A G F
Consumo de energía anual kWh/año	404	413
Volumen útil total litros	562	580
Volumen útil frigorífico litros	371	372
Volumen útil congelador litros	191	208
No**Frost**	•	•
Autonomía h	5,5	7,5
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	11	12
Clase Climática	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	42
Clase de eficiencia sonora	D	D
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones		
Altura del aparato mm	1.787	1.787
Anchura del aparato mm	908	908
Fondo del aparato sin tirador mm	707	707
Fondo del aparato con tirador mm	762	762
Tipo de producto		
Color puertas	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Antihuellas	•	•
Color laterales	Gris	Gris
Diseño Soft de puerta	Alta	Alta
Tirador	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua y hielo	Con tanque	–
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas
Nº de compresores/circuitos de frío	1/1	1/1
Motor Inverter	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4
Control del aparato		
Control electrónico frigorífico/congelador	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil	Electrónica táctil
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)	•	•
Función Congelación Súper (desconexión automática)	•	•
Función Vacaciones/Eco	•/•	•/–
Función Bloqueo	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	–/–	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica	–/–	–/–
Descongelación frigorífico automática	•	•
Descongelación congelador automática	•	•
Iluminación		
LED	•	•
Lateral/Superior	–/•	–/•
Equipamiento		
Frigorífico		
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	5
Nº bandejas cristal seguridad	5	5
Nº cajones	2	2
Nº de hueveras (nº huevos)	1 (12)	1(12)
Congelador		
Nº cajones	2	2
Nº bandejas cristal seguridad	5	5
Cubitera	–	•
Preparación automática cubitos de hielo	•	–
Conexión eléctrica		
Tensión nominal V	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50
Longitud del cable de conexión mm	1.700	1.700
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Vinoteca integrable bajo encimera
Modelo	3WUF073B
Etiquetado energético* y otra información técnica	
Categoría de modelo	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino
Clase de eficiencia energética [1)]	A G F
Consumo de energía anual kWh/año	100
Volumen útil total litros	58
Capacidad (nº botellas vino 0,75 l)	21
Clase Climática	SN-ST
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38
Clase de eficiencia sonora	C
Libre instalación/integrable	Integrable
Dimensiones	
Altura del aparato mm	818
Anchura del aparato mm	298
Fondo del aparato sin tirador mm	567
Fondo del aparato con tirador mm	620
Altura del nicho mm	820
Anchura del nicho mm	300
Fondo del nicho mm	550
Sentido de apertura de la puerta	Derecha
Puerta reversible	•
Tipo	
Diseño soft de puerta	Plana
Material puerta	Cristal de 3 capas
Filtro ultravioleta	•
Laterales	Negros
Tirador	Exterior
N° de circuitos de frío independientes	1
N° de compresores	1
Ventilación frontal	•
Control del aparato	
Control Electrónico	•
Indicación temperatura	Display digital
Ubicación indicador temperatura	Interior
Zonas de regulación independiente de temperatura	1
Regulación de temperatura	•
Función bloqueo de la electrónica	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•
Descongelación automática	•
Iluminación	
LED con Soft Start	•
Iluminación on/off	•
Modo presentación	•
Equipamiento	
N° bandejas	4
N° bandejas de madera de fresno americano	3
Conexión eléctrica	
Tensión nominal V	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	6
Frecuencia de red Hz	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300
Tipo de enchufe	Schuko

• Sí tiene /-No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.