


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!

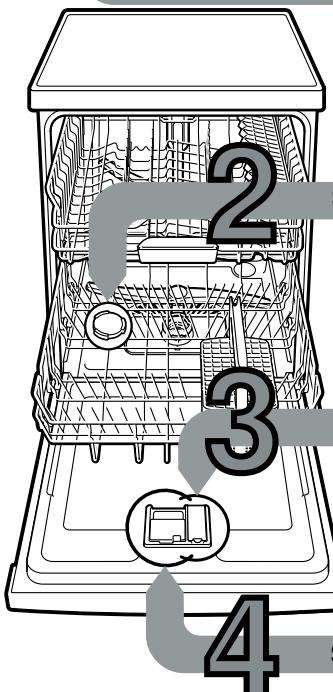

1

Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj službi tvrdoću vode i unijeti ...



* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode

Očitati podešnu vrijednost ...


°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj			
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Brzo obavljeno ...


i ovako podešiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.
- Pustiti tipku.
Pokazivanje žmiga te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).
Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.
- Pritisnuti tipku START.
Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.


2 Sipati specijalnu sol




Odvijati poklopac.



Samo prije prvog pranja posudja posudu za sol puniti vodom.




Sipati specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).




Zatvoriti poklopac. Hitno sprati.


3 Uliti ispirač



Pritisnuti oznaku 1, podignuti poklopac 2.




Uliti ispirač.






Zatvoriti poklopac. KLIK!


4 Sipajte prašak



Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.



Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5

Uključivanje stroja

6




Odabratи program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno mogući broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242. Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja




9 Pokrenuti program Kreće ...

8 7

Dodatane funkcije **

Ušteda vremena (Vario speed)
... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.



Punjene do pola
... kod male količine posudja, štodi vodu, energiju i vrijeme.













Intensivna Zona
... odlično za mješovito punjenje.
Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.



Higijena
... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava.
Na taj se način postiže povišen status higijene.



Jako sušenje
... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povisenoj temperaturi pri ispiranju.
(Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)

Održavanje i njega	Za odlične učinke ispiranja ...	Čišćenje crpke za odvod vode			
Mrežice ... provjeravati, eventualno čistiti	odvrnuti cilindar mrežice ukloniti sustav za filtriranje ... 	isprati tekućom vodom ... 	umetnuti ... 	zavrnuti sustav za filtriranje OBRAТИĆI PAŽNJU NA OZNAKU! 	- Izvući mrežni utikač. - Ukloniti sita te iscrpstvi vodu. - Skinuti zaštitni poklopac (A). - Područje propelerja provjeriti ima li stranih tijela. - Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B). - Umetnuti sita.
Prskalice ... otkloniti začepljena/ naslage	donju ručku povući prema gore ... 	odvrnuti gornju ručku ... 	tekućom vodom (eventualno čačkalicom) očistiti doze za prskanje ... 	umetnuti donju ručku ... 	čvrsto zavrnuti gornju ručku 
Sami uklonite smetnje ...					
... jer se samopomoć isplati!					
Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "■" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo. 	Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.		Pijesak ili ostaci na posudiju nalik krupici 	Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikidan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak). ▶ Odabratiti jači program. ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).				
Pumpa za otpadnu vodu blokirana	Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).				
Pokazivanje "■" žmiga	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat. 	Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispirača	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa). 	Posudje nije suho	Ispirač	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati odmjelu. Zamjeniti proizvod. ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštice noževa Rđa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove. 	Mlijecne naslage na posudiju (uklonjive)	Rabljeni kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
			Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
			Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnice (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak). ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde
(reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispumpavanje ostatka vode
traje cca. 1 minutu.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;
veće ostatke marmelade, mlijecinih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.