



Ambiente libre de humos y olores con un diseño perfecto.

Nuevos extractores de techo.

Los extractores de techo se renuevan incluyendo una gran variedad de diseños con estéticas enrasadas, diseños de cristal retroiluminado o acero con una iluminación perfecta. Incluyendo las mejores prestaciones como la función auto, conectividad, interior blindado, gran potencia de extracción y mínimo ruido. El complemento perfecto para tu cocina.

Nuevas campanas decorativas de isla y pared.

Una nueva gama con mejores diseños y electrónicas más fáciles de usar. Sin renunciar a prestaciones innovadoras como la función auto o la conectividad gracias a Home Connect. Harán de tu cocina el centro de todas las miradas.

Función auto.

El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función auto, selecciona automáticamente el nivel necesario de extracción para un ambiente libre de humos y sin preocupaciones.

Campanas.
Diseño y potencia sin ruido.

Home Connect. ¿Qué puedes hacer con tu campana conectada?




Para los más tecnológicos:

Las campanas con **Home Connect** permiten controlarse directamente desde tu móvil o tablet, o bien a través de la placa conectada gracias al control placa-campana. Sea como sea, total comodidad.

Campana vertical conectada LC97FVW60.

Además de Home Connect, incorpora el control placa-campana, función auto, motor iQdrive™ con potencia de hasta 730 m³/h y el diseño más vanguardista.

Con una app muy intuitiva, tu cocina libre de humos, estés donde estés.

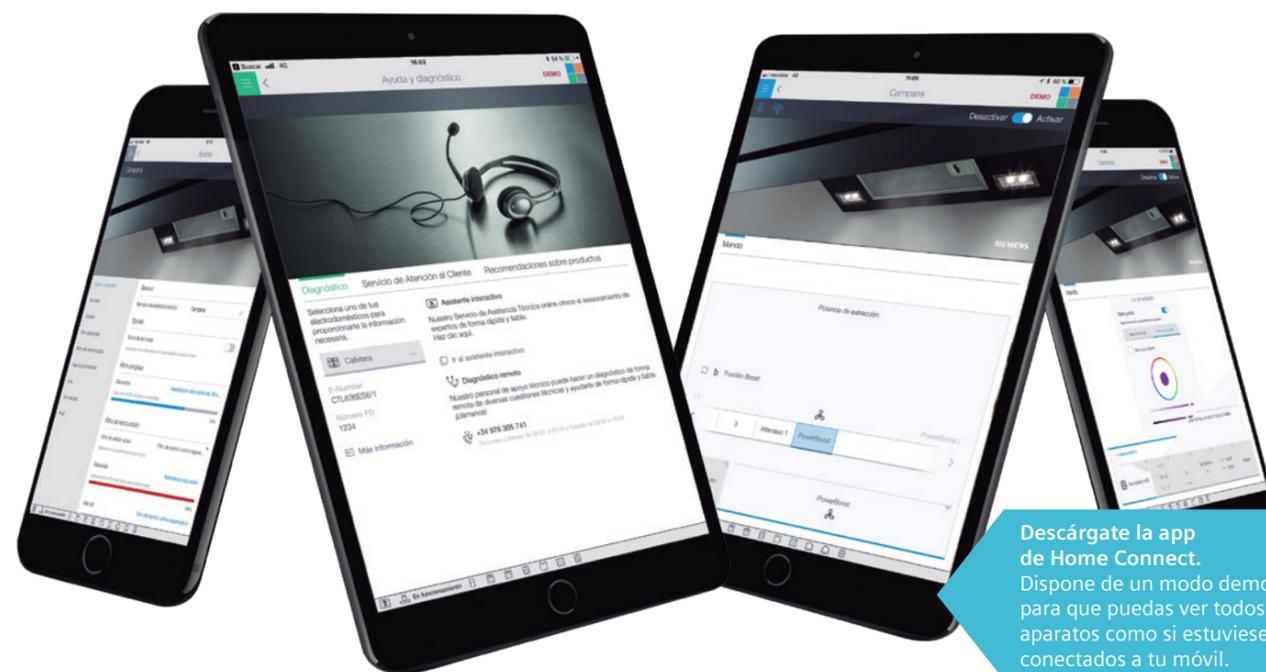

¿Controlar la campana desde tu móvil?

Gracias al **control remoto**, podrás controlar los niveles de potencia, activar la función auto o la desconexión automática temporizada directamente en tu dispositivo móvil.

Notificación de saturación de filtros.

Con los **avisos y notificaciones**, podrás saber cuándo tus filtros están a un 70% de saturación o al 100% y comprobar ese nivel en cualquier momento.

E incluso podrás comprar nuevos filtros en el apartado de "tienda" de la app.

¿Elegir la luz de ambiente de tu campana entre infinitos colores?

En los modelos que incorporan **emotionLight**, podrás elegir desde tu móvil entre infinitos colores la iluminación perimetral de las campanas verticales e inclinadas iQ700. Crea cada día una atmósfera diferente en la cocina.



Control placa-campana.

Es posible controlar la campana directamente a través de la placa Home Connect o activar la función auto para que no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando. Al encender la placa también lo hace la iluminación de la campana. Y al apagar la placa, la campana activa la desconexión automática temporizada para que la estancia quede libre de humos, todo ello de manera totalmente automática.

Expertos en campanas, innovamos en rapidez y diseño Siemens.

Para los que buscan rapidez.

**Motor iQdrive™
10 años de garantía**

Motor iQdrive™: potencia y eficiencia.

Siemens alcanza hasta 980 m³/h de potencia en sus soluciones de extracción para eliminar rápidamente los humos a la vez que consigue ser eficiente y disminuir considerablemente el ruido.

La combinación de motor iQdrive™ e iluminación LED destaca por su alta eficiencia, ya que suponen un ahorro de energía de hasta el 80% frente a los modelos con motor convencional e iluminación halógena.



Función auto

Función auto.

El sensor de ambiente mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades.



Control placa-campana

Control placa-campana.

Permite conectar y controlar la campana a través de la placa. Hay dos maneras de hacerlo:

- Directamente desde la placa.
- A través de la app Home Connect.



El extractor de encimera telescópico incorpora iluminación LED que proporciona una luz agradable y eficiente y alcanza una potencia de extracción de 750 m³/h.

Extractor de encimera iQ700 LD97DBM60.

Diseño de vanguardia.

El extractor de encimera telescópico combina un diseño espectacular con las mejores prestaciones.

Elegante diseño.

Elegante y moderno diseño, con el frontal en cristal negro y los mandos **touchControl** integrados en la parte superior. Con tan solo pulsar un botón se eleva o se oculta el extractor, para que cuando no se necesite quede perfectamente integrado en la encimera.

Eficiencia total.

Al estar situado tan cerca de la placa, el extractor capta rápidamente los humos y olores que se generan durante la cocción sin que lleguen a dispersarse. La campana perfecta para instalar en una isla de cocción o en cualquier tipo de instalación.

Flexibilidad de instalación.

Su total flexibilidad permite hacer una instalación para que quede perfectamente **enrasada** en el mueble como si formase parte de la propia encimera. Puede instalarse con el **motor por delante, detrás o disociado hasta a 3 metros** del extractor, lo que ofrece gran libertad de instalación y aprovechamiento de espacio en la cocina.


Puede instalarse en un mueble de un mínimo de 75 cm de fondo o de 65 cm en caso de combinarse con una placa panorámica*. En todos los casos, **tanto con salida de aire al exterior como en recirculación**.



Instalación en isla con motor en la trasera.



Instalación a pared con motor en cuerpo de mueble.

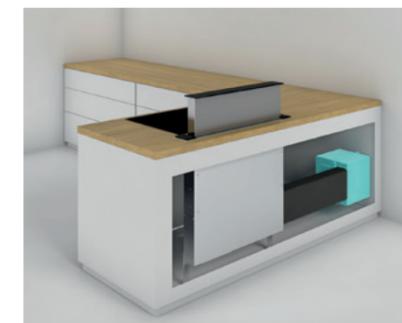

Instalación a pared con motor disociado**.

*Placa de fondo 35 cm.

**Para la conexión con motor disociado, pedir kit DSZ9ID0M0 y otros accesorios necesarios (consultar tubos, codos y conectores en la pág. 81)

Nuevos diseños: Campanas de techo.

Siemens ofrece una nueva gama de extractores de techo completamente renovada. La solución idónea cuando se busca un espacio diáfano, sin obstáculos y perfectamente integrada en la cocina que permite además aprovechar el espacio al máximo a la vez que aportan un toque distintivo y elegante en la cocina.

Para los más vanguardistas:

Diseños coordinados con los hornos. En **crystal blanco o acero inoxidable** y en dos medidas, 120x50 y 90x50 cm. Toda la gama incluye Home Connect, control placa-campana e **iluminación LED** eficiente y duradera. Los **filtros de grasa tienen 9 capas** para que el filtrado sea más eficiente y el mantenimiento extremadamente sencillo.

Nuevo extractor de techo LR99CQS20.

Este extractor de cristal retroiluminado de 90x50 cm incorpora **función auto**, **iluminación LED con regulación de calidez** y gran potencia de **933 m³/h** gracias al motor iQdrive™.

Diseñadas para gustar.



Diseño iQ700 en cristal blanco retroiluminado.



Diseño iQ500 con LEDs integrados tras cristal blanco.



Diseño iQ500 en acero inoxidable con LEDs enrasados.



La conectividad ha llegado a toda la gama de extractores de techo.

- **Contrólalo a través de la placa.** Gracias al control placa-campana, es posible activar desde la placa la función auto de la campana para que no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando o modificar la iluminación.
- **Contrólalo desde la app Home Connect.** Podrás controlar la campana directamente desde tu dispositivo móvil o tablet con total comodidad.

Extractor de techo iQ500 LR27CBS20 con LEDs integrados y Home Connect.

Eficaz y discreto gracias al motor sin escobillas con 10 años de garantía.

Gracias a la incorporación de este **motor iQdrive™** en todos los extractores de techo, se alcanza una capacidad de extracción de hasta **933 m³/h**.

Sus bajos niveles de ruido permiten que cocinar sea una tarea completamente placentera.

Función auto.

Un sensor patentado **ajusta automáticamente la potencia** de extracción en función de las necesidades de cada momento con la función auto.

Fácil manejo y fácil instalación.

Los extractores de techo disponen de un **nuevo mando a distancia** muy sencillo de usar. Incorpora un botón para iniciar la **desconexión automática temporizada** que permite prolongar su funcionamiento tras terminar de cocinar para acabar de eliminar todos los humos y olores. Además incorporan un nuevo **sistema de fácil instalación** en todos los modelos.

Es posible instalar los extractores de techo tanto en salida exterior como en recirculación. Además ahora, es posible adquirir el **nuevo kit de recirculación de alta eficiencia**, mucho más eficiente, con mejores niveles de ruido y con rejilla al exterior tanto en acero inoxidable como en blanco. También está disponible el **kit regenerativo**, tanto en acero como en blanco (ver cuadro pág. 81).



Es importante reforzar el falso techo o considerar una estructura a forjado, según sea la capacidad de carga del falso techo.

Para deslumbrar. Campanas decorativas de isla y pared.




Para los que buscan lo mejor:

Las nuevas campanas decorativas de isla y pared incorporan nuevos diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con una elegante combinación de acero y cristal negro, con nuevas electrónicas con más información y sumamente fáciles de usar.

Nueva campana de isla LF91BUV50.

Además esta campana incorpora **Home Connect** y **control placa-campana** para controlar la campana estés donde estés. Gran potencia de extracción de **980 m³/h** y mínimo ruido gracias al motor **iQdrive™**, **función auto** y filtros de acero.

Diseño de las nuevas electrónicas:



Diseño iQ700.

Diseño Box Slim Premium con detalles en acero inoxidable de la campana con electrónica **touchControl Slider**. Además incorporan Home Connect y control placa-campana para ofrecerte total comodidad.



Diseño iQ500.

Elegante diseño Box Slim tanto en frontal de **cristal negro** como en **acero** con electrónica **touchControl**. Todos los modelos desde iQ500 incluyen motor **iQdrive™**, función silencio, desconexión automática e interior blindado, que permite acceder al interior de la campana para limpiarla con total comodidad y seguridad.



Diseño iQ300.

Ofrece una estética moderna que combina con una electrónica **touchControl** fácil de utilizar y múltiples opciones directamente seleccionables.



Diseño iQ100.

Ofrece una estética integrada en el frontal con mandos mecánicos sencillos y prácticos para facilitar el uso de la campana.

“Con la función auto, con tan solo pulsar un botón la potencia de la campana se ajusta automáticamente a las necesidades de cada momento”.



Campana decorativa de pared LC91BUV50 iQ700 con función auto y Home Connect.

Eficaz y eficiente.

Alcanzan hasta 980 m³/h gracias a su **motor iQdrive™**, disponible desde iQ500, con **10 años de garantía** y totalmente silencioso.

Con sus **sistemas de insonorización**, desde iQ500, se reduce el ruido un 20% con respecto a una campana con motor convencional.

También se incluyen **mejores filtros** antigrasa, de hasta 9 capas, tanto de acero como de aluminio.

Campanas conectadas.

Las campanas iQ700 son **Home Connect** para que puedas controlar la campana desde tu tablet o móvil. Y también gracias al **control placa-campana** podrás olvidarte por completo de la campana. Activa la función auto desde la placa y deja que el sensor de la campana haga el resto.

Instalación en recirculación.

Todas las campanas de isla y de pared se pueden instalar en recirculación con **filtros de alta eficiencia**, que retienen hasta un 95% de olores. Y además, como novedad, es posible adquirir un **filtro regenerativo** con una vida útil de hasta 10 años. (Ver cuadro pág. 81).

Campanas inclinadas y verticales: iconos del diseño.

Campana vertical iQ700 LC97FW20 en cristal blanco y Home Connect.

Para los amantes del diseño:

La elegancia de los diseños en **cristal negro o blanco con acero** permiten una coordinación perfecta en la cocina. Además cuentan con prestaciones como **iluminación LED**, interior blindado, cierre amortiguado o un doble sistema de filtrado, para lograr una eficiencia absoluta.

Ambiente personalizable con emotionLight.

Las campanas iQ700 tanto verticales como inclinadas tienen la posibilidad de **elegir entre 9 colores la iluminación perimetral** de la campana.

¡Y a través de **Home Connect** podrás elegir entre infinitos colores!

Función auto.

El sensor integrado en el motor es activado mediante la función auto, mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, **ajustando la potencia de extracción automáticamente** según las necesidades exactas de cada momento.

Posición boost.

Gracias a la apertura a 15° del cristal delantero, la extracción es más efectiva en situaciones de cocción que necesiten esta ayuda extra.



Integración perfecta. Campanas telescópicas iQ700.

Las mejores prestaciones.

Las campanas telescópicas incluyen prestaciones como **iluminación por LED** de alta eficiencia con regulación de intensidad y encendido y apagado gradual, **función auto**, **filtros de acero inoxidable**, control touchSlider, desconexión automática temporizada, indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo... Y todo ello, con el sistema de instalación más sencillo. Además podrás conseguir que tu campana sea prácticamente invisible gracias al accesorio para ocultar campana*.

Recirculación de alta eficiencia.

Las campanas telescópicas desde iQ300, permiten la instalación en recirculación con el kit de alta eficiencia, lo que supone una mayor retención de grasas y mayor vida útil del filtro de carbón activo, con un menor nivel de ruido. Y ahora disponible un **nuevo repuesto de filtro regenerativo****, total comodidad.

Módulos de integración iQ700.



El diseño que no se ve.

Los módulos de integración quedan ocultos dentro de un mueble alto y además con un elegante diseño, tanto **en acero**, de 52 cm de ancho, como en **cristal blanco**, en 70 y 86 cm.

Incluyen prestaciones como **iluminación LED** y motor **iQdrive™** sin escobillas y muy potente con hasta 800 m³/h. Y además son sumamente **fáciles de instalar**. Y ahora si se instalan en recirculación tienen disponible el **nuevo repuesto de filtro regenerativo****.

*Ver accesorios en la página 83
**Ver cuadro en la página 81

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales.


1. El tamaño de la cocina.

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m³/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

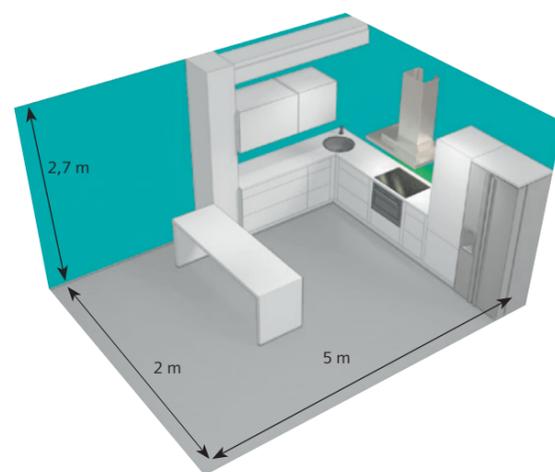

Ejemplo:
Superficie de la cocina: 10 m²
Altura de la habitación: 2,7 m

27 x 6 = 162 m³/h (capacidad extracción real a velocidad mínima)
27 x 12 = 324 m³/h (capacidad extracción real a velocidad máxima)


2. La instalación óptima.

La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios de **tubos lisos de PVC de diámetro 150 mm***, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Como complemento, el **silenciador** de aluminio multicapa, rodeado por fibra de vidrio, consigue reducir el ruido en aproximadamente 4 dB.

* Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

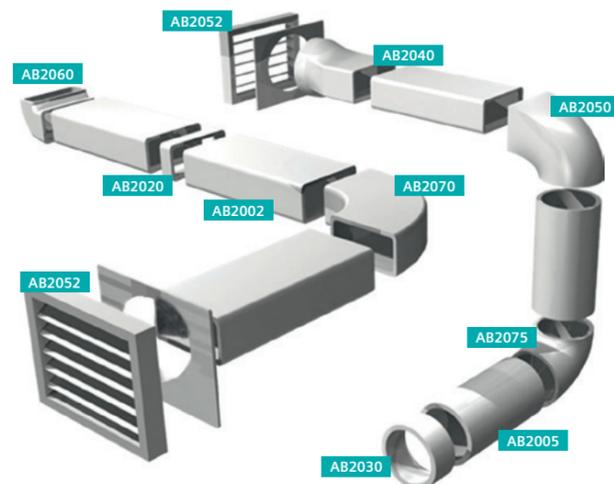

Accesorios especiales para la instalación de campanas extractoras con salida de aire al exterior.

	Referencia	EAN	Precio ref.
	AB2005. Conducto de evacuación de aire de 150 mm. Longitud: 1.500 mm	4242006155568	20,00 €
	AB2002. Conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm	4242006155551	20,00 €
	AB2030. Conector para conductos de evacuación de aire de 150 mm	4242006155605	15,00 €
	AB2020. Conector para conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm	4242006155599	15,00 €
	AB2075. Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 150 mm	4242006155575	20,00 €
	AB2050. Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 150 mm con conductos de 90 x 180 mm	4242006155582	20,00 €
	AB150. Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuación de aire de 150 mm. Longitud: 500 mm	4242006155612	40,00 €
	AB2040. Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire de 150 mm con conductos de 90 x 180 mm	4242006177324	20,00 €
	AB2060. Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm	4242006177331	20,00 €
	AB2070. Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm	4242006177348	20,00 €
	AB2052. Rejilla de salida al exterior de 150 mm	4242006177355	15,00 €
	AD752070. Retenedor de agua de condensación para tubos de 150 mm	4242006189631	40,00 €

Válvula antirretorno.

Para evitar la situación no deseada de retorno de humo, Siemens incorpora una válvula antirretorno en la práctica totalidad de sus campanas. La válvula antirretorno impide el paso total del humo en sentido contrario. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra **evitando que pasen humos al interior de la cocina** y, mientras la campana está en funcionamiento, la válvula permanece abierta.

Para aquellos modelos que no la incluyen, puede solicitarse como accesorio a través del Servicio Técnico Oficial.

Cómo evitar condensaciones.

Para evitar la formación de agua de condensación, Siemens recomienda colocar una válvula antirretorno a la salida de la campana, así como instalar la tubería horizontal de salida de aire con una inclinación hacia abajo mínima de un grado. Para recorridos verticales, Siemens ofrece un **accesorio retenedor de agua de condensación (AD752070)**, que acumula el agua y evita que llegue a gotear en la campana.

¿Necesitas que te asesoremos? consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

Este sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las curvas de comportamiento de la instalación.

Tan solo es necesario enviar la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Nuevo

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación*. Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens. Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

*Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Instalación en recirculación de alta eficiencia.

Una campana puede renovar el aire de la estancia de dos maneras diferentes según sea su modo de instalación, ya sea en salida de aire al exterior o en recirculación.

En una instalación en recirculación el aire es aspirado por el ventilador de la campana y devuelto de nuevo al interior de la cocina. Así se libera de olores gracias al **filtro de carbón activo**.

Recomendación de instalación.

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso de que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40%, se recomienda instalar la campana en recirculación.

Máxima eficiencia energética.

Siemens, líder en electrodomésticos de bajo consumo, ha desarrollado el sistema más eficiente de instalación de una campana.

Para no desperdiciar el calor generado en el interior de la vivienda durante el invierno, ni la refrigeración del verano.


Fácil instalación.

Es el sistema de recirculación más fácil de instalar y de mantener, puesto que se accede desde el exterior de la campana fácilmente para cambiar el filtro de carbón activo. Este filtro de carbón activo cuenta con una vida útil de 1 año.

Existen 2 versiones de filtros de alta eficiencia:

1. **Kit de alta eficiencia integrado:** permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible. El filtro es accesible desde la parte superior por lo que es necesario dejar 25 cm a techo.

2. **Kit de alta eficiencia:** permite llevar el tubo decorativo a techo y es accesible por delante.

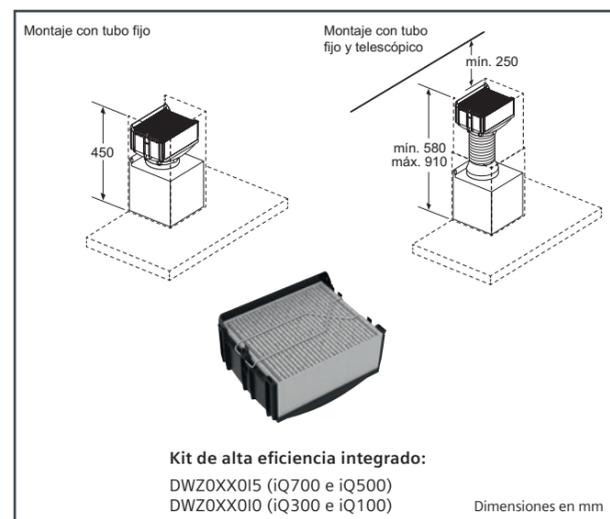

Reducción de olor.

Este sistema presenta una **reducción de olor de un 95%**, frente al resto de sistemas de recirculación que consiguen una reducción alrededor de un 80%.

Mínimo ruido.

Ambiente eficiente y, además, libre de ruido, puesto que con el sistema de recirculación se **consigue reducir el ruido hasta 3 dB** respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

Filtros regenerativos.


Gracias a esta novedosa tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de **regenerarlos en el horno**. Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200°C durante 2 horas (excepto el del extractor de encimera que requiere una regeneración a 100°C durante 1 hora). Se consigue con esto una **vida útil de hasta 10 años del filtro**. Esta novedosa tecnología está disponible para campanas verticales, inclinadas, extractores de techo y encimera y para campanas decorativas de pared con el sistema integrado.



Kit regenerativo para extractor de encimera: DSZ9ID0P0



Kit regenerativo para extractores de techo.
- DIZ0JC2D0 (color blanco)
- DIZ0JC5D0 (color inox)



Kit integrado regenerativo para campanas decorativas de pared.
- DWZ0XX0J5 (para campanas iQ700 e iQ500)
- DWZ0XX0J0 (para campanas iQ300 e iQ100)



Kit regenerativo para campanas verticales: DWZ0AF0R0
Y para inclinadas: DWZ0AK0R0

*Y además para módulos de integración y telescopicas es posible adquirir el repuesto de filtro regenerativo DWZ0IT0P0 (excepto para LI64MB520).

Set de recirculación.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Modelos que lo incluyen
Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia)				
Campanas de isla	DHZ5385	4242002633879	60,00 €	LF91BUV50, LF98BIP50, LF97BCP50
Campanas verticales	DWZ0AF0T0	4242002966434	70,00 €	LC97FVW20, LC97FVW60
Campanas inclinadas	DWZ0AK0T0	4242002966496	70,00 €	LC91KWW20, LC91KWW60, LC98KPP60, LC87KIM20, LC87KIM60
Campanas de pared iQ500 de 90 cm	DHZ5345	4242002633824	60,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm	DHZ5325	4242002633800	60,00 €	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DWZ0DX0U0	4242005054039	55,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Campanas telescópicas iQ700 / iQ500 / iQ300	DSZ4565	4242002882314	45,00 €	LI99SA683, LI69SA683, LI97RC541, LI67RC530
Campanas telescópicas iQ100	LZ45450	4242003730522	45,00 €	LI64MB520
Módulos de integración	LZ55750	4242003681442	100,00 €	LB89585M, LB79585M, LB59584M
Kit de recirculación de alta eficiencia				
Campanas de techo	DIZ0JC2C0 (color blanco) DIZ0JC5C0 (color inox)	4242005109166 4242005109128	200,00 €	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50
Campanas de isla	DSZ6230*	4242002755380	220,00 €	LF91BUV50, LF98BIP50, LF97BCP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	DSZ6240*	4242002755366	170,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm	DSZ6200*	4242002755328	170,00 €	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DSZ6200*	4242002755328	170,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Campanas telescópicas iQ700 / iQ500 / iQ300	DSZ4683	4242002966205	170,00 €	LI99SA683, LI69SA683, LI97RC541, LI67RC530
Módulos de integración	DSZ4683	4242002966205	170,00 €	LB89585M, LB79585M, LB59584M
Kit de recirculación de alta eficiencia integrado				
Campanas de pared iQ700 e iQ500	DWZ0XX0I5	4242005106615	100,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DWZ0XX0I0	4242005054046	80,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Kit de recirculación regenerativo				
Extractor de encimera	DSZ9ID0P0	4242005095773	180,00 €	LD97DBM60
Campanas de techo	DIZ0JC2D0 (color blanco), DIZ0JC5D0 (color inox)	4242005109371 4242005109388	300,00 €	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50
Campanas verticales	DWZ0AF0R0	4242002966410	220,00 €	LC97FVW20, LC97FVW60
Campanas inclinadas	DWZ0AK0R0	4242002966472	220,00 €	LC91KWW20, LC91KWW60, LC98KPP60, LC87KHM20, LC87KHM60
Kit de recirculación regenerativo integrado				
Campanas de pared iQ700 e iQ500	DWZ0XX0J5	4242005106622	250,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DWZ0XX0J0	4242005099375	250,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50


*Para estos modelos, a la hora de reponer el filtro se puede comprar el mismo a través del servicio técnico oficial o bien el filtro regenerativo DZ0XX0P0.

Sistema de fácil instalación: campanas decorativas de pared.

Siemens dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de colocación que facilita enormemente la labor de instalación de las campanas, pudiéndose realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y una mejor precisión en su colocación.


1. Fácil y rápido.

Tras las mediciones previas, se fija el soporte decorativo y las piezas excéntricas del soporte del cuerpo de la campana con solo dos tornillos.




2. Piezas excéntricas.

La incorporación de las piezas excéntricas en la mayoría de las campanas Siemens hace más sencilla y precisa su instalación. El nivelado y ajuste horizontal se realiza manualmente, sin necesidad de tornillos adicionales.



3. Sistema de anclaje.

Por último, gracias a la incorporación de un clip de fijación en el interior del tubo decorativo, su ajuste final resulta más cómodo y ergonómico.



Tubos decorativos prolongadores.

La altura del techo de la cocina ya no es un problema. Siemens se adapta a todas las necesidades ofreciendo diferentes medidas de tubos decorativos. En el caso de techos altos, existe la posibilidad de solicitar un tubo telescópico mayor.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Modelos que lo incluyen
Tubo telescópico prolongador 1 m*				
Campanas verticales e inclinadas	DWZ0AX5K0	4242002966519	120,00 €	LC97FVW20, LC97FVW60, LC91KWW20, LC91KWW60, LC98KPP60, LC87KIM20, LC87KIM60
Campanas de isla	DHZ1246	4242002634012	215,00 €	LF91BUV50, LF98BIP50, LF97BCP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	DHZ1223	4242002633954	160,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm	DHZ1225	4242002502953	130,00 €	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DHZ1225	4242002502953	130,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Tubo telescópico pared 1,5 m**				
Campanas verticales e inclinadas	DWZ0AX5L0	4242002966526	170,00 €	LC97FVW20, LC97FVW60, LC91KWW20, LC91KWW60, LC98KPP60, LC87KHM20, LC87KHM60
Campanas de isla	DHZ1256	4242002634029	290,00 €	LF91BUV50, LF98BIP50, LF97BCP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	DHZ1233	4242002633978	200,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm	DHZ1235	4242002503004	170,00 €	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DHZ1235	4242002503004	170,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

*En isla 1,1 m.

** En isla 1,6 m.

Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Soportes para falso techo de campanas de isla.

Referencia	Descripción	EAN	Precio ref.
DHZ1251	Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	4242002510217	80,00 €
DHZ1253	Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	4242002510231	130,00 €

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre.

Referencia	EAN	Precio ref.	Modelos que lo incluyen
DSZ4920	4242002882475	50,00 €	Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre Válido para: LI99SA683, LI97RC540



Frontales opcionales para campanas telescópicas.

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm (ancho x alto x fondo)	Modelo campana	EAN	Precio ref.
Código SAT 00579487	Frontal diseño negro/inox	898 x 40 x 20	LI97RC541	-	-
Código SAT 00579483	Frontal negro	898 x 40 x 20		-	-
Código SAT 00579482	Frontal blanco	898 x 40 x 20		-	-
Código SAT 00579488	Frontal diseño negro/inox	598 x 40 x 20	LI67RC530	-	-
DSZ4656	Frontal negro	598 x 40 x 20		4242002882376	65,00 €
DSZ4652	Frontal blanco	598 x 40 x 20		4242002882338	65,00 €
LZ46550	Frontal acero	598 x 40 x 17		4242003730690	40,00 €
DSZ4656	Frontal negro	598 x 40 x 20	LI64MB520	4242002882376	65,00 €
DSZ4652	Frontal blanco	598 x 40 x 20		4242002882338	65,00 €

Accesorios para ocultar campanas telescópicas.

DSZ4960.

Accesorio para ocultar campanas de 90 cm.

DSZ4660.

Accesorio para ocultar campanas de 60 cm.



Referencia	Descripción	Modelos de campana	EAN	Precio ref.
DSZ4960	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	LI99SA683	4242002882529	150,00 €
		LI97RC541		
DSZ4660	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	LI69SA683	4242002882390	140,00 €
		LI67RC530		

Accesorios para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD97DBM60.

	Referencia	EAN	Precio ref.
	DSZ91D0M0. Set de montaje	4242005096374	100,00 €
	AD852010. Tubo equivalente ø 150 mm	4242006189181	25,00 €
	AD852031. Codo plano equivalente ø 150 mm	4242006189006	25,00 €
	AD852030. Codo plano equivalente ø 150 mm	4242006188986	25,00 €
	AD852041. Adaptador rectangular equivalente ø 150 mm	4242006189440	25,00 €
	AD852042. Adaptador rectangular equivalente ø 150 mm	4242006189464	25,00 €
	AD852040. Conector rectangular entre tubos equivalente ø 150 mm	4242006189471	15,00 €

iQ700. Extractor de encimera.



LD97DBM60

EAN: 4242003823378

Extractor de encimera

Olimpo

Precio de ref
1.985,00 €

iQ700

Prestaciones

- Posibilidad de instalación enrasada en la encimera
- **touchControl con display**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 750 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- No compatible con placas de gas cuando se instala en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación regenerativo DSZ9ID0P0
- Para instalación con motor disociado necesario kit de montaje exterior DSZ9ID0M0 (consultar pág. 81 para accesorios de tubos de PVC necesarios)

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Medidas aparato: 738-1038 x 912 x 268 mm
- Medidas encastre: 738 x 844 x 104 mm

Promociones



iQ500. Extractores de techo.



LR27CBS20

EAN: 4242003834008

Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm

Olimpo

Precio de ref
1.665,00 €

iQ500

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en acero inoxidable**
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED regulable en intensidad**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit alta eficiencia: DIZ0JC2C0 (blanco) o DIZ0JC5C0 (inox)
 - Kit regenerativo: DIZ0JC2D0 (blanco) o DIZ0JC5D0 (inox)
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 300 x 1200 x 500 mm
- Medidas encastre: 299 x 1188 x 487 mm

Promociones



LR97CBS20

EAN: 4242003831663

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm

Olimpo

Precio de ref
1.550,00 €

iQ500

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en acero inoxidable**
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED regulable en intensidad**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit alta eficiencia: DIZ0JC2C0 (blanco) o DIZ0JC5C0 (inox)
 - Kit regenerativo: DIZ0JC2D0 (blanco) o DIZ0JC5D0 (inox)
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 300 x 900 x 500 mm
- Medidas encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones



iQ700. Extractor de techo.



LR99CQ520

EAN: 4242003831687

Cristal blanco retroiluminado. 90 x 50 cm

Olimpo

Precio de ref
2.185,00 €

iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en blanco**
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 933 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED regulable en intensidad**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Calidez de la iluminación ajustable
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit alta eficiencia: DIZ0JC2C0 (blanco) o DIZ0JC5C0 (inox)
 - Kit regenerativo: DIZ0JC2D0 (blanco) o DIZ0JC5D0 (inox)
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 315 x 900 x 500 mm
- Medidas encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones



LR97CAQ50

EAN: 4242003834015

Acero inoxidable. 90 x 50 cm

Olimpo

Precio de ref
1.320,00 €

iQ500

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en acero inoxidable**
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED regulable en intensidad**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit alta eficiencia: DIZ0JC2C0 (blanco) o DIZ0JC5C0 (inox)
 - Kit regenerativo: DIZ0JC2D0 (blanco) o DIZ0JC5D0 (inox)
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 300 x 900 x 500 mm
- Medidas encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones



iQ700, iQ500. Campanas de isla.



LF91BUV50 Precio de ref
 EAN: 4242003832066 **1.300,00 €**
 Isla, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- touchControl slider con display
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 597 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad

- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DHZ5385
 - Kit alta eficiencia: DSZ6230
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 898 x 600 mm

Promociones



LF98BIP50 Precio de ref
 EAN: 4242003832127 **1.035,00 €**
 Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm Olimpo iQ500

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 867 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DHZ5385
 - Kit alta eficiencia: DSZ6230
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 898 x 600 mm



LF97BCP50 Precio de ref
 EAN: 4242003832097 **870,00 €**
 Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 726 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 443 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DHZ5385
 - Kit alta eficiencia: DSZ6230
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 898 x 600 mm

iQ700. Campanas de pared verticales.



LC97FVW20 Precio de ref
 EAN: 4242003761250 **1.265,00 €**
 Pared, vertical en cristal blanco. Ancho 90 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl slider con display
- Función auto: sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)

- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZOAFOTO
 - Kit regenerativo DWZOAFORO
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 890 x 263 mm

Promociones



LC97FVW60 Precio de ref
 EAN: 4242003761274 **1.265,00 €**
 Pared, vertical en cristal negro. Ancho 90 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl slider con display
- Función auto: sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)

- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZOAFOTO
 - Kit regenerativo DWZOAFORO
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 890 x 263 mm

Promociones



NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial

iQ700, iQ500. Campanas de pared inclinadas.



LC91KWW60 Precio de ref
EAN: 4242003761106 **1.265,00 €**
Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- touchControl slider con display
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigra y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 950 m³/h (según UNE/EN 61591)

- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0AK0T0
 - Kit regenerativo DWZ0AK0R0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 890 x 499 mm

Promociones



LC91KWW20 Precio de ref
EAN: 4242003761083 **1.265,00 €**
Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 90 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- touchControl slider con display
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigra y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 950 m³/h (según UNE/EN 61591)

- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0AK0T0
 - Kit regenerativo DWZ0AK0R0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 890 x 499 mm

Promociones



LC98KPP60 Precio de ref
EAN: 4242003761335 **975,00 €**
Pared, inclinada en cristal negro y acero inoxidable. Ancho 90 cm Olimpo iQ500

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigra y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 850 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0AK0T0
 - Kit regenerativo DWZ0AK0R0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 892 x 499 mm

iQ300. Campanas de pared inclinadas.



LC87KHM20 Precio de ref
EAN: 4242003760987 **730,00 €**
Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 80 cm iQ300

Prestaciones

- touchControl
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Cierre amortiguado del cristal frontal
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Iluminación LED
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0AK0T0
 - Kit regenerativo DWZ0AK0R0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 790 x 499 mm



LC87KHM60 Precio de ref
EAN: 4242003760994 **730,00 €**
Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm iQ300

Prestaciones

- touchControl
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Cierre amortiguado del cristal frontal
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Iluminación LED
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0AK0T0
 - Kit regenerativo DWZ0AK0R0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 790 x 499 mm

iQ700, iQ500. Campanas de pared.



Nuevo

home connect

Motor iQdrive™ 10 años de garantía

Función auto

A Energía

LC91BUV50 Precio de ref **955,00 €**
 EAN: 4242003827468
 Pared, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm Olimpo iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- touchControl slider con display
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: **964 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad

- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DHZ5345
 - Kit alta eficiencia: DSZ6240
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX015
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J5
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 898 x 500 mm

Promociones



iQ500, iQ300. Campanas de pared.



Nuevo

Motor iQdrive™ 10 años de garantía

A Energía

LC97BHP50 Precio de ref **585,00 €**
 EAN: 4242003832028
 Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: **718 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DHZ5345
 - Kit alta eficiencia: DSZ6240
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX015
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J5
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 898 x 500 mm



Nuevo

home connect

Motor iQdrive™ 10 años de garantía

A Energía

LC91BUR50 Precio de ref **850,00 €**
 EAN: 4242003831991
 Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: **964 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad

- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DHZ5345
 - Kit alta eficiencia: DSZ6240
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX015
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J5
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 898 x 500 mm

Promociones




Nuevo

Motor iQdrive™ 10 años de garantía

A Energía

LC77BHP50 Precio de ref **550,00 €**
 EAN: 4242003831984
 Pared, diseño Box Slim. Ancho 70 cm iQ500

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: **674 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DHZ5325
 - Kit alta eficiencia: DSZ6200
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX015
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J5
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 698 x 500 mm



Nuevo

Motor iQdrive™ 10 años de garantía

A Energía

LC98BIP50 Precio de ref **675,00 €**
 EAN: 4242003832042
 Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: **843 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DHZ5345
 - Kit alta eficiencia: DSZ6240
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX015
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J5
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 898 x 500 mm



B Energía

LC97BHM50 Precio de ref **525,00 €**
 EAN: 4242003805978
 Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ300

Prestaciones

- touchControl
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: **710 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- Iluminación LED
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0X0U0
 - Kit alta eficiencia: DSZ6200
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX010
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 900 x 500 mm

iQ300. Campanas de pared.



Prestaciones

- touchControl
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0DX0U0
 - Kit alta eficiencia: DSZ6200
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX0I0
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 900 x 500 mm

LC96BHM50

EAN: 4242003811214

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref
460,00 €

iQ300



Prestaciones

- touchControl
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0DX0U0
 - Kit alta eficiencia: DSZ6200
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX0I0
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 750 x 500 mm

LC76BHM50

EAN: 4242003804063

Pared, diseño Box Slim. Ancho 75 cm

Precio de ref
435,00 €

iQ300



Prestaciones

- touchControl
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0DX0U0
 - Kit alta eficiencia: DSZ6200
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX0I0
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 600 x 500 mm

LC66BHM50

EAN: 4242003804919

Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm

Precio de ref
410,00 €

iQ300

iQ100. Campana de pared.



Prestaciones

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 590 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 590 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZ0DX0U0
 - Kit alta eficiencia: DSZ6200
 - Kit alta eficiencia integrado: DWZ0XX0I0
 - Kit alta eficiencia integrado regenerativo: DWZ0XX0J0
- Más información en la pág. 81

Medidas (ancho x fondo)

- Medidas del aparato: 900 x 500 mm

LC96BBC50

EAN: 4242003797013

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref
330,00 €

iQ100

iQ700. Campanas telescópicas.



Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 930 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DSZ4565
 - Kit alta eficiencia: DSZ4683
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Medidas del aparato: 378 x 898 x 290/455 mm
- Medidas encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Promociones



LI99SA683

EAN: 4242003774557

Campana telescópica. Ancho 90 cm

Precio de ref
920,00 €

iQ700



Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 930 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DSZ4565
 - Kit alta eficiencia: DSZ4683
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Medidas del aparato: 378 x 598 x 290/455 mm
- Medidas encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Promociones



iQ500, iQ300, iQ100. Campanas telescópicas.



LI97RC541

EAN: 4242003844328

Campana telescópica. Ancho 90 cm

Precio de ref
655,00 €

iQ500

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 670 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 370 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DSZ4565
 - Kit alta eficiencia: DSZ4683
- Frontales opcionales en la pág. 81
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Medidas aparato: 426 x 898 x 290/455 mm
- Medidas encastre: 385 x 524 x 290 mm*



LI67RC530

EAN: 4242003723371

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref
395,00 €

iQ300

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DSZ4565
 - Kit alta eficiencia: DSZ4683
- Frontales opcionales en la pág. 81
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Medidas aparato: 426 x 598 x 290/455 mm
- Medidas encastre: 385 x 524 x 290 mm*



LI64MB520

EAN: 4242003717851

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref
230,00 €

iQ100

Prestaciones

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 400 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ45450
- Frontales opcionales en la pág. 81
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Medidas aparato: 203 x 598 x 290/455 mm
- Medidas encastre: 162 x 526 x 290 mm*

iQ700. Módulos de integración.



LB89585M

EAN: 4242003845646

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 86 cm

Precio de ref
655,00 €

iQ700

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 800 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos

- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ55750
 - Kit alta eficiencia: DSZ4683
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Medidas aparato: 418 x 860 x 300 mm
- Medidas encastre: 418 x 836 x 264 mm

Promociones



LB79585M

EAN: 4242003845523

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 70 cm

Precio de ref
585,00 €

iQ700

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 770 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ55750
 - Kit alta eficiencia: DSZ4683
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Medidas aparato: 418 x 700 x 300 mm
- Medidas encastre: 418 x 676 x 264 mm

Promociones



LB59584M

EAN: 4242003845516

Módulo de integración de acero inoxidable. Ancho 52 cm

Precio de ref
505,00 €

iQ700

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos

- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: LZ55750
 - Kit alta eficiencia: DSZ4683
- Más información en la pág. 81

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Medidas aparato: 418 x 520 x 300 mm
- Medidas encastre: 418 x 496 x 264 mm

Promociones

