


Серия 8, Индукционен плот, 80 cm, surface mount with frame PXY875DC1E

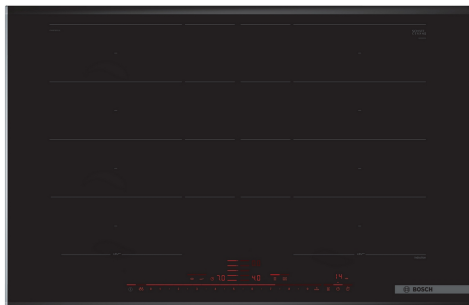

Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00	Безжична сонда за месо
HEZ390522	Грил-плоча
HEZ394301	Лайсна за свързване
HEZ9ES100	Кафеварка
HEZ9FF010 :	
HEZ9FF030 :	
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части
HEZ9TY010 :	

Готварски плот FlexInduction: можете да поставяте няколко тигана и тенджери или големи съдове за готвене навсякъде върху гъвкавата зона за готвене.

- Концепцията DirectSelect Premium – широк и интуитивен сензорен интерфейс.
- Разширена FlexZone – максимално много пространство на готварския плот за големи съдове.
- PerfectFry – кажете сбогом на загарянето.
- Още по-удобно готвене със зони Easy Flex: регулира зоните на готвене според това, което ви трябва.
- Профил Comfort: елегантен и атрактивен дизайн със скосена предна част и странични метални лайстни.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д): .51 x 750-780 x 490-500 mm
Ширина: 816 mm
Размери на уреда:51x816x527 mm
Размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126x953x603 mm
Нето тегло: 18.1 kg
Бруто тегло: 19.6 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвят на повърхността: Черно, Алуминий, шлайфан
Дължина на захранващия кабел: 110 cm
EAN код: 4242002839769
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz



4 242002 839769

Серия 8, Индукционен плот, 80 cm, surface mount with frame PXY875DC1E

Готварски плот FlexInduction: можете да поставяте няколко тигана и тенджери или големи съдове за готвене навсякъде върху гъвкавата зона за готвене.

- 80 cm: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- 2 разширени FlexInduction зони: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери навсякъде в зоната с дължина 40 cm, като може дори да ги поставите странично.
- Предна лява зона за готвене: 230 mm, 200 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 230 mm, 200 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 230 mm, 200 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 230 mm, 200 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции: директно контролирайте плота благодарение на изключително голяма осветена сензорна лента (невидима, когато е изключен).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
 - : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
 - : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
 - : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost функция за всички зони
 - : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани: загрявайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- Зоните за готвене могат да бъдат автоматично съединени или разделени в зависимост от формата и размера на поставените съдове.
- MoveMode (3 нива): увеличете или намалете нивото на мощност, като просто като преместите съда напред или назад.
- Автоматично пренасяне на настройките: когато преместите тенджера в различна зона за готвене, може да прехвърлите всички предишни настройки в новата зона с натискането на един бутон.

- Автоматично избиране на зона: когато е включен, плотът автоматично избира зоната за готвене Flex, върху която се поставя нов съд.
- При преместване на съда за готвене върху Flex зоната, настройките се настройват незабавно и зоната за готвене се адаптира към размера му
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- 5 нива за пържене и 5 нива за готвене предотвратяват изгарянето благодарение на автоматичното регулиране на температурата чрез интегрирания сензор.

Дизайн

- Профил Comfort

Безопасност


- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да промените неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 51 x 816 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 mm
- Обща мощност: 7400 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 cm, C включен кабел


Акcesoари

**Серия 8, Индукционен плот, 80 cm,
surface mount with frame
PXY875DC1E**

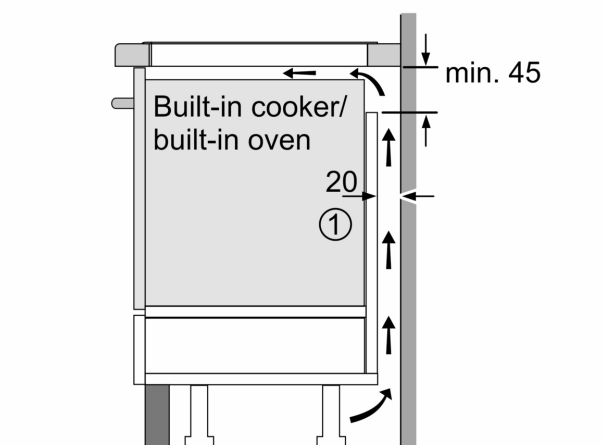


①
Ventilation gap must
be present

All measurements in mm

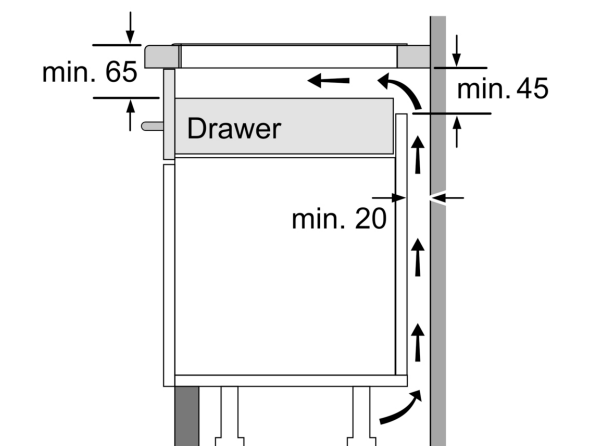


Measurements in mm



A: Минимално разстояние от профила на готварския плот до стената.
B: Дълбочина на издърпване
C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 mm. Вижте изискванията за място за фурната.

Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да може да издържа натоварвания от прикл. 60 кг; при нужда трябва да се използват подходящи допълнителни структури.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

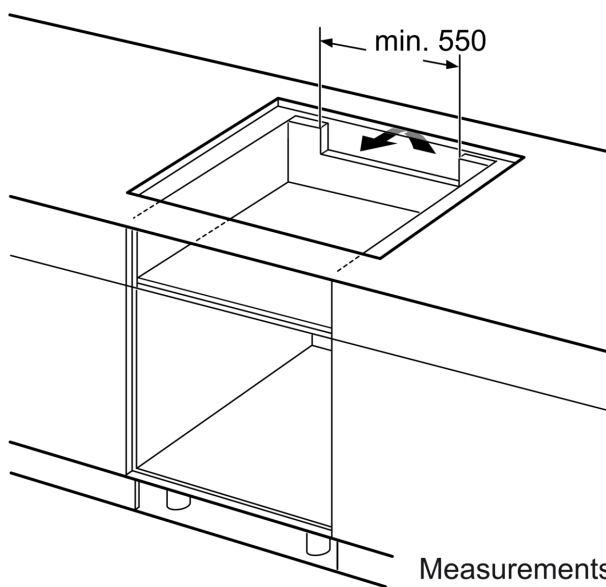

Measurements
in mm