



Серия 8, Индукционен плот, 80 см, Черно PXU875KW1E

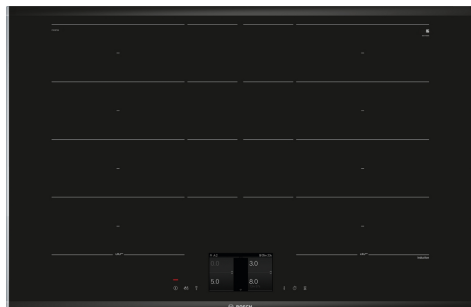

Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00 безжична сонда за месо, HEZ390011 Касерола правоъгълна за индукционен плот, HEZ390012 Приставка за готвене на пара за HEZ390011, HEZ390090 Уок за стъклокерамични плотове, HEZ390210 Тиган Ø 15 см, HEZ390220 Тиган Ø 19 см, HEZ390230 Тиган Ø 21 см, HEZ390250 Тиган Ø 28 см, HEZ39050 Безкабелен температурен сензор, HEZ390512 Тепан-яки, HEZ390522 Грил-плоча, HEZ394301 Лайсна за свързване, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Кафеварка, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 Комплект съдове за готвене 4 части, HEZ9SE060 Комплект съдове за готвене 6 части, HEZ9TY010 :, HZ390011 :

Индукционен плот с функции PerfectCook и PerfectFry: оптимални результати благодарение на автоматичния контрол на температурата.

- **Сензорен TFT дисплей:** Ясният текст и изображения позволяват по-лесно боравене с вградения сензорен екран.
- **Разширена FlexInduction зона:** Още по-голяма гъвкавост чрез свързване на зоните за готвене в една голяма зона, която можете да разширите допълнително, когато готвите в големи съдове.
- **MoveMode:** автоматична настройка на степента за бързо кипване в предните и къкрене в задните зони.
- **PowerBoost:** по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
- **QuickStart:** стартира веднага като може директно да изберете степента на готвене.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..51 x 750-780 x 490-500 mm
Ширина: 816 mm
Размери на уреда: 51x816x527 mm
Размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126 x 953 x 603 mm
Нето тегло: 17.5 kg
Бруто тегло: 18.9 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
цвет на повърхността: Черно, Алуминий, шлайфан
Дължина на захранващия кабел: 110 cm
EAN код: 4242002949147
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



4 242002 949147

Серия 8, Индукционен плот, 80 см, Черно PXU875KW1E

Индукционен плот с функции PerfectCook и PerfectFry: оптимални резултати благодарение на автоматичния контрол на температурата.

- Минимална дебелина на работната повърхност: 16 мм
- Захранваща мощност: 7.4 kW
- С включен кабел
- Захранващ кабел 110 см

Професионално оборудване

- PerfectCook sensor ready: предотвратява прекипяването с прецизно регулиране на температурата на готвене - сензора може да бъде закупен като аксесоари
- PerfectFry сензор с 5 температурни настройки

Дизайн

- Профил Comfort

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани

Удобство

- 4 индукционни готварски зони
- MoveMode (3 нива)
- flexInduction Plus - разширено индукционно готвене
- FullTouch TFT дисплей - за лесно управление на всички функции
- Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми
- Автоматично пренасяне на настройките
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Таймер за времето на готвене
- Функция ReStart
- Поддържане на топлината за всички зони
- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect)
- Управление на съвместим с плота аспиратор

Мощност и размери

- Готварски зони: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция или 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция; 1 x Ø 400 mm x 230, 3.3 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция или 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция
- 17 степени на мощност


Околна среда + сигурност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване
- Сензор за автоматично разпознаване на съда
- Функция PowerManagement
- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- Заклучване на настройките при бързо почистване
- Показание за енергиен разход

Размери


- Размери на уреда: (В/Ш/Д) 51 x 816 x 527 mm
- Размери за вграждане (ВхШхД): 51 mm x 750 mm x 490 mm

**Серия 8, Индукционен плот, 80 см,
Черно
PXY875KW1E**

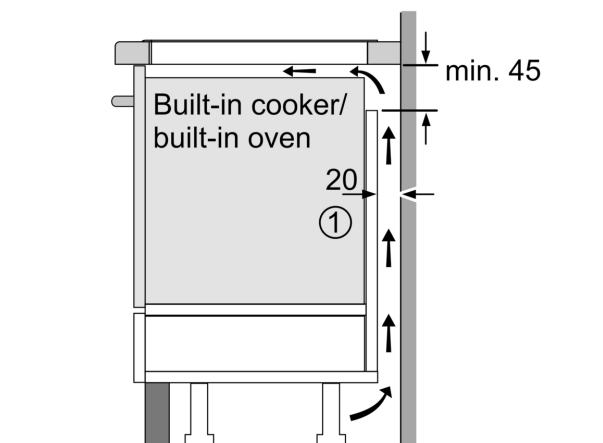

①
Ventilation gap must
be present


All measurements in mm

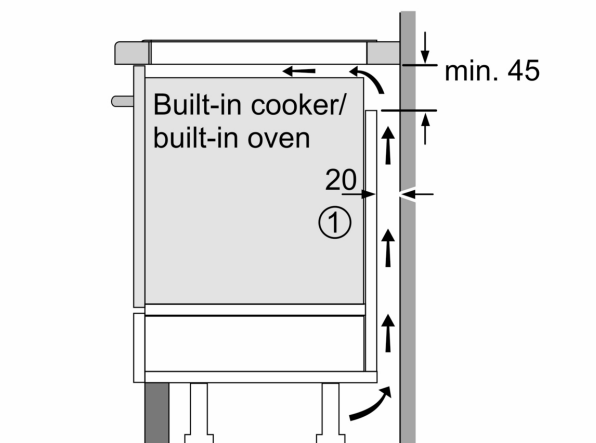

①
Ventilation gap must
be present

All measurements in mm


измервания в мм



A: Минимално разстояние от профила на готварския плот до стената.
B: Дълбочина на издърпване
C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вижте изискванията за място за фурната.

Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да може да издържа натоварвания от прикл. 60 кг; при нужда трябва да се използват подходящи допълнителни структури.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

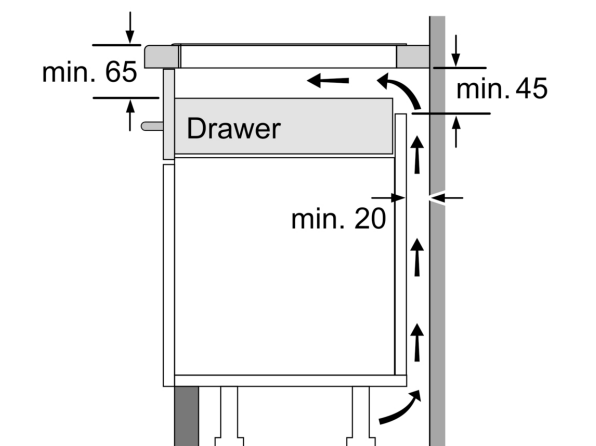

Measurements in mm

