

Serie 2, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez DWB64BC50



zvláštní příslušenství

DZZ1XX1B6 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), HEZG9AS00S Adaptér, DWZ1FX5C6 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), DWZ1FX5D1 Long Life cirkulační sada (vnější), DZZ0XX0P0 Long Life pachový filtr (náhradní), DHZ1225 Prodloužení komínu, 1000 mm, DHZ1235 Prodloužení komínu, 1500 mm, DHZ6550 Nerezový panel na zadní stěnu, 60 cm, DHZ6551 nerezový panel na zadní stěnu, DWZ0DX0A0 Standardní pachový filtr (náhradní), DWZ0DX0U0 Standardní cirkulační sada, DWZ0XX0J0 Long Life cirkulační sada, DWZ1DX1B4 CleanAir Standard pach.filtr (náhradní), DWZ1DX114 CleanAir Standard cirkulační sada, DWZ1DX116 CleanAir Plus cirkulační sada

Odsavač par v designu box: dokonalá souhra výkonu a designu.

- **Komfortně tichá:** maximální výkon s nízkou hlučností.
- **Kovový tukový filtr:** vytváří trvale svěží atmosféru před vařením, během něj i po něm.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška komínu:	583-912/583-1022 mm
Výška:	53 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	10.6 kg
Řízení:	Mechanicky
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová
Max. výkon odvětrání:	365 m ³ /h
Max. výkon cirkulace vzduchu:	240 m ³ /h
Maximum Air flow:	365 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	2
Hlučnost:	63 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242005050994
příkon:	100 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalistá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Na stěnu



Serie 2, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez DWB64BC50

Odsavač par v designu box: dokonalá souhra výkonu a designu.

Druh provozu a výkon

- třída spotřeby energie: D* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 53.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: E*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 49/63 dB*
- barva: nerez
- 60 cm Nástěnný odsavač par
- šířka: 60 cm
- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu zajistí tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 99 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 365 m³/hod
- výkon při odvětrání: max. výkon odvětrání 365 m³/h dle DIN/EN 61591
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 63 dB dB(A) re 1 pW
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- zpětná klapka součástí
- max. stupeň odvětrávání: 365 m³/h
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-965 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 635-1075 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
- 703 x 600 x 500mm - montáž na komín
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH):
- 703 x 600 x 500mm - montáž na vnější kanál
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
- 703 x 600 x 500mm - montáž na komín
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu
- příkon: 100 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

Design

Výkon a spotřeba

Životní prostředí a bezpečnost

Komfort


Rozměry

Technické informace

- s CleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- výkon odsávání při recirkulaci: max. normální stupeň: 240m³/h
- hodnoty hlučnosti: max. normal stupeň: 65 dB(A) re 1 pW

* Podle nařízení EU 65/2014


Serie 2, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez DWB64BC50

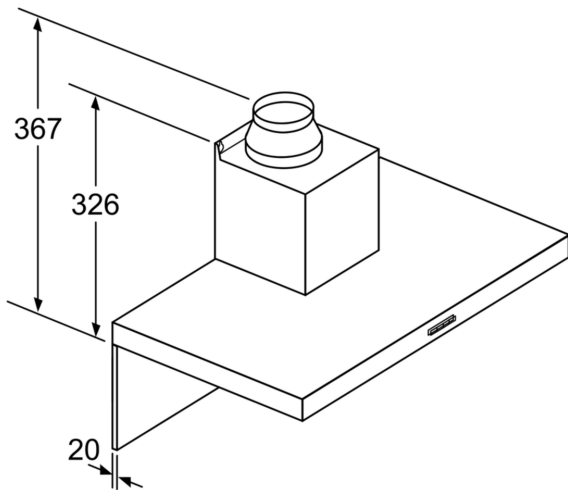

Při použití zadní stěny je nutno dbát na design spotřebiče.

rozměry v mm


Rozměry v mm

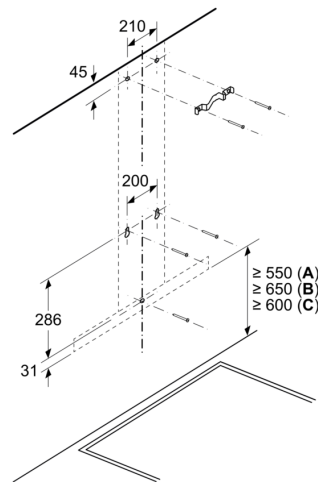


A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm

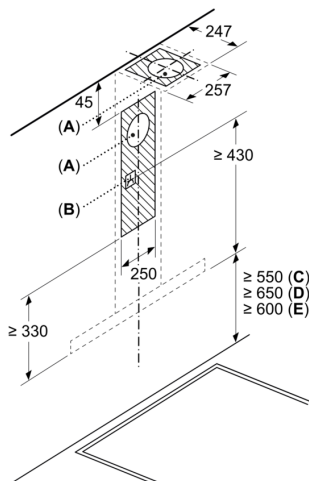

A: Výstup pro odvětrání
B: Zásuvka
C: Elektrická
D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

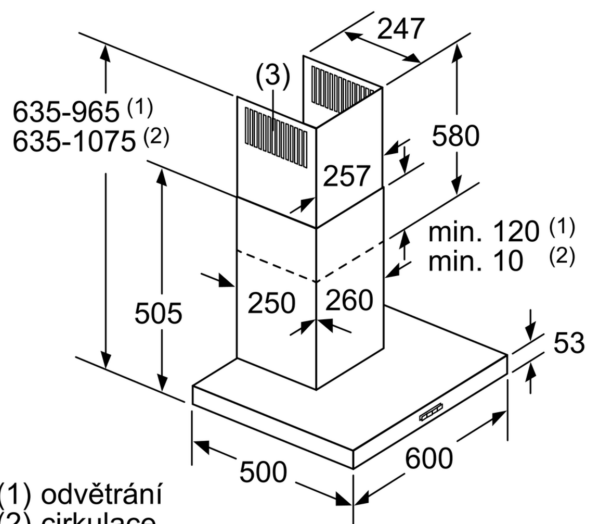

(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

rozměry v mm