


iQ700, Plynová varná deska, 60 cm, sklokeramika, Černá ER6A6PD70

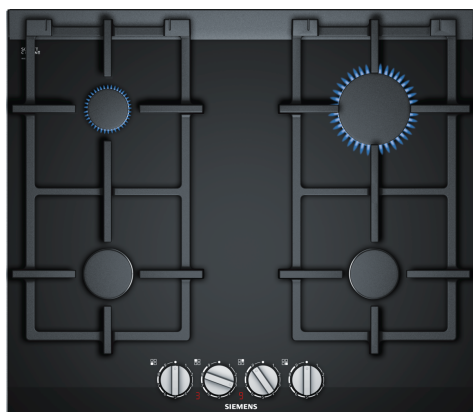

zvláštní příslušenství

HZ298105	Podložka pro mírné vaření
HZ298114	Podložka pod hrnce

Plynová varná deska s technologií stepFlame zaručí precizní nastavení plamene v devíti stupních.

- ✓ stepFlame Technology – přesná regulace intenzity plamene s devíti různými úrovněmi.
- ✓ Digitální displej zobrazuje vámi zvolený stupeň nastavení.
- ✓ Rošty vhodné do myčky. Chytré řešení, které zkrátí čas strávený čištěním varné desky.
- ✓ Hodnotné zpracování a materiál: litinové rošty pod hrnce.
- ✓ Připraveno na biometan – pohánějte svou plynovou varnou desku obnovitelným biometanem.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče:	Plynová deska s ovládním
Druh spotřebiče:	Vestavné
Připojení ke zdroji energie:	Plynový
Počet varných zón:	4
Ovládací prvky:	mečovitý ovládací volič
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	. 45 x 560-562 x 490-502 mm
Šířka:	602 mm
Rozměry spotřebiče:	47 x 602 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	165 x 677 x 579 mm
Váha:	11.3 kg
Hmotnost brutto:	12.5 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	ano
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Základní materiál povrchu:	sklokeramika
Materiál povrchu:	Černá, Alu, kartáčovaný
Barva rámu:	Černá
Délka přívodního kabelu:	100.0 cm
EAN:	4242003742754
Příkon při připojení na plyn:	7700 W
Proud:	3 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	60; 50 Hz



iQ700, Plynová varná deska, 60 cm, sklokeramika, Černá ER6A6PD70

Vybavení

Design

- materiál varné desky: sklokeramika , černá
- litinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami
- designový plochý hořák: elegantní design hořáku

Komfort

- stepFlame: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- digitální funkční displej: zobrazuje zvolenou úroveň výkonu a zbytkové teplo.
- rošty lze mýt v myčce nádobí: pohodlné čištění a údržba bez námahy.
- mečovitý ovládací knoflík: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.9 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: úsporný hořák až 1.1 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 2.8 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.9 kW (záleží na typu plynu)

Bezpečnost


- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucím proudění plynu při zhasnutí plamene.
- 4-násobný ukazatel zbytkového tepla: označuje, které části hořáku a roštů jsou stále horké.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- Sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis.
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 47 x 602 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 490 - 502 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- příkon: 7.7 kW

**iQ700, Plynová varná deska, 60 cm, sklokeramika, Černá
ER6A6PD70**

Rozměrové výkresy

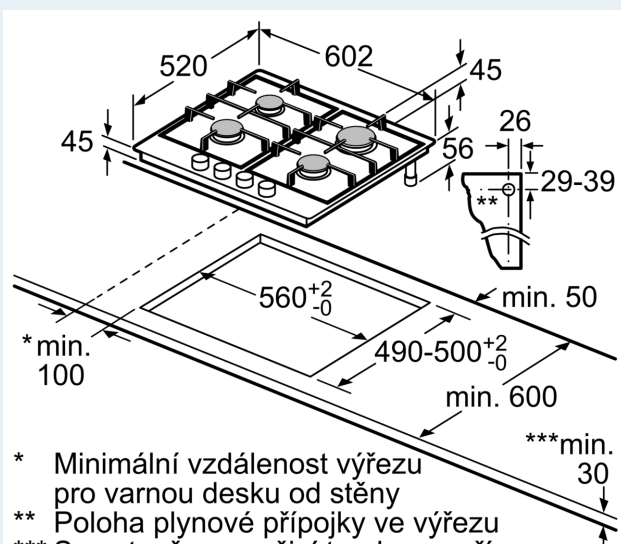

- * Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 - ** Poloha plynové přípojky ve výřezu
 - *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu
- rozměry v mm