

iQ500, Vestavná chladnička, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI81RSDD0



včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce

zvláštní příslušenství

KSGGZM00 :

Vestavná chladnička s jasným LED světlem, zásuvkou hyperFresh 0°C, funkcí rychlého chlazení a tlumeným dovíráním dveří.

- ✓ hyperFresh 0°C: více prostoru pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso.
- ✓ flexShelf – optimalizujete prostor v chladničce složením police.
- ✓ bottleRack: ukládejte své lahve bezpečně a v dosahu.
- ✓ Inteligentní invertorový kompresor zajišťuje lepší regulaci teploty a efektivní výkon.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	91 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	0 l
Součet objemu chladicích oddílů:	310 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	34 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Druh spotřebiče:	Vestavné
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství	
Výška:	1772 mm
Šířka:	558 mm
Hloubka:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .	1775.0 x 560 x 550 mm
Váha:	56.5 kg
Proud:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Příhrádky na lahve:	Ano
EAN:	4242003933039
Značka:	Siemens
Název produktu / prodejní označení:	KI81RSDD0
Produktová kategorie:	Chladnička
Automatické odtávání:	Žádný
Druh instalace:	Plně integrovaná
Dodávané příslušenství:	3 x Příhrádka na vejce



iQ500, Vestavná chladnička, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI81RSDD0

Vybavení

- Vestavná chladnička
- jednoduchá instalace
- ploché panty, systém softClosing (jemné dovírání dveří)

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užitečný objem celkem: 310 l
- čistý objem chladicí části : 310 l
- spotřeba energie: 91 kwh/rok
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce superCooling

Chladicí prostor

- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4 x výškově nastavitelná, standardní
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry
- 1 x dělitelná odkládací plocha s možností umístění do parkovací polohy
- držák na láhve

Freshness System

- 1 x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
- 1 x zásuvka Fresh Box 1 x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0°C udrží maso a ryby déle čerstvé

Mrazicí prostor

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 230 cm
- klimatická třída: SN-ST
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zesílené panty
- zásobník na vejce

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI81RSDD0

Rozměrové výkresy

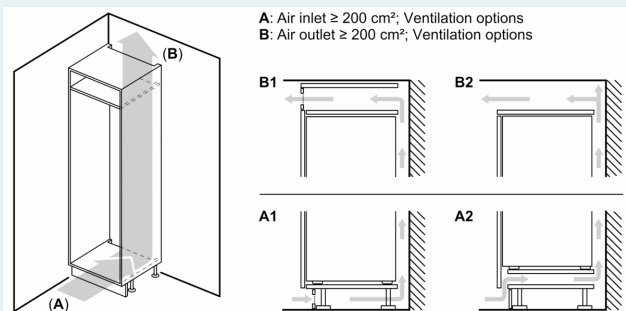



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

A: Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozměry v mm

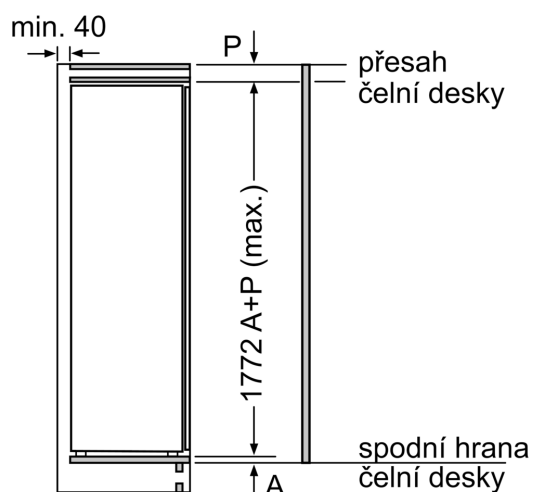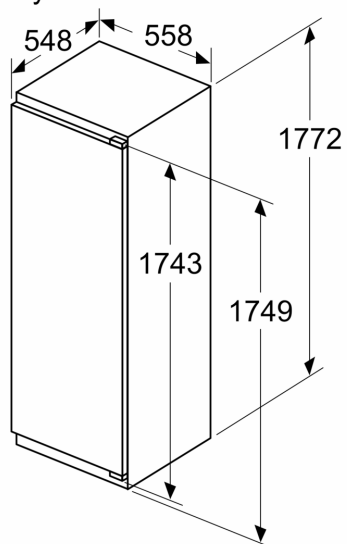


rozměry v mm

Rozměrové výkresy

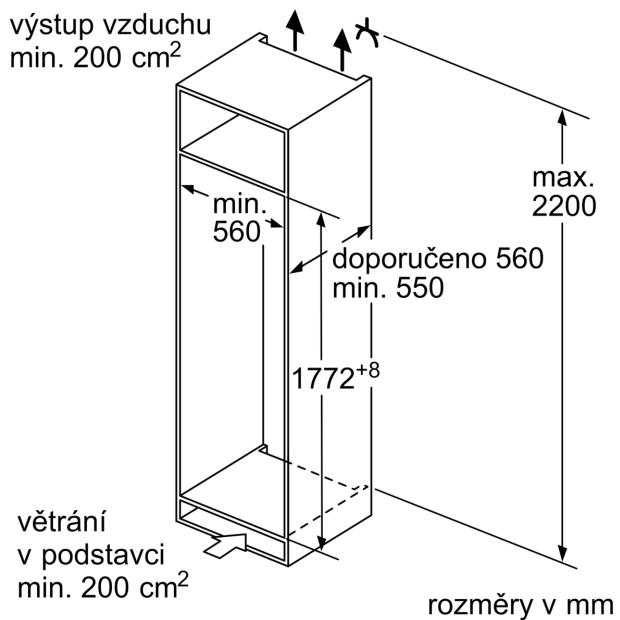

Rozměry v mm Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

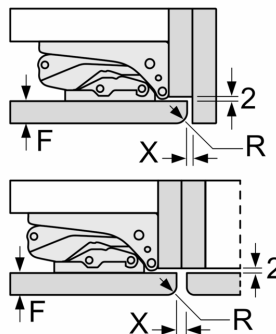

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.