Serie 6, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním
KIR81ADC0





Prostorná vestavěná chladnička se zásuvkou VitaFresh XXL na ovoce a zeleninu zajišťuje optimální skladování potravin.

- **Spotřebujte méně elektřiny s energetickou třídou C.**
- **VitaFresh XXL &<0 °C>**: uchovává potraviny déle čerstvé v extra velkých zásuvkách chladničky s kontrolovaným klimatem.
- **Made in Germany**: vysoké standardy kvality a důkladné testování garantují dlouhodobou spokojenost.
- **Dveře chladničky se dovírají automaticky a tiše, což zvyšuje váš uživatelský komfort.**
- **Inteligentní invertorová technologie zajišťuje stabilní regulaci teploty a efektivní výkon.**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti[1]:	C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok)[2]:	73 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	0 l
Součet objemu chladicích oddílů:	310 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1772 mm
Šířka spotřebiče:	558 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	1775x560x550 mm
Hmotnost netto:	63.8 kg
Jištění:	10 A
Závěs dvířek:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50-60 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks):	4
Přihrádky na lahve:	Ano
EAN:	4242005566464
Značka:	Bosch
Název produktu / prodejní označení:	KIR81ADC0
Produktová kategorie:	Chladnička
Způsob montáže:	plně vestavný

4 242005 566464

[1] stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

[2] Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

Serie 6, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním
KIR81ADC0

Prostorná vestavěná chladnička se zásuvkou VitaFresh XXL na ovoce a zeleninu zajišťuje optimální skladování potravin.

Hlavní body
- Rozměry spotřebiče: 1772x558x548 mm
- Třída energetické účinnosti[1]: C
- Součet objemu chladicích oddílů: 310 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Freshness systém: VitaFresh
- Seznam varování: Otevřete dveře chladicího oddílu
- Hmotnost netto: 63,8 kg

Obecné
- Barva spotřebiče: N/A
- Závěs dvířek: Pravý reverzibilní
- Typ pantu: ploché panty s jemným dovíráním
- Výdejník: N/A
- Druh ovládacích a signalizačních prvků: Tlačítko
- Třída energetické účinnosti[2]: C
- Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok)[3]: 73 kWh/ročně
- Součet objemu chladicích oddílů: 310 l
- Součet objemu mrazicích oddílů: 0 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
- Klimatická třída: Mírné, Rozšířené mírné, Subtropický
- Napětí: 220-240 V

Rozměry a váha
- Rozměry spotřebiče: 1772x558x548 mm
- Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 1840x610x640 mm
- Minimální výška niky: 1775 mm
- Maximální výška niky: 1775 mm
- Minimální šířka niky: 560 mm
- Maximální šířka niky: 560 mm
- Hloubka niky: 550 mm
- Hmotnost netto: 63,8 kg
- Hmotnost brutto: 68,2 kg
- Délka přívodního kabelu: 230 cm

Specifické vlastnosti
- Freshness systém: VitaFresh
- Velmi tichý spotřebič
- Super chlazení
- Typ držáku na lahve: držák na lahve
- Typ displeje: LED signalizace
- Seznam varování: Otevřete dveře chladicího oddílu

Chlazení
- Počet odkládacích ploch v chladicí části (ks): 5
- Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks): 4
- Počet přihrádek ve dveřích chladničky: 5
- Osvětlení chladničky: LED

Mrazení
- Hvězdičkové označení mrazicí části: Ne


Konektivita

[1] stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


[2] stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


[3] Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

Serie 6, Vestavná chladnička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním
KIR81ADC0



A: Otvor pro přívod vzduchu ≥ 200 cm²; možnosti ventilace
B: Otvor pro odvod vzduchu ≥ 200 cm²; možnosti ventilace

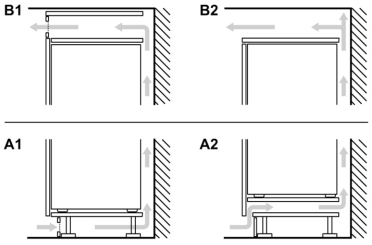



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů
Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm


B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg


C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozměry v mm

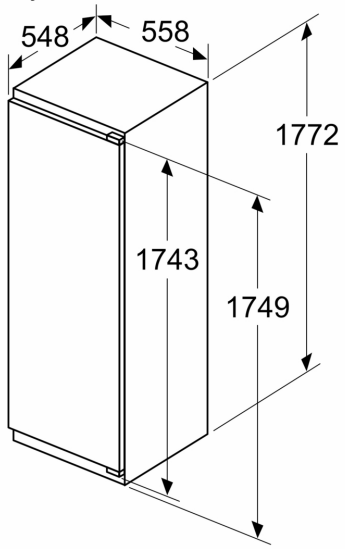

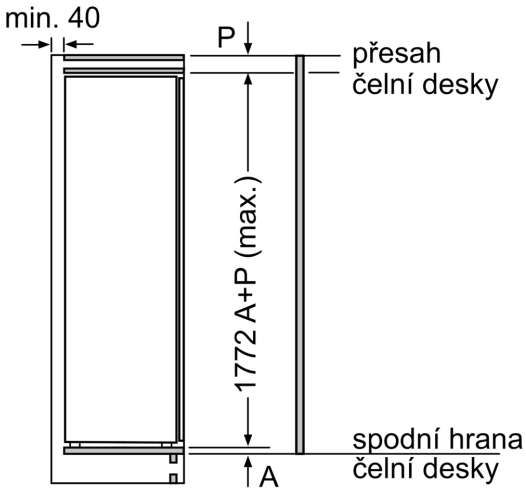


rozměry v mm

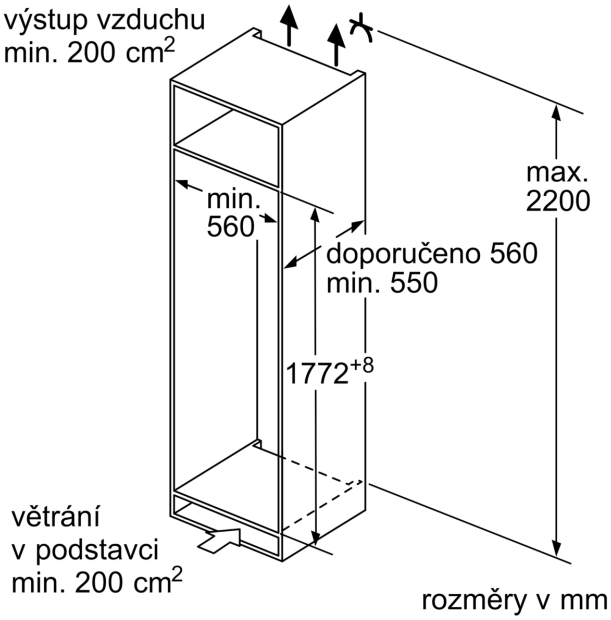

rozměry v mm

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.