

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC97BCP50



A



zvláštní příslušenství

LZ00XXP00 Long Life pachový filtr (náhradní), LZ10FXJ05 Long Life cirkulační sada, LZ11CXI16 CleanAir Plus cirkulační sada, LZ12265 Prodloužení komínu odsavače par (1000mm), LZ12365 Prodloužení komínu odsavače par (1500mm), LZ12CBI14 CleanAir Standard cirkulační sada, LZ12CXC56 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), LZ12FXD51 Long Life cirkulační sada (vnější), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filtr (náhradní), LZ50960 Panel na zadní stěnu, LZ50961 panel na na zadní stěnu nerezový, LZ53450 Standardní cirkulační sada, LZ53451 Standardní pachový filtr (náhradní)

Tento odsavač par vás přesvědčí nejen svým vysokým výkonem, ale i nadčasovým designem.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu při silných výparech při vaření.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Příjemně tichý, přesto výkonný motor.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška komínu:	582-908/568-1018 mm
Výška:	46 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Váha:	17.9 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání:	438 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	442 m ³ /h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu:	343 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	719 m ³ /h
Maximum Air flow:	438 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	3
Noise level:	55 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 / 120 mm
Materiál tukového filtru:	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242003827260
příkon:	145 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	60; 50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace:	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC97BCP50

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 34.4 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 438 m³/h, intenzivní stupeň 719 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 55dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 343m³/h
- intenzivní stupeň: 442m³/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 66dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- touchControl ovládání a digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce stmívání
- softLight
- osvětlení: 3 x 1,5W LED
- intenzita světla: 359 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- kazetový tukový filtr s hliníkovým rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 145 W
- napětí: 220 - 240 V
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 614-1064 x 898 x 500 mm


- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
- 689 x 898 x 500mm - montáž na komín
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu

* Podle nařízení EU 65/2014


iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC97BCP50

Rozměrové výkresy


rozměry v mm

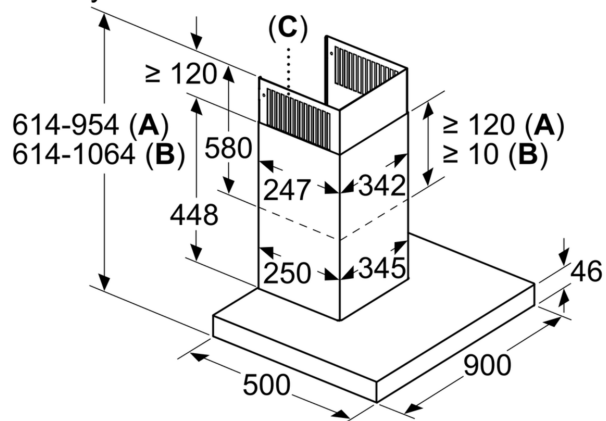

- A:** odvětrání
- B:** cirkulace
- C:** výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

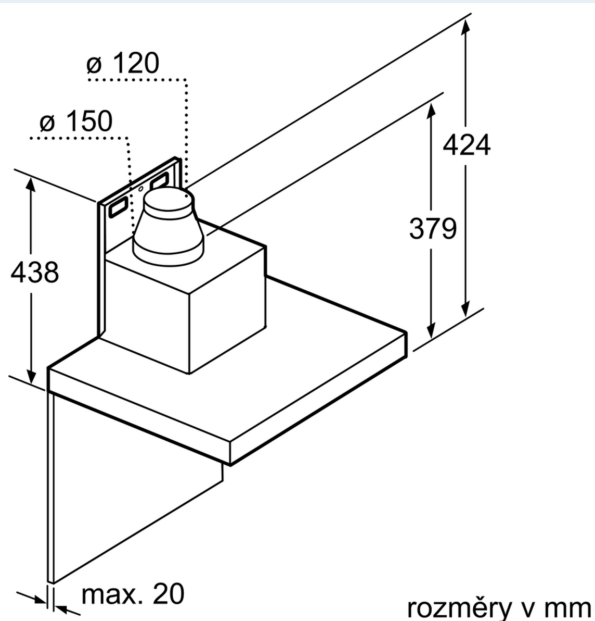


Rozměry v mm

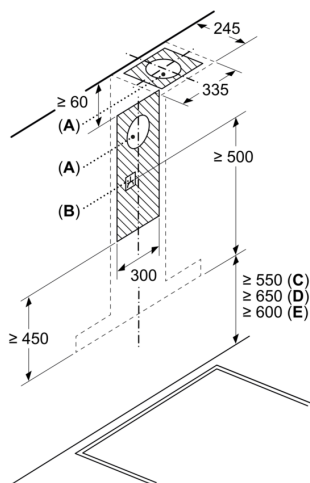

- A:** Výstup pro odvětrání
- B:** Zásuvka
- C:** Elektrická
- D:** Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- E:** Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm

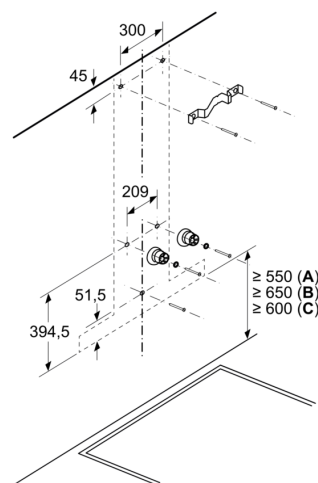

- A:** Elektrická
- B:** Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- C:** Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland