


Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, černá, instalace na pracovní desku s rámečkem

PIE645HB1E

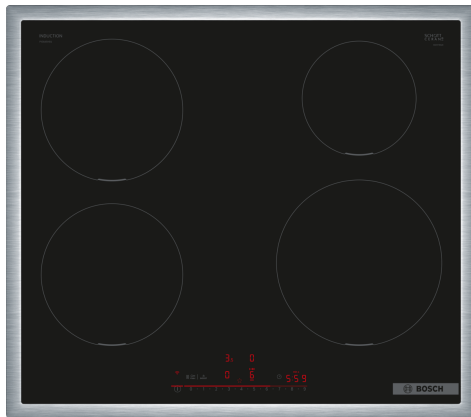

Varná deska DirectSelect+: přímé a jednoduché ovládání.

- **DirectSelect+**: přímá a jednoduchá volba požadované varné zóny, výkonu a dalších funkcí.
- **Smart Hood Automatic**: odpovídající odsavač par se během vaření automaticky přizpůsobí nastavení varné desky.
- **Tlačítko Oblíbené**: přizpůsobte si varnou desku pomocí funkce Home Connect.
- **Home Connect**: propojené domácí spotřebiče vám usnadní maličkosti každodenního života.
- **Nerezový rámeček**: plochý nerezový rámeček po obvodu celé varné desky

Označení produktové řady: Varná deska s ovládaním
 Konstrukce: Vestavné
 Typ: elektrický
 Počet varných zón: 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...55 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka: 583 mm
 Rozměry spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 130 x 750 x 600 mm
 Hmotnost netto: 10.0 kg
 Hmotnost brutto: 12.8 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: ano
 Umístění ovládacího panelu: Vpředu
 Materiál desky: sklokeramika
 Materiál povrchu: černá, nerez
 Barva rámu: nerez
 Délka přívodního kabelu: 110.0 cm
 EAN: 4242005393916
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz

HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ390090	Wok pánev s mřížkou a poklicí
HEZ9ES100	Varič na espresso
HEZ9FE280	Pečicí pánev Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada nádobí
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí



Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PIE645HB1E

Varná deska DirectSelect +: přímé a jednoduché ovládání.

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- varná zóna, přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadní levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect+: nastavení a ovládání funkcí pomocí dotykového panelu
- tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí nastavitelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect)
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- funkce udržování tepla (nastavitelná prostřednictvím tlačítka oblíbené/aplikace Home Connect): udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutí): vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. pro vaření vejce)
- minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí): na konci nastaveného času zazní alarm (např. u těstovin)
- hlasitost lze přizpůsobit osobním preferencím a potřebám

Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- PanBoost (nastavitelné prostřednictvím tlačítka oblíbené/aplikace Home Connect): rozehejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najdete recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect
- HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par
- Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření (s odpovídajícím odsavačem par a propojeným účtem Home Connect)
- Smart home trigger (nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect): otevřete chytrý svět z varné desky (nutný je partnerský přístup)
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy aktuální s nejnovějším stavem softwaru

Design

- nerezový rámeček

Bezpečnost


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- funkce Pauza: umožňuje pozastavit proces ohřevu, např. za účelem otevření dveří
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 55 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)

Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PIE645HB1E

Rozměry v mm

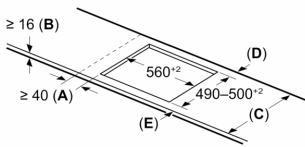

A: Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně


B: Vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní hranou přední části trouby musí být 30 mm

Viz prostorové požadavky trouby


Pracovní deska, do které se varná deska instaluje, musí vydržet zátěž asi 60 kg. V případě potřeby je nutné použít odpovídající spodní konstrukci

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Rozměry v mm

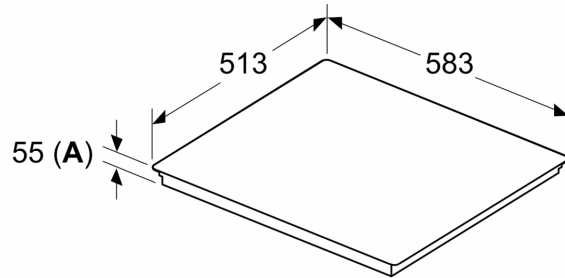


A: Odsazená hloubka

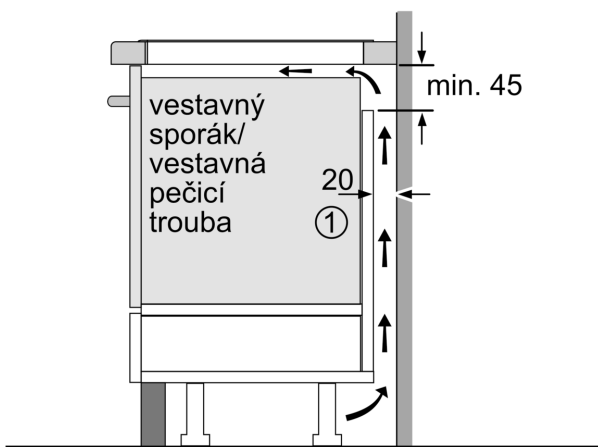

①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou

rozměry v mm

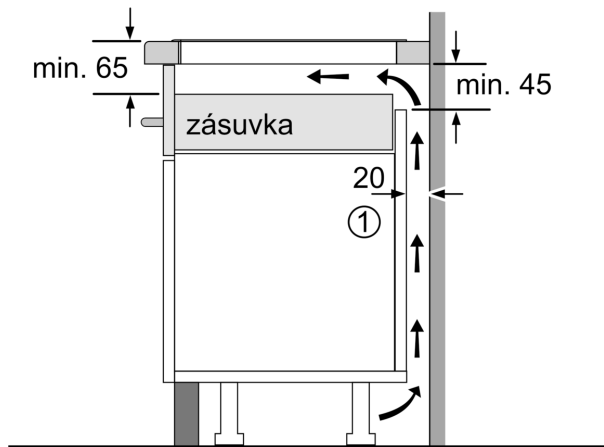

①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou.

Rozměry v mm

