

Serie 2, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá POH6B6K30



zvláštní příslušenství

HEZ298105	Podložka pro mírné vaření
HEZ298110	Wok kroužek
HEZ298114	Podložka pod hrnce
HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí

Plynová varná deska se snadno čistí díky mnohem většímu prostoru mezi otočnými volyči.

- **Větší vzdálenost otočných voličů:** snadné a bezproblémové čištění.
- **Jednotlivé rošty pod hrnce:** lehké, dobře se s nimi manipuluje, snadno se čistí a jsou stylové.
- **Bezpečnostní uzávěr plynu:** zajišťuje bezpečnost tím, že při zhasnutí plamene přeruší přívod plynu.
- **Hořák wok:** rychlé vaření, nebo přesné dušení.
- **Mečovitě otočné voliče:** jistější uchopení a snadné ovládání plynové varné desky.

Technické údaje

Označení produktové řady:		plynová varná deska s ovládáním
Konstrukce spotřebiče:		vestavný
Zdroj energie:		plynový
Počet varných zón, které mohou být použity současně:		4
Ovládací prvky:		mečovitý ovládací volič
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	...45 x 560-560 x 480-490 mm	
Šířka spotřebiče:		590 mm
Rozměry spotřebiče:		45x590x520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h):		150x660x580 mm
Hmotnost netto:		10.8 kg
Hmotnost brutto:		12.0 kg
Ukazatel zbytkového tepla:		Bez
Umístění ovládacího panelu:		Postranní
Materiál desky:		tvrzené sklo
Materiál povrchu:		černá
Barva rámečku:		černá
Délka přívodního kabelu:		100 cm
EAN:		4242005441075
Celkový objem připojeného plynu:		7800 W
Jištění:		3 A
Napětí:		220-240 V
Frekvence:		50; 60 Hz



Serie 2, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá POH6B6K30

**Plynová varná deska se snadno čistí díky
mnohem většímu prostoru mezi otočnými
voliči.**

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku
- Steel w rubber feet single

Komfort

- ovládací volič ve tvaru meče, vpravo: silný úchop pro snadné a přesné ovládání.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: hořák WOK až 3.3 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- větší vzdálenost mezi otočnými voliči pro lepší čištění


Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- zemní plyn H 25 mbar (HU)
- zemní plyn L 25 mbar (NL)
- propan-butan G30,31 28-30/37mb
- propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 54.5 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- při instalaci do roviny pracovní desky je minimální tloušťka desky 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 7.8 kW

**Serie 2, Plynová varná deska, 60 cm,
tvrzené sklo, černá
POH6B6K30**

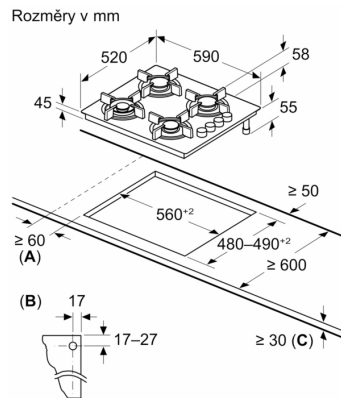

A: Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně

B: Poloha plynové přípojky ve výřezu

C: Případně více, pokud je vespod instalovaná trouba; viz prostorové požadavky trouby