

## iQ700, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik, Sort ER3A6AB70



### Medfølgende tilbehør

1 x Wok ring

### Tilbehør

HZ298105 Simmer plate  
 HZ298113 Ring til lille gryde  
 HZ394301 Domino samleliste


Flot designet Siemens gaskogeplade med stepFlame teknologi, der kan kontrollere flammen nøjagtig i 9 trin.

- ✓ stepFlame-teknologi – opnå fuld kontrol over kogepladens flammer med ni forskellige indstillinger.
- ✓ Dobbelt-wokbrændere med to flammer og en effekt på 6,0 kW, perfekt til mange typer madretter - selv i store mængder.
- ✓ Gitre, der tåler opvaskemaskine – nu er det lettere end nogensinde før at rengøre din kogeplade.
- ✓ Materialer og udførelse i høj kvalitet og gryderiste i støbejern.
- ✓ Kompatibel med biogas – gør dit køkken lidt grønnere med vedvarende biogas.

### Udstyr

#### Teknisk data

Produktfamilie: ..... Vario/Domino  
 gas-kogesektion  
 Produktfamilie: ..... Vario/Domino  
 gas-kogesektion  
 Type af installation: ..... Indbyggede  
 Type af installation: ..... Indbyggede  
 Energiinput: ..... Gas kogesektion  
 Energiinput: ..... Gas kogesektion  
 Antal kogezone: ..... 1  
 Antal kogezone: ..... 1  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 45 x 270 x 490-500 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 45 x 270 x 490-500 mm  
 Bredde: ..... 302 mm  
 Bredde: ..... 302 mm  
 Produktmål (HxBxD): ..... 59 x 302 x 520 mm  
 Produktmål (HxBxD): ..... 59 x 302 x 520 mm  
 Dimension af pakket produkt: ..... 190 x 380 x 580 mm  
 Dimension af pakket produkt: ..... 190 x 380 x 580 mm  
 Nettovægt: ..... 8.1 kg  
 Nettovægt: ..... 8.1 kg  
 Bruttovægt: ..... 9.0 kg  
 Bruttovægt: ..... 9.0 kg  
 Restvarmeindikator: ..... uden  
 Restvarmeindikator: ..... uden  
 Placering af kontrolpanel: ..... Front  
 Placering af kontrolpanel: ..... Front  
 Grundlæggende overflademateriale: ..... Glaskeramik  
 Grundlæggende overflademateriale: ..... Glaskeramik  
 Farve, overflade: ..... Sort, børstet aluminium  
 Farve, overflade: ..... Sort, børstet aluminium  
 Rammefarve: ..... Sort  
 Rammefarve: ..... Sort  
 Længde på elledning: ..... 100.0 cm  
 Længde på elledning: ..... 100.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003925652  
 EAN-kode: ..... 4242003925652  
 Gastilslutningsnorm: ..... 6100 W  
 Gastilslutningsnorm: ..... 6100 W  
 Strømstyrke: ..... 3 A  
 Strømstyrke: ..... 3 A  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Medleveret tilbehør: ..... 1 x Wok ring



## iQ700, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik, Sort ER3A6AB70

### Udstyr

#### Design

- Glaskeramisk overflade overflade, sort
- comfortDesign, børstet aluminium
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- Specielt fladt brænderdesign: elegant burner design with less pieces

#### Brugervenlighed

- stepFlame-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen: nem rengøring.
- Drejeknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

#### Brændere og effekt

- 1 stk
- Inkluderer 1 dobbelt wok brænder: brug et ekstra bredt område, der styrer to flammeringe separat.
- Midt foran: Wok-brænder op til 6.1 kW (afhængigt af gastype)

#### Sikkerhed

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.

#### Installation (gastype og mål)

- Anvendelig til: naturgas L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flaskegas G30,31 28-30/37 mbar flaskegas G30 37 mbar (PL) flaskegas 50 mbar
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 59 x 302 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt:: 6.1 kW


#### Tilbehør

- 1 x Wokring inkluderet

**iQ700, Domino gaskogeplade, 30 cm, Glaskeramik, Sort ER3A6AB70**


Stregtegninger

Mål i mm

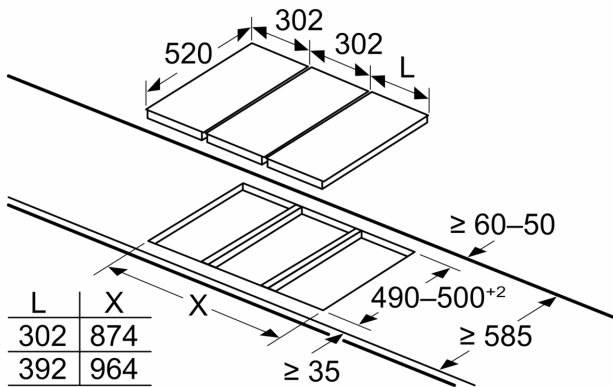


Ved installation af to eller flere elementer lige ved siden af hinanden er ét eller flere installationssæt påkrævet (2 elementer 1 installationssæt, 3 elementer 2 installationssæt, etc.)

measurements in mm

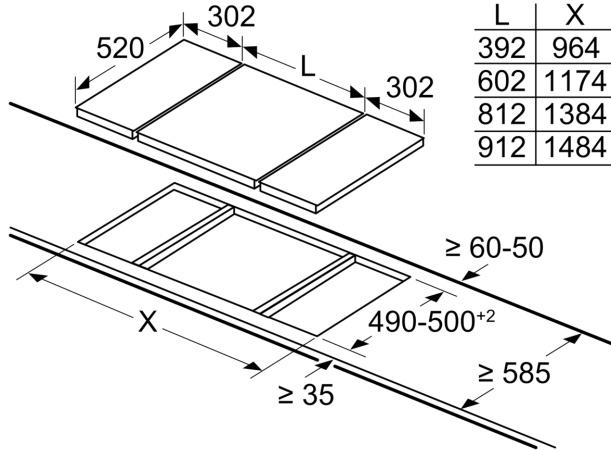


When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.

measurements in mm

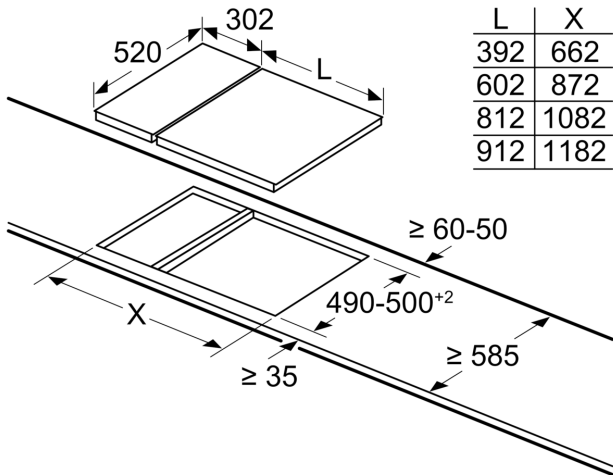

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


Mål i mm

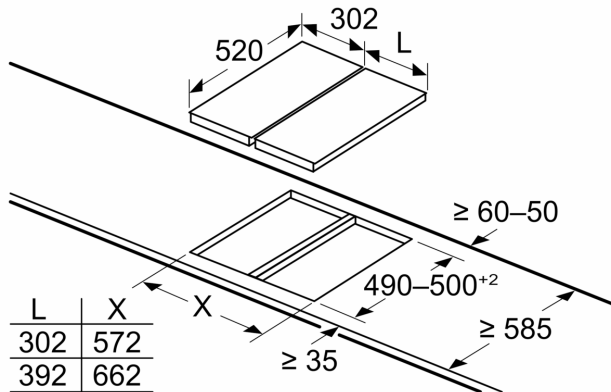

Ved installation af to eller flere elementer lige ved siden af hinanden er ét eller flere installationssæt påkrævet (2 elementer 1 installationssæt, 3 elementer 2 installationssæt, etc.)

## Stregtegninger

### measurements in mm Assembly kit (HZ394301) for Domino

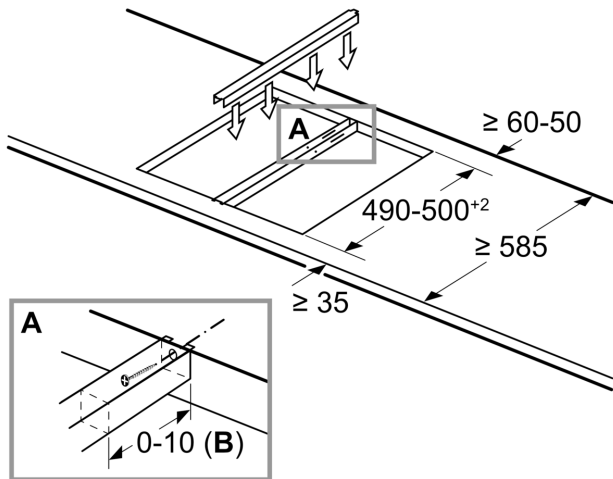


**B:** Dependent on the cut-out depth

Mål i mm  
Domino kombinationsmuligheder med passende apparat- og udskæringsmål

Bredde type:	30	40	60	70	80	90
Apparat bredde:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408


\* Ikke muligt ved induktionskogesektion på 70 cm

### Mål i mm Afbildning af mulige Domino bordkombinationer med tilsvarende apparater og udskæringsmål

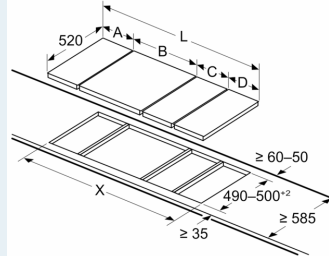

Ved installation af to eller flere elementer lige ved siden af hinanden er ét eller flere installationsæt påkrævet (2 elementer 1 installationsæt, 3 elementer 2 installationsæt, etc.)

Udskæringsmål (X) afhænger af kombinationen (se kombinationstabel)

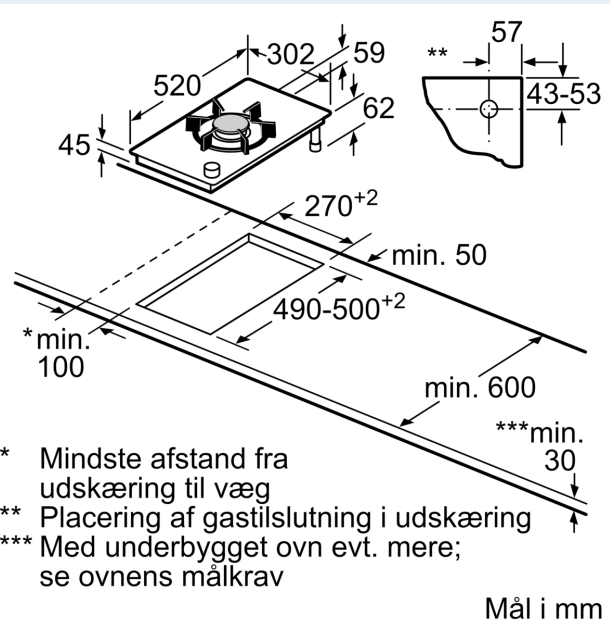

\* Mindste afstand fra udsækning til væg

\*\* Placering af gastilslutning i udsækning

\*\*\* Med underbygget ovn evt. mere; se ovnens målkra

Mål i mm