

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81REDE0



Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tilbehør

KSGGZM00 :
KS0BZS00 Forstærkede hængsler
KS10Z020 :

Køleskab med det innovative hyperFresh, optimal opbevaring holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid. Med TouchControl kan temperaturen indstilles nemt og nøjagtigt.

- ✓ hyperFresh plus: holder frugter og grøntsager friske længere.
- ✓ softClosing: køleskabsdøren, der aldrig står på klem.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ varioShelf: se frem til et mere fleksibelt køleskab.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 115 kWh/årlig	
Samlet volumen af fryserum:	0 l
Samlet volumen af kølerum:	319 l
Luftbåren, akustisk støjemission:	37 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for deklap:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	62.1 kg
Tilslutningseffekt:	90 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	6
Hylder til flasker:	Ja
EAN-kode:	4242003892084
Mærke:	Siemens
Kommerciel produktangivelse:	KI81REDE0
Type:	Køleskabe
Frostfrit system:	Nej
Produkttype:	Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør:	3 x Æggebakke



iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81REDE0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 319 l
- Nettovolume (køleskab): 319 l
- Energiforbrug 115 kWh/årlig
- Lydniveau: 37 dB

Design

- LED-belysning med softStart

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), 2 x easyAccess hylder, udtrækkelige, en delbar hylde, afsætningsflade
- Forkromet flaskeholder
- 6 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering på teleskopskinner: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
- 1 Fresh box på teleskopskinner

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- højrehængt, vendbar
- tilslutningsværdi: 90 W
- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:

- Tilbehør: Æggebakke
- Flaskekam

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81REDE0

Stregtegninger


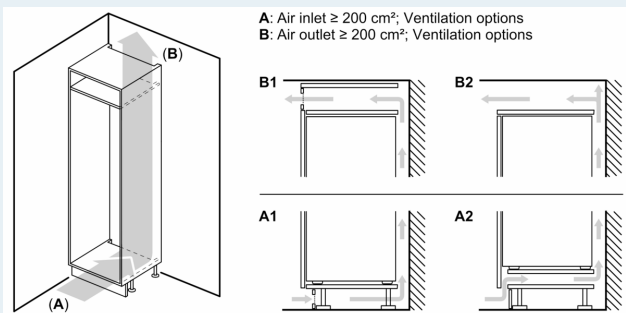


Maksimal tilladt vægt af enhedsfront


Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

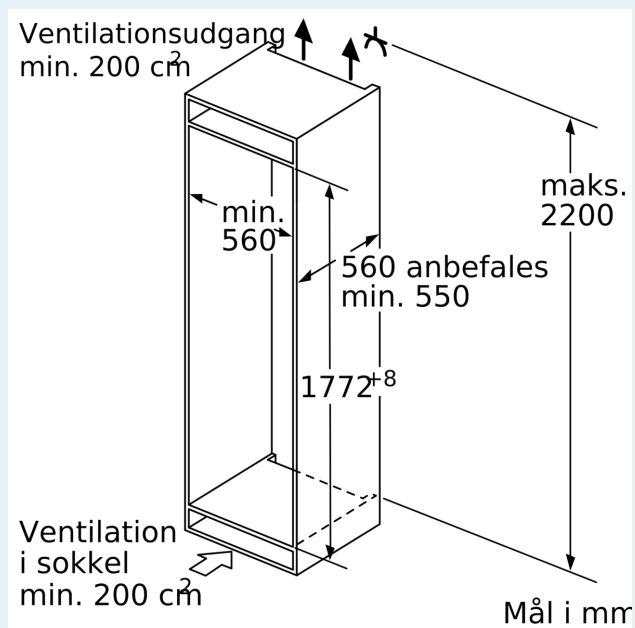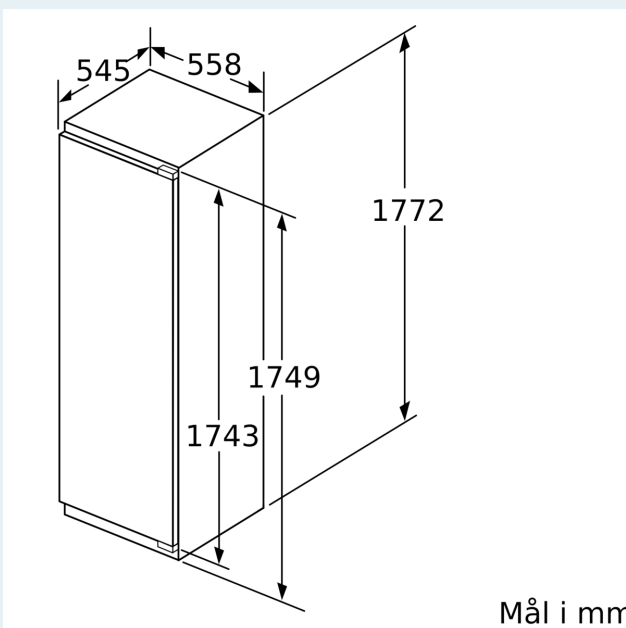


Stregtegninger

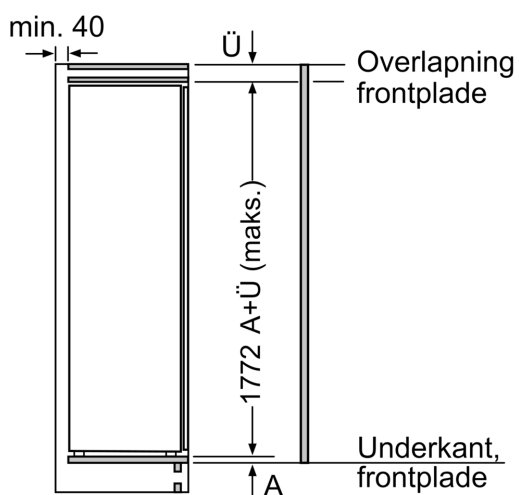

Mål i mm

Mål i mm


Anbefalede spaltømål til flade hængsler

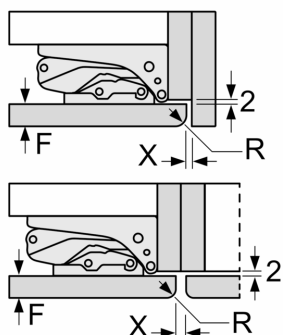

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningskabe

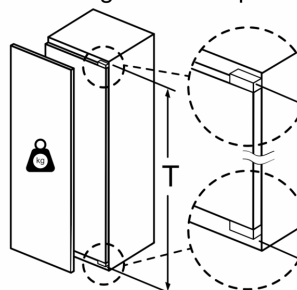

Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22