

iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KI87VVE1



Tilbehør

GS6BZR00 :
KSGGZM00 :

Indbygget køle-/fryseskab med hyperFresh som holder frugt og grøntsager friske længere. LED-lys giver en god belysning af køleskabskabinen.

- ✓ hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- ✓ LED-lys: klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 216 kWh/årlig	
Samlet volumen af fryserum:	70 l
Samlet volumen af kølerum:	200 l
Luftbåren, akustisk støjemission:	35 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for deklapning:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	541 mm
Dybde:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	53.1 kg
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	Nej
Produkttype:	Fuldt integrerbart



iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KI87VFFE1

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 200 l
- Nettovolume (fryseskab): 70 l
- Energiforbrug 216 kWh/årlig
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- Antal store dørhylder: 1
- 4 dørhylder
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

Fryser

- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox

Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Teknisk information

- højrehængt, vendbar

iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KI87VVF1

Stregtegninger

Mål i mm

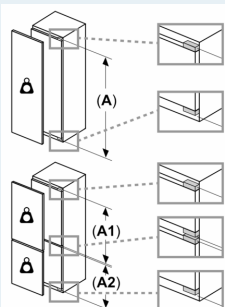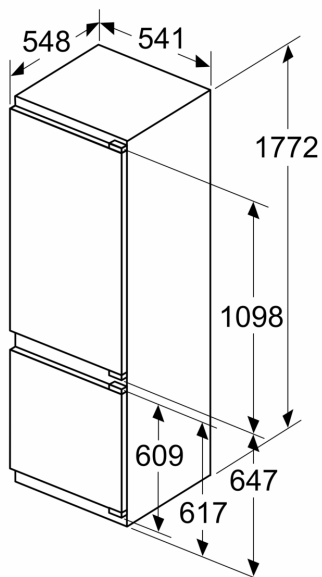

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg


C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

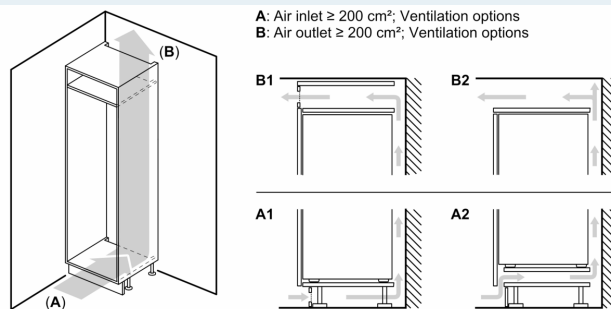

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

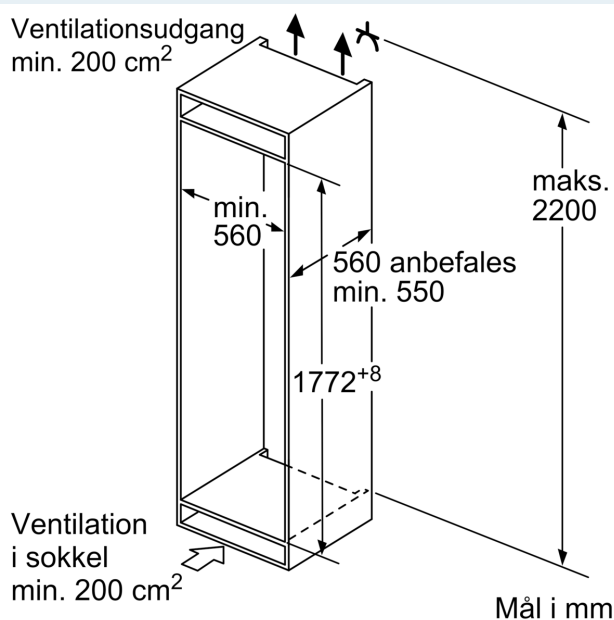


Stregtegninger

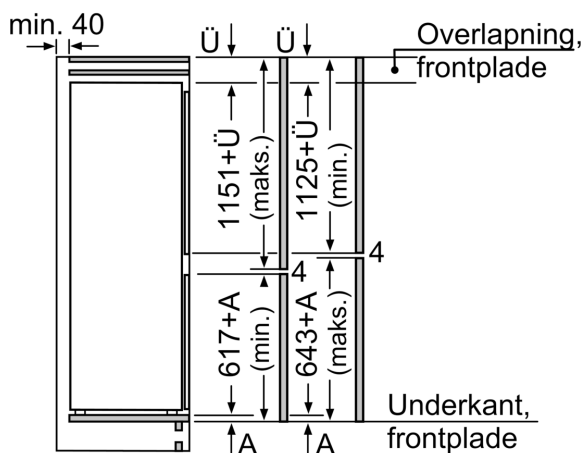

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler

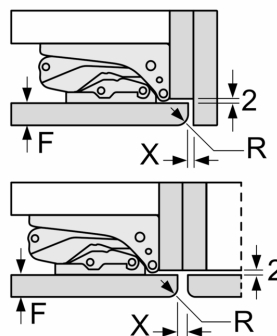

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.