Constructa

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, **CG6B57V8**













Technische Daten	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Beti	riebszyklen: 84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Be	
Programmdauer:	3:55 h
Luftschallemissionen:	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	В
Bauform:	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1200 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	39.7 kg
Bruttogewicht:	42.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004224747
Art der Installation:	Finhau



Sonderzubehör

CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf CZ7736X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm



Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL CG6B57V8

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: D

- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

- Programmdauer4: 3:55 (h:min)

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

- Geräusch-Effizienzklasse: B

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen

- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen

- Spezialprogramm: Maschinenpflege

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.

- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Flex Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.*
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


 $^{^{\}rm 3}$ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C



Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL CG6B57V8

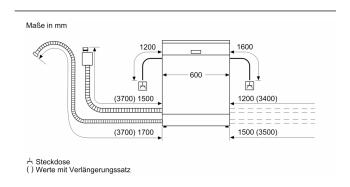



Maße in mm