


## iQ500, Elektro-Kochfeld, 80 cm, flächenbündig (integriert) ET801LMP1D

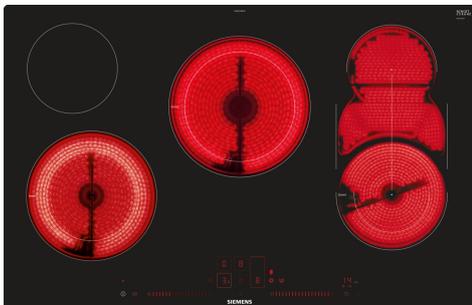

### Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390522	Grillplatte
HZ392800	Zwischenboden 80cm 4xTouch/Piezo
HZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Kombi-Zone: kombiniere zwei Kochzonen zu einer großen Zone.
- ✓ Dual lightSlider: bediene dein Kochfeld per Touch und Slide.
- ✓ powerBoost: erhitze deine Töpfe schneller, mit bis zu 20 % mehr Power.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Geräteart: .....	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform: .....	Einbau
Energiequelle: .....	Elektro
Anzahl der Kochzonen: .....	5
Gerätebreite: .....	792 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	51x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	100 x 1020 x 620 mm
Nettogewicht: .....	10.5 kg
Bruttogewicht: .....	12.1 kg
Restwärmeanzeige: .....	Getrennt
Lage der Steuerung: .....	Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....	Schwarz
EAN-Nummer: .....	4242003694367
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz



## iQ500, Elektro-Kochfeld, 80 cm, flächenbündig (integriert) ET801LMP1D

### Ausstattung

- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 796 x 516
- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen

#### Flexibilität der Kochzonen

- Kombi-Induktion: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 370 mm, 270 mm, 180 mm, 120 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Dual lightSlider: steuere die Leistung direkt über die beiden beleuchteten Touch Leisten (nicht sichtbar im ausgeschalteten Zustand).
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: powerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links, Hinten mitte - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltetest.

#### Design

- Rahmen: Flächenbündiges Design

#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne

Interaktion automatisch ab.

- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

#### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 792 x 512
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11000 W
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

iQ500, Elektro-Kochfeld, 80 cm,  
 flächenbündig (integriert)  
 ET801LMP1D

Maßzeichnungen

