Serie 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GUN21ADE0















Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

- **No Frost**: damit du nie mehr abtauen musst.
- **Flex Interior**: individuelle Gestaltung des Kühlschranks mit flexiblen Türablagen.
- **Geräusch-Effizienzklasse B (30-35dB)**: Genieße die Ruhe für eine entspannte Wohnatmosphäre.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Freezer Light**: Helle Beleuchtung in deinem Gefrierschrank.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	189 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	85 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Thermometer-Gefrierteil:	Nicht zutreffend
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820x600x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	890x655x625 mm
Nettogewicht:	31.2 kg
Bruttogewicht:	34.0 kg
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Auftauen:	Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
EAN-Nummer:	4242005381111
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	GUN21ADE0
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale

Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0	Vorsatztür, Edelstahl

4 242005 381111

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GUN21ADE0

Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

Highlights
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Nie wieder abtauen
- Volumen des Gefrierbereichs: 85 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 8,0 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Automatisches Abtauen: No Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: ,
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 189 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 85 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
- Nischenhöhe minimal: 820 mm
- Nischenhöhe maximal: 820 mm
- Nischenbreite minimal: 600 mm
- Nischenbreite maximal: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 31,2 kg
- Bruttogewicht: 34,0 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Total No Frost
- Super Gefrieren
- Art Display: LED-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- LED Licht
- Extrem leise


Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung
- Home Connect Features: Nicht zutreffend

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GUN21ADE0


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

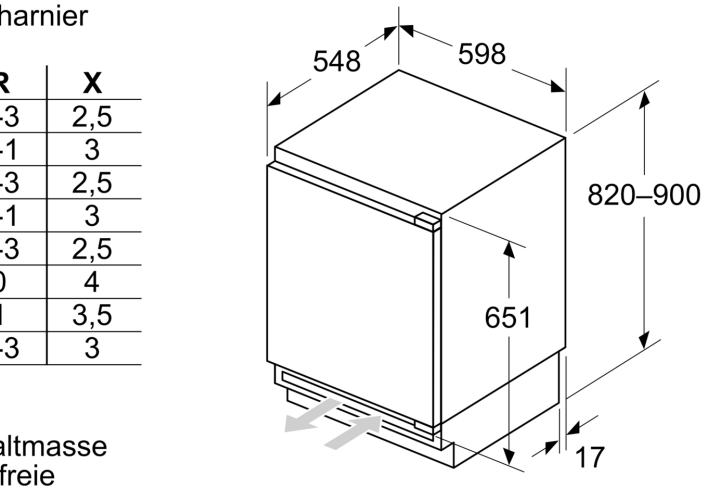

Maße in mm




A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maße in mm

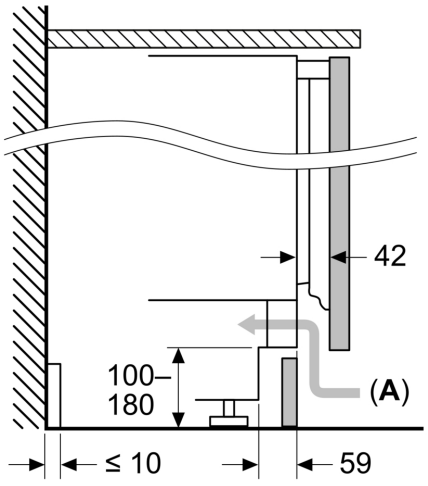

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

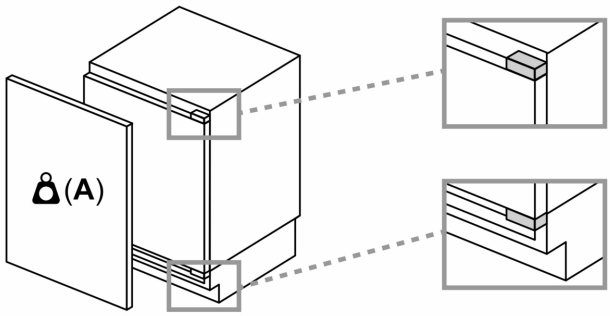

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
A: Gewicht ≤ 12 kg