N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI1816DD0



D A↑G

Flexibles Flaschengitter | Soft Close | NEFF COLLECTION PARTNER | Made in Germany

Dieser Einbaukühlschrank mit flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten und sanft schließenden Türen hält die Lebensmittel dank der Fresh Safe 1 <0°C>-Schublade so frisch wie möglich.

- √ Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- √ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- √ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- √ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- √ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Integriertes Zubehör

1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSGG0MZ0 Butterdose

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....91 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....310 l
Geräuschwert: ..... 34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Bauform: .....Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....Nicht möglich
Höhe: ..... 1772 mm
Breite: .....558 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....1775x560x550 mm
Nettogewicht: ..... 57.3 kg
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: .....Ja
Scharniere wechselbar: .....Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: ..... Nein
EAN-Nummer: 4242004271963
Marke: .....Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI1816DD0
Produktkategorie: ..... Kühlschrank
Gerätetyp: ..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör: .....1 x Schwerlastsatz

4 242004 271963

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1816DD0

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes: 1772x558x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: D
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 310 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 57,3 kg

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse[2]: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 91 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 310 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Schwerlastsatz

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes: 1772x558x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 57,3 kg
- Bruttogewicht: 61,8 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Flexibles Flaschengitter
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 10
- Beleuchtung im Kühlteil: LED


Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: Nein


Vernetzung

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1816DD0


Maßzeichnungen

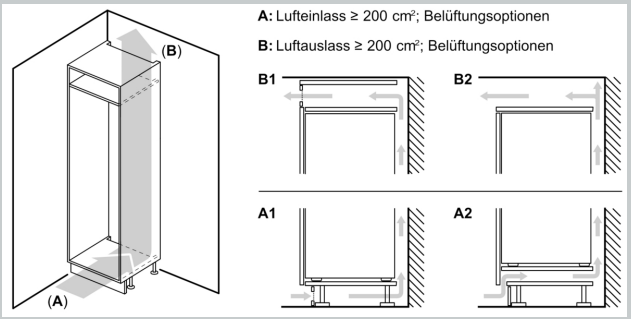

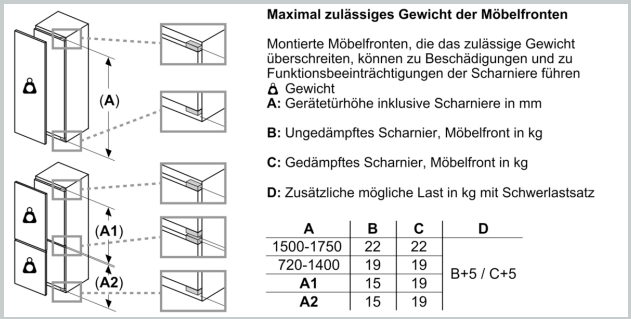


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

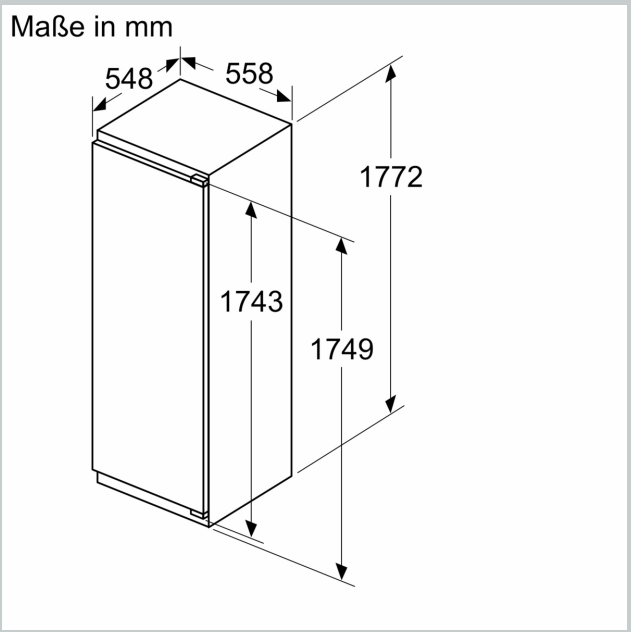


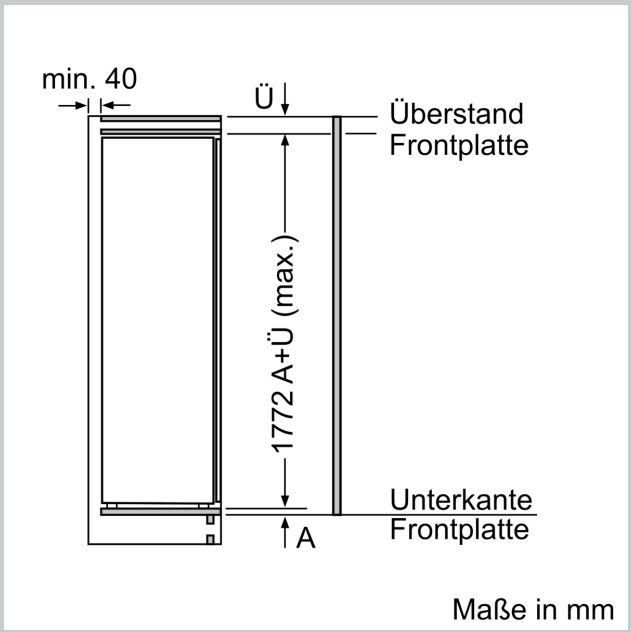

Maßzeichnungen

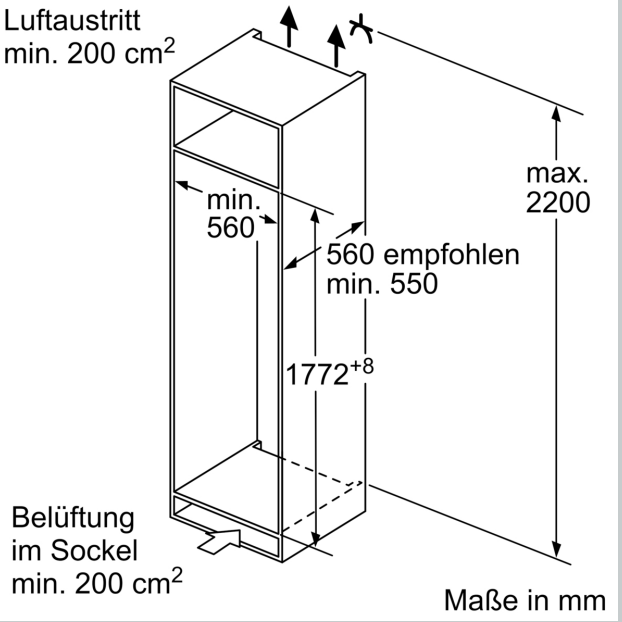

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.