

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0



Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZGGM00	Butterdose
KUZ20SX0	Vorsatztür, Edelstahl

Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- **Geräusch-Effizienzklasse B (30-35dB):** Genieße die Ruhe für eine entspannte Wohnatmosphäre.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Made in Germany:** hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Sicherheitsglasablagen:** sichere Lagerung dank besonders stabiler und bruchsicherer Ablageflächen.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	119 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	17 l
Volumen des Kühlbereichs:	93 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820x600x550 mm
Nettogewicht:	31.1 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	1
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005389643
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KUL22ADD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0

Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Volumen des Kühlbereichs: 93 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: VitaFresh
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Nettogewicht: 31,1 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: ,
- Energieeffizienzklasse²: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 119 kWh/Jahr
- Volumen des Kühlbereichs: 93 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 17 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
- Nischenhöhe minimal: 820 mm
- Nischenhöhe maximal: 820 mm
- Nischenbreite minimal: 600 mm
- Nischenbreite maximal: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 31,1 kg
- Bruttogewicht: 33,9 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: VitaFresh
- Extrem leise
- Super Kühlen
- Art des Flaschenhalters: Flaschenhalter aus Kunststoff, für 2

Flaschen

- Art Display: LED-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 1
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 1
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h

Vernetzung


- Home Connect Features: Nicht zutreffend

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 82 x 59.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KUL22ADD0**


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

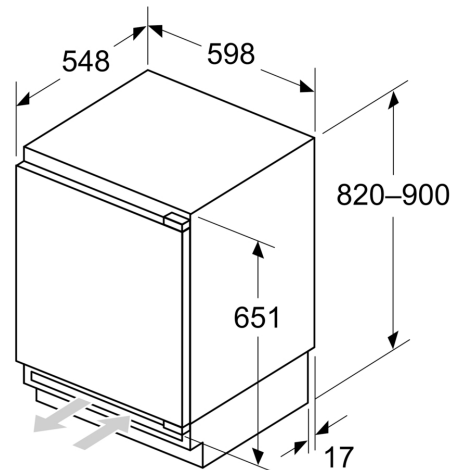

Maße in mm




A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm

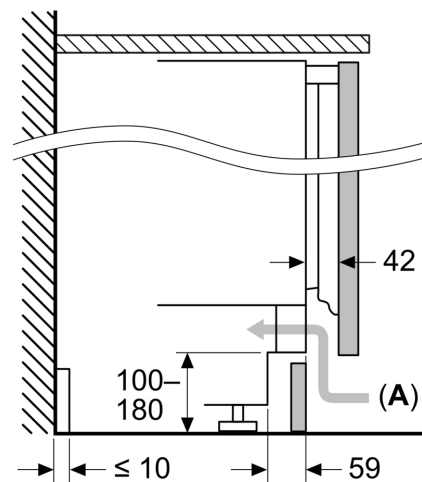

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

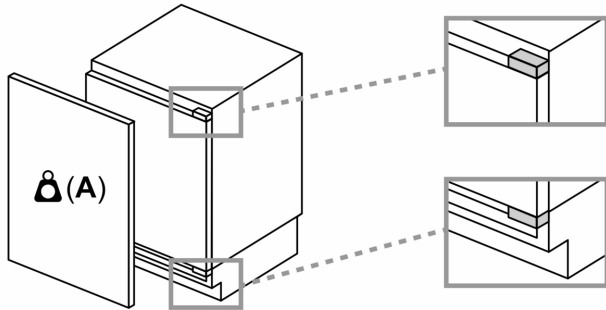

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg