


Serie 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz PRB3A6I40

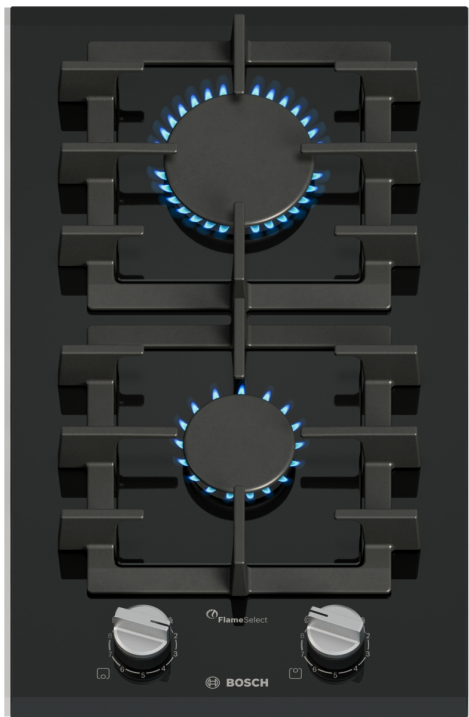

Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme und einfacher Reinigung durch abnehmbare Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.

- **FlameSelect:** präzise Einstellung der Flamme mithilfe von neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Einfache Reinigung:** abnehmbare Knebel und spülmaschinengeeignete Topfträger machen Reinigen angenehm.
- **Spülmaschinengeeignete Topfträger:** machen die Reinigung deines Gaskochfelds noch einfacher.
- **Halbdurchgehende Topfträger:** kleiner für einfaches Reinigen, dennoch eine durchgängige Kochfläche.
- **Sicherheits-Gasabschaltung:** sofortige Abschaltung der Gaszufuhr bei erloschener Flamme.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 2
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 270 x 490-500 mm
 Gerätebreite: 306 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 49x306x527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 170 x 360 x 580 mm
 Nettogewicht: 7.7 kg
 Bruttogewicht: 8.5 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 100 cm
 EAN-Nummer: 4242005483167
 Gasanschlusswert: 4750 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz

Sonderzubehör

HEZ298105	Simmer Platte
HEZ298114	Espressokreuz
HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ394301	Verbindungsleiste
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset



Serie 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz PRB3A6I40

- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 4.75 kW

Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme und einfacher Reinigung durch abnehmbare Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.

Design

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Designrahmen, Aluminium gebürstet
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Vollmetall-Drehwähler

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 49 x 306 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm

**Serie 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30
cm, Glaskeramik, Schwarz
PRB3A6I40**

