

## Wandesse, 90 cm, Mattschwarz CD639670



- LED-Beleuchtung: Sparsam und langlebig - das gesamte Kochfeld im Blick (mit Lichteffizienzklasse A).
- 3-stufige Lüfterleistung: Immer frische Luft dank leistungsstarkem Motor – in 3 Stufen einstellbar.
- Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland.
- Langlebiger Metall-Fettfilter: Schnelle und einfache Reinigung möglich, spülmaschinengeeignet.

### Technische Daten

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130 cm
Gerätehöhe: .....	60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	13.4 kg
Steuerung: .....	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .....	594 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....	569 m³/h
Max. Luftmenge: .....	594 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräuschpegel: .....	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 mm
Material des Fettfilters: .....	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer: .....	4242004287841
Anschlusswert: .....	200 W
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: .....	Wandmontage

### Sonderzubehör

- CZ51FBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
- CZ51FBI176 Long-life Clean Air Umluftset



## Wandesse, 90 cm, Mattschwarz CD639670

### Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb

### Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 265 lux
- 3 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Drucktasten
- Lüfterleistung 3-stufig

### Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

### Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 57 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 63 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

### Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO<sub>2</sub>-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

### Informationen zur Planung und Installation:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-943 x 898 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


## Wandesse, 90 cm, Mattschwarz CD639670

Maße in mm

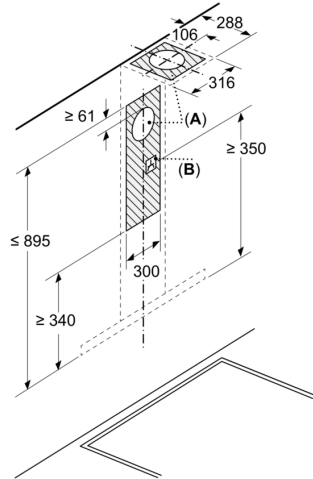


A: Abluft  
B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm  
Wandinstallation mit Kamin

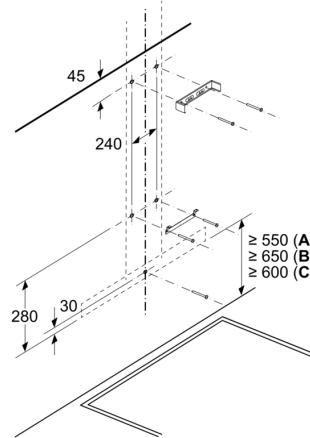


A: Elektro  
B: Gas – ab Oberkante Topfräger  
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm  
Gerät im Abluftbetrieb

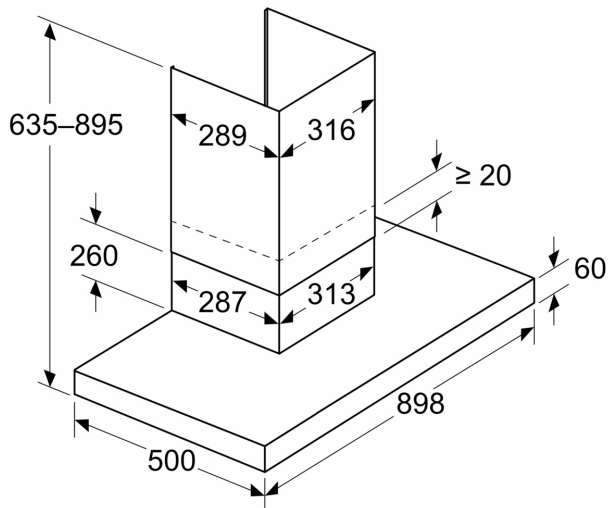

Maße in mm  
Ansicht Umluft

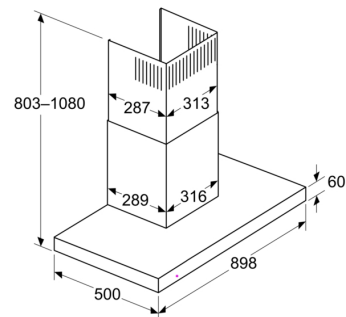

Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)

Maße in mm  
**Wandblendentiefe**

