

Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz CD688866



Die Constructa Wandesse in schwarzem Glasdesign, mit 80 cm Breite, Touch Control, LED-Beleuchtung ist leise mit 4-stufiger Lüfterleistung und kann im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden.

- 4-stufige Lüfterleistung: Immer frische Luft dank leistungsstarkem Motor mit 4 Lüfterstufen.
- Geräusch 60 dB: So leise wie ein Gespräch bei einer Lüfterleistung der Stufe 3 (60 dB).
- Schräg-Design: Modernes, schwarzes Glasdesign für hervorragende Kopffreiheit und Übersicht beim Kochen.
- LED-Beleuchtung: Sparsam und langlebig - das gesamte Kochfeld im Blick (mit Lichteffizienzklasse A).
- Leichte Reinigung: Großer Öffnungswinkel für leichte Reinigung und einfachen Filtertausch.

Sonderzubehör

- CZ51GIA1X3 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- CZ51GIU1X3 Standard Umluftset

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Gerätehöhe:	325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.3 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	430 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	550.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	445 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	550 m³/h
Max. Luftmenge:	430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräuschpegel:	60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004272854
Anschlusswert:	223 W
Absicherung:	4 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Wandmontage



Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz CD688866

Die Constructa Wandesse in schwarzem Glasdesign, mit 80 cm Breite, Touch Control, LED-Beleuchtung ist leise mit 4-stufiger Lüfterleistung und kann im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden.

- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 220 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 315 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 430 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:


- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 215 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 300 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 445 m³/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:


Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz CD688866

Maße in mm

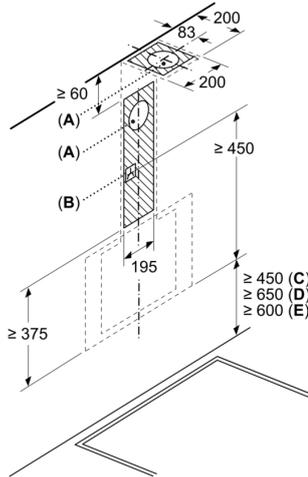


- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfräger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

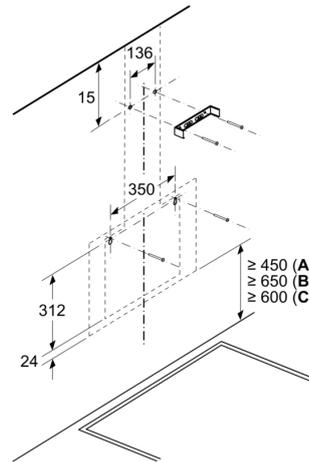


- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

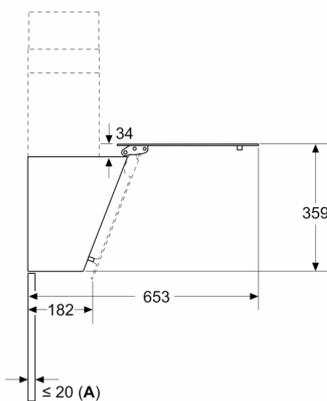

- A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

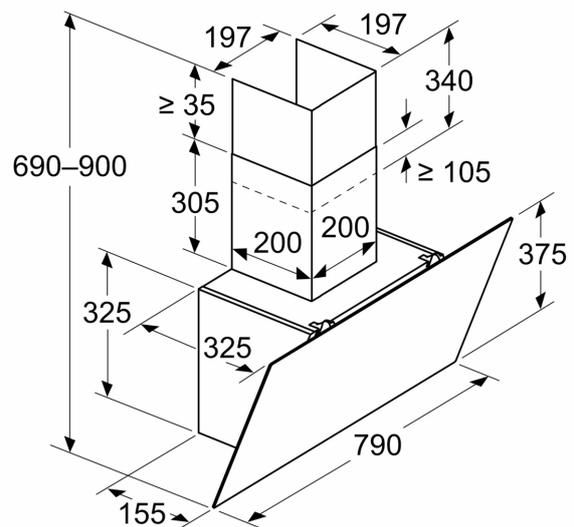

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

