
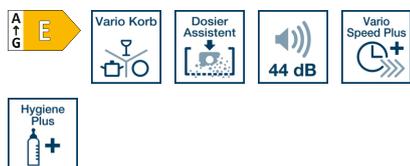


Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
CG4A56U5

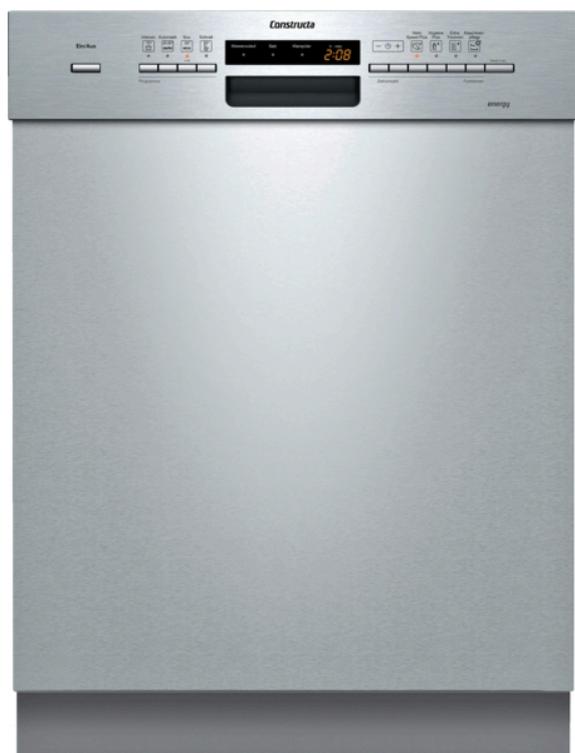

## CG4A56U5

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer#: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

### Ausstattung / Komfort

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Automatik 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Spezialprogramm: Maschinenpflege

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Vario Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

### Sonderzubehör


CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

CZ7735X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

### Zubehör

4242004239246

## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG4A56U5

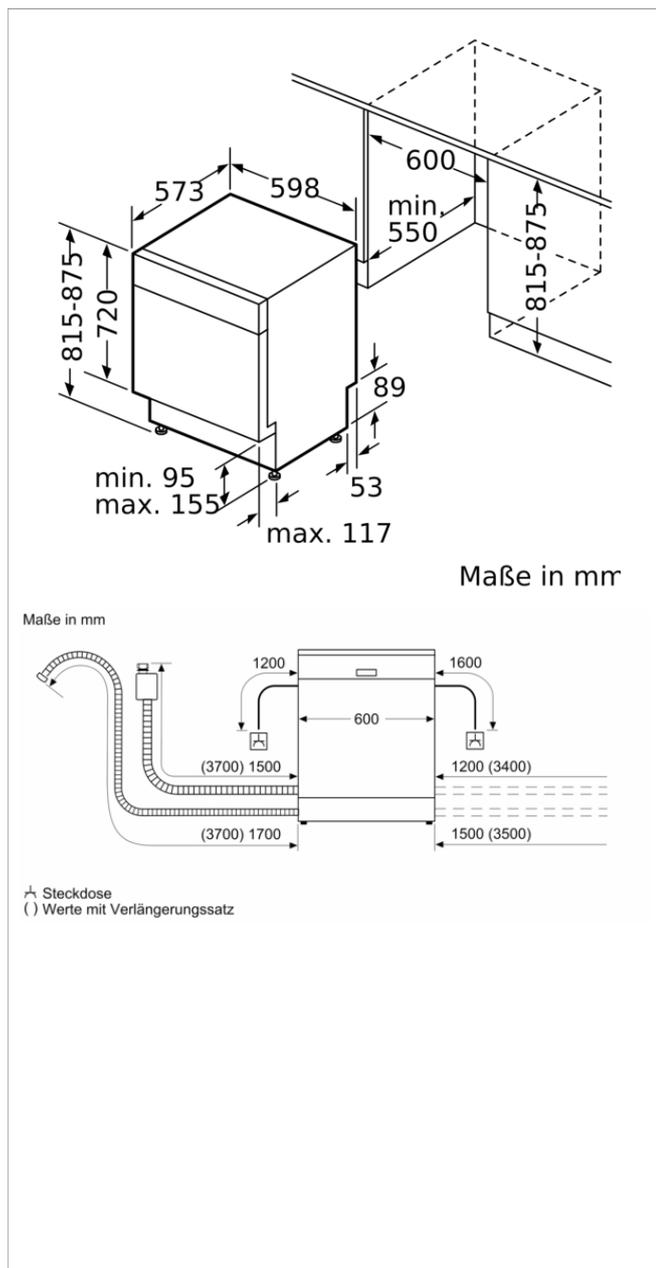

### Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l

Programmdauer: 3:45 h

Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm

Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 34,159 kg

Bruttogewicht: 36,5 kg

Anschlusswert: W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242004239246

Art der Installation: Unterbaugeräte

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-14