


## iQ500, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI41NACE0



### Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung.

- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.

Energieeffizienzklasse:	..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	..... 206 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	..... 130 l
Geräuschwert:	..... 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Thermometer-Gefrierteil:	..... Digital
Beleuchtung:	..... Nein
Gerätetyp:	..... Gefrierschrank
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Frostfree System:	..... Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:	..... 1221 mm
Gerätebreite:	..... 558 mm
Gerätetiefe:	..... 545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 1225 x 560 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 1290 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:	..... 47.9 kg
Bruttogewicht:	..... 51.1 kg
Anschlusswert:	..... 120 W
Absicherung:	..... 10 A
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Türöffnung:	..... Links wechselbar
Auftauen:	..... Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion:	..... Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	..... Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	..... 4
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	..... 1
EAN-Nummer:	..... 4242003851678
Marke:	..... Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	..... GI41NACE0
Gerätetyp:	..... Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	..... 1 x Eiswürfelschale

1 x Eiswürfelschale

KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront



## iQ500, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI41NACE0

- GI41NACE0
- noFrost – nie wieder abtauen!, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe)

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 130 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 130 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 206 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9 h

### Design

- Flachscharnier-Technik
- Flachscharnier

### Komfort und Sicherheit

- noFrost – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefriereteil

### Gefriereteil

- varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe
- 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm



### Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

iQ500, 122.1 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
GI41NACE0

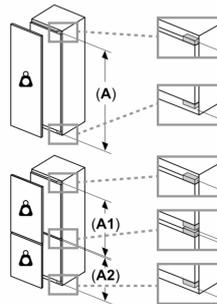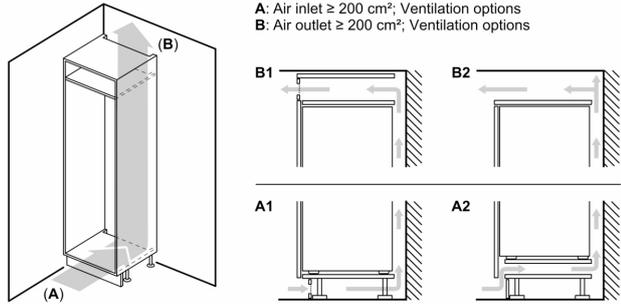

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

**A:** Gewicht


**A:** Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

**B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


**D:** Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

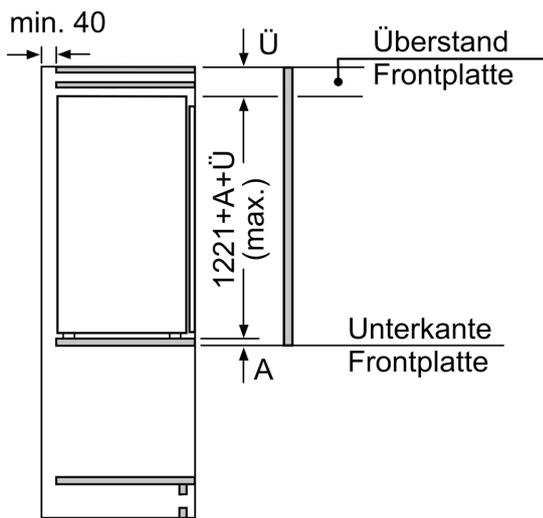


Maße in mm

Maße in mm

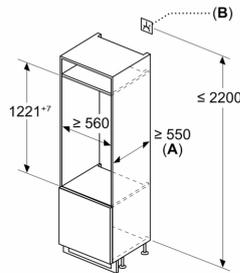


**A:**  $\geq 560 \text{ mm}$  (empfohlen)

**B:** Steckdose

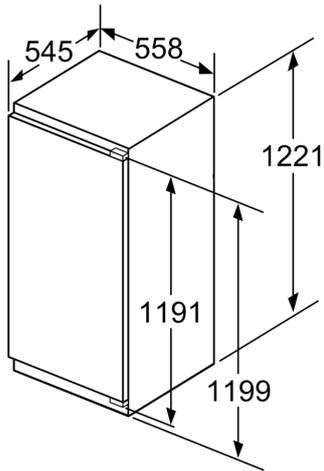

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

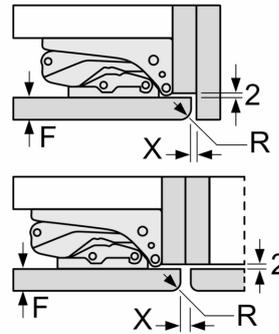

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.