

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KI32LVFE0



Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 145 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 132 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1021 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1025 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 34.9 kg
Absicherung: 10 A
Türöffnung: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003917091
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI32LVFE0
Gerätetyp: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

KF30ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSGGZM00 Butterdose



iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KI32LVFE0

- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Taste: superKühlen
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 freshBox

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KI32LVFE0

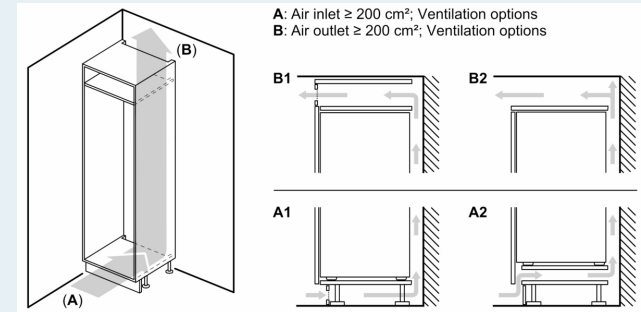

Maße in mm

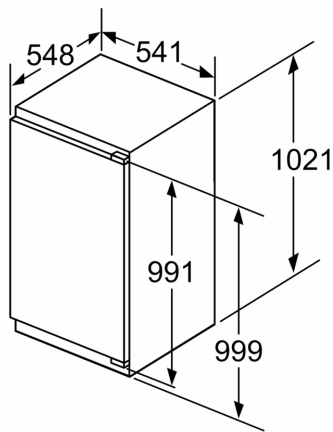


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

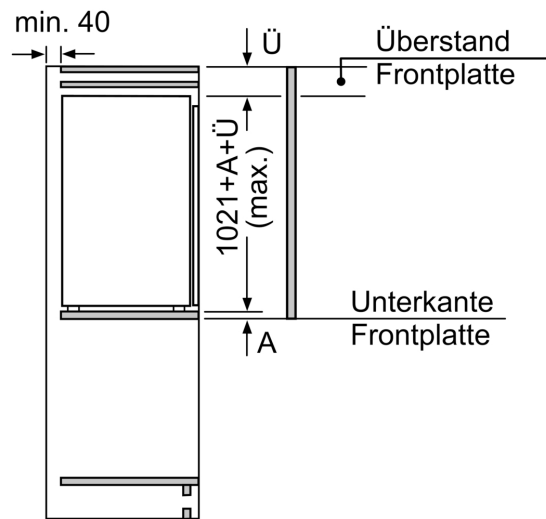


Maße in mm

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.