

N 70, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich  
 unten, 157.8 x 55.8 cm  
 KI6773F30



A++



Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefriereteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm) : 558  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1580 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 61,941  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 27  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242004158615  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI6773F30  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 201,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 169  
 Nettofassungsvermögen Gefriereteil (l) - neu (2010/30/EC) : 61  
 Frostfree System : Nein  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 27  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 7  
 Klimaklasse : SN-ST  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

Z10020 Flaschenablage



4 242004 158615

*N 70, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm  
KI6773F30*

## Ausstattung

### Ausstattung:

- Flachscharnier,
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbares Glas mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 27 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

### Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakku
- Flaschenkamm



N 70, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
 Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm  
 KI6773F30

## Maßzeichnungen

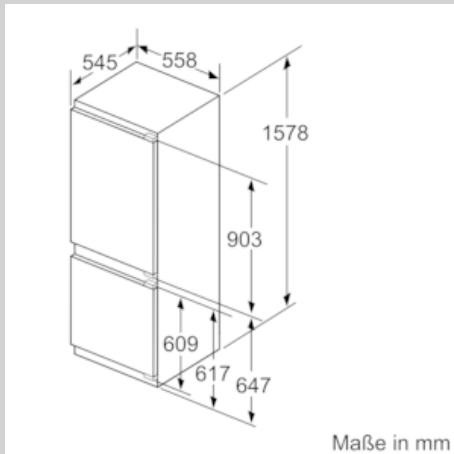
 Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

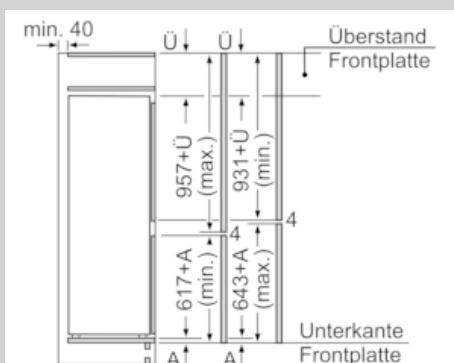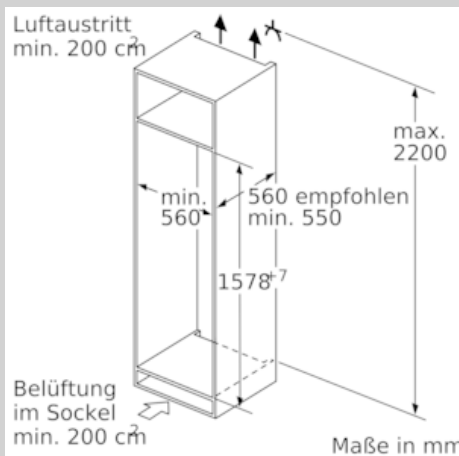

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm