

**iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI86NVFF0**



A
G F



Sonderzubehör

KS10Z020 Flaschenablage

**Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit 3 praktischen
Gefriergutschubladen**

- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlchanks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	277 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	67 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	187 l
Geräuschwert:	39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	68.4 kg
EAN-Nummer:	4242003850695
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert




¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI86NVFF0

Ausstattung	Zubehör
<ul style="list-style-type: none">• KI86NVFF0• SmartCool• noFrost - nie wieder abtauhen, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination• easy Installation	<ul style="list-style-type: none">• 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none">• Energieeffizienzklasse: F• Nutzinhalt gesamt: 254 l• Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l• Gefriervermögen in 24 Std.: 6 kg• Energieverbrauch / Jahr: 277 kWh/a• Klimaklasse: SN-ST• Super Gefrieren: ja• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB• Lagerzeit bei Störung : 8.5 h• Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.	Montage
Design <ul style="list-style-type: none">• LED Beleuchtung	
Komfort und Sicherheit <ul style="list-style-type: none">• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar• freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik• 1 Kompressor /1 Kältekreislauf• superGefrieren mit Eingefrierautomatik	
Kühlteil <ul style="list-style-type: none">• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas• 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller	
Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none">• 1 freshBox	
Gefrierteil <ul style="list-style-type: none">• noFrost - nie wieder abtauhen• varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon• 1 bigBox	
Maße <ul style="list-style-type: none">• Gerätmaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm• Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm	
Technische Informationen <ul style="list-style-type: none">• Türanschlag rechts, wechselbar• Anschlusswert: 90 W• 220 - 240 V	

**iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI86NVFF0**

Maßzeichnungen

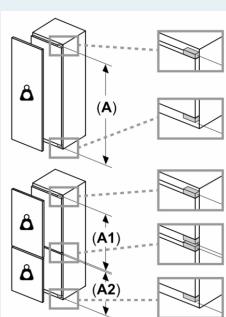


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
 Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Maße in mm

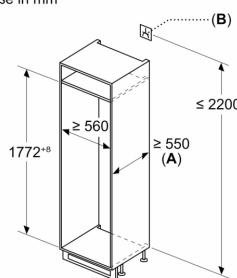

A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose

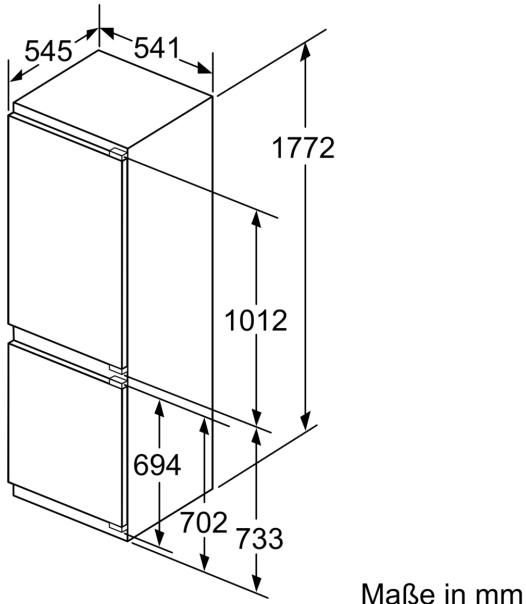

Maße in mm

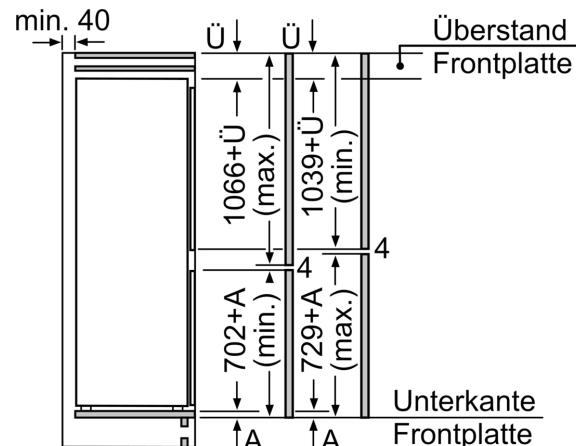


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

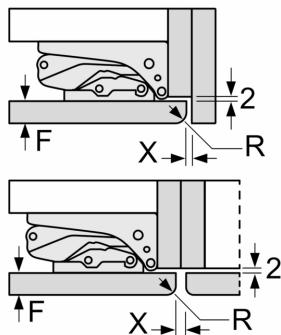

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.