

Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KIL42VFE0



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ40AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0	Edelstahl-Türfront
KSZB6R00	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und **** Gefrierfach sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **Multi Box XXL:** extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **Made in Germany:** hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Sicherheitsglasablagen:** sichere Lagerung dank besonders stabiler und bruchsicherer Ablageflächen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	147 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	15 l
Volumen des Kühlbereichs:	172 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1225x560x550 mm
Nettogewicht:	40.3 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	1795
EAN-Nummer:	4242005271795
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL42VFE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



4 242005 271795

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KIL42VFE0

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit
VitaFresh XXL-Schublade für Obst und
Gemüse und **** Gefrierfach sorgt für eine
optimale Lagerung der Lebensmittel.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST



Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KIL42VFE0

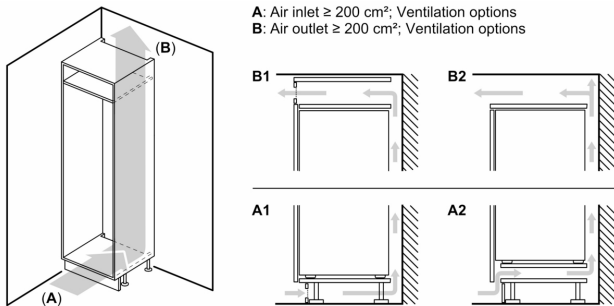

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm

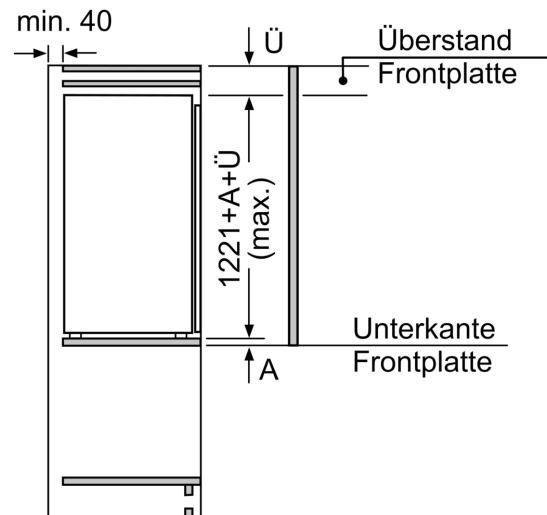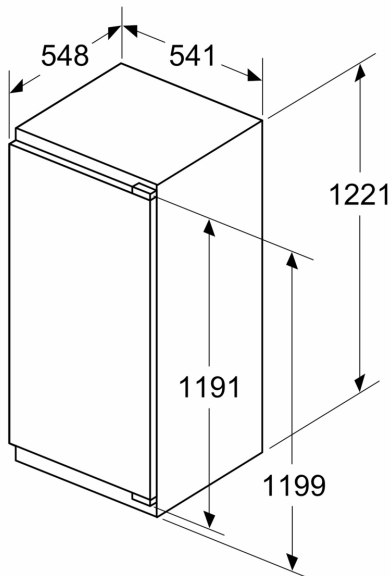


Maße in mm

Maße in mm

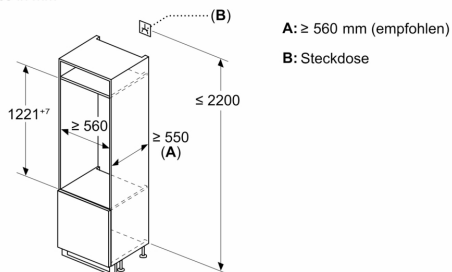

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.