

iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67JHM60



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 17,4 kg
 Steuerung : elektronisch
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 409 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003760888
 Anschlusswert : 263 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ11AKB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67JHM60

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 60 cm
-

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Bei Erstlieferung CleanAir Plus Filter enthalten
-
- Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 409 m³/h Intensivstufe: 615 m³/h Geräuschwerte Umluft: Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: #Max. Normalbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten)
- Max. Förderleistung: 615 m³/h
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-

Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Kondensatormotor

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gesamtanschlusswert: 263 W


iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC67JHM60

Maßzeichnungen

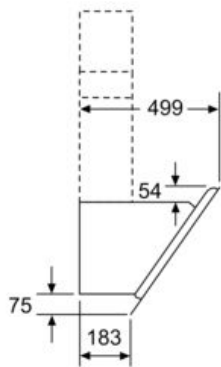


Maße in mm

Maße in mm

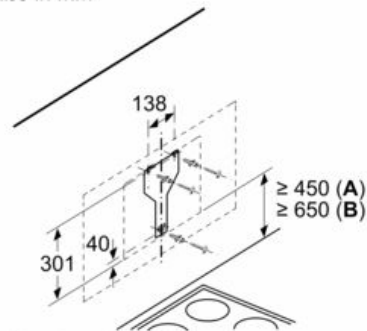


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

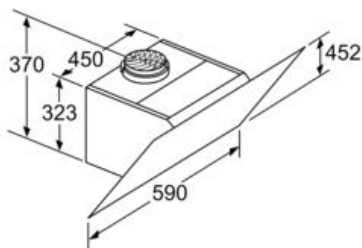

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

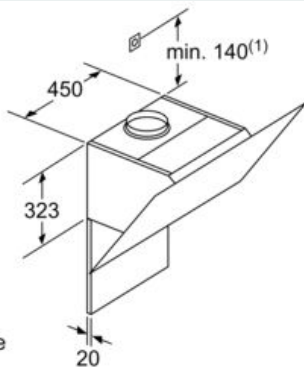

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm